มาตรฐานกลาง 5ส



Advanced Solutions
for Tomorrow's Challenges

World Class Technology









Approved	Checked	Prepared
	อนุศักดิ์	


SIAM RIKEN INDUSTRIAL CO.,LTD

21 Apr 2025

มาตรฐานกลาง 5ส

สารบัญ

		หน้า
1	โต๊ะทำงาน	6
2	อุปกรณ์สำนักงาน	10
3	เครื่องเขียนและเครื่องใช้ส่วนกลาง	11
4	เครื่องคอมพิวเตอร์	12
5	ตู้เอกสาร / อุปกรณ์ทำงาน	13
6	แฟ้มเอกสาร	14
7	เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่อง Printer, แอร์	16
8	ห้องประชุม	17
9	ห้องสัมมนา	18
10	มุมรับแขก	19
11	ห้องพยาบาล	20
12	ห้องน้ำ	21

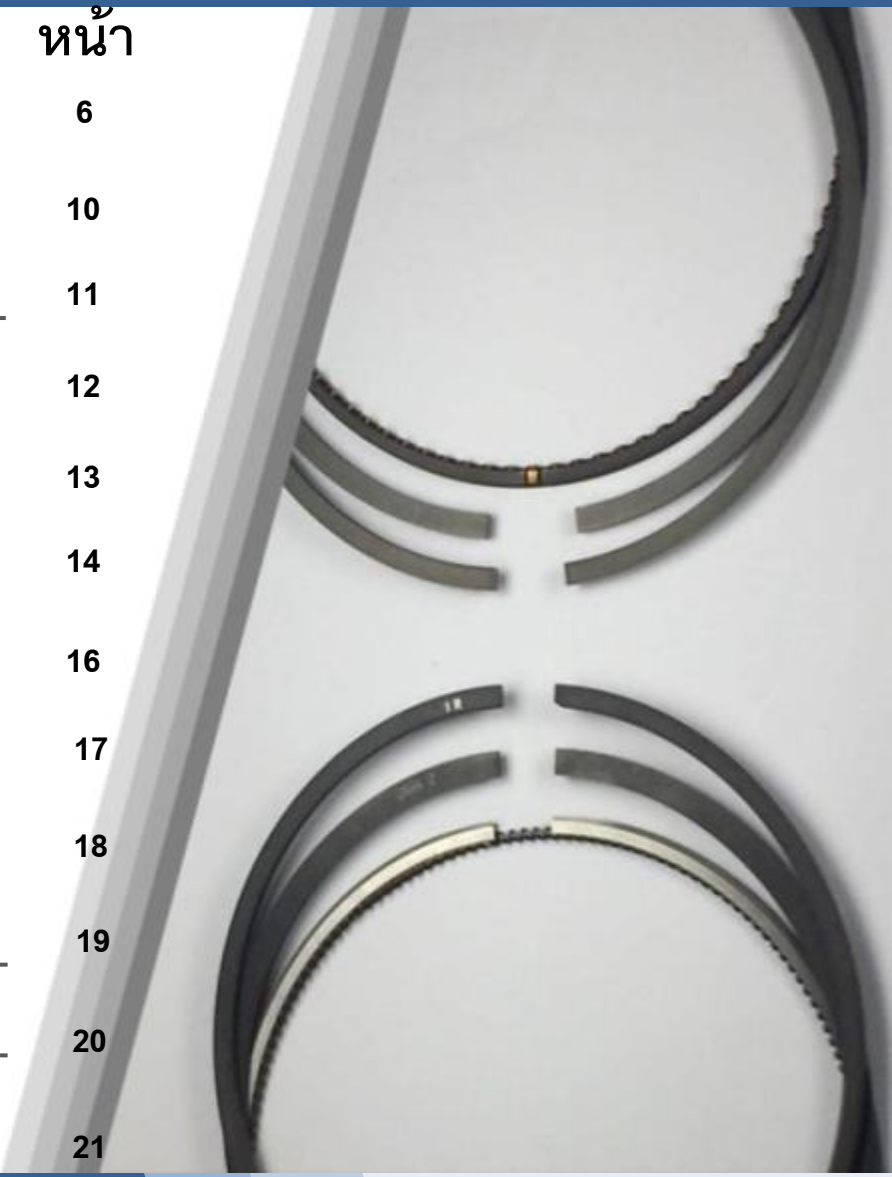

มาตรฐานกลาง 5ส

สารบัญ


		หน้า
13	ห้องล็อคเกอร์	22
14	บันได	23
15	พื้นที่ และทางเดิน	24
16	ตู้ควบคุมไฟฟ้า(ตู้เบรคเกอร์), สวิตซ์ไฟ	25
17	โรงอาหาร	26
18	ลานกิจกรรมและเครื่องออกกำลังกาย	27
19	ถังขยะ	28
20	ถนนและลานจอดรถ	29
21	ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิง	30
22	พื้นที่พักผ่อน	31
23	ป้อมรปภ.	32
24	พื้นที่สูบบุหรี่	33



มาตรฐานกลาง 5ส

สารบัญ

		หน้า
25	ขีดสี ตีเส้น และสีความปลอดภัย	34
26	สีท่อ	36
27	บอร์ดและป้ายชี้บ่งหรือแสดงสถานะ	37
28	จุดรวมพล	38
29	ไฟฉุกเฉิน และทางออกฉุกเฉิน	39
30	ตู้น้ำดื่ม ตู้เย็น กระติดน้ำร้อน หรือเครื่องชงกาแฟ	40
31	พัดลม	41
32	ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน	42

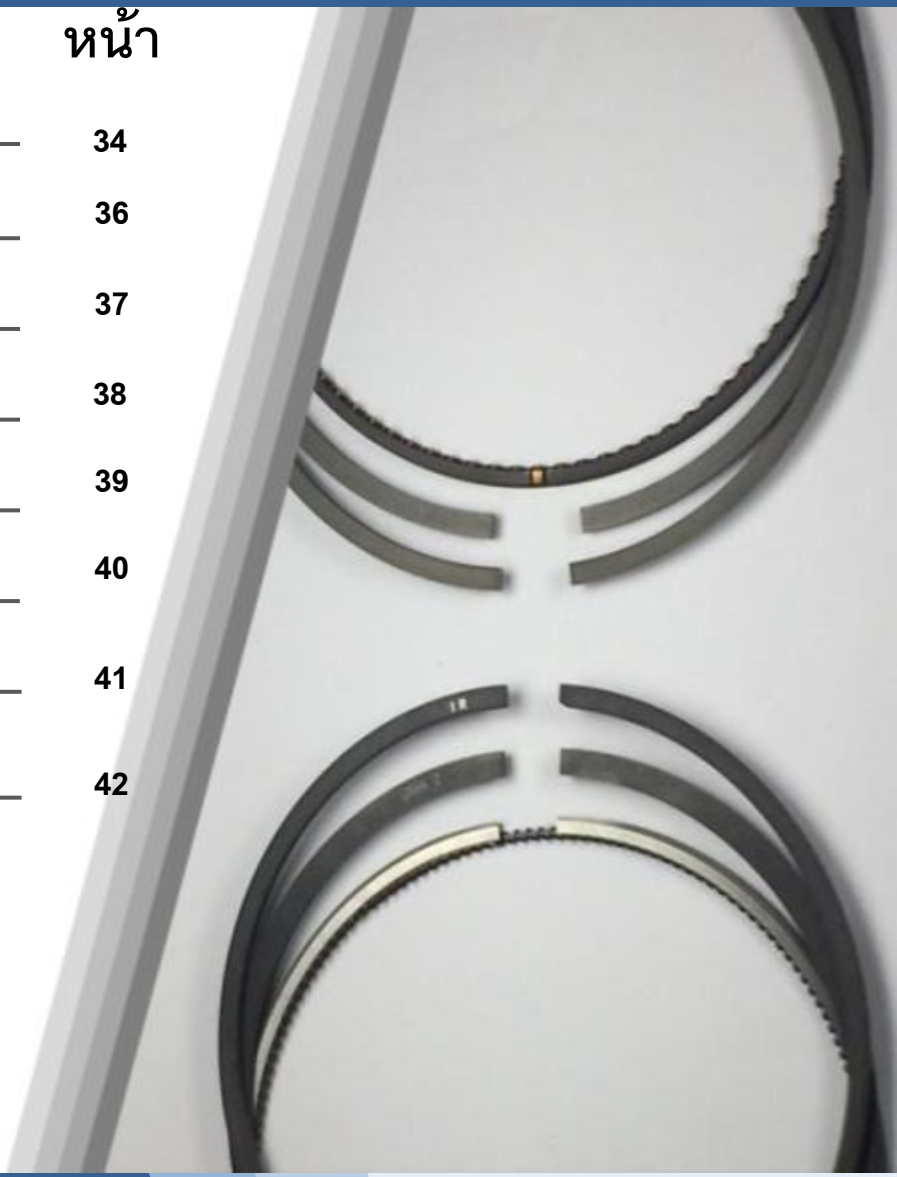

มาตรฐานกลาง 5ส

คำนิยาม


STANDARD

มาตรฐาน 5ส

คือ แนวทางการปฏิบัติที่ดีร่วมกัน เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติจนบรรลุผลสำเร็จ

มาตรฐานกลาง

คือ มาตรฐานเกี่ยวกับการใช้งาน อุปกรณ์ เครื่องใช้ การจัดเก็บ การจัดวาง การชี้บ่ง และการปฏิบัติ ที่ทุกฝ่ายสามารถนำไปใช้ร่วมกันได้

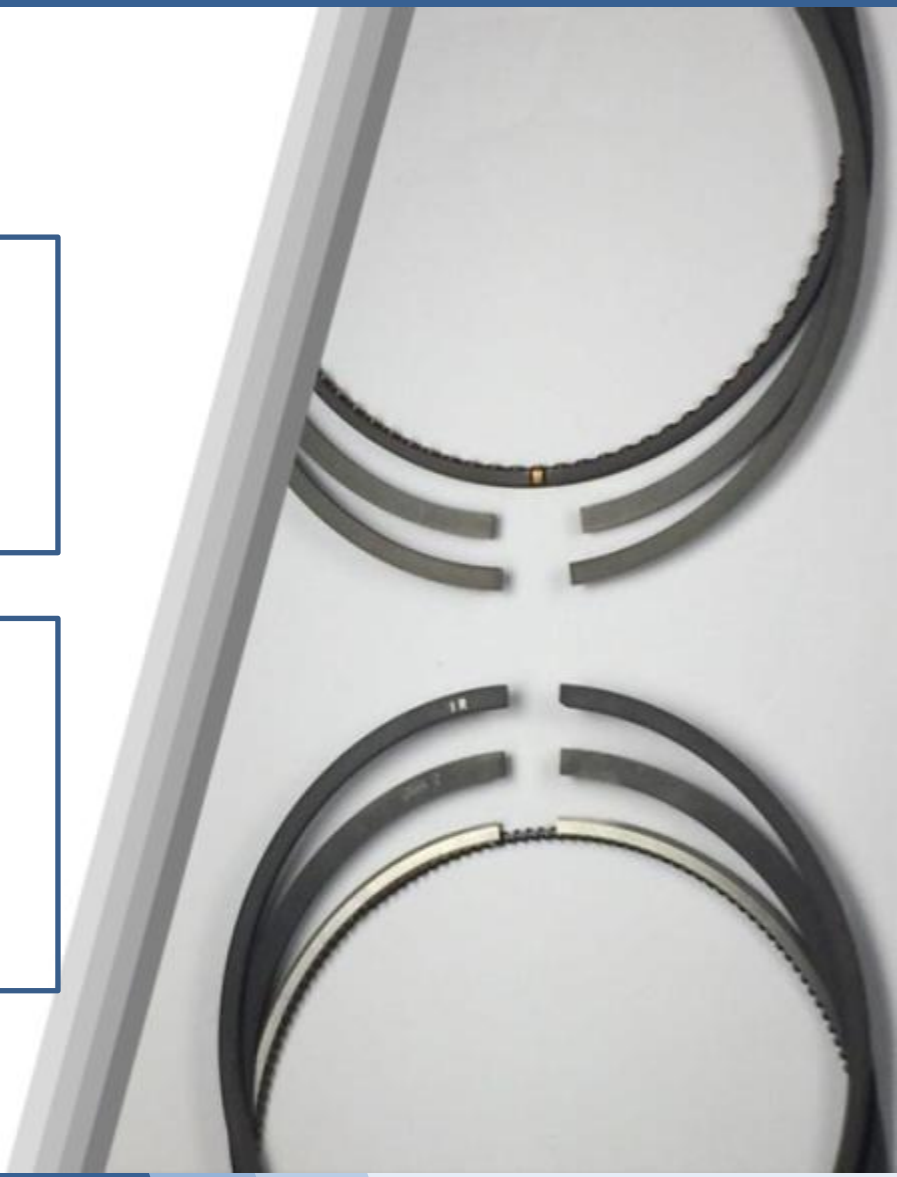

ติดหมายเลขที่
โทรศัพท์ เบอร์ฉุกเฉิน

2.1



คลิปแนะนำมาตรฐาน

มาตรฐานกลาง : 1. โต๊ะทำงาน

<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>

1. สะอาดไม่มีคราบสกปรก
2. บนโต๊ะทำงาน
   2.1 โทรศัพท์ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีหมายเลขติดที่โทรศัพท์เบอร์ฉุกเฉิน และมีเบอร์ติดต่อติดอยู่ที่หน่วยงาน
   2.2 ปฏิทินตั้งโต๊ะ
   2.3 คอมพิวเตอร์ และ CPU วางอยู่บนโต๊ะวาง
   2.4 แขวนหมวกไว้ด้านในโต๊ะ
3. ขณะปฏิบัติงานสามารถวางอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงแก้วน้ำหรือขวดน้ำได้ เมื่อเลิกงานห้ามมีสิ่งอื่นใดวางบนโต๊ะ
4. ของที่อยู่ภายในลิ้นชักต้องจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ แยกหมวดหมู่จัดวาง
5. ใต้โต๊ะทำงาน
   5.1 CPU และ UPS มีโต๊ะวางให้เป็นระเบียบ และมีการตรวจสอบ UPS เดือนละครั้ง (แบบฟอร์มสามารถเข้าไปดูได้ที่ 5.2 ปลั๊กและสายไฟเก็บให้เป็นระเบียบและปลอดภัย

\\192.168.0.25 ⟶ 5s sri ⟶5S ⟶ 5S STD ⟶Folder แบบฟอร์ม Check Sheet



รูป 1.1 บนโต๊ะทำงาน และใต้โต๊ะทำงาน

มาตรฐานกลาง 5ส



ตัวอย่างแบบป้ายบ่งชี้

อุปกรณ์สำนักงาน

รูป 1.2 แบบมีลิ้นชักฝั่งขวา 4 ลิ้นชัก

มาตรฐานกลาง : 1. โต๊ะทำงาน (ต่อ)


6. ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ต้องจัดทำเป็นมาตรฐานพื้นที่
7. หมอนอิงหลังหรือเบาะรองนั่งสามารถมีได้ 1 ชุด
8. เสื้อกันหนาวห้ามพาดที่เก้าอี้ ให้เก็บไว้ในลิ้นชักส่วนตัวให้เรียบร้อย
9. สำหรับโต๊ะทำงาน ให้ทำการติดป้ายบ่งชี้แต่ละลิ้นชัก โดยแบ่งโต๊ะทำงานออกเป็น 4 แบบดังนี้

9.1. แบบมีลิ้นชักฝั่งขวา 4 ลิ้นชัก

9.1.1. อุปกรณ์สำนักงาน	ลิ้นชักที่ 1
9.1.2. เอกสารการทำงาน / อุปกรณ์การทำงาน	ลิ้นชักที่ 2
9.1.3. เอกสารการทำงาน / อุปกรณ์การทำงาน	ลิ้นชักที่ 3
9.1.4. ของใช้ส่วนตัว	ลิ้นชักที่ 4
9.1.5. เอกสารการทำงาน	ลิ้นชักที่ 5



รูป 1.3 แบบมีลิ้นชักฝั่งขวา 3 ลิ้นชัก

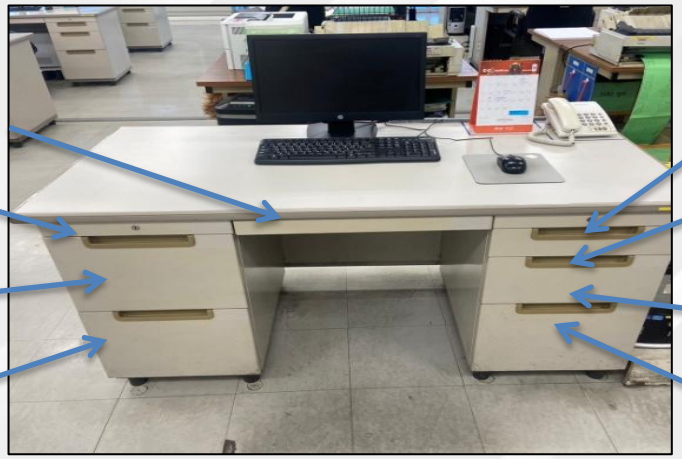

รูป 1.4 แบบมีลิ้นชักฝั่งซ้าย 3 และฝั่งขวา 4 ลิ้นชัก

มาตรฐานกลาง : 1. โต๊ะทำงาน (ต่อ)

9.2. แบบมีลิ้นชักฝั่งขวา 3 ลิ้นชัก

9.2.1. อุปกรณ์สำนักงาน	ลิ้นชักที่ 1
9.2.2. เอกสารการทำงาน / อุปกรณ์การทำงาน	ลิ้นชักที่ 2
9.2.3. ของใช้ส่วนตัว	ลิ้นชักที่ 3
9.2.4. เอกสารการทำงาน	ลิ้นชักที่ 4

9.3. แบบมีลิ้นชักฝั่งซ้าย 3 และฝั่งขวา 4 ลิ้นชัก

9.3.1. อุปกรณ์งาน	ลิ้นชักที่ 1
9.3.2. เอกสารการทำงาน / อุปกรณ์การทำงาน	ลิ้นชักที่ 2
9.3.3. เอกสารการทำงาน / อุปกรณ์การทำงาน	ลิ้นชักที่ 3
9.3.4. ของใช้ส่วนตัว	ลิ้นชักที่ 4
9.3.5. เอกสารการทำงาน	ลิ้นชักที่ 5
9.3.6. เอกสารการทำงาน / อุปกรณ์การทำงาน	ลิ้นชักที่ 6
9.3.7. เอกสารการทำงาน / อุปกรณ์การทำงาน	ลิ้นชักที่ 7
9.3.8. เอกสารการทำงาน / อุปกรณ์การทำงาน	ลิ้นชักที่ 8







10

รูป 1.5 โต๊ะทำงาน

มาตรฐานกลาง : 1. โต๊ะทำงาน (ต่อ)

9.4. แบบมีลิ้นชักฝั่งซ้าย 3 และฝั่งขวา 3 ลิ้นชัก

9.4.1. อุปกรณ์สำนักงาน	ลิ้นชักที่ 1
9.4.2. เอกสารการทำงาน / อุปกรณ์การทำงาน	ลิ้นชักที่ 2
9.4.3. ของใช้ส่วนตัว	ลิ้นชักที่ 3
9.4.4. เอกสารการทำงาน	ลิ้นชักที่ 4
9.4.5. เอกสารการทำงาน / อุปกรณ์การทำงาน	ลิ้นชักที่ 5
9.4.6. เอกสารการทำงาน / อุปกรณ์การทำงาน	ลิ้นชักที่ 6
9.4.7. เอกสารการทำงาน / อุปกรณ์การทำงาน	ลิ้นชักที่ 7

10. สำหรับ Office กรณีไม่อยู่โต๊ะทำงานให้วางป้ายแสดงสถานะบนโต๊ะ 3

เก็บให้เป็นระเบียบและไม่เก็บอุปกรณ์เกินความจำเป็น



รูป 2. อุปกรณ์สำนักงานส่วนบุคคล


มาตรฐานกลาง : 2. อุปกรณ์สำนักงานส่วนบุคคล


<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>

1. ปากกา ดำ/ แดง/ น้ำเงิน	รวมไม่เกิน 3 ด้าม
2. ปากกาเน้นข้อความ	รวมไม่เกิน 3 ด้าม
3. ดินสอหรือดินสอกด	1 ด้าม
4. ไส้ดินสอกด	1 กล่อง
5. ยางลบดินสอ	1 ก้อน
6. ที่เหลาดินสอ	1 ตัว
7. ไม้บรรทัด	1 อัน
8. น้ำยาลบคำผิด / เทปลบคำผิด	1 ชิ้น
9. เครื่องคิดเลข	1 อัน
10. ลวดเย็บและที่เย็บกระดาษเบอร์ 10	1 ชุด
11. ดับเบิ้ลคลิป	10 ตัว
12. ลวดหนีบกระดาษ	1 กล่อง
13. คัตเตอร์	1 อัน
14. กระดาษโน๊ต	1 ปึก
15. กล่องนามบัตร	2 กล่อง

<u>หมายเหตุ</u> อุปกรณ์สำนักงานต้องจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ และสำหรับอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ ให้มีได้ตามความจำเป็นในการใช้งานของพื้นที่นั้นๆ

มาตรฐานกลาง 5ส

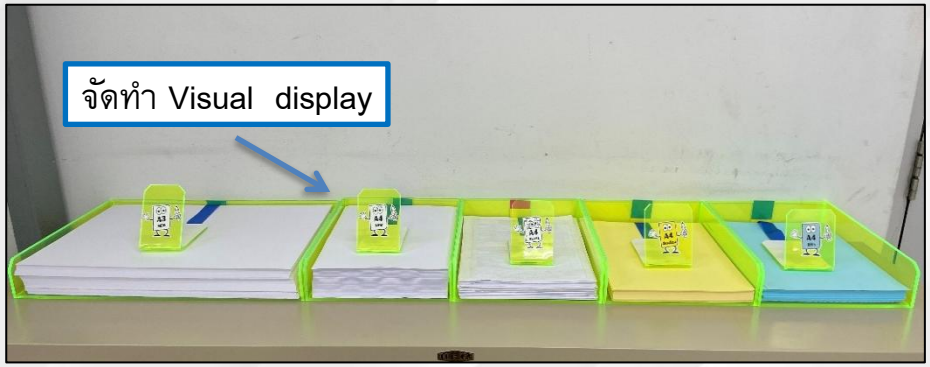

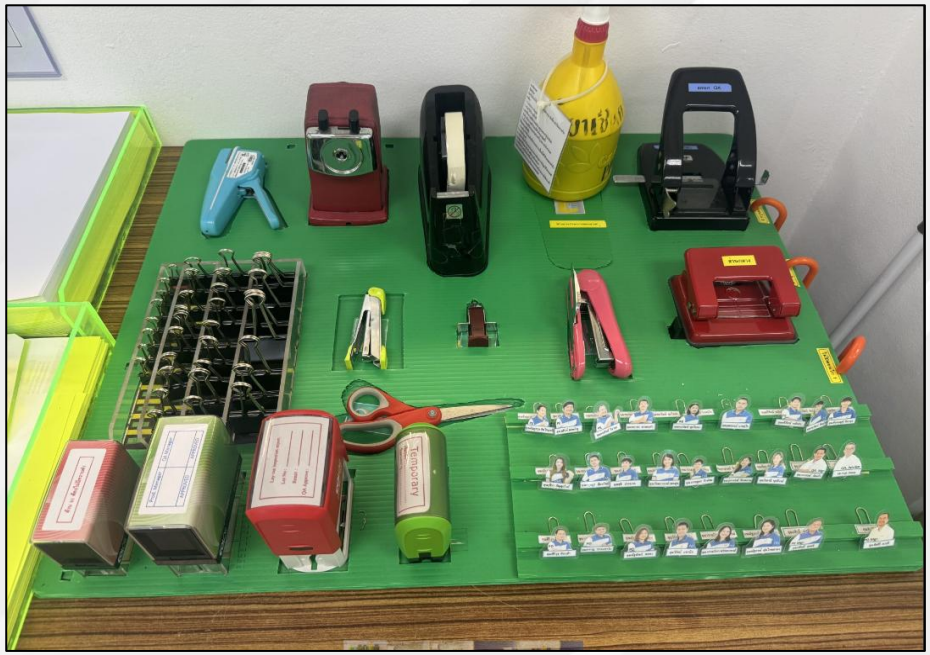

รูป 3. เครื่องเขียนและเครื่องใช้ส่วนกลาง

มาตรฐานกลาง : 3. เครื่องเขียนและอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนกลาง


<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>

1. กำหนดผู้รับผิดชอบพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ส่วนกลาง
2. ติดชื่อแผนกเจ้าของเครื่องเขียนเครื่องใช้ ไว้ที่อุปกรณ์ทุกชิ้น
3. ขนาดของพื้นที่จัดเก็บเครื่องเขียนเครื่องใช้ ให้เป็นไปตามความจำเป็นของการใช้งาน
4. สำหรับเครื่องใช้ที่เป็นไฟฟ้า เช่น เครื่องเคลือบบัตร ต้องมีวิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษา
5. กรณีที่ทำการสั่งซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในแต่ละพื้นที่เอง ให้ทำตามรายละเอียดดังนี้


    5.1 จัดทำ stock พร้อมกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ stock ให้เป็นปัจจุบัน

    5.2 จัดทำ Visual display หรือกำหนดระดับ stock max, min (Visual control)

5 จัดวาง Icon ได้ 3 แถว ที่บริเวณแนวตั้งมุมซ้าย

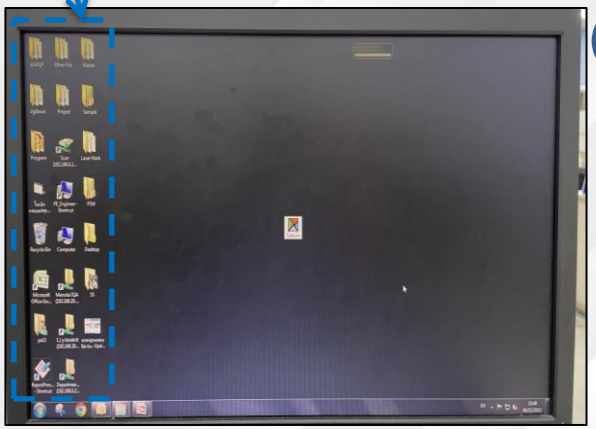

8 ตั้งค่าพักหน้าจอ หลังจากไม่ใช้งาน 10 นาที

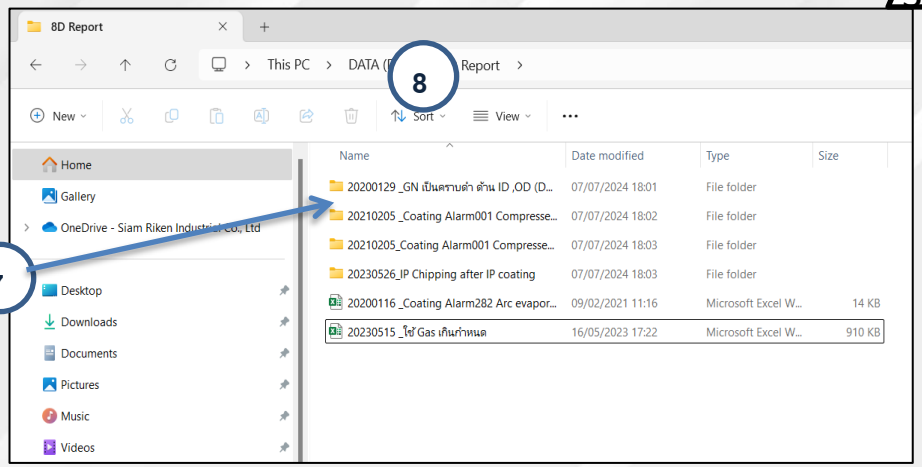

3

รูป 4. หน้า Desktop

มาตรฐานกลาง : 4 .เครื่องคอมพิวเตอร์

<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>

1. สภาพพร้อมใช้งานและไม่มีฝุ่นละออง
2. ไม่เปิดจอคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้เมื่อไม่อยู่โต๊ะ หรือไม่ได้ใช้งาน
3. มีการจัดเก็บสายอย่างเรียบร้อย
4. บนจอและ CPU ไม่มีการวางสิ่งของต่างๆไว้ รวมถึงการติด Post-it
5. บนหน้า Desktop กำหนดให้การจัดวาง Icon ได้ 3 แถว ที่บริเวณแนวตั้งมุมซ้าย ยกเว้น Syteline Icon ที่ไม่สามารถย้ายได้
6. ไม่มี file งานใน Drive C และไม่มี files ส่วนตัวในคอมพิวเตอร์
7. จัดเก็บ Files เป็น Folder อย่างเป็นหมวดหมู่ทุก Drive ทั้ง Files share ส่วนกลาง หรือ Files ใน Computer
8. ข้อมูล E mail ต้องไม่มีค้างที่ยังไม่อ่านเกิน 2 วัน และมีเก็บข้อมูลค้างไว้ไม่เกิน 45 GB

<u>การอนุรักษ์พลังงาน</u> 3

8. ตั้งค่าพักหน้าจอหลังจากไม่ใช้งาน 10 นาที
9. ปิด Computer และปิด Switch ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

มาตรฐานกลาง 5ส

ห้ามวางสิ่งของหลังตู้ที่มีความสูงเกิน 180 cm. (6)



จัดทำป้ายแสดงรายการเอกสารหรืออุปกรณ์การทำงาน (4)


รูป 5.ตู้เอกสาร / อุปกรณ์ทำงาน

มาตรฐานกลาง : 5. ตู้เอกสาร / อุปกรณ์ทำงาน

<u>รายละเอียดมาตรฐาน :</u>

1. สีของตู้เก็บเอกสาร / ตู้เก็บอุปกรณ์การทำงานต้องเป็นสีครีม มีกำหนดผู้รับผิดชอบติดไว้ที่มุมบนด้านหน้าขาวของตู้
2. ตู้และหลังตู้ ต้องสะอาด ไม่มีฝุ่น
3. จัดวางแฟ้ม / เอกสาร / สิ่งของและอุปกรณ์การทำงาน ให้เป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ
4. จัดทำป้ายแสดงรายการเอกสารหรืออุปกรณ์การทำงานภายในตู้ให้ชัดเจน เรียงลำดับจากบนลงล่าง ซ้ายไปขาว
   - 4.1 ตู้กระจกให้ติดด้านข้างหรือด้านบนของตู้แทน
   - 4.2 ตู้ทึบให้ติดที่มุมบนด้านขวามือ
   - 4.3 ตู้ลิ้นชักให้ติดป้ายระบุแต่ละลิ้นชัก โดยติดมุมบนด้านขวา
5. ห้ามวางแฟ้มหรือเอกสารการทำงาน ไว้บนหลังตู้ กรณีจำเป็นต้องวางบนหลังตู้ ให้กำหนดเป็นมาตรฐานพื้นที่
6. โดยห้ามวางสิ่งของบนหลังตู้ที่มีความสูงเกิน 180 cm.
7. เส้นแบ่งช่องใช้เส้นสีน้ำเงิน ขนาด 0.5 mm โดยตีเส้นตั้งแต่ด้านหน้าถึงด้านในสุดของชั้น
8. กำหนด VD และ VC เพื่อจัดทำ Stock Max-Min

มาตรฐานกลาง 5ส

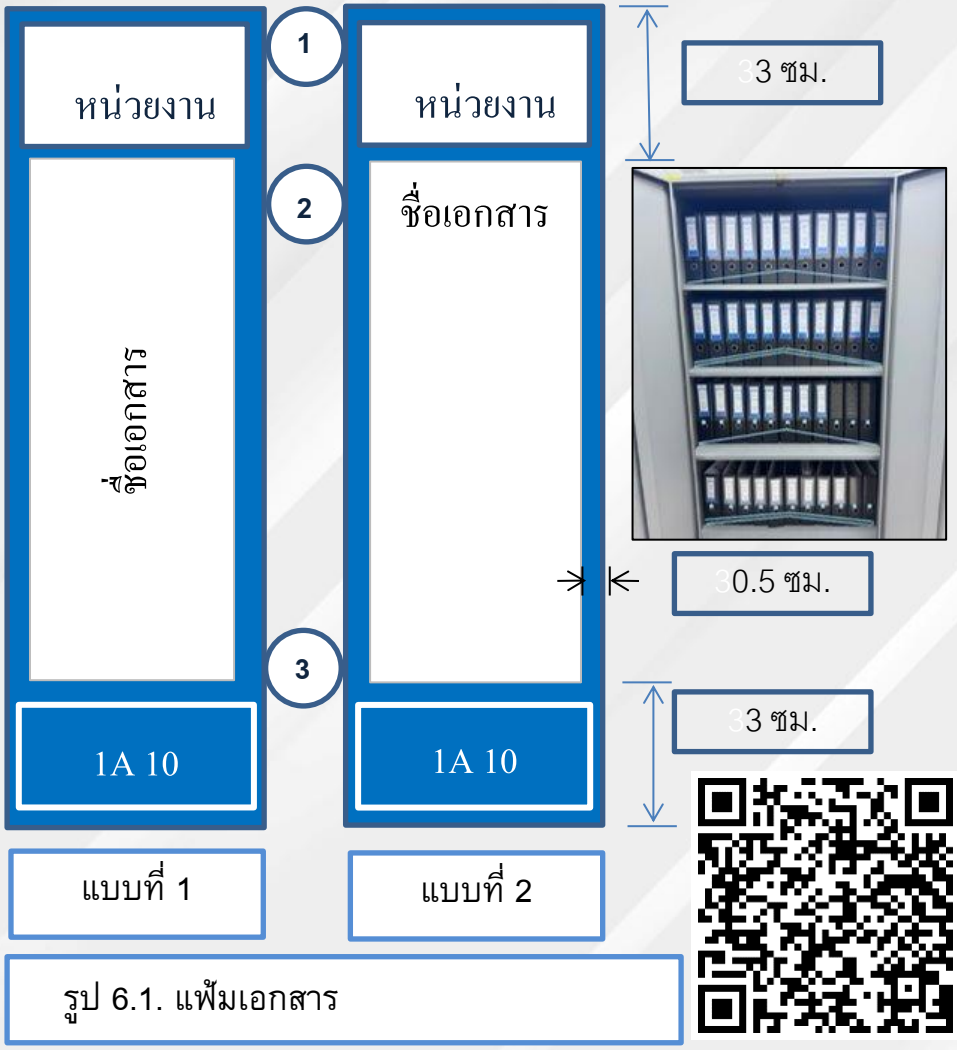

รูป 6.1. แฟ้มเอกสาร

มาตรฐานกลาง : 6. แฟ้มเอกสาร

<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>

1. สันแฟ้มมีหมายเลข, ชื่อเอกสาร และชื่อหน่วยงานแฟ้มอย่างชัดเจน ขนาดตามความเหมาะสมของสันแฟ้ม
2. ในแฟ้มมีเอกสารเฉพาะที่จำเป็นใช้งานเท่านั้น
3. ต้องจัดเรียงเป็นระเบียบ ตามลำดับตัวเลขบ่งชี้ ก่อน-หลัง สามารถค้นหาได้ง่าย
4. หลังจากใช้งานแล้วให้เก็บแฟ้มเข้าที่เดิมให้เรียบร้อย
5. สันแฟ้ม จัดทำตามมาตรฐานที่กำหนด โดยใช้รูปแบบอักษรตามมาตรฐาน คือ Angsana New ขนาดตามความเหมาะสม ตามตัวอย่างสันแฟ้ม
   - 5.1 ระบุชื่อหน่วยงาน หรือแผนก
   - 5.2 ระบุชื่อแฟ้มเอกสารเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งและกำหนดให้พื้นหลังของป้ายสันแฟ้มมีสีน้ำเงิน



รูป 6.2. ตัวอย่างการเรียงลำดับตู้

มาตรฐานกลาง : 6.แฟ้มเอกสาร (ต่อ)

5.4 ระบุรหัสแฟ้มจัดเก็บเอกสาร รายละเอียดดังนี้

ตัวอย่าง รหัส 1A10

1 = ลำดับตู้เก็บเอกสาร

A = ชั้นเก็บเอกสาร โดยกำหนดให้เรียงลำดับจากแถวบนลงล่าง

10 = ลำดับแฟ้มเอกสาร โดยให้เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา

6. แฟ้มเอกสารอยู่ในสภาพดีไม่ชำรุด สะอาด ไม่มีฝุ่น

7.จัดแยกแฟ้มเอกสารเป็นหมวดหมู่และเอกสารภายในแฟ้มสอดคล้องกับชื่อแฟ้ม

8. จัดทำ Visual display ให้ใช้เส้นสีฟ้าขนาด 10 mm. โดยตีเส้นเป็น Slope เข้าหาจุดศูนย์กลาง ความสูงตรงกลางไม่เกิน 8 cm.ชั้น 1 ใช้ 1 เส้น ชั้น 2 ใช้ 2 เส้น ระยะห่างประมาณ 3 – 5 cm.

กรณี 4 ชั้นให้ทำชั้น 3 ใช้ 1 เส้น และชั้น 4 ใช้ 2 เส้น โดยเพิ่มวงกลมสีฟ้า ที่ชั้น 3 และ 4

หมายเหตุ

: กรณีมีเอกสารหลายประเภทอยู่ภายในแฟ้มเดียวกันให้จัดทำดัชนีเอกสารในแฟ้ม

: ฟอร์มสันแฟ้มสามารถเข้าไปดูได้ที่ \\192.168.0.25 → 5s sri → 5S → 5S STD → Folder ตัวอย่างสันแฟ้ม


มาตรฐานกลาง 5ส

มาตรฐานกลาง : 7. เครื่องถ่ายเอกสาร, Printer, เครื่องปรับอากาศ






ตรวจสอบตามรอบเวลาที่กำหนด

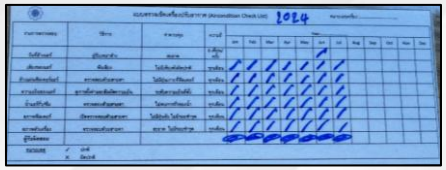



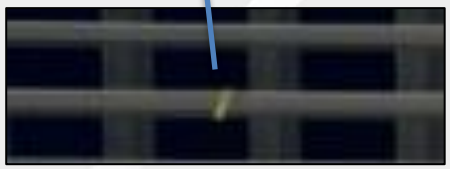

1

รูป 7. เครื่องถ่ายเอกสาร /เครื่อง Printer/ เครื่องปรับอากาศ

<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>

<u>เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่อง Printer</u>

1. เครื่องแสดงสถานะพร้อมใช้งานตลอดเวลา
2. ไม่มีกระดาษหรือสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง วางค้างบริเวณพื้นที่ของเครื่องและบริเวณรอบ
3. มีกำหนดผู้รับผิดชอบ
4. ปิดสวิทซ์ทุกครั้งหลังเลิกงาน
5. ติดป้ายแสดงขนาดกระดาษของเครื่อง
6. มีการตรวจสอบตามรอบเวลาที่กำหนด

<u>เครื่องปรับอากาศ</u>

1. แอร์ มี ริบบิ้น ติดเพื่อ Visual display
2. มีกำหนดผู้รับผิดชอบ
3. มีการตรวจสอบตามรอบเวลาที่กำหนด
4. Filter สะอาดไม่มีฝุ่นสะสม

<u>การอนุรักษ์พลังงาน</u>

5. มีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศตามรอบที่เหมาะสม

2

<u>หมายเหตุ :</u> แบบฟอร์มสามารถเข้าไปดูได้ที่ \\192.168.0.25 ⟶

5s sri ⟶ 5S ⟶ 5S STD ⟶ Folder แบบฟอร์ม Check Sheet

ป้ายแสดงสถานะ | นาฬิกาต้องตรงเวลา | ลบกระดานทุกครั้ง










3 มีภาพแสดงการจัดวางและข้อปฏิบัติ





4 มีคู่มือการใช้งาน

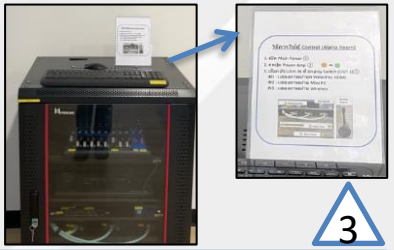

3

รูป 8. ห้องประชุมและอุปกรณ์ในห้องประชุม

มาตรฐานกลาง : 8. ห้องประชุม

<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>

1. ห้องประชุมต้องสะอาด จัดวางเป็นระเบียบ
2. มีป้ายชื่อห้องประชุมบริเวณหน้าห้องและกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
3. มีภาพแสดงการจัดวางของในห้องประชุมและข้อปฏิบัติติดไว้ในที่เหมาะสม โดยระบุตำแหน่งอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในห้องประชุมตามที่ระบุไว้อย่างครบถ้วน
4. มีวิธีการใช้งานอุปกรณ์การเครื่องเสียงหรือเครื่องฉายภาพ
5. มีคู่มือการใช้งานอุปกรณ์, ระบบ Conference, ระบบเครื่องเสียง
6. มีป้ายแสดงสถานะของห้องประชุม
7. เมื่อใช้งานห้องประชุมแล้วเสร็จ ต้องเก็บเก้าอี้เลื่อนชิดเข้าโต๊ะให้เรียบร้อย และลบกระดานทุกครั้ง ยกเว้นกรณีต้องกลับมาใช้งานอีกภายในวัน ให้เขียนที่มุม “ห้ามลบ”
8. จองห้องประชุม ผ่านระบบ Online 4

<u>การอนุรักษ์พลังงาน</u>

9. ปิดไฟ เครื่องปรับอากาศและถอดปลั๊กอุปกรณ์ทุกชนิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน


1



ปิดไฟ และถอดปลั๊กอุปกรณ์ทุกชนิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน


Layout

3

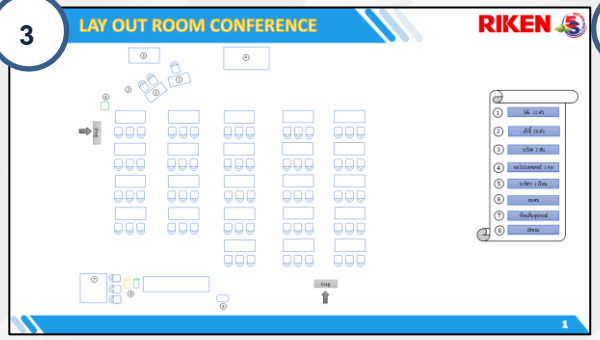

มีการตรวจสอบอุปกรณ์, ระบบเครื่องเสียง

4

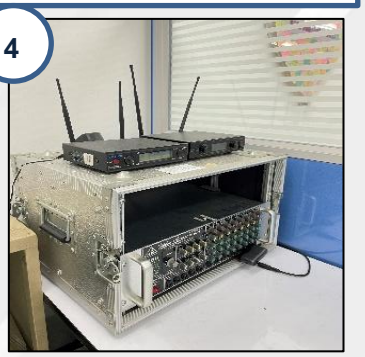

รูป 9. ห้องสัมมนา

มาตรฐานกลาง : 9. ห้องสัมมนา

<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>

1. ห้องสัมมนาต้องสะอาด จัดวางเป็นระเบียบ
2. มีป้ายชื่อห้องสัมมนาบริเวณหน้าห้องและกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
3. มี Layout ห้องติดไว้ในที่เหมาะสม มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในห้องสัมมนาตามที่ระบุไว้อย่างครบถ้วน
4. มีคู่มือการใช้งานอุปกรณ์, เครื่องเสียง, เครื่อง Projector และจอ
5. เมื่อใช้งานห้องสัมมนาเสร็จ ต้องเก็บเก้าอี้เลื่อนชิดเข้าโต๊ะให้เรียบร้อย ลบกระดานและจัดเก็บให้เข้าที่ และเก็บจอทุกครั้ง
6. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ตามรอบเวลาที่กำหนด

<u>การอนุรักษ์พลังงาน</u>

7. ปิดไฟ เครื่องปรับอากาศและถอดปลั๊กอุปกรณ์ทุกชนิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

มาตรฐานกลาง 5ส









รูป 10. มุมรับแขก

มาตรฐานกลาง : 10. มุมรับแขก

<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>

1. มีความสะอาดไม่มีคราบสกปรก อยู่ในพร้อมใช้งาน
2. กำหนดผู้รับผิดชอบห้องรับแขก
3. ตู้โชว์วางของให้เป็นระเบียบ
4. ดูแลความเรียบร้อยของห้องรับแขก ทุกครั้งหลังการใช้งาน
5. บนโต๊ะรับแขกไม่วางสิ่งของ ยกเว้น แจกันดอกไม้ และเจลแอลกอฮอล์
6. มีผังสวิทซ์ไฟแสงสว่าง ระบุตำแหน่งที่ชัดเจน 3

มาตรฐานกลาง 5ส





อุปกรณ์เครื่องใช้สะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ





กำหนด Stock Max –Min และตรวจสอบอายุของยาอยู่เสมอ

รูป 11. ห้องพยาบาล

มาตรฐานกลาง : 11. ห้องพยาบาล

<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>

1. ทุกพื้นที่สะอาด/ ระบบระบายอากาศถ่ายเทได้ สะดวก
2. เตียงนอน, ผ้าปู, ปลอกหมอนและผ้าห่มต้องสะอาด และจัดวางให้เป็นระเบียบ
3. ตู้ยาเป็นระเบียบ แยกประเภทและติดป้ายชื่อให้ชัดเจน และมีกำหนด Visual control กำหนด Stock Max -Min
4. มี FIFO และการตรวจสอบอายุของยาอยู่เสมอ
5. อุปกรณ์เครื่องใช้สะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
6. กำหนดที่เก็บอุปกรณ์ที่จำเป็นและติดป้ายบอกให้ชัดเจน พร้อมทั้งคู่มือการใช้งาน
7. มีระเบียบการใช้ห้องพยาบาล
8. มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณ
9. มีการจัดทำ Lay out ห้องพยาบาล
10. มีเครื่องกระตุ้นหัวใจ และวิธีใช้งานติดอยู่บริเวณใกล้ห้องพยาบาล
11. ตู้เย็นเก็บยามีการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามรอบ


มาตรฐานกลาง 5ส











อุปกรณ์ต้องอยู่ทุกชิ้นในสภาพพร้อมใช้งาน

รูป 12. ห้องน้ำ

มาตรฐานกลาง : 12. ห้องน้ำ

รายละเอียดมาตรฐาน

1. มีป้ายหรือสัญลักษณ์บ่งชี้ ห้องน้ำชาย/หญิง
2. อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3. ในห้องน้ำ ต้องสะอาด แห้งไม่มีกลิ่นเหม็น
4. มีกระดาษชำระและสบู่เหลว พร้อมใช้งาน
5. ถังขยะในห้องน้ำ มีฝาปิด ต้องไม่ล้นถัง และจัดไว้เป็นระเบียบ
6. ห้องน้ำจะต้องไม่มีการรั่วไหลของน้ำตามจุดต่างๆ
7. มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณ
8. มีการระบายอากาศได้ดี
9. การจัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด ต้องเป็นระเบียบ
10. กำหนดผู้รับผิดชอบ และมีบันทึกการดูแลทำความสะอาดประจำวัน
11. การติดป้ายต่างๆในห้องน้ำควรติดให้เหมาะสม และเป็นระเบียบ
12. อุปกรณ์ภายในห้องให้ทำ Visual display และ Visual control

<u>การอนุรักษ์พลังงาน</u> 3

13. มีระบบการแจ้งซ่อมให้กับผู้ใช้งานเพื่อควบคุมการสูญเสียจากการรั่วไหลของน้ำ

มาตรฐานกลาง 5ส











1

ระบุหมายเลขตู้
และชื่อผู้ใช้งาน

คลิปแนะนำมาตรฐาน

รูป 13.ห้องล็อคเกอร์

มาตรฐานกลาง : 13 ห้องล็อคเกอร์

<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>


1. ตู้ locker มีป้ายบอกหมายเลขตู้และกุญแจ พร้อมระบุชื่อผู้ใช้งานที่ตู้ Locker
2. มี Layout ติดไว้ในที่เหมาะสม
3. ห้องอาบน้ำ ฝ้าผนัง ฝ้าเพดาน ฟื้น สะอาด แห้งไม่มีกลิ่นเหม็นและพร้อมใช้งาน
4. กำหนดผู้รับผิดชอบ และมีบันทึกการดูแลทำความสะอาดประจำวัน
5. พัดลม มีความสะอาด และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปิดทุกครั้งเมื่อไม่ใช้
6. ให้จัดเก็บรองเท้า และผ้าเช็ดตัวไว้ ตามจุดที่กำหนด
7. มีแสงสว่างที่เพียงพอ
8. มีการระบายอากาศที่ดี

<u>การอนุรักษ์พลังงาน</u> 2

9. ปิดไฟ และถอดปลั๊กอุปกรณ์ทุกชนิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
10. มีระบบการแจ้งซ่อมให้กับผู้ใช้งานเพื่อควบคุมการสูญเสียจากการรั่วไหลของน้ำ


มาตรฐานกลาง 5ส

บันได สำนักงาน

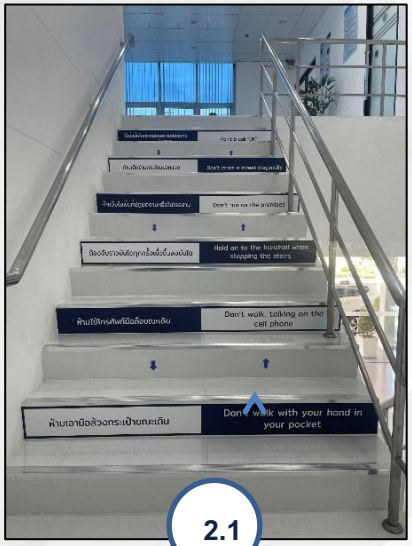

2.1


ลูกตั้งลูกศรสีน้ำเงิน ชั้นล่างสุด กลาง ชั้นบนสุดและชานพัก เดินชิดขวา



2.2

ลูกนอนลูกศรสีน้ำเงินชั้นล่างสุด

บันได โรงงาน

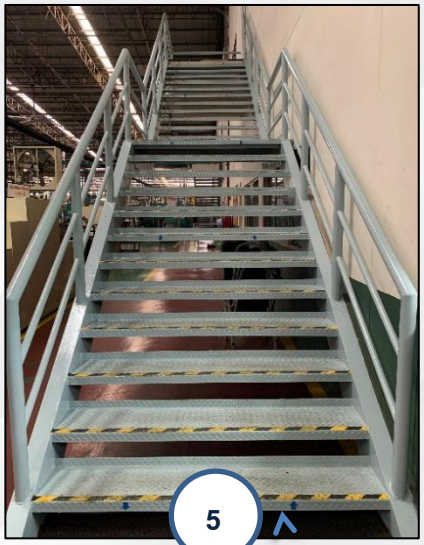

5

บันไดที่เสี่ยงติดแถบกันลื่น สีเหลือง ดำ



6

พรมดักฝุ่นมีการทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้ง


รูป 14. บันได


มาตรฐานกลาง : 14. บันได

<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>

1. ติดสัญลักษณ์ลูกศร ทางขึ้น-ลงบันไดโดยใช้สัญลักษณ์ลูกศร สีน้ำเงิน ขนาดความสูง 4.5 -9.0 ซม. ตามความเหมาะสม
2. การติดสัญลักษณ์ลูกศร
   - 2.1. สำหรับลูกตั้งให้ทำสัญลักษณ์ที่ชั้นล่างสุด ชั้นกลาง ชั้นบนสุดและชานพัก
   - 2.2 สำหรับลูกนอนให้ทำสัญลักษณ์ที่ชั้นบนสุด และชานพัก
3. ต้องไม่มีการวางสิ่งของกีดขวางทางขึ้น-ลงบันได
4. บันไดต้องสะอาด ไม่มีฝุ่นและคราบสกปรกสะสม
5. บันไดที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายให้ติดแถบกันลื่น สีเหลือง ดำ หรือแถบกันลื่น
6. พรมดักฝุ่นมีการทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้ง โดยฉีดด้วยน้ำและแปรงทำความสะอาด 3

มาตรฐานกลาง 5ส

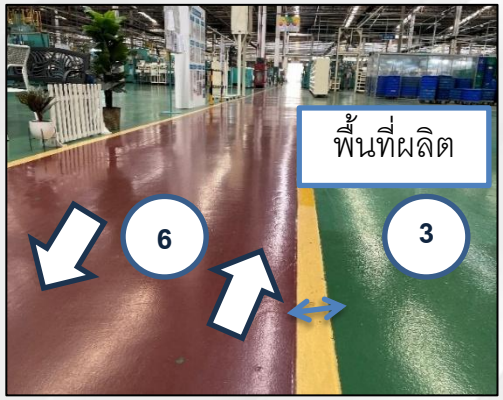

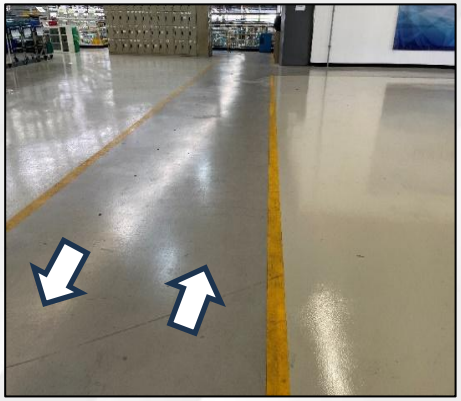

การเดินหรือเข็นรถให้ชิดทางด้านขวา



สัญญลักษณ์ KY

คลิปแนะนำมาตรฐาน

รูป 15 ทางเดิน

มาตรฐานกลาง : 15. พื้นที่ และทางเดิน

<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>

<u>พื้นภายในโรงงาน</u>

1. พื้นทางเดิน ใช้สีแดง รหัสสี EP-5710 กว้าง 150 – 200 ซม.
2. ขอบทาง ใช้สีเหลือง รหัสสี EP-565 กว้าง 10 ซม.
3. พื้นที่ผลิต ใช้สีเขียว รหัสสี EP-5426
4. บนพื้นสะอาด ไม่มีคราบน้ำมัน
5. มีแสงสว่างเพียงพอต่อการทำงาน
6. การเดินหรือเข็นรถให้ ชิดทางด้านขวา
7. มีสัญญลักษณ์ KY ตามทางแยกเพื่อความปลอดภัย

<u>พื้นชั้น 2 ในโรงงาน</u>

1. พื้นทางเดิน ใช้สีเทา กว้าง 150 – 200 ซม.
2. ขอบทาง ใช้สีเหลือง รหัสสี EP-565 กว้าง 10 ซม.
3. พื้นที่ทำงาน ใช้สีครีม รหัสสี EP-5107
4. บนพื้นสะอาด ไม่มีคราบน้ำมัน
5. มีแสงสว่างเพียงพอต่อการทำงาน
6. การเดินหรือเข็นรถให้ ชิดทางด้านขวา
7. มีสัญญลักษณ์ KY ตามทางแยกเพื่อความปลอดภัย

มาตรฐานกลาง 5ส



ห้ามวางสิ่งกีดขวางและตีเส้นกำหนดพื้นที่



ป้ายบ่งชี้เบรคเกอร์

คลิปแนะนำมาตรฐาน



จัดทำ Visual display

รูป 16. ตู้ไฟ(ตู้เบรคเกอร์) , สวิตซ์ไฟต่างๆ

มาตรฐานกลาง : 16. ตู้ควบคุมไฟฟ้า(ตู้เบรคเกอร์), สวิตซ์ไฟ

<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>

1. ตู้ไฟมีแผนผังการควบคุมสวิตซ์ต่างๆ ที่หน้าตู้ และผู้รับผิดชอบ
2. จัดทำป้ายบ่งชี้เบรคเกอร์ต่างๆ ให้ชัดเจน ที่ตัวเบรคเกอร์เช่น หลอดไฟ, หมายเลขเครื่องจักร และพื้นที่ควบคุม
3. อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด
4. ห้ามวางสิ่งกีดขวาง และตีเส้นกำหนดพื้นที่ สีเหลือง-ดำ ขนาดเส้นกว้าง 10 ซม. ขนาดพื้นที่ตามขนาดความกว้างของตู้ไฟ
5. มีการตรวจสอบสภาพตามรอบที่กำหนด
6. สวิตซ์ไฟต่างๆ ที่ควบคุมหลายจุด จัดทำแผนผังการควบคุมสวิตช์ และ Visual display

<u>การอนุรักษ์พลังงาน</u> 2

7. มีรอบการตรวจสอบตู้ไฟ เพื่อบำรุงรักษาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

มาตรฐานกลาง 5ส





มีการจัดช่องคิวสำหรับรับอาหาร

6







คลิปแนะนำมาตรฐาน

มีที่จัดเก็บจานและอุปกรณ์ที่ถูกสุขลักษณะ





รูป 17. โรงอาหาร

ถังแก๊สมีโซ่คล้องกันล้ม

มาตรฐานกลาง : 17. โรงอาหาร

<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>

1. บริเวณโรงอาหารมีความสะอาด, ถูกสุขลักษณะและถูกหลักอนามัย
2. มี Lay out โต๊ะ ตู้น้ำดื่ม และอุปกรณ์ ใช้งานภายในโรงอาหารชัดเจน
3. โต๊ะรับประทานมีผ้าสำหรับเช็ดโต๊ะ และมีความสะอาด


4

4. มีการแยกประเภทขยะ ไม่มีขยะเต็มจนล้น ไม่มีขยะค้างเกิน 1 วัน
5. มีการจัดช่องคิวสำหรับรับอาหารหรือซื้ออาหาร
6. ภาชนะที่ใช้ประกอบอาหารหรือบรรจุต้องสะอาด มีที่จัดเก็บจาน อุปกรณ์ที่ถูกสุขลักษณะ และจัดทำ VD, VC
7. ผู้ประกอบอาหารต้องใส่ผ้ากันเปื้อน ผ้าคลุมผมพร้อมเก็บผม ให้เรียบร้อย และเล็บมือต้องสะอาด
8. มีการใช้เครื่องหรือวิธีป้องกันแมลงวันหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค
9. สภาพถังแก๊ส, สายท่อแก๊สและเตาแก๊ส ต้องอยู่ในสภาพดีและปลอดภัย และมีโซ่คล้องกันล้มมีรายการตรวจตามรอบเวลาที่เหมาะสม
10. มีอุปกรณ์ดับเพลิงอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและพร้อมใช้งาน
11. มีชั้นวางของและสินค้าจัดตามหลัก 5ส และมีป้ายราคาระบุชัดเจน
12. ที่ Pressure gauge ของถังแก๊ส ให้จัดทำ Visual control
13. ตู้เย็นจัดเก็บอาหาร ต้องมีการตรวจสอบตามรอบเวลาที่กำหนด

<u>การอนุรักษ์พลังงาน</u>

13. ปิดไฟ และถอดปลั๊กอุปกรณ์ทุกชนิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

มาตรฐานกลาง 5ส

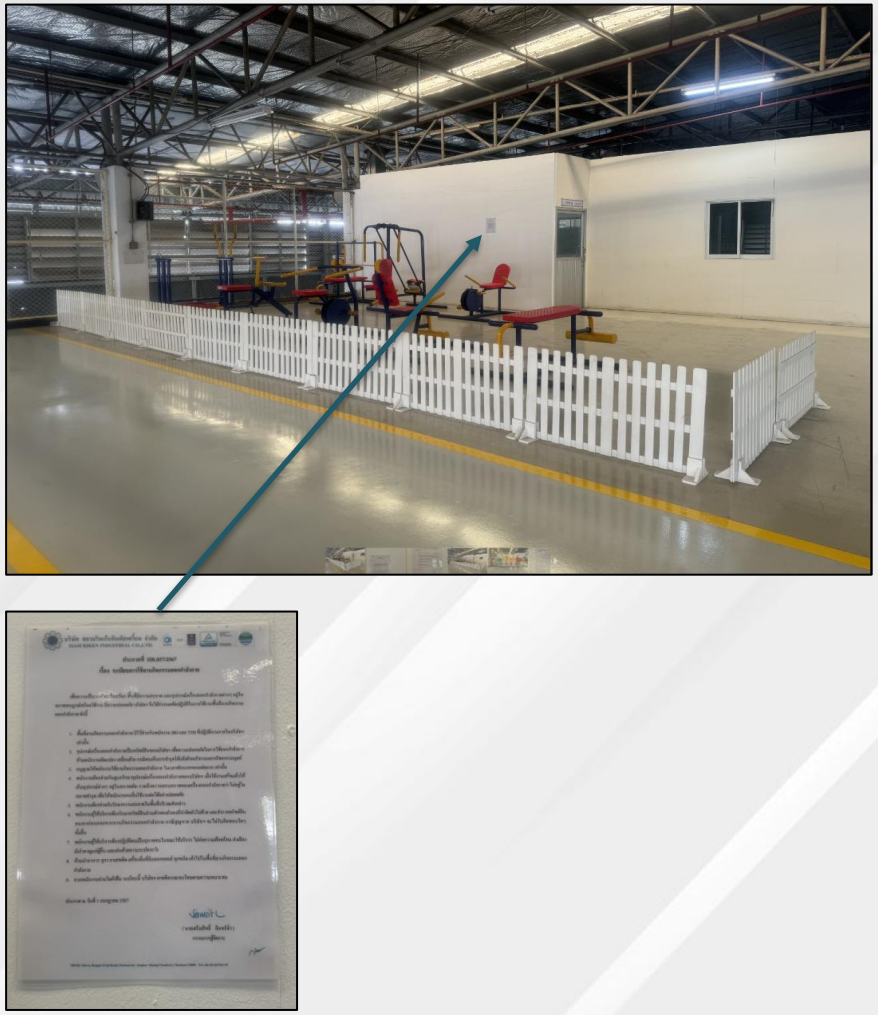

รูป 18. ลานกิจกรรมและเครื่องออกกำลังกาย

มาตรฐานกลาง : 18. ลานกิจกรรมและเครื่องออกกำลังกาย


<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>

1. มีความสะอาดไม่มีคราบสกปรกหรือฝุ่น อยู่ในพร้อมใช้งาน
2. กำหนดผู้รับผิดชอบ
3. ดูแลความเรียบร้อยทุกครั้งหลังการใช้งาน
4. มีการตรวจสอบตามรอบที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตราย
5. มีการจัดทำป้ายชื่อและคำแนะนำในการใช้งานไว้แต่ละเครื่อง

มาตรฐานกลาง 5ส



มีป้ายชี้บ่ง ระบุประเภทถังขยะ

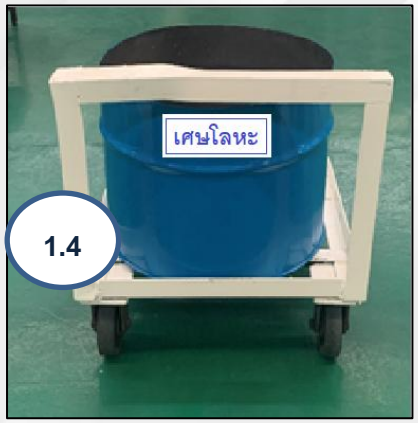

คลิปแนะนำมาตรฐาน

รูป 19. ถังขยะ

มาตรฐานกลาง : 19. ถังขยะ

<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>

1. ถังขยะเป็นสีขาวขุ่น ยกเว้นถังใส่เศษเหล็กกำหนดให้เป็นถังเหล็ก (ถัง 200ลิตร) ตัดครึ่งสีน้ำเงิน
   - 1.1 ขยะทั่วไป (สีเขียว) : ไม่สามารถแปรรูปหรือใช้ใหม่ได้ เศษอาหารเศษขยะมูลฝอย เช่น เศษอาหาร เศษผัก
   - 1.2 ขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) : ขยะที่สามารถนำไปแปรรูปใหม่ได้ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก อลูมิเนียม
   - 1.3 ขยะอันตราย (สีแดง) : ขยะที่ปนเปื้อนสารอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เศษผ้าเปื้อนน้ำมัน
   - 1.4 เศษเหล็ก (สีน้ำเงิน) : ขยะที่เป็นเหล็กที่สามารถนำไปจำหน่ายได้
2. มีการติดป้ายชี้บ่งระบุประเภทขยะ
3. มีการจัดทำ Lay out ของถังขยะ
4. ถังขยะสะอาด มีถุงใส่ขยะรองอยู่ด้านใน
5. มีการจัดเก็บขยะตามรอบเวลาไม่มีขยะล้นถัง
6. มีป้ายชี้บ่งจุดวางของถังขยะแต่ละประเภท

มาตรฐานกลาง 5ส

ถนน



ตีเส้น สี และสัญลักษณ์ ตามมาตรฐานการขีดสีตีเส้น





ลานจอดรถ

มีเส้นช่องจอดรถชัดเจน



คลิปแนะนำมาตรฐาน

รูป 20. ถนนและลานจอดรถ

มาตรฐานกลาง : 20. ถนนและลานจอดรถ

<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>

<u>ถนน</u>

1.ไหล่ถนน และพื้นถนนมีความสะอาด

2. ถนนไม่มีส่วนที่ชำรุด

3. มีป้ายบอกสัญญาณจราจร ตามจุดต่างๆ

4. ตีเส้น สี และสัญลักษณ์ ตามมาตรฐานการขีดสีตีเส้น

5. มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณ

6. ห้ามวางสิ่งกีดขวางบนถนน

7. มีสัญญลักษณ์ทางม้าลาย และ KY เพื่อความปลอดภัย

<u>ลานจอดรถ</u>

1.แยกจุดจอด ตามประเภทรถที่จอด (รถยนต์และรถจักรยานยนต์)

2. มีเส้นช่องจอดชัดเจน


3. มีป้ายแสดงประเภทรถที่จอด

4. ตีเส้นและทำสัญลักษณ์ ตามมาตรฐานการขีดสีตีเส้น

5. มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณ

6. ไม่มีส่วนที่ชำรุด


มาตรฐานกลาง 5ส

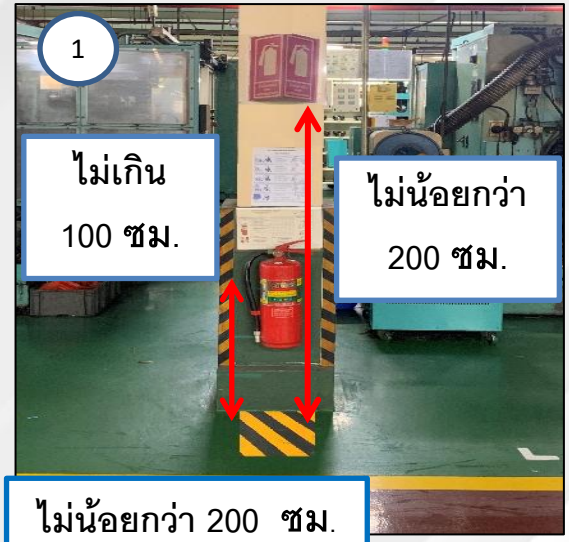

คลิปแนะนำมาตรฐาน





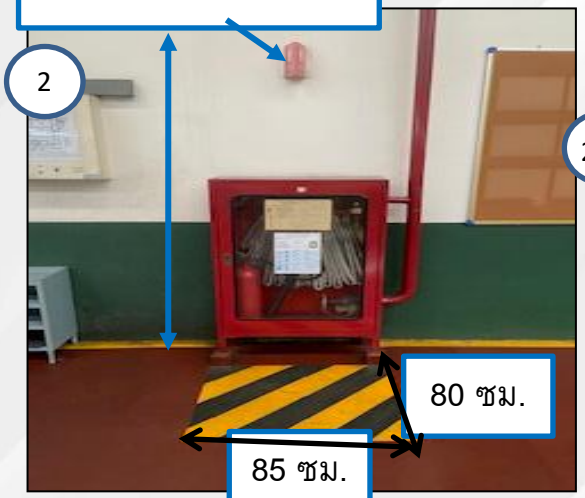



รูป 21. ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิง

มาตรฐานกลาง : 21. ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิง

<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>

1. ถังดับเพลิง

1.1. มีป้ายระบุตำแหน่ง และอยู่สูงจากพื้น ไม่น้อยกว่า 200 ซม. และติดในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นจากทางเดินได้

1.2. ถังดับเพลิงอยู่สูงจากพื้น ไม่เกิน 100 ซม.

1.3. กำหนดพื้นที่ เส้นสี่เหลี่ยม สีเหลือง-ดำขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 30 ซม. (ขนาดเสมอขอบเสา) และความกว้างของเส้น 10 ซม.

1.4. พร้อมใช้งาน และมีการตรวจสอบสภาพอยู่เสมอ 4

1.5. สามารถเข้าถึงได้สะดวกและไม่มีสิ่งกีดขวาง

1.6. มีวิธีการใช้งานอยู่บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง

2. ตู้ดับเพลิง

2.1 ป้ายระบุตำแหน่งอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 200 ซม. และติดในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นจากทางเดินได้)

2.2 แถบเหลือง-ดำ ขนาด 80 x 85 ซม. ควากว้างของแถบ 10 ซม. ทำมุม 45 องศา.

2.3 สะอาดและพร้อมใช้งาน มีการตรวจสอบสภาพอยู่เสมอ


2.4 สามารถเข้าถึงได้สะดวก และไม่มีสิ่งกีดขวาง

2.5 มีวิธีการใช้งานอยู่บริเวณที่ติดตั้ง

2.6 สำหรับพื้นที่ทางเดินแคบให้ติดป้ายจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและให้ยกเว้นการตีเส้นที่พื้น

มาตรฐานกลาง 5ส



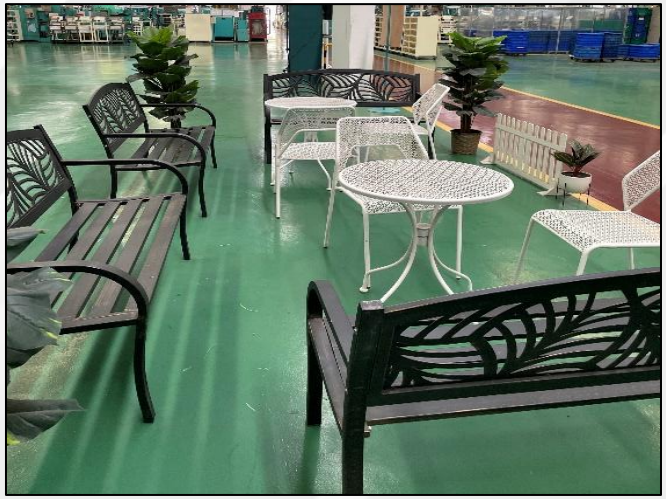

รูป 22. พื้นที่พักผ่อน

มาตรฐานกลาง : 22. พื้นที่พักผ่อน


<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>

1. มีความสะอาดไม่มีคราบสกปรกหรือฝุ่น อยู่ในพร้อมใช้งาน
2. กำหนดผู้รับผิดชอบพื้นที่พักผ่อน
3. วางโต๊ะ เก้าอี้ให้เป็นระเบียบ
4. ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่พักผ่อน ทุกครั้งหลังการใช้งาน
5. บนโต๊ะพื้นที่พักผ่อนไม่วางสิ่งของ
6. กระถาง ต้นไม้ และใบไม้ สะอาด ไม่มีขยะหรือฝุ่นเกาะ

<u>การอนุรักษ์พลังงาน</u> 2

7. ปิดพัดลมและ ถอดปลั๊กอุปกรณ์ทุกชนิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

มีอุปกรณ์ที่จำเป็น และจำนวนที่เหมาะสม

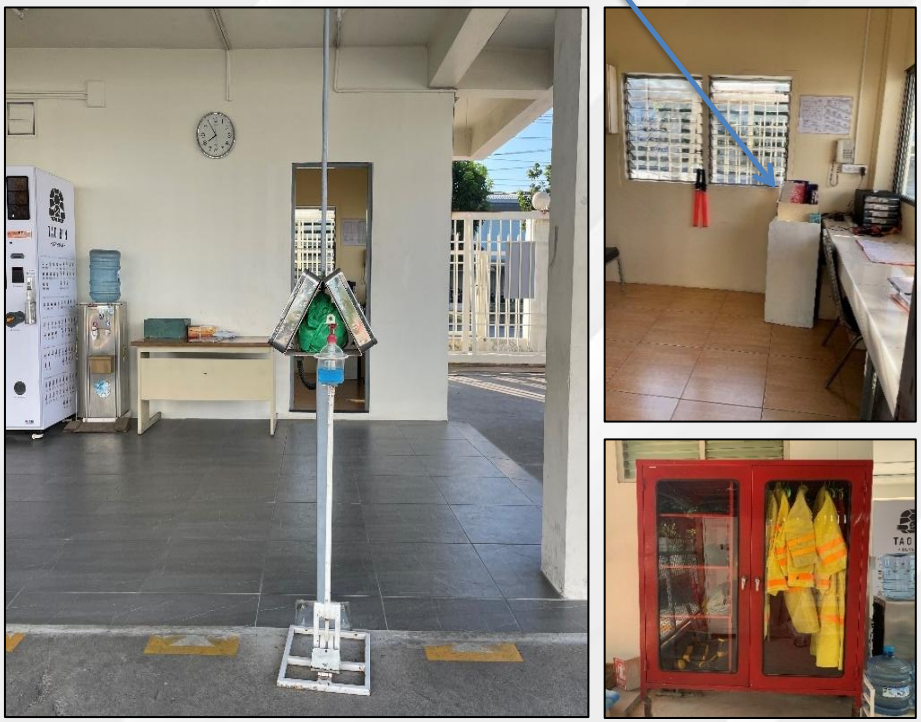

รูป 23. ป้อมรปภ.

มาตรฐานกลาง : 23. ป้อมรปภ.

<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>

1. บริเวณป้อม มีความสะอาดสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. กำหนดผู้รับผิดชอบ และป้ายแสดงชื่อผู้ปฏิบัติงาน
3. มี Lay out โต๊ะ ตู้น้ำดื่ม และอุปกรณ์ ใช้งานที่ชัดเจน
4. มีอุปกรณ์ที่จำเป็น และจำนวนที่เหมาะสม ดังนี้
   - 4.1 กระบองและไฟฉาย
   - 4.2 นกหวีด
   - 4.3 แท่งไฟจราจร
   - 4.4 อุปกรณ์ สื่อสาร
   - 4.5 เสื้อสะท้อนแสง
   - 4.6 ธงจราจร
5. เครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับใช้งาน เช่น เครื่องสแกน, บัตรผ่านทั้งบุคคลภายในและภายนอก ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีคู่มือการใช้งานอุปกรณ์
6. ตู้เอกสาร, โต๊ะทำงานและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ตรงกับมาตรฐานให้เป็นตามมาตรฐานกลางตามหัวข้อที่กำหนด
7. อุปกรณ์ และชุดดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีการตรวจสอบ
8. แต่งเครื่องแบบระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กำหนด

มาตรฐานกลาง 5ส



คลิปแนะนำมาตรฐาน



รูป 24. พื้นที่สูบบุหรี่

มาตรฐานกลาง : 24. พื้นที่สูบบุหรี่

<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>

1.มีความสะอาดไม่มีคราบสกปรก ไม่มีก้นบุหรี่ที่พื้น หรือจุดต่างๆ อยู่ในพร้อมใช้งาน

2. กำหนดผู้รับผิดชอบพื้นที่

3. ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ ทุกครั้งหลังการใช้งาน

4. มีถังดับเพลิงอยู่บริเวณพื้นที่


5. ถังใส่ก้นบุหรี่ มีการจัดเก็บทุกวัน

6. มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน

มาตรฐานกลาง 5ส







คลิปแนะนำมาตรฐาน

รูป 25.1 ขีดสี ตีเส้น

มาตรฐานกลาง : 25. ขีดสี ตีเส้น และสีความปลอดภัย

รายละเอียดมาตรฐาน

สี	ความหมาย
	1. สีแดง เป็นสัญลักษณ์สีสำหรับการห้าม, หยุด , อันตราย หรือสัญลักษณ์เกี่ยวกับเพลิงไฟ
	2. สีเหลือง เป็นการเตือนสิ่งที่เกือบจะเป็นอันตราย และเป็นขอบทางเดิน
	3. สีเขียว เป็นสัญลักษณ์สีสำหรับการแสดงความปลอดภัย เช่น บริเวณสถานที่ปลอดภัย, ปฐมพยาบาล, จุดรวมพล, ทางออกฉุกเฉิน
	4. สีม่วง เป็นสัญลักษณ์สีสำหรับการแสดงรูปภาพหน้าห้องที่มีรังสี เช่น ห้อง X-ray, อันตรายจากรังสี
	5. สีขาว ใช้สำหรับตีขอบ สิ่งของที่มีล้อสามารถเคลื่อนที่ได้





ตีเส้น สี และสัญลักษณ์ ตามมาตรฐานการขีดสีตีเส้น








รูป 25.2 สีความปลอดภัย

มาตรฐานกลาง : 25. ขีดสี ตีเส้น และสีความปลอดภัย

รายละเอียดมาตรฐาน

สี	ความหมาย
	6. สีขาว-ดำ แทนสัญลักษณ์แจ้งการจอดรถบริเวณ, การจราจร (ขอบเส้นถนน) เช่นพื้นที่อนุญาตให้จอดรถได้
	7.1. สีเหลือง-ดำ แทนสัญลักษณ์แจ้งการเตือนให้ระวัง, ขอบทาง,ไหลทาง, รั้วกั้น 7.2. เหลือง-ดำ 45° พื้นที่แจ้งเตือนให้ระวัง เช่นเครน ลอก
	8.1 สีขาว-แดง แทนสัญลักษณ์แจ้งการห้ามจอดรถบริเวณดังกล่าว เช่น ห้ามจอด 8.2 สีแดง-ขาว 45° สำหรับพื้นที่หวงห้าม ห้ามเข้า
	9. สีขาว-เหลือง แทนสัญลักษณ์แจ้งการจอดรถบริเวณดังกล่าวได้ชั่วคราว เช่น ที่จอดรถชั่วคราว

หมายเหตุ ขนาดแถบสีให้ใช้ขนาด 0.5-1.5 เท่าของความกว้างพื้นผิว

มาตรฐานกลาง 5ส





รูป 26. สีท่อ

มาตรฐานกลาง : 26. สีท่อ

<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>

สี	ความหมาย
	1. ท่อดับเพลิง → สีพื้นใช้สีแดง ตัวอักษรและลูกศร สีขาว
	2. ท่อของไหลที่เป็นพิษ กัดกร่อน → สีพื้นใช้สีส้ม ตัวอักษรและลูกศรสีดำ
	3. ท่อของไหลที่เป็นเชื้อเพลิง → สีพื้นใช้สีเหลือง ตัวอักษรและลูกศรสีดำ
	5. ท่อของไหล Cooling, ท่อน้ำ → สีพื้นใช้สีเขียว TOA G586 ตัวอักษรและลูกศรสีขาว
	6. ท่อลมที่มีแรงดัน → สีพื้นใช้สีครีม TOA G101 ตัวอักษรและลูกศรสีดำ
	7. ตู้ไฟ, ท่อไฟและรางไฟ → สีพื้นใช้สีเทา TOA G600 ตัวอักษรและลูกศรสีขาว

<u>หมายเหตุ</u> ตัวอักษรและลูกศร ระยะห่างทุก 6 เมตร

มาตรฐานกลาง 5ส

1 บอร์ด 5ส




3

2 บอร์ดประชาสัมพันธ์



3 ป้ายชี้บ่งหรือแสดงสถานะ

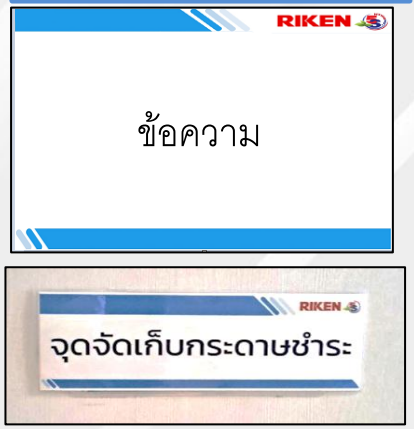

รูป 27. บอร์ด

มาตรฐานกลาง : 27. บอร์ดและป้ายชี้บ่งหรือแสดงสถานะ

<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>

1.บอร์ด 5ส พื้นที่ มีรายละเอียดในบอร์ด ดังนี้

1.1 นโยบาย 5ส

1.2 Layout และสมาชิก

1.3 แผนงาน 5ส

1.4 ผลการตรวจประเมิน

1.5 KAIZEN

1.6 ข่าวสารประชาสัมพันธ์

1.7 มาตรฐาน 5ส

2. บอร์ดประชาสัมพันธ์

2.1 ติดข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นระเบียบ และUpdate ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

3. ป้ายชี้บ่งรูปแบบตามรูปตัวอย่างขนาดอักษรและกรอบตามความเหมาะสมของป้าย


4. กำหนดผู้รับผิดชอบและ update ให้เป็นปัจจุบัน

5. มีความสะอาด และอยู่ในพร้อมใช้งาน

6. จัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม สามารถเห็นได้ชัดเจน

ป้ายจุดรวมพล สามารถเห็นได้ชัดเจน



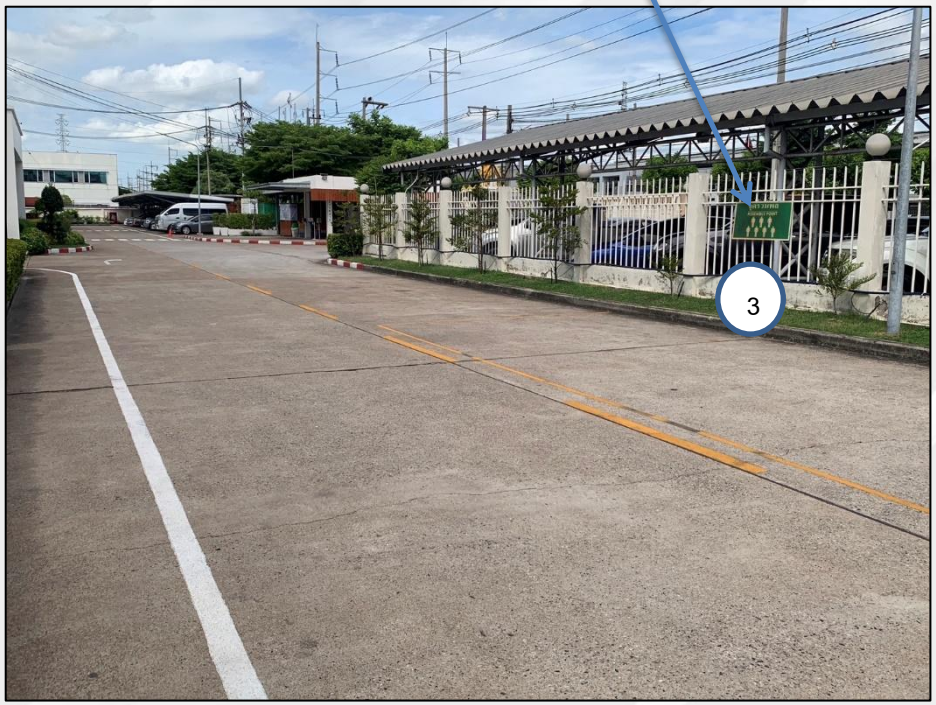

รูป 28. จุดรวมพล


มาตรฐานกลาง : 28. จุดรวมพล

<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>

1. ป้ายจุดรวมพลต้องติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม สามารถเห็นได้ชัดเจน
2. ป้ายจุดรวมพล ต้องใช้พื้นหลังสีเขียว ตัวอักษรสีขาว พร้อมข้อความทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
3. ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณ จุดรวมพล
4. แสงสว่างเพียงพอ

มาตรฐานกลาง 5ส

ไฟฉุกเฉิน พร้อมใช้งาน

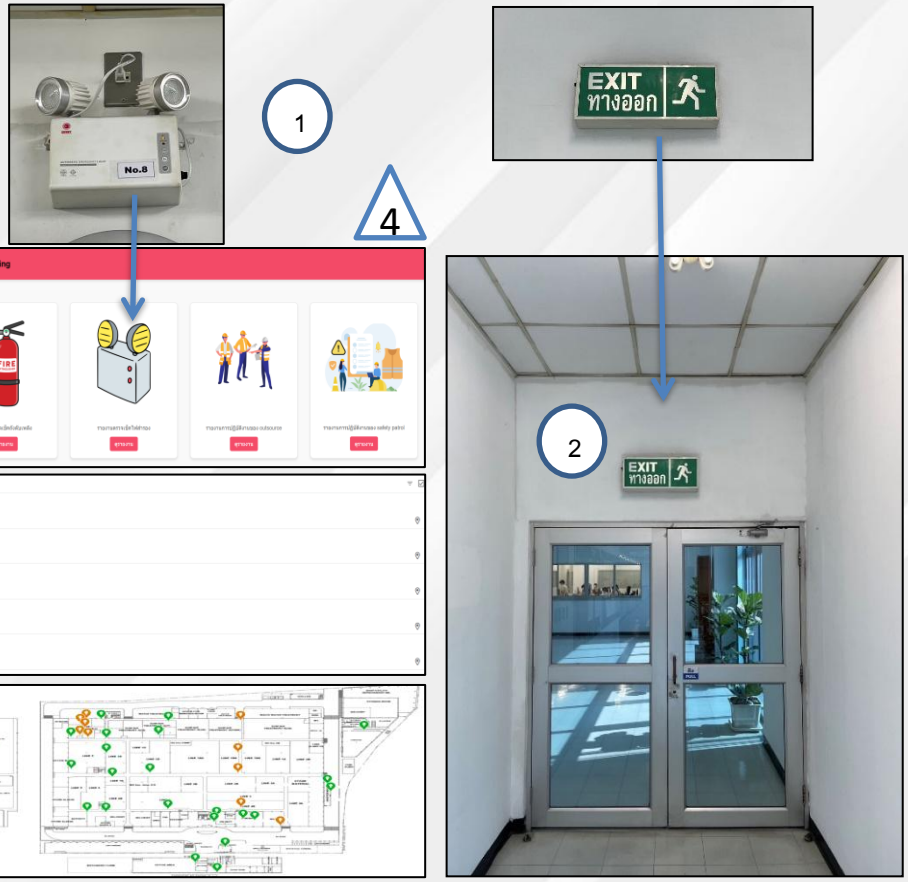

ไฟทางออกฉุกเฉินแสงสว่างติดตลอดเวลา

รูป 29. ไฟฉุกเฉิน และทางออกฉุกเฉิน


มาตรฐานกลาง : 29. ไฟฉุกเฉิน และทางออกฉุกเฉิน

<u>รายละเอียดมาตรฐาน</u>

1. จัดทำป้ายระบุหมายเลขประจำอุปกรณ์
2. ไฟทางออกฉุกเฉินแสงสว่างติดตลอดเวลา มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ทุก 3 เดือน
3. ไฟฉุกเฉินพร้อมใช้งาน จะส่องไปทางเดินทิศทางประตูทางออก
4. ตำแหน่งที่ติดตั้งต้องมองเห็นชัดเจน
5. การติดตั้งต้องอยู่เหนือประตูหรือตามทางเดิน ความสูง 200 ~ 270 ซม.
6. ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉิน
7. มีการตรวจสอบตามรอบเวลา 4

มาตรฐานกลาง 5ส



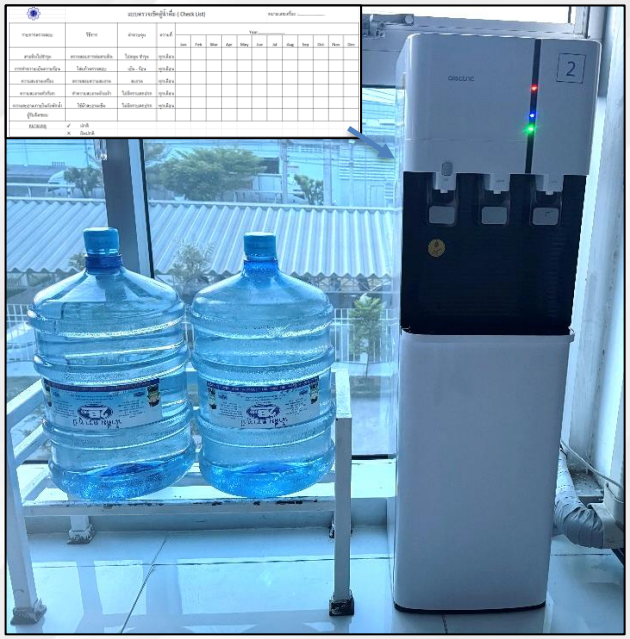





รูป 30. ตู้น้ำดื่ม **กระติดน้ำร้อน หรือเครื่องชงกาแฟ**

มาตรฐานกลาง : 30. ตู้น้ำดื่ม ตู้เย็น กระติดน้ำร้อน หรือเครื่องชงกาแฟ

รายละเอียดมาตรฐาน

ตู้น้ำดื่ม

1. ดูแลน้ำให้เต็มอยู่เสมอสำหรับตู้น้ำดื่ม
2. บริเวณตู้น้ำดื่มจะต้องมีชั้นสำหรับวางถังน้ำดื่มสำรอง โดยจำนวนถังน้ำสำรองให้กำหนดตามความเหมาะสมของพื้นที่
3. บริเวณเก็บถังน้ำดื่มหรืออุปกรณ์ชงกาแฟต้องสะอาด
4. ต้องมีการติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันความปลอดภัย
5. พื้นต้องสะอาด มีถังรองน้ำและ ไม่มีน้ำหกเลอะเทอะ
6. ก๊อกน้ำต้องสะอาดไม่มีตะไคร่ และไม่รั่วซึม
7. มีกำหนดรอบทำความสะอาดที่เหมาะสม

ตู้เย็น

8. สะอาด ไม่มีของหมดอายุอยู่ในตู้เย็น และจัดเก็บเป็นระเบียบ
9. มีกำหนดรอบทำความสะอาดที่เหมาะสม

กระติดน้ำร้อน หรือเครื่องชงกาแฟ

10. สะอาดทั้งเครื่องและบริเวณโดยรอบ
11. ไม่มีน้ำค้างอยู่ในเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน

<u>การอนุรักษ์พลังงาน</u>

12. ไม่เสียบปลั๊กทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน

มาตรฐานกลาง 5ส



แบบตรวจเช็คพัดลม (Fan Check List)

หมายเลขเครื่อง .....

รายการตรวจสอบ	วิธีการ	ค่าควบคุม	ความถี่	Year..... Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
เสียงของมอเตอร์	ฟังเสียง	ไม่มีเสียงผิดปกติ	ทุกเดือน												
การสั่นของใบพัด	ตรวจสอบด้วยสายตา	ใบพัดหมุนได้ Center ไม่สั่น	ทุกเดือน												
ฝุ่นที่ตัวเครื่องและใบพัด	ตรวจสอบด้วยสายตา	ไม่มีฝุ่นจับที่ตัวพัดลม	ทุกเดือน												
สภาพตะแกรงพัดลม	ตรวจสอบด้วยสายตา	ไม่มีฝุ่นจับ และไม่ชำรุด/หัก	ทุกเดือน												
ผู้รับผิดชอบ															
หมายเหตุ	✓ ปกติ × ผิดปกติ														

รูป 31. พัดลม

มาตรฐานกลาง : 31. พัดลม

รายละเอียดมาตรฐาน

1. มีการตรวจสอบตามรอบเวลาที่กำหนด
2. ไม่มีฝุ่นเกาะที่ใบพัด และฝาครอบป้องกันอันตราย
3. บำรุงรักษาโดยการทำความสะอาดใบพัด ตามรอบเวลาที่กำหนด
4. ไม่มีเสียงดังหรือสั่นขณะทำงาน
5. ฝาครอบป้องกันอันตรายความถี่ที่เหมาะสมและอยู่ในสภาพไม่ชำรุด
6. ปิดสวิตซ์ทุกครั้งหลังเลิกงาน
7. ไม่ใช้พัดลมผิดประเภทการใช้งาน เช่นพัดลมแขวน นำมาใช้ตั้งพื้น

มาตรฐานกลาง 5ส














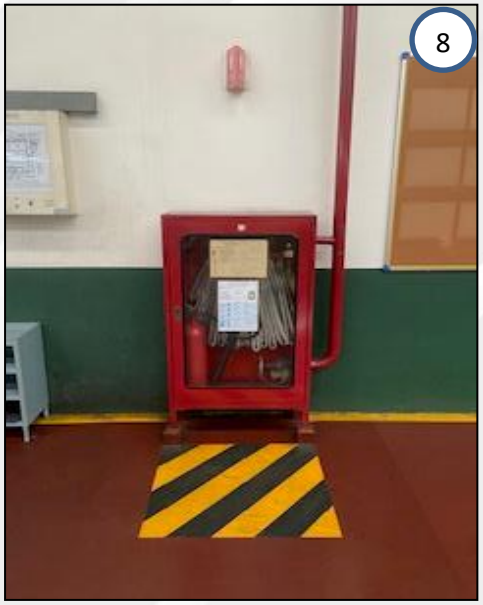

รูป 32. ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

มาตรฐานกลาง : 32.ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

รายละเอียดมาตรฐาน

1. มีคู่มือปฏิบัติงานและ ข้อกำหนดการทำงานทุกกระบวนการ
2. มีป้ายเตือนและสัญลักษณ์ความปลอดภัยติดอยู่ที่จุดเสี่ยง
3. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ใน WS
4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรและอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และตรวจสอบให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานเสมอ
5. มีป้ายแขวนระบุสถานะเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ก่อนที่จะทำงานซ่อมบำรุง
6. กำหนดขับรถความเร็วไม่เกิน 8 km/hr. ในบริเวณโรงงานและมีเครื่องหมายจราจร
7. มีการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัย เช่น แสงสว่าง ความร้อน ไอระเหยสารเคมี เสียงและ มีการตรวจวัดตามรอบเวลาที่กำหนด
8. ไม่มีสิ่งของกีดขวางการทำงานเครื่องจักร แผงสวิทช์อุปกรณ์ดับเพลิง ทางเข้า-ออก บันได และทางออกฉุกเฉิน