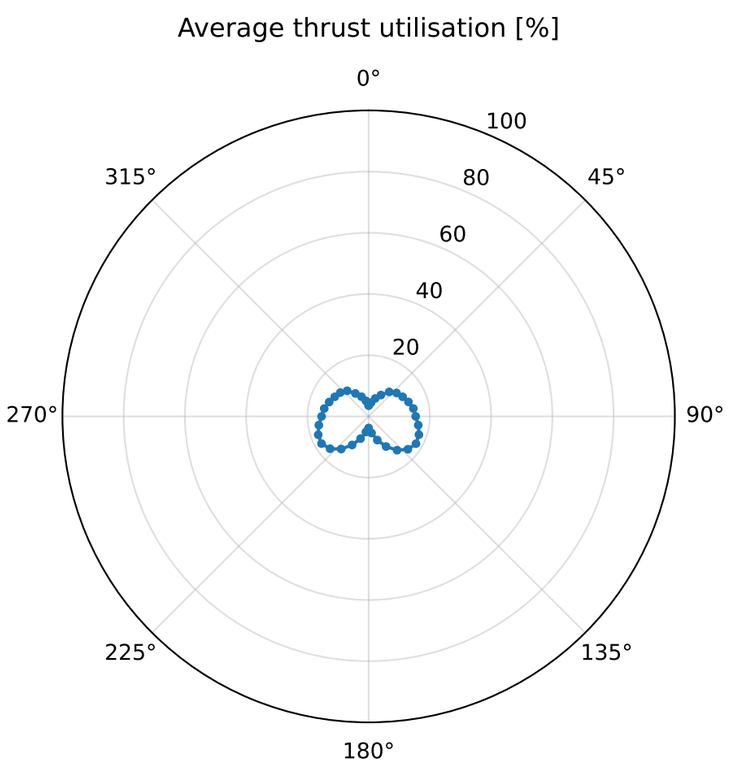
Average thrust utilisation [%]
0°
100
80
60
40
20
45°
90°
135°
180°
225°
270°
315°

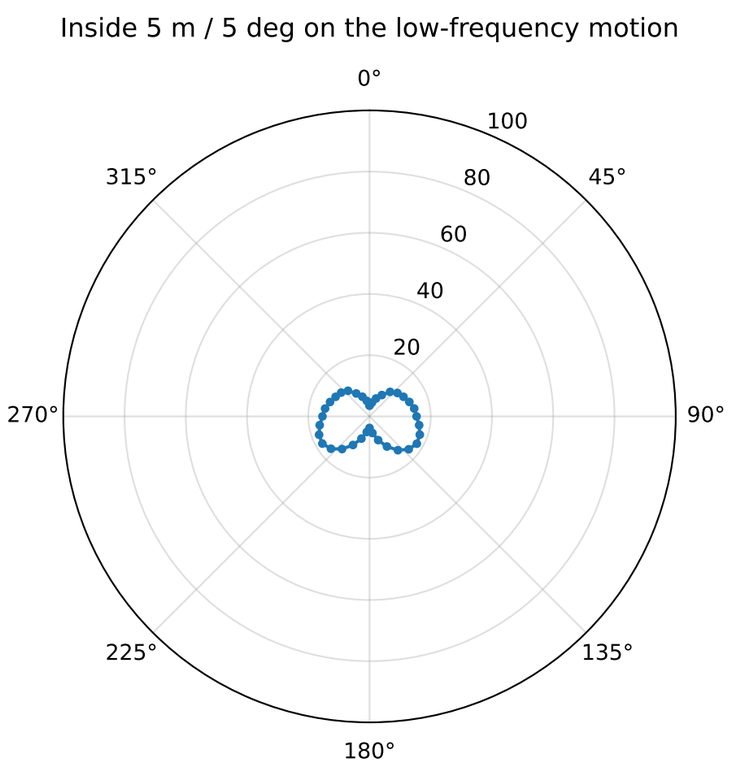
Inside 5 m / 5 deg on the low-frequency motion
0°
100
80
60
40
20
45°
90°
135°
180°
225°
270°
315°

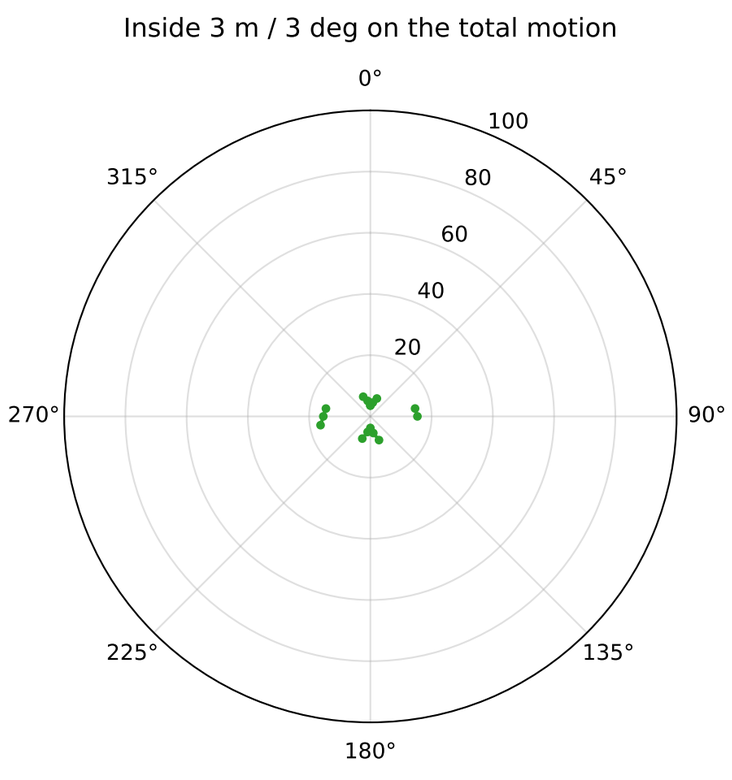
Inside 3 m / 3 deg on the total motion
0°
100
80
60
40
20
45°
90°
135°
180°
225°
270°
315°