



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή

Δίκτυα Υπολογιστών II

Θεόδωρος Κατζάλης
AEM:9282
katzalis@auth.gr

December 3, 2020

Contents

1	Ρυθμίσεις router	1
2	Ρύθμιση private static IP	3

1 Ρυθμίσεις router

▼ DHCP Server

DHCP Server

☒ On ☐ Off

LAN IP Address

192

168

1

1

Subnet Mask

255

255

255

0

DHCP Start IP Address

192

168

1

2

DHCP End IP Address

192

168

1

30

ISP DNS

☐ On ☒ Off

Primary DNS

192

168

1

1

Secondary DNS

0

0

0

0

Lease Time Mode

Custom

Custom Lease Time

1814400

s

Figure 1: DHCP

▼ ithaki ☒ On ☐ Off

Name

ithaki

Protocol

UDP

WAN Connection

PTM_DSL

WAN Host IP Range

0

0

0

0

 ~

0

0

0

0

MAC Mapping

☐ On ☒ Off

LAN Host IP Address

192

168

1

50

WAN Port Range

48000

 ~

48078

LAN Host Port Range

48000

 ~

48078

Figure 2: Port forwarding

▼ PTM_DSL

Connection Name	PTM_DSL
DSL Transfer Mode	PTM
Type	Routing
Service List	INTERNET_VoIP_TR069
MTU	1492
Link Type	PPP
PPP Transfer Type	PPPoE

PPP

Username	[REDACTED]@otenet.gr
Password	*****

IP Version: IPv4/v6

IPv4

Manual DNS	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
NAT	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off

IPv6

IPv6 Info Acquire Mode	Auto
Manual DNS	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Router Solicitation	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
SLAAC	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
DHCPv6	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Request GUA	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Request PD	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
GUA from PD	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off

VLAN: ☒ On ☐ Off

VLAN ID: 835

Figure 3: Authentication: User is registered

▼ DSL Connection Status

Connection Name	PTM_DSL
Type	PPPoE
DSL Transfer Mode	PTM
IP Version	IPv4/v6
NAT	On
IP Address	87.202.99.165/255.255.255.255
DNS	212.205.212.205/195.170.0.1/0.0.0.0

Figure 4: Public IP address (χωρίς CGNAT)

2 Ρύθμιση private static IP

Σχόλιο: Η static IP address πρέπει να είναι εκτός του DHCP range, για να αποφύγουμε τυχόν conflict σε περίπτωση που ο DHCP server αποφασίσει να δώσει IP ίδια με αυτήν που έχουμε ορίσει ως στατική.

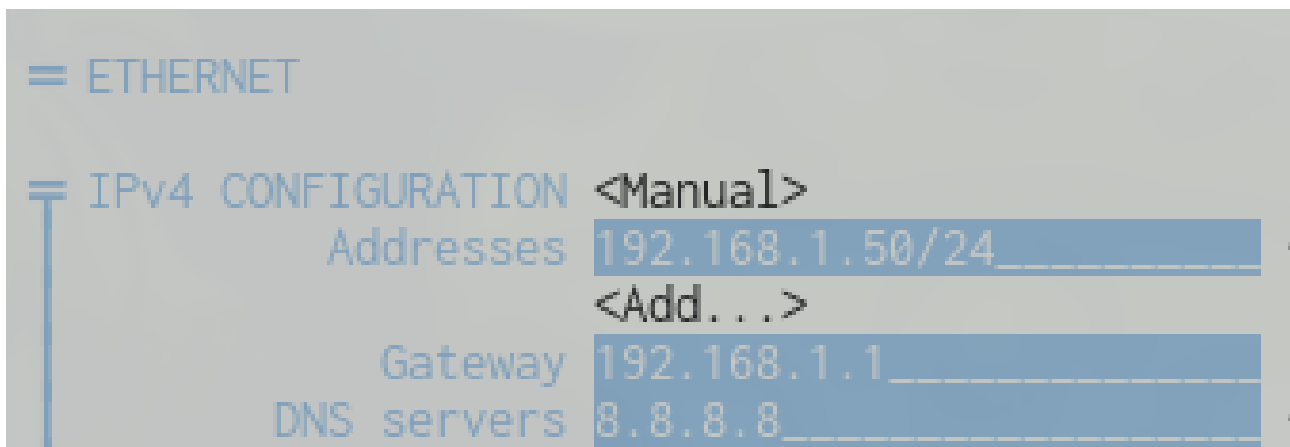


Figure 5: Setting static IP address via network manager. Ethernet interface