



## Positionnement GNSS : du mètre au millimètre

# Table des matières

I.	Mise en contexte bibliographique . . . . .	2
1.1.	GNSS : les origines . . . . .	2
1.2.	Applications . . . . .	2
1.3.	Méthode de positionnement . . . . .	3
1.4.	Lecture de données GNSS . . . . .	5
	Références . . . . .	8

# I. Mise en contexte bibliographique

## 1.1. GNSS : les origines

Les GNSS (*Global Navigation Satellite Systems*) sont des constellations de satellites conçues afin de fournir un positionnement et un chronométrage d'informations à destination des utilisateurs aussi bien sur Terre que dans l'espace. Ils sont utilisés pour générer une estimation de la position, de la vitesse et du temps en traitant les signaux transmis par des satellites d'orbites connues.

Il existe de nos jours quatre types de systèmes GNSS : GPS, GLONASS, GALILEO et BEIDOU [2].

### Le GPS

Actuellement, la constellation la plus utilisée à l'échelle mondiale est le GPS (*Global Positioning System*), conçu par le département de la défense des États-Unis à des fins militaires. Le déploiement du système GPS a débuté le 22 février 1978 avec le lancement du premier satellite *Bloc I Navstar GPS*. Sa capacité opérationnelle initiale a été annoncée en décembre 1993, pas moins de 24 satellites GPS répartis sur 6 orbites.

### Le GLONASS

En supplément du GPS, un autre système pleinement opérationnel est le GLONASS (глобальная навигационная спутниковая система, *Globalnaïa Navigatsionnaïa Spoutnikovaïa Sistéma*) de la Fédération de Russie. Ce programme, né dans les années 1980, est devenu opérationnel en 1995 avec une constellation également composée de 24 satellites sur 6 orbites.

Cependant, la chute de l'URSS a entraîné une baisse drastique des fonds alloués au système GLONASS ayant pour conséquence sa dégradation. Depuis 2001, on compte au nombre de 6 les satellites encore opérationnels.

### Galileo

L'Europe, cherchant à affirmer sa souveraineté, tente de s'affranchir des systèmes GPS et GLONASS au travers du projet Galileo, imaginé entre 1999 et 2000 par 4 membres de l'Union Européenne (France, Allemagne, Italie et Royaume-Uni).

Le système Galileo devrait être opérationnel à l'horizon 2024, fort d'une constellation de 30 satellites répartis sur 3 orbites.

### Beidou

La Chine a également mis en place, à partir de 2000, son propre GNSS appelé Beidou (北斗). Cette constellation est pleinement opérationnelle depuis le 23 juin 2020, totalisant 35 satellites sur 3 orbites.

## 1.2. Applications

Des applications pratiques des GNSS se retrouvent dans un large spectre de domaines, aussi bien pour des problématiques de positionnement que de synchronicité temporelle.

On présente alors une liste non exhaustive de domaines et d'exemples d'applications des GNSS :

Domaines d'utilisation	Exemples de missions
Gestion de ressources	Sauvegarde de la faune et la flore, surveillance des ressources en eau. . .
Marin	Navigation marine, entretien des voies navigables
Topographie et géologie	Mesure de la déformation des volcans, des mouvements des plaques tectoniques. . .
Navigation	Guidage automobile, agriculture de précision, pêche de précision, guidage aéronautique, lutte contre le vol. . .
Militaire	Positionnement de l'ennemi et des troupes alliées, simulation de portée (missiles), guidage
Génie civil	Cartographie, systèmes d'arpentage
Horlogerie	Synchronisation sur le temps universel

### 1.3. Méthode de positionnement

Le positionnement consiste en la détermination de la position exacte d'un récepteur par un ou plusieurs systèmes GNSS. Pour y parvenir, trois inconnues sont à déterminer : la latitude, la longitude et l'altitude.

En réalité, le calcul de ces coordonnées étant permis par des mesures de temps de trajet d'ondes électromagnétiques, il est nécessaire pour les satellites et le récepteur de synchroniser leurs horloges. Ainsi, un minimum de 4 satellites seront nécessaires afin de déterminer une position : 3 satellites pour le positionnement spatial, et un quatrième permettant la synchronisation des horloges [1].

#### Détermination de la distance entre satellite et récepteur

Les systèmes GNSS se composent de plusieurs dizaines de satellites évoluant à environ vingt-mille kilomètres d'altitude suivant des orbites impartialement réparties pour couvrir tous les continents. Cette couverture permet à un récepteur GNSS (téléphone, automobile, aéronautique. . .) de percevoir en moyenne entre cinq et trente-cinq satellites (GPS, GLONASS ou Beidou) en fonction de sa position. Chaque satellite enverra alors en continu sa position, et le temps d'émission de cette position (déterminée avec une horloge atomique embarquée sur le satellite).

Ces informations, permettront alors, en connaissant les temps de réception et d'émission et la vitesse de propagation de l'onde électromagnétique émise par le satellite, de calculer la distance séparant le récepteur à celui-ci.

#### Détermination de la latitude et de la longitude

Grâce à la distance mesurée entre le récepteur et un certain nombre de satellites, il est possible de déterminer avec précision la position du récepteur.

En effet, le récepteur mesurant une distance  $d$  le séparant d'un satellite se situe quelque part sur une boule de rayon  $d$  autour de ce satellite.



FIGURE 1 – Un premier satellite

En se munissant d'un second satellite, de distance connue, on peut de la même manière tracer autour de sa position une boule de rayon égal à cette distance.




FIGURE 2 – Deux satellites

Et finalement, la même opération sur un troisième satellite permettra au récepteur d'identifier l'unique point d'intersection entre les boules, correspondant à sa position.




FIGURE 3 – 3 satellites, détermination de position

Il est alors très logiquement possible d'affiner ce résultat en augmentant le nombre de satellites, ou encore la précision de la mesure du temps du récepteur par exemple.

### Synchronicité des horloges

La détermination de la distance entre le récepteur et les satellites étant intrinsèquement liée à un repère d'horloge, une synchronisation temporelle entre les

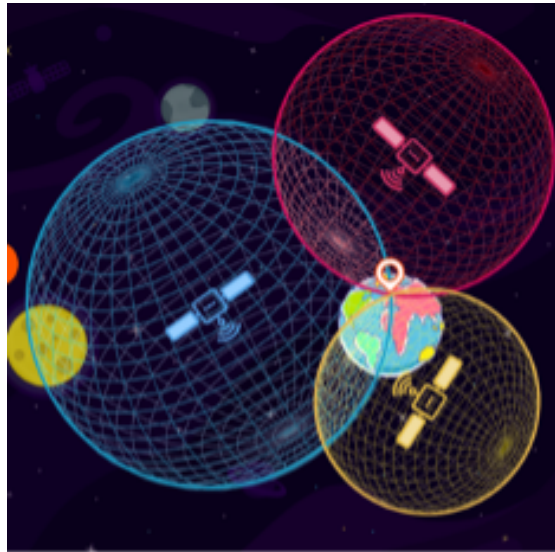


FIGURE 4 – Représentation en 3D

satellites et le récepteur est nécessaire (une erreur de l'ordre du millionième de seconde entraîne une erreur de positionnement de l'ordre de la centaine de mètres!).

Pour résoudre ce problème, un quatrième satellite est nécessaire, permettant de se munir d'une donnée temporelle précise (grâce à son horloge atomique embarquée), permettant alors au récepteur de compenser les différences d'horloge afin d'affiner son positionnement jusqu'à en obtenir une valeur précise et juste [2].

### Facteurs influençant le positionnement par satellite

Il est cependant à noter que divers facteurs tels que le niveau d'humidité, les variations de pression ou encore le rayonnement solaire peuvent modifier la vitesse ou la direction des signaux émis par les satellites, introduisant des erreurs dans les mesures.

On comprend donc l'utilité de se munir d'un grand nombre de satellites afin de s'assurer d'une bonne précision.

## 1.4. Lecture de données GNSS

### Format NMEA

Le format NMEA (*National Marine Electronics Association*) a été proposé en 1983 par la marine nationale américaine afin de permettre la standardisation des communications entre les équipements marins, dont les émetteurs / récepteurs GPS. Ce format permet d'échanger facilement diverses informations de positionnement et de calibrage entre plusieurs appareils, faisant *de facto* du format NMEA une norme pour les différents GNSS [3].

### Lecture d'une trame NMEA

Une trame NMEA débute nécessairement par un symbole \$ directement suivi du système GNSS reçu (GP pour le GPS, GL pour le GLONASS...) et l'intitulé de

la donnée (code de 5 lettres). Suivent alors, séparées par des virgules, les données reçues.

On donne l'exemple d'une trame GGA reçue par le système GPS, et on remarquera en particulier le *checksum*, clé de contrôle permettant de vérifier la validité des données :

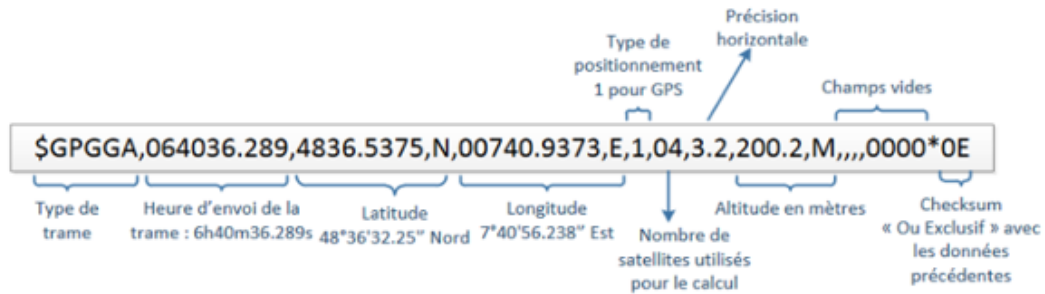


FIGURE 5 – Exemple de trame GGA

Lorem ipsum



# Bibliographie

- [1] Pierre Bosser. GNSS : Systèmes globaux de positionnement par satellite. page 117, 2017.
- [2] Demoz Gebre-Egziabher and Scott Gleason. *GNSS Applications and Methods*. Artech House, 2009.
- [3] Bernhard Hofmann-Wellenhof, Herbert Lichtenegger, and Elmar Wasle. *GNSS – Global Navigation Satellite Systems : GPS, GLONASS, Galileo, and More*. Springer Science & Business Media, November 2007.