

Fond de base maille


Taille 36 · tracé et export Seamly2D


Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.



Pièces et assemblages (7 feuilles A3)

- Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 2 à 4
- Devant (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles portrait, 1 raccord, pages 5 à 6
- Dos (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles portrait, 1 raccord, pages 7 à 8

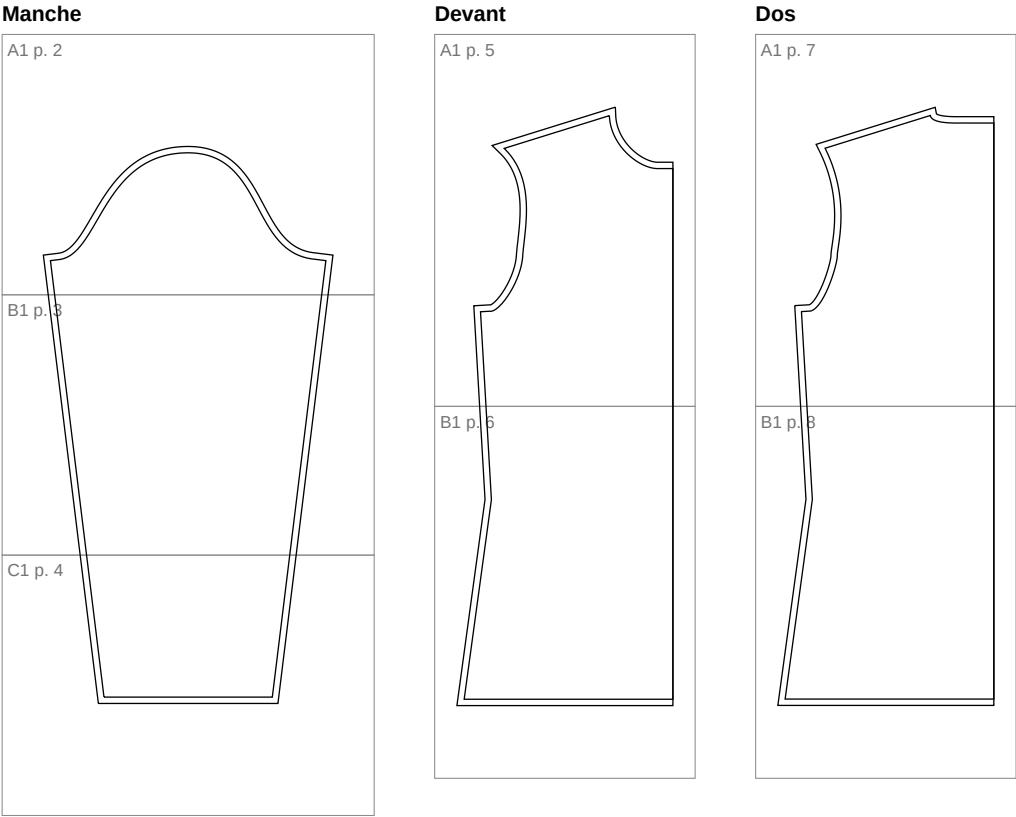

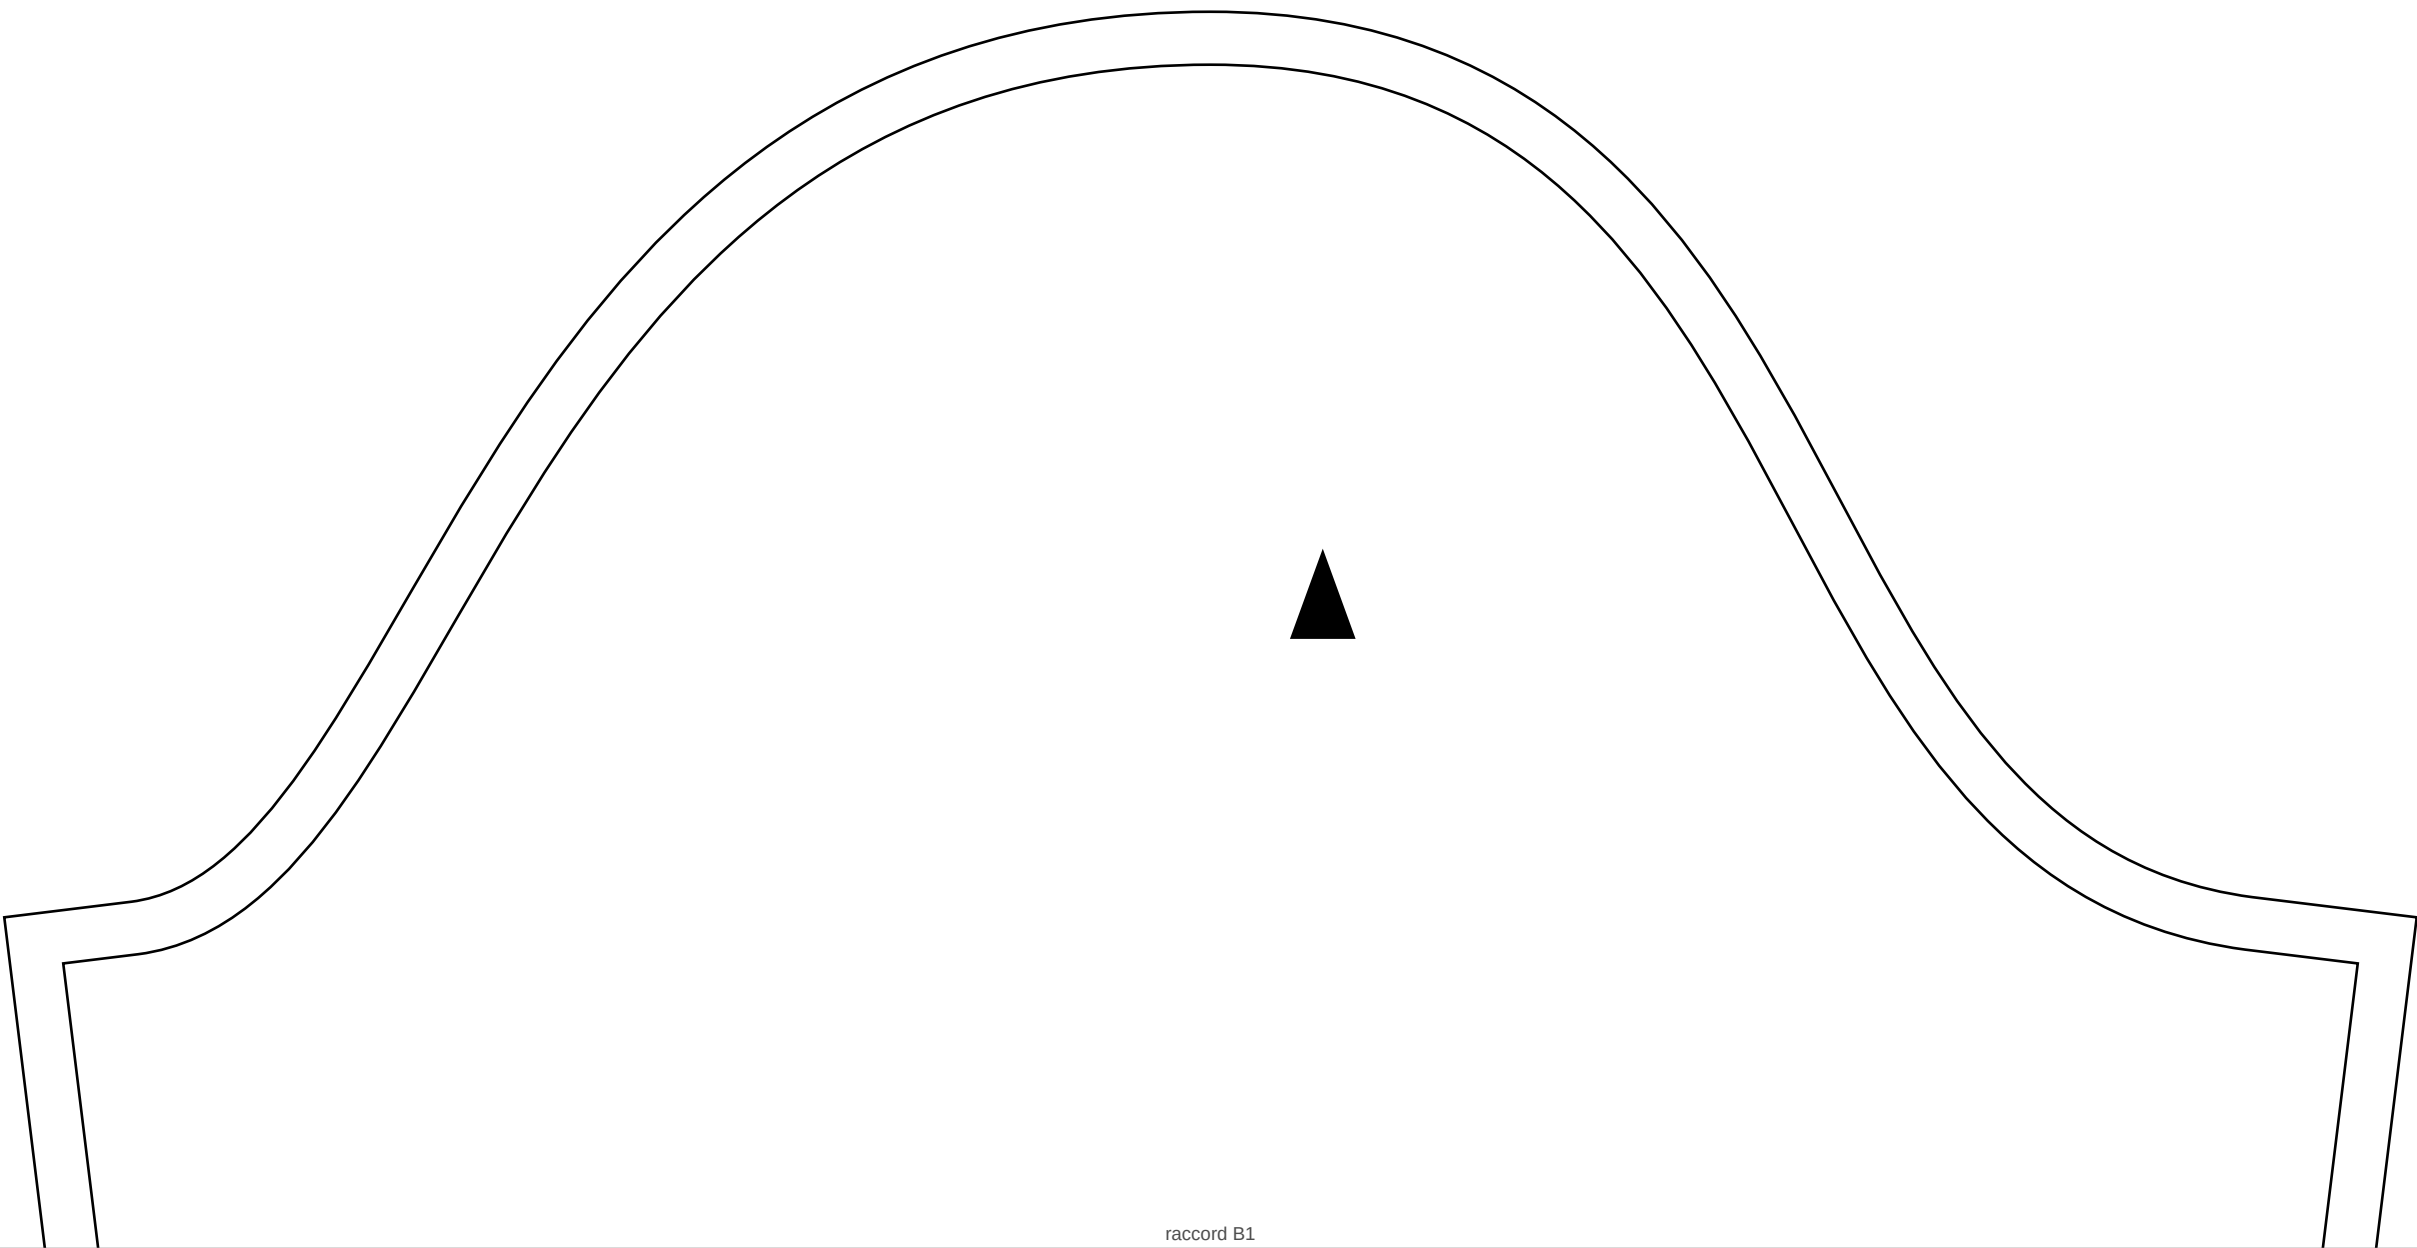


raccord B1

FOND DE BASE MAILLE
Base
T36


Ma...he
Tissu X2




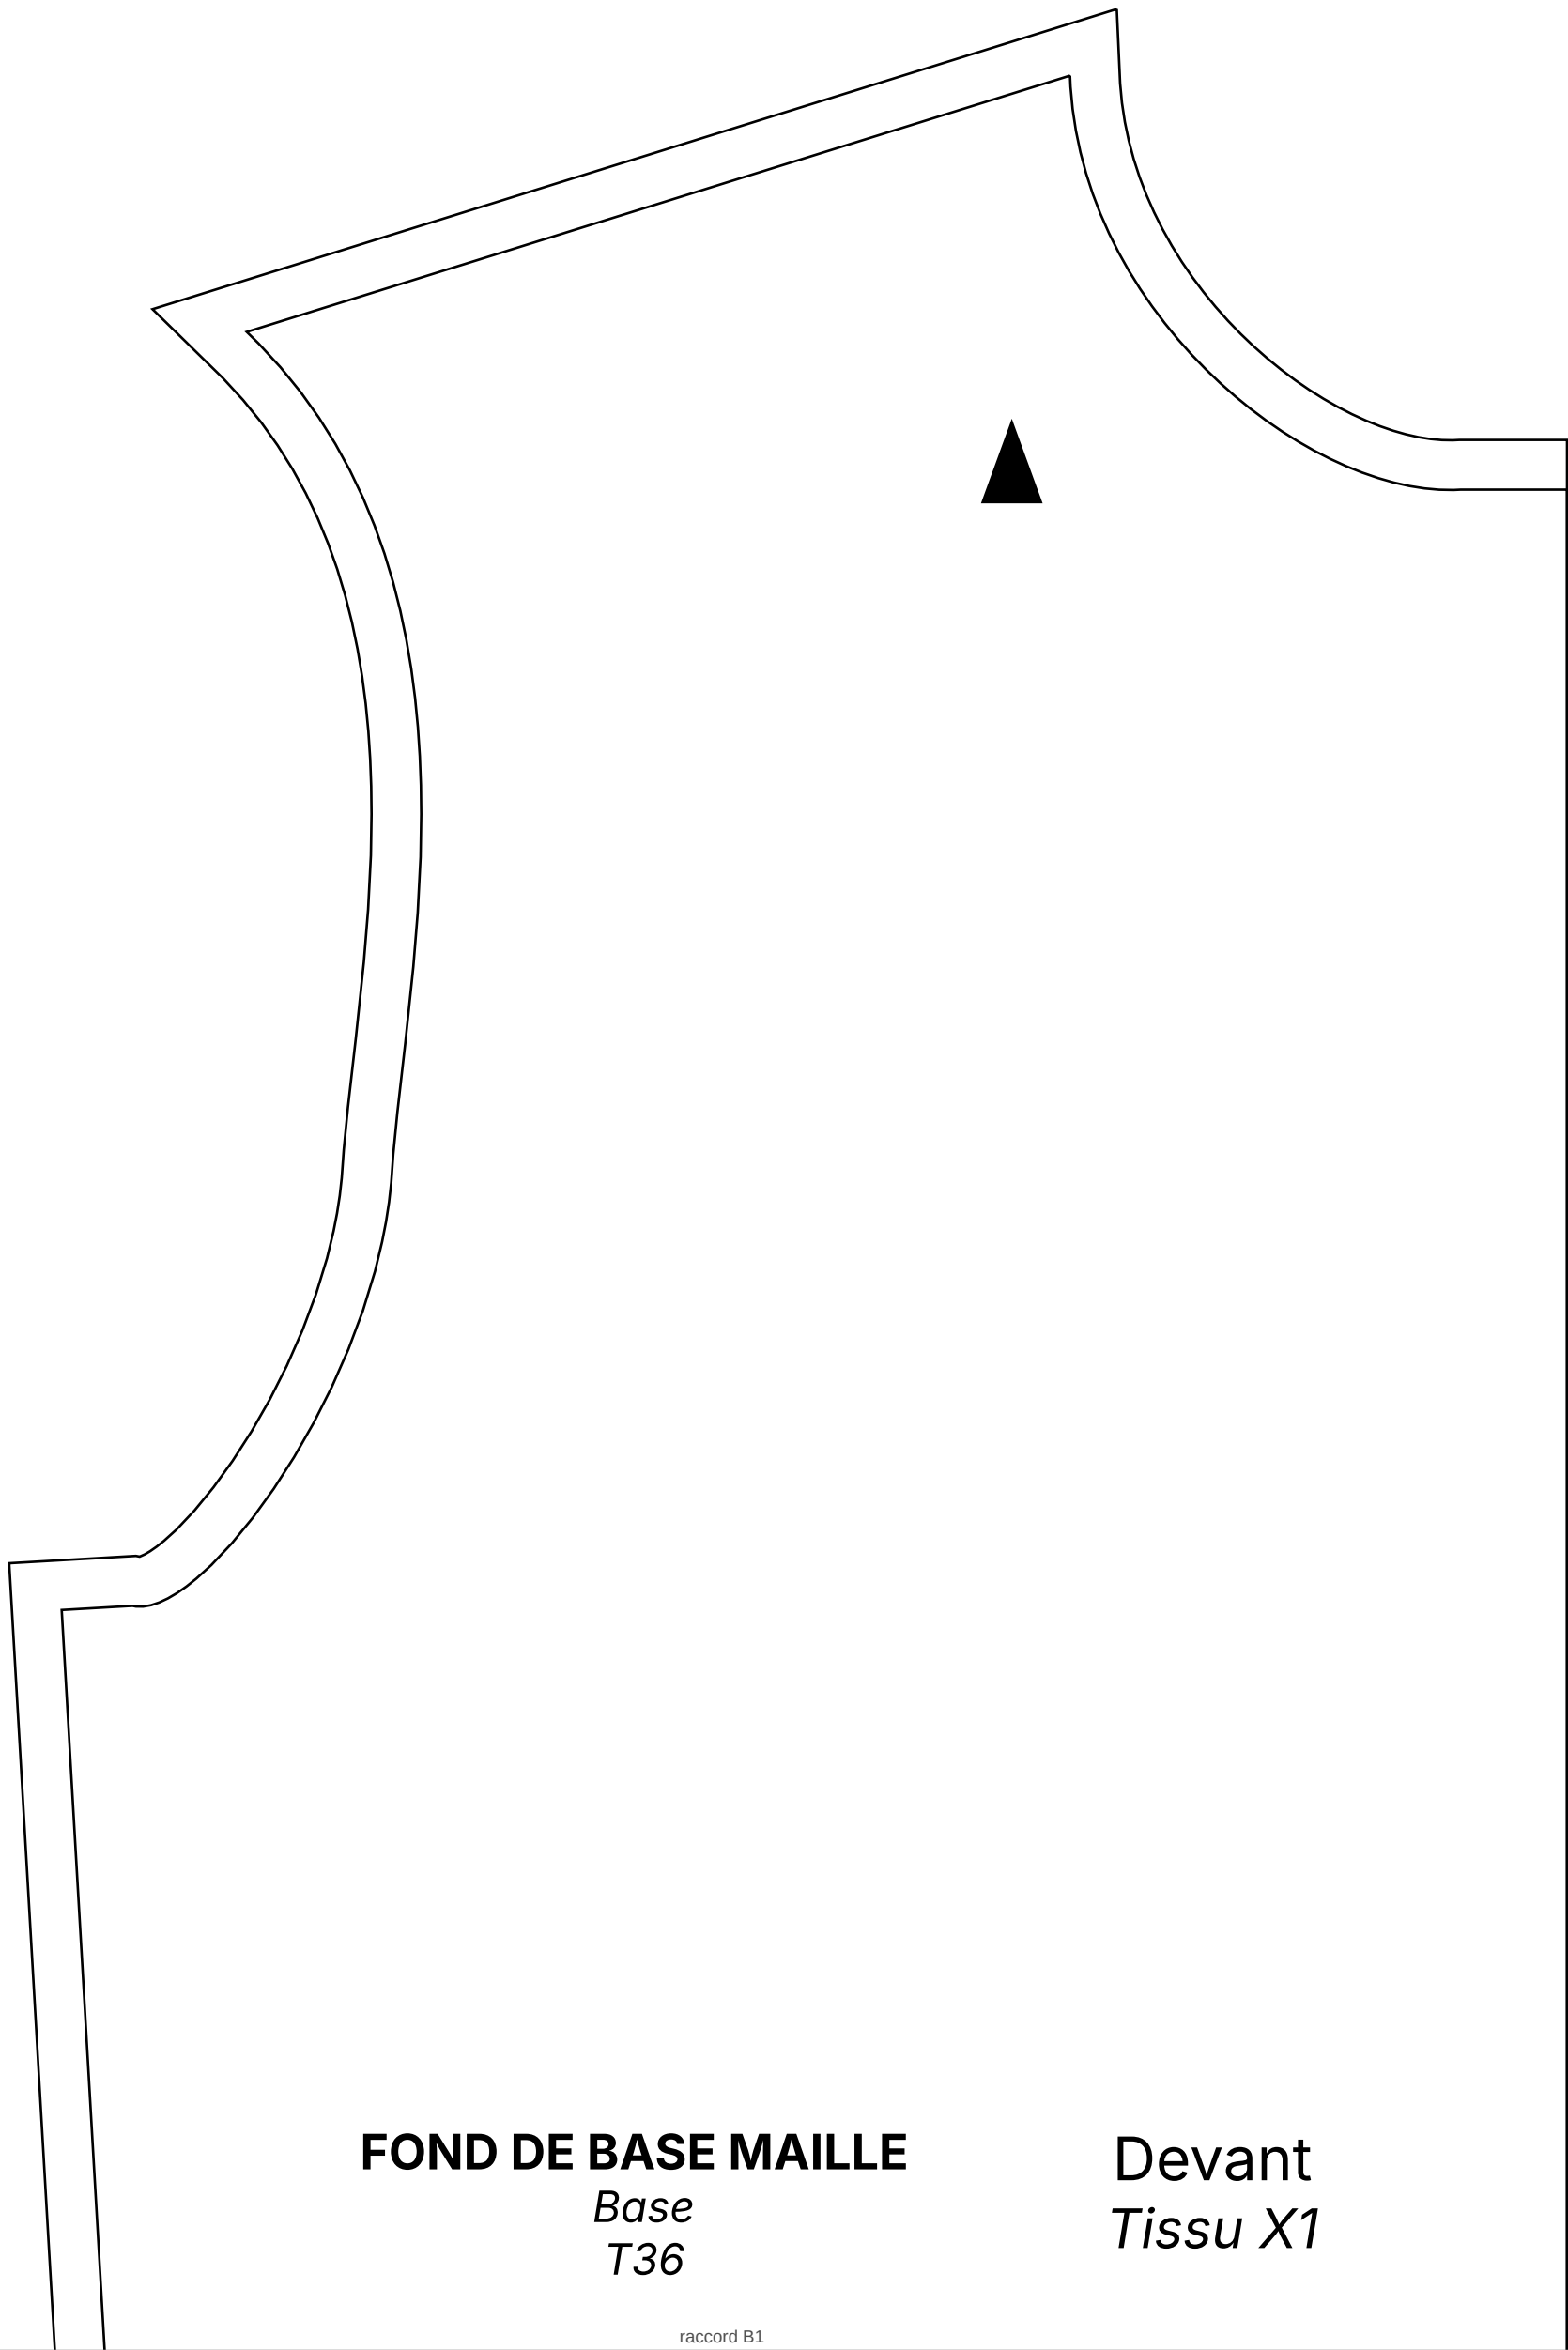

FOND DE BASE MAILLE
Base
T36

Devant
Tissu X1

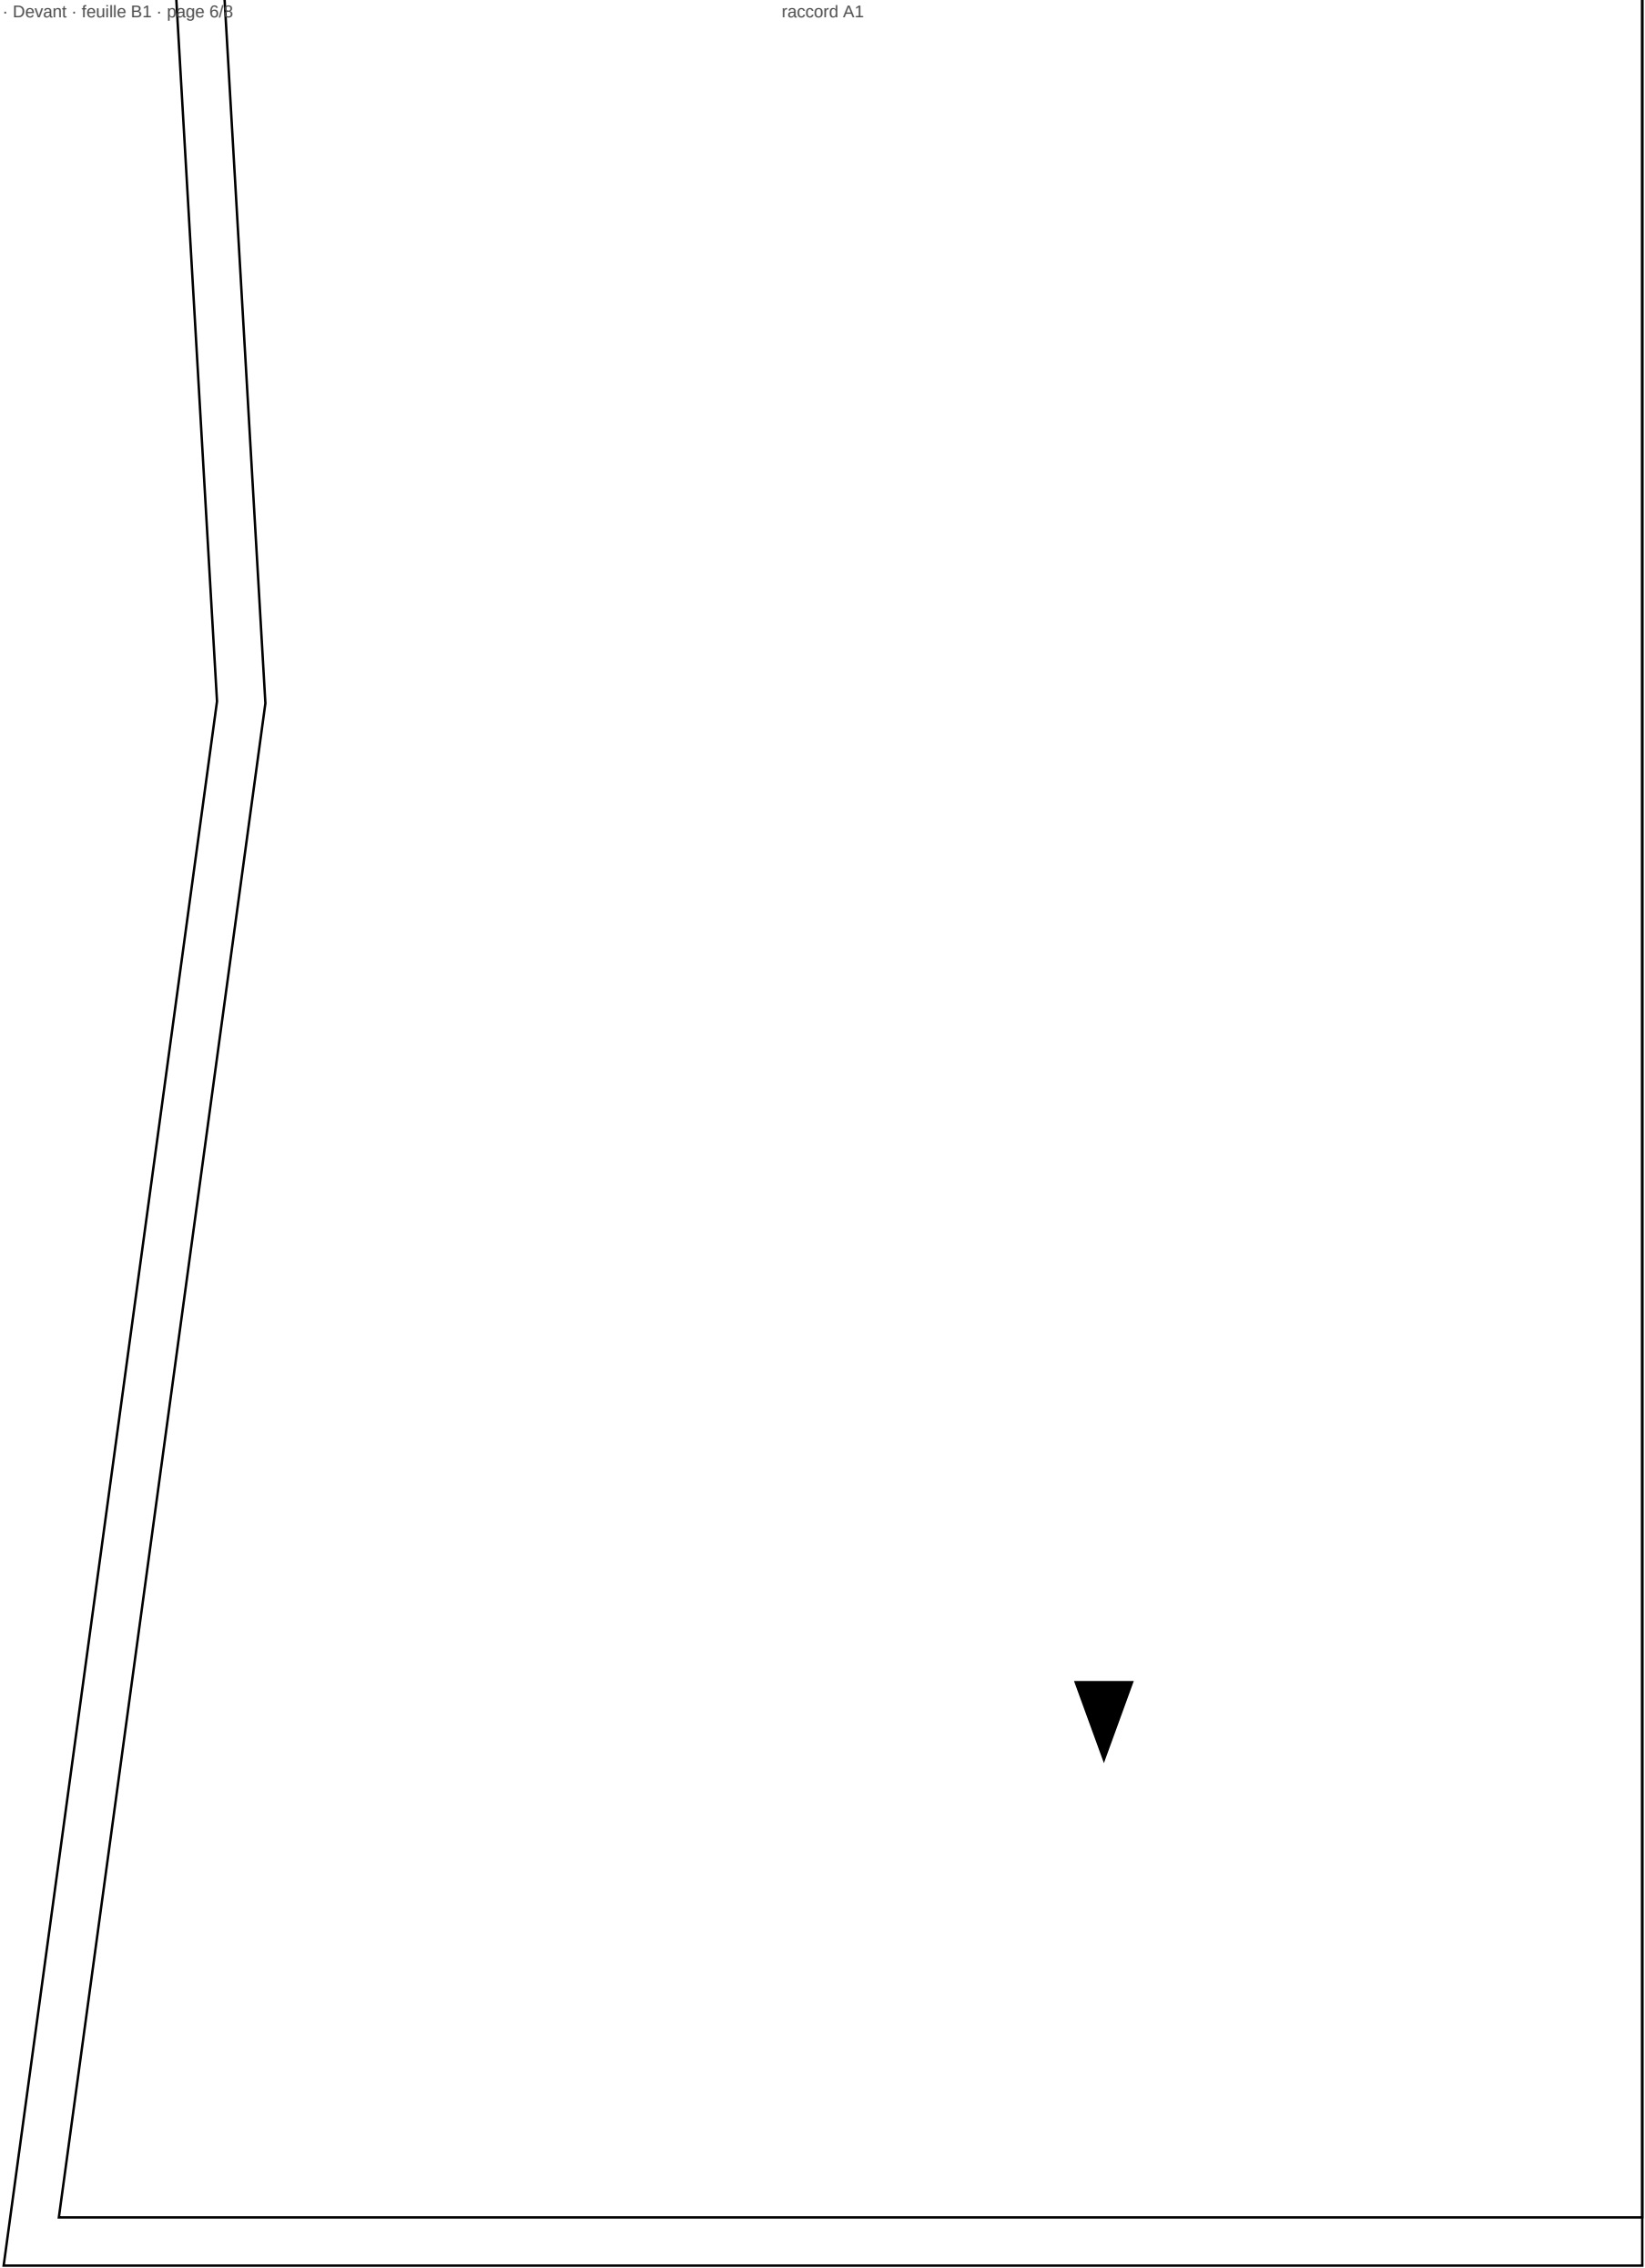

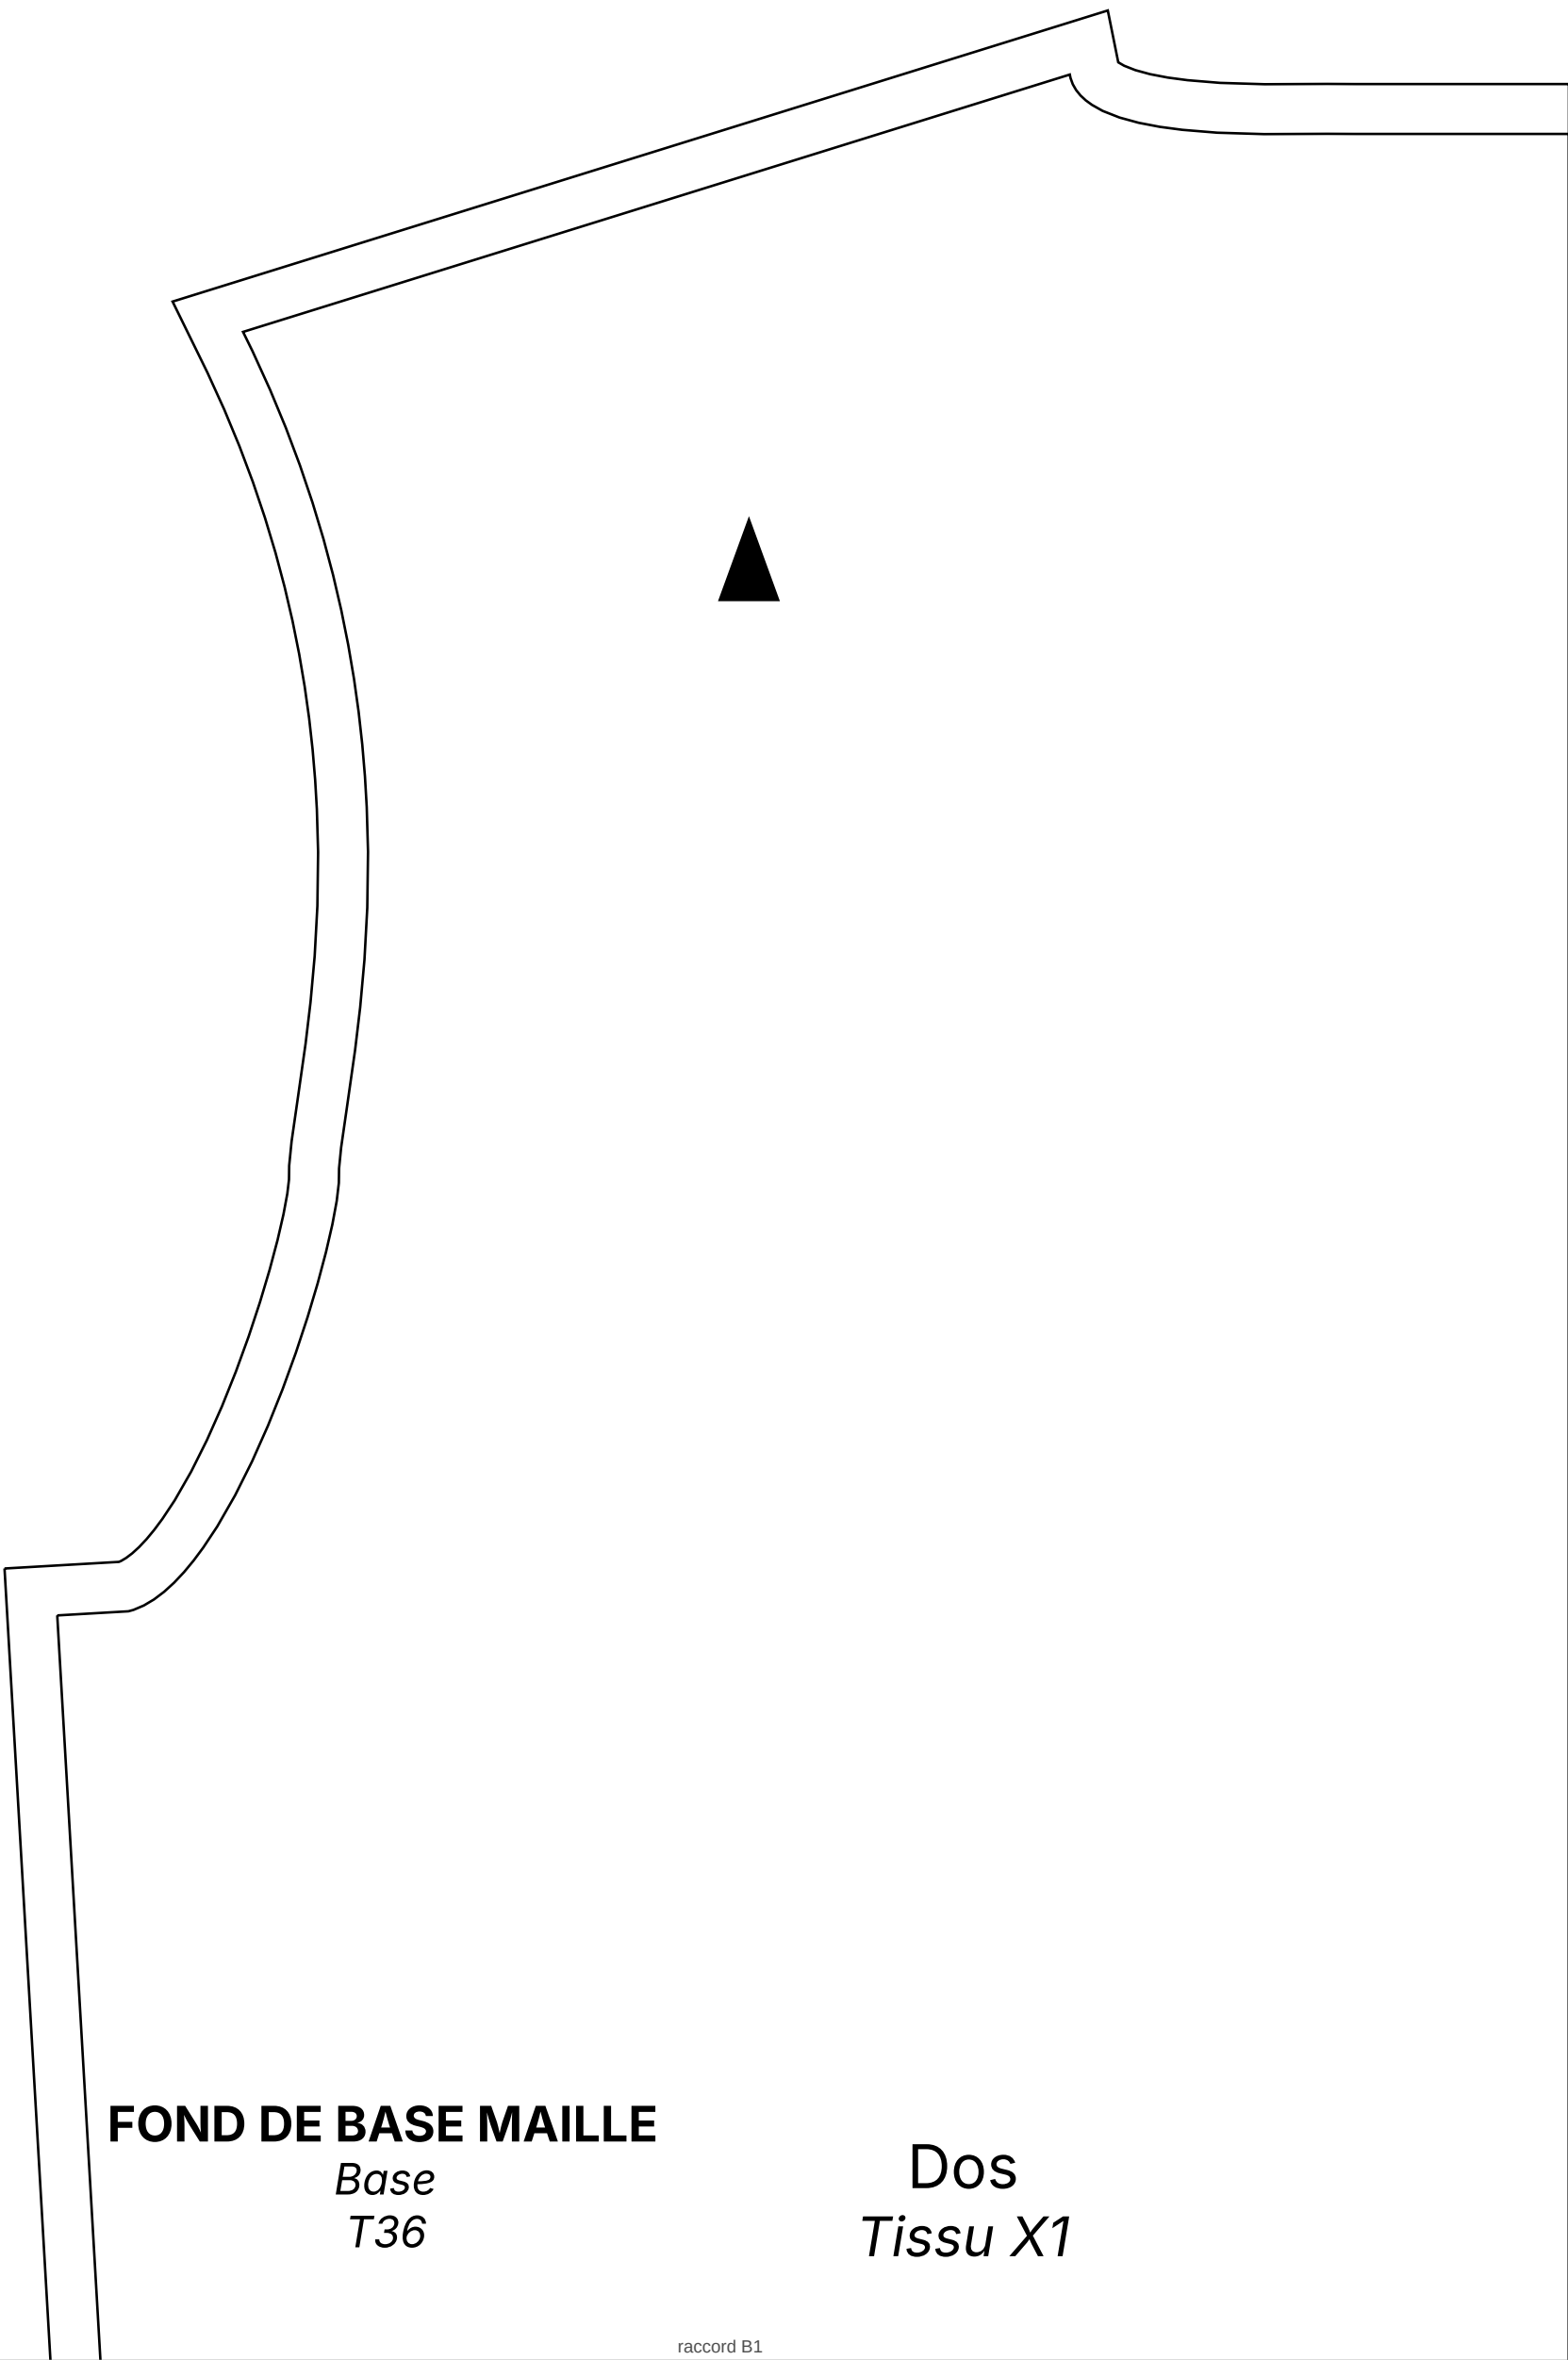

FOND DE BASE MAILLE
Base
T36

Dos
Tissu X1

