

Fond de base maille

Taille 38 · tracé et export Seamly2D

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.

Carré 5×5


Pièces et assemblages (14 feuilles A4)

Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 6 feuilles portrait, 7 raccords, pages 2 à 7


Devant (couper 1 fois au pli) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 8 à 11

Dos (couper 1 fois au pli) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 12 à 15


Manche

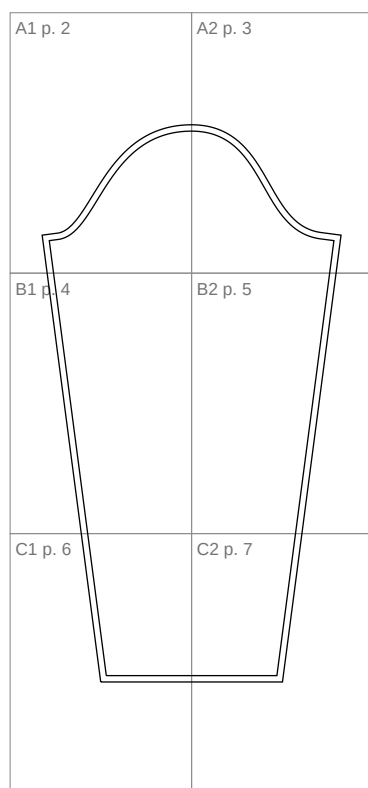


Devant

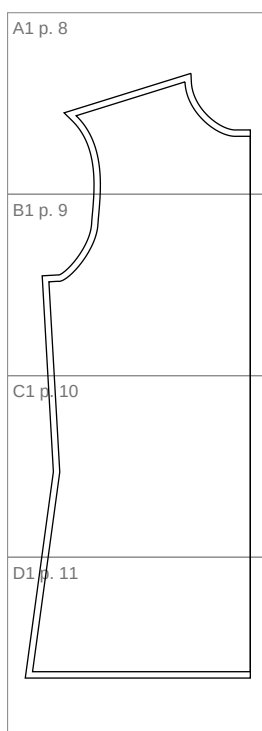

Dos

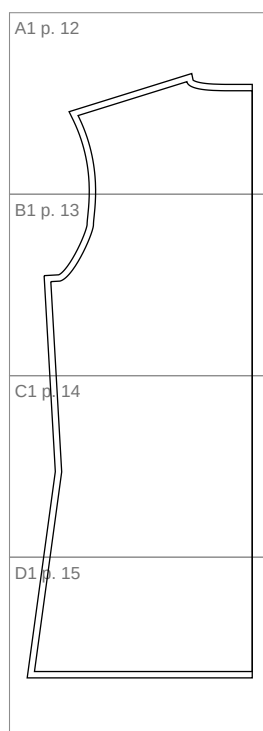

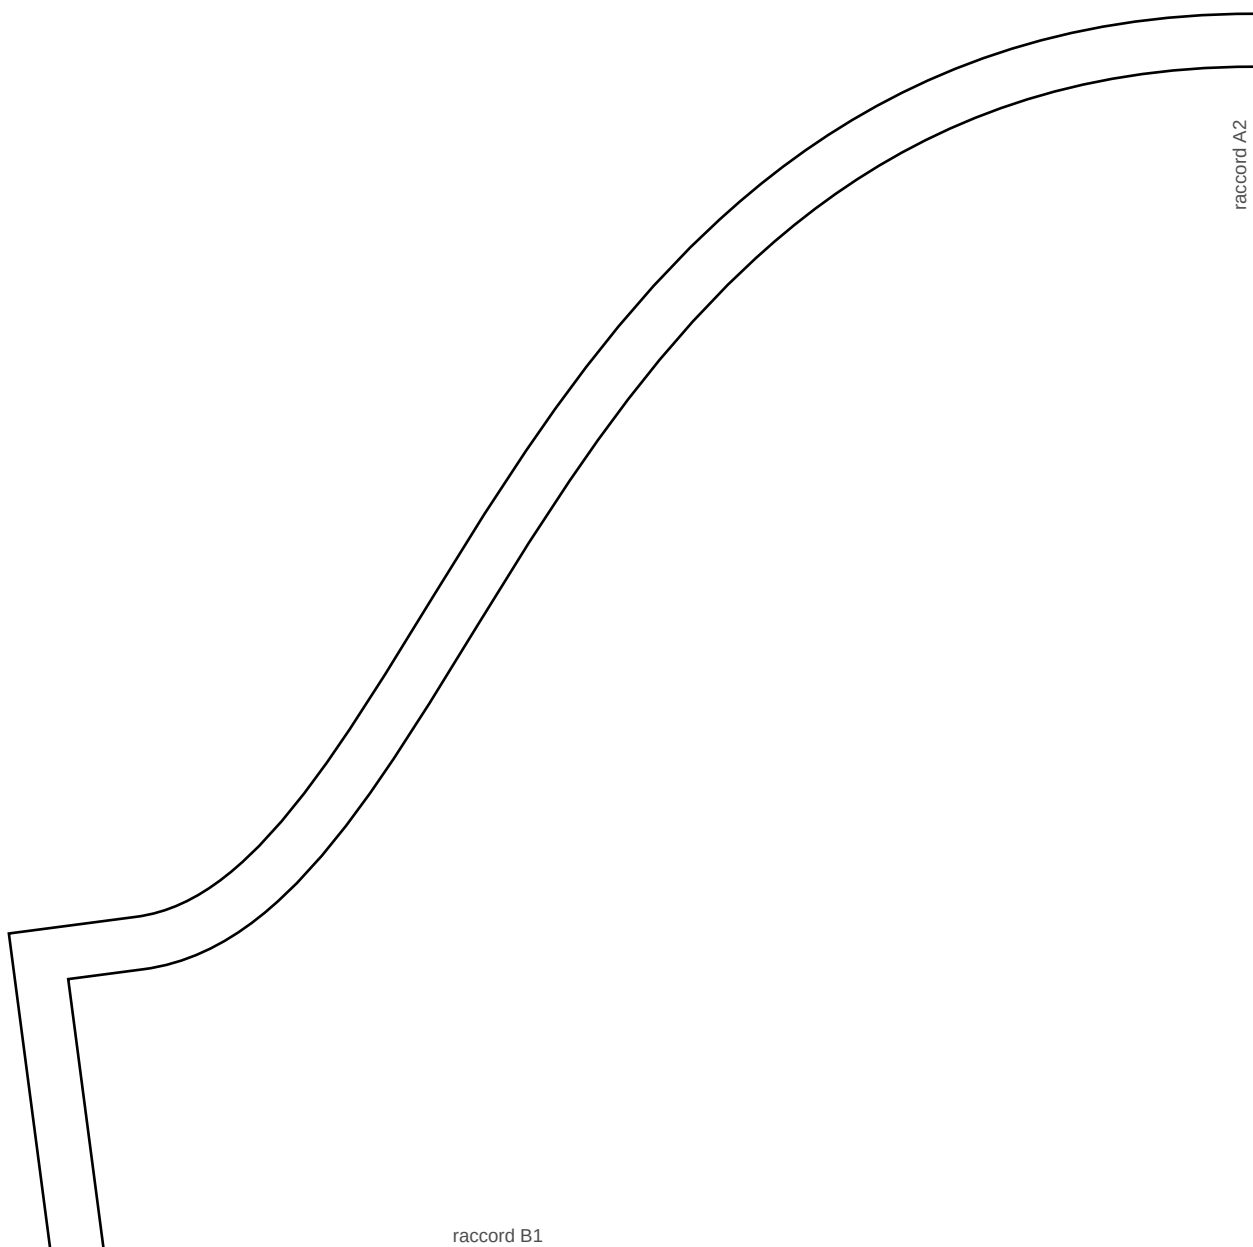

raccord A1



raccord B2

FOND DE BASE MAILLE
Base
T38


raccord B2


raccord B1

Ma...he
Tissu X2


raccord C2

raccord C1

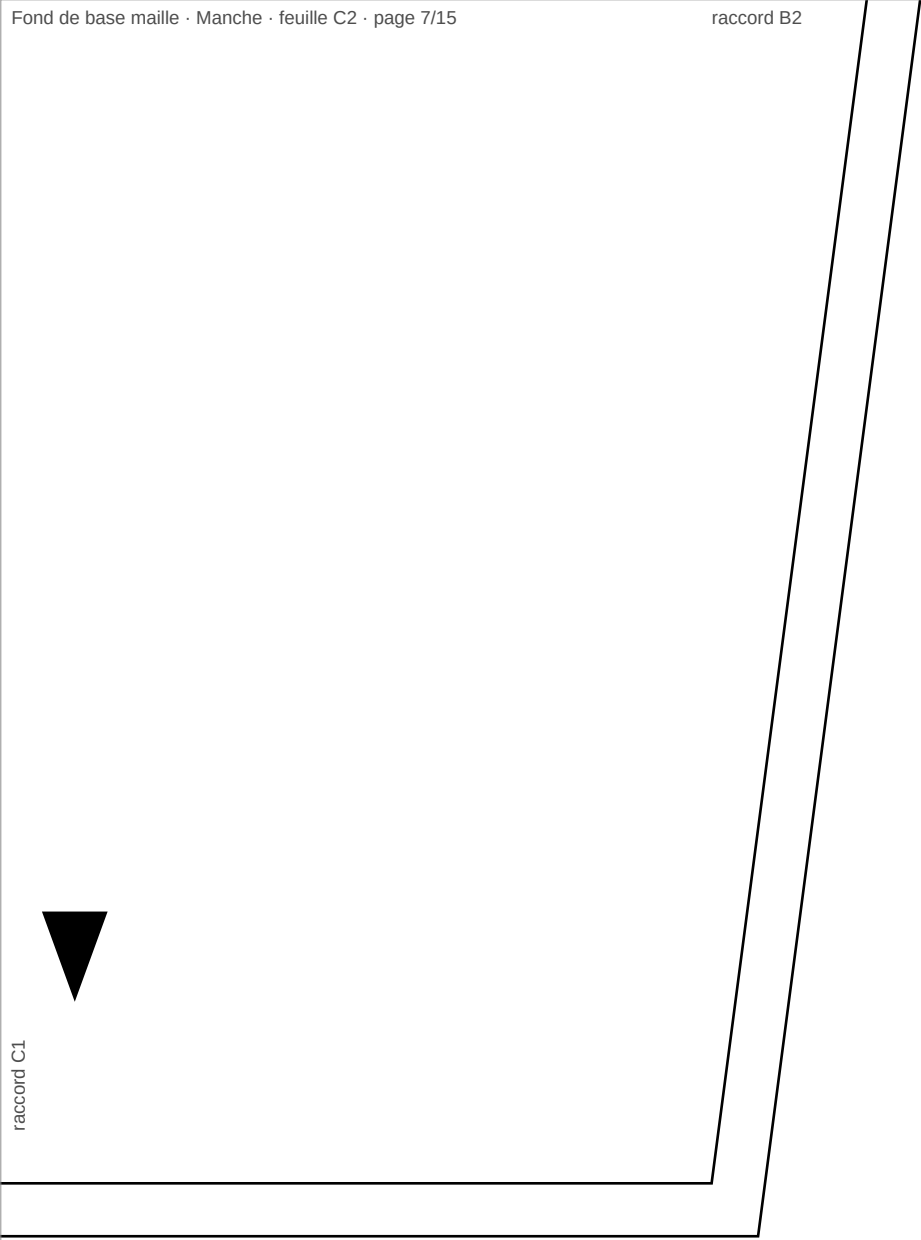

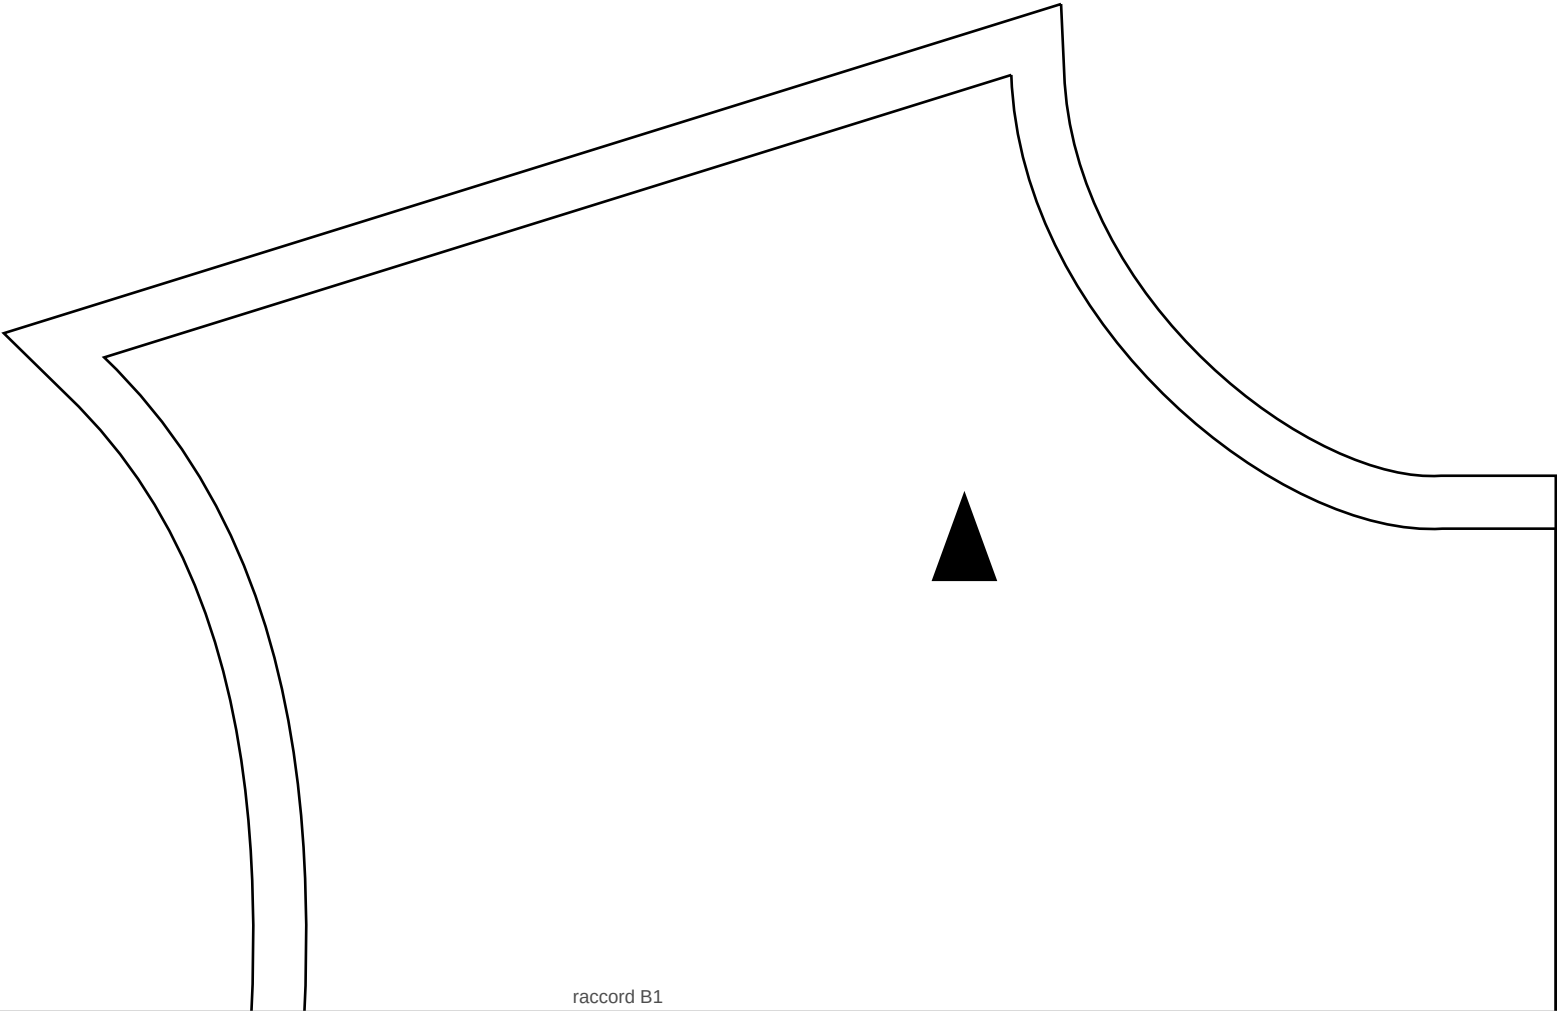

raccord B1

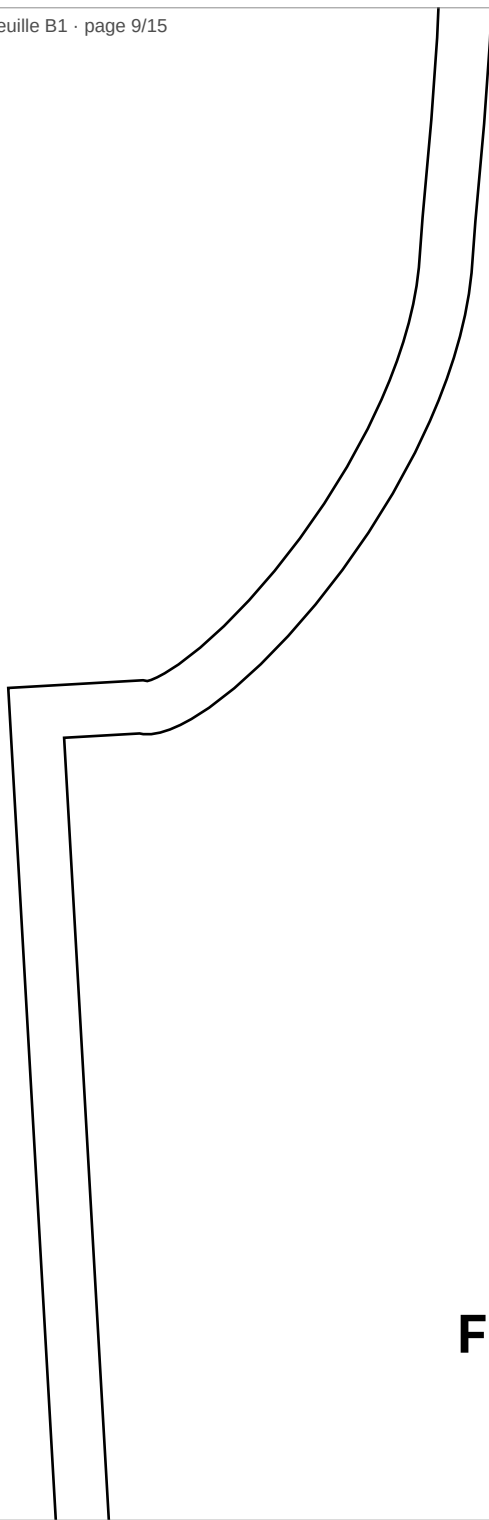


FOND DE BASE MAILLE

*Base
T38*


Devant
Tissu X1





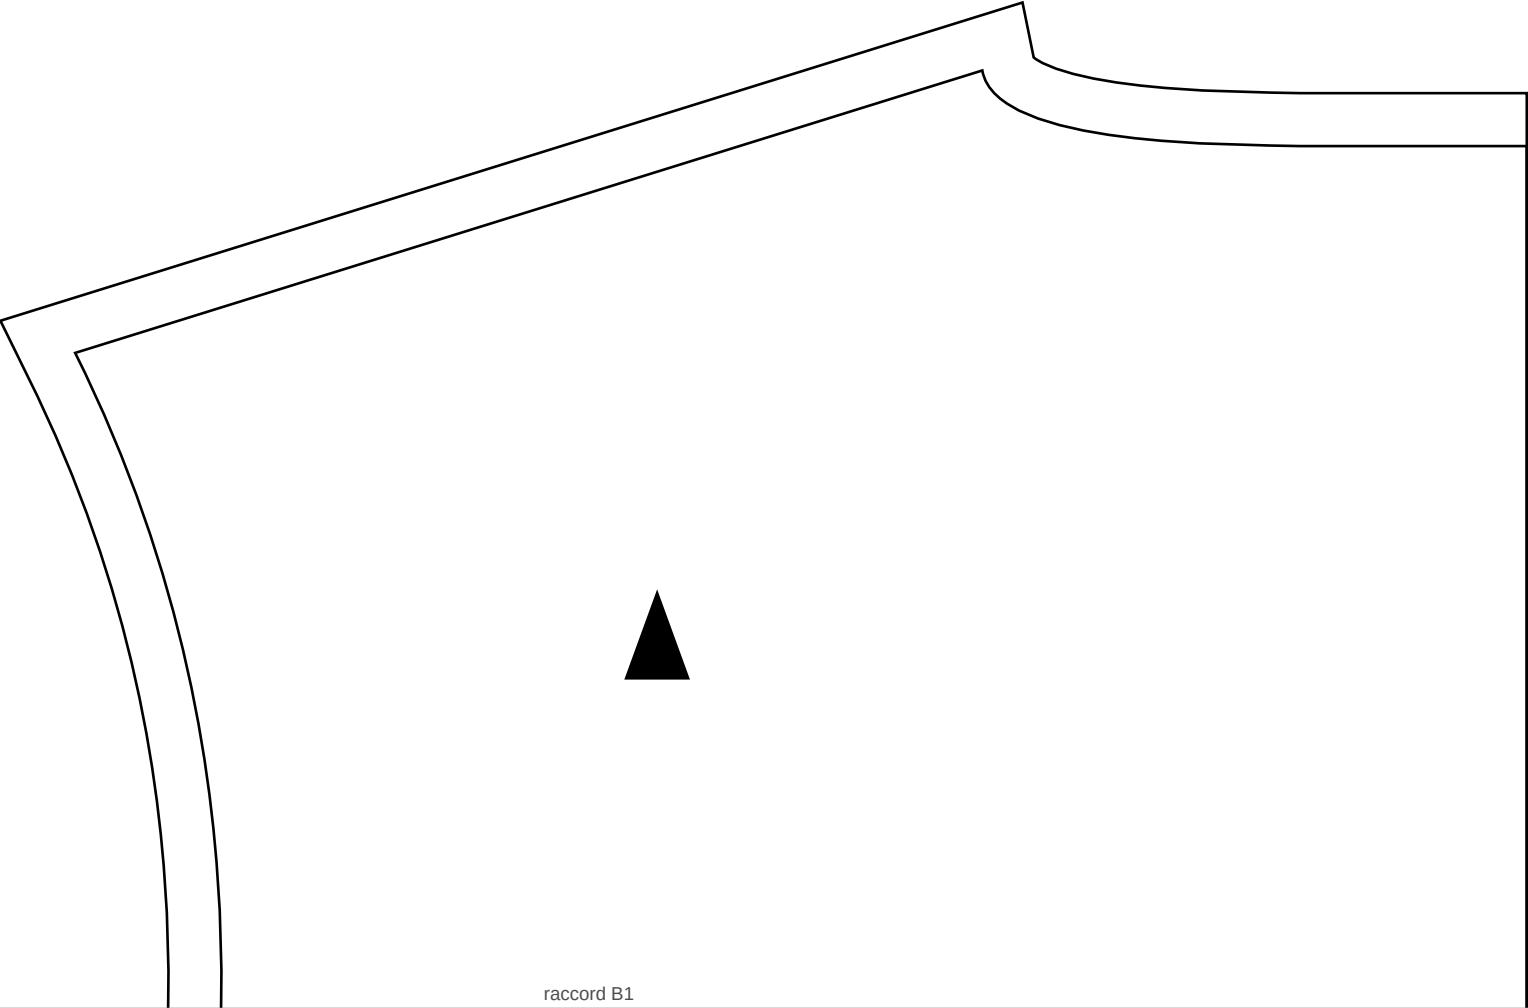

raccord B1

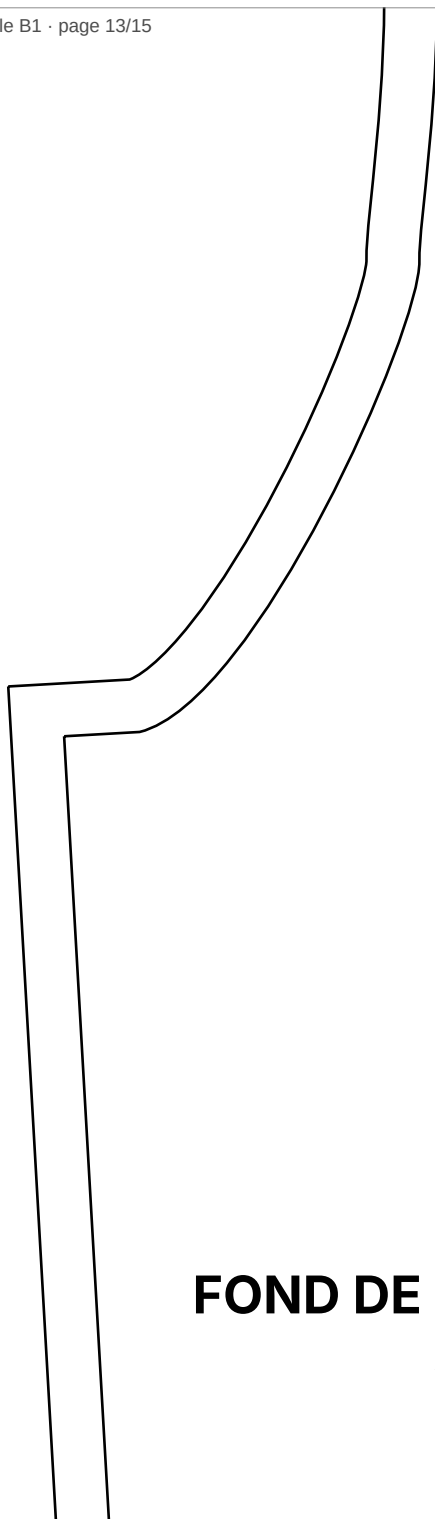

FOND DE BASE MAILLE

*Base
T38*

Dos
Tissu X1



