

Fond de base maille

Taille 42 · tracé et export Seamly2D

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.

Carré 5×5


Pièces et assemblages (14 feuilles A4)

Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 6 feuilles portrait, 7 raccords, pages 2 à 7


Devant (couper 1 fois au pli) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 8 à 11

Dos (couper 1 fois au pli) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 12 à 15


Manche

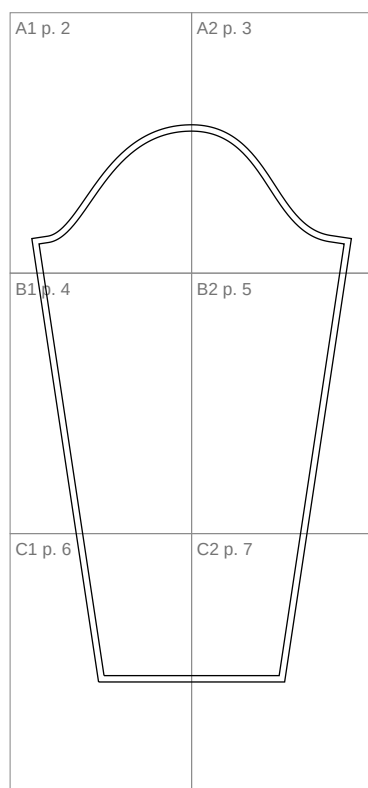


Devant

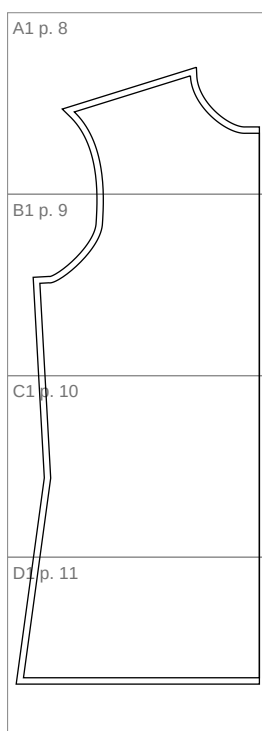

Dos

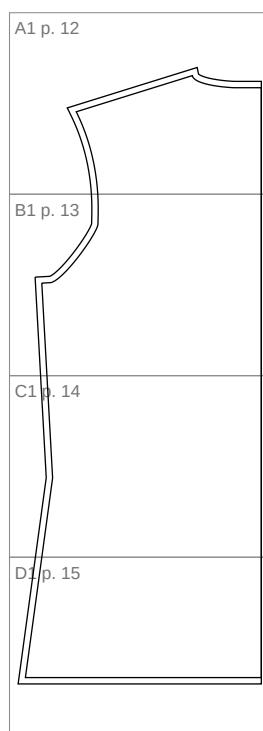

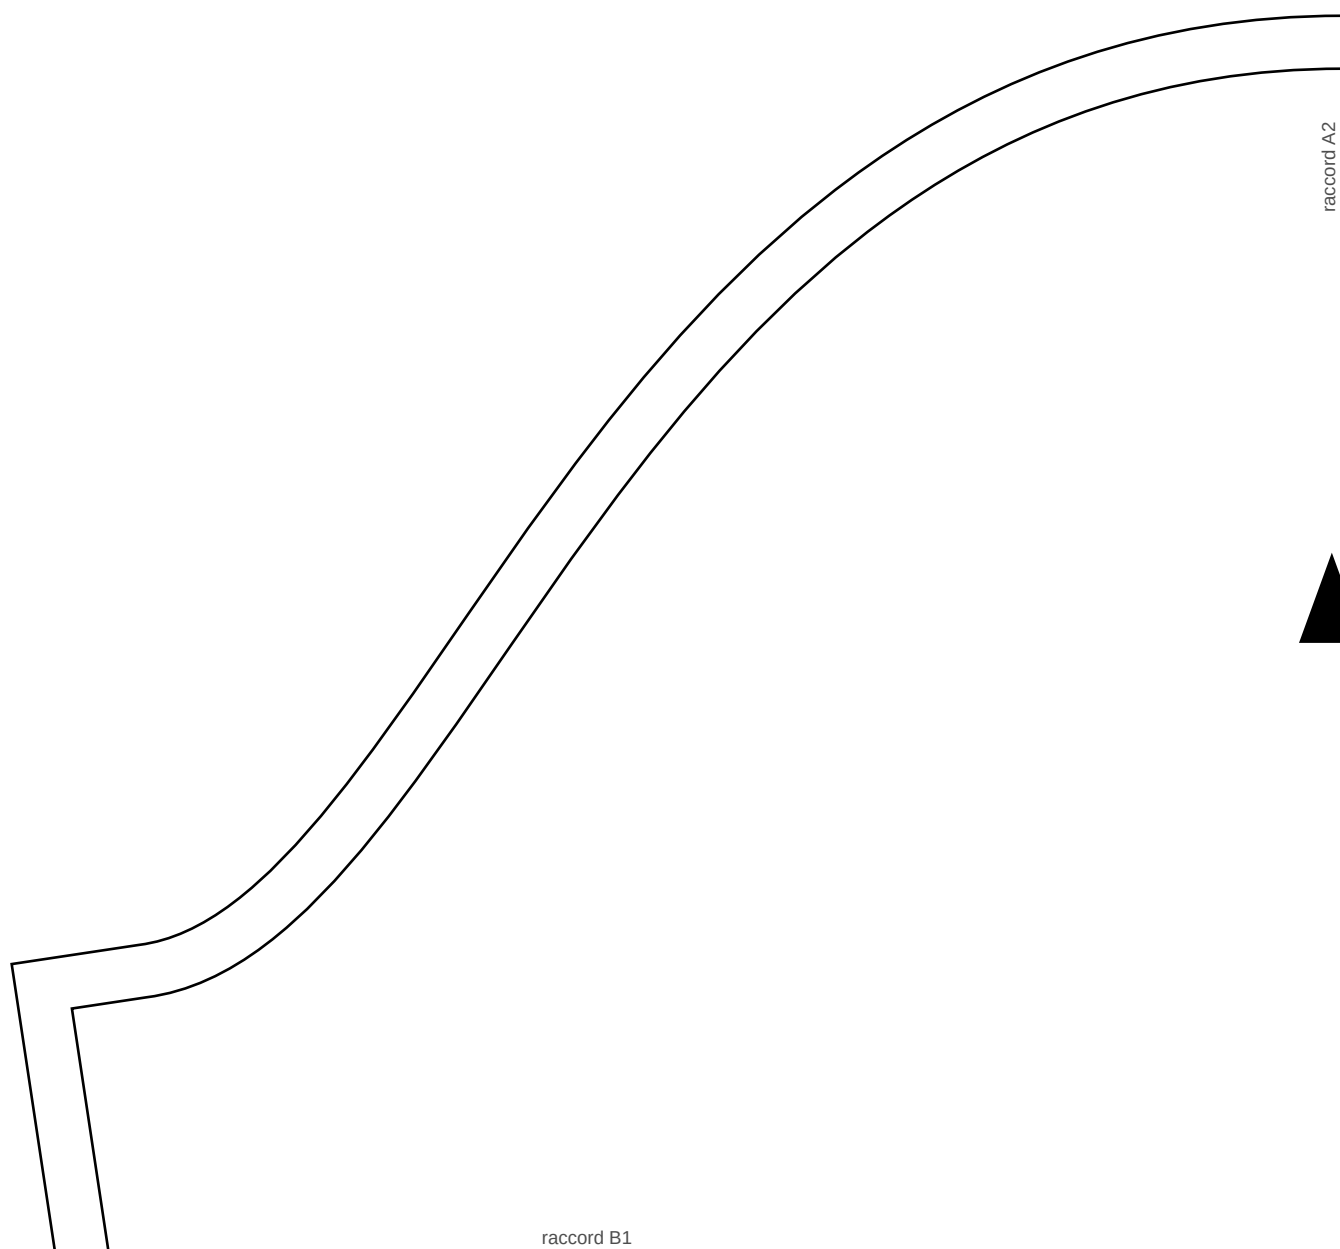

raccord A1

raccord B2

FOND DE BASE MAILLE
Base
T42

raccord B2

raccord B1


Ma...he
Tissu X2

raccord C2




raccord C1



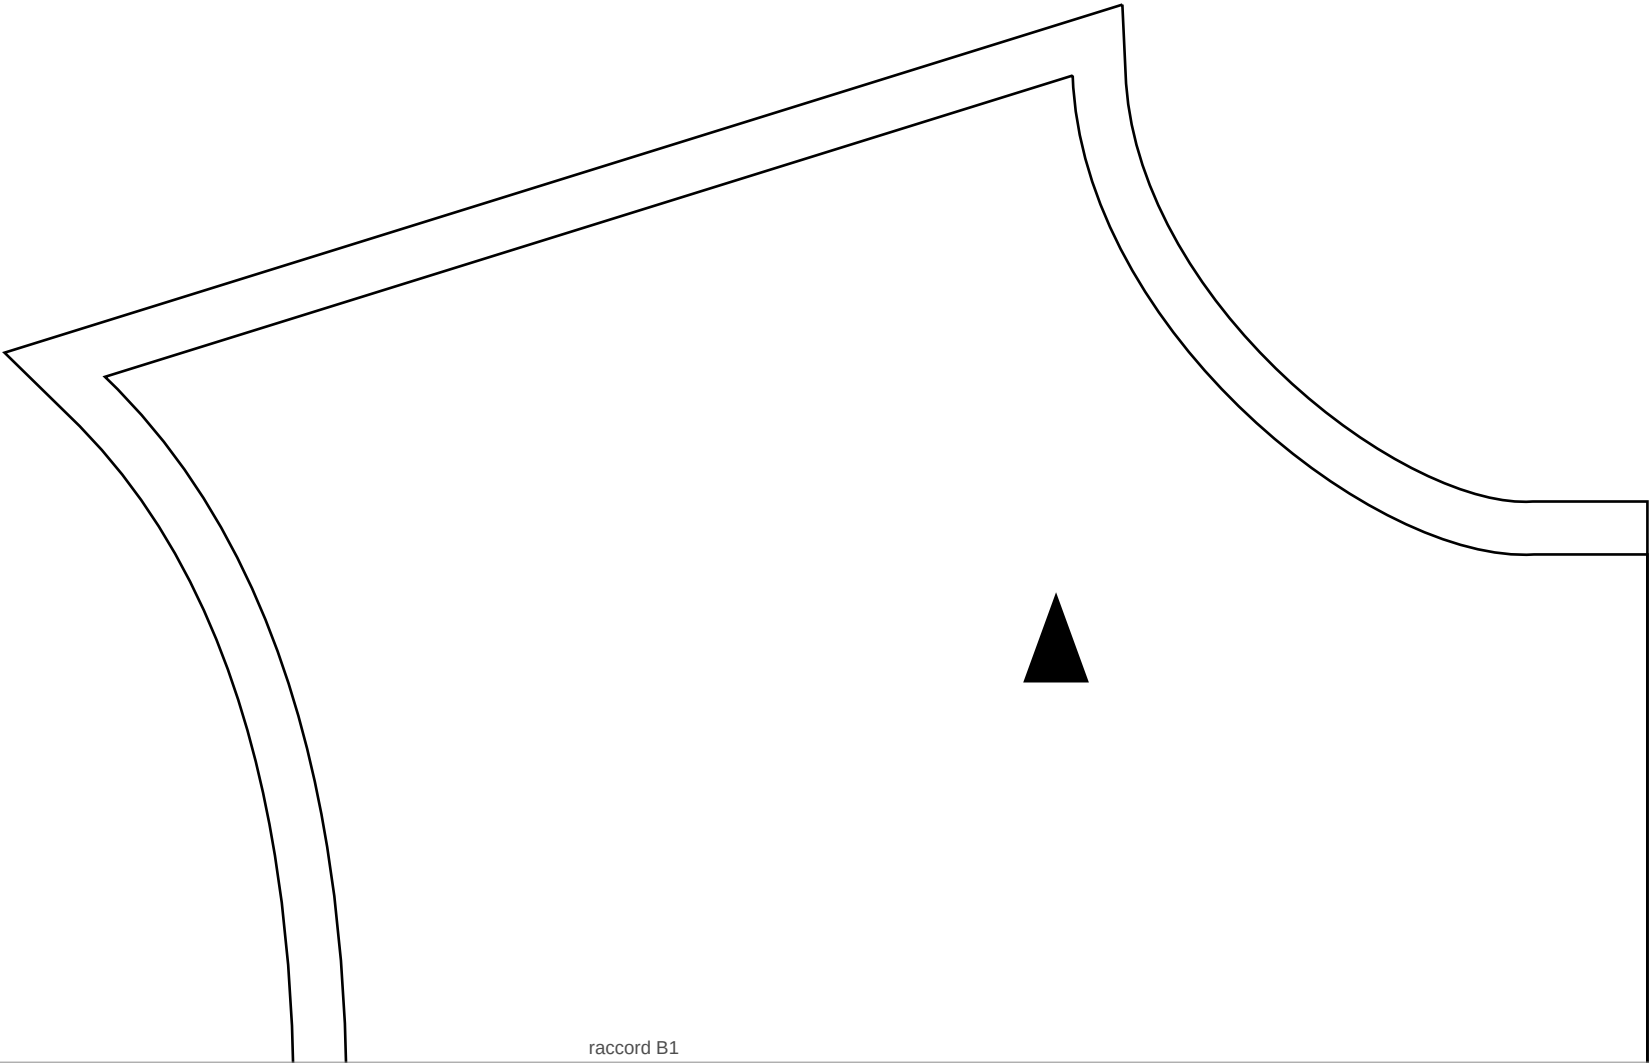

raccord B1

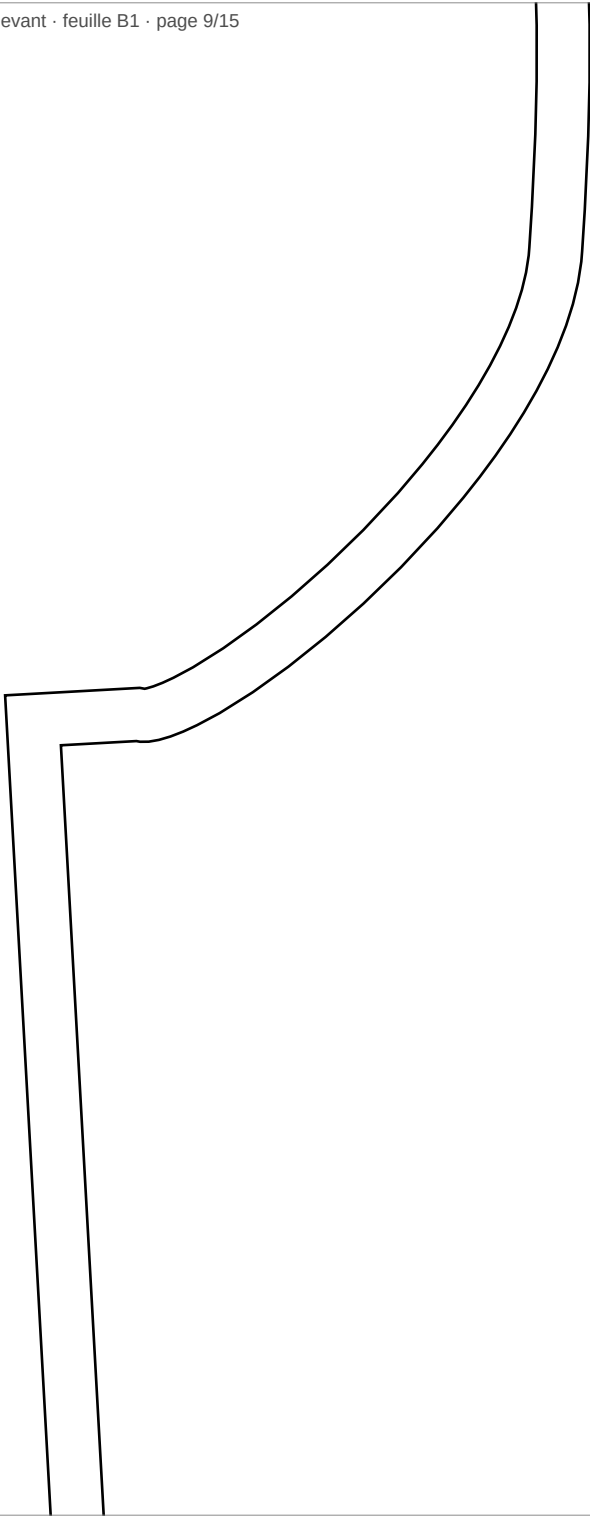

FOND DE BASE MAILLE


Base
T42

raccord A1


Devant
Tissu X1





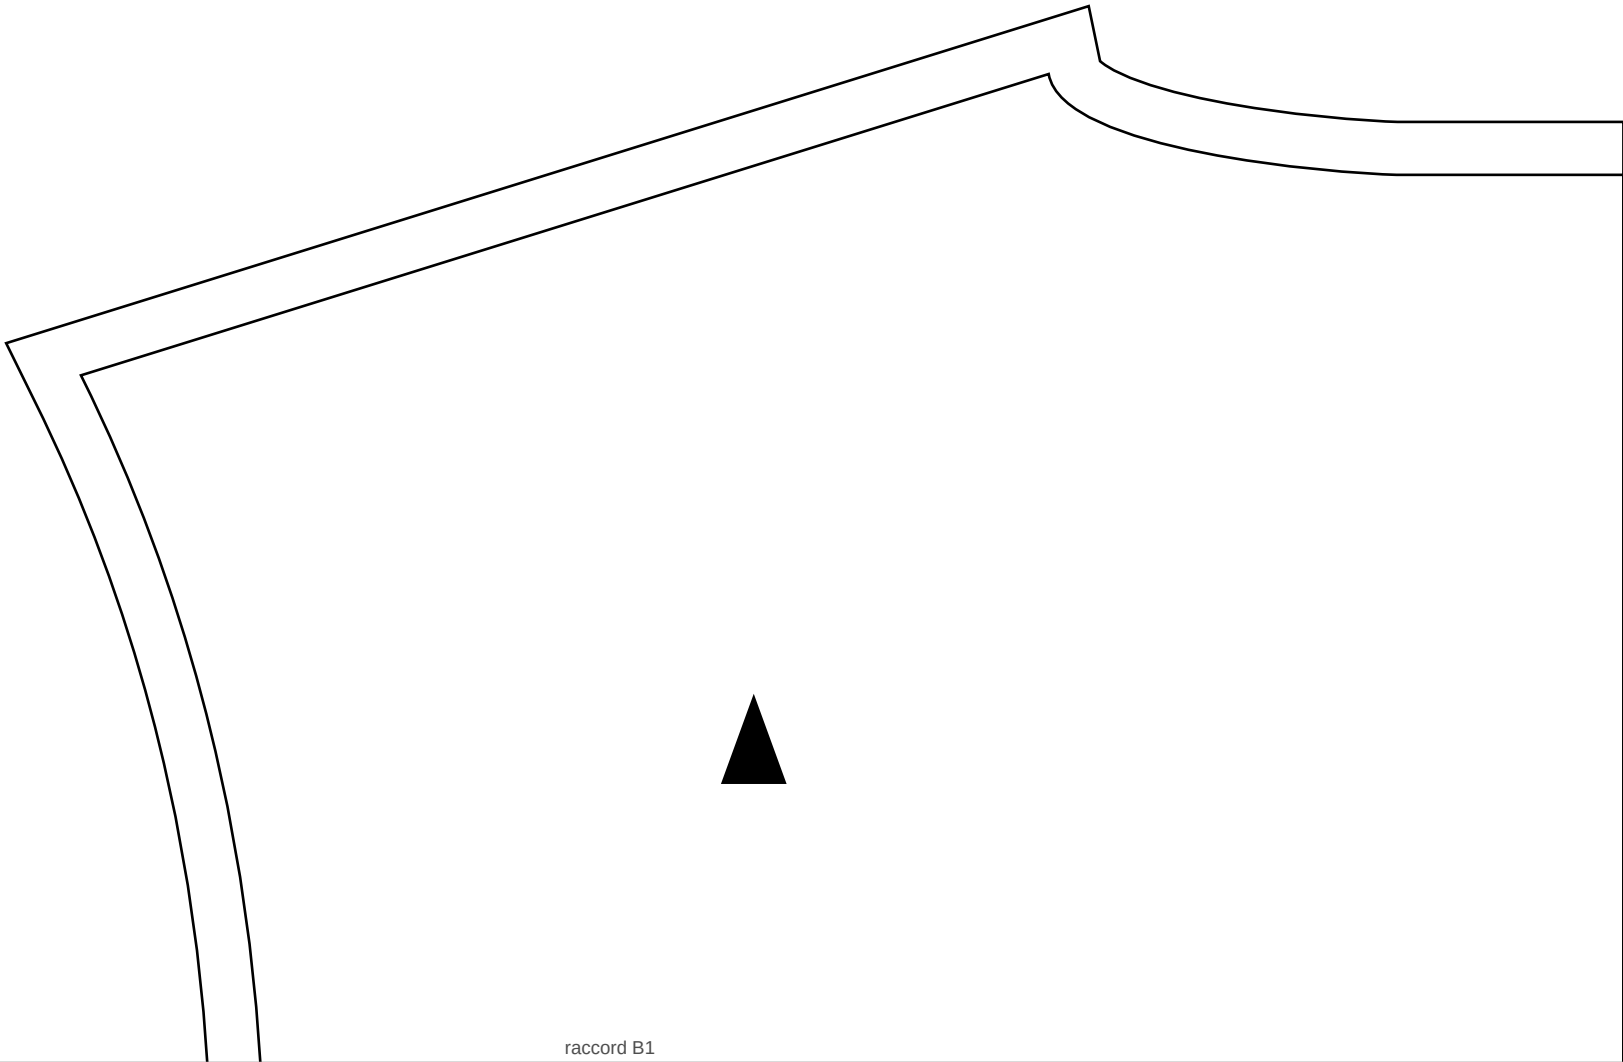

raccord B1

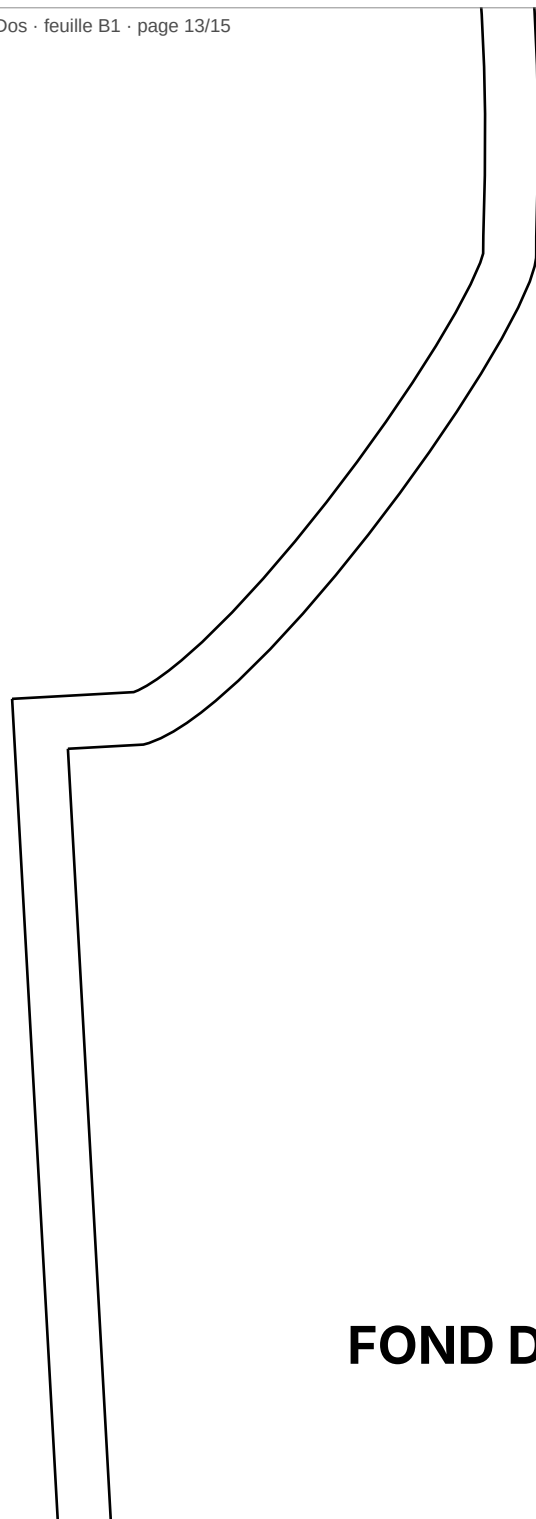

FOND DE BASE MAILLE

*Base
T42*

Dos
Tissu X1



