Fond de base maille (homme)

Taille 54 · Atelier AT

Carré 5×5


Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre ; les deux moitiés de losange noir doivent former un losange entier. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,7 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.

Pièces et assemblages (9 feuilles A3)

Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 2 à 4
Devant (couper 1 fois au pli) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 5 à 7
Dos (couper 1 fois au pli) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 8 à 10

Manche

A1 p. 2

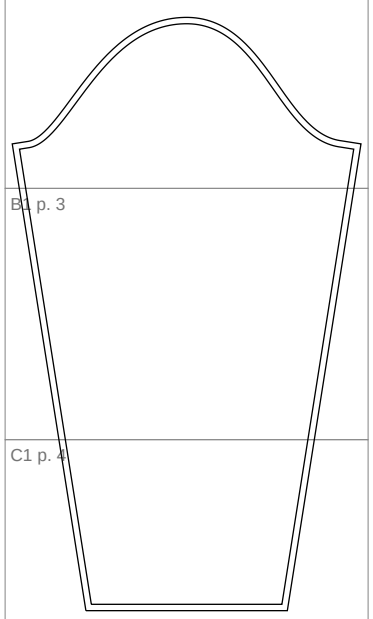


B1 p. 3

C1 p. 4

Devant

A1 p. 5

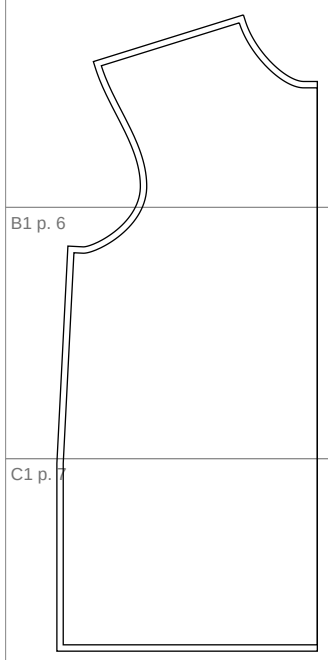


B1 p. 6

C1 p. 7


Dos

A1 p. 8

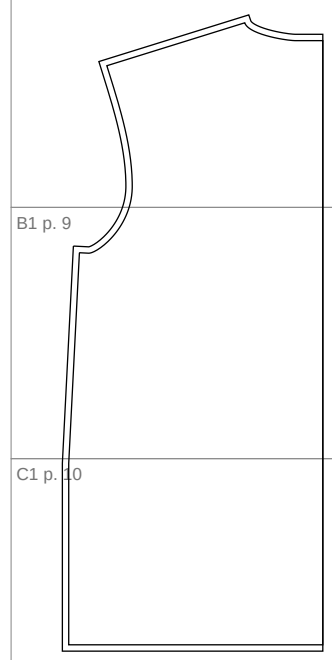

B1 p. 9

C1 p. 10

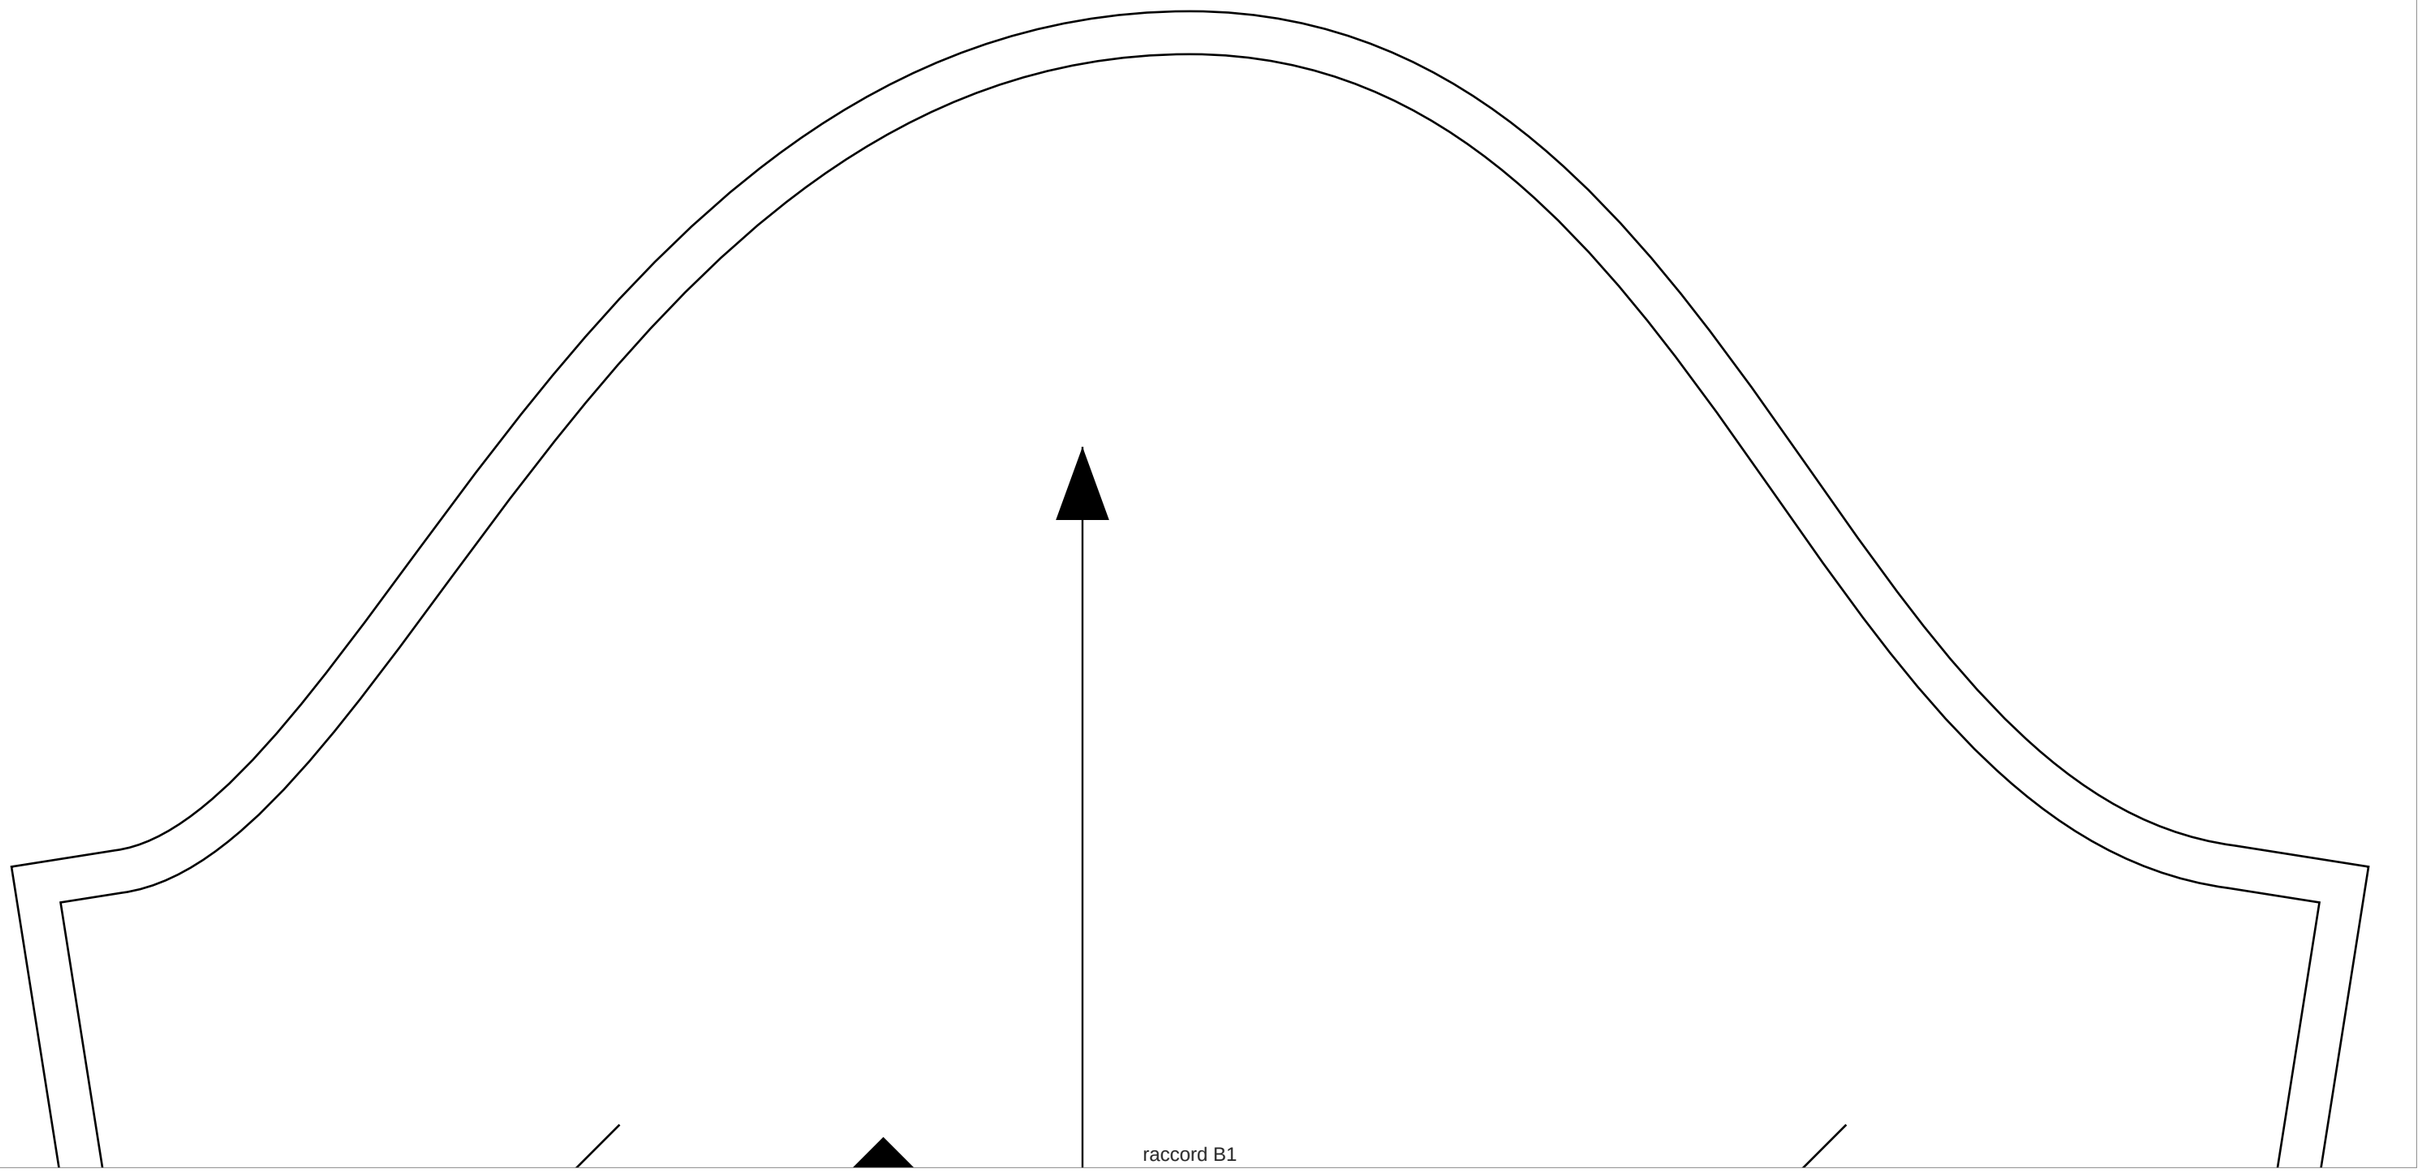
raccord B1

raccord A1

B1
page 3/10

FOND DE BASE MAILLE


Base
T54

Droit fil


Ma...he
Tissu X2

raccord C1


raccord B1

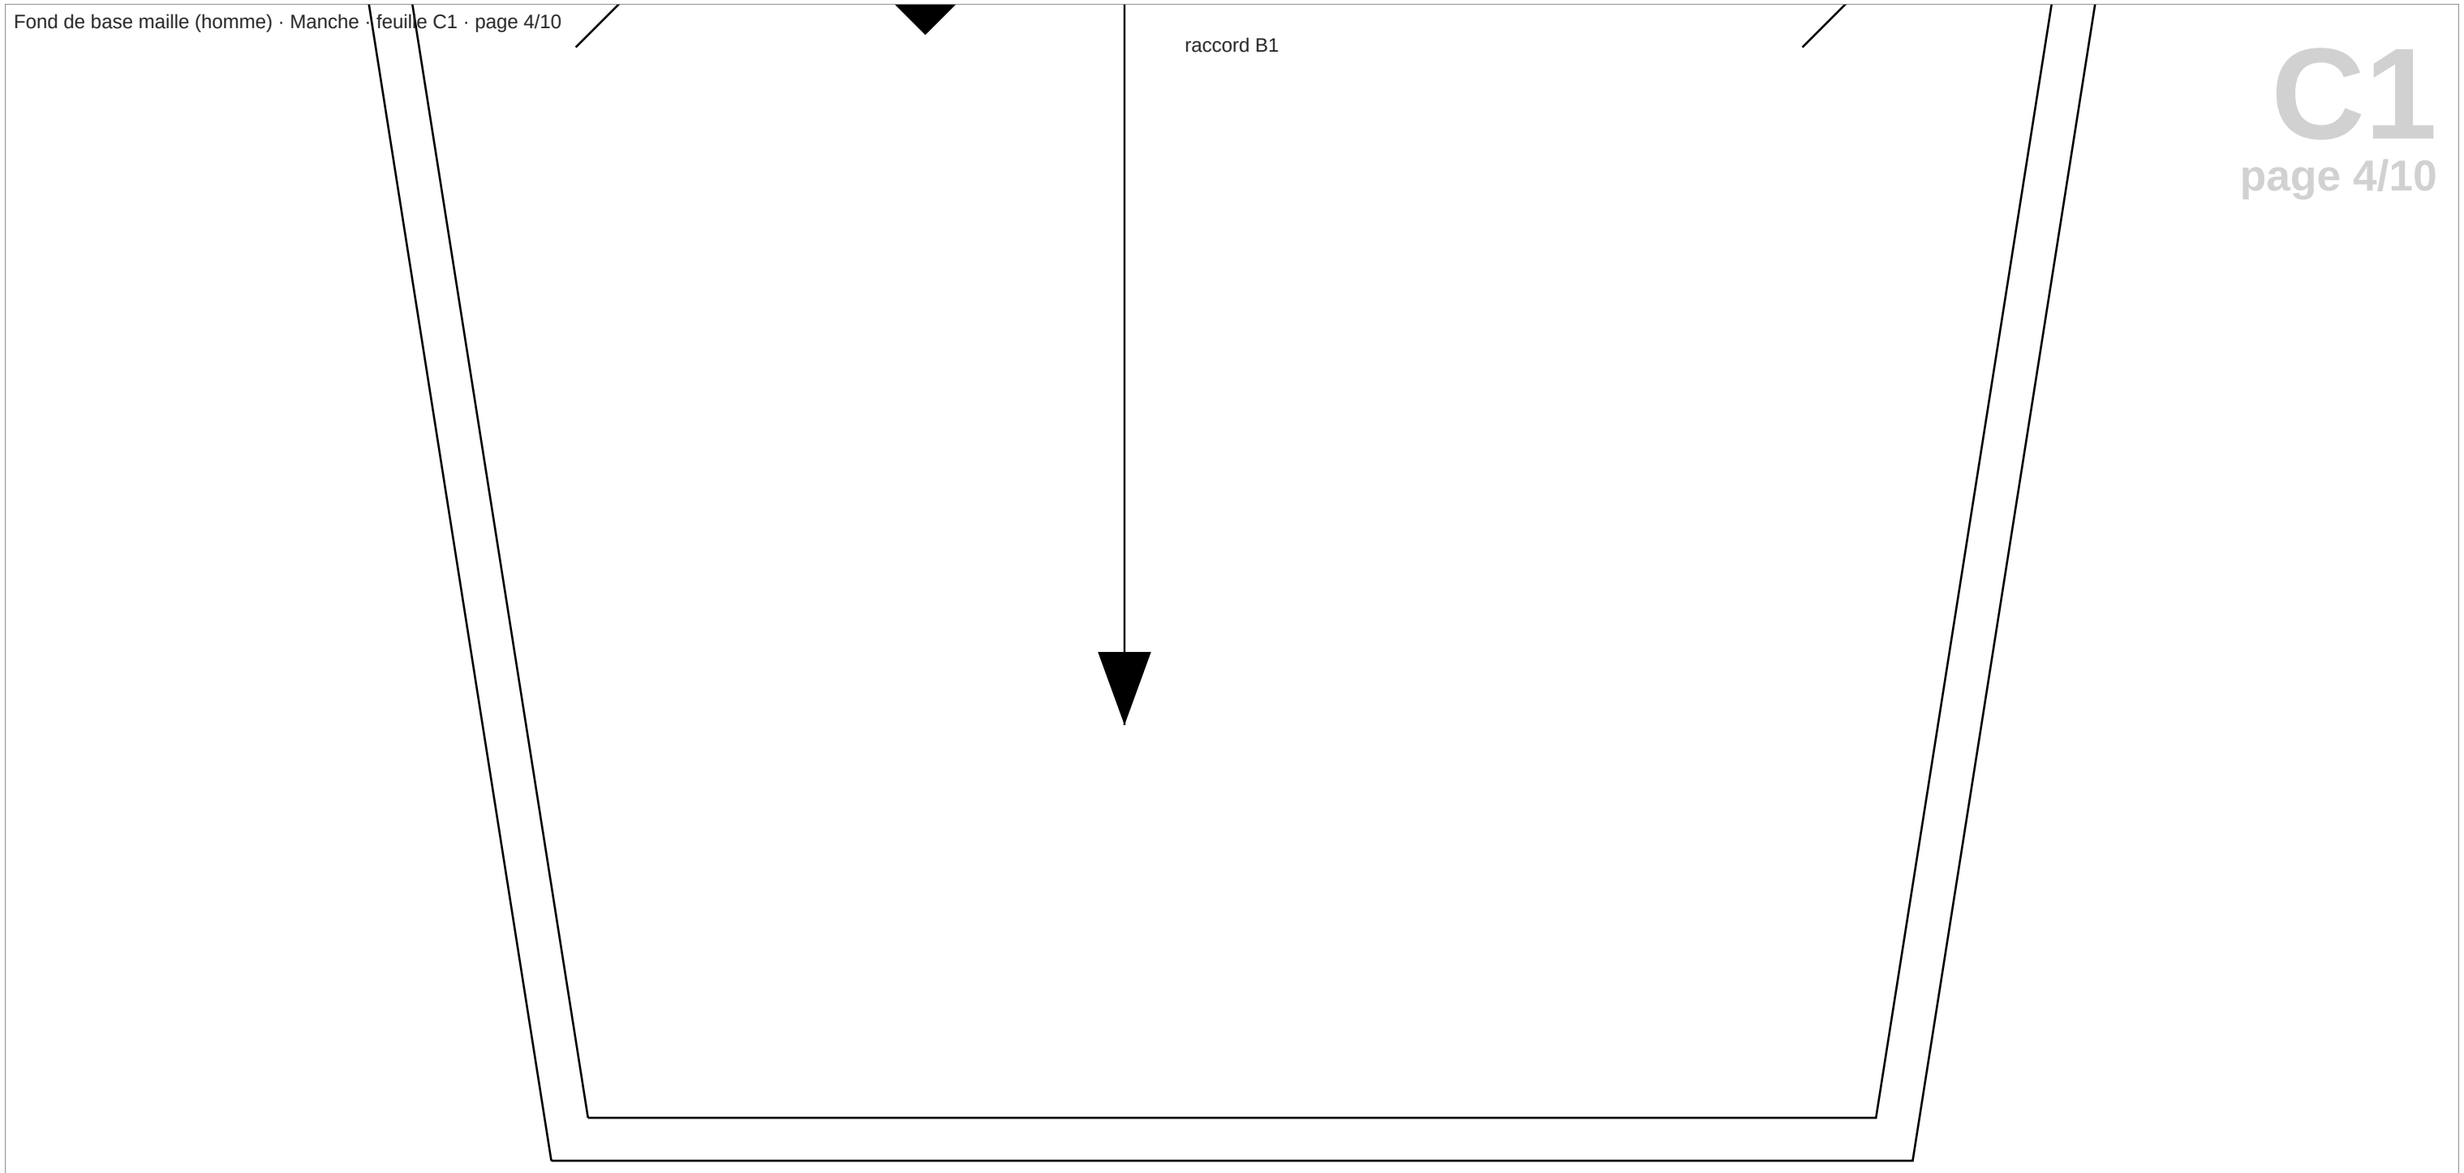

A1
page 5/10

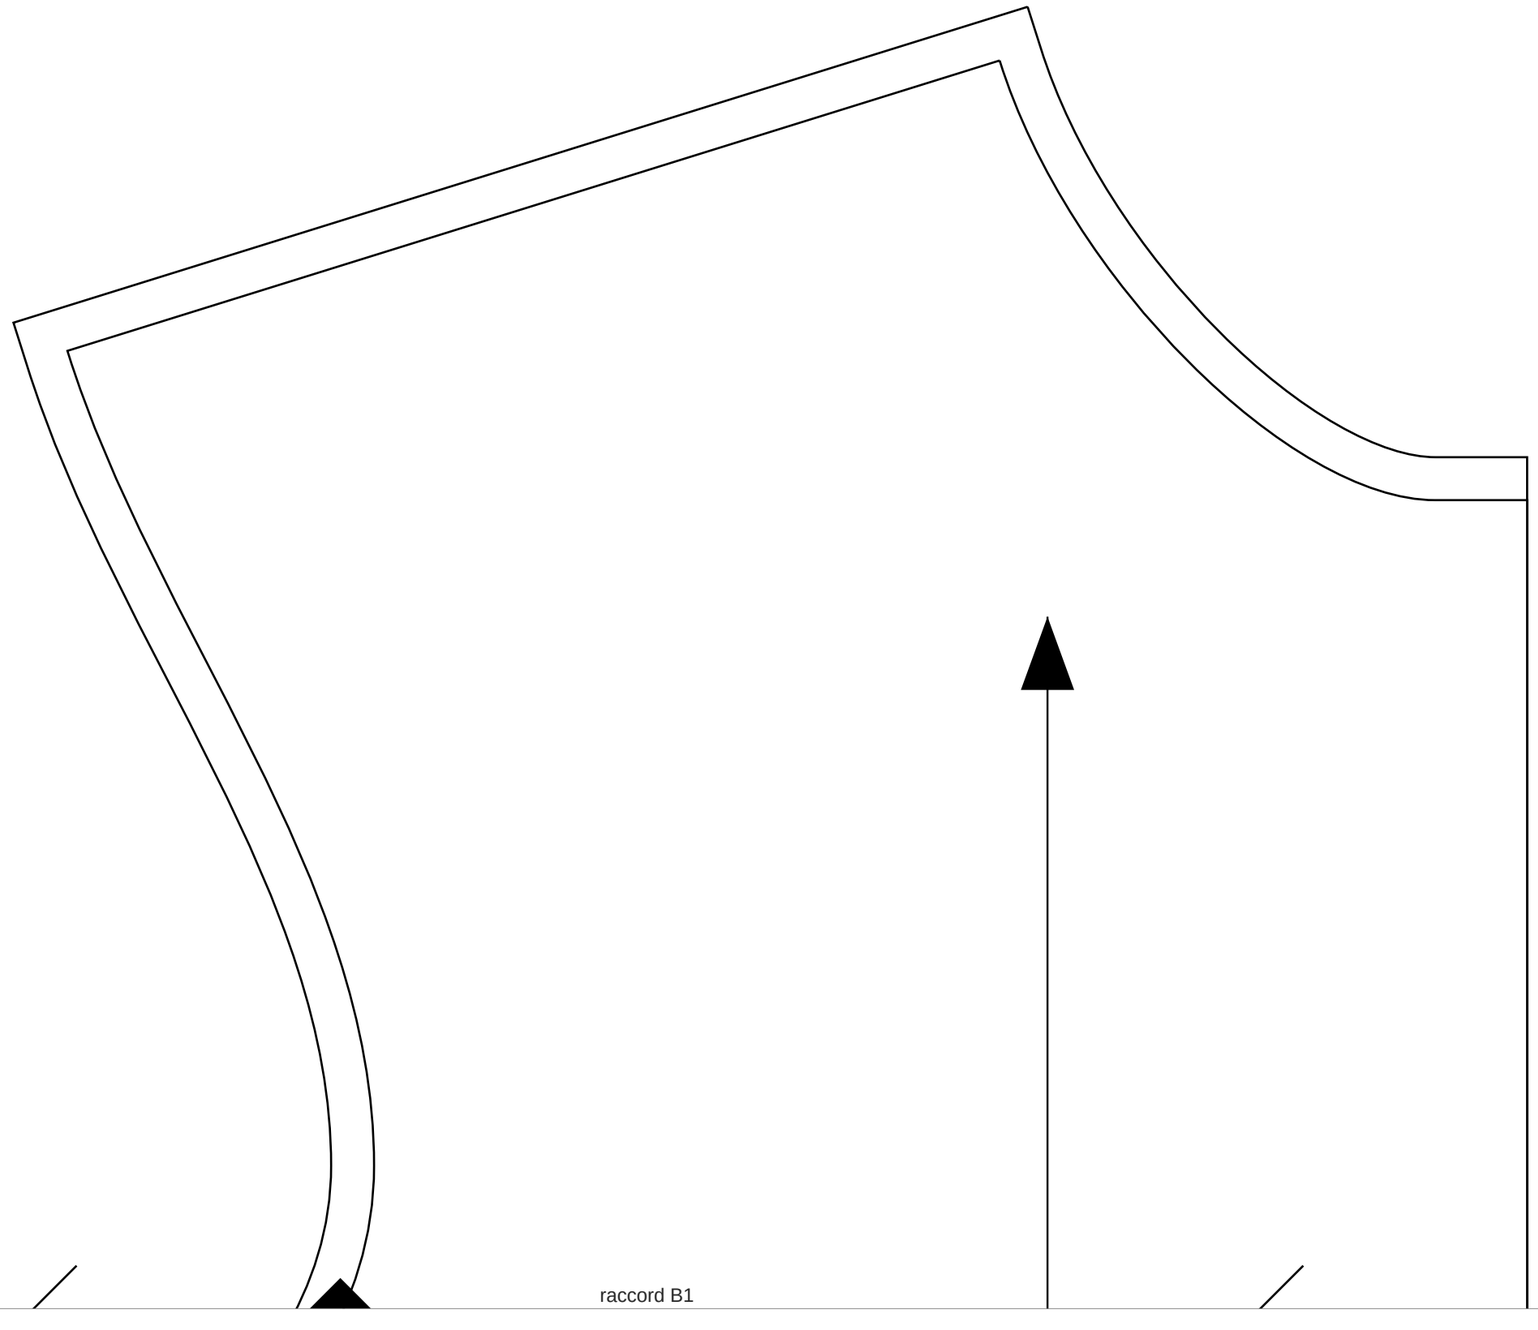

raccord A1

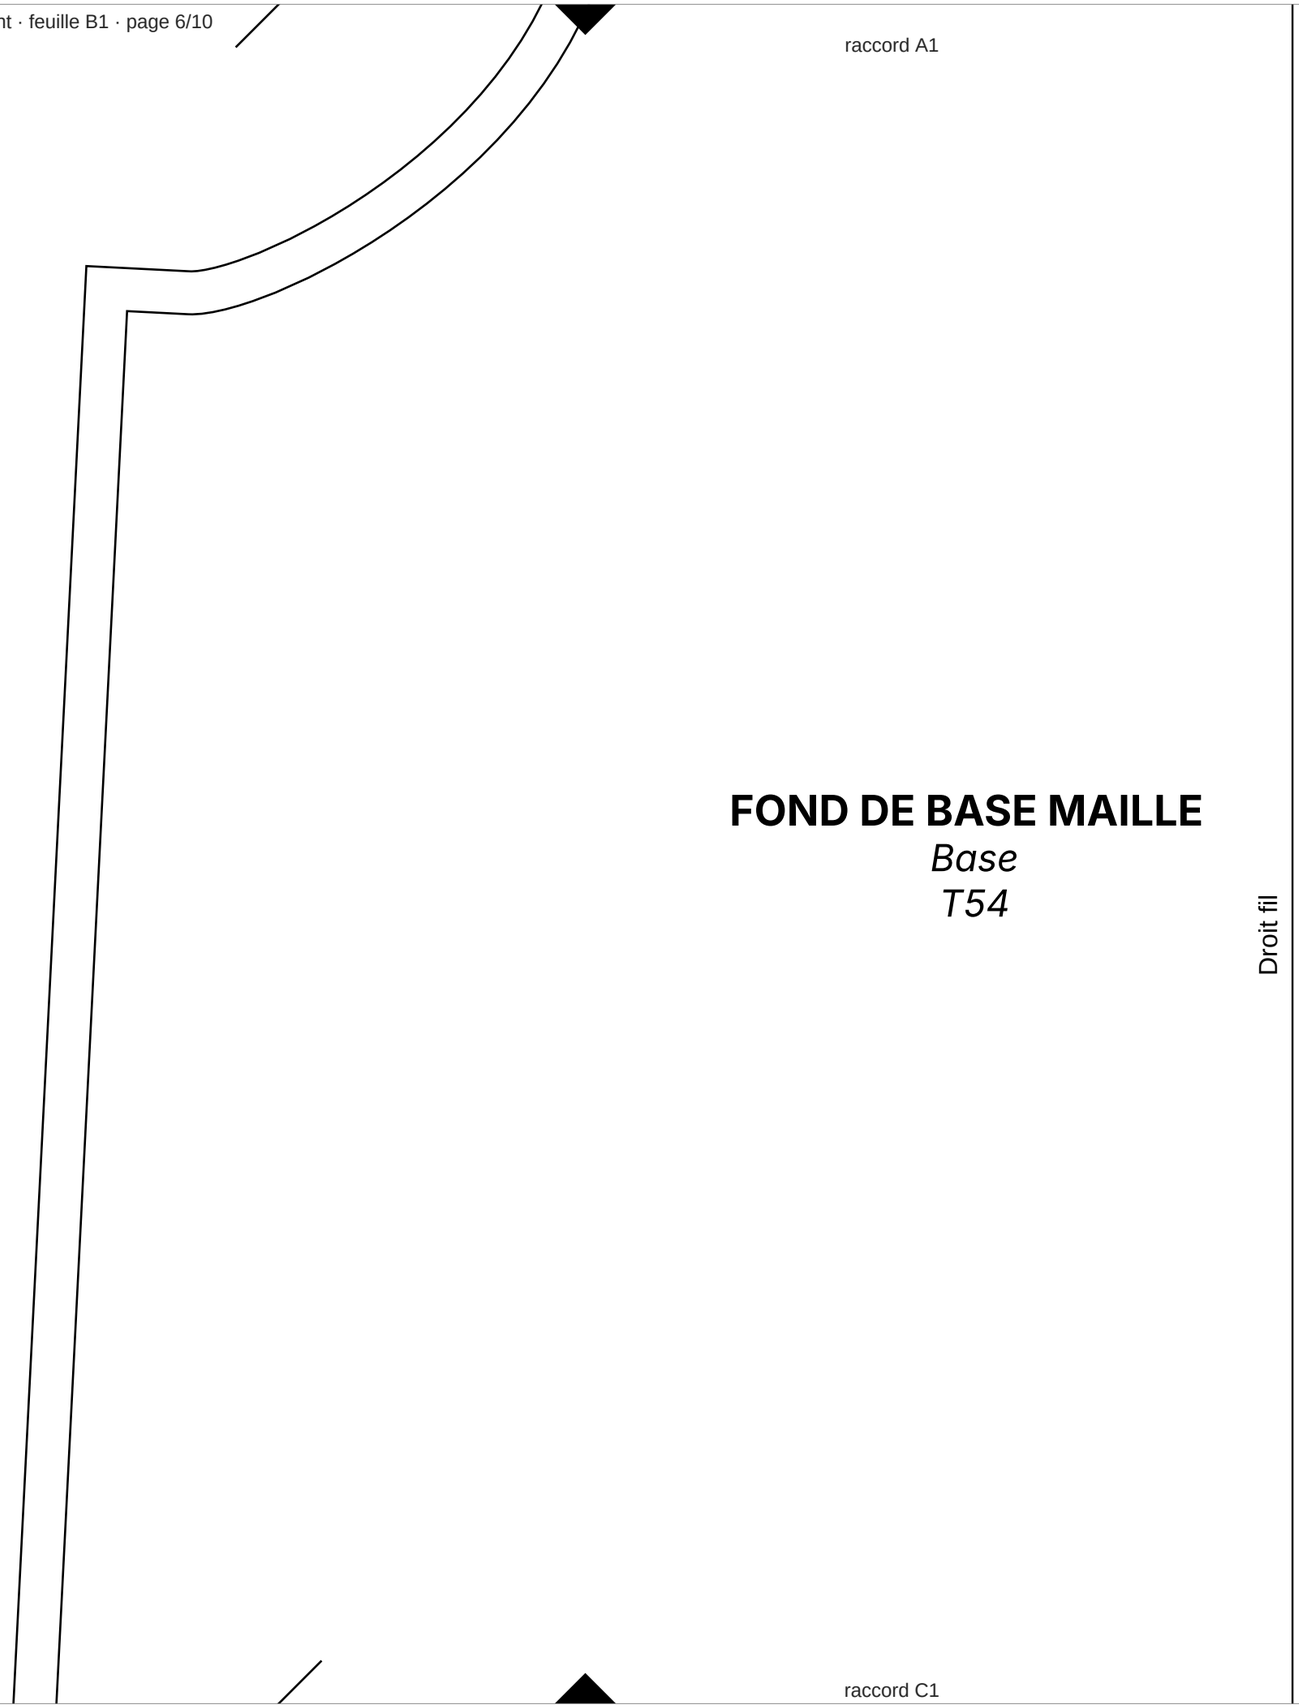

FOND DE BASE MAILLE

Base

T54


Droit fil


Devant

Tissu X1

raccord C1

raccord B1

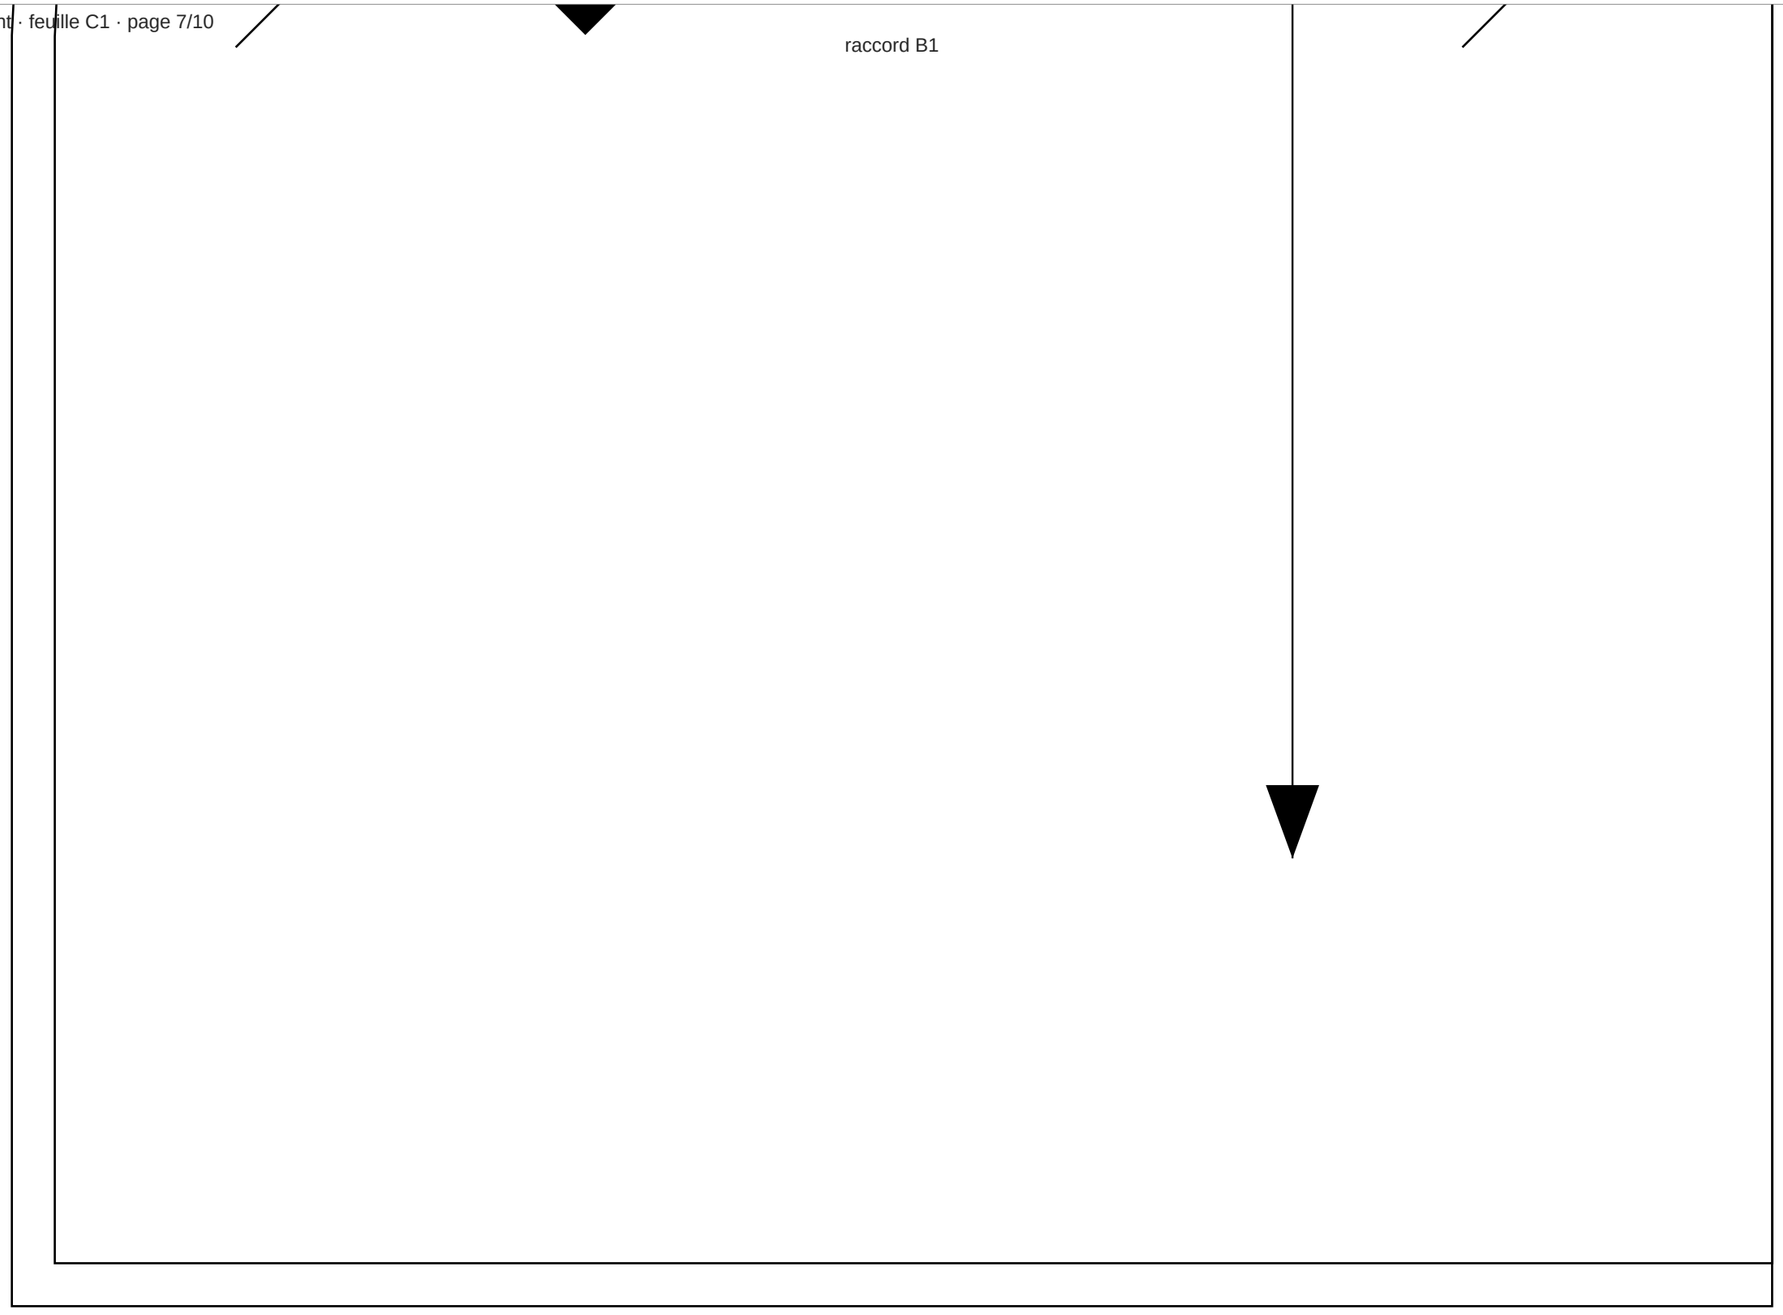

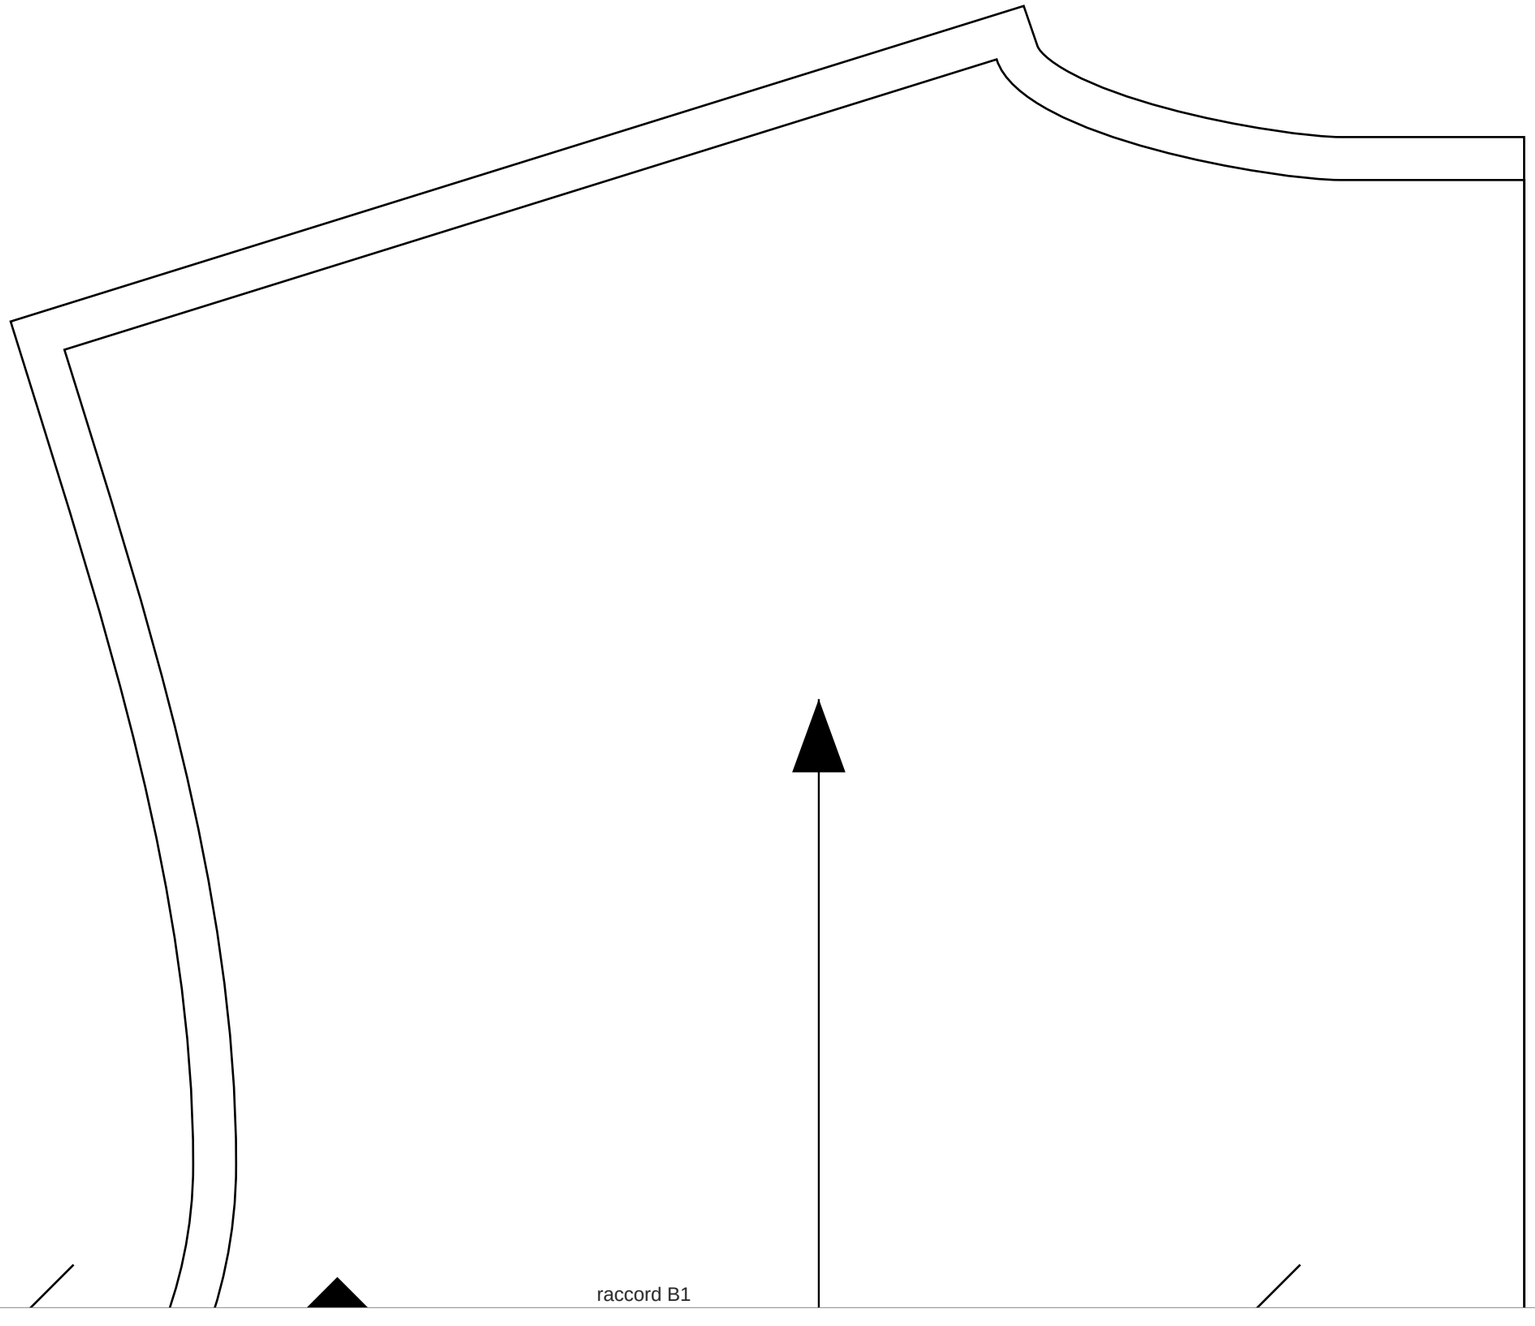
raccord B1

raccord A1

FOND DE BASE MAILLE
Base
T54

Dos
Tissu X1

Droit fil

raccord C1

raccord B1

