Fond de base maille (femme)

Taille 36 · tracé et export Seamly2D


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,7 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (7 feuilles A3)

Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 2 à 4
Devant (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles portrait, 1 raccord, pages 5 à 6
Dos (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles portrait, 1 raccord, pages 7 à 8


Manche

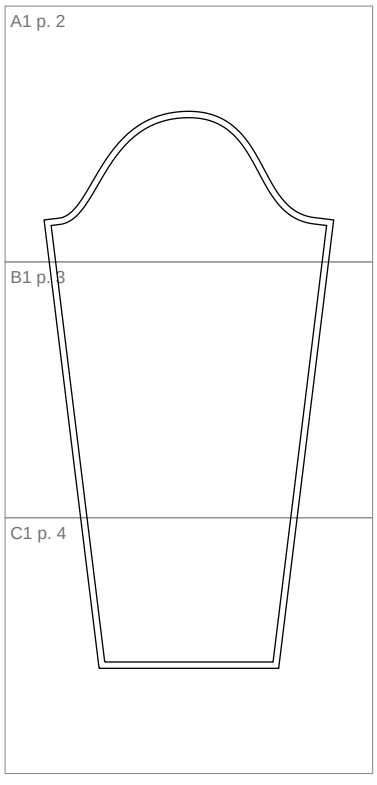


Devant

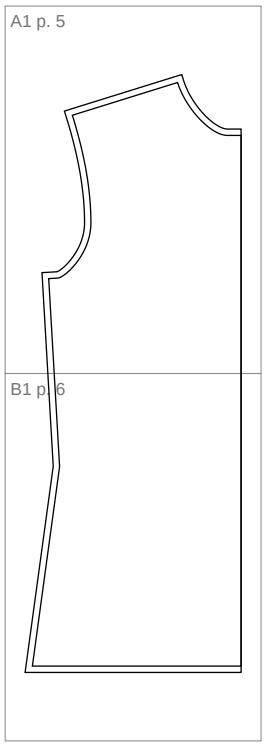

Dos

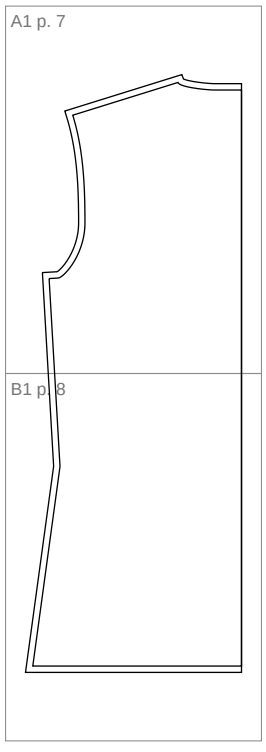

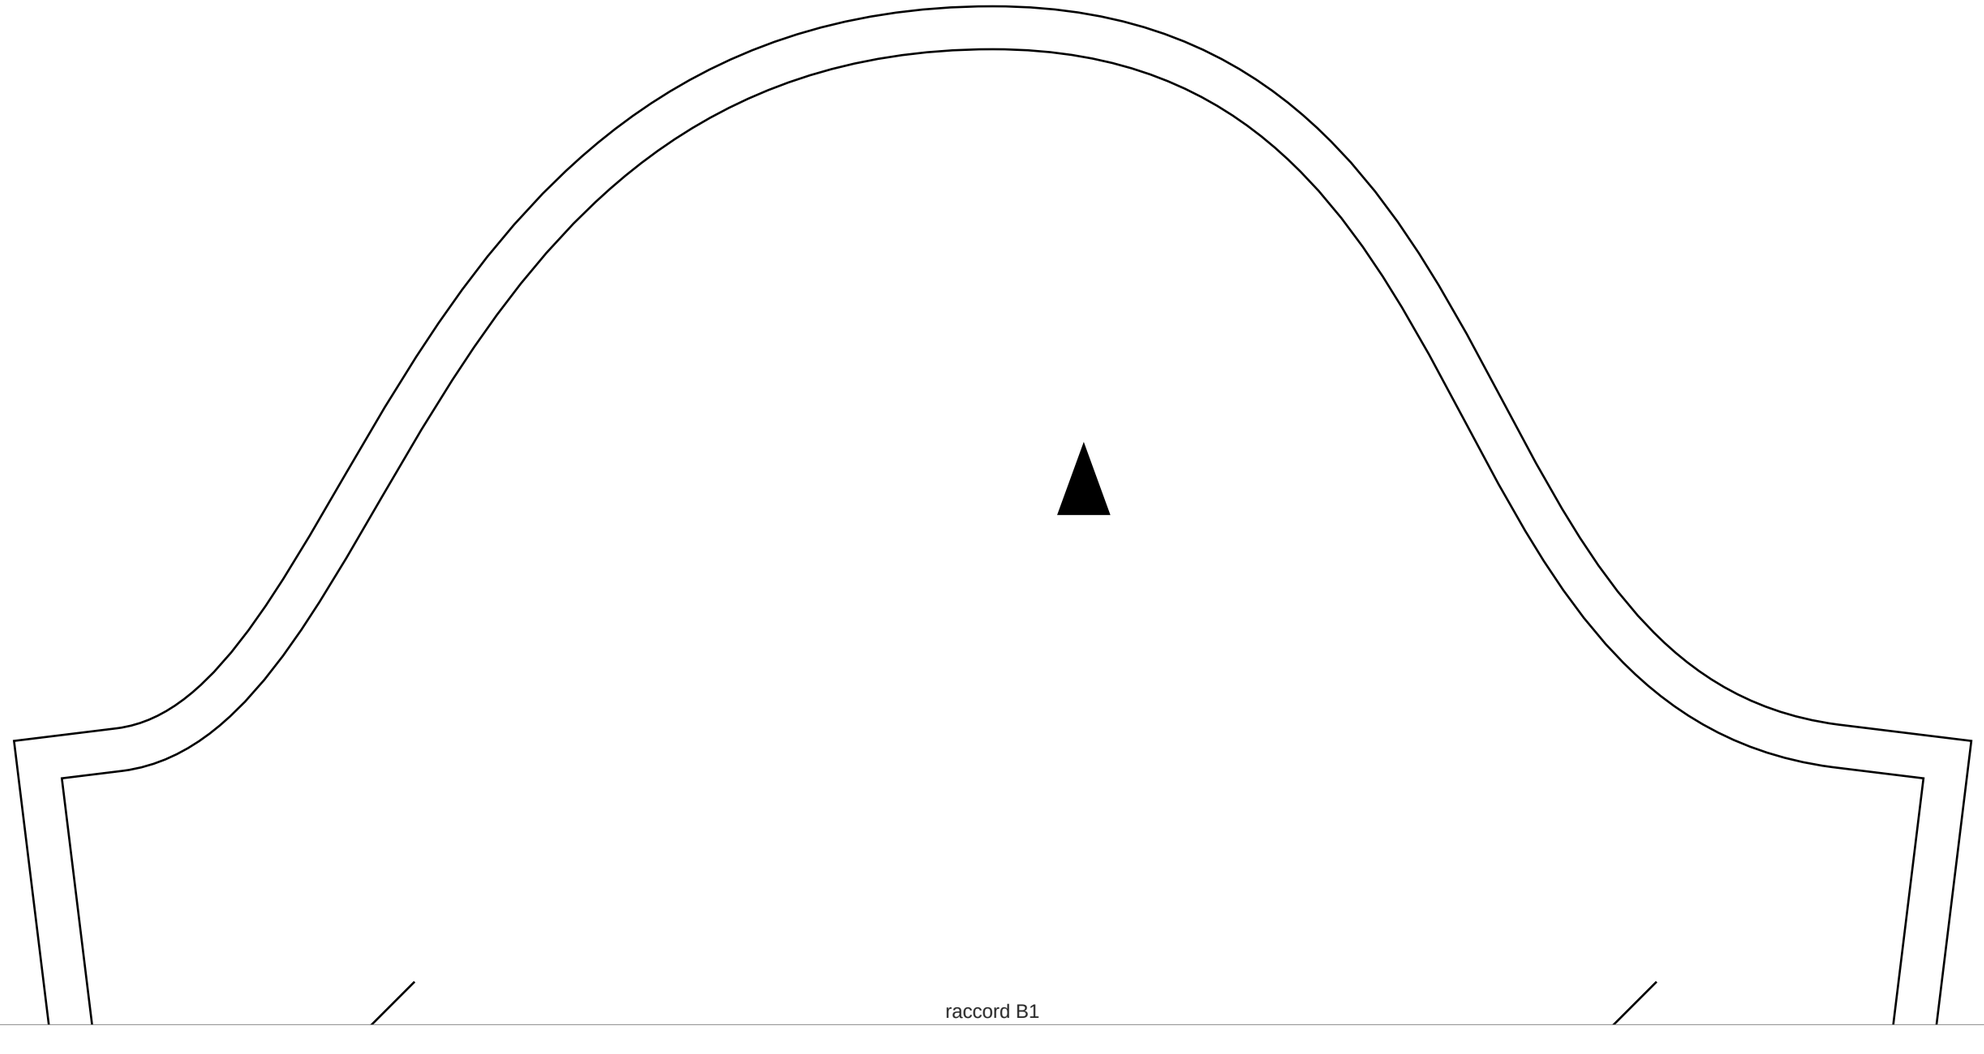

raccord B1

raccord A1

FOND DE BASE MAILLE

Base

T36


Ma...he


Tissu X2

Droit fil

raccord C1

raccord B1

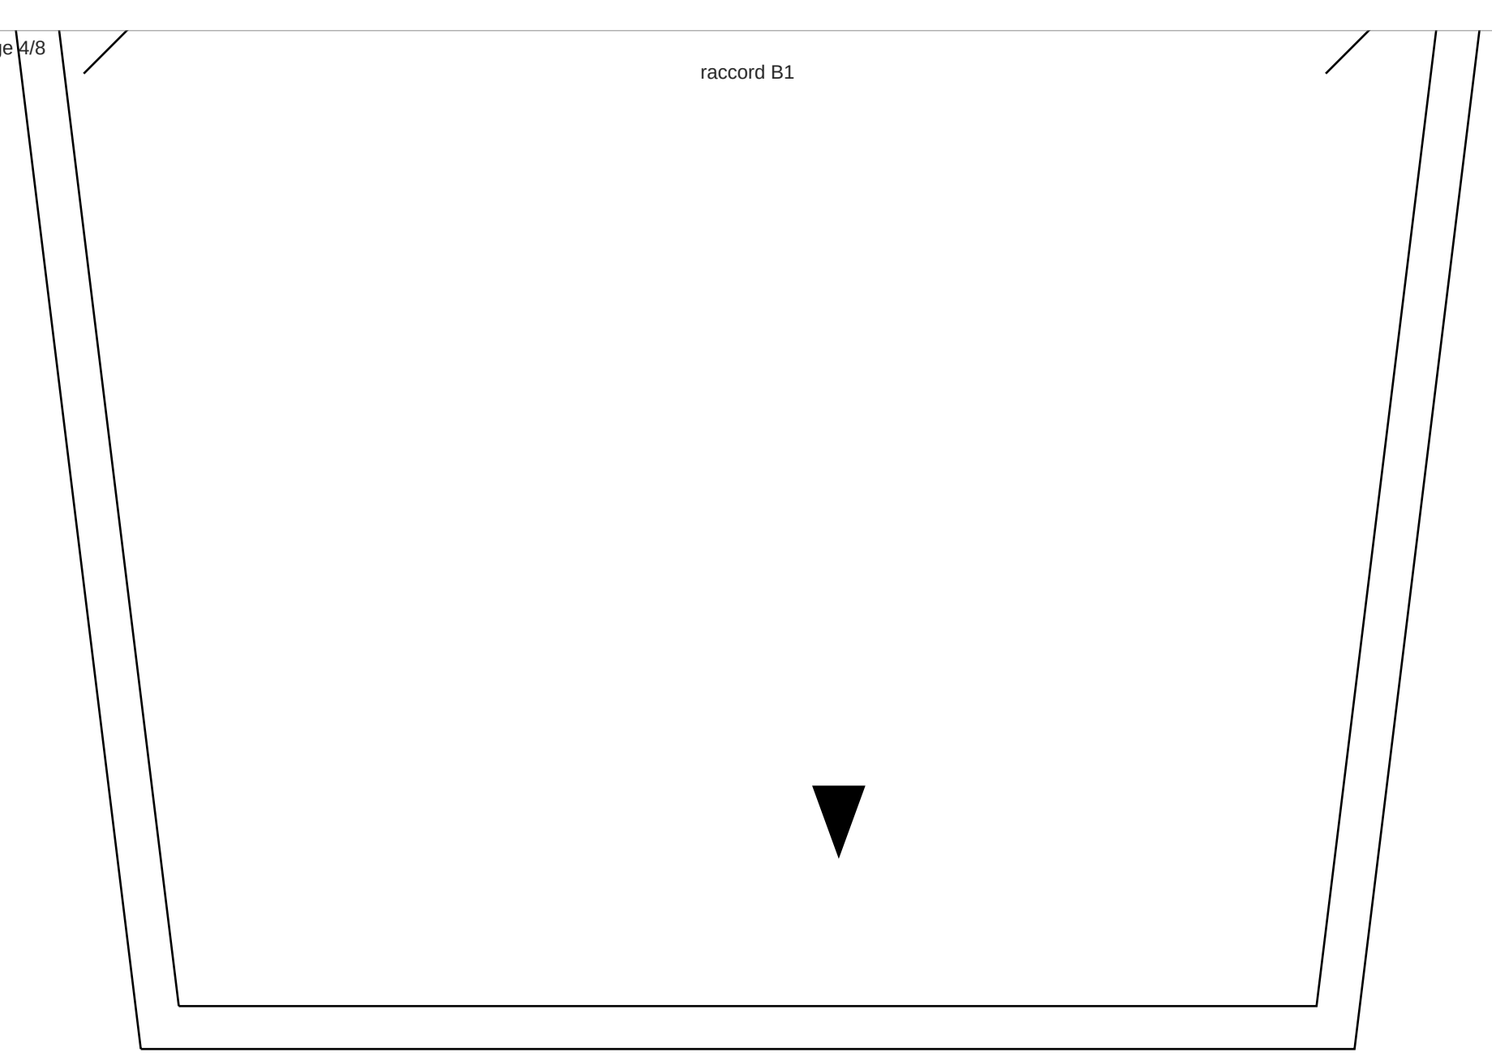

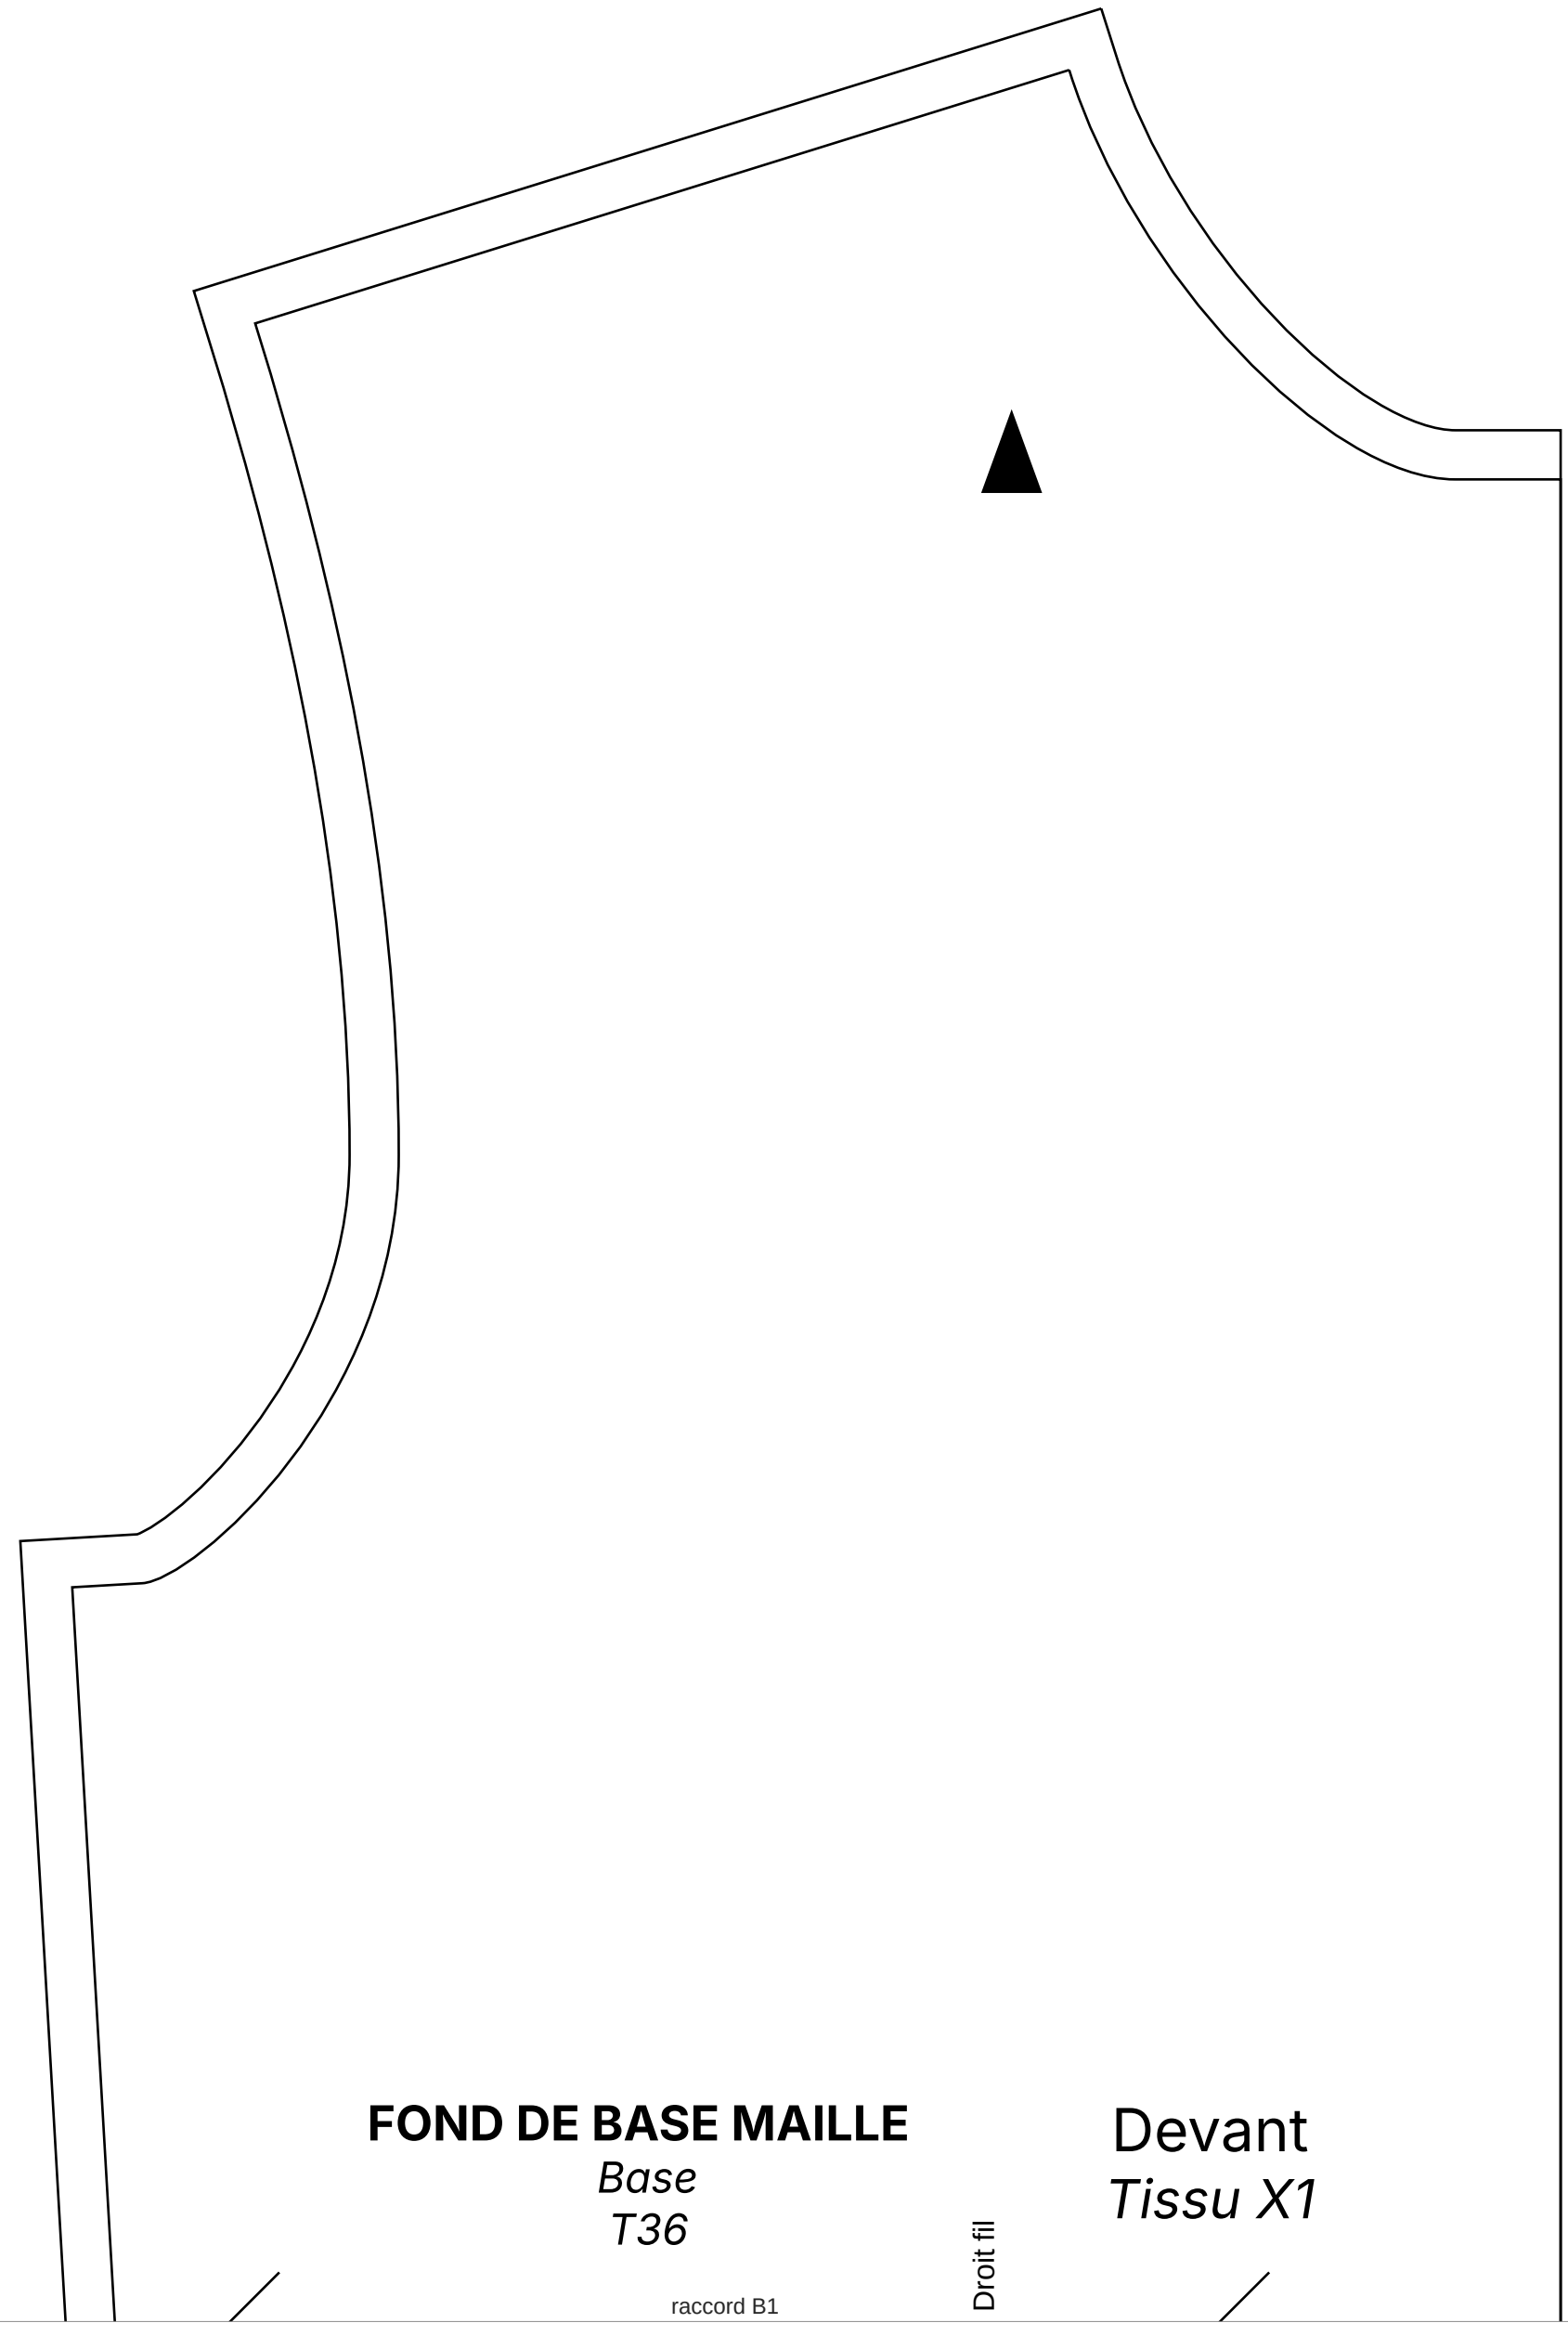

FOND DE BASE MAILLE


Base


T36

Devant

Tissu X1

raccord A1

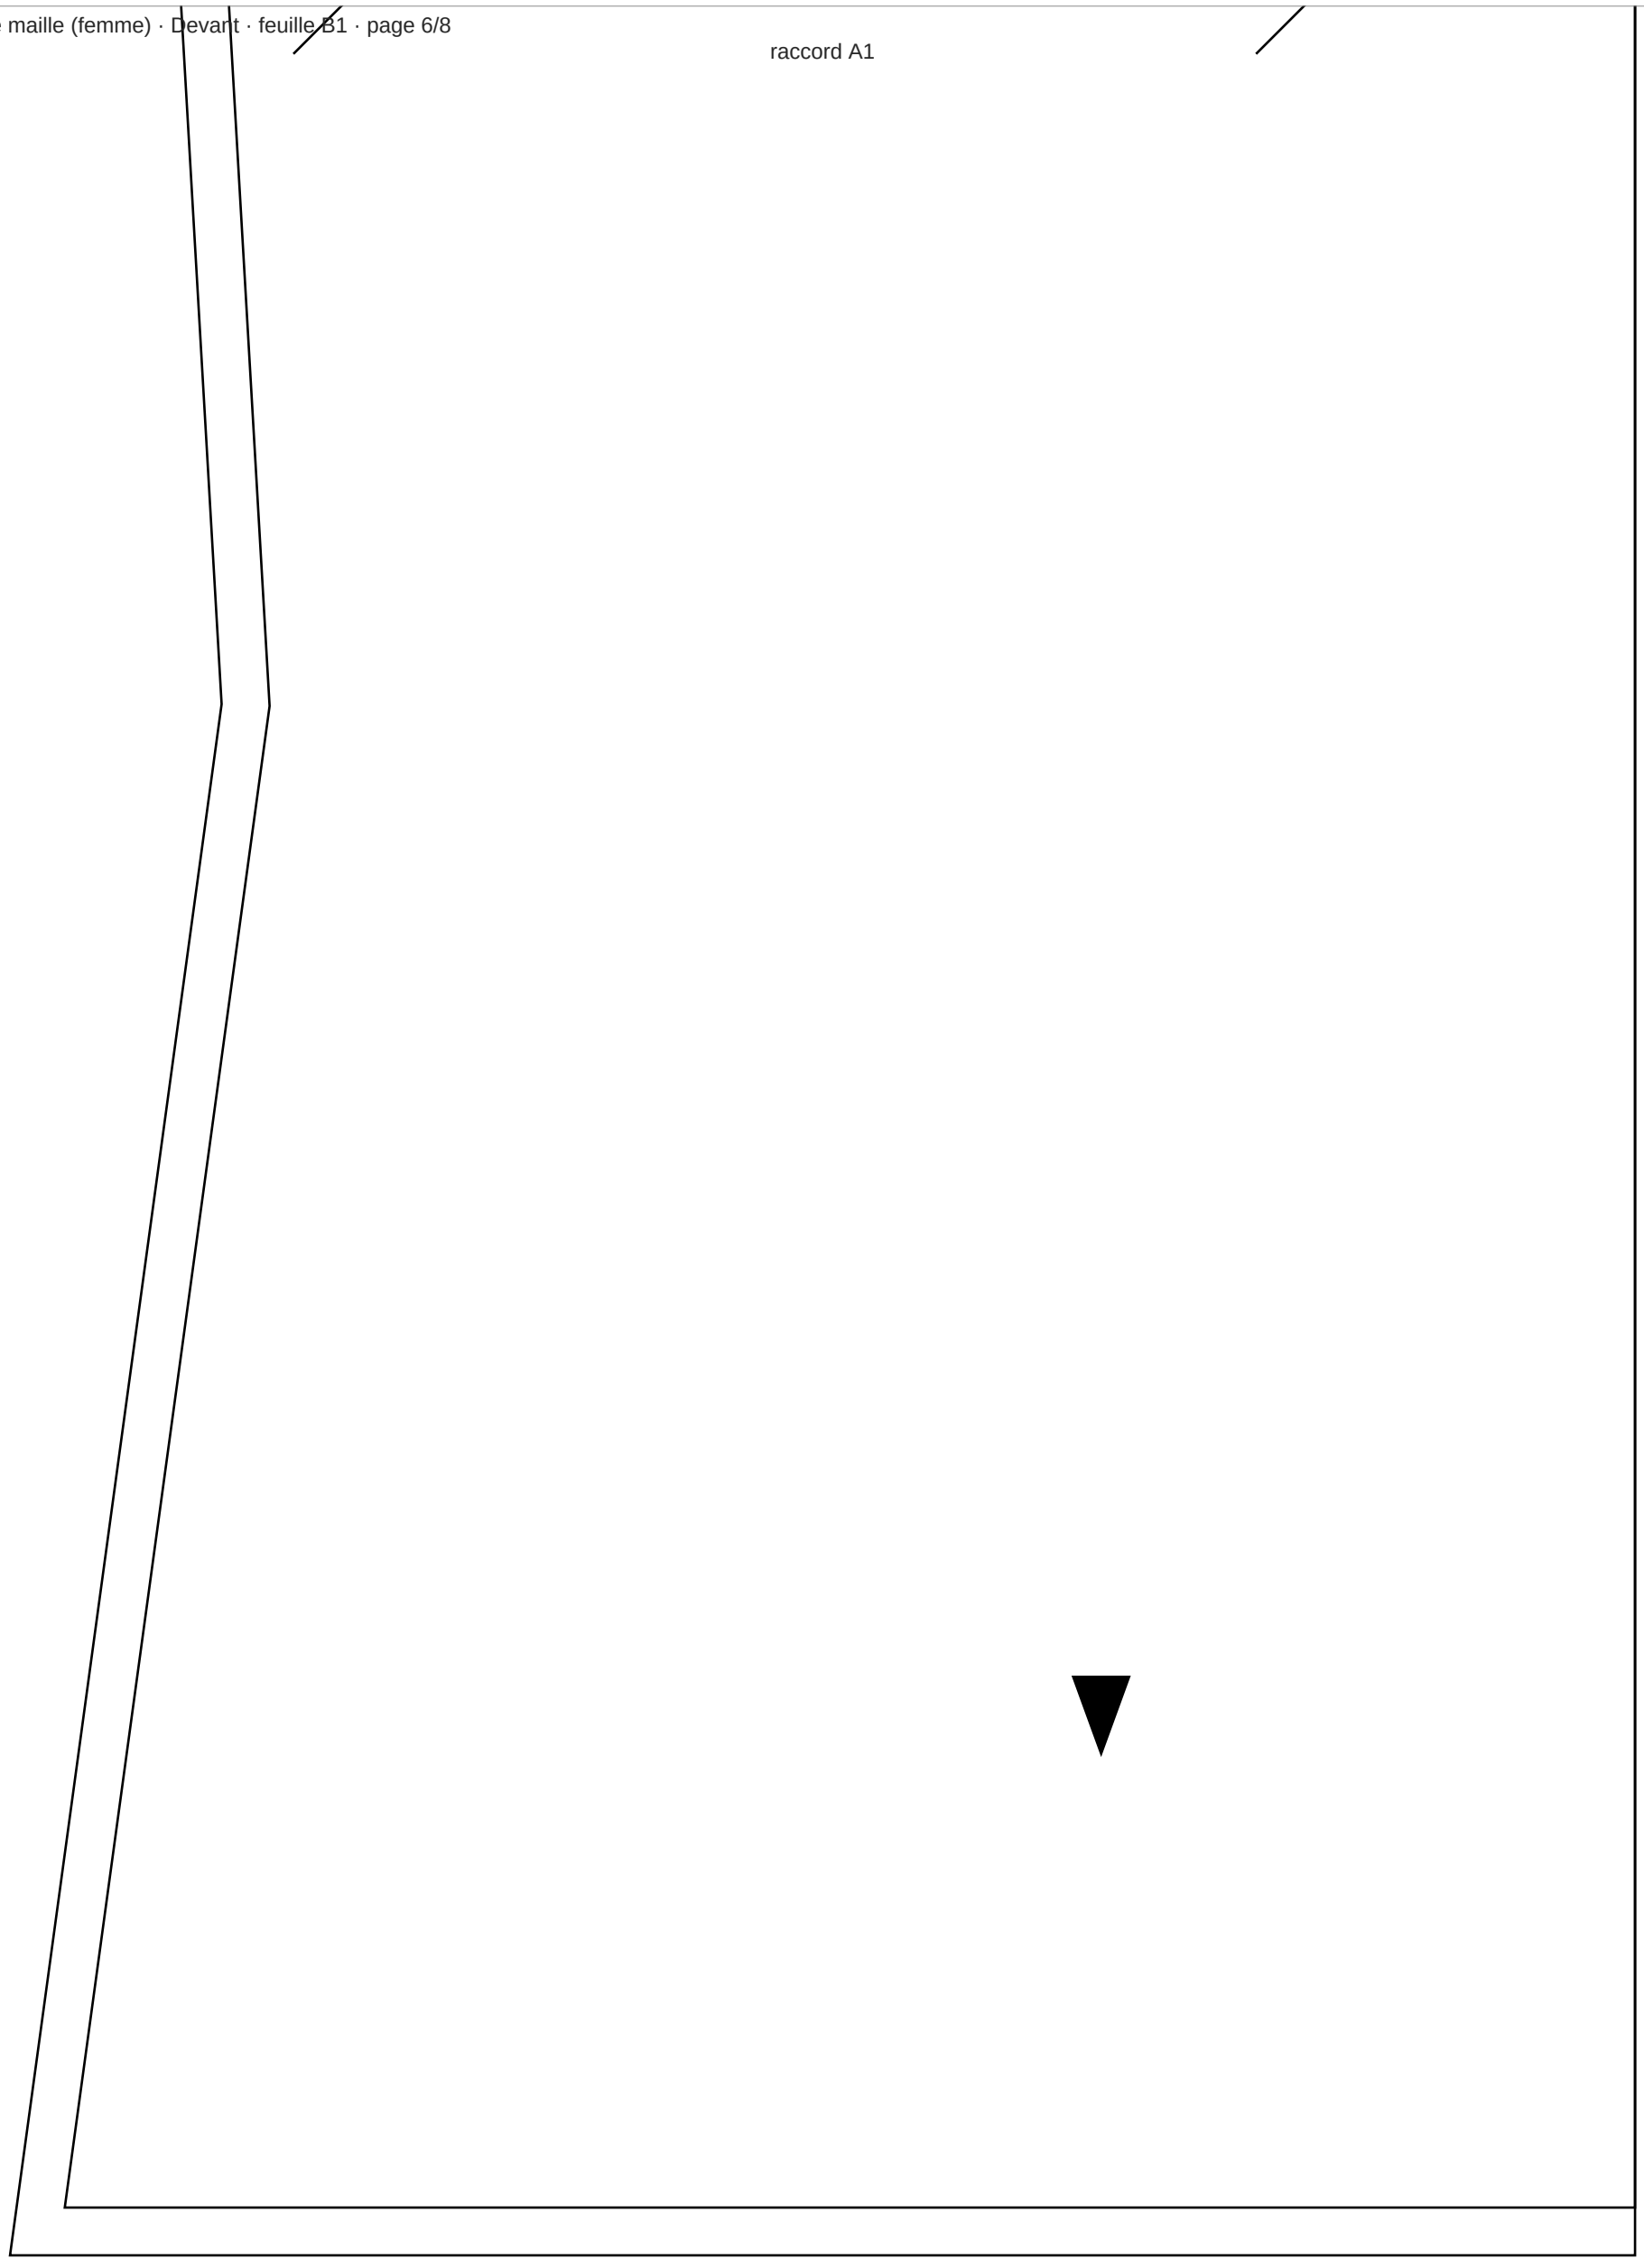

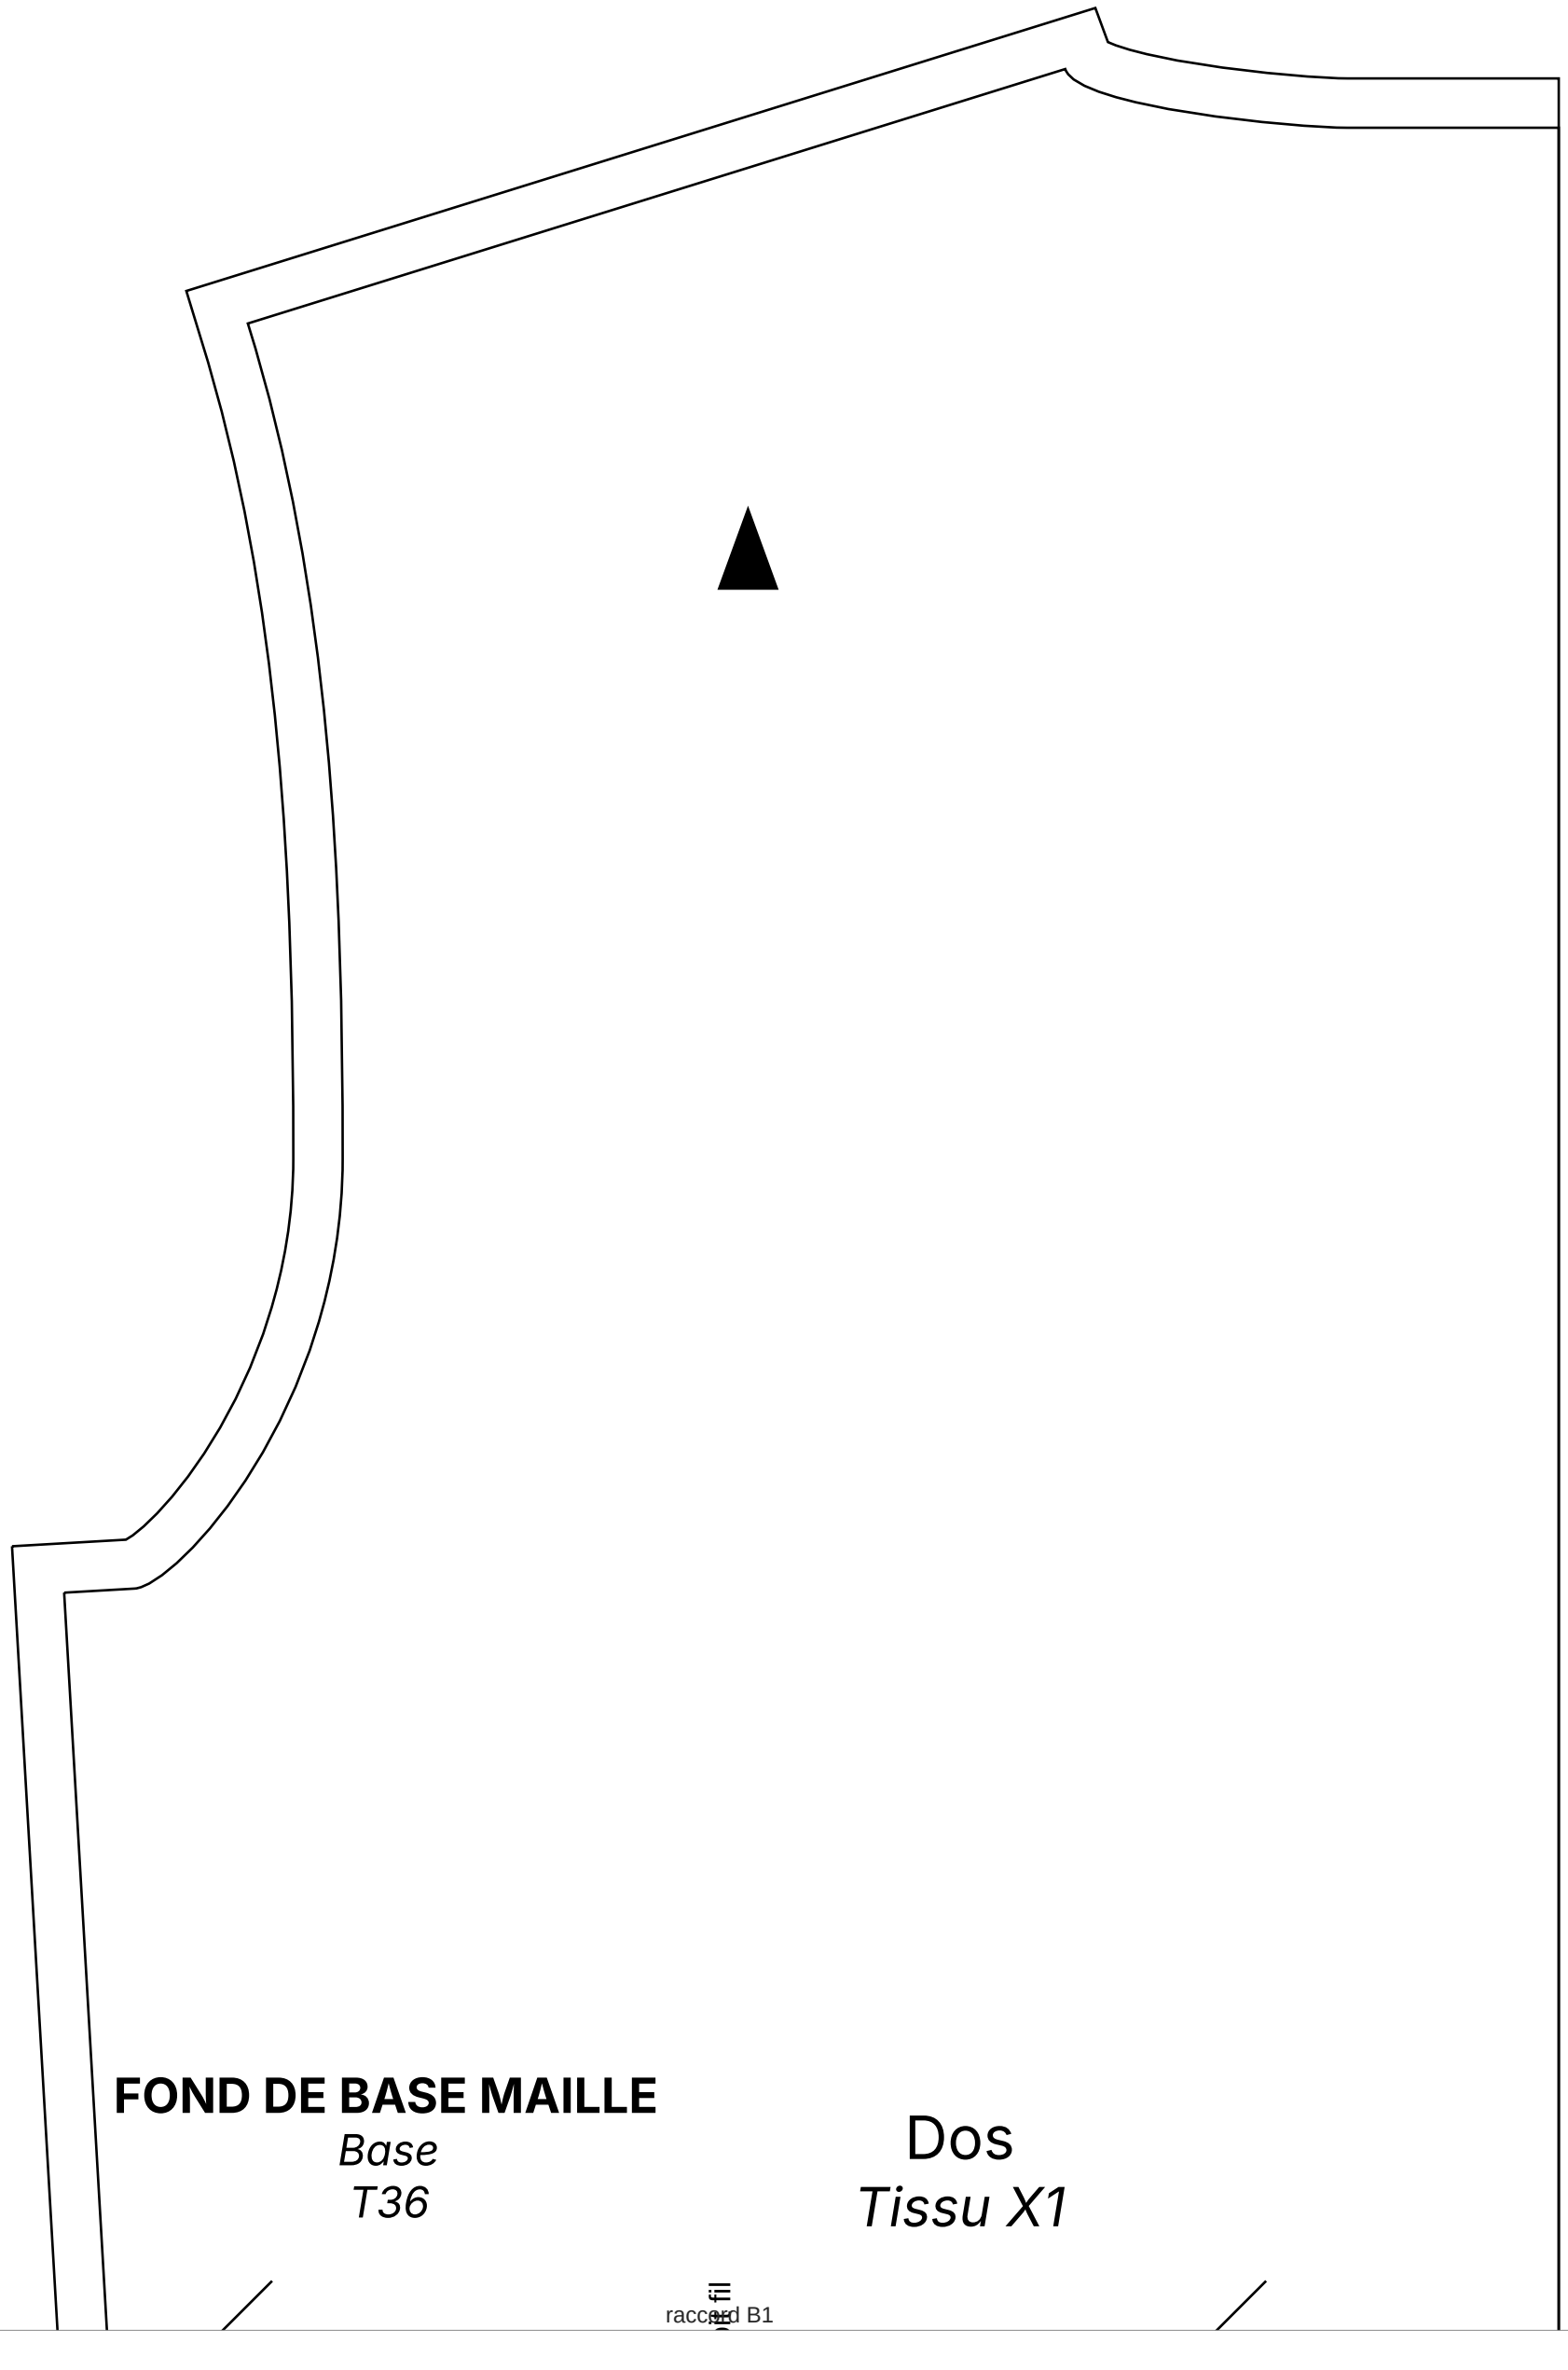
FOND DE BASE MAILLE
Base
T36
Dos
Tissu X1
raccard B1

Dro

raccord A1

