Fond de base maille (femme)

Taille 44 · tracé et export Seamly2D


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,7 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (9 feuilles A3)

Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 2 à 4
Devant (couper 1 fois au pli) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 5 à 7
Dos (couper 1 fois au pli) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 8 à 10


Manche

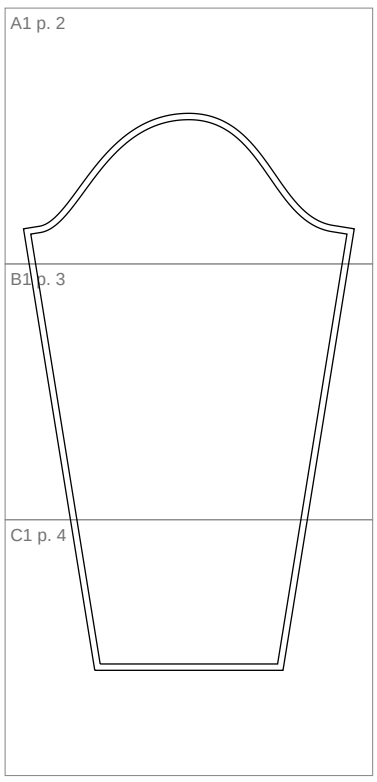


Devant

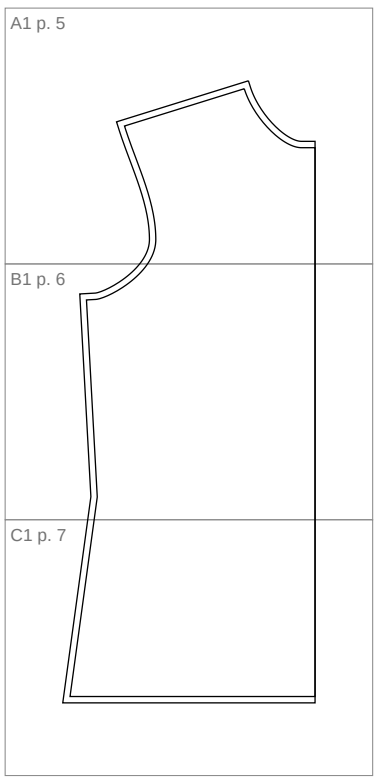

Dos

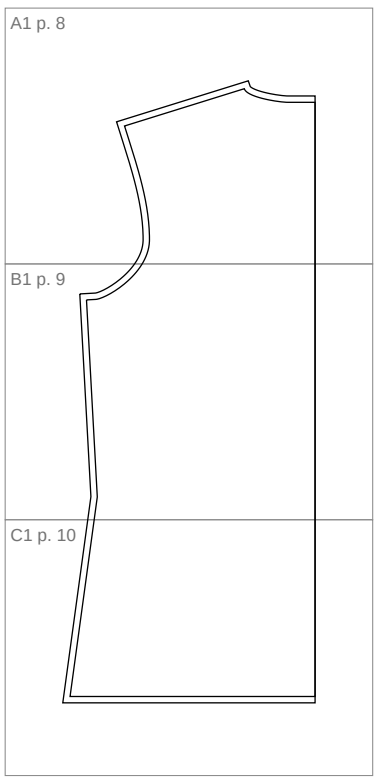

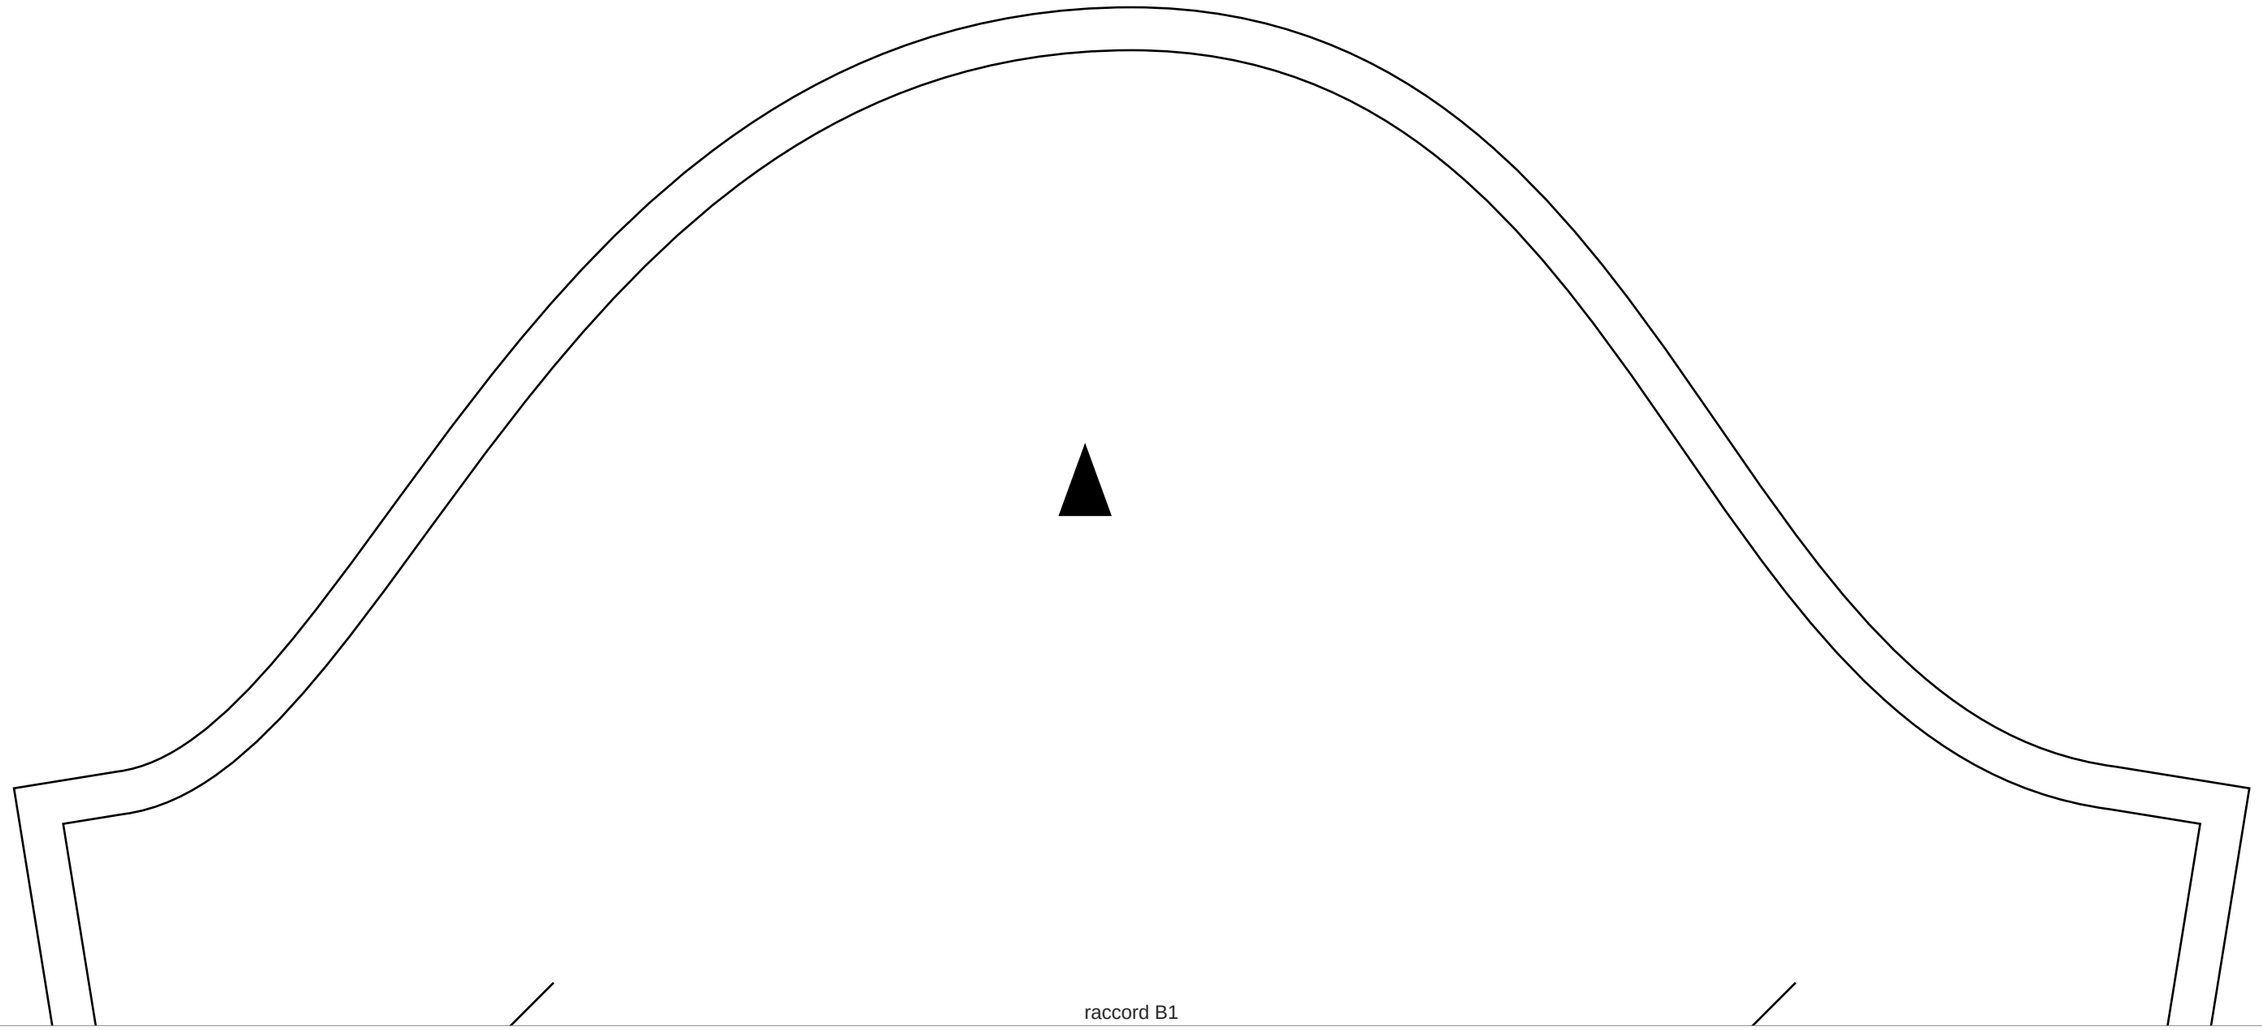
raccord B1

raccord A1

FOND DE BASE MAILLE


Base
T44


Ma...he
Tissu X2

Droit fil

raccord C1

raccord B1

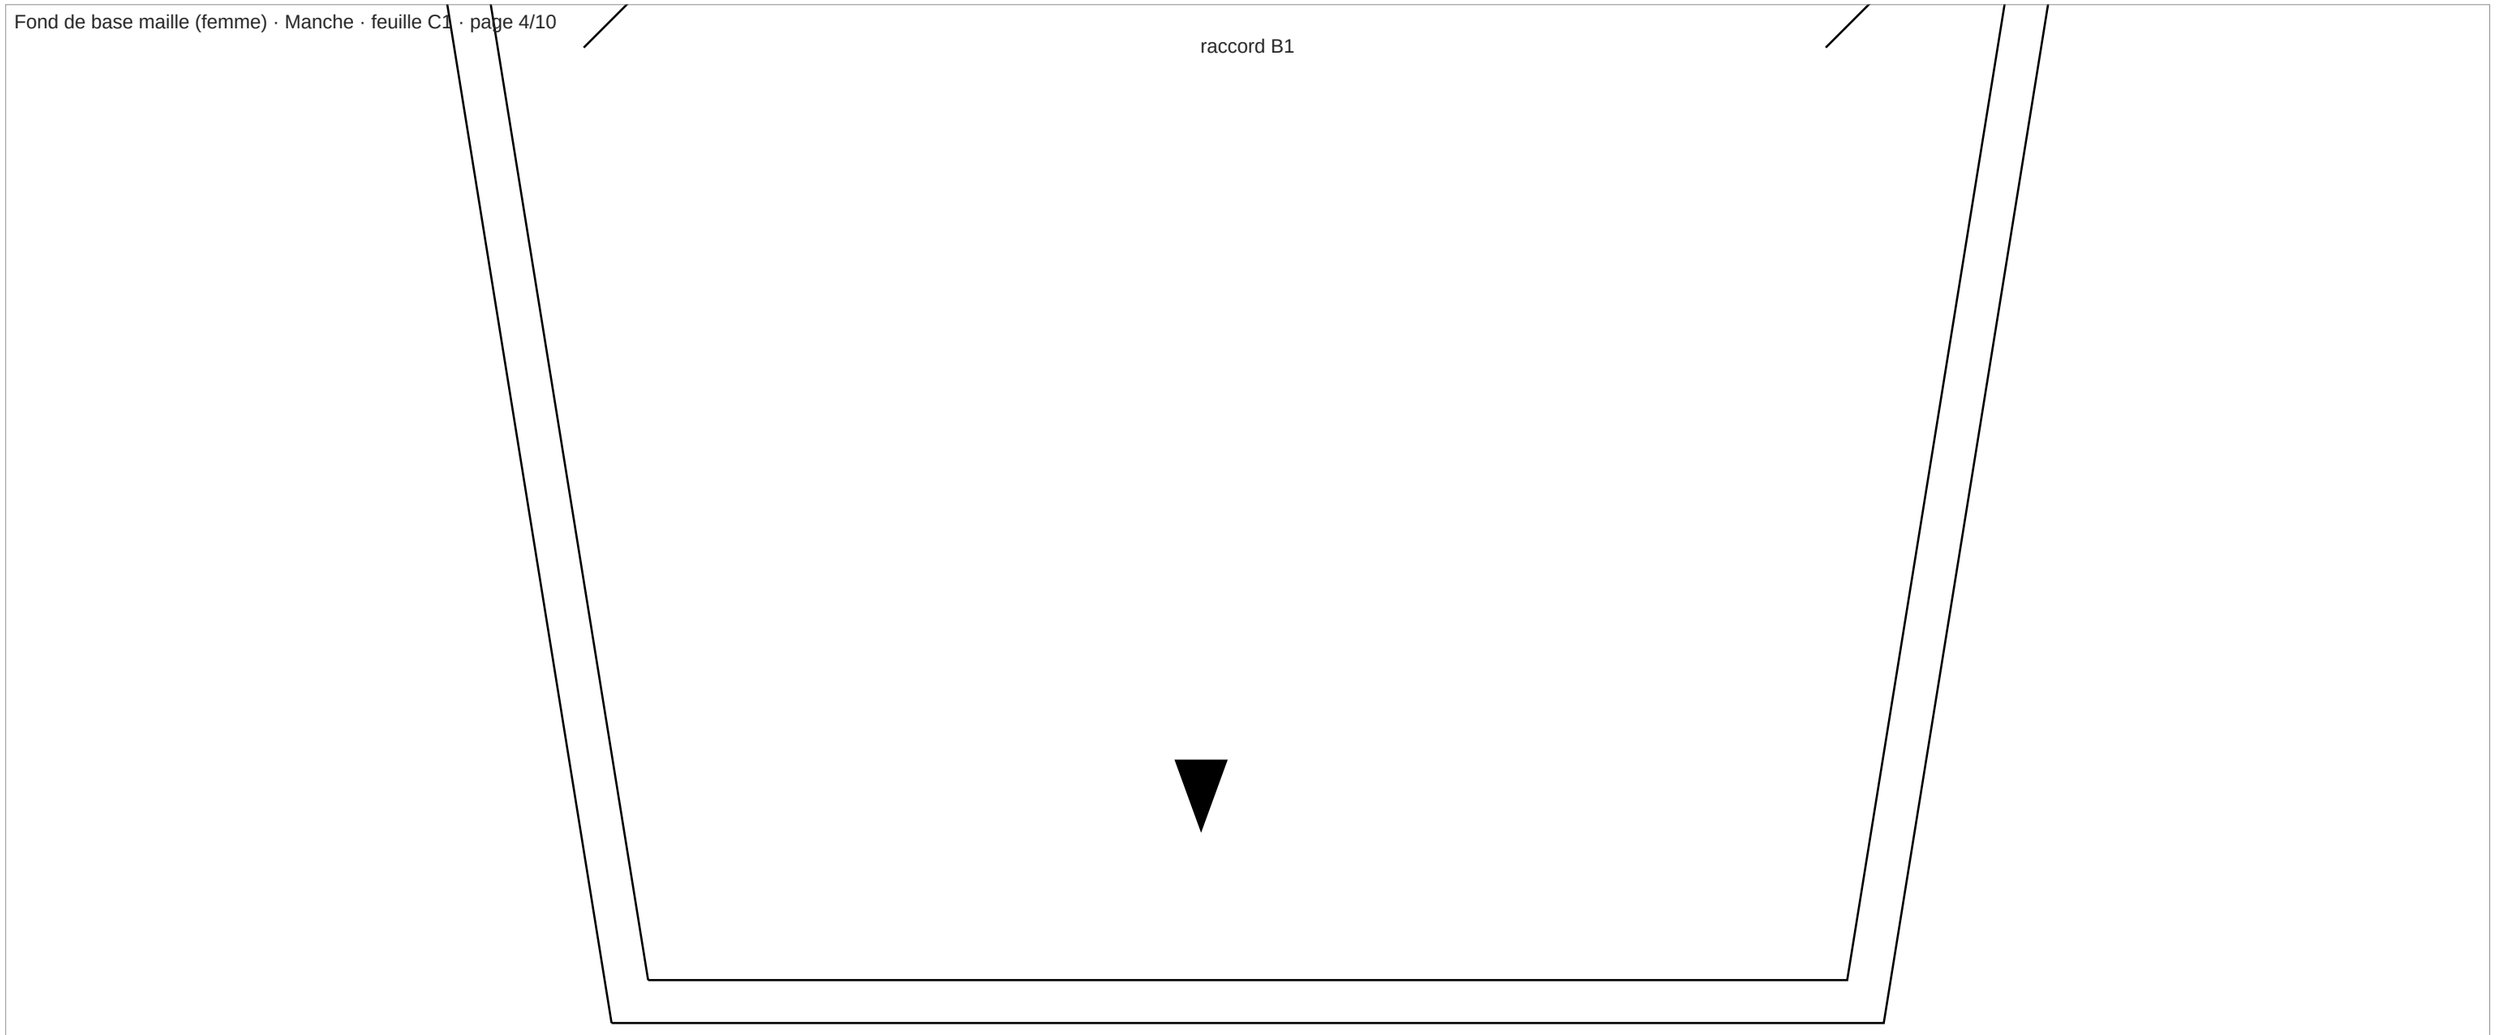

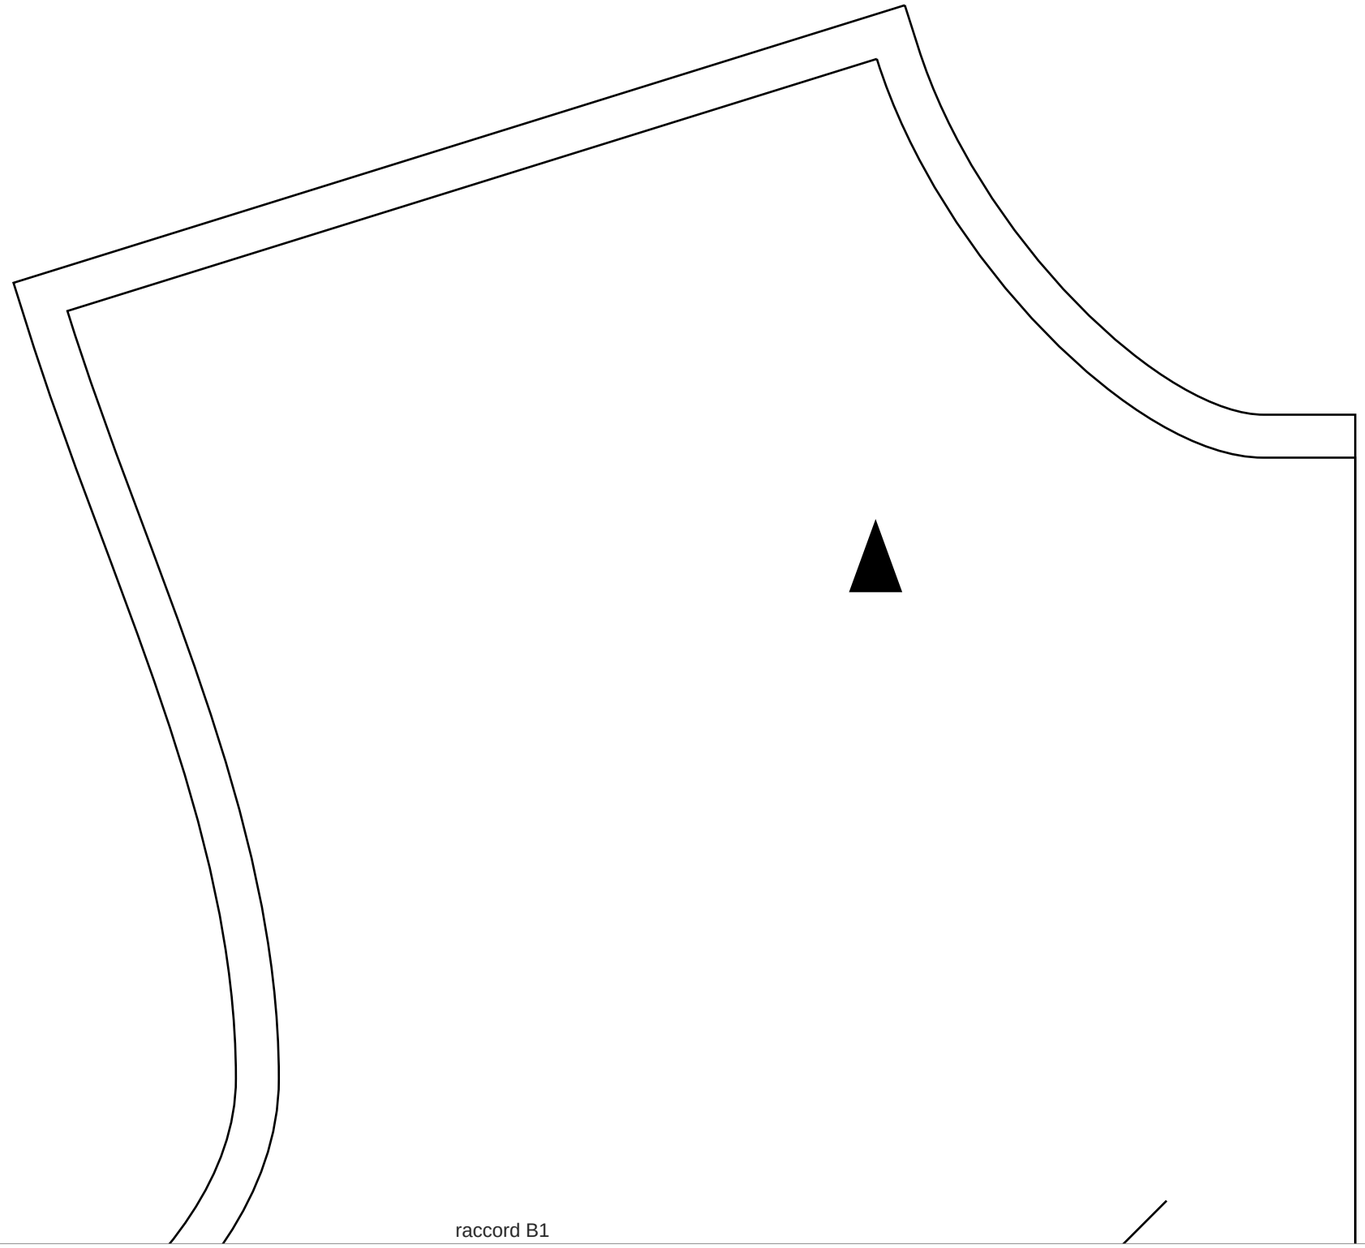

raccord B1

raccord A1

FOND DE BASE MAILLE

Base

T44


Droit fil


Devant

Tissu X1

raccord C1

raccord B1

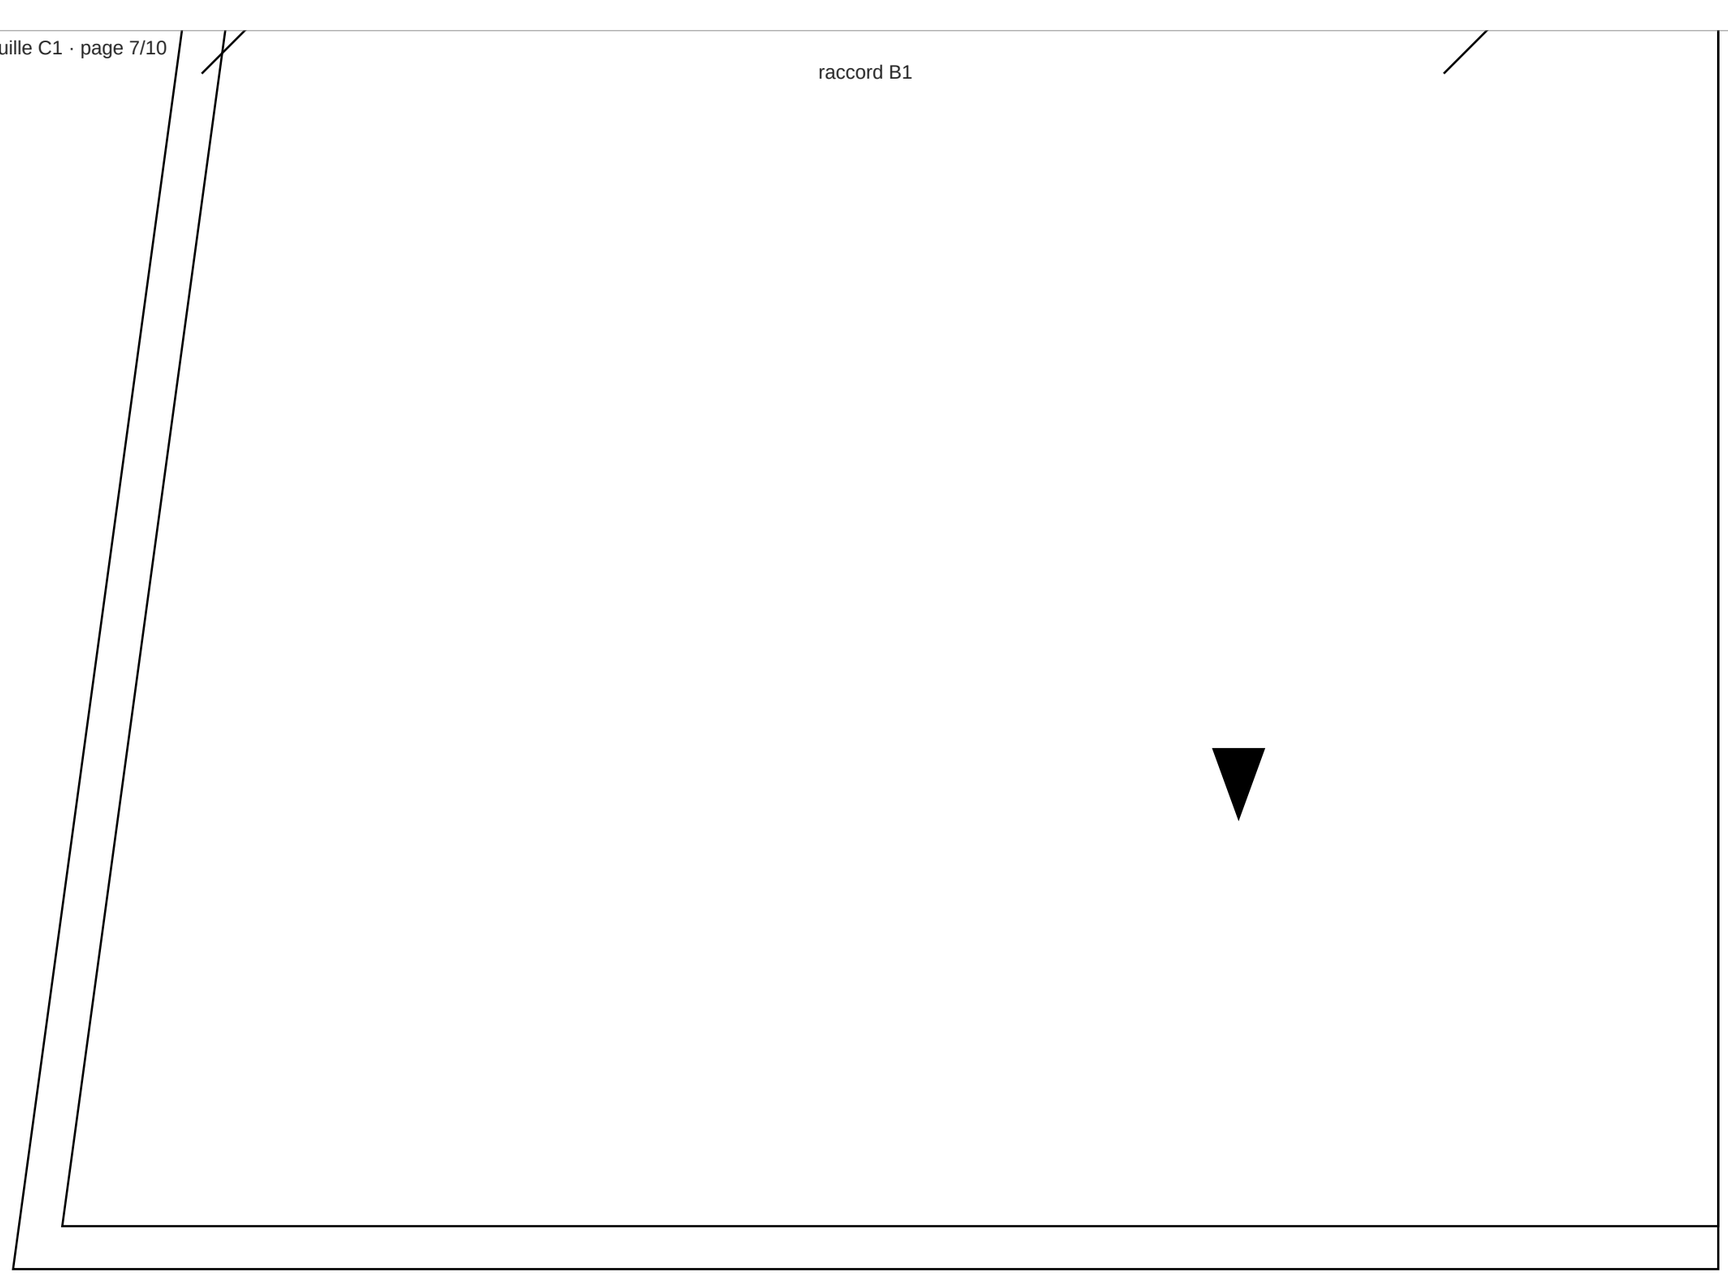

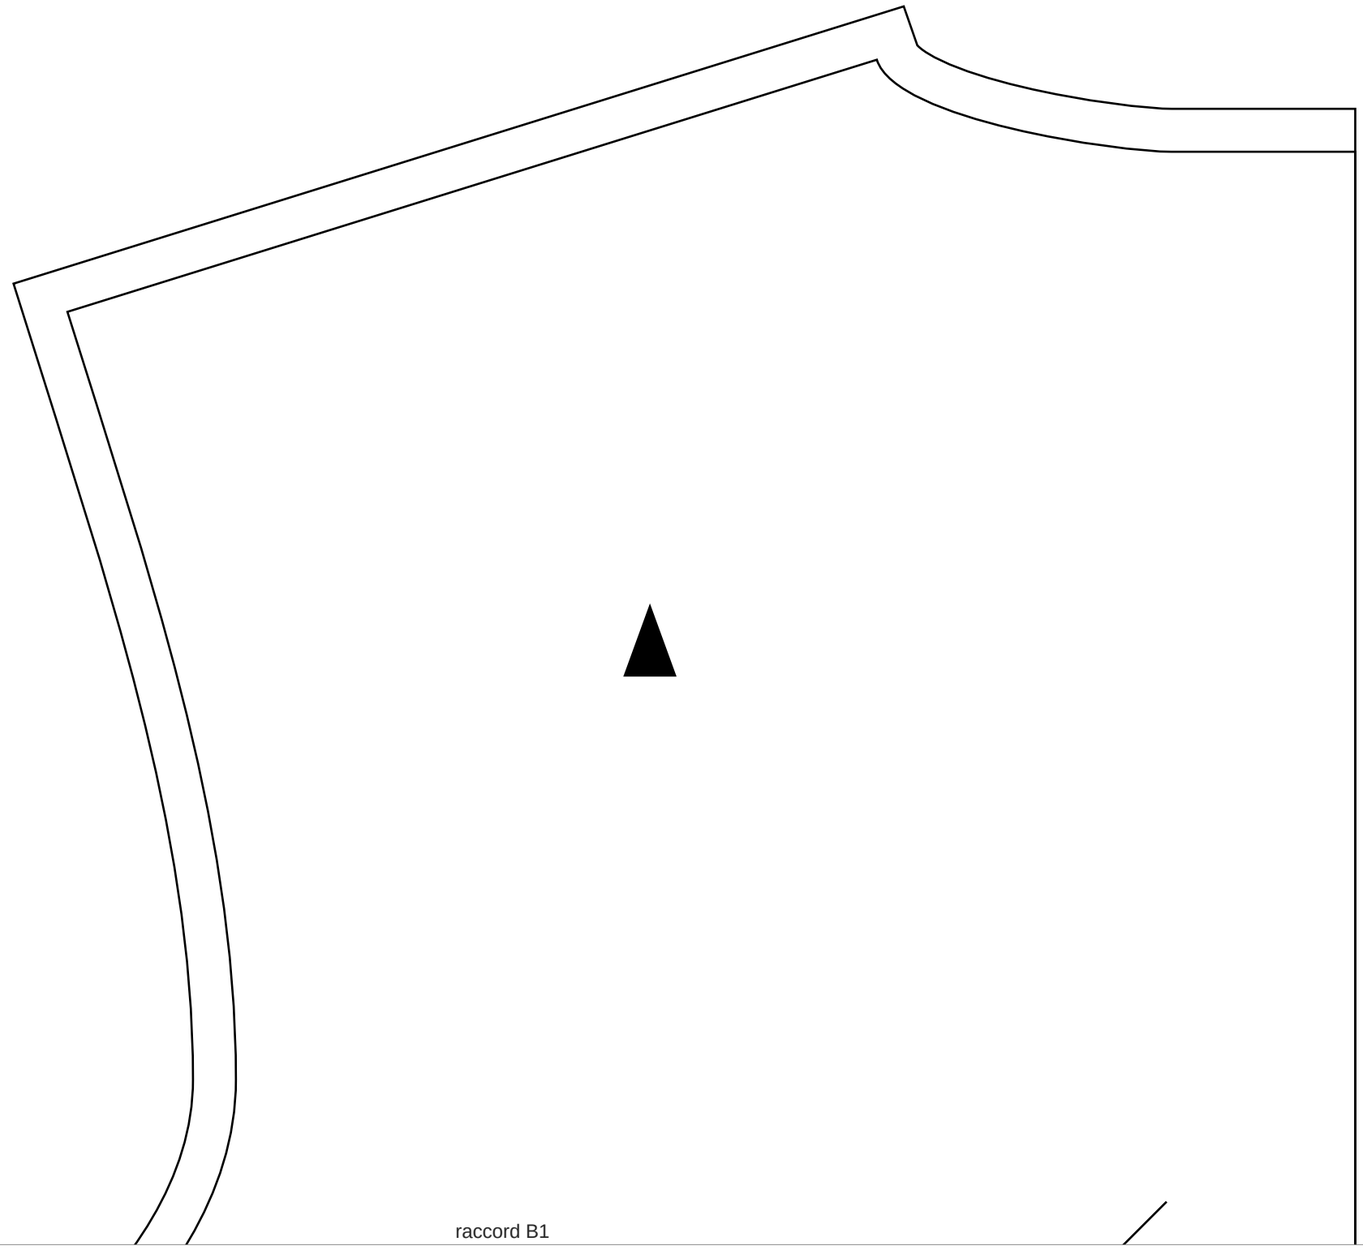
raccord B1

raccord A1

FOND DE BASE MAILLE

Base

T44

Dos

Tissu X1

Droit fil

raccord C1

raccord B1

