Fond de base maille (homme)

Taille 50 · tracé et export Seamly2D


Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,7 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.

Carré 5×5


Pièces et assemblages (7 feuilles A3)

Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 2 à 4
Devant (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles portrait, 1 raccord, pages 5 à 6
Dos (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles portrait, 1 raccord, pages 7 à 8


Manche

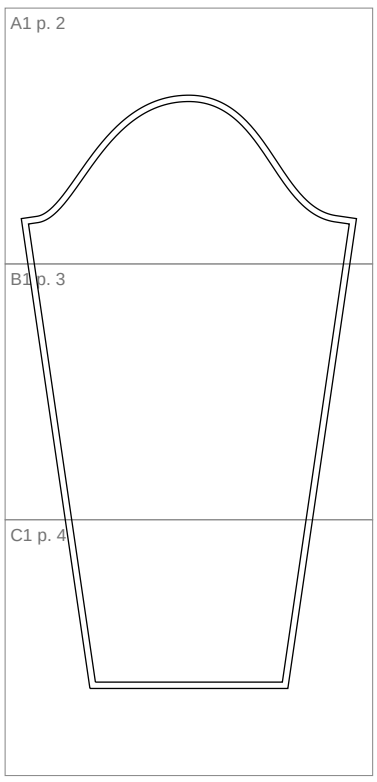


Devant

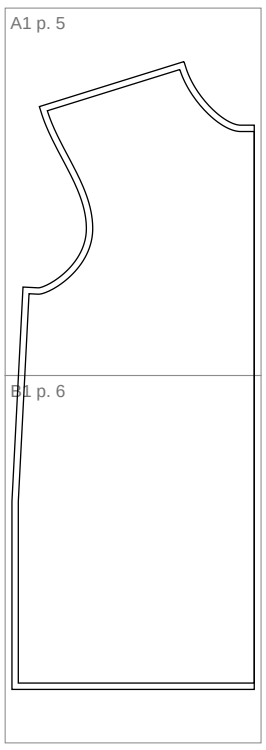

Dos

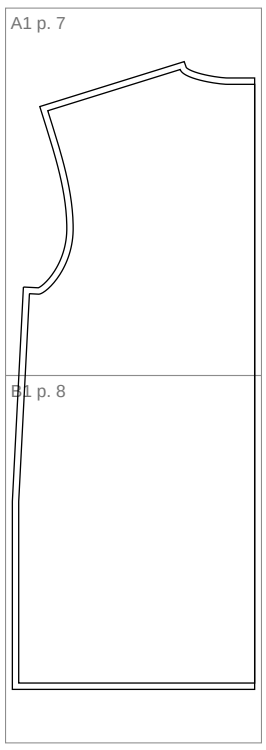

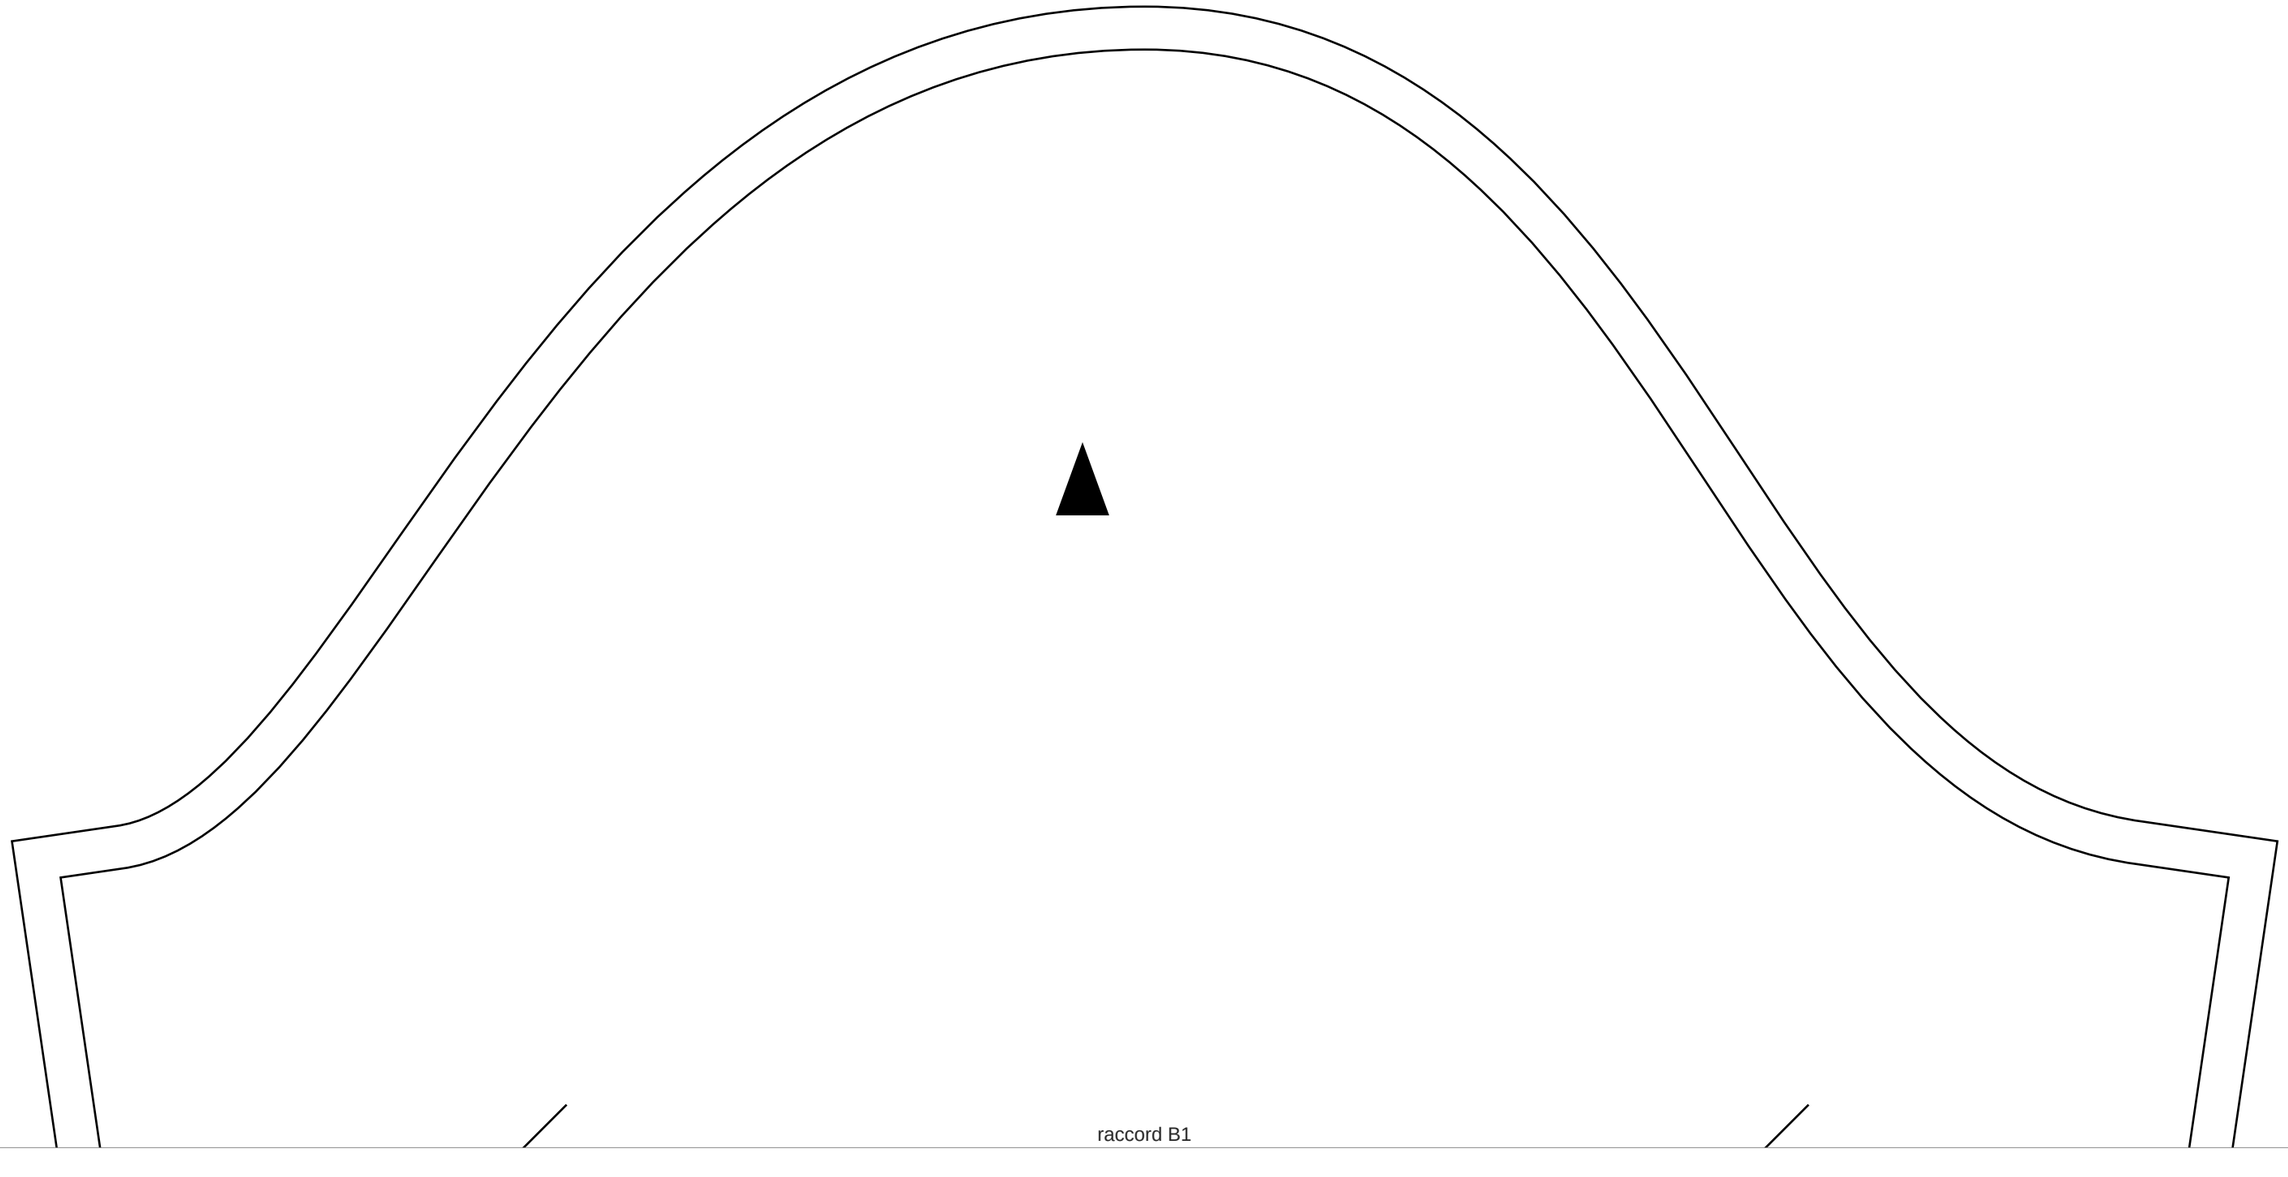

raccord B1

raccord A1

FOND DE BASE MAILLE

Base

T50


Droit fil


Ma...he

Tissu X2

raccord C1

raccord B1

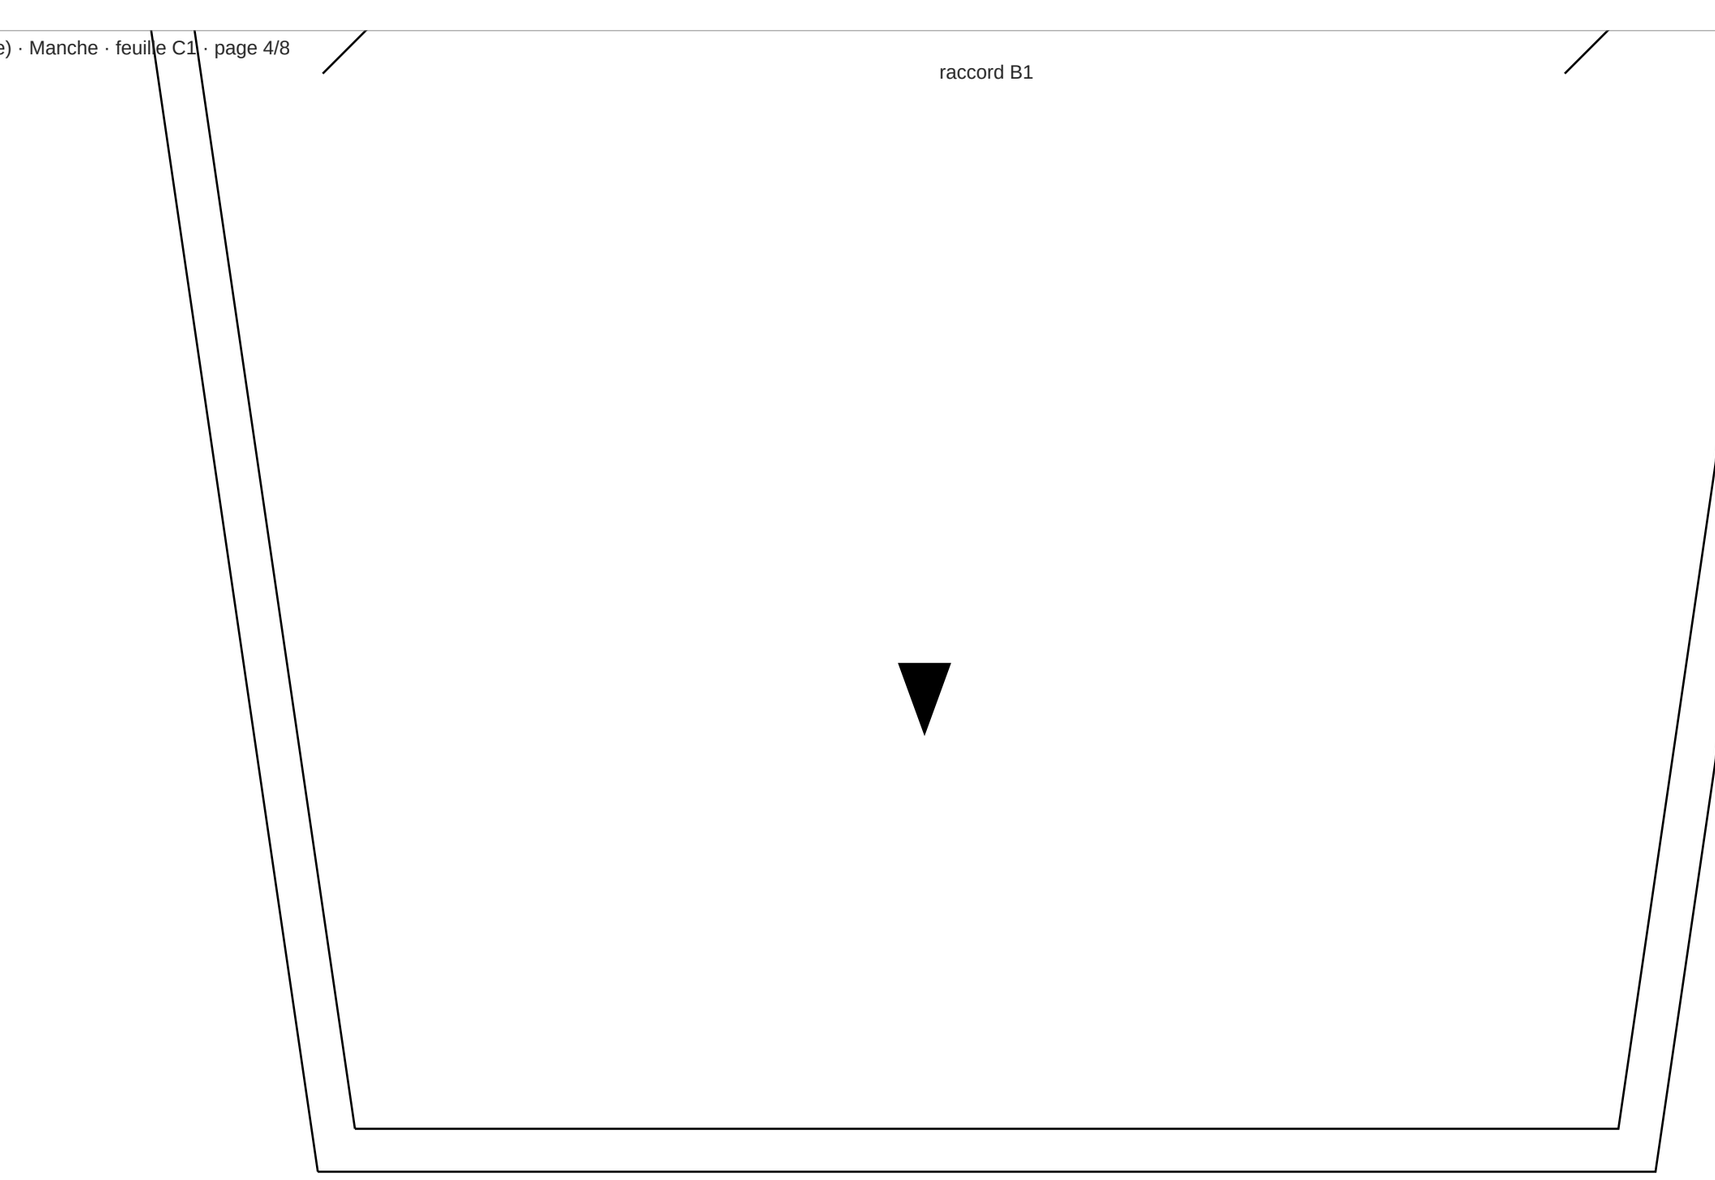

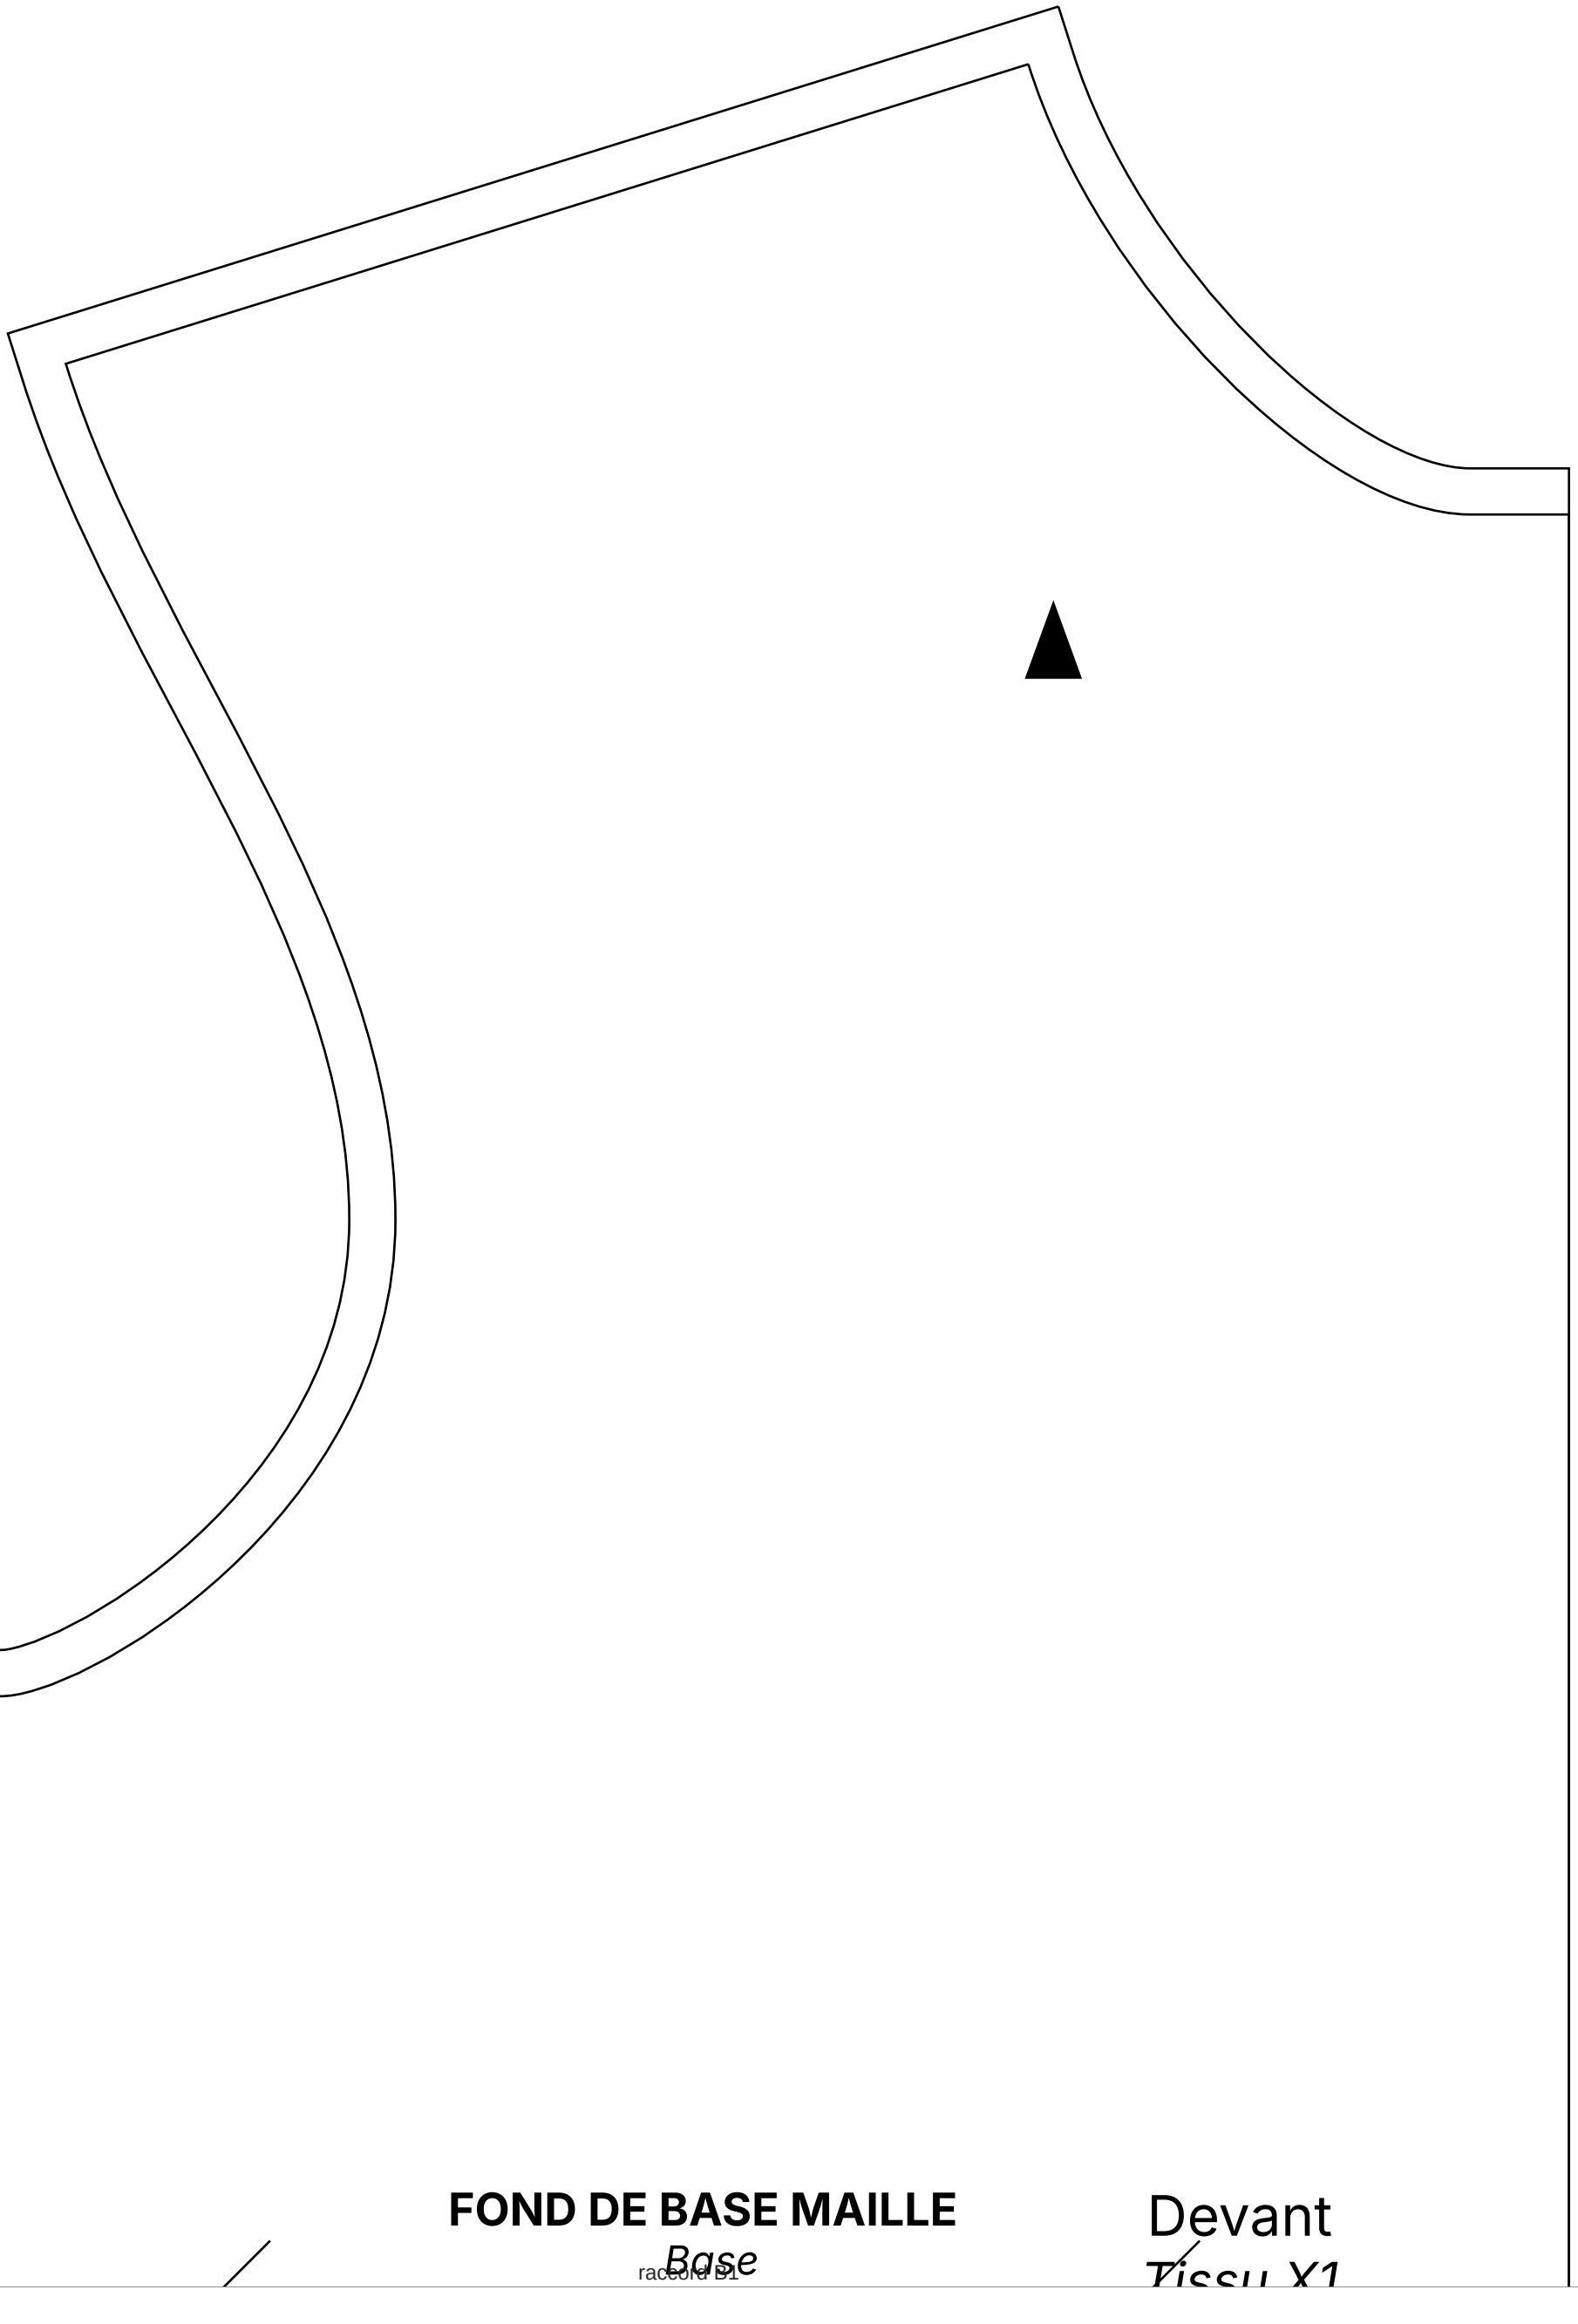

FOND DE BASE MAILLE

Base

raccord B1


Devant

Tissu X1

T50
raccord A1

Droit fil

Tissu X1

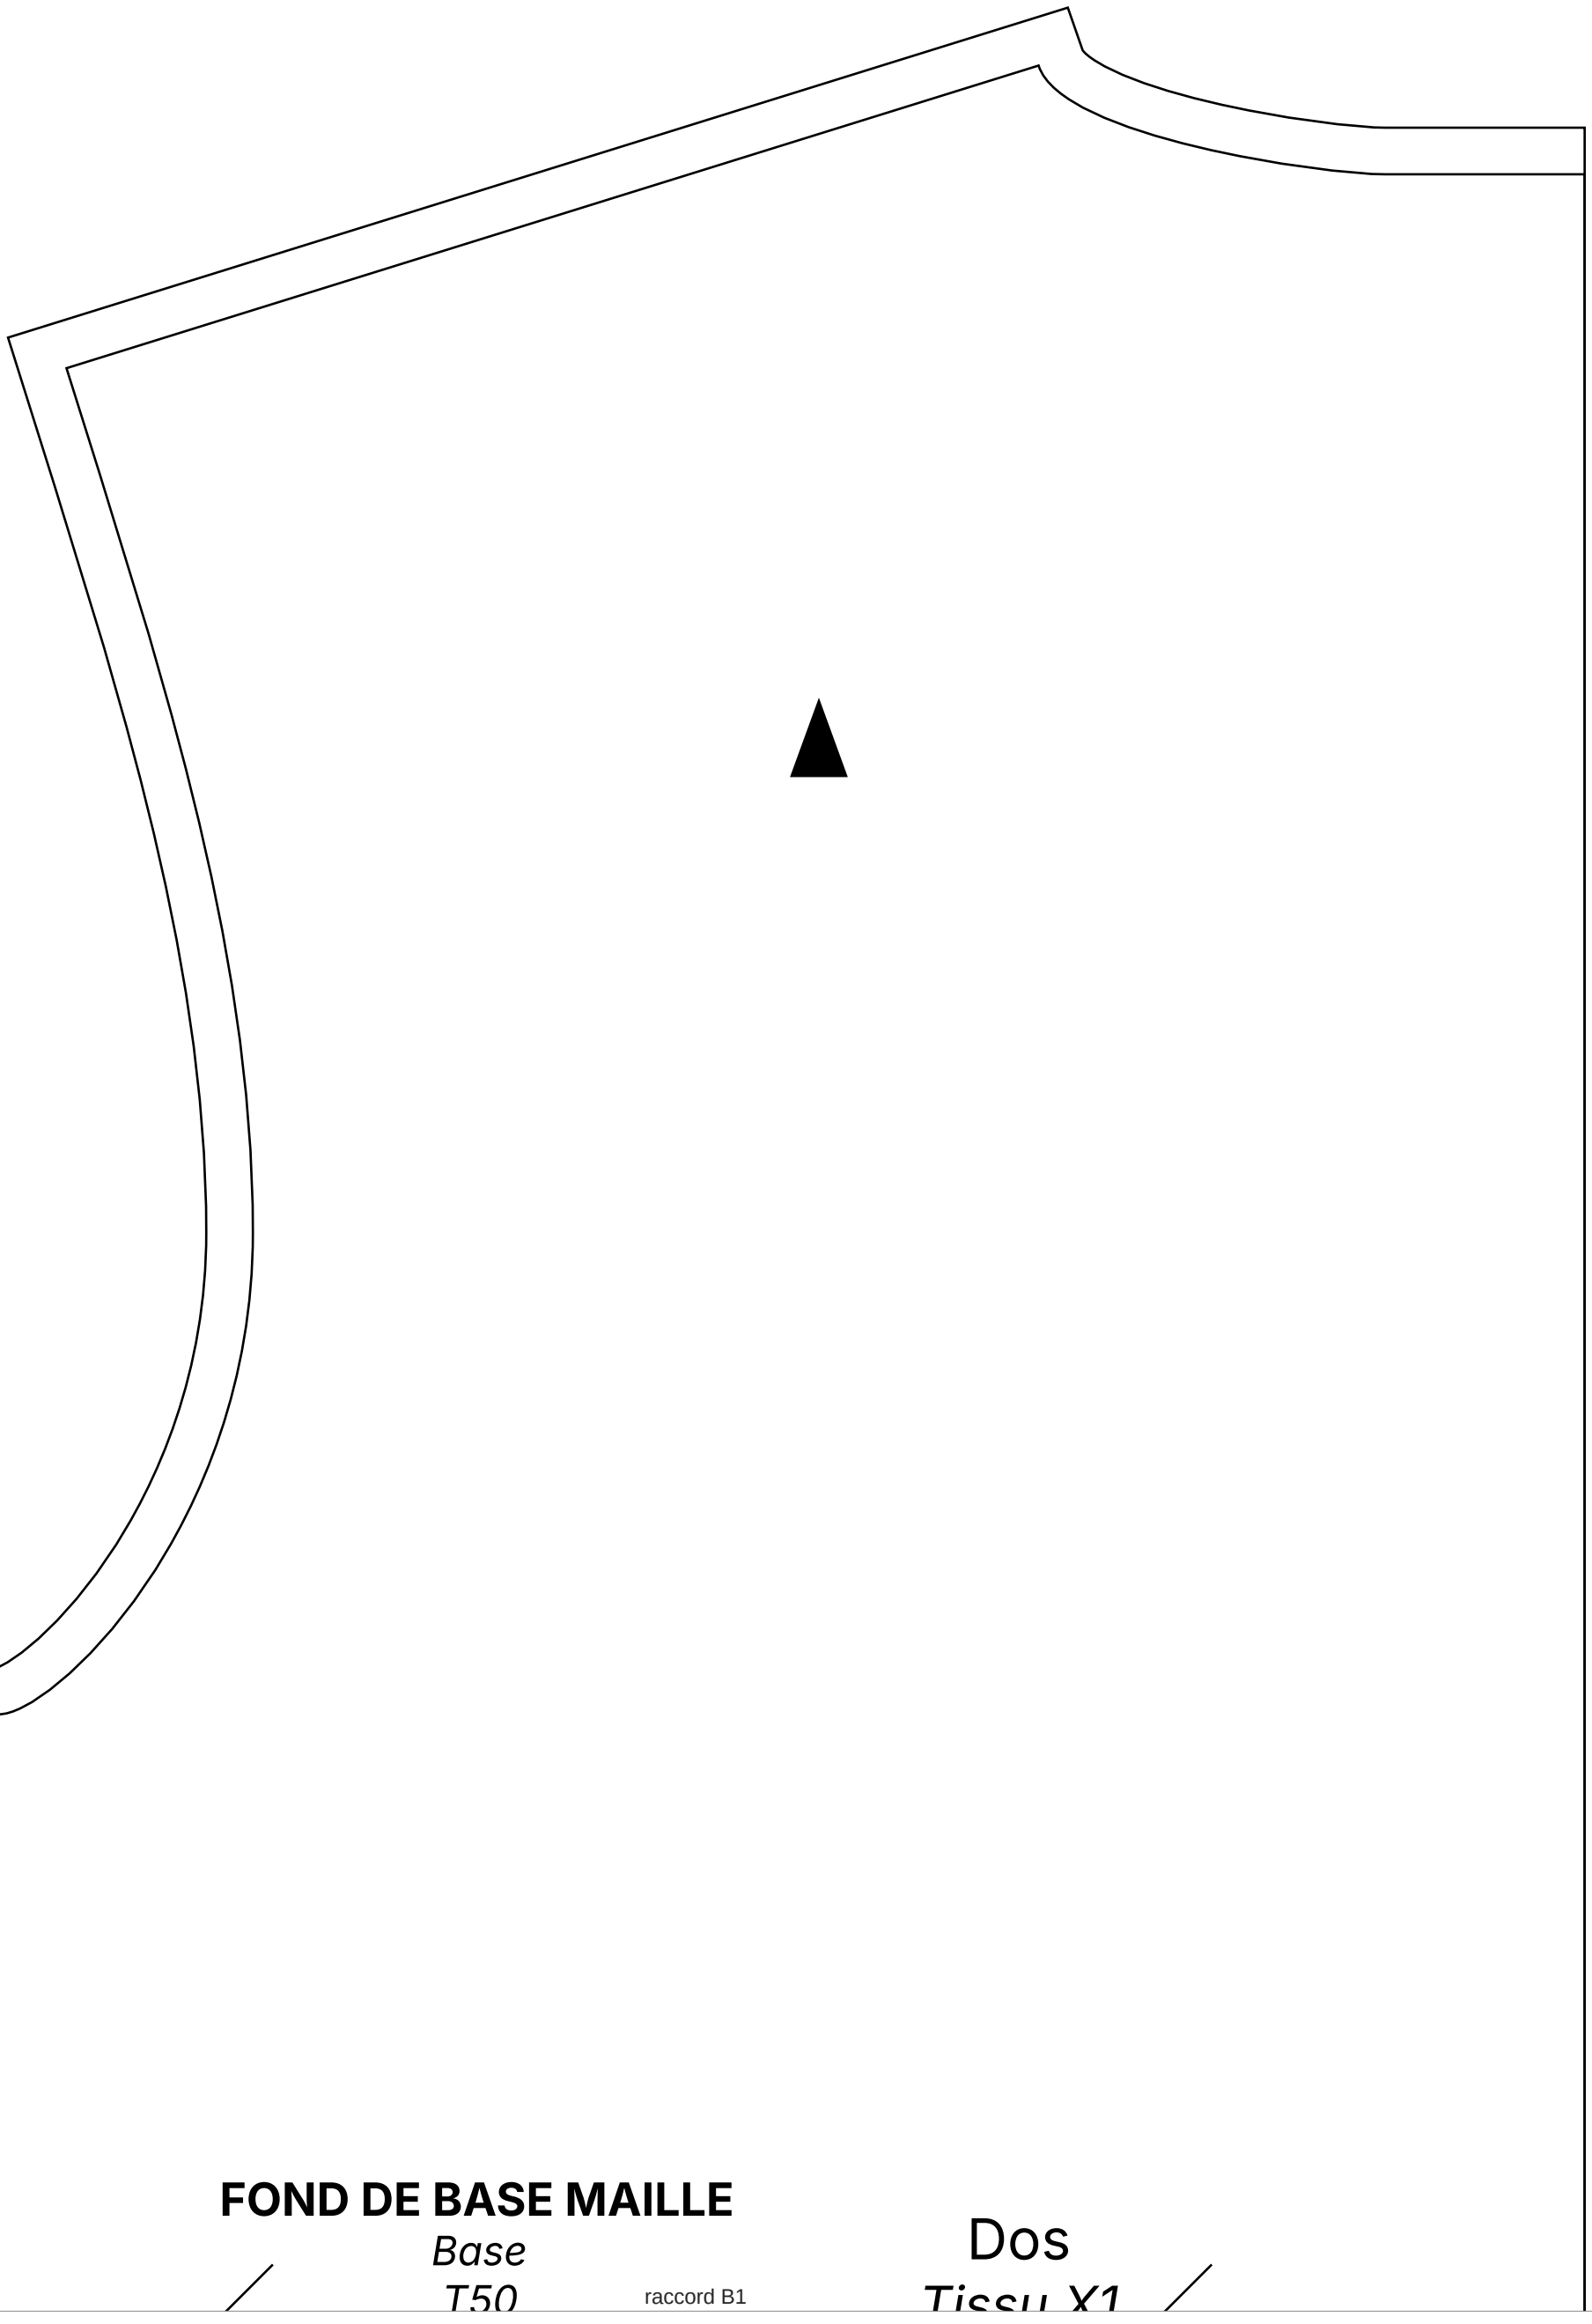

FOND DE BASE MAILLE

Base
T50

raccord B1

Dos
Tissu X1

raccord A1

Droit fil

