# Fond de base maille (femme)

Taille 38 · tracé et export Seamly2D


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


### Pièces et assemblages (14 feuilles A4)

Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 6 feuilles portrait, 7 raccords, pages 2 à 7
Devant (couper 1 fois au pli) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 8 à 11
Dos (couper 1 fois au pli) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 12 à 15


**Manche**

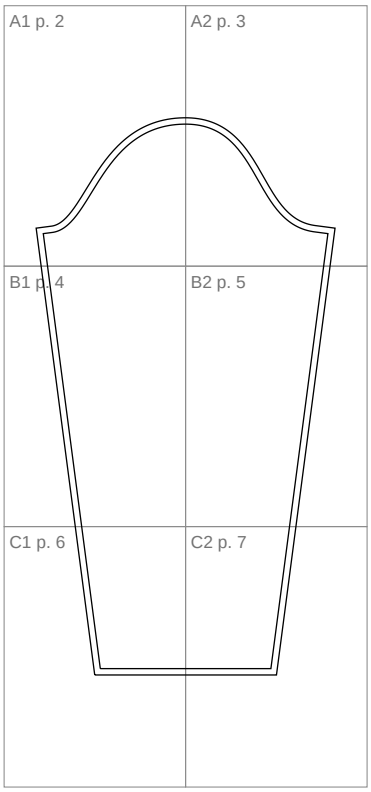




**Devant**

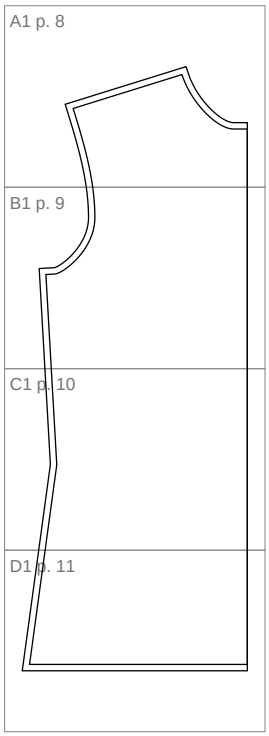



**Dos**

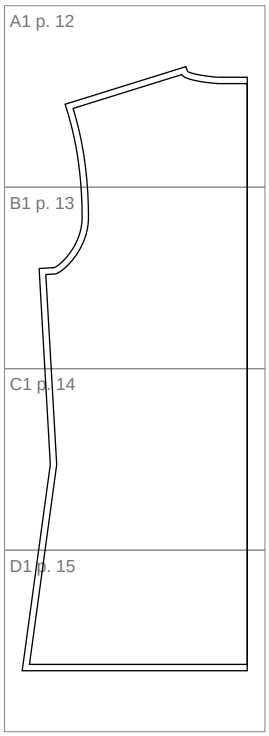

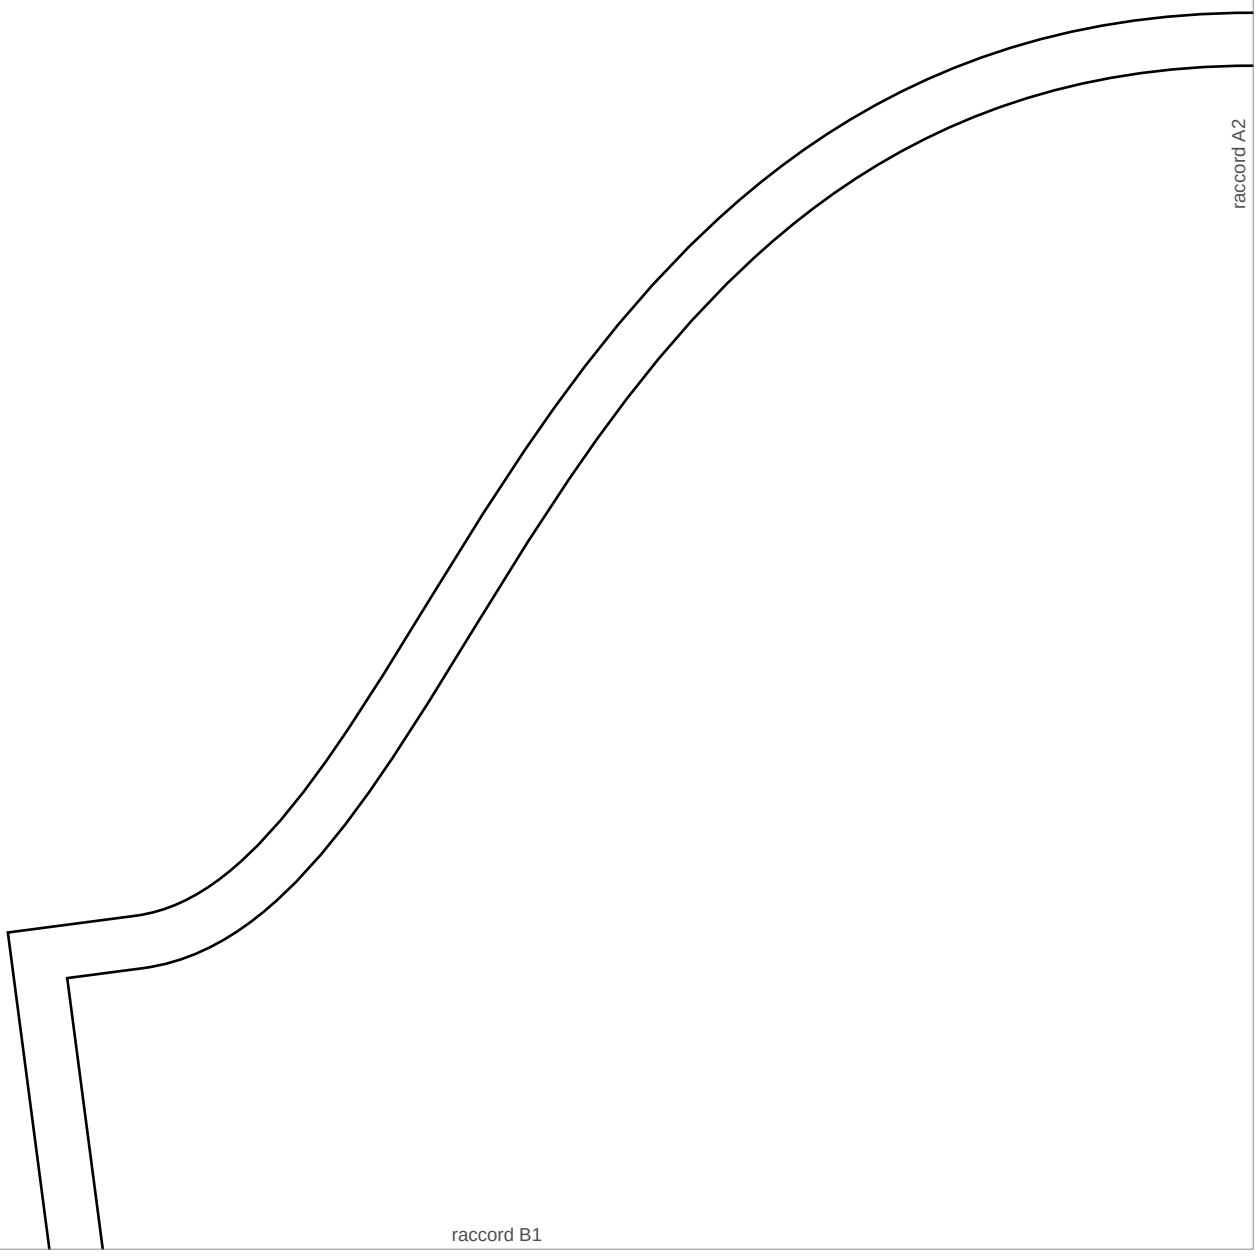
raccord A2
raccord B1

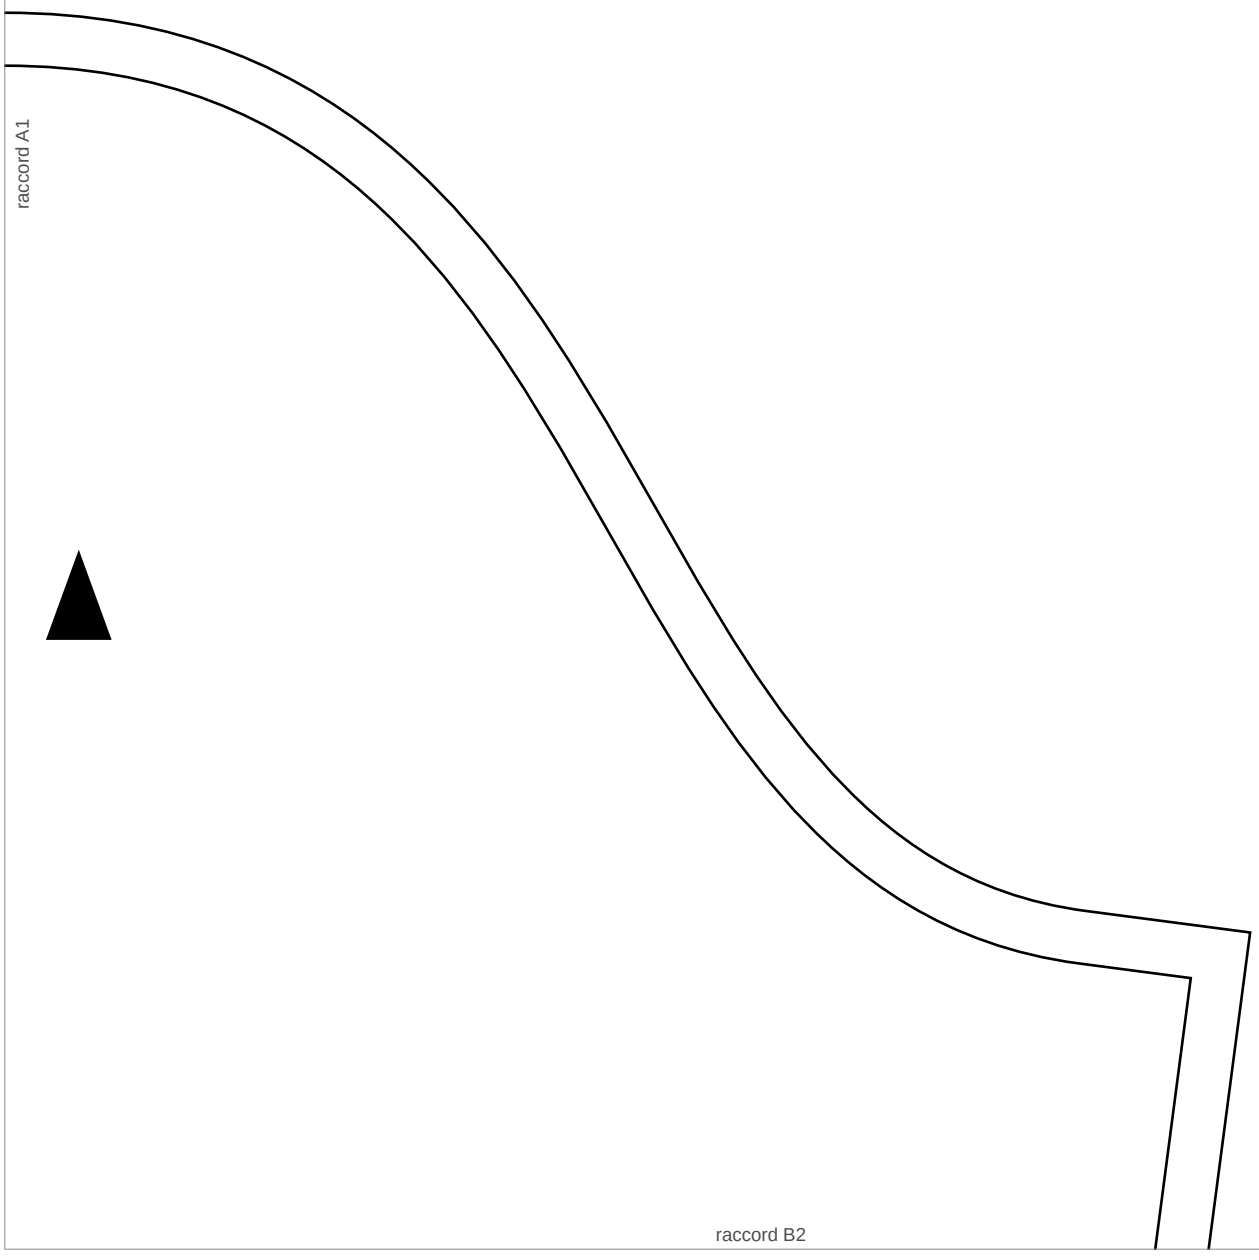
raccord A1
raccord B2

raccord A1

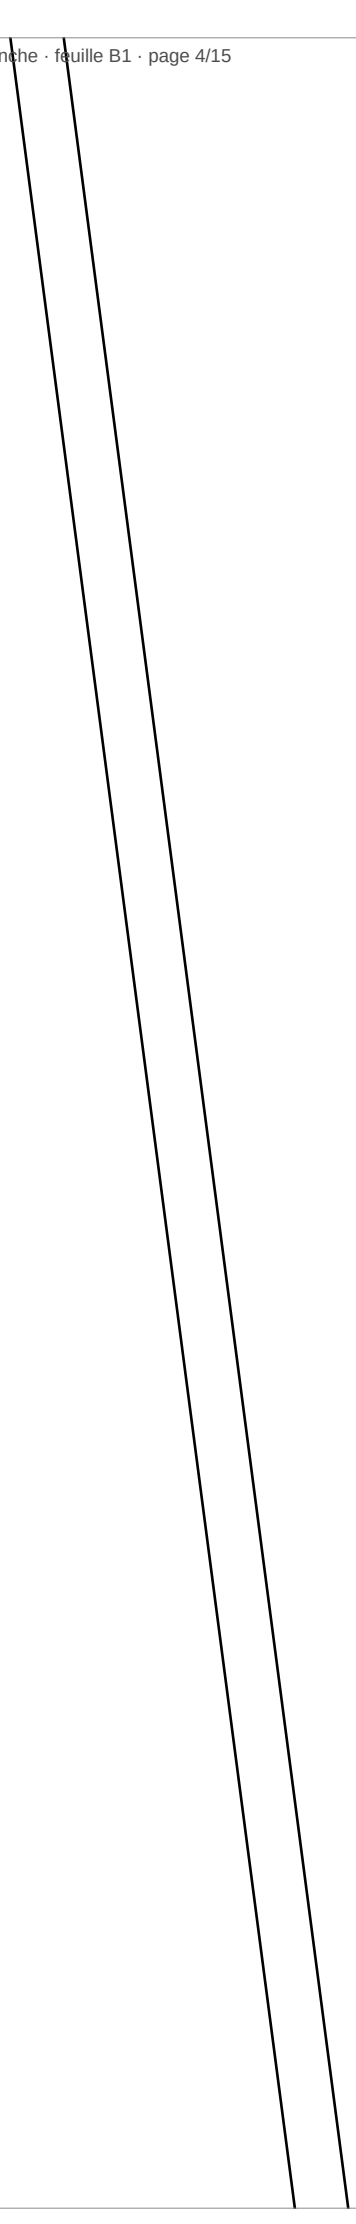

# FOND DE BASE MAILLE

*Base*

*T38*

raccord B2


raccord C1

raccord A2


raccord B1


# Ma...he


*Tissu X2*

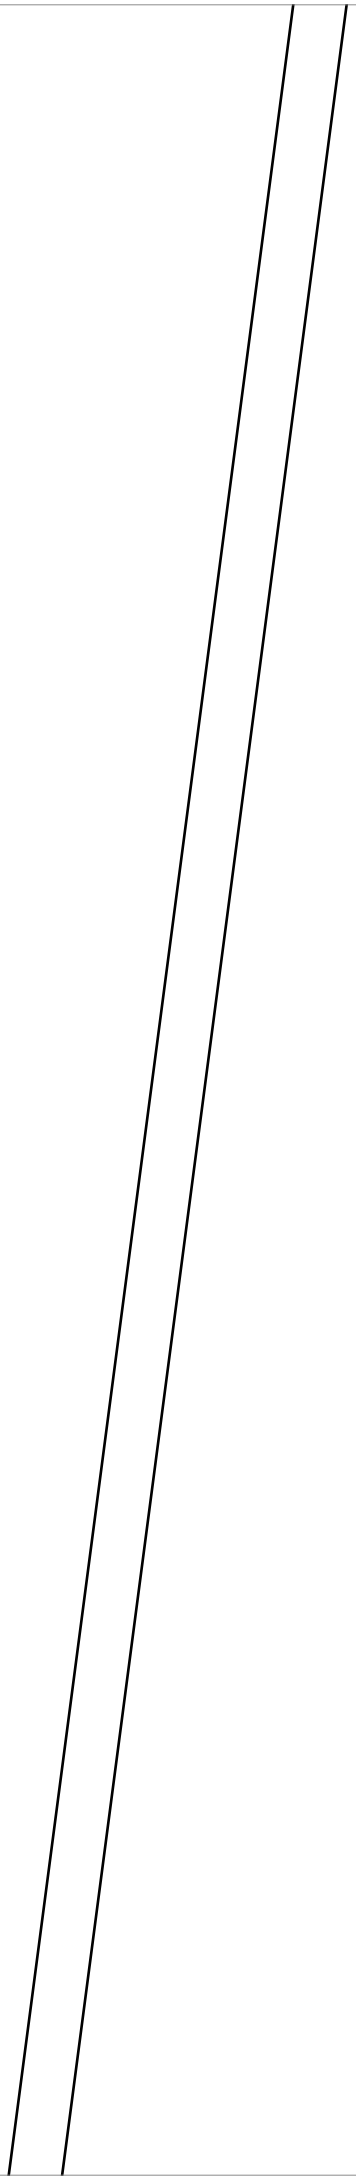

raccord C2

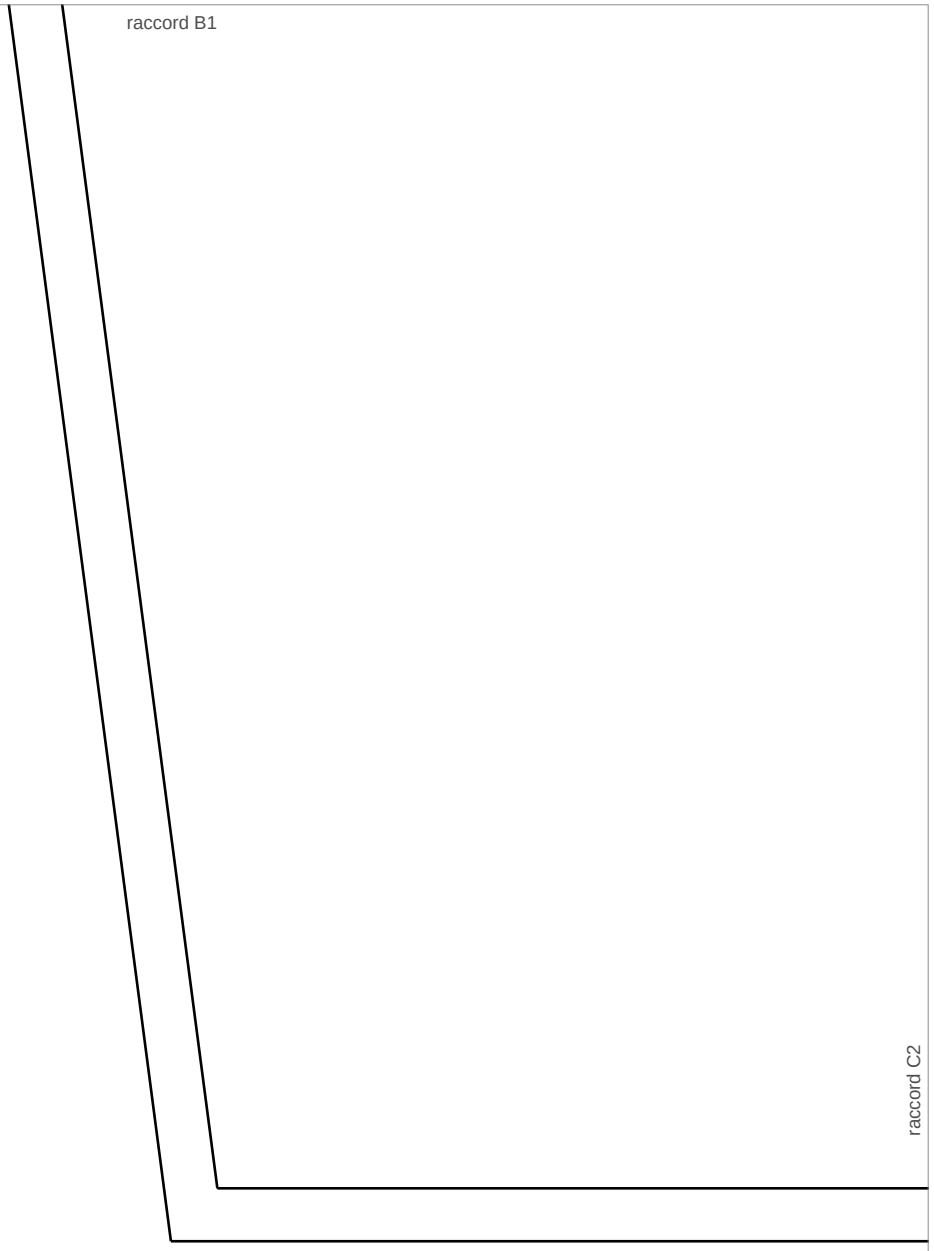

raccord B1
raccord C2

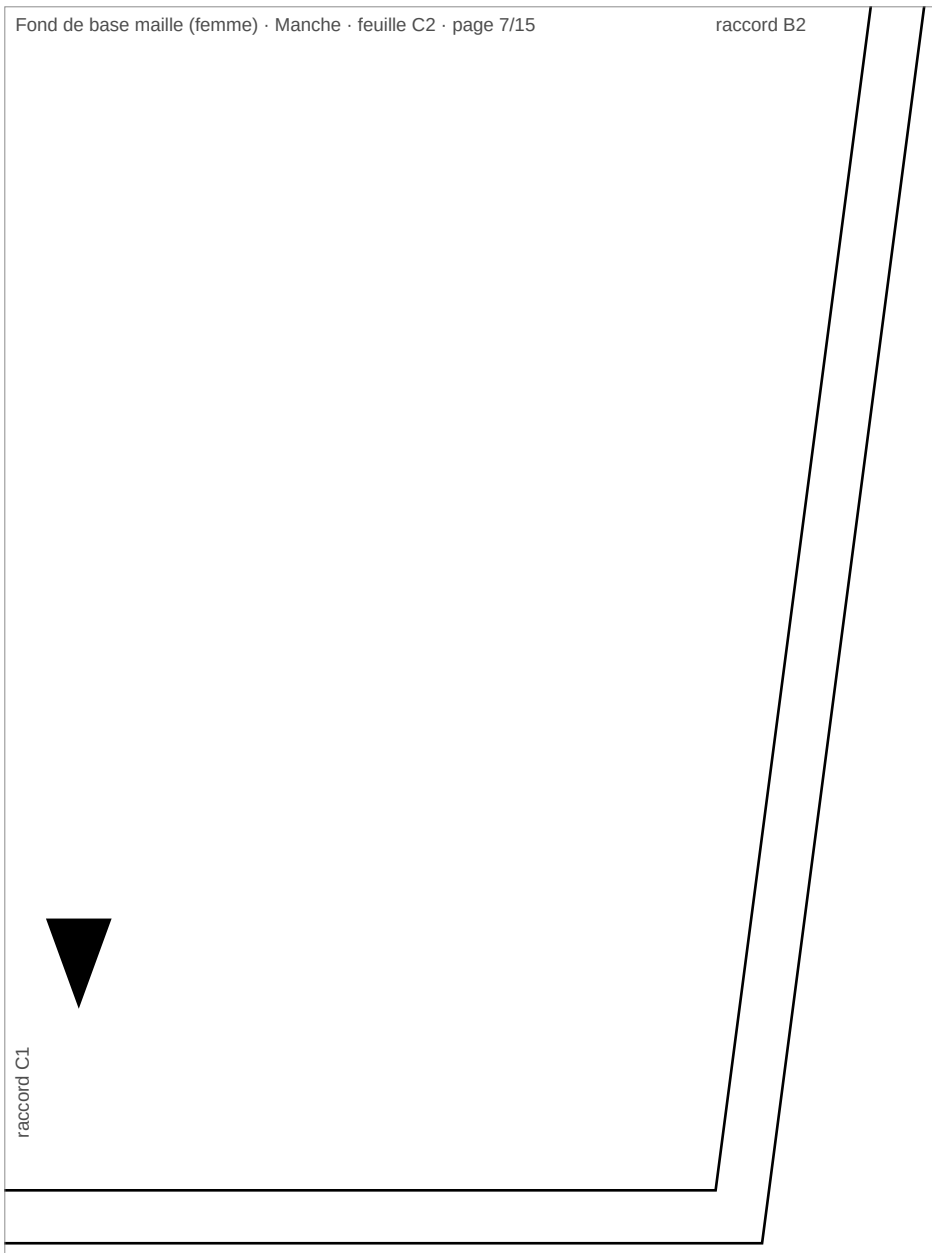
raccord B2
raccord C1

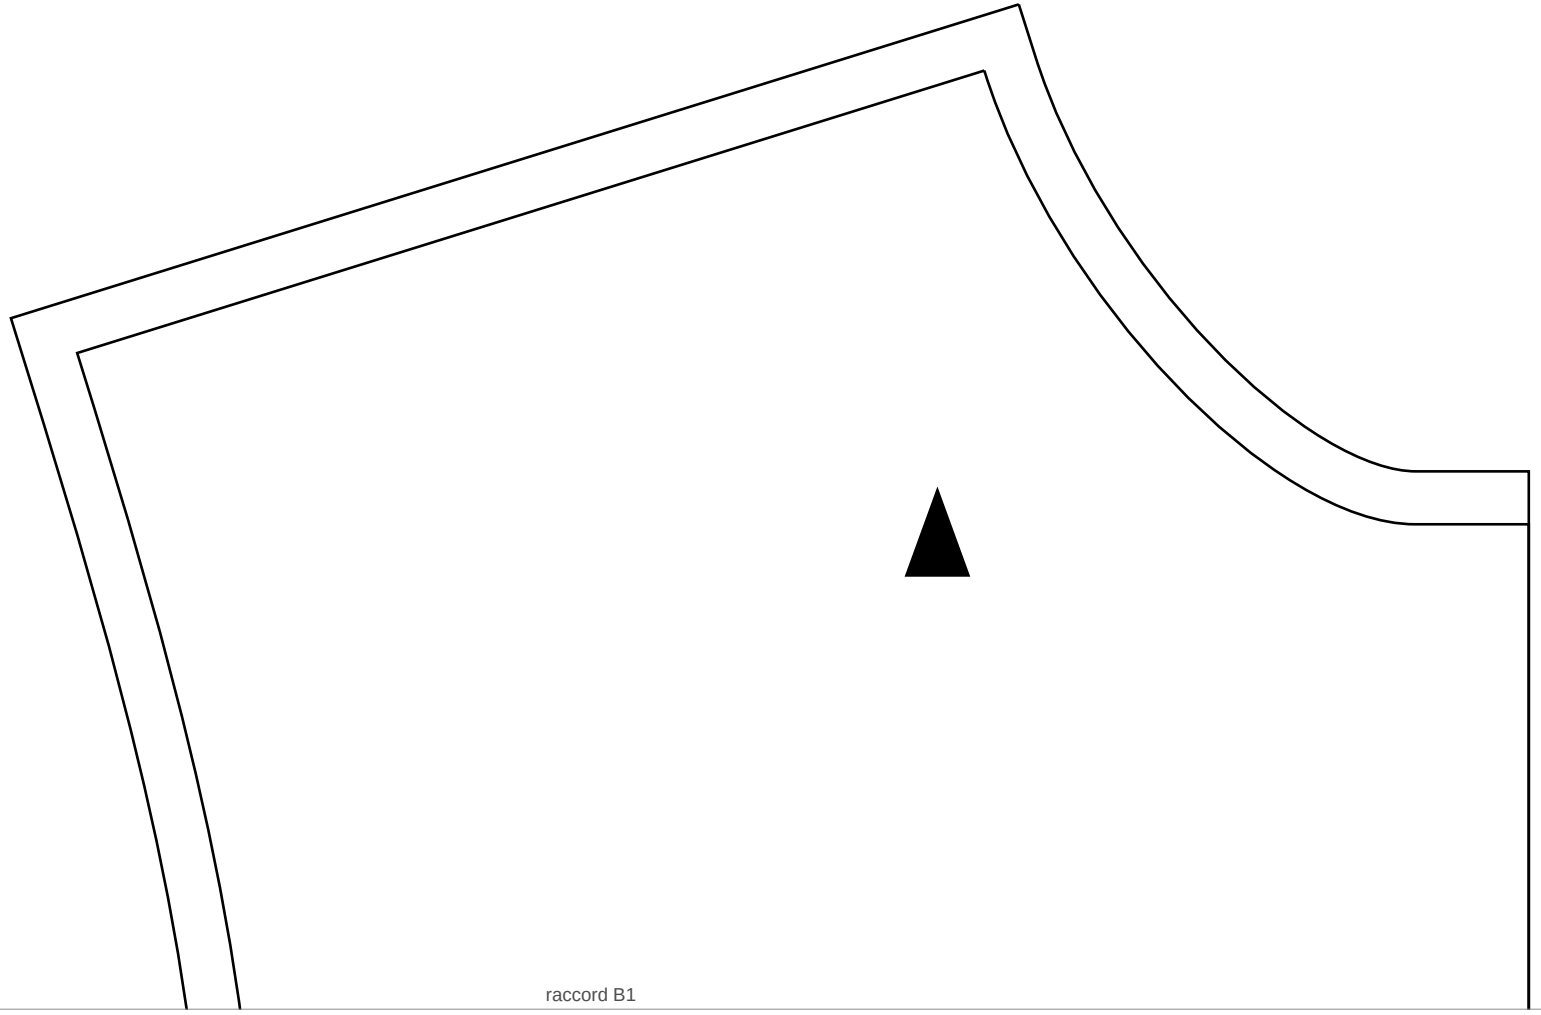

raccord B1

raccord A1

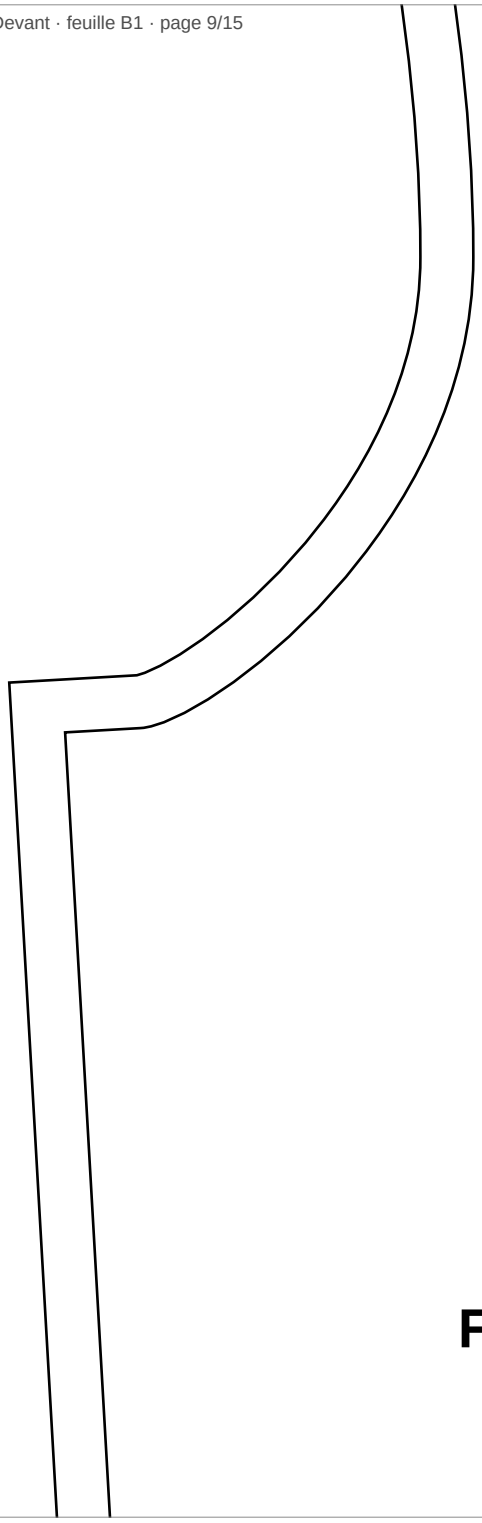

# FOND DE BASE MAILLE

*Base*


*T38*

Devant

*Tissu X1*


raccord C1


raccord B1

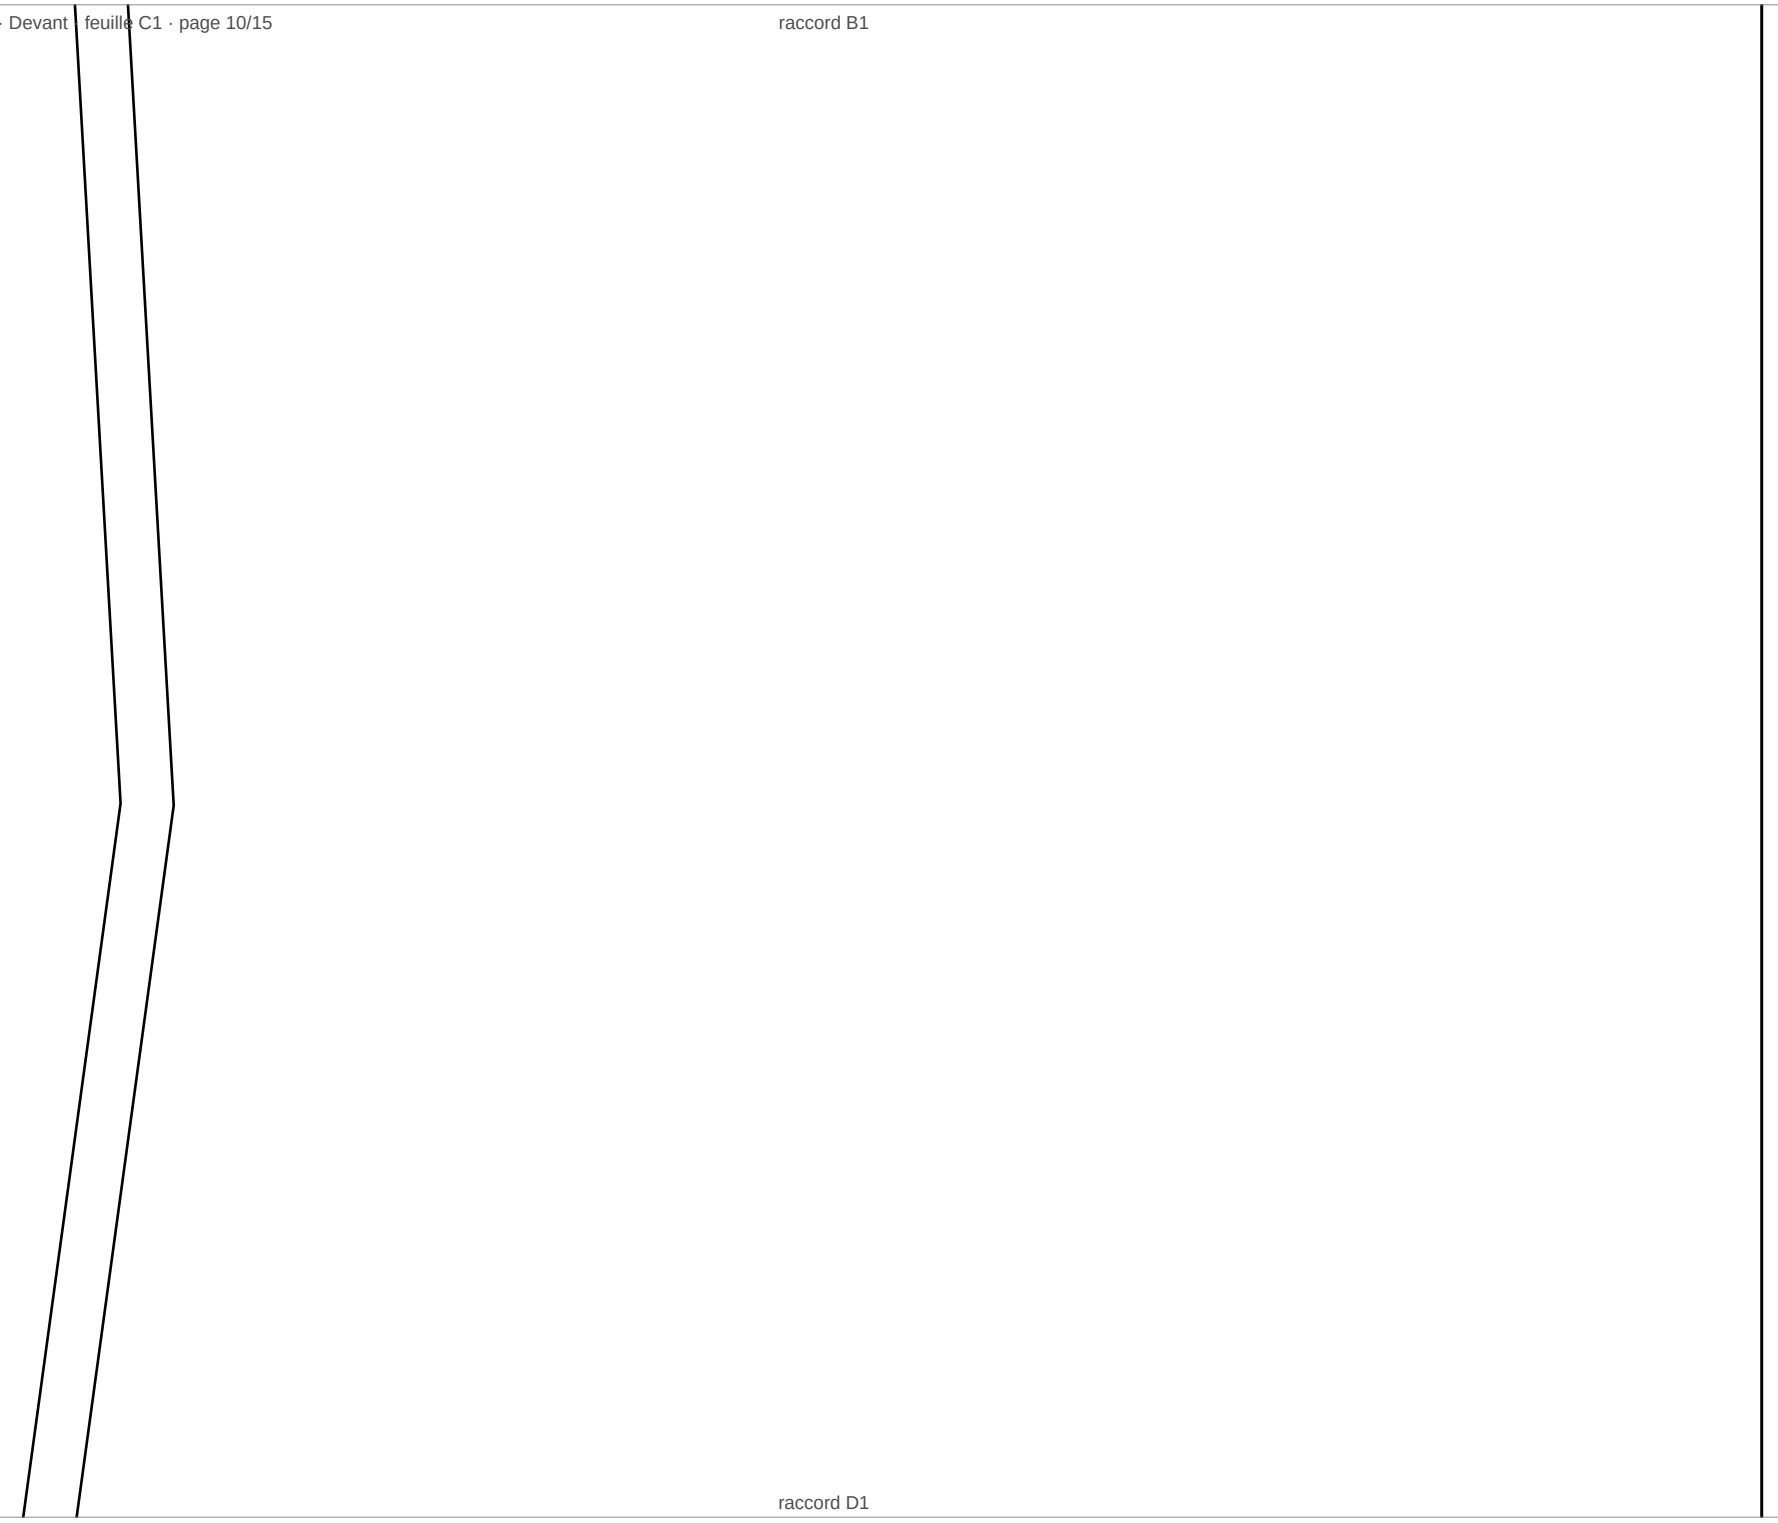

raccord D1


raccord C1

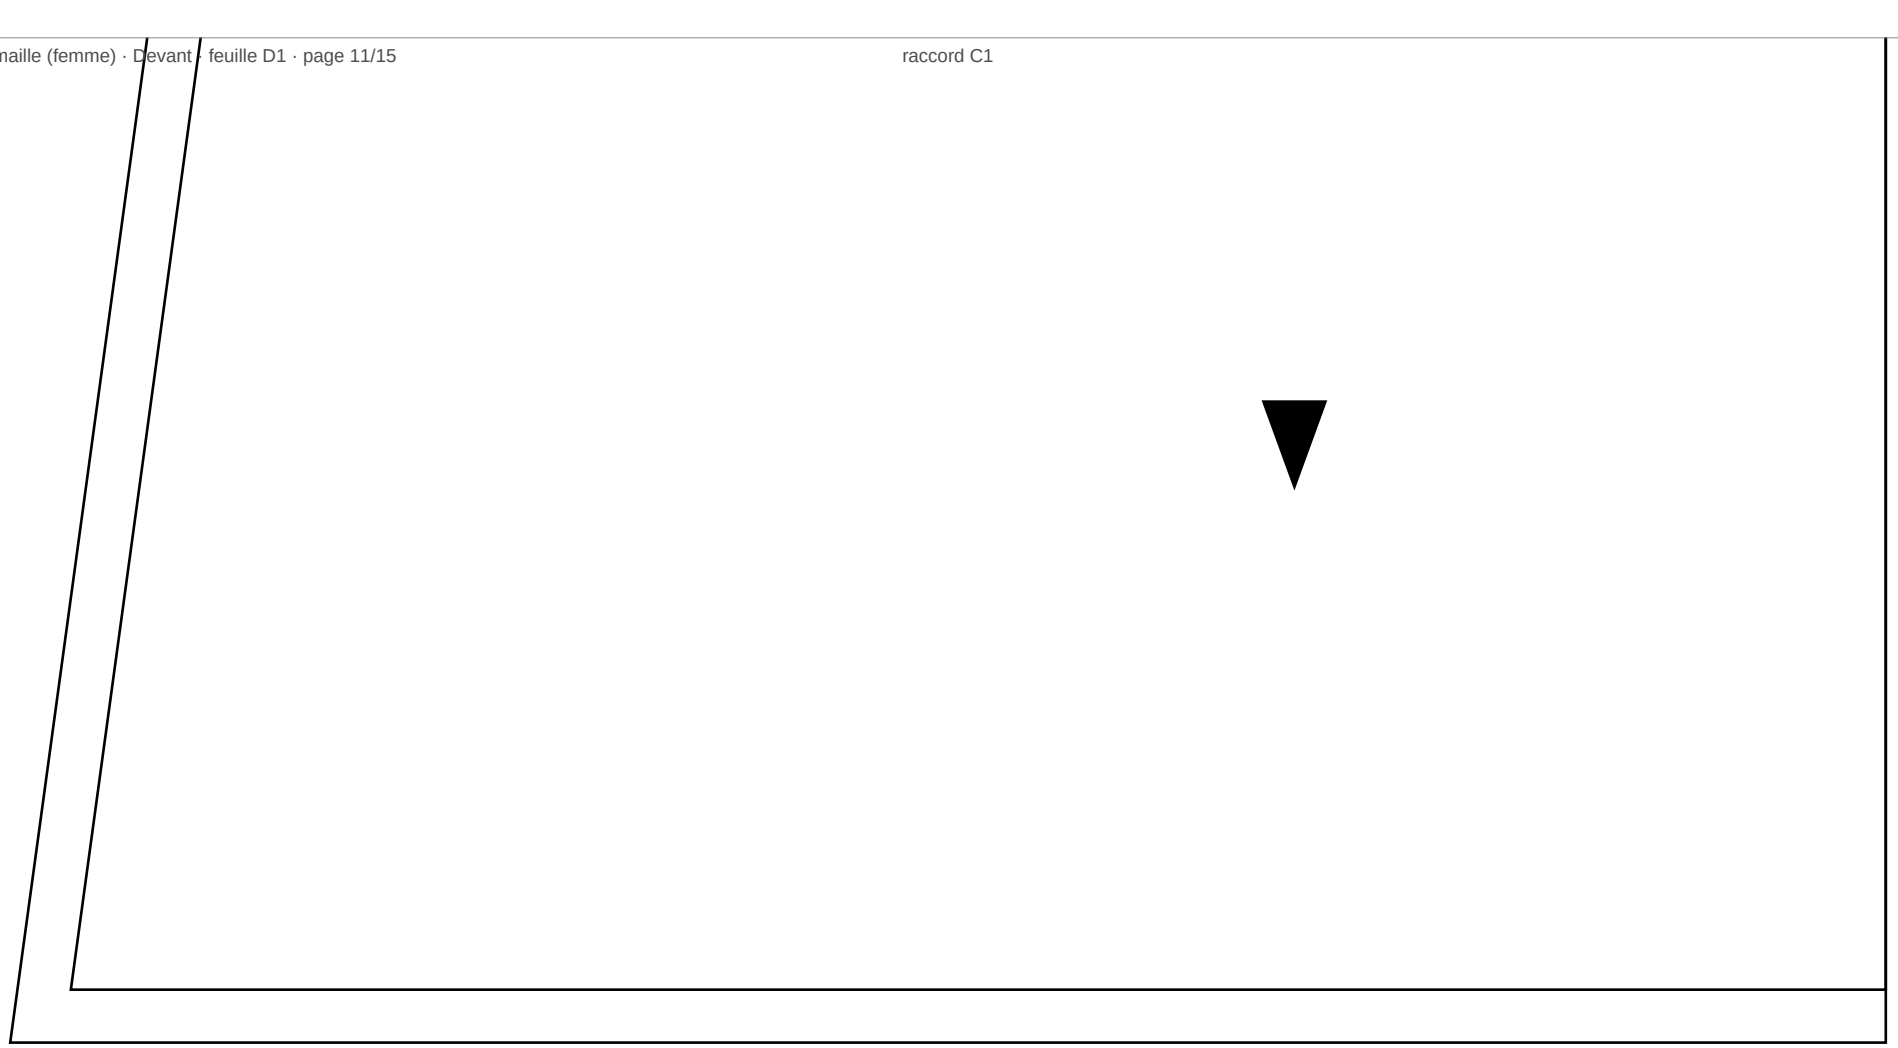

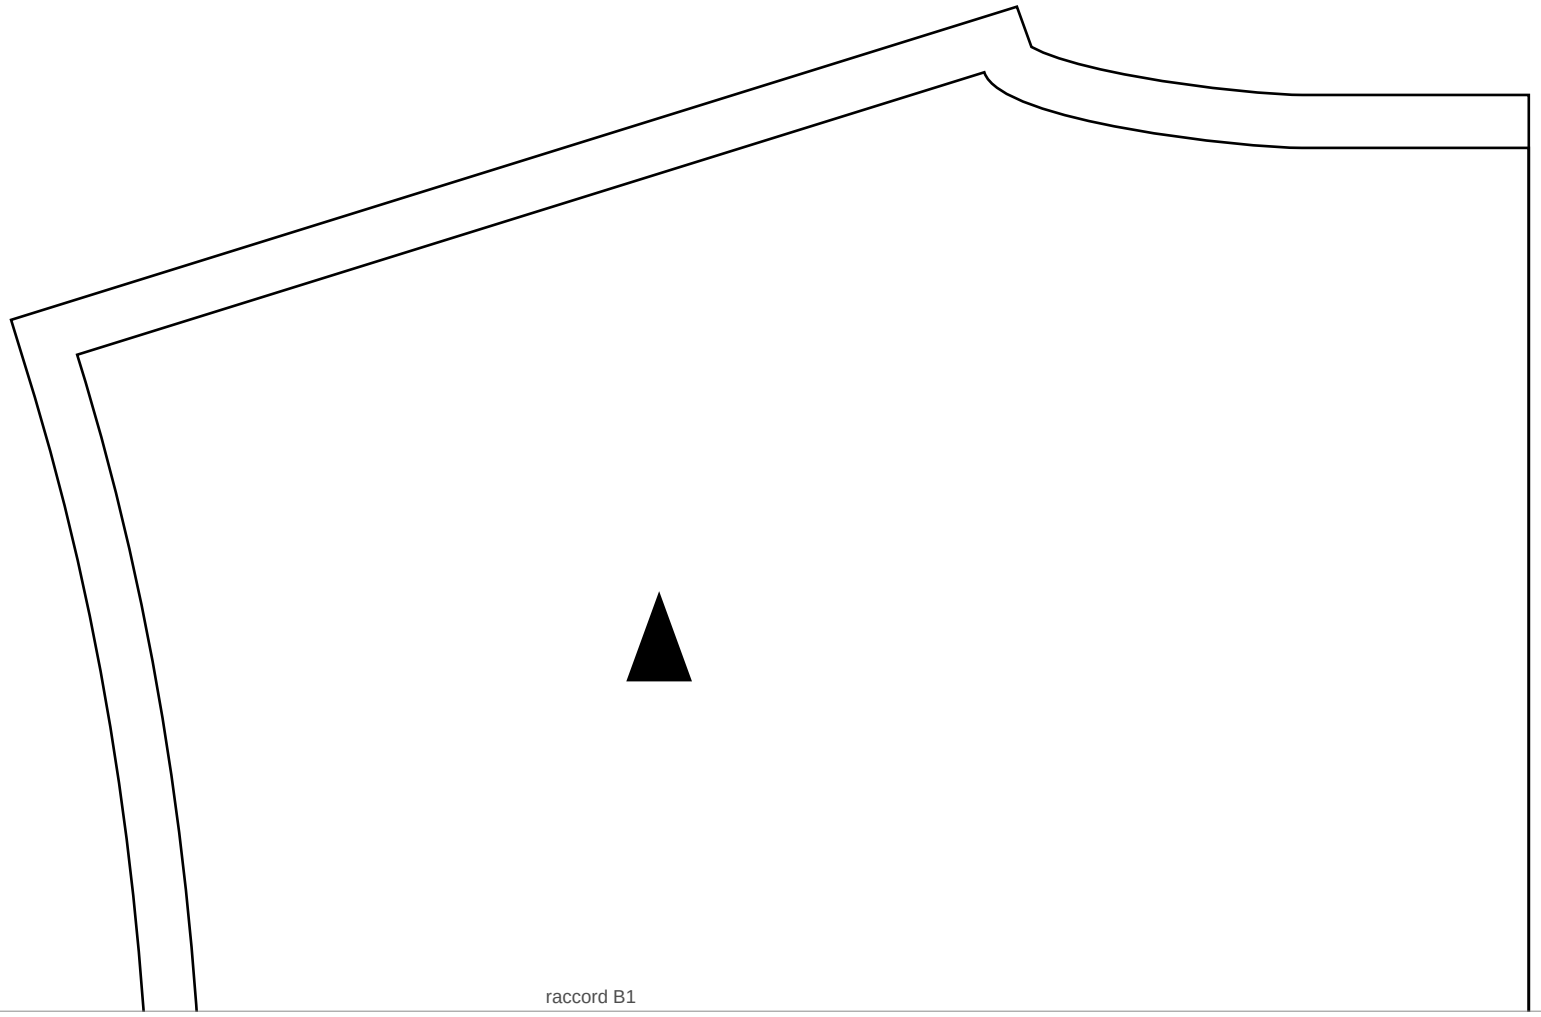

raccord B1

raccord A1

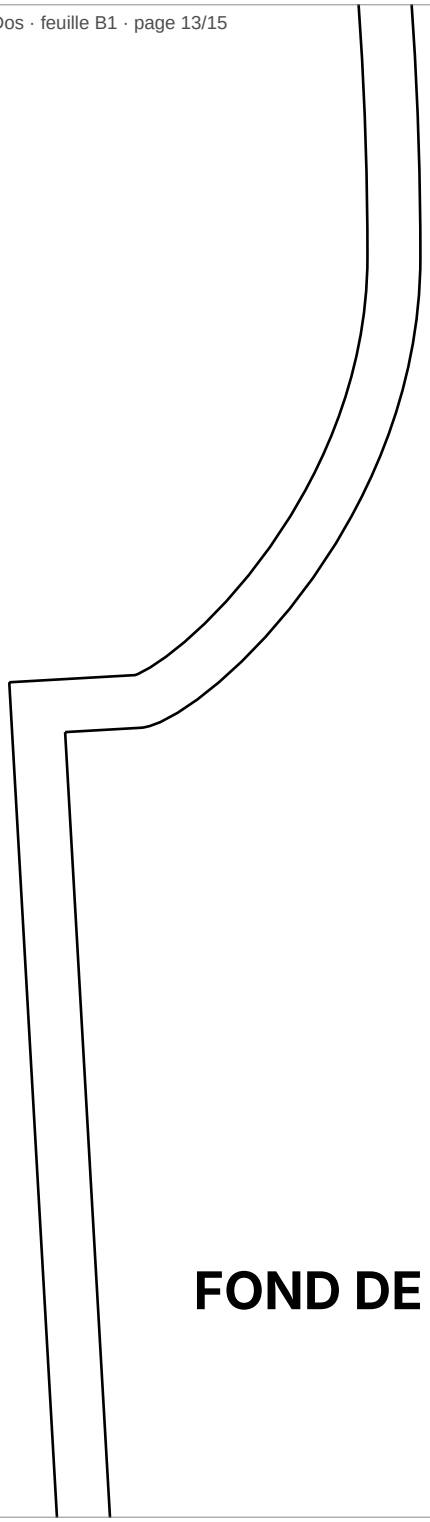

# FOND DE BASE MAILLE

*Base*

*T38*

Dos

*Tissu X1*

raccord C1

raccord B1



raccord D1

raccord C1

