

Fond de base maille

Taille 40 · tracé et export Seamly2D

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.

Carré 5×5


Pièces et assemblages (14 feuilles A4)

Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 6 feuilles portrait, 7 raccords, pages 2 à 7


Devant (couper 1 fois au pli) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 8 à 11

Dos (couper 1 fois au pli) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 12 à 15


Manche

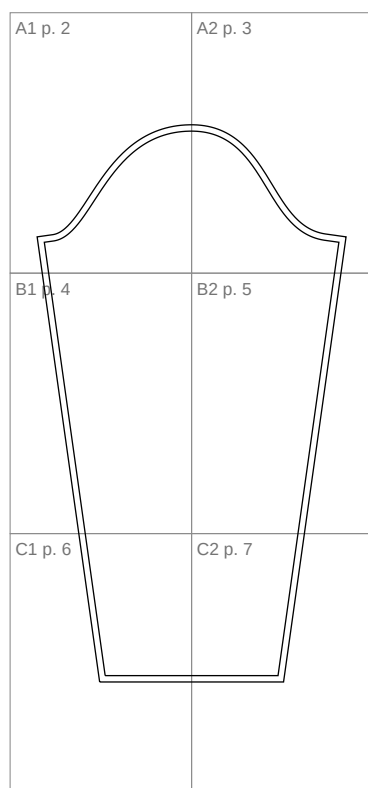



Devant

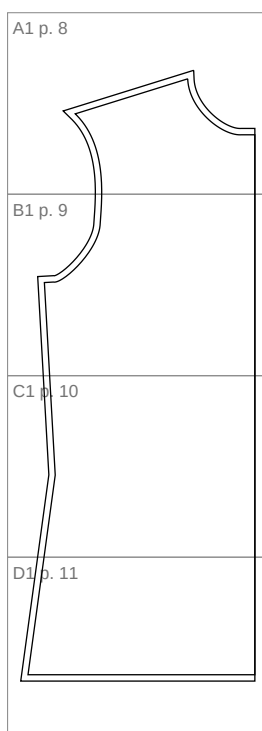

Dos

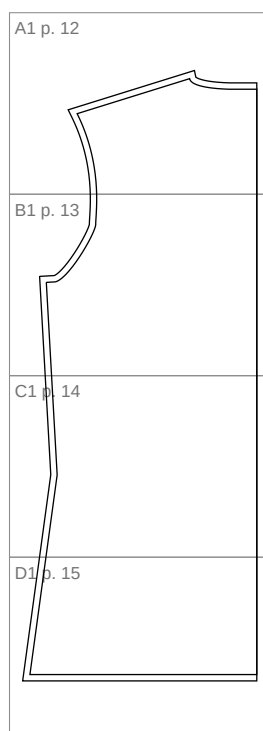

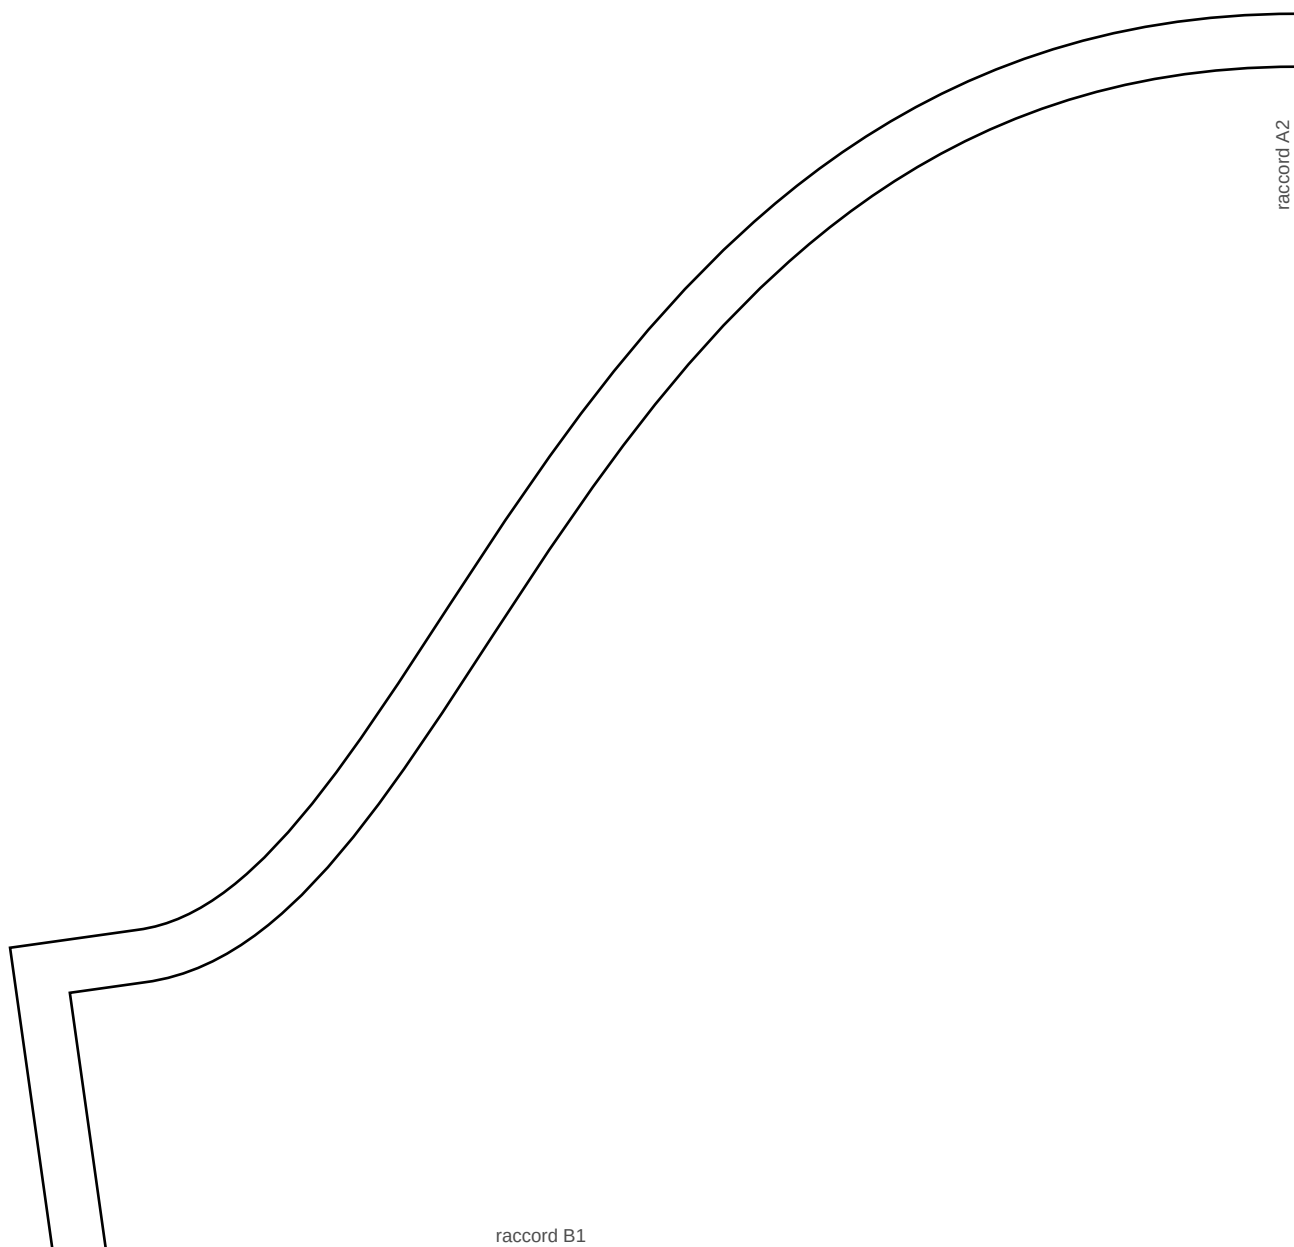

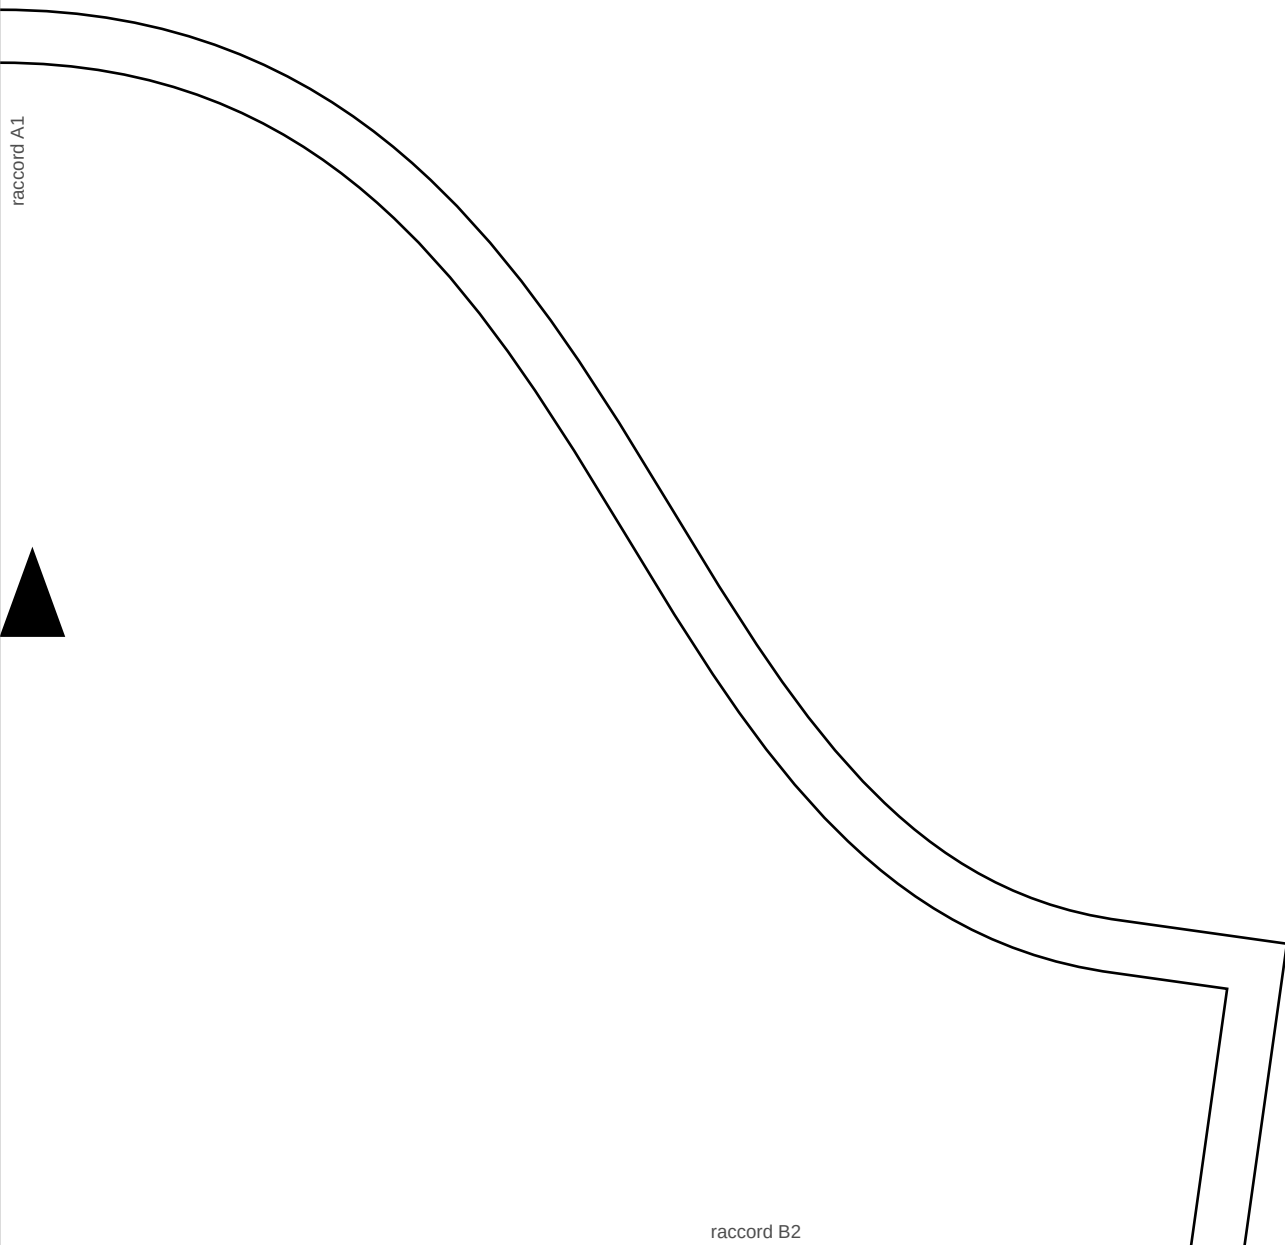

FOND DE BASE MAILLE

Base
T40


raccord B2


raccord B1

Ma...he
Tissu X2




raccord C1

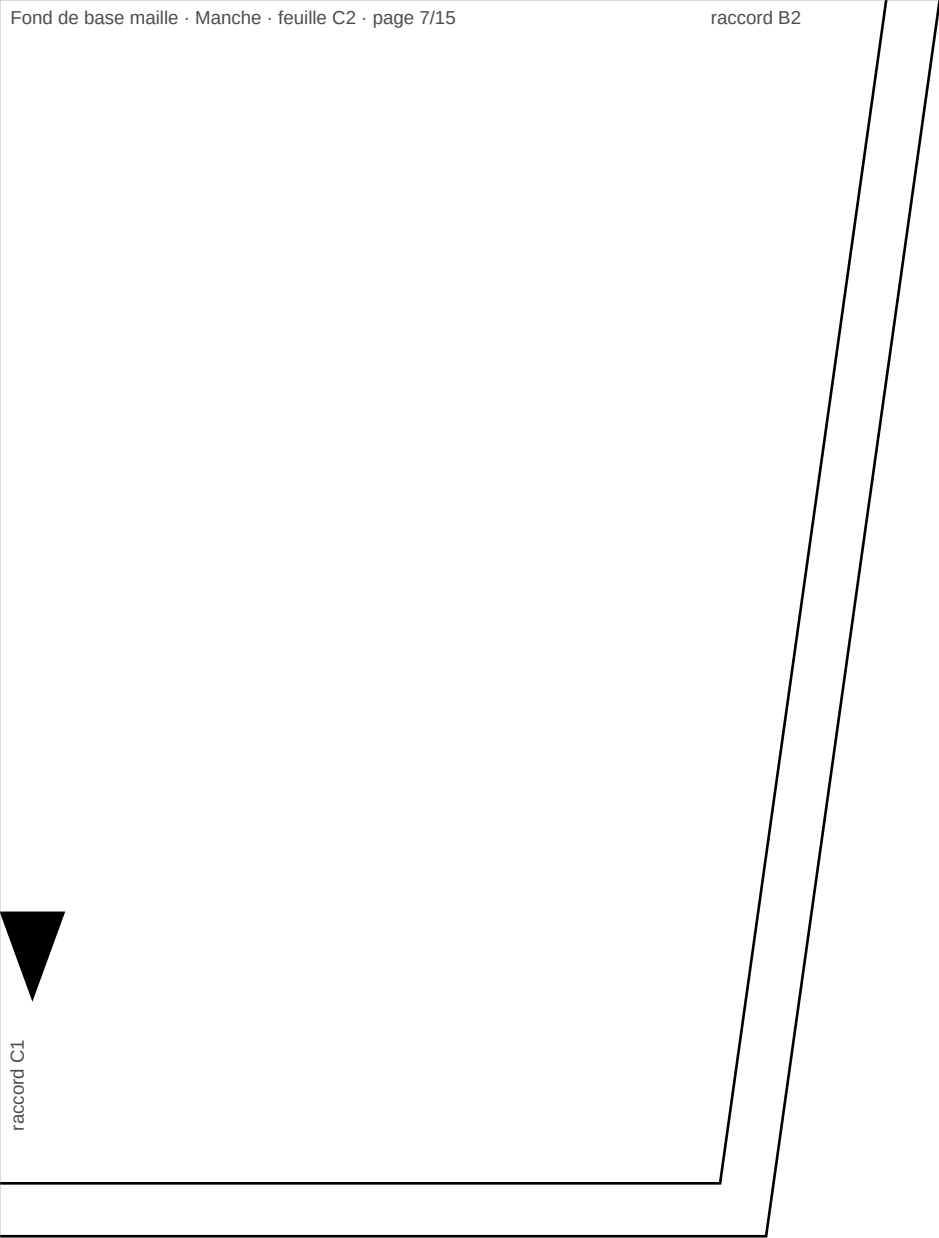

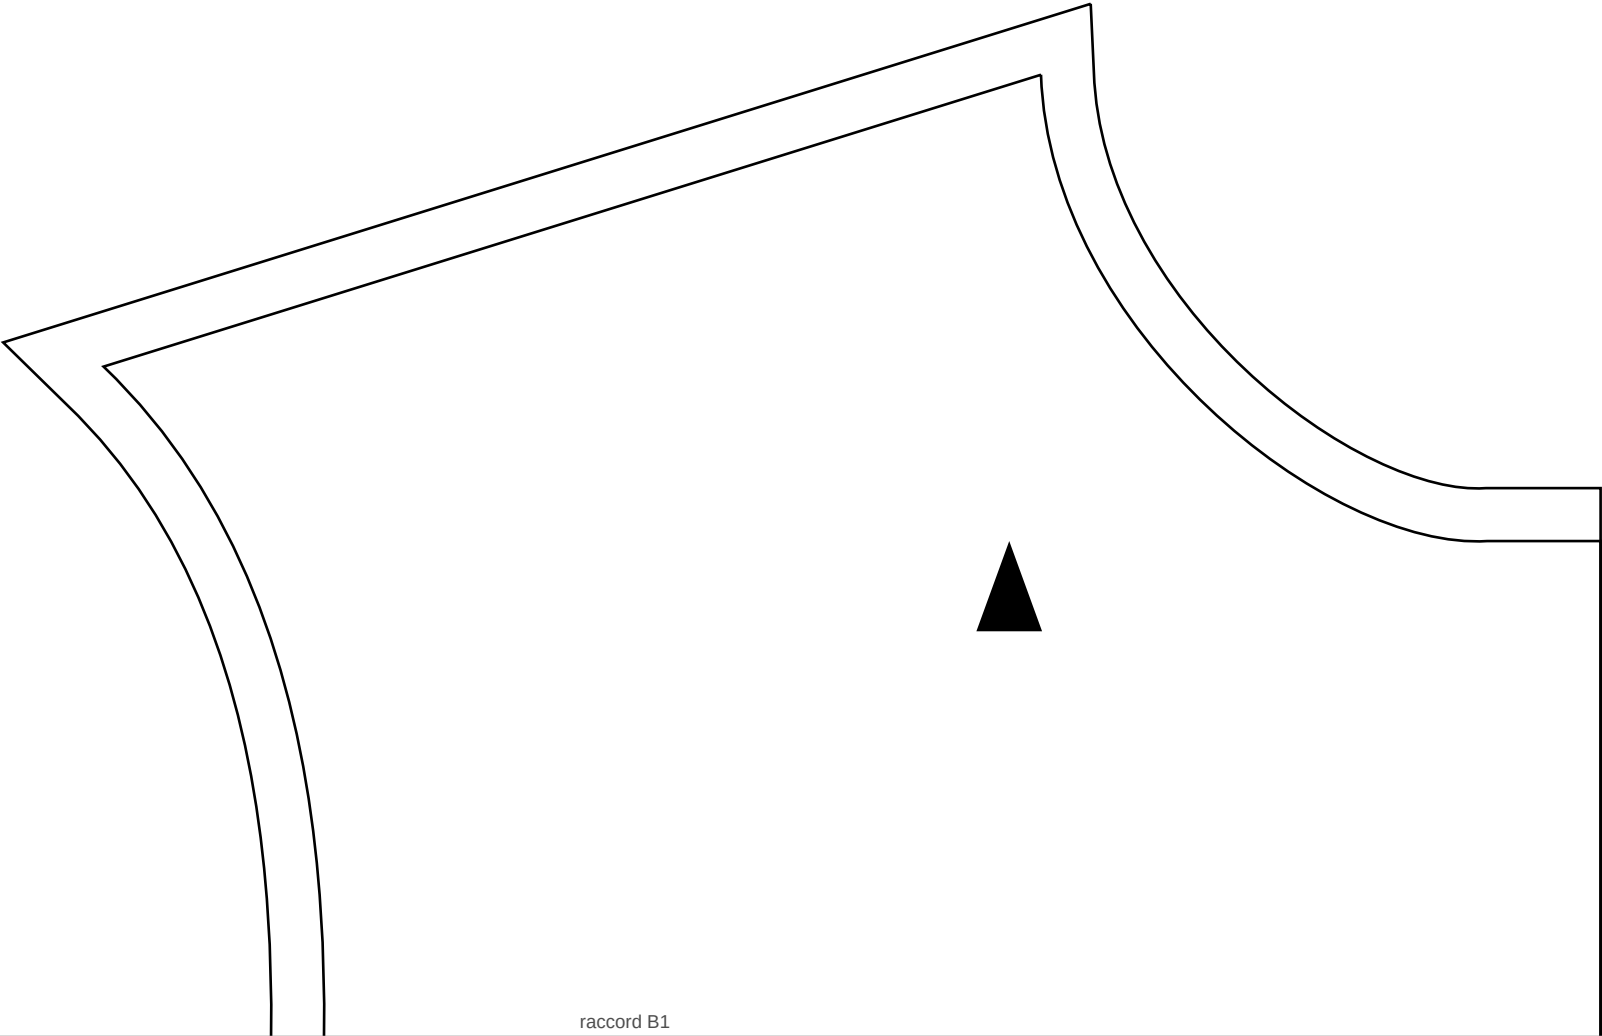

raccord B1

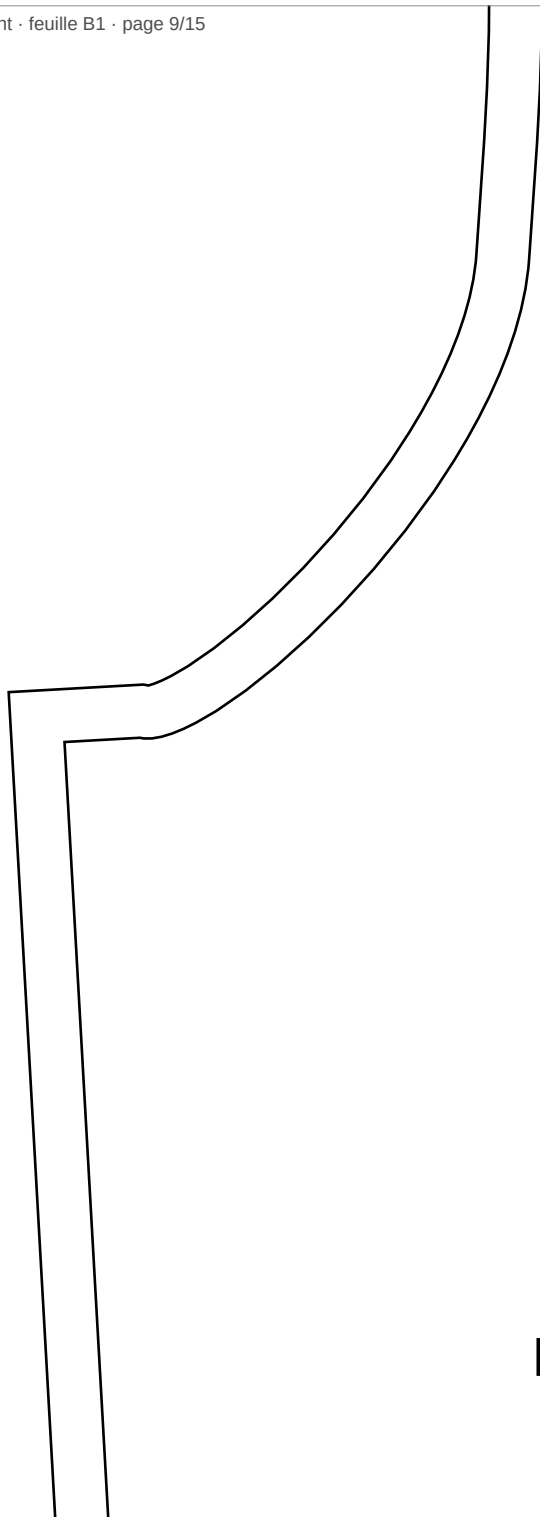

FOND DE BASE MAILLE

Base


T40

raccord C1


Devant
Tissu X1





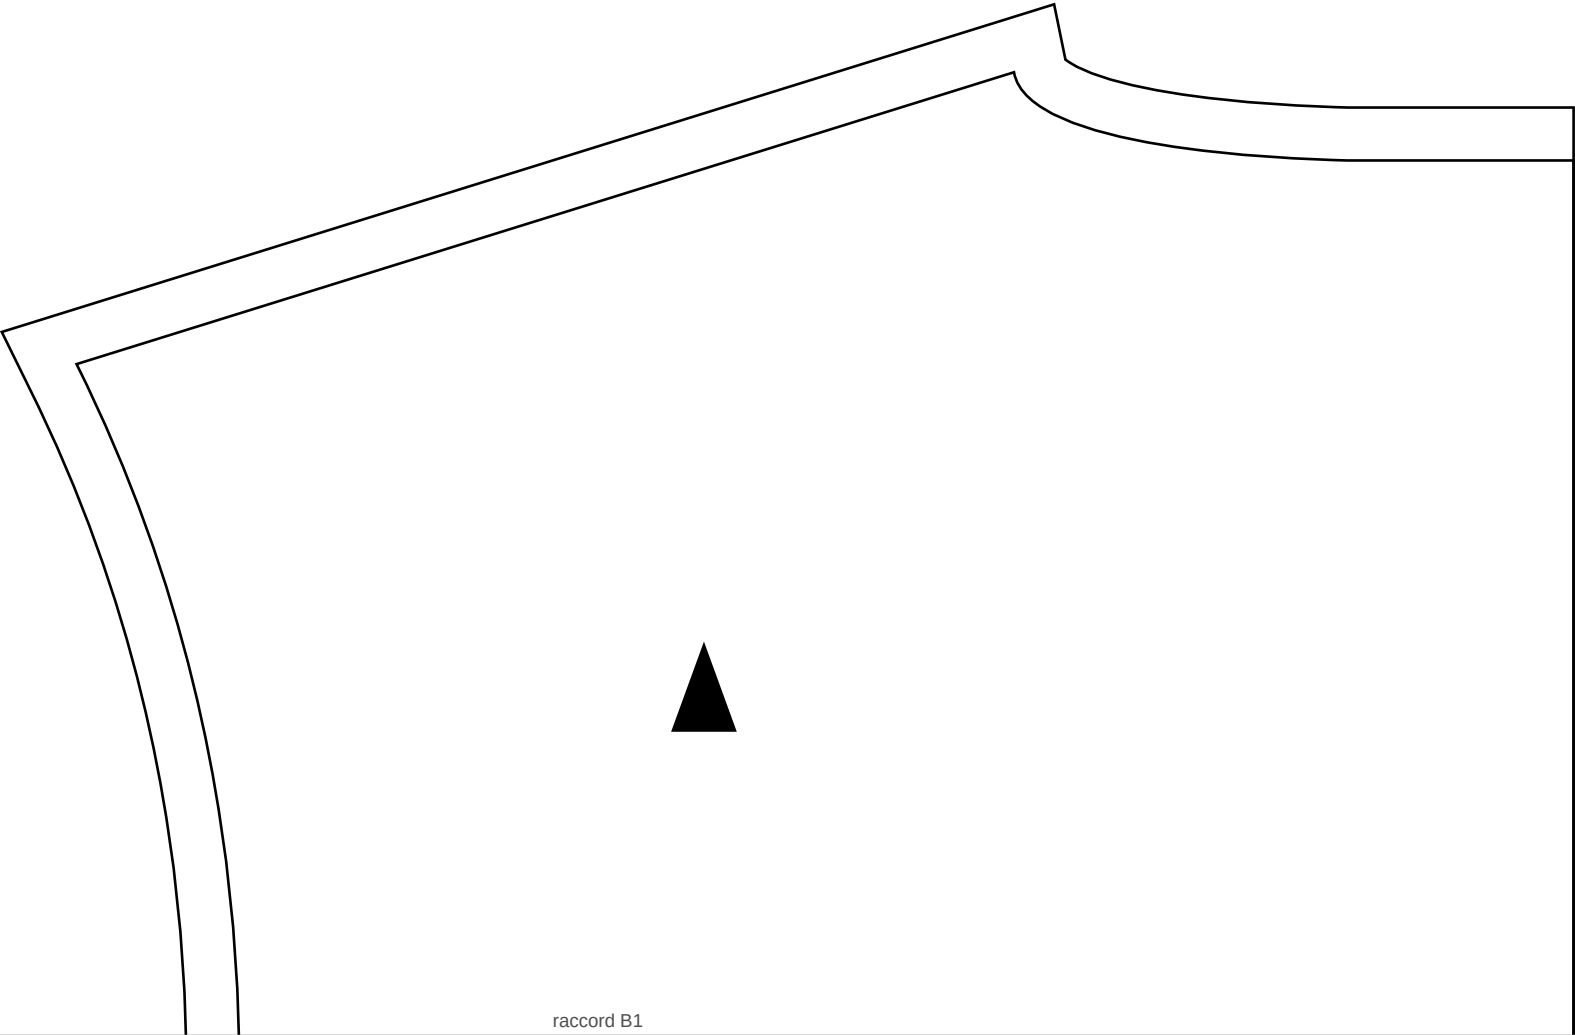

raccord B1

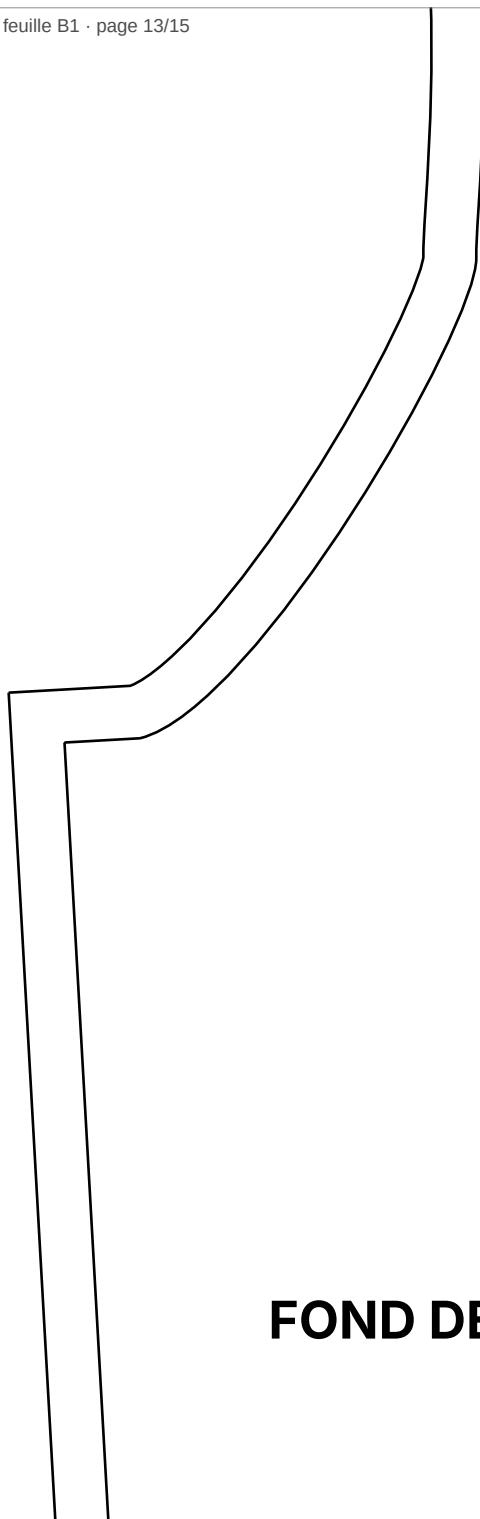

FOND DE BASE MAILLE

*Base
T40*

Dos
Tissu X1



