

Fond de base maille


Taille 44 · tracé et export Seamly2D


Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.



Pièces et assemblages (7 feuilles A3)

- Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 2 à 4
- Devant (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles portrait, 1 raccord, pages 5 à 6
- Dos (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles portrait, 1 raccord, pages 7 à 8

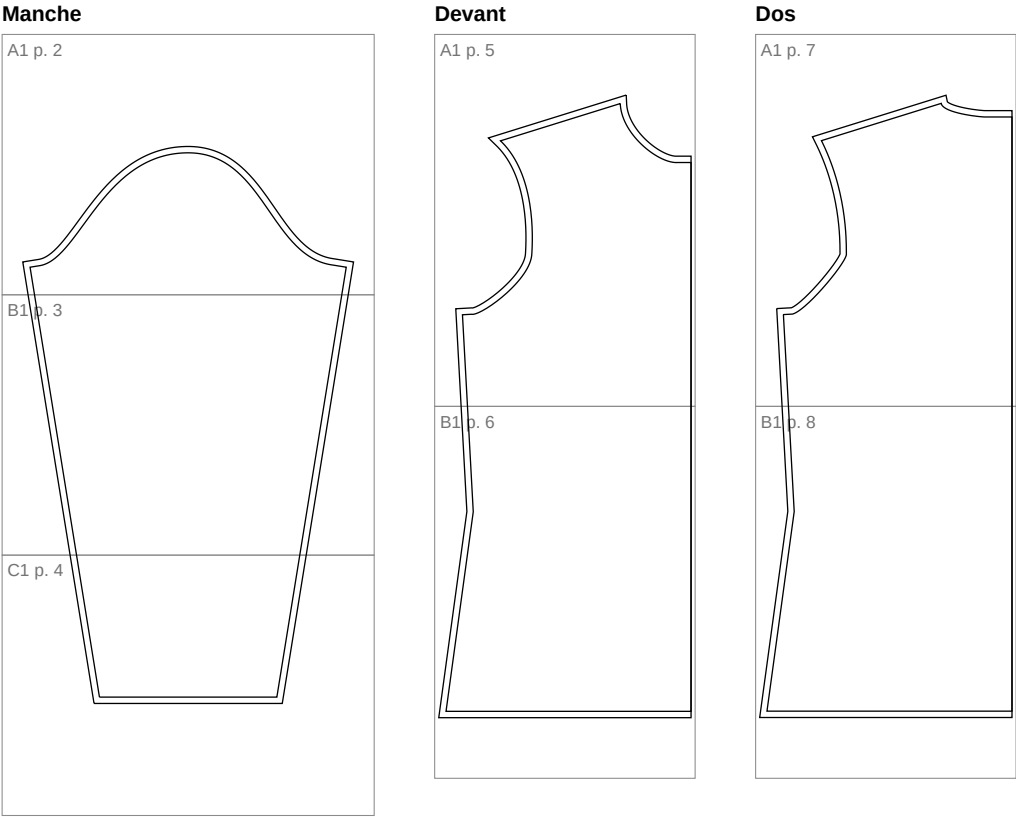

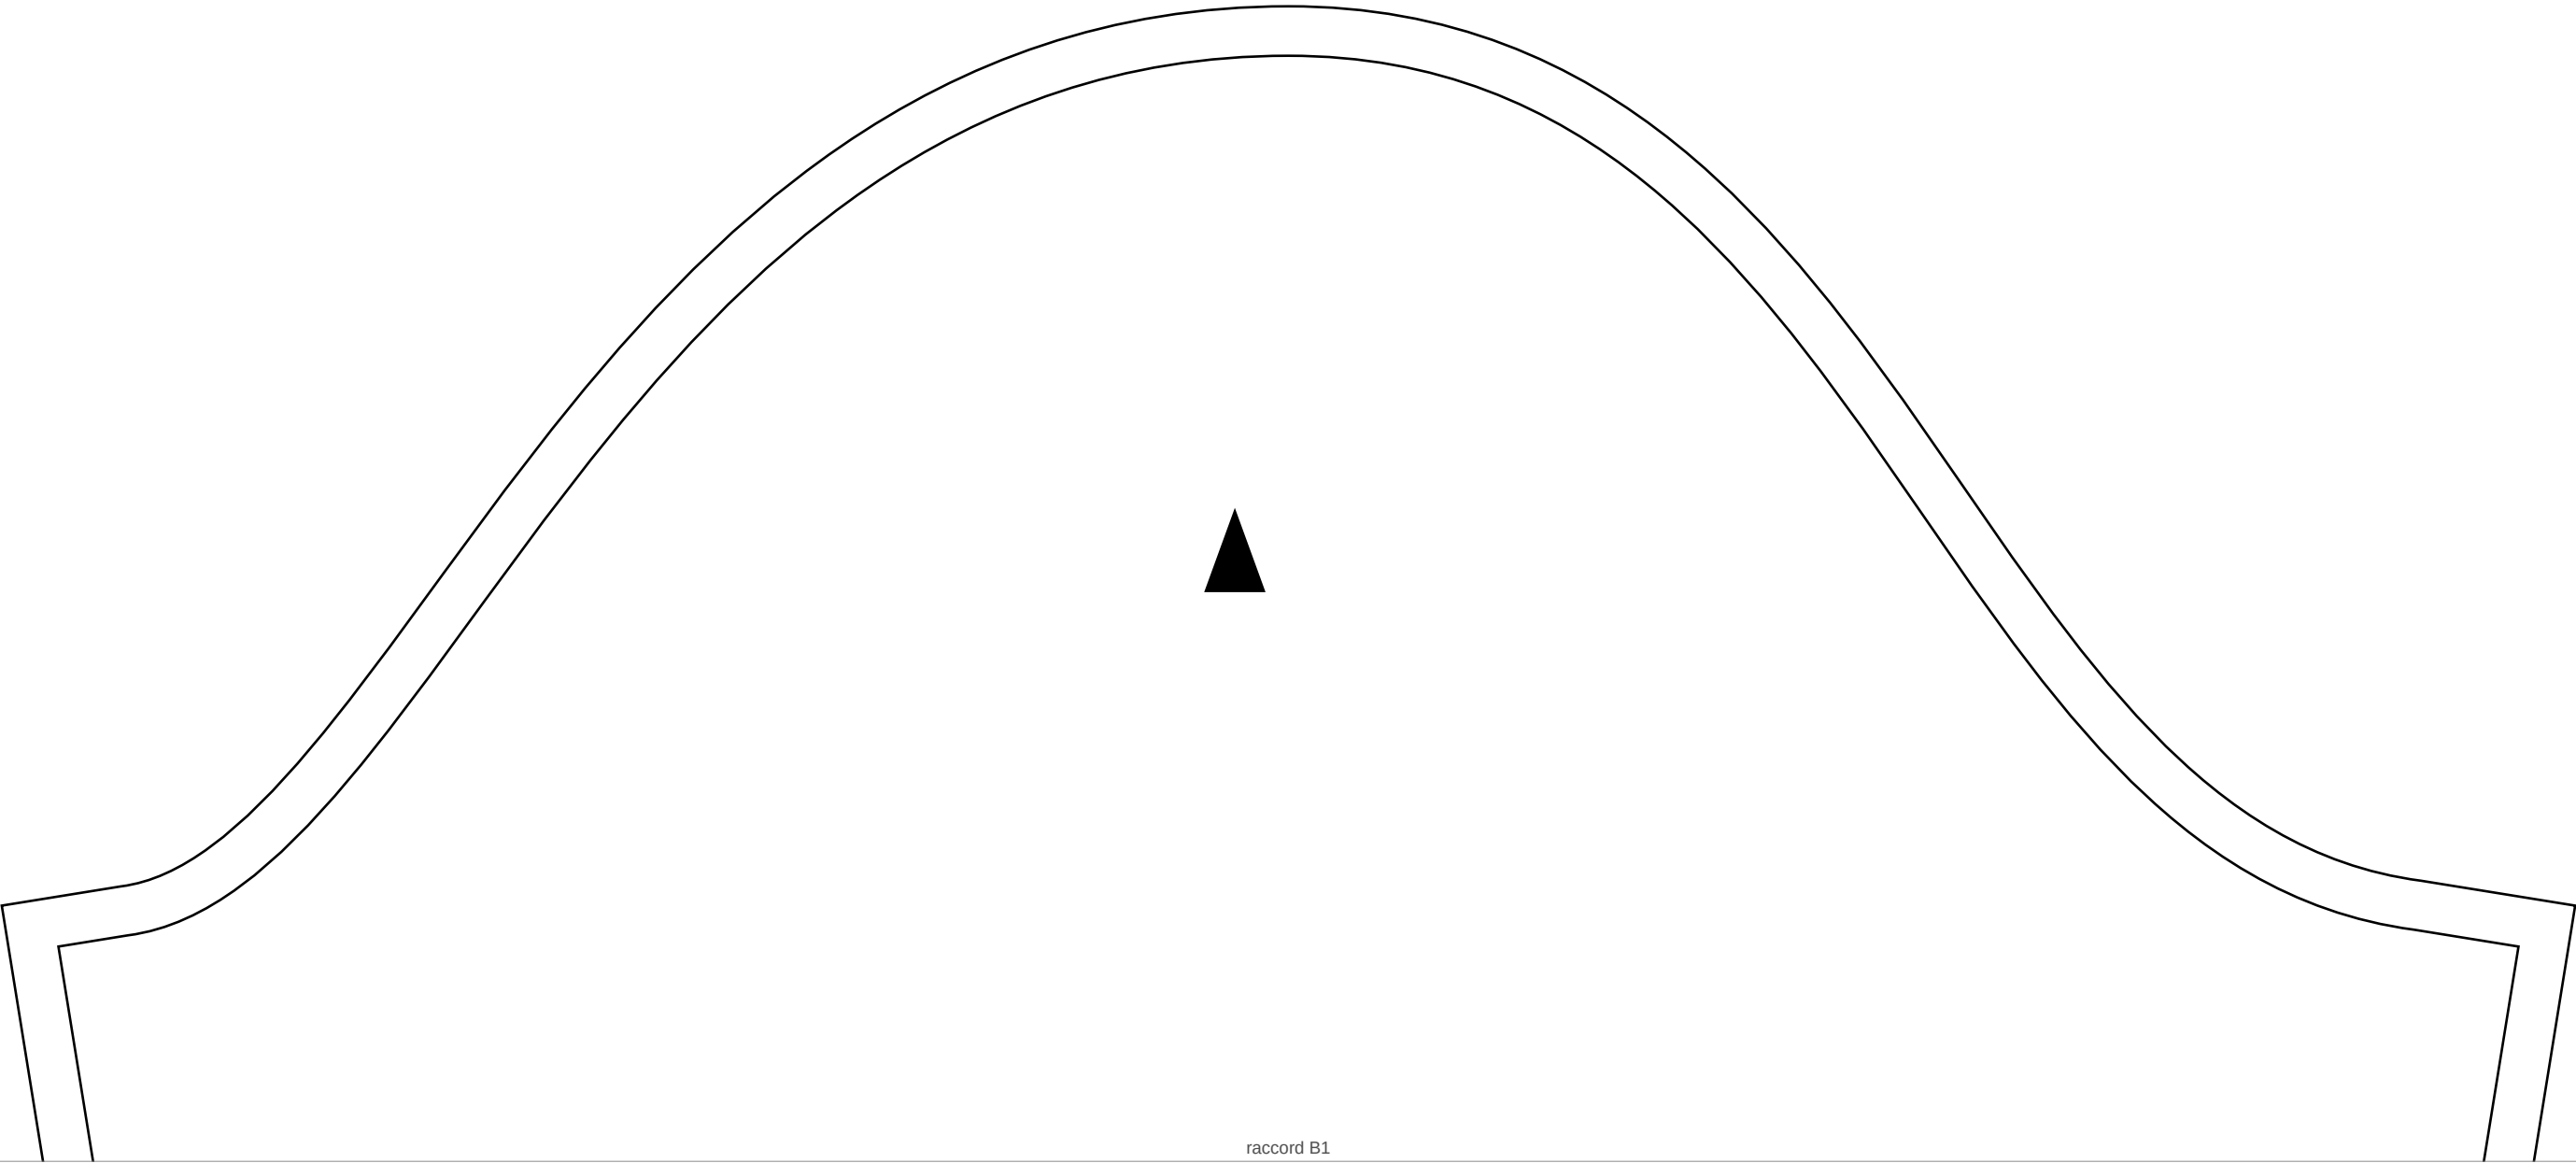


raccord B1

FOND DE BASE MAILLE
Base
T44

Ma...he
Tissu X2



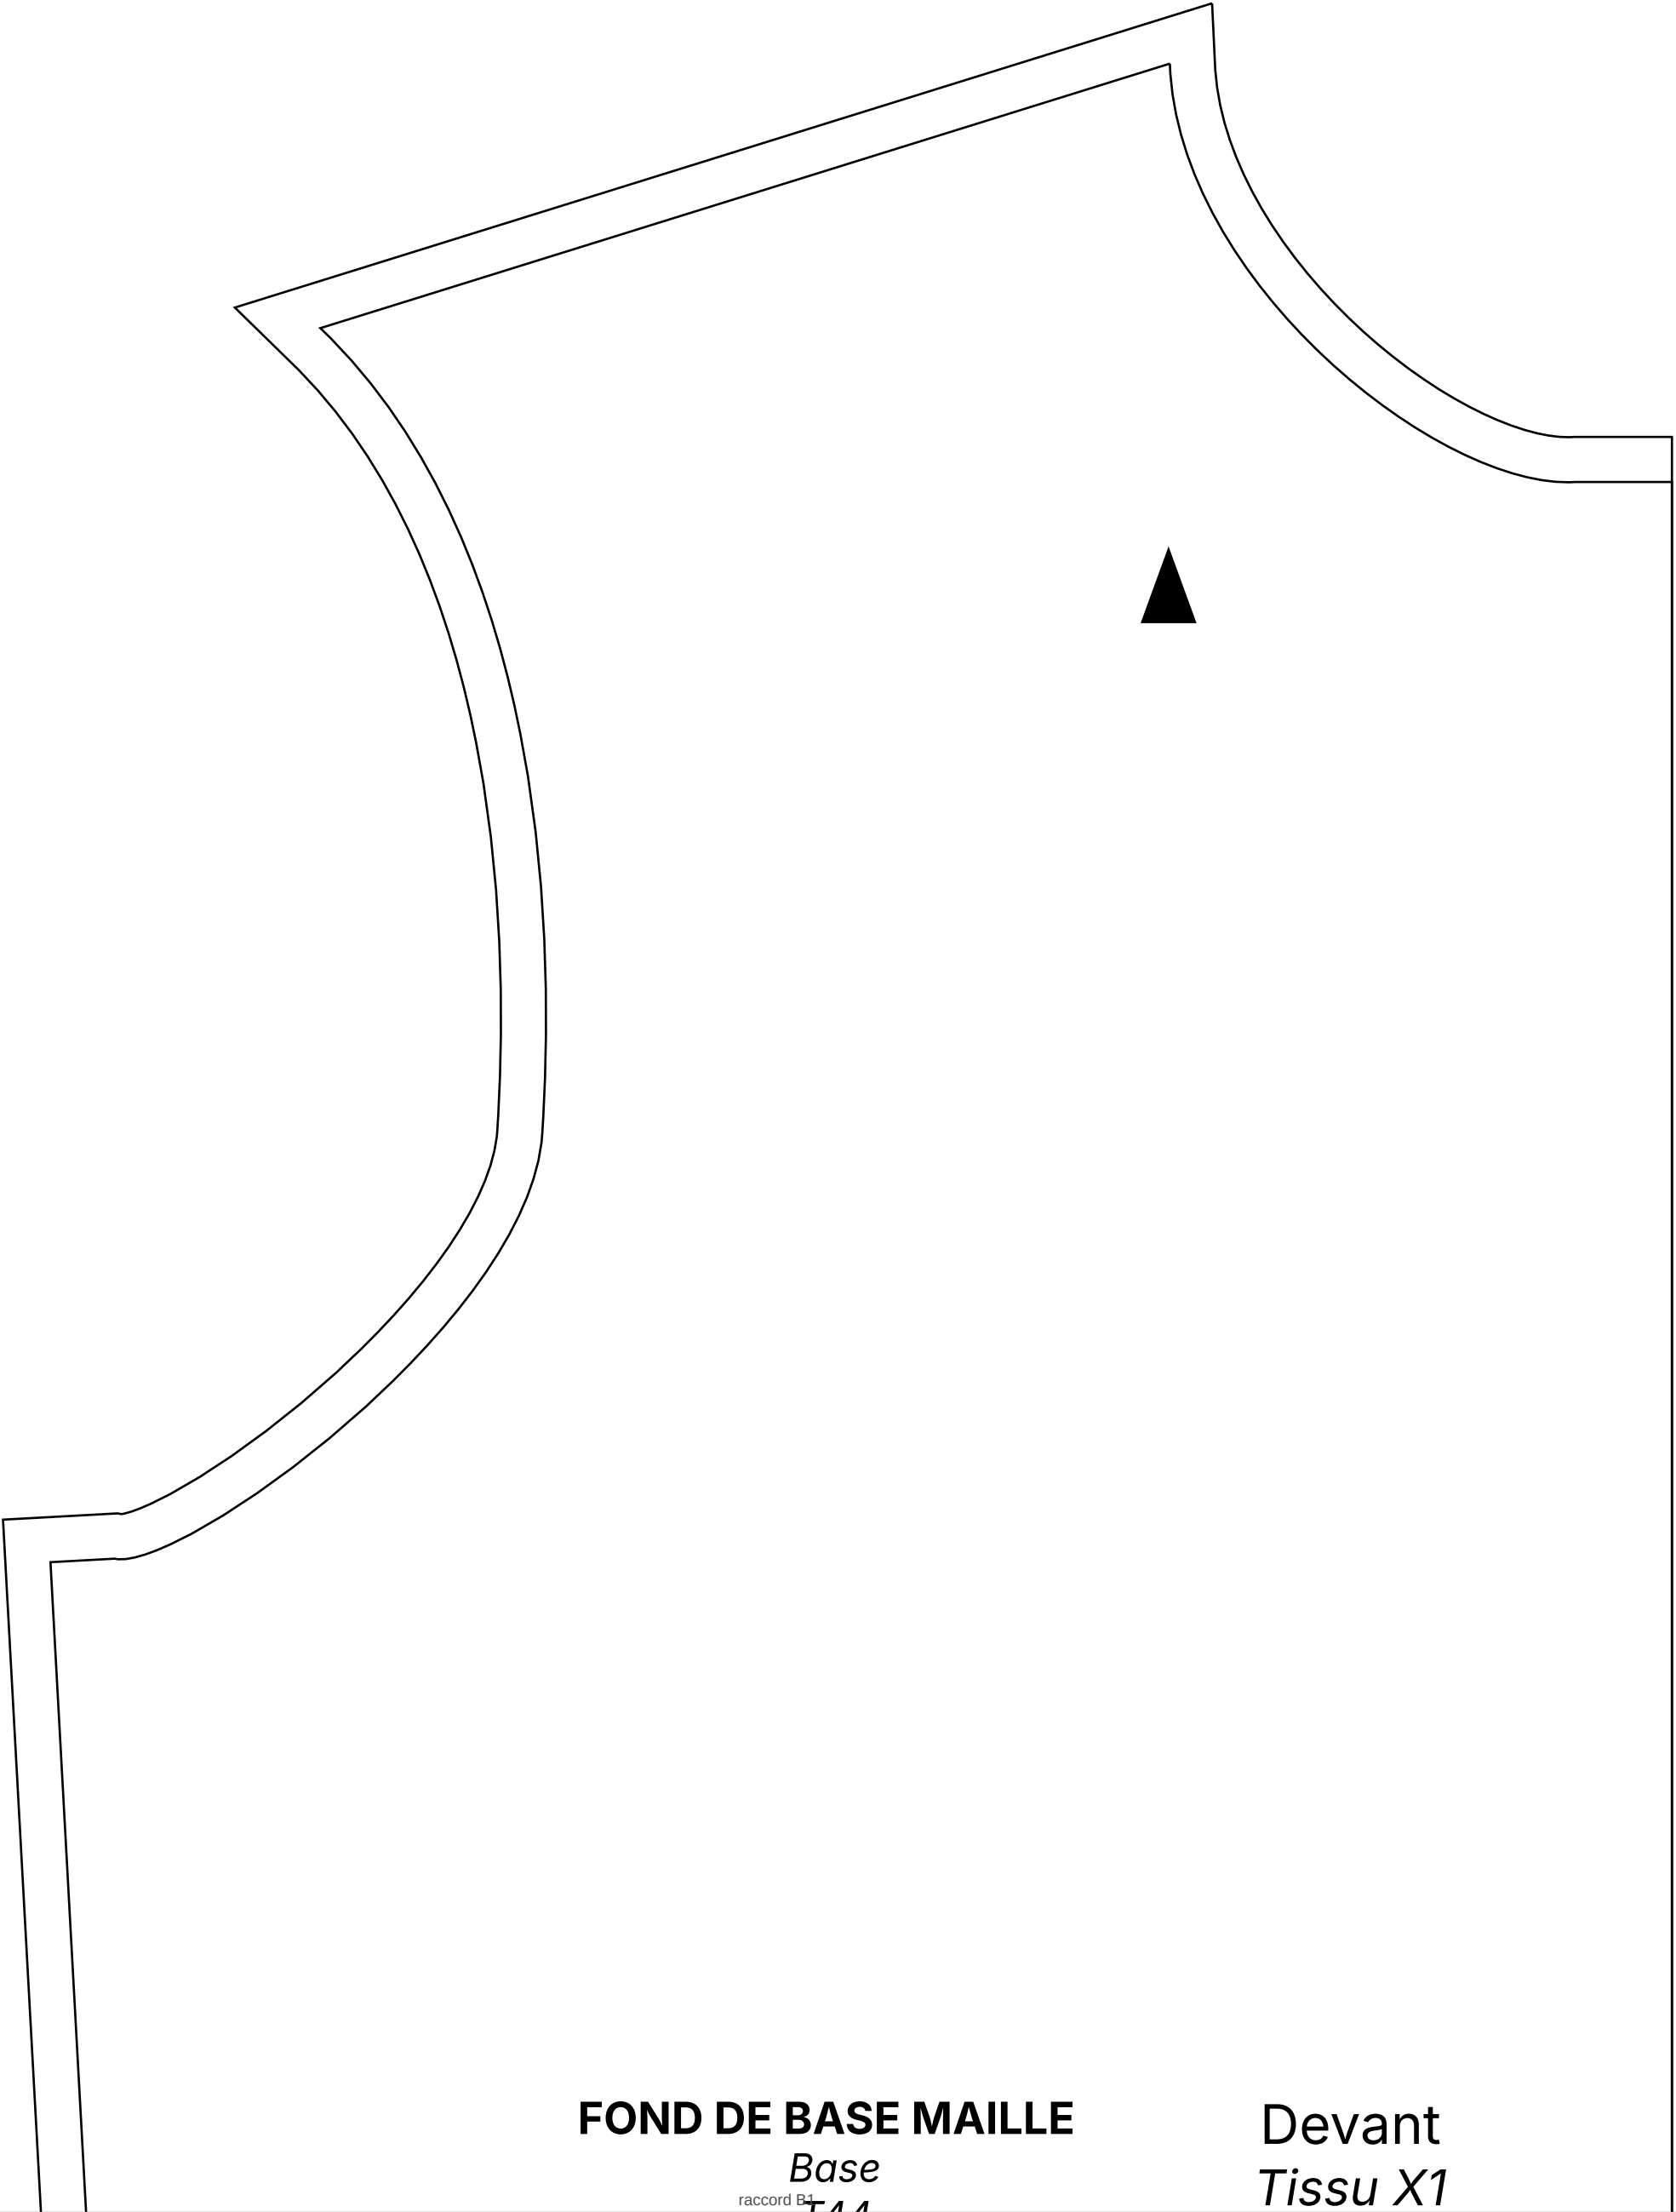

FOND DE BASE MAILLE


Devant

Base

Tissu X1

raccord B1



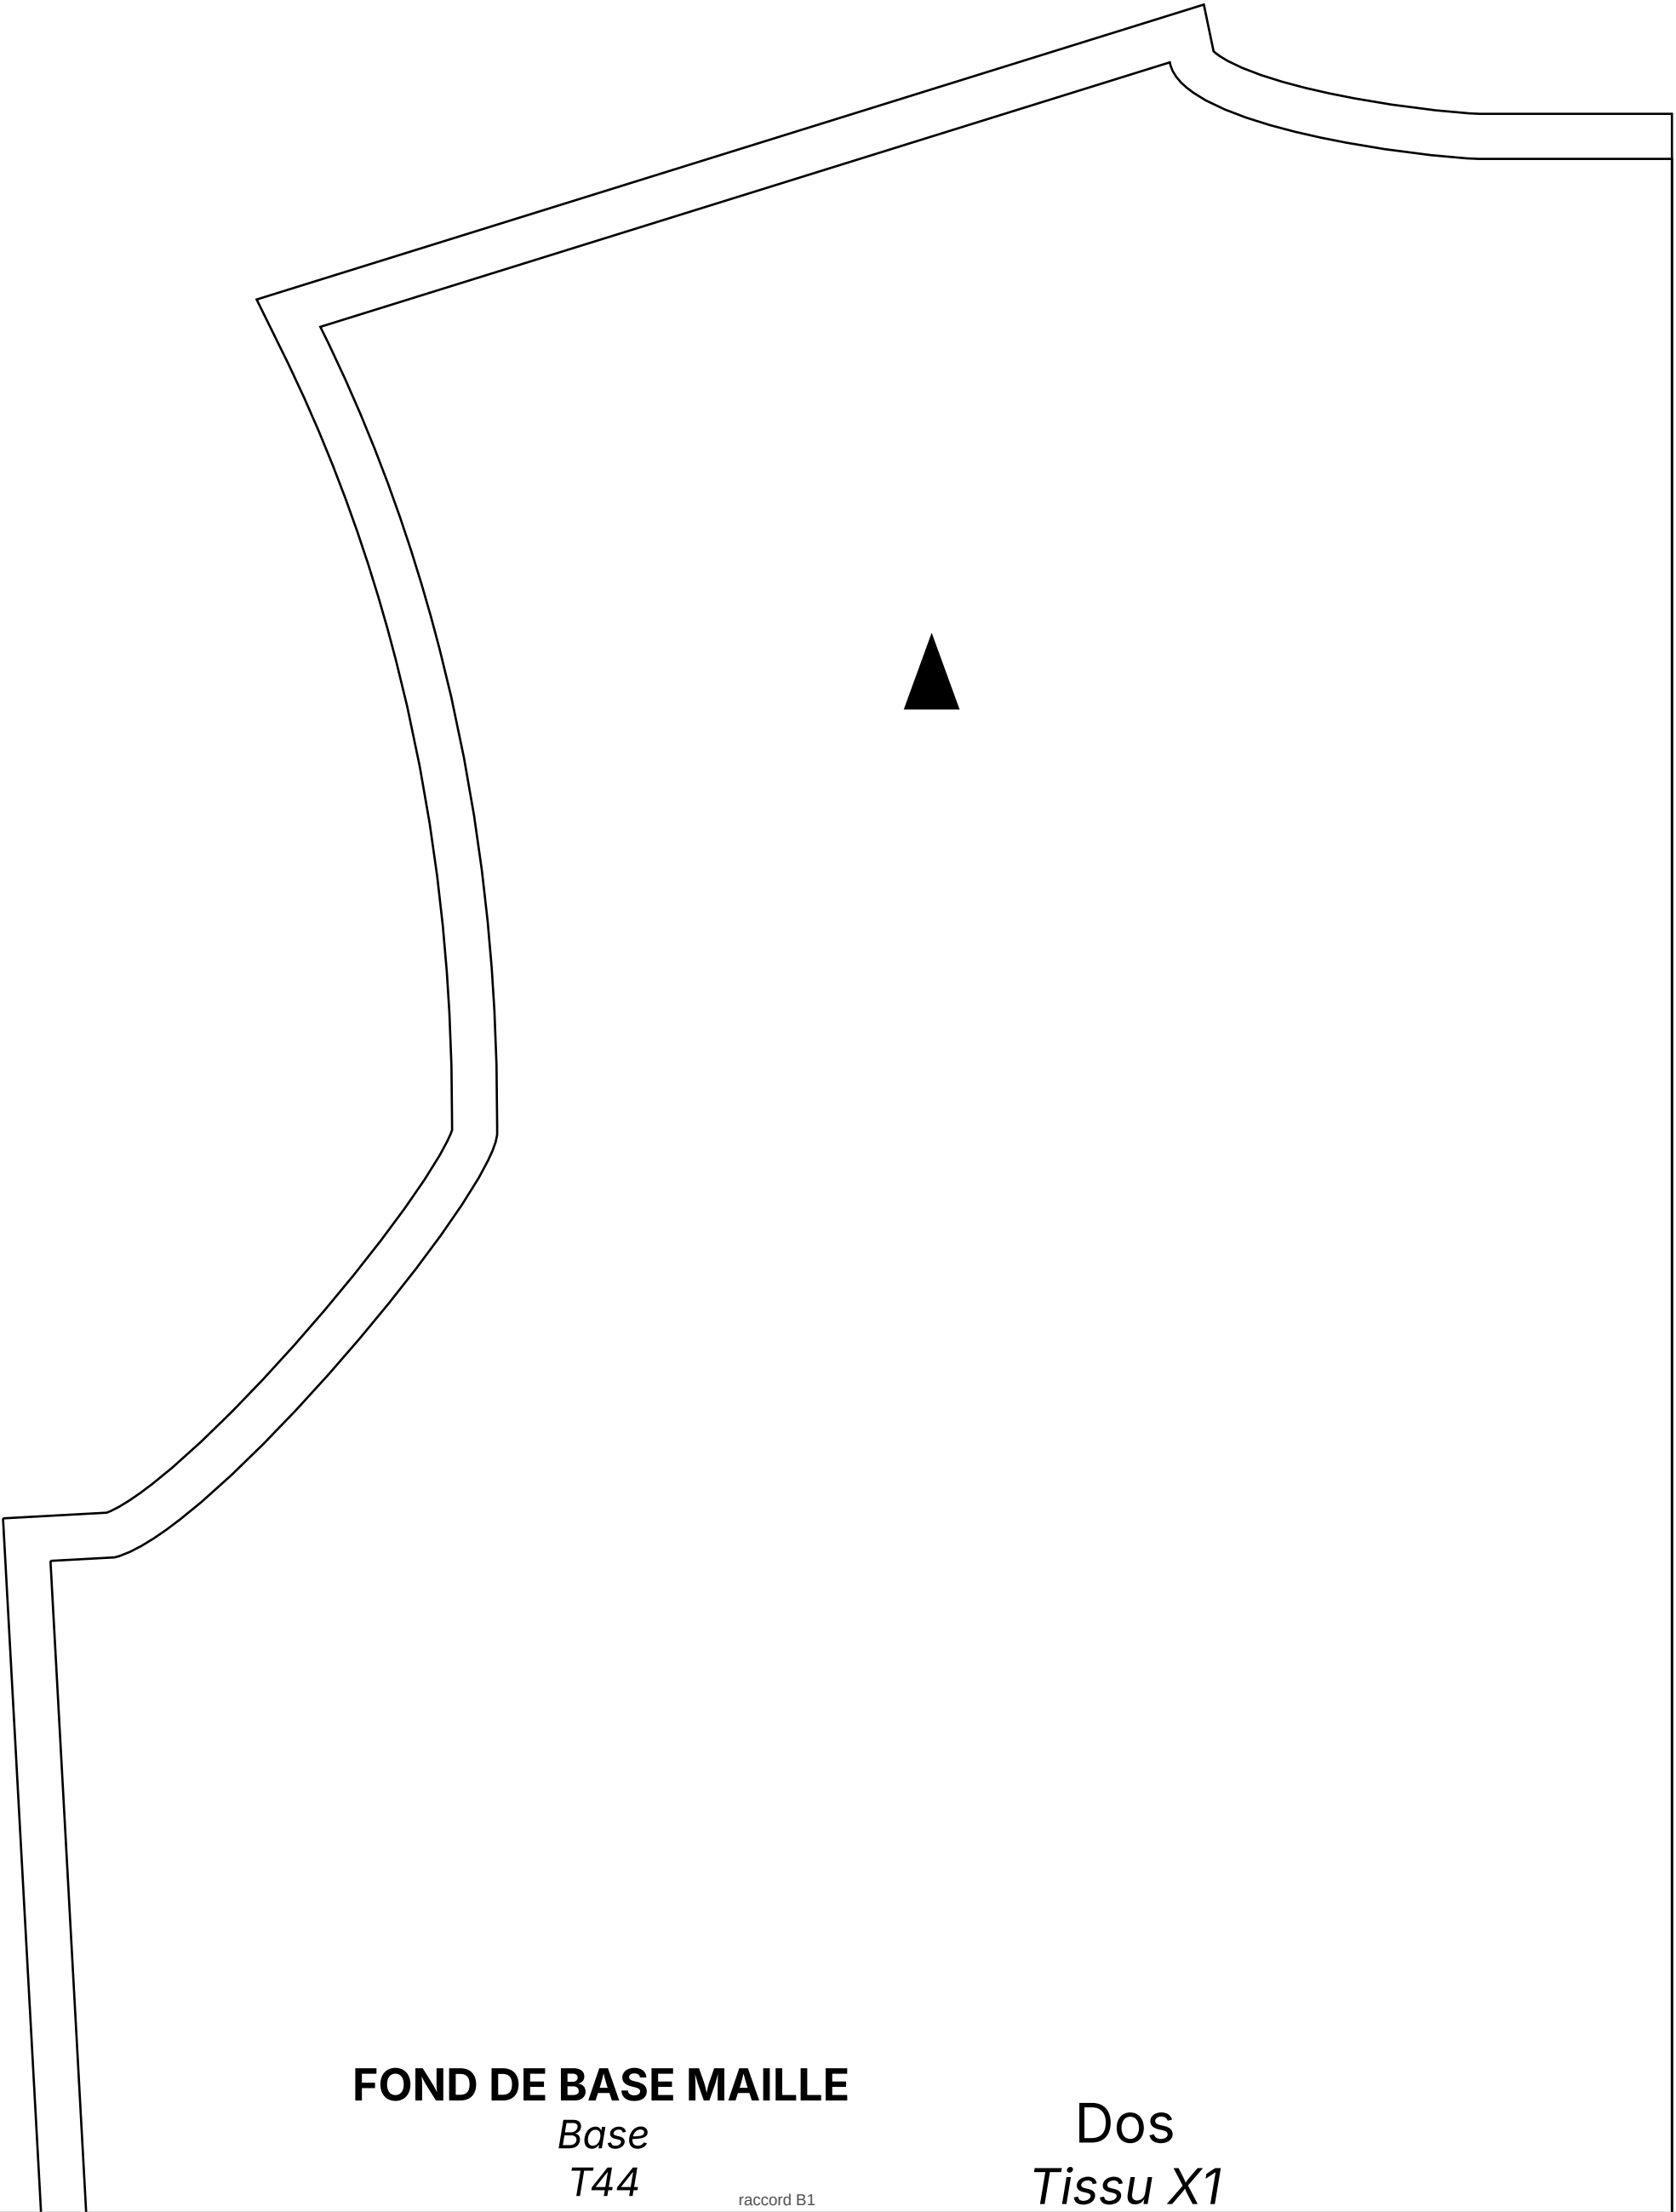

FOND DE BASE MAILLE
Base
T44

Dos
Tissu X1

raccord B1

