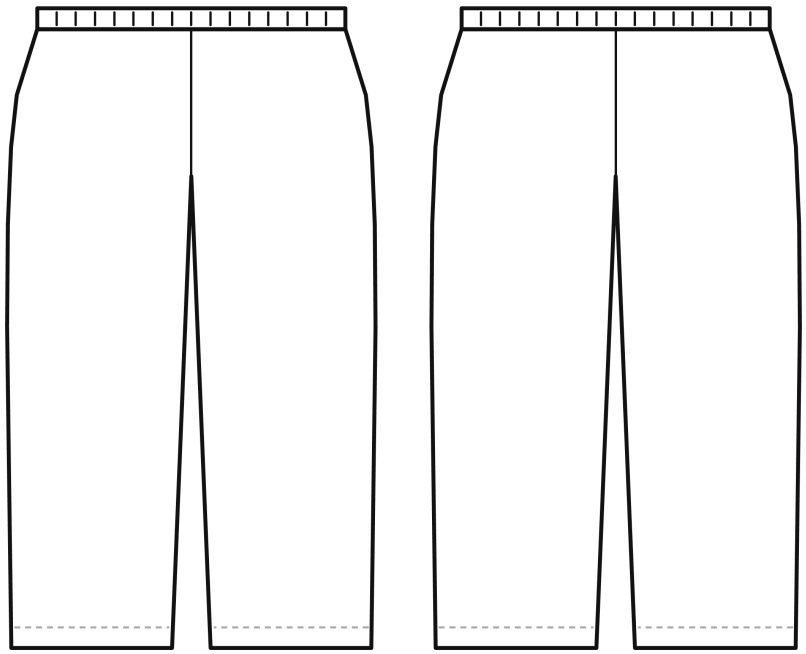
# Bas de pyjama

## Informations

Réf. 102 · Taille 40



*devant* *dos*

Un pantalon souple en jersey, droit et confortable. La taille est froncée par un élastique de 3 cm enfermé dans une ceinture de jersey pliée ; le bas des jambes est ourlé.

## Tableau des mesures

| Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Tour de hanches | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Hauteur taille-sol | 105,5 | 105,5 | 106,5 | 106,5 | 107,5 |

*Mesures du corps, en centimètres. Les aisances sont comprises dans le patron.*

## La coupe

Les valeurs de couture sont comprises dans le patron : 0,6 cm sur les coutures et 2,5 cm aux ourlets, comme le rappelle le plan des valeurs de couture. Coupez devants et dos dans le jersey plié en deux endroit contre endroit, le droit-fil parallèle aux côtes du tricot : vous obtenez une jambe droite et une jambe gauche. La ceinture se coupe au pli, sa longueur dans la largeur du tissu, là où le jersey s'étire. Marquez chaque cran d'une petite entaille de 3 mm au plus.

## Le matériel

- Machine à coudre avec point zigzag ou point extensible, ou surjeteuse
- Recouvreuse ou aiguille double pour les ourlets (facultatif)
- Aiguilles jersey ou stretch, grosseur 75 à 90
- Fer à repasser
- Ciseaux de coupe, épingles ou pinces, épingle à nourrice
- Craie ou feutre effaçable, mètre ruban

## Les fournitures

- Jersey : coton ou coton-élasthanne, 160 à 220 g/m², 150 cm de large. `2,20 m en 150 cm de large`
- Élastique : plat, 3 cm de large. `67 cm`
- Fil : polyester, assorti au jersey. `1 bobine (3 avec une surjeteuse)`

*Métrage calculé pour la taille 40, tissu plié en deux, avec une marge de 10 %.*

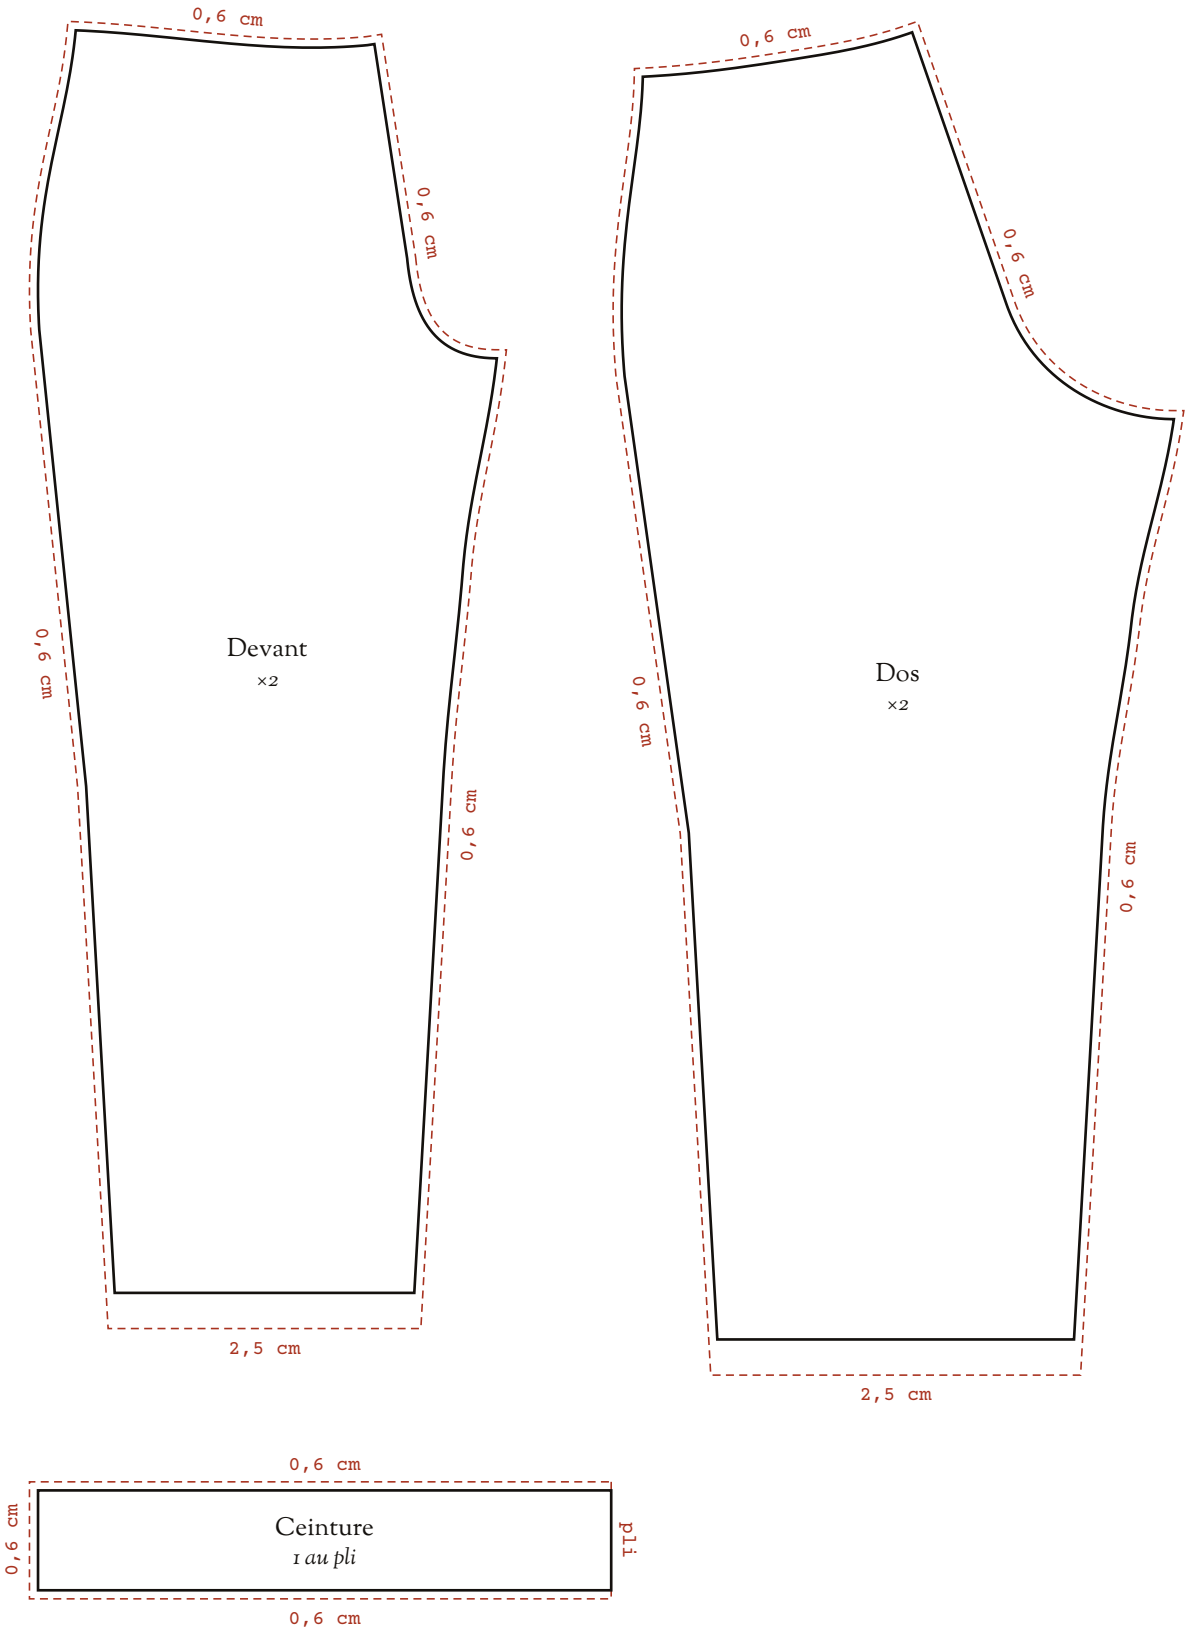
## Le dossier

- Les informations et le tableau des mesures
- La coupe, le matériel et les fournitures
- Le plan des valeurs de couture et la nomenclature
- La gamme de montage, en tableau
- Puis les pièces du patron à imprimer à 100 %

## Plan des valeurs de couture

*Valeurs comprises dans le patron, en centimètres : trait plein, ligne de couture ; tirets, ligne de coupe.*

### JERSEY









## Nomenclature


| Rep. | Nbr | Désignation | Matière, renseignement |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Devant | Jersey |
| 2 | 2 | Dos | Jersey |
| 3 | 1 au pli | Ceinture | Jersey |
| | 67 cm | Élastique | plat, 3 cm de large |
| | 1 bobine (3 avec une surjeteuse) | Fil | polyester, assorti au jersey |

# Gamme de montage

| Gamme de montage générale | | |
|---|---|---|
| Produit : Bas de pyjama | Référence : Réf. 102<br>Quantité : 1 | Mode de lancement : unitaire |

| Conditions technologiques | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Matière d'œuvre | Machines | Type de point | Points / cm | Temps |
| Jersey<br>Élastique<br>Fil | Surjeteuse ou piqueuse (zigzag)<br>Recouvreuse ou aiguille double<br>Fer | Surjet 4 fils (514)<br>Zigzag (304)<br>Recouvrement 2 aiguilles (406) | 4 à 5 | 1 h 30 (indicatif) |

| N° | Opération | Schéma | Outil | Commentaire | Point de contrôle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Décatir le jersey. | | Lave-linge, fer | Laver et sécher comme le vêtement le sera ensuite. Repasser sans étirer. | Le tissu est à plat, les côtes droites. |
| 2 | Couper les pièces. |  | Ciseaux | Jersey plié endroit contre endroit. Ceinture au pli, longueur dans la largeur du tissu. | Toutes les pièces de la nomenclature sont coupées, crans marqués. |
| 3 | Assembler les côtés. |  | Surjeteuse ou zigzag | Devant sur dos de chaque jambe, endroit contre endroit, à 0,6 cm. | Les crans de côté coïncident, le bas des jambes est à niveau. |
| 4 | Assembler les entrejambes. |  | Surjeteuse ou zigzag | De l'enfourchure au bas de chaque jambe, à 0,6 cm. | Les deux jambes ont la même longueur d'entrejambe. |
| 5 | Assembler l'enfourchure. |  | Piqueuse, surjeteuse | Glisser une jambe à l'endroit dans l'autre à l'envers ; piquer du milieu devant au milieu dos, coutures d'entrejambe face à face. Doubler la piqûre dans l'arrondi. | Les coutures d'entrejambe se croisent exactement. |
| 6 | Préparer la ceinture et l'élastique. |  | Piqueuse, fer | Fermer la ceinture en anneau au milieu dos, ouvrir la couture. Fermer l'élastique en le chevauchant de 2 cm, zigzag. | La longueur d'élastique est essayée autour de la taille avant de le fermer. |
| 7 | Poser la ceinture avec l'élastique. |  | Surjeteuse ou zigzag | Élastique glissé dans le pli de la ceinture. Ceinture sur l'endroit du pantalon, bords bruts ensemble, en quarts : milieux et côtés. Piquer à 0,6 cm sans prendre l'élastique. | L'élastique est libre dans la ceinture, les fronces sont régulières. |

| N° | Opération | Schéma | Outil | Commentaire | Point de contrôle |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Faire les ourlets du bas. |  | Recouvreuse ou aiguille double | Replier 2,5 cm sur l'envers, repasser, surpiquer à 2 cm du pli. | L'ourlet ne vrille pas, les deux jambes ont la même longueur. |
| 9 | Repassage et contrôle final. | | Fer | Repasser les coutures à plat, couper les fils. | Jambes de même longueur, ceinture régulière. |