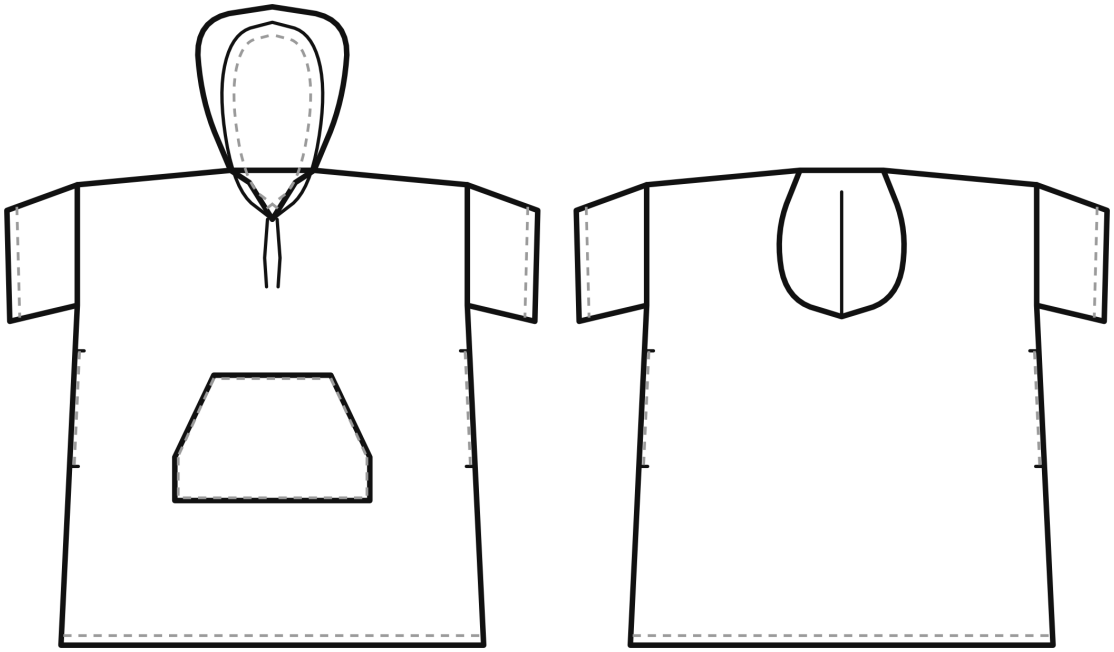
# Poncho de bain

## Informations

Réf. 105 · Taille XL (44)



*devant* *dos*

Un poncho ample en éponge, pour se sécher et se changer à l'abri des regards, sur la plage ou sur un bateau. Capuche à coulisse qui reste en place, manches au coude, poche kangourou devant, et une ouverture de chaque côté pour passer les mains et s'habiller dessous. Trois longueurs dans le même patron : petit (mi-cuisse), normal (au-dessus du genou), grand (sous le genou).

## Tableau des mesures

| Taille | XS (36) | S (38) | M (40) | L (42) | XL (44) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Tour de hanches | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Tour d'encolure | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Longueur de bras | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

*Mesures du corps, en centimètres. Les aisances sont comprises dans le patron.*

## La coupe

Les valeurs de couture sont comprises dans le patron : 1 cm sur les coutures, 3 cm à l'ourlet du bas et des manches, 3,5 cm au bord du visage de la capuche (coulisse) et 2,5 cm aux entrées de la poche, comme le rappelle le plan des valeurs de couture. Le devant et le dos portent trois longueurs : le bas de la pièce pour la longueur grand, les deux traits intérieurs pour normal et petit. Choisissez la vôtre et coupez sur ce trait, l'ourlet est compris. Coupez l'éponge pliée en deux endroit contre endroit, le droit-fil parallèle à la lisière ; le devant, le dos, les manches et la poche se posent contre la pliure. Marquez chaque cran d'une petite entaille de 3 mm au plus, et reportez l'emplacement de la poche sur l'endroit du devant à la craie.

## Le matériel

- Machine à coudre, avec point zigzag pour surfiler (ou surjeteuse)
- Aiguilles 90 à 100 pour l'éponge
- Fer à repasser
- Ciseaux de coupe, épingles ou pinces
- Craie ou feutre effaçable, mètre ruban, épingle à nourrice

## Les fournitures

- Éponge : éponge de coton bouclée, 350 à 450 g/m², pour la longueur grand (un peu moins pour normal et petit). `3,40 m en 140 cm, 3,40 m en 150 cm, 3,40 m en 160 cm de large`
- Cordon : cordon plat ou rond de 8 à 10 mm, pour la coulisse de la capuche. `1,30 m`
- Biais : biais de coton de 20 mm, pour couvrir la couture d'encolure. `70 cm`
- Fil : polyester, assorti à l'éponge. `2 bobines (4 avec une surjeteuse)`

*Métrage calculé pour la taille xl (44), tissu plié en deux, avec une marge de 10 %.*

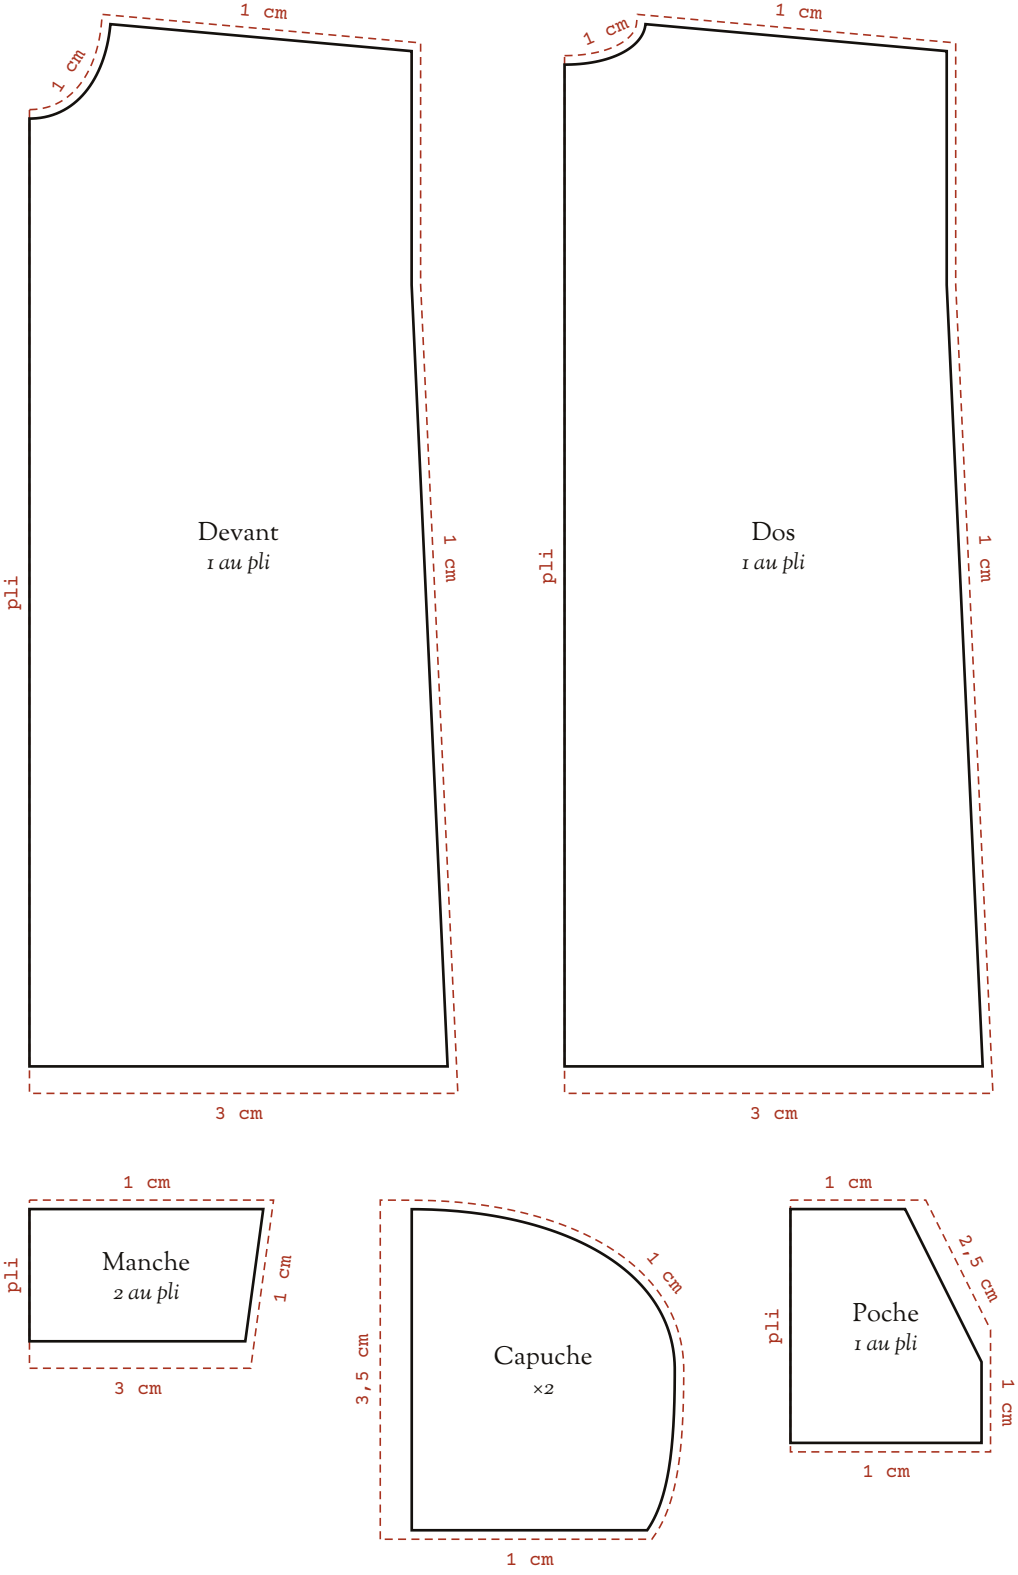
## Le dossier

- Les informations et le tableau des mesures
- La coupe, le matériel et les fournitures
- Le plan des valeurs de couture et la nomenclature
- La gamme de montage, en tableau
- Puis les pièces du patron à imprimer à 100 %

## Plan des valeurs de couture

*Valeurs comprises dans le patron, en centimètres : trait plein, ligne de couture ; tirets, ligne de coupe.*

### ÉPONGE









## Nomenclature



| Rep. | Nbr | Désignation | Matière, renseignement |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 au pli | Devant | Éponge |
| 2 | 1 au pli | Dos | Éponge |
| 3 | 2 au pli | Manche | Éponge |
| 4 | 2 | Capuche | Éponge |
| 5 | 1 au pli | Poche | Éponge |
| | 1,30 m | Cordon | cordon plat ou rond de 8 à 10 mm, pour la coulisse de la capuche |
| | 70 cm | Biais | biais de coton de 20 mm, pour couvrir la couture d'encolure |
| | 2 bobines (4 avec une surjeteuse) | Fil | polyester, assorti à l'éponge |

## Gamme de montage

| Gamme de montage générale | | |
|---|---|---|
| Produit : Poncho de bain | Référence : Réf. 105<br>Quantité : 1 | Mode de lancement : unitaire |

| Conditions technologiques | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Matière d'œuvre | Machines | Type de point | Points / cm | Temps |
| Éponge<br>Cordon<br>Biais<br>Fil | Piqueuse (point droit et zigzag) ou surjeteuse<br>Fer | Point droit (301)<br>Surjet 3 ou 4 fils (504, 514) | 3 à 4 | 3 h (indicatif) |

| N° | Opération | Schéma | Outil | Commentaire | Point de contrôle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Décatir l'éponge. | | Lave-linge, sèche-linge | Laver et sécher comme le poncho le sera ensuite : l'éponge rétrécit au premier lavage. | Le tissu est sec et à plat. |
| 2 | Couper les pièces à la longueur choisie. |  | Ciseaux, craie | Éponge pliée endroit contre endroit. Devant et dos coupés au trait de la longueur choisie. Report de l'emplacement de la poche. | Toutes les pièces de la nomenclature sont coupées, crans marqués, bords surfilés. |
| 3 | Préparer et poser la poche kangourou. |  | Piqueuse, fer | Entrées de main : rentrer 2,5 cm sur l'envers, surpiquer à 2 cm. Haut, côtés et bas : rentrer 1 cm, poser sur le report, surpiquer à 3 mm du bord. | La poche est centrée sur le devant, les entrées de main sont libres et symétriques. |
| 4 | Assembler les épaules. |  | Piqueuse ou surjeteuse | Devant sur dos, endroit contre endroit, à 1 cm. Couchage vers le dos. | Les deux épaules ont la même longueur. |
| 5 | Monter les manches à plat. |  | Piqueuse ou surjeteuse | Pli de la manche (haut du bras) sur la couture d'épaule ; bords de la manche jusqu'aux crans de dessous de bras du devant et du dos. | La manche arrive exactement aux crans de dessous de bras. |
| 6 | Fermer côtés et dessous de manche, en laissant l'ouverture. |  | Piqueuse ou surjeteuse | Du bas de manche au cran haut de l'ouverture, puis du cran bas au bas du poncho. Ouverture : coutures ouvertes au fer, surpiquées de chaque côté, arrêts renforcés. | Les ouvertures sont à la même hauteur des deux côtés et laissent passer la main à plat. |
| 7 | Assembler la capuche. |  | Piqueuse ou surjeteuse | Les deux moitiés endroit contre endroit, couture du milieu dos du sommet à l'encolure. | La couture du sommet est régulière, sans pointe. |

| N° | Opération | Schéma | Outil | Commentaire | Point de contrôle |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Faire la coulisse du bord du visage. |  | Piqueuse, fer | Rentrer 1 cm, puis 2,5 cm sur l'envers ; surpiquer au ras du premier pli. Laisser les deux bouts ouverts en bas. | Le cordon glisse librement dans toute la coulisse. |
| 9 | Monter la capuche sur l'encolure. | | Piqueuse | Endroit contre endroit, milieu dos sur milieu dos, crans sur les coutures d'épaule ; les bouts de la coulisse se rejoignent au milieu devant. Couvrir la couture d'un biais. | L'encolure est à plat, les deux bouts de la coulisse bord à bord au milieu devant. |
| 10 | Ourler le bas et les manches. |  | Piqueuse, fer | Rentrer 1 cm, puis 2 cm sur l'envers ; surpiquer à 1,8 cm du bas. | L'ourlet est droit et ne vrille pas. |
| 11 | Passer le cordon, finir. | | Épingle à nourrice | Cordon dans la coulisse, un nœud à chaque bout. Couper les fils, contrôler. | Capuche serrée, elle reste sur la tête quand on se penche. |