Fond de base maille (homme)

Taille 44 · tracé et export Seamly2D


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (7 feuilles A3)

Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 2 à 4
Devant (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles portrait, 1 raccord, pages 5 à 6
Dos (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles portrait, 1 raccord, pages 7 à 8


Manche

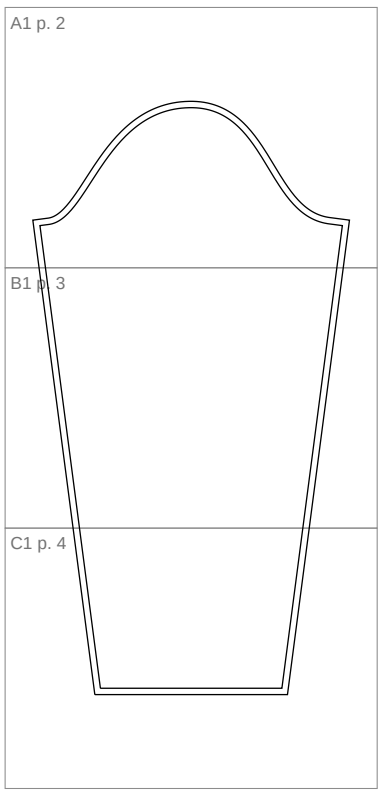


Devant

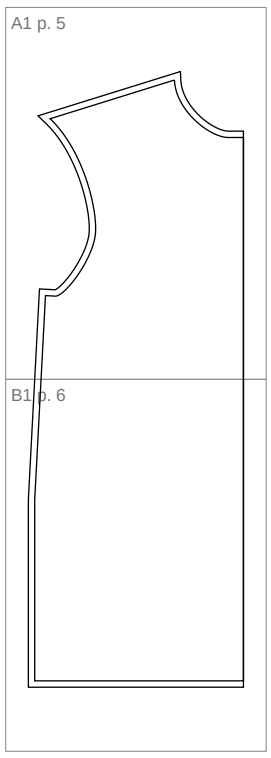

Dos

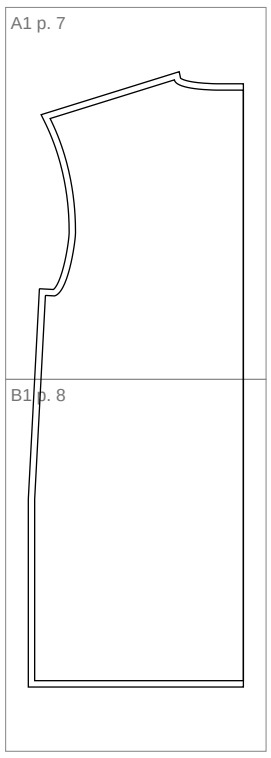

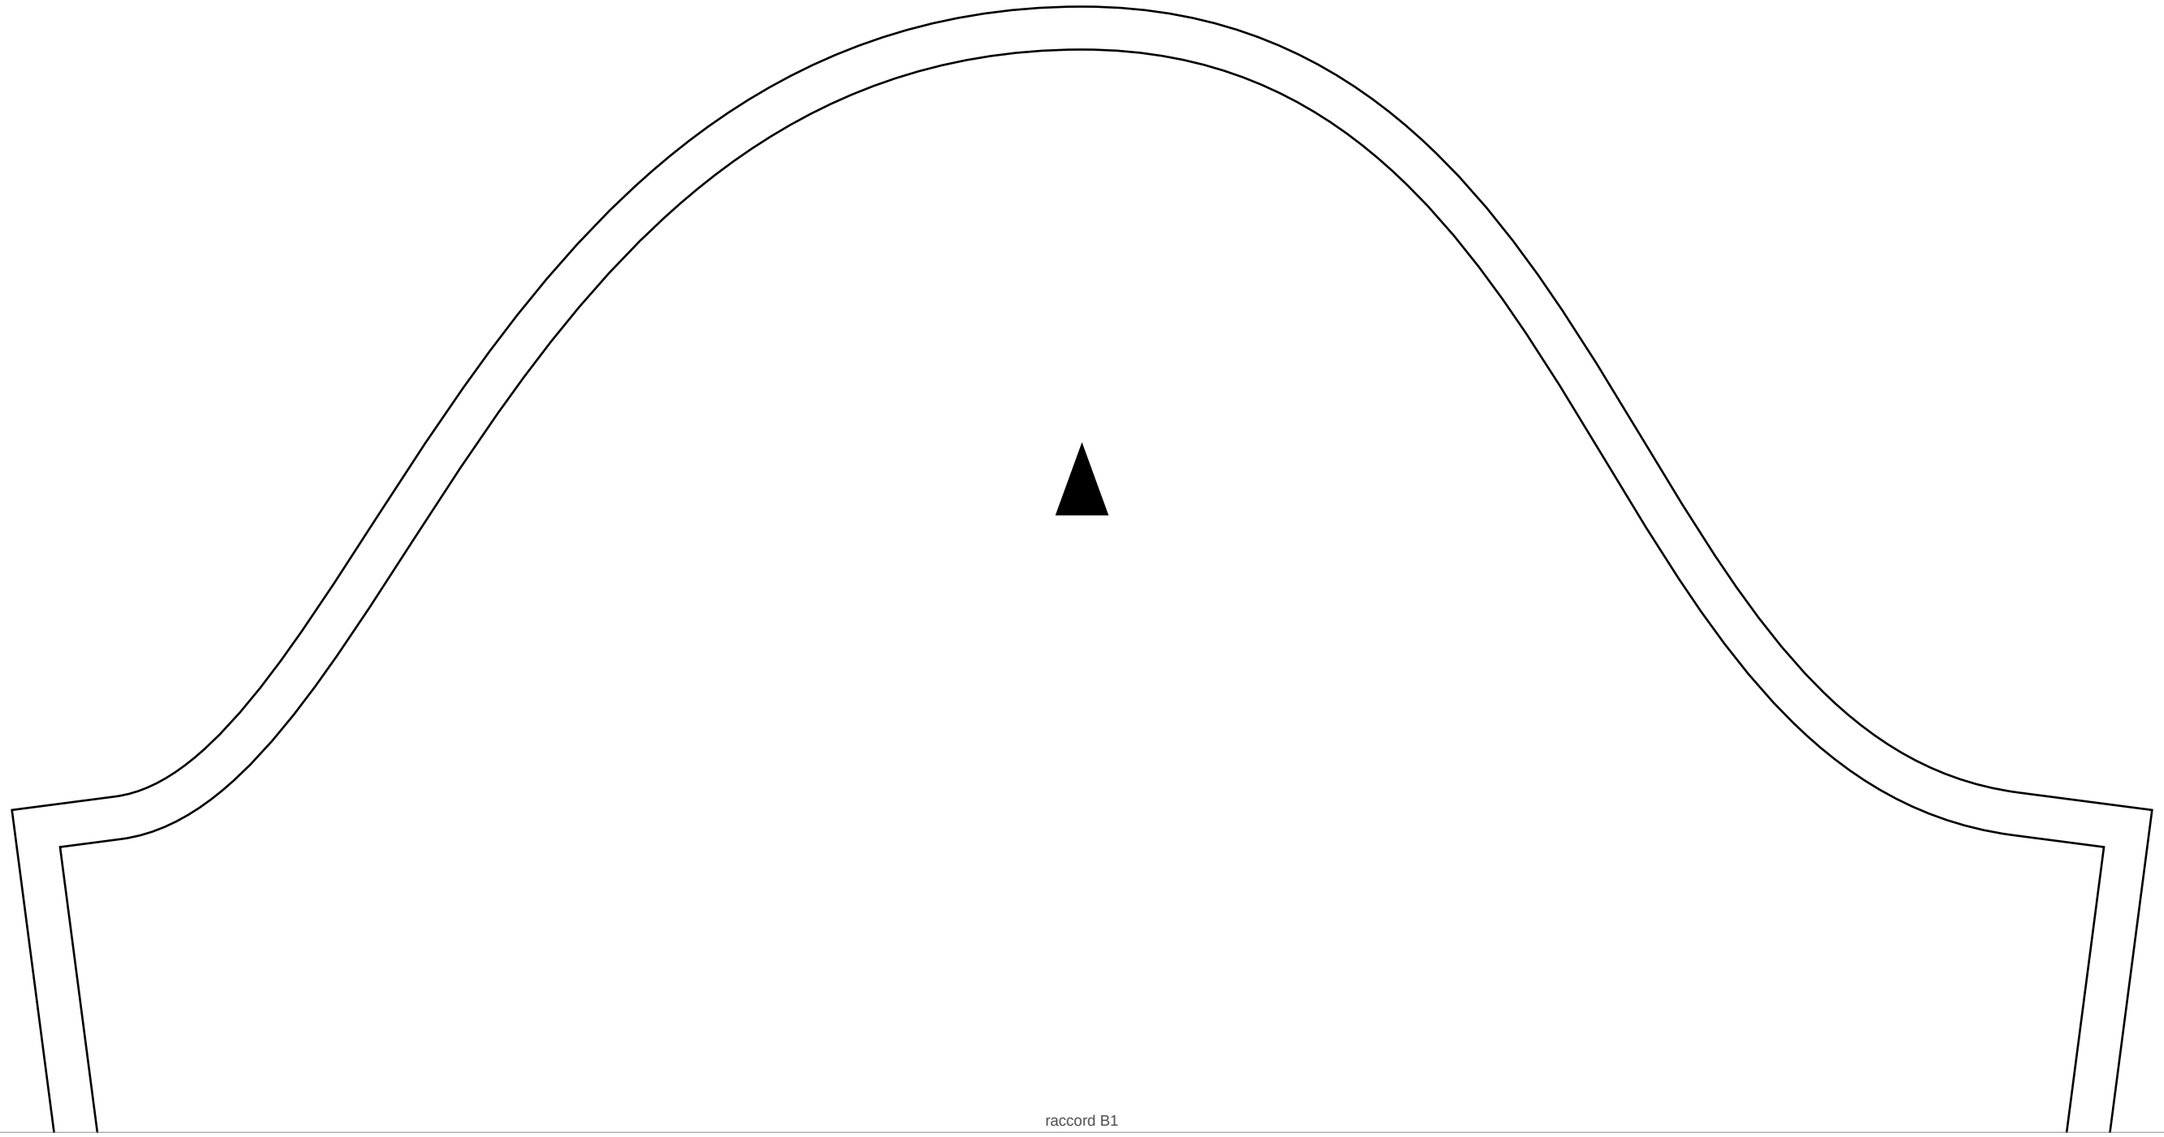

raccord B1

raccord A1

FOND DE BASE MAILLE

Base


T44


Ma...he

Tissu X2

raccord C1

raccord B1

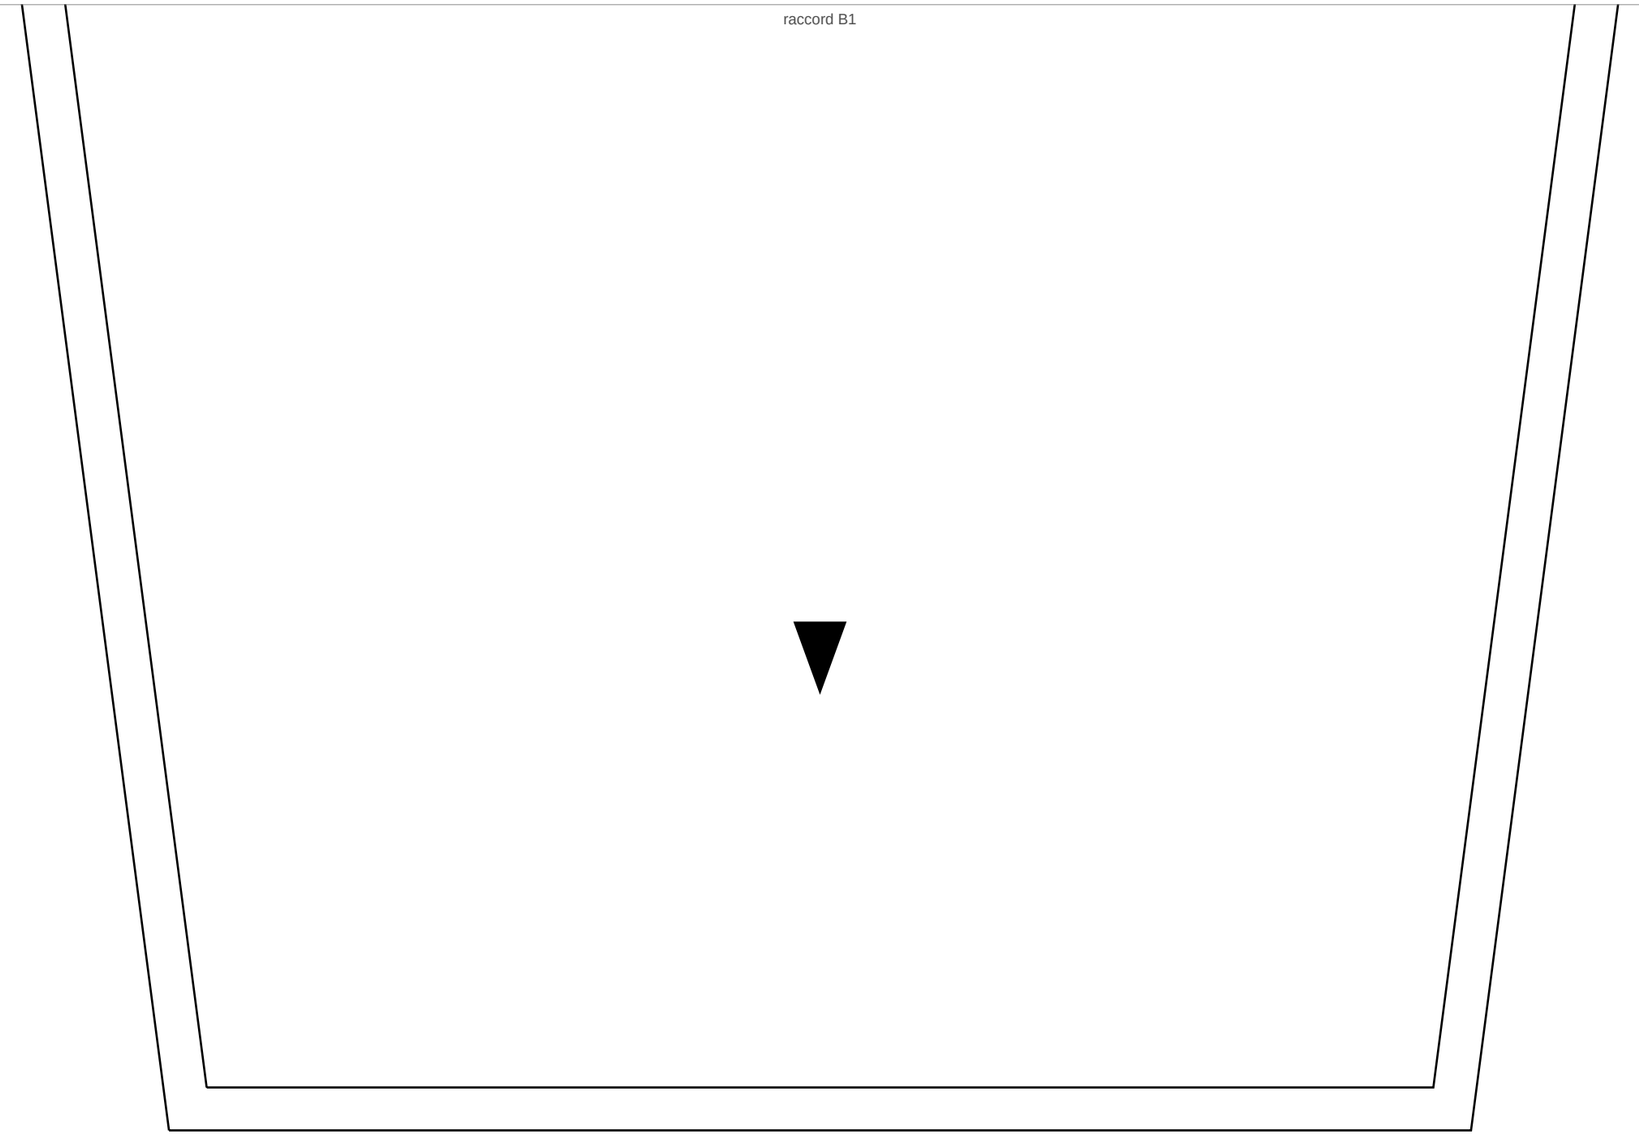

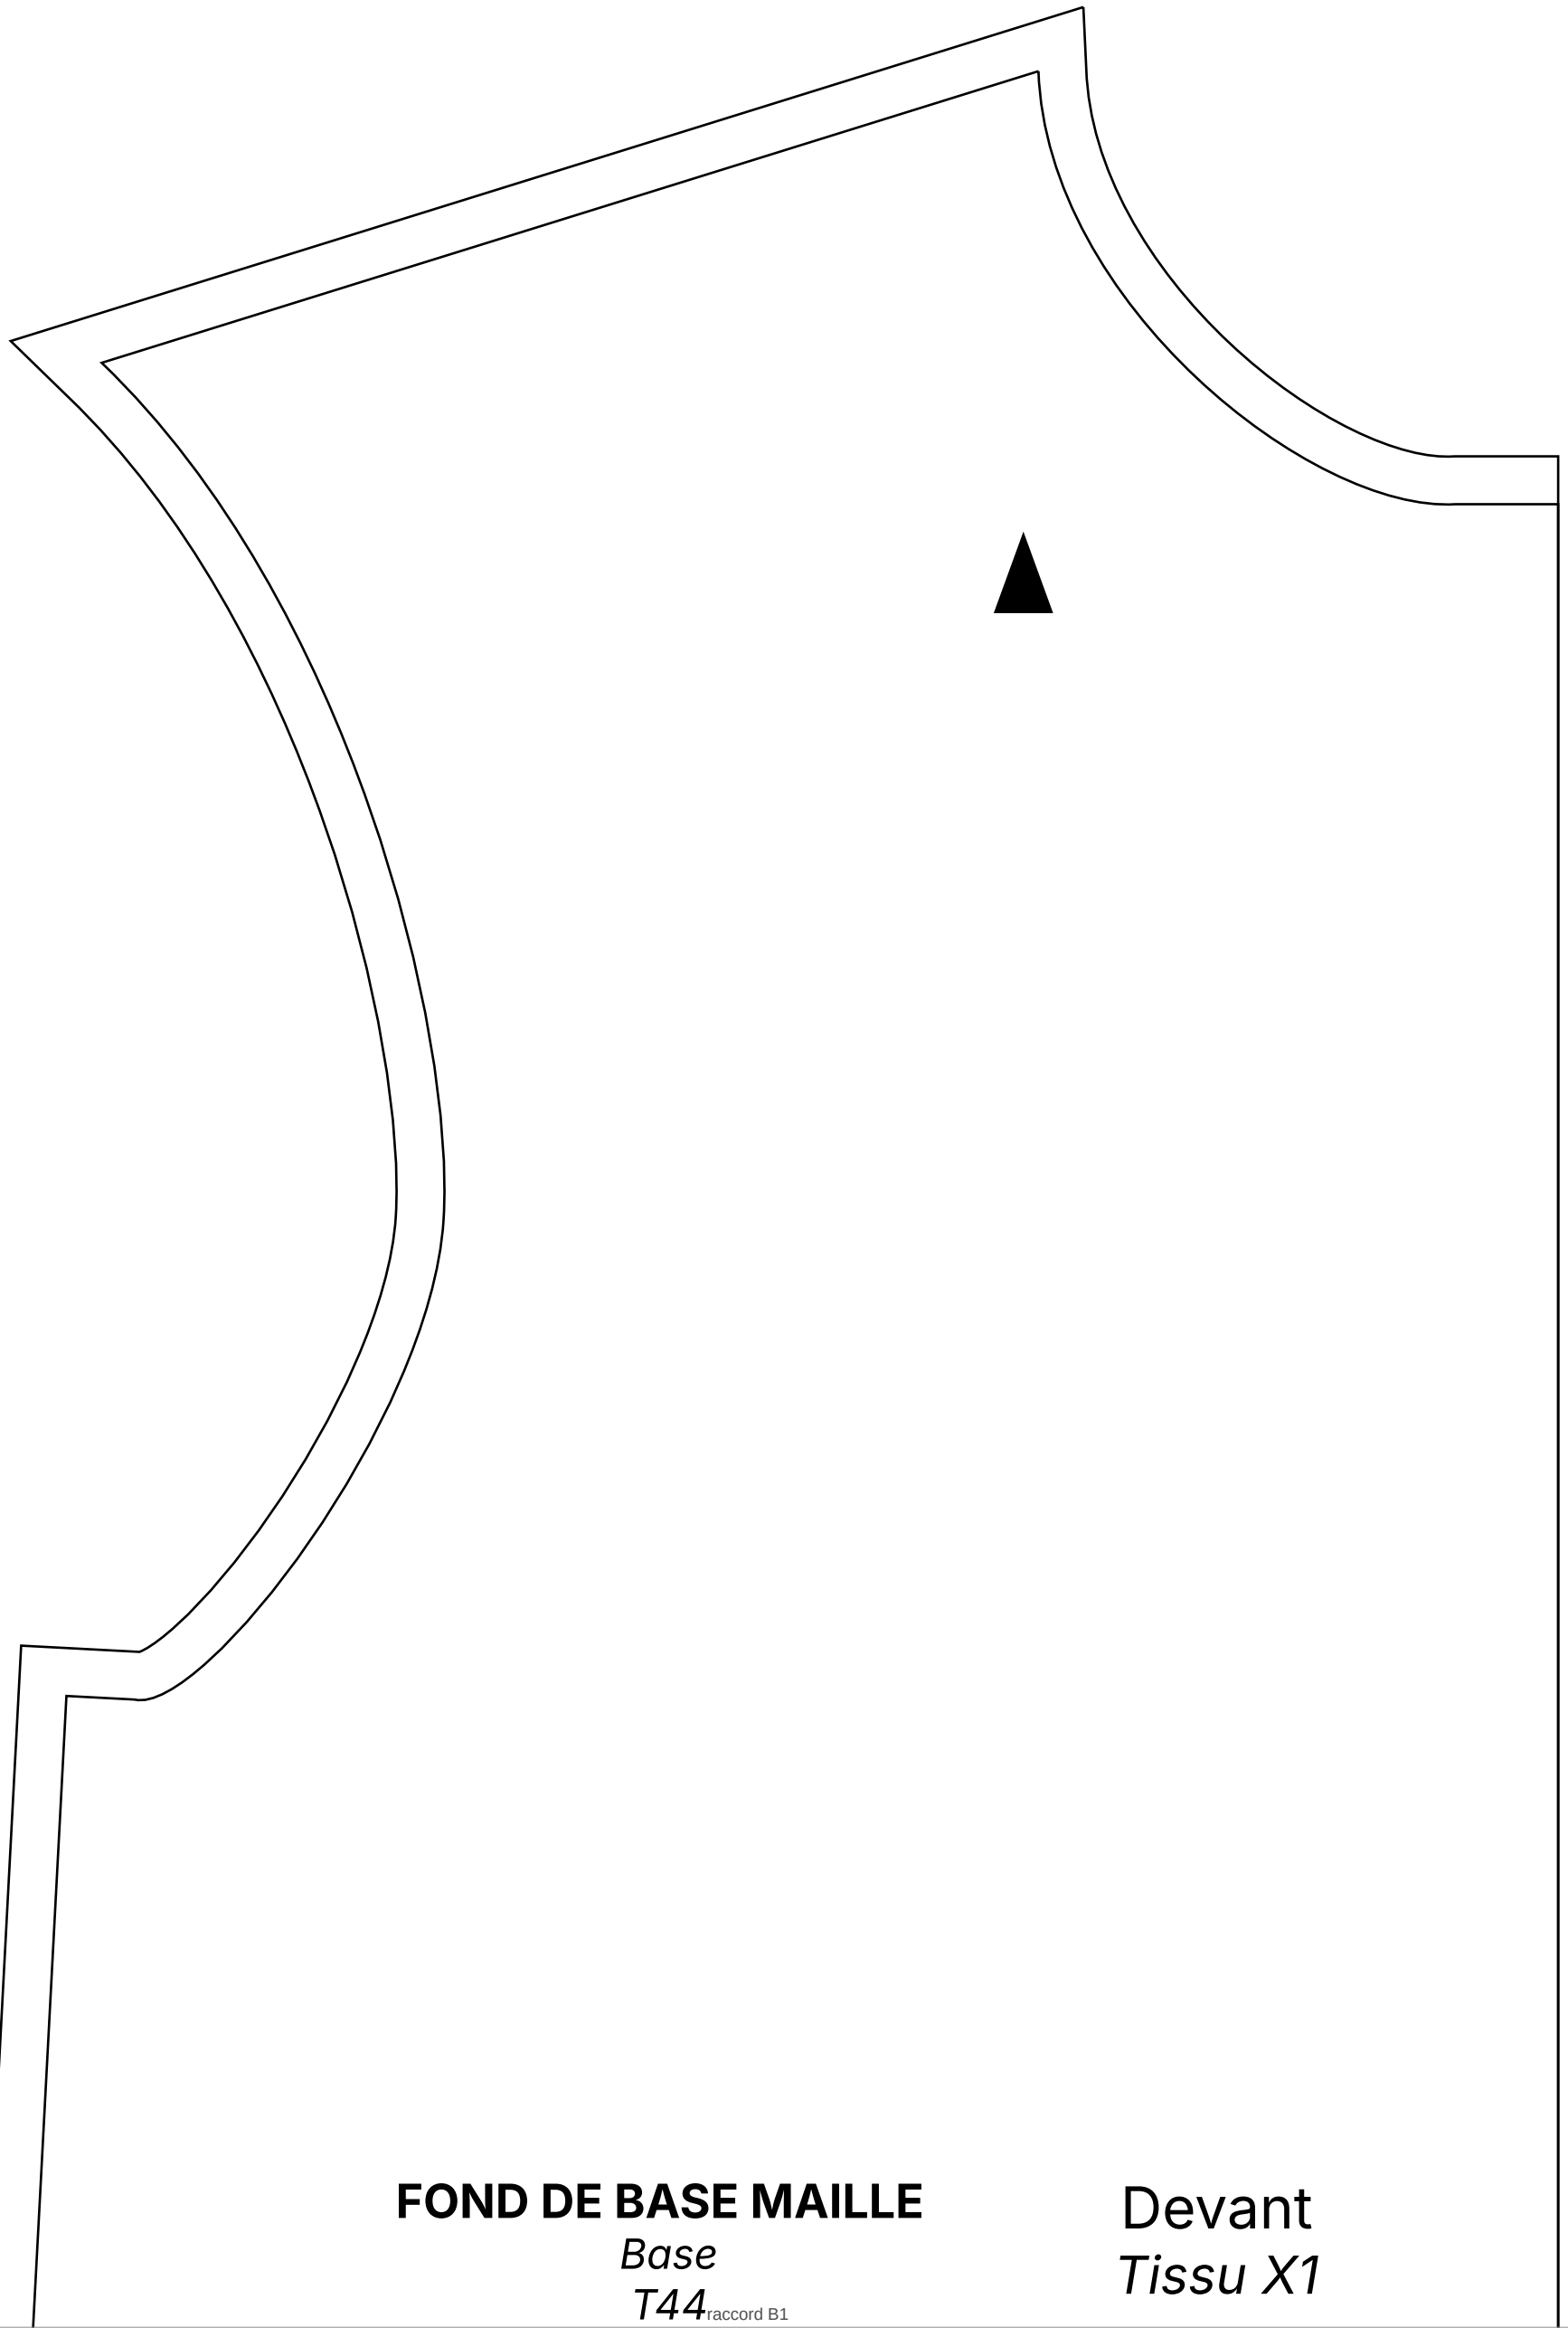

FOND DE BASE MAILLE


Base


*T44*raccord B1

Devant

Tissu X1

raccord A1

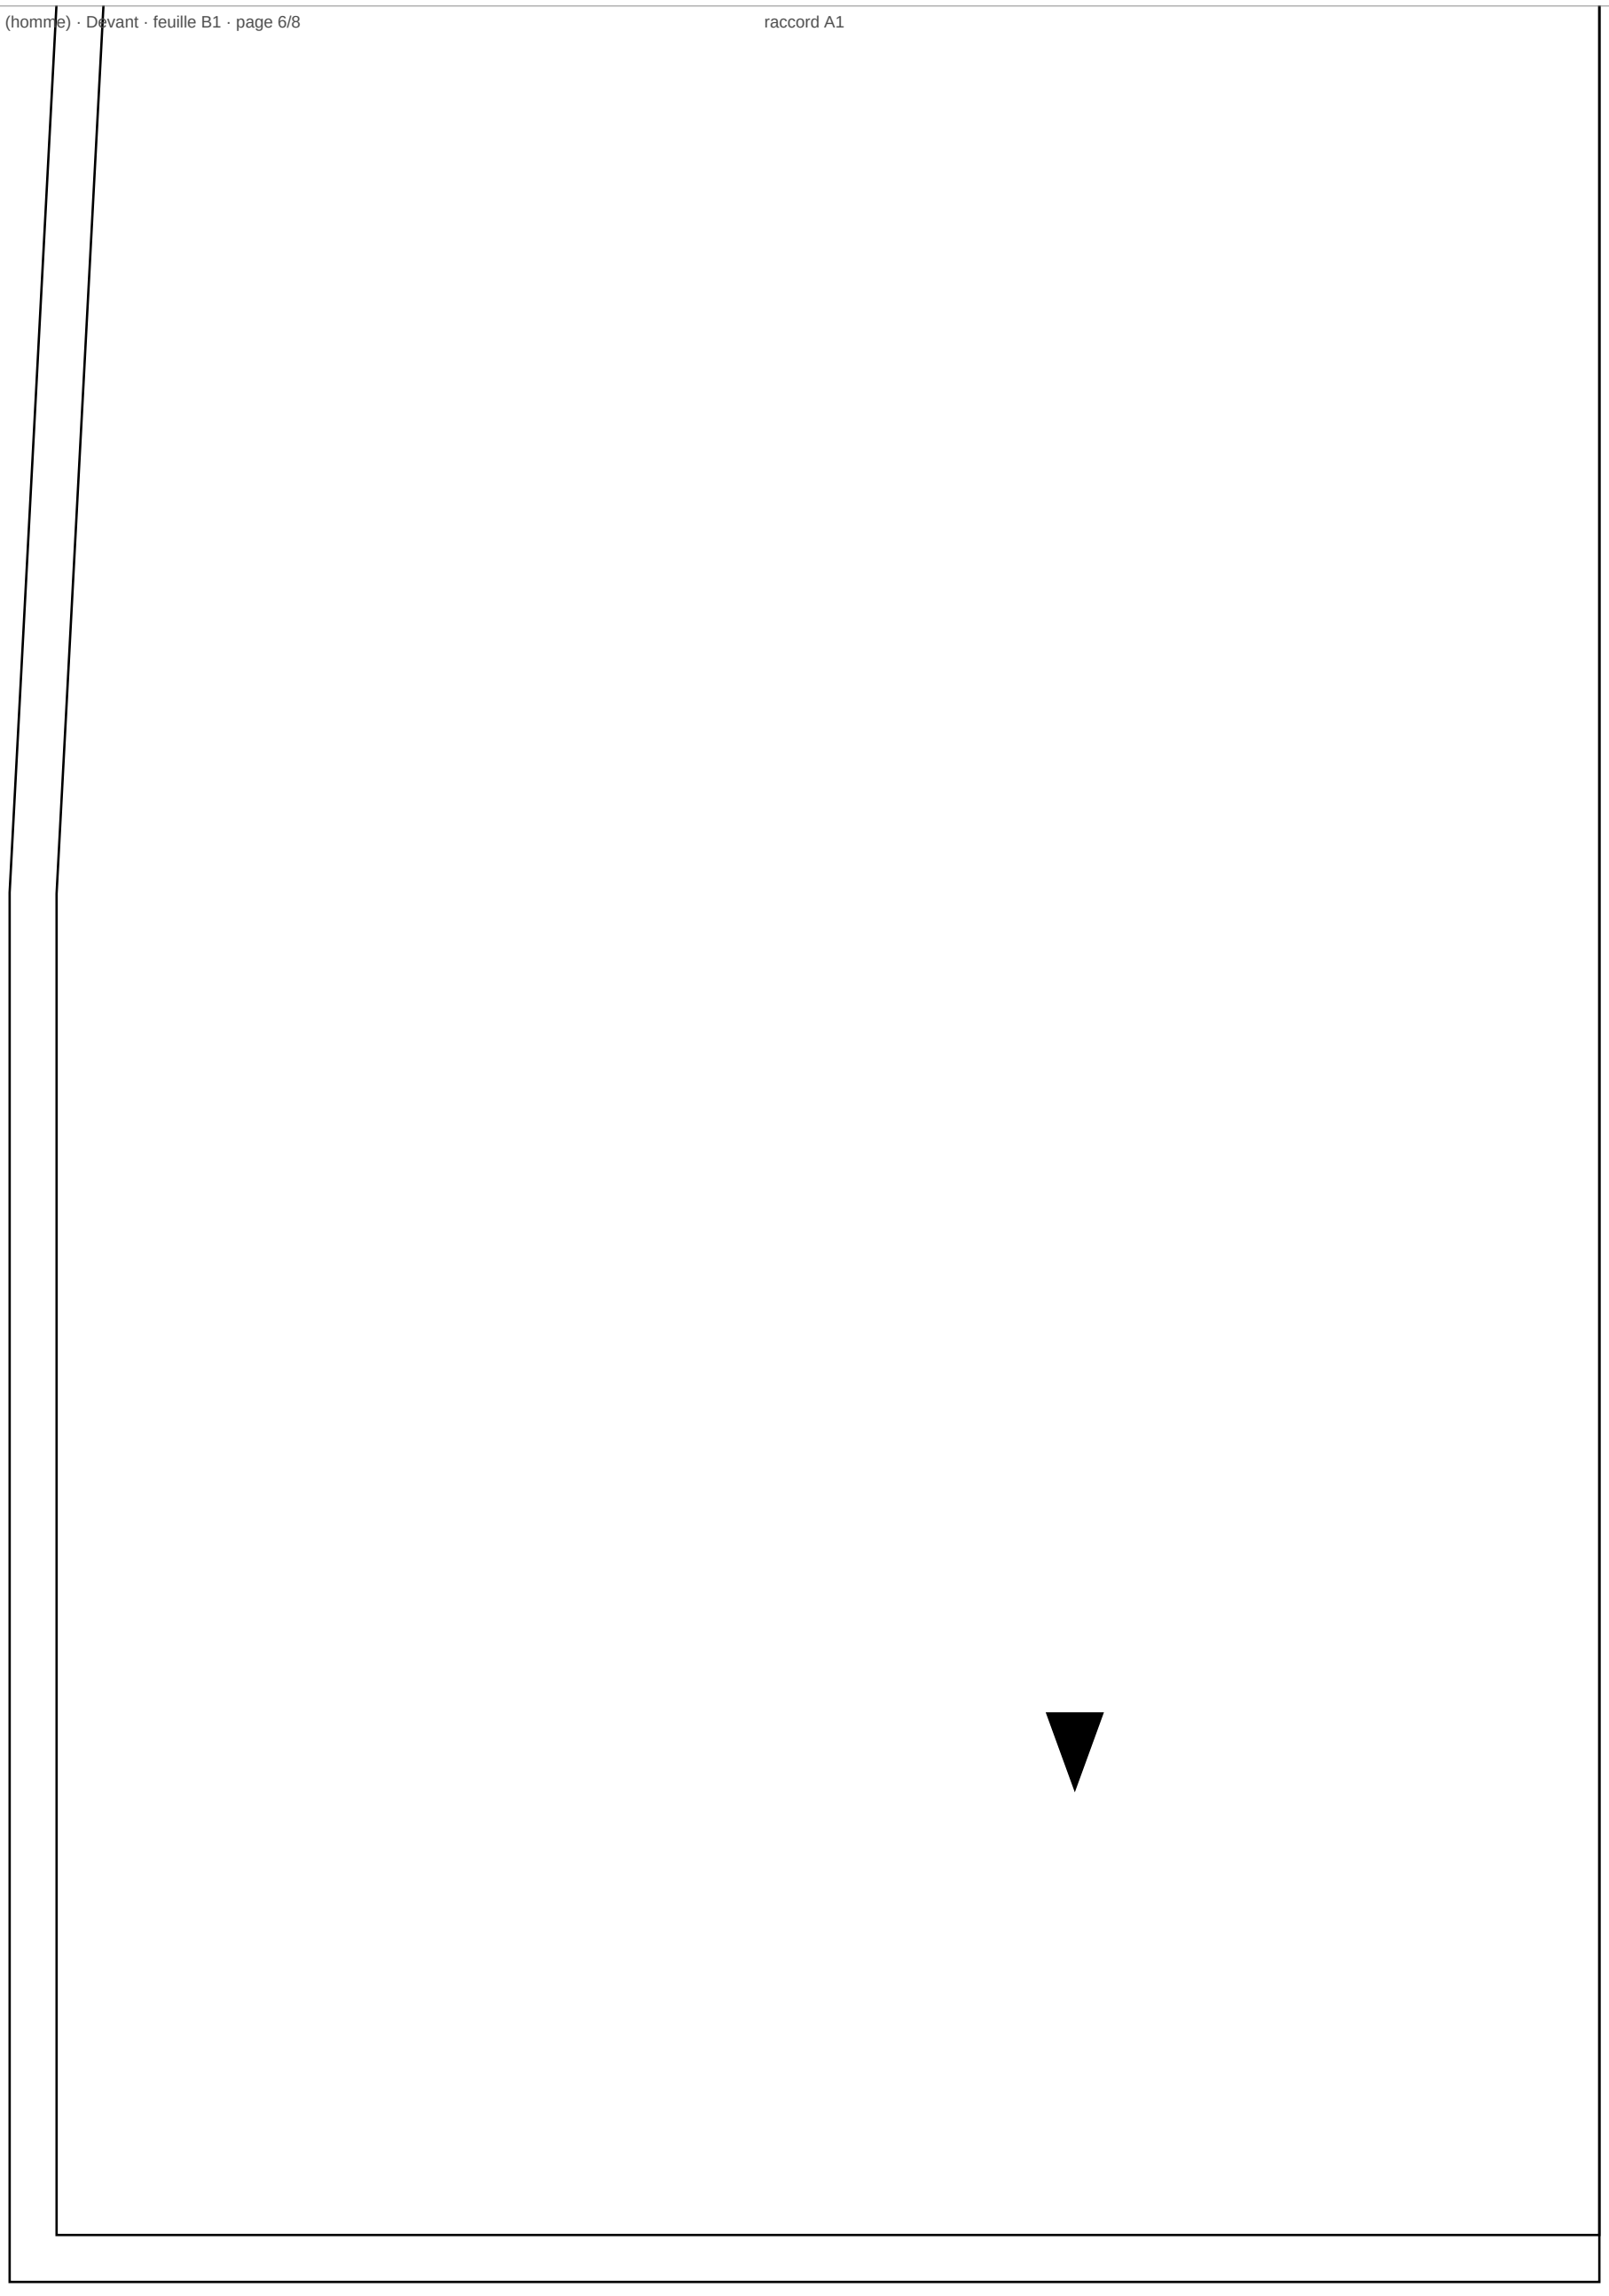

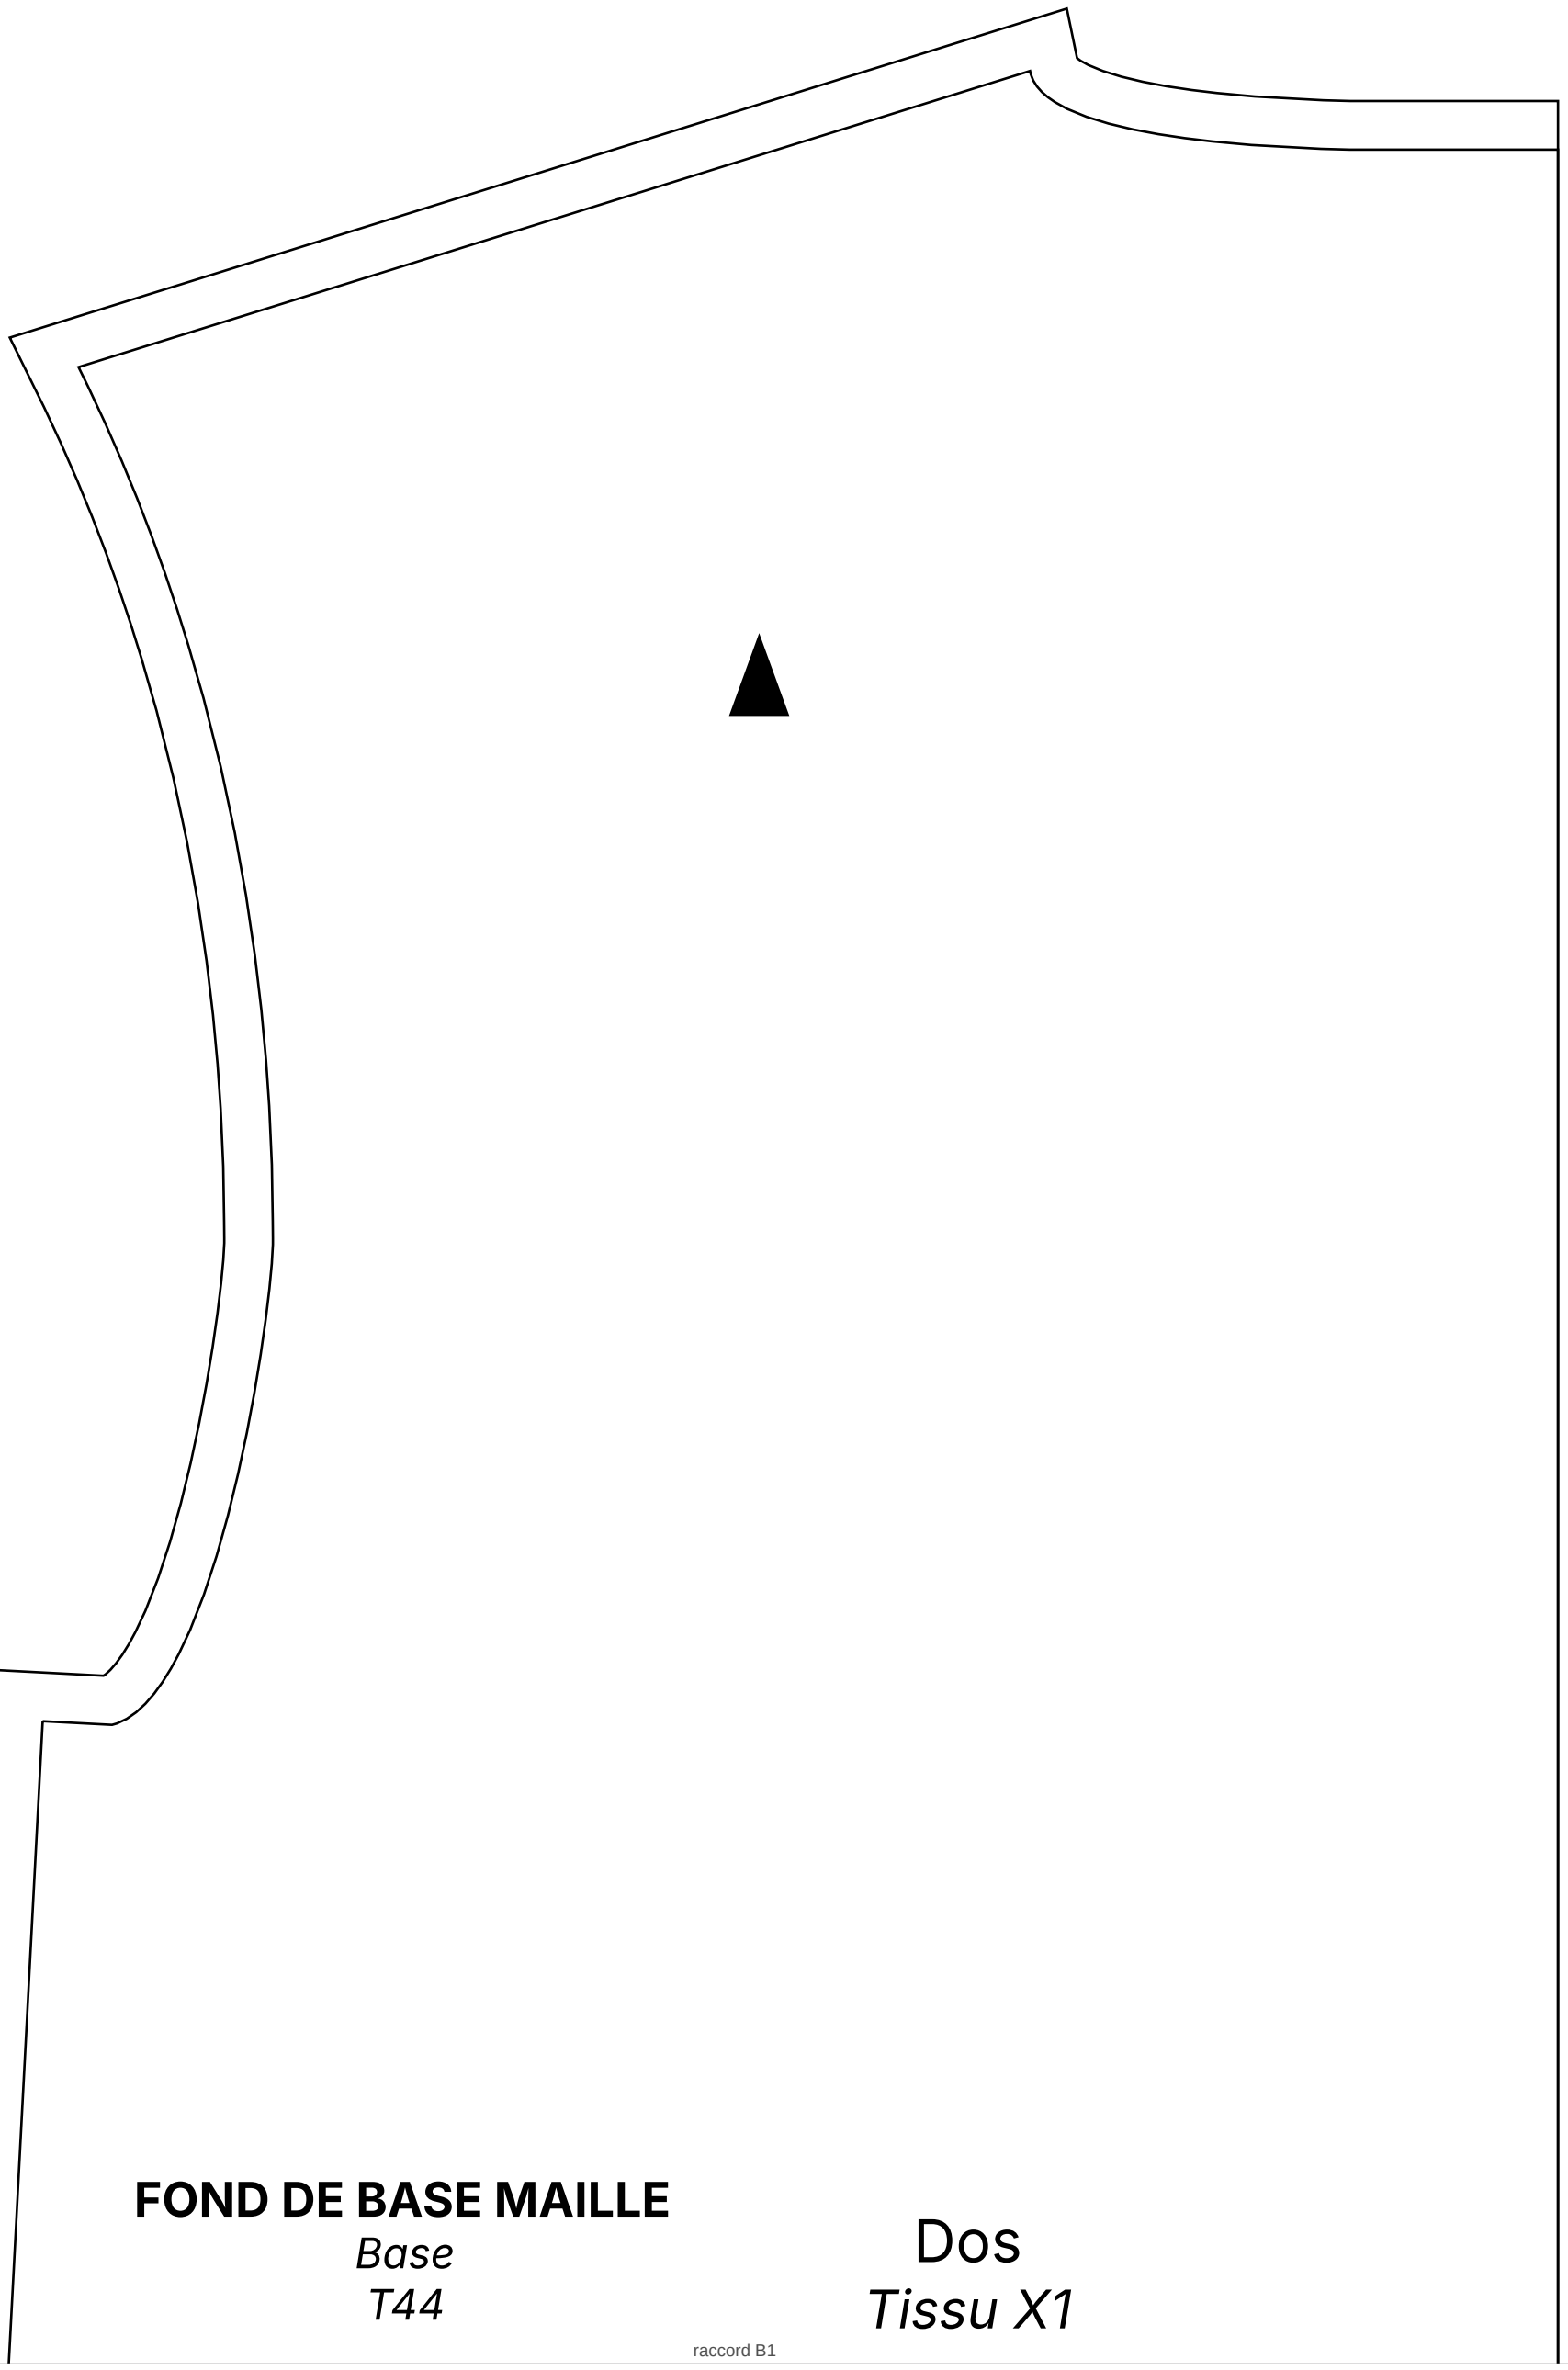

FOND DE BASE MAILLE

Base

T44

Dos

Tissu X1

raccord B1

raccord A1

