Fond de base maille (homme)

Taille 50 · tracé et export Seamly2D


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (16 feuilles A4)

Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles paysage, 10 raccords, pages 2 à 9
Devant (couper 1 fois au pli) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 10 à 13
Dos (couper 1 fois au pli) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 14 à 17


Manche

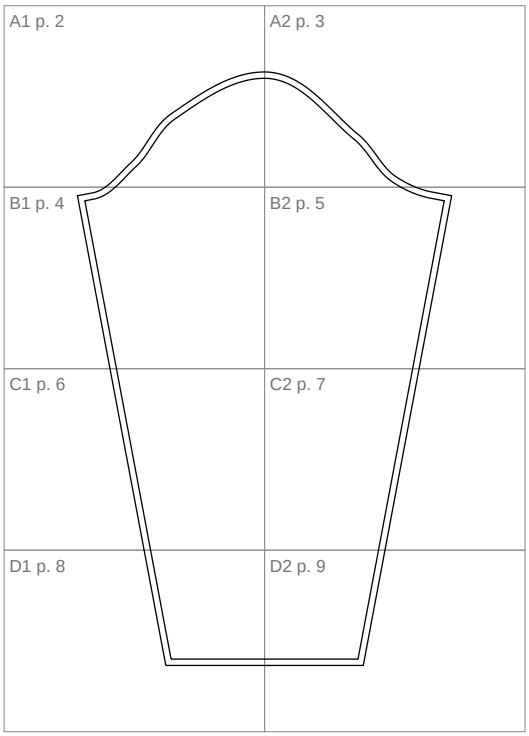


Devant

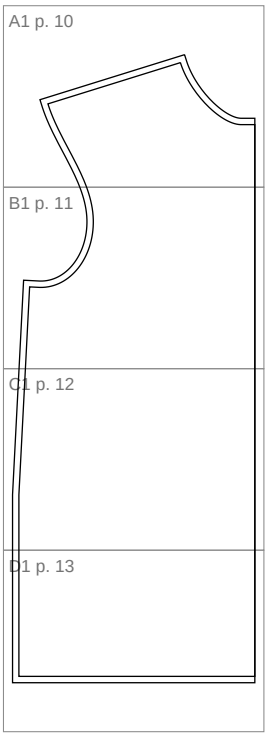


Dos

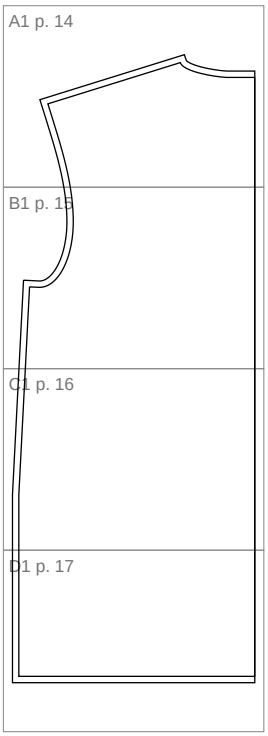


raccord A2
raccord B1

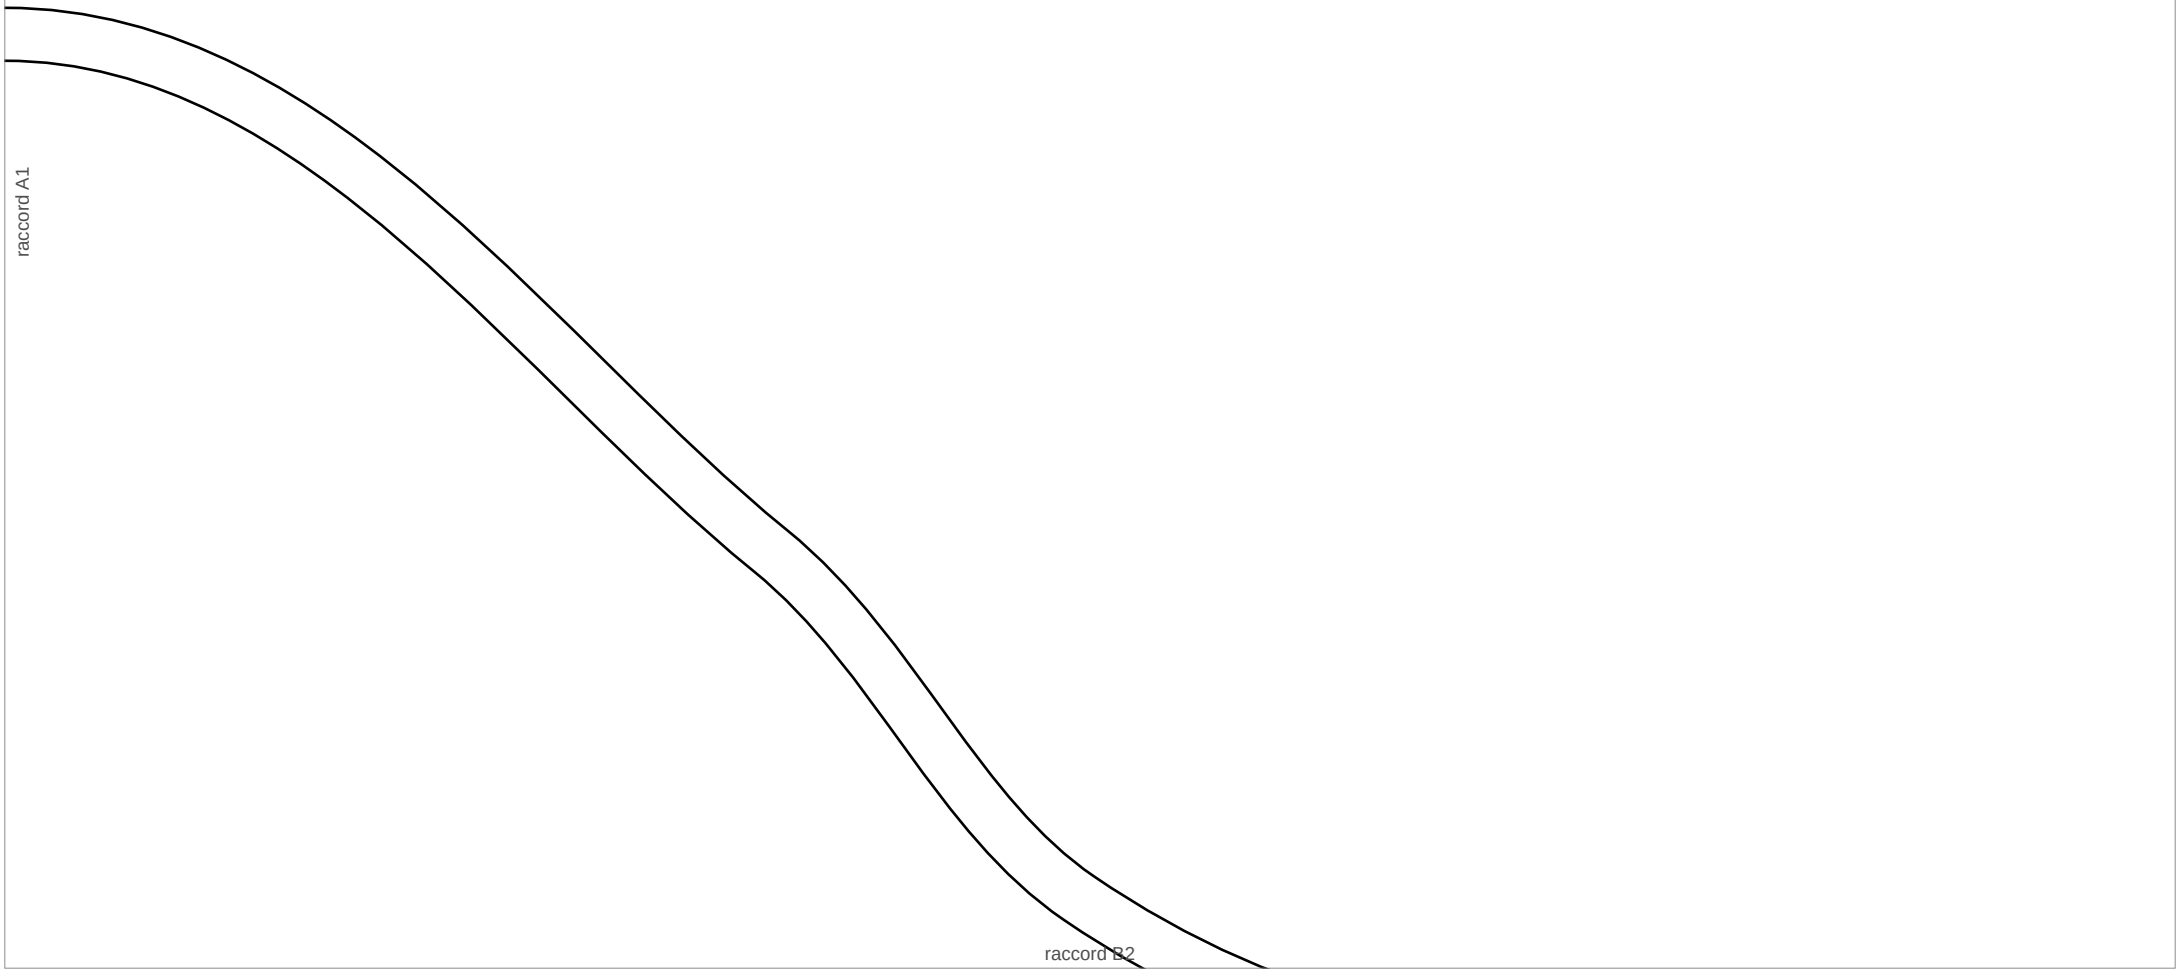
raccord A1
raccord B2

raccord A1

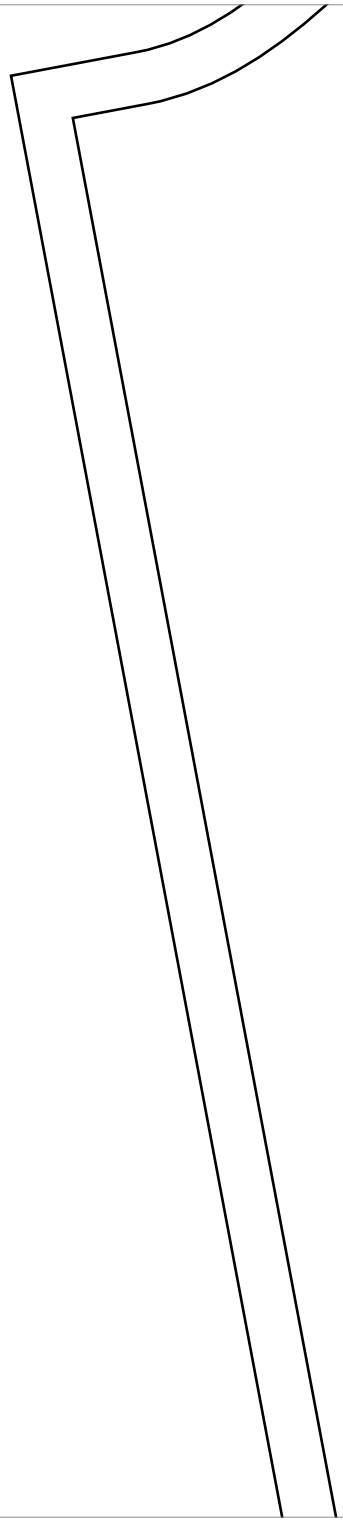

raccord B2

FOND DE BASE MAILLE

Base

T50

Ma..

Tissu

raccord C1

raccord A2


raccord B1

.he

X2

raccord C2

raccord B1

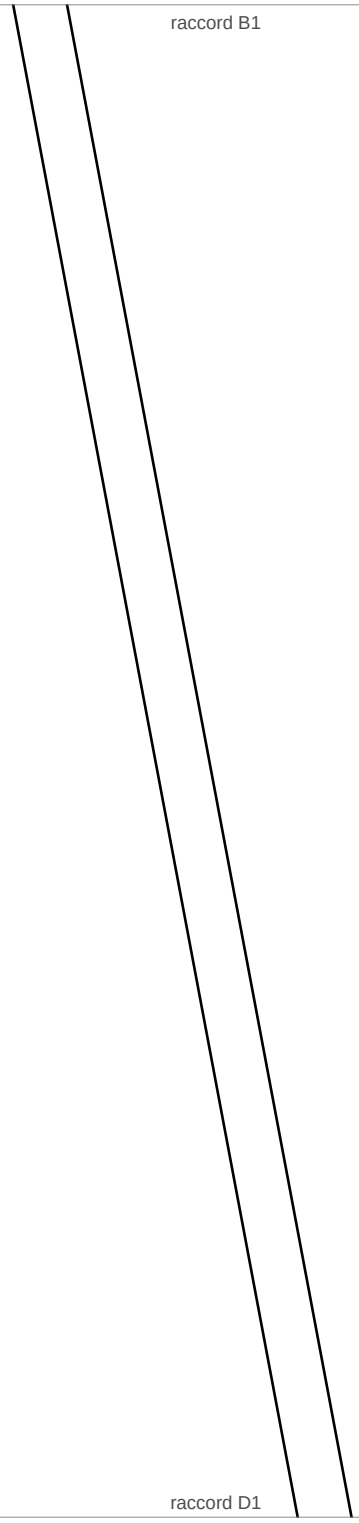


raccord C2


raccord D1

raccord B2

raccord C1

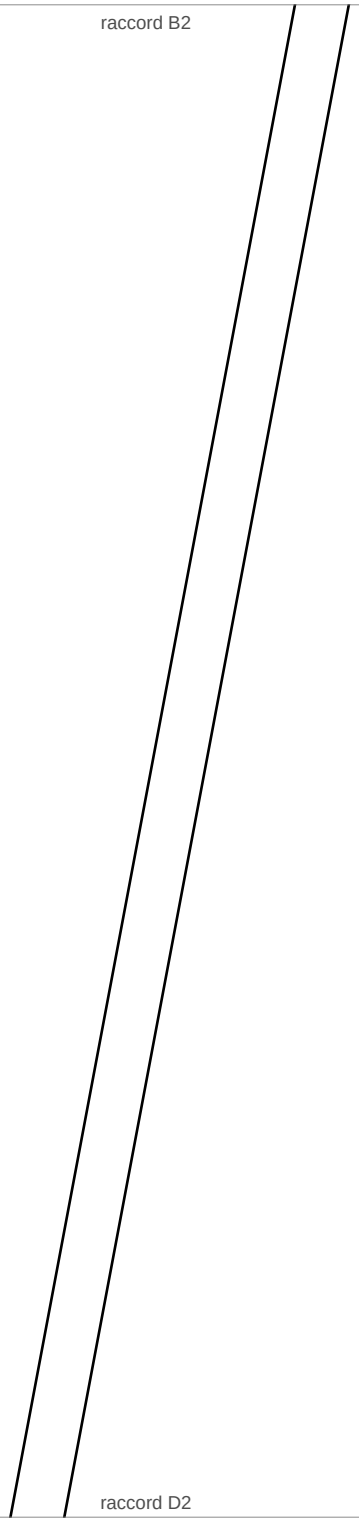


raccord D2

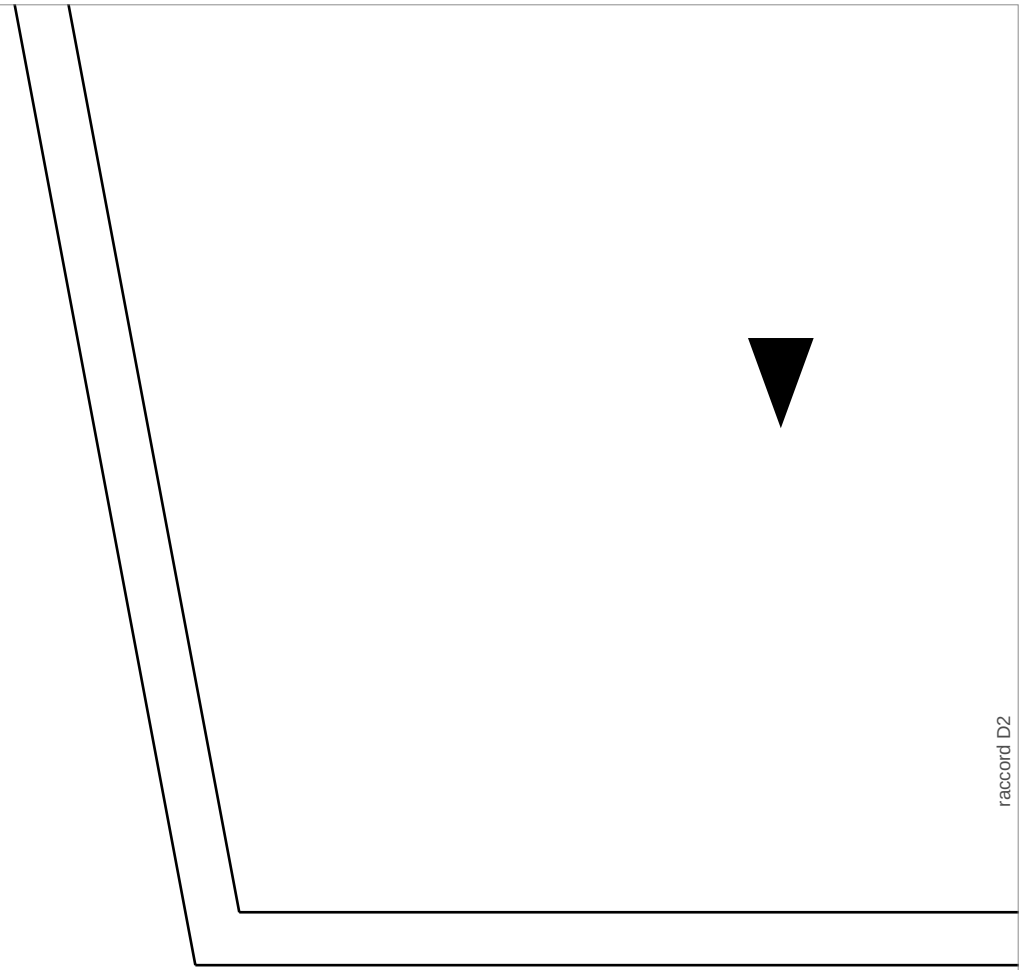
raccord C1
raccord D2

raccord C2


raccord D1



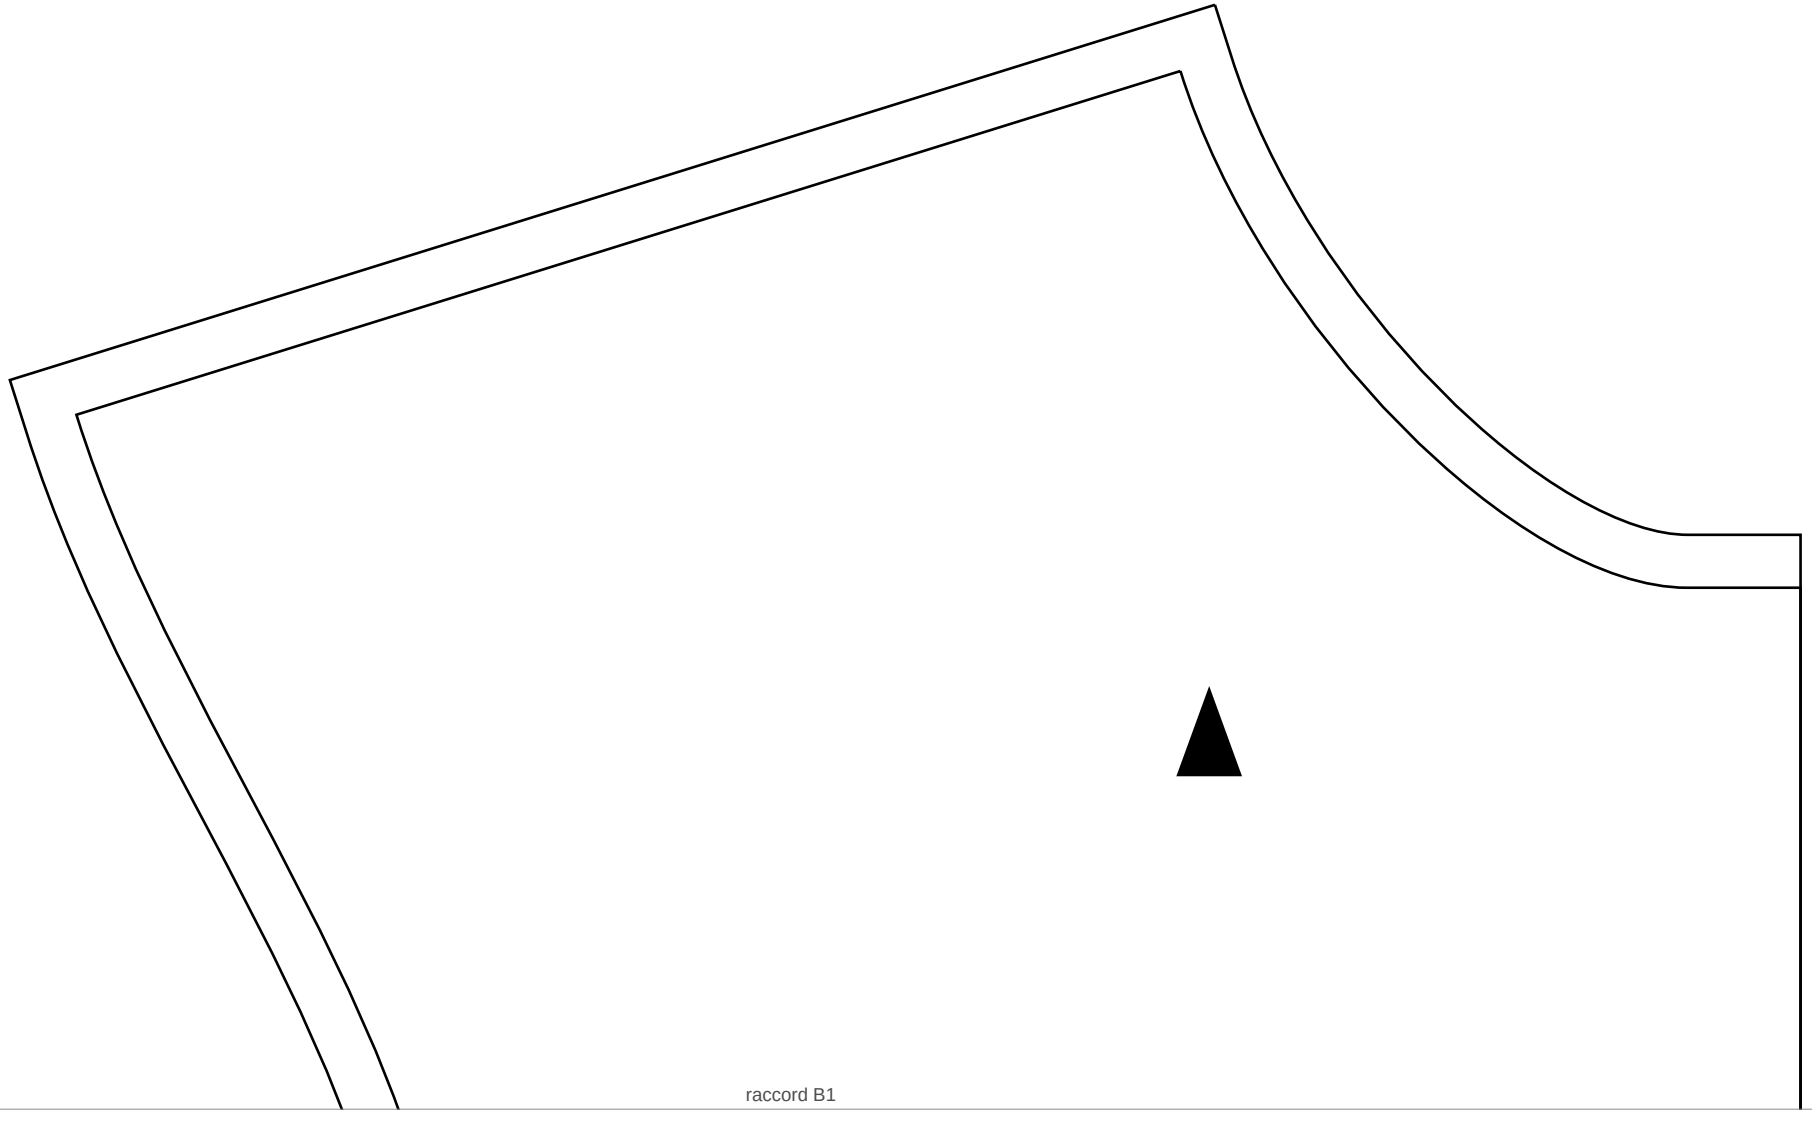

raccord B1

raccord A1

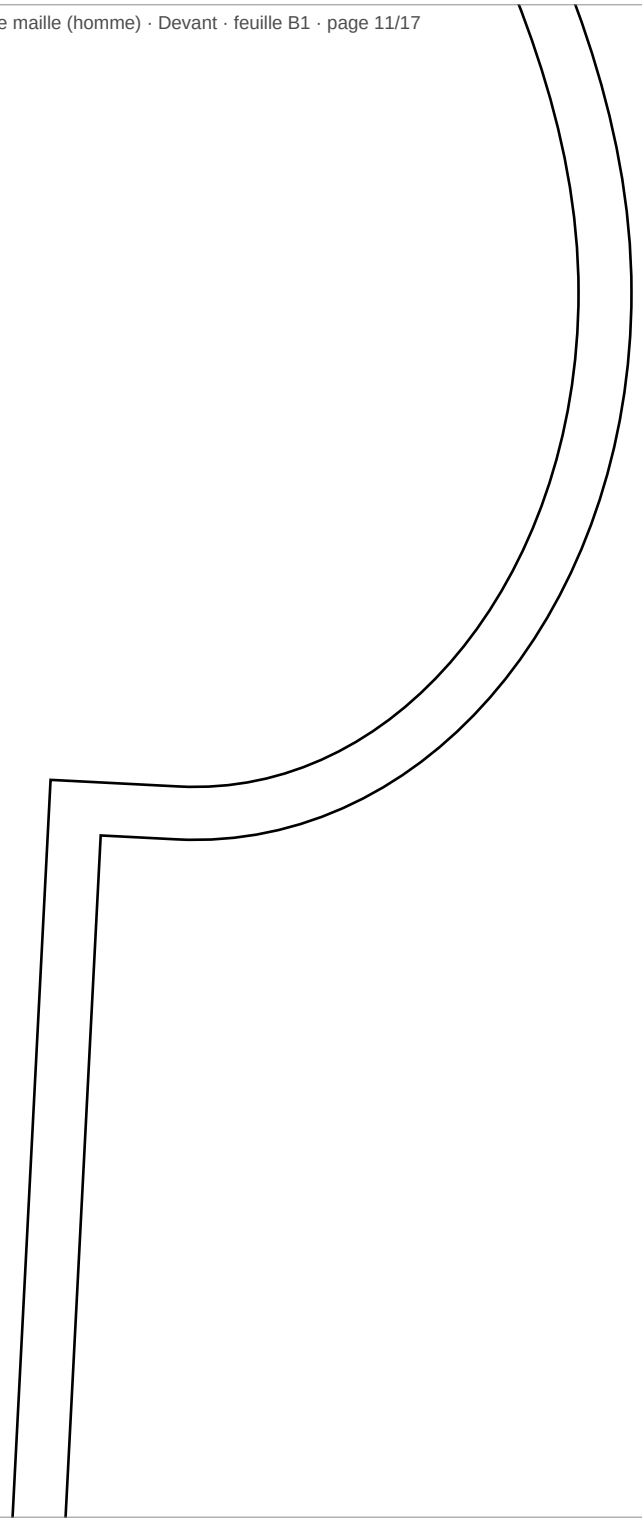

raccord C1

FOND DE BASE MAILLE

Base


Devant

Tissu X1

raccord D1


T50


T33d X1

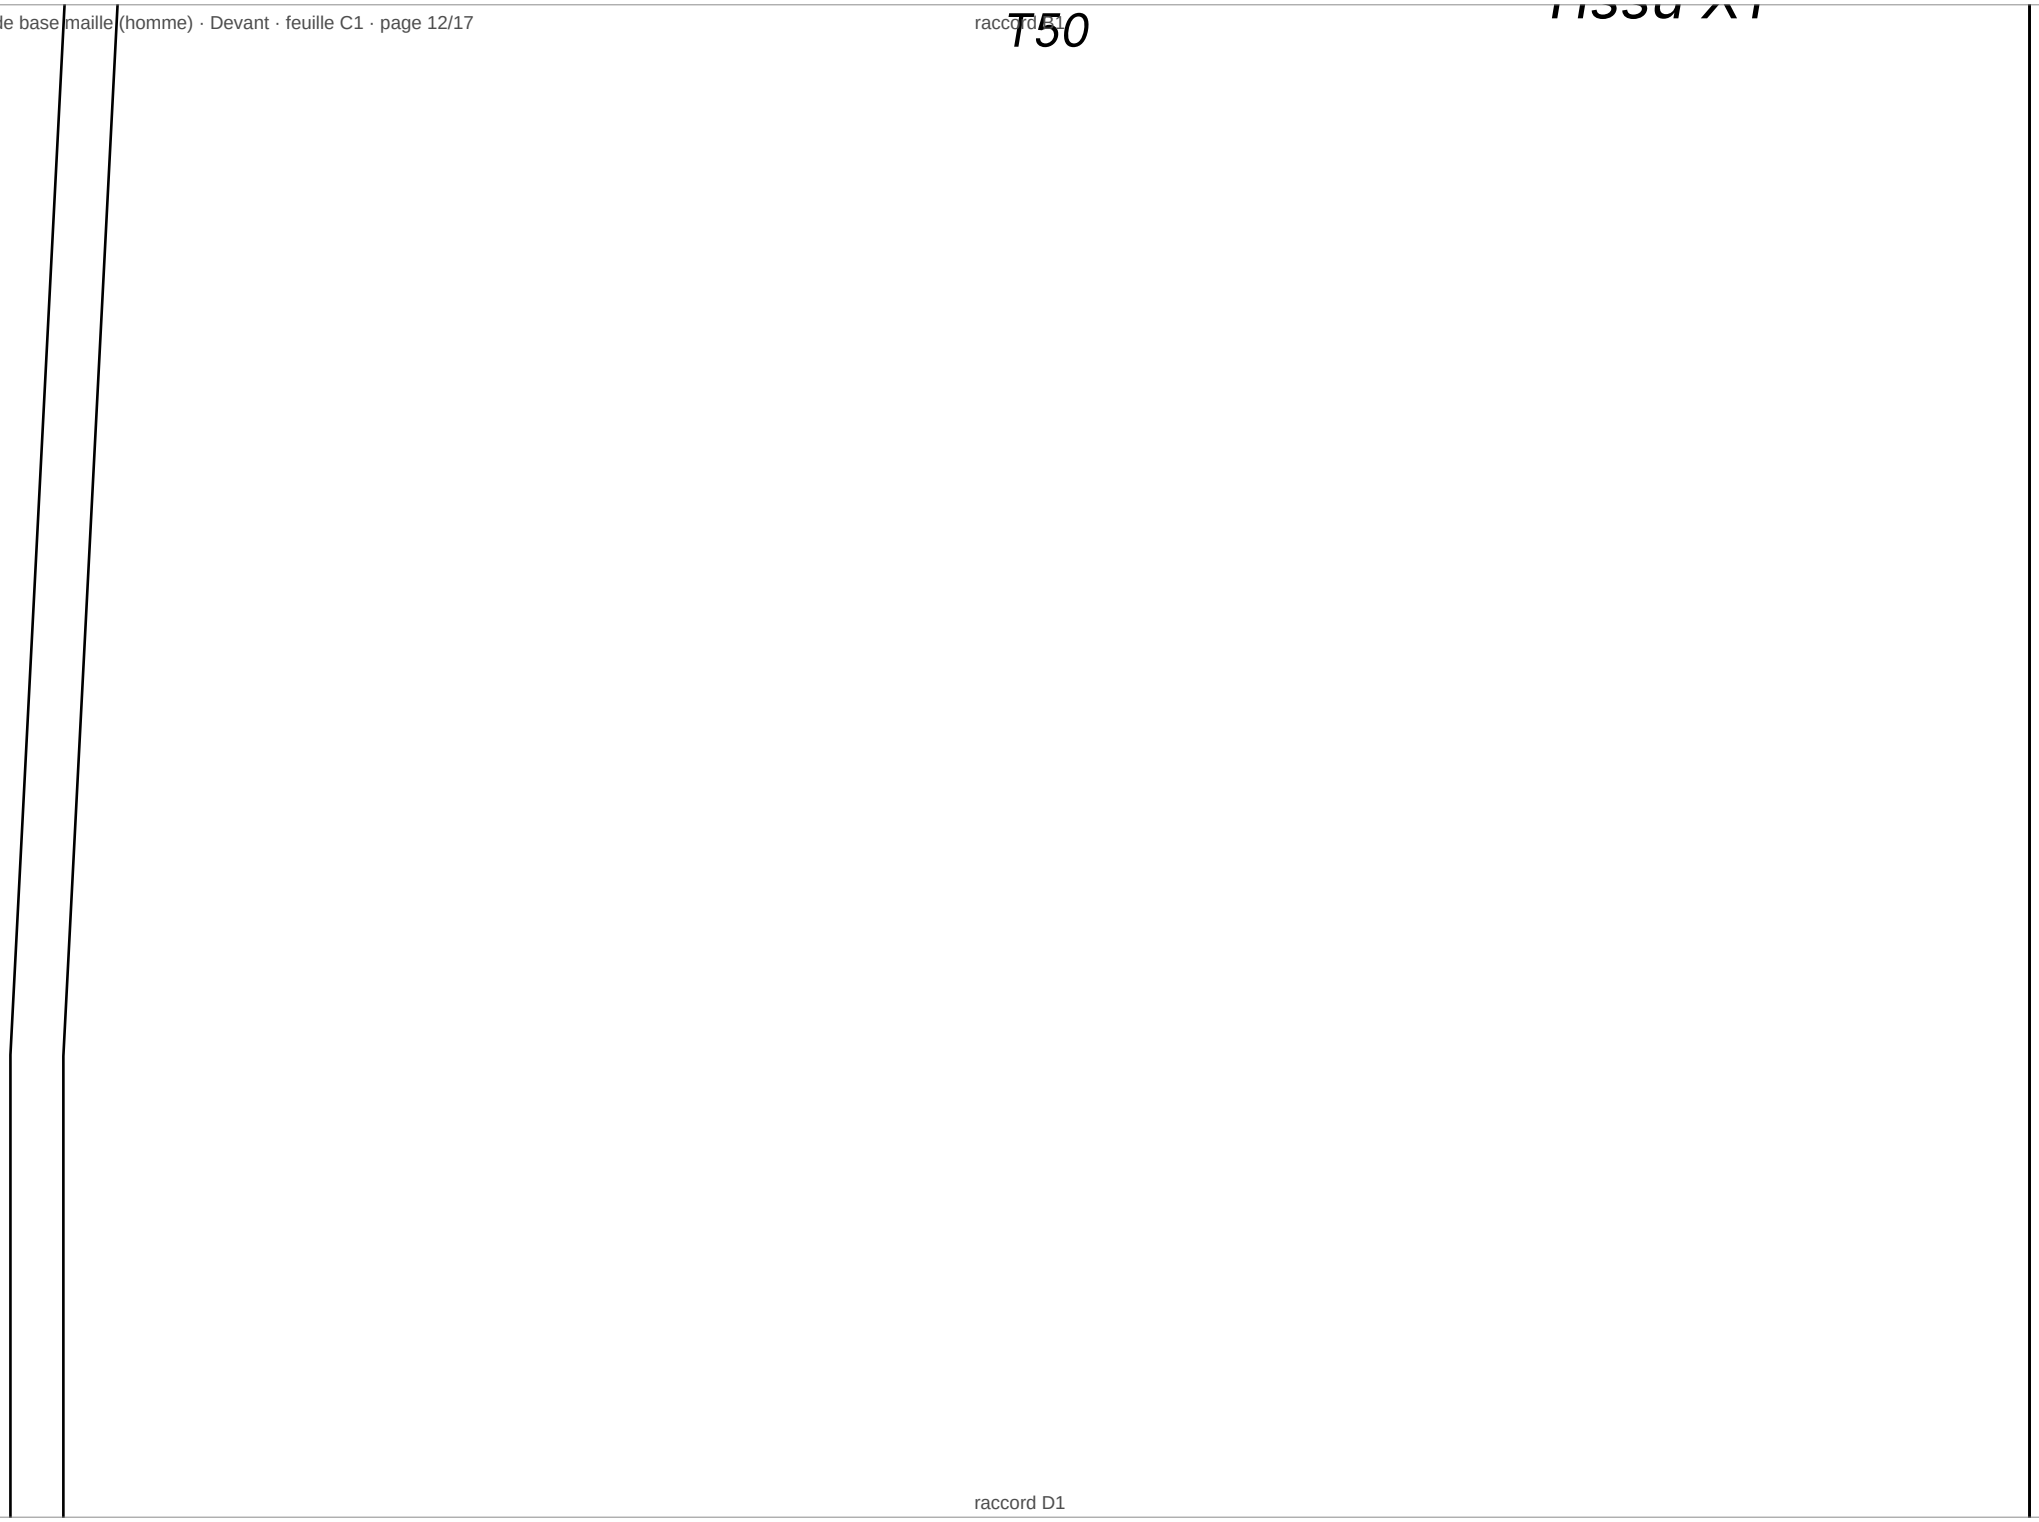

raccord D1


raccord C1



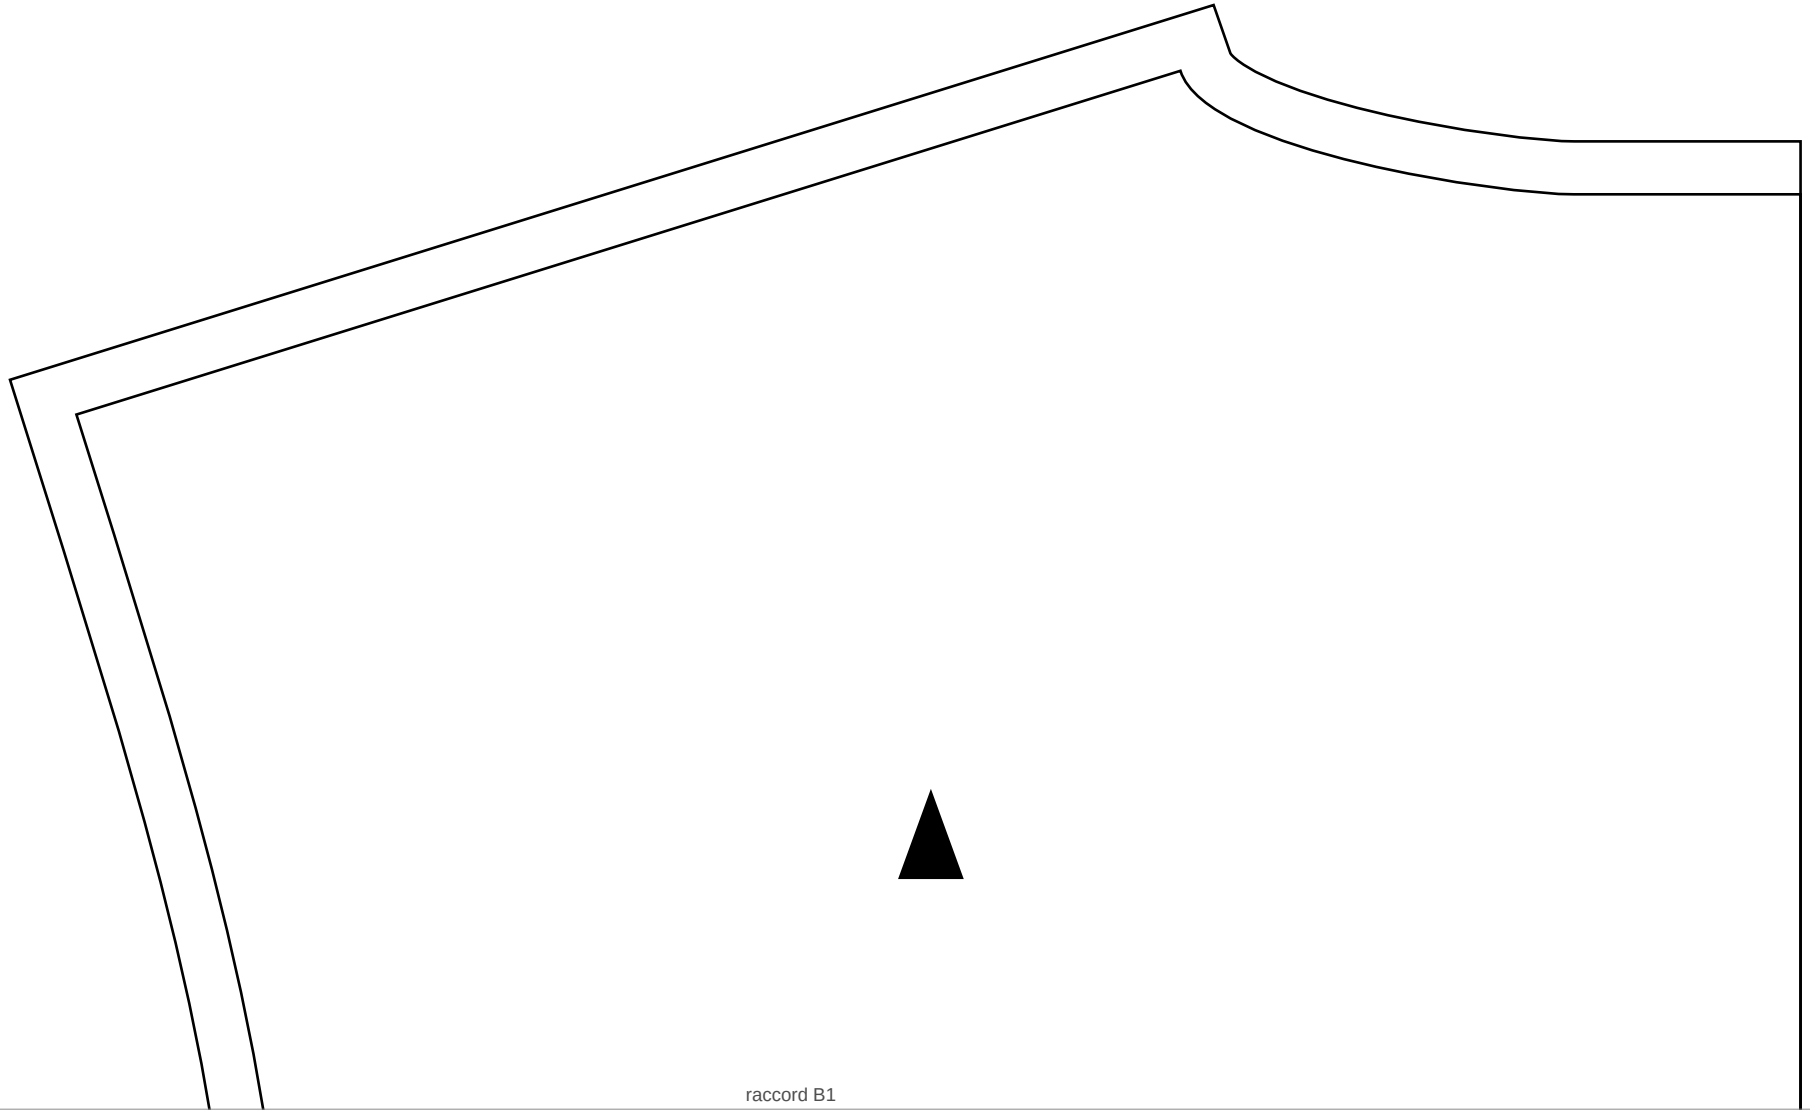

raccord B1

raccord A1

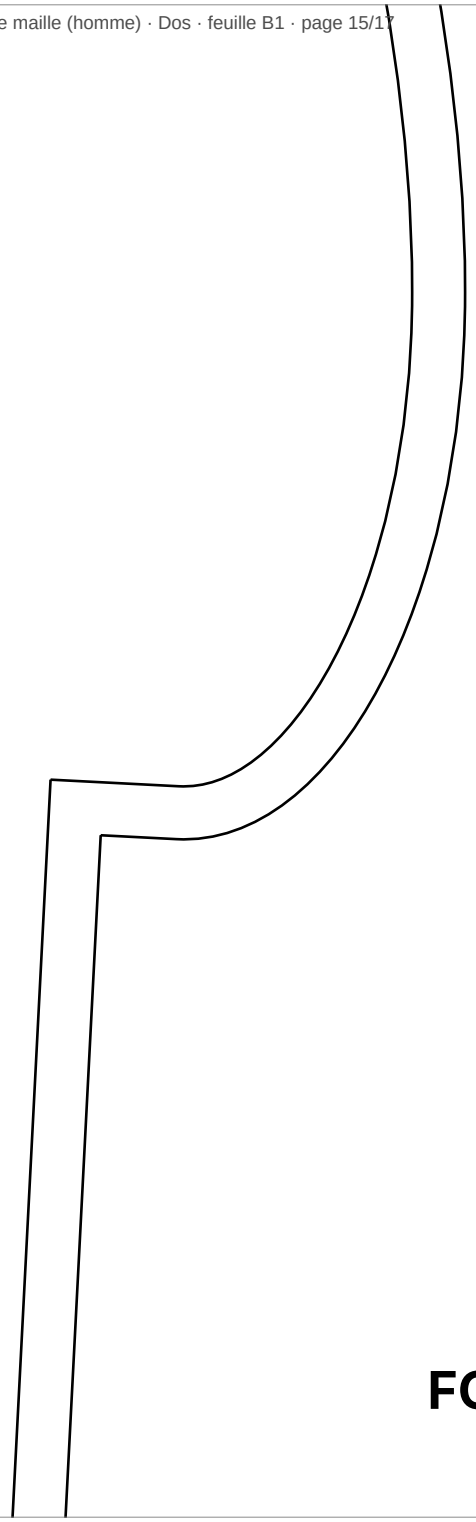

FOND DE BASE MAILLE

Base

T50

raccord C1

Dos

Tissu X1

raccord B1

raccord D1

raccord C1

