# Fond de base maille (femme)

Taille 44 · Atelier AT


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre ; les deux moitiés de losange noir doivent former un losange entier. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,7 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


### Pièces et assemblages (9 feuilles A3)

Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 2 à 4
Devant (couper 1 fois au pli) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 5 à 7
Dos (couper 1 fois au pli) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 8 à 10


**Manche**

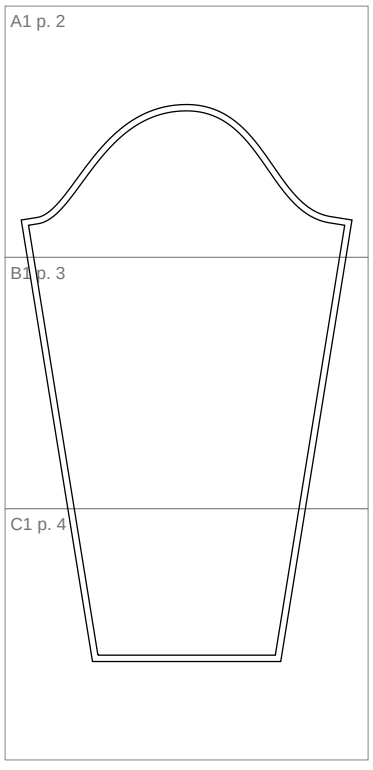



**Devant**

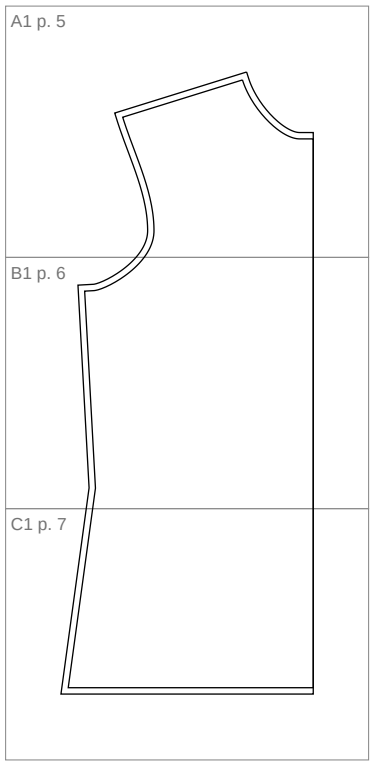


**Dos**

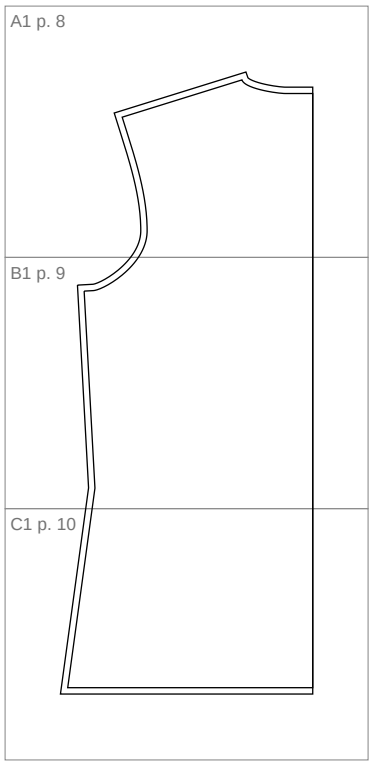

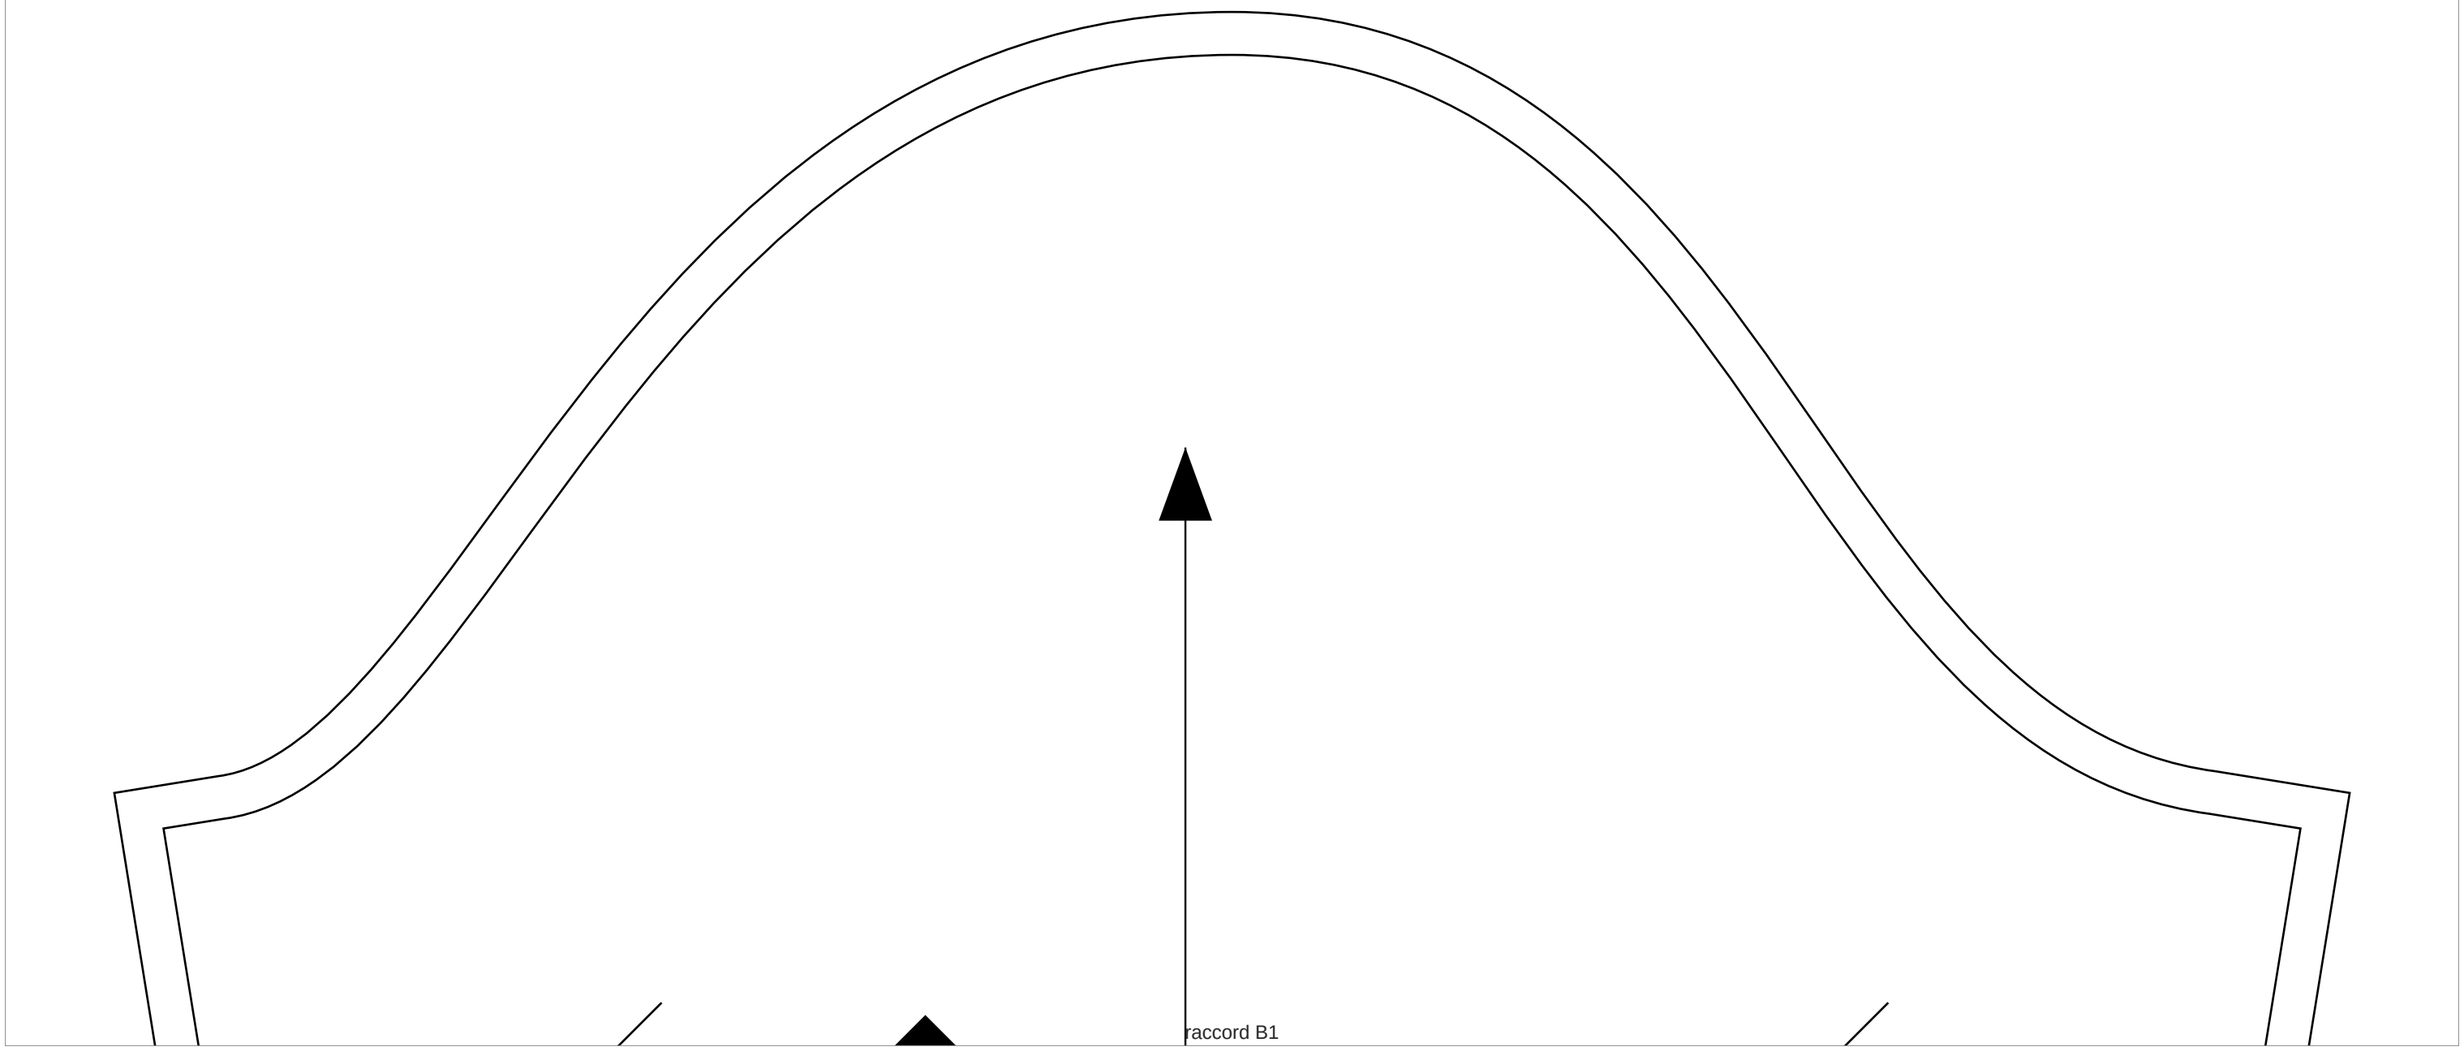
raccord B1

raccord A1

B1
page 3/10

**FOND DE BASE MAILLE**
*Base*
*T44*


Ma...he
*Tissu X2*


Droit fil

raccord C1

raccord B1



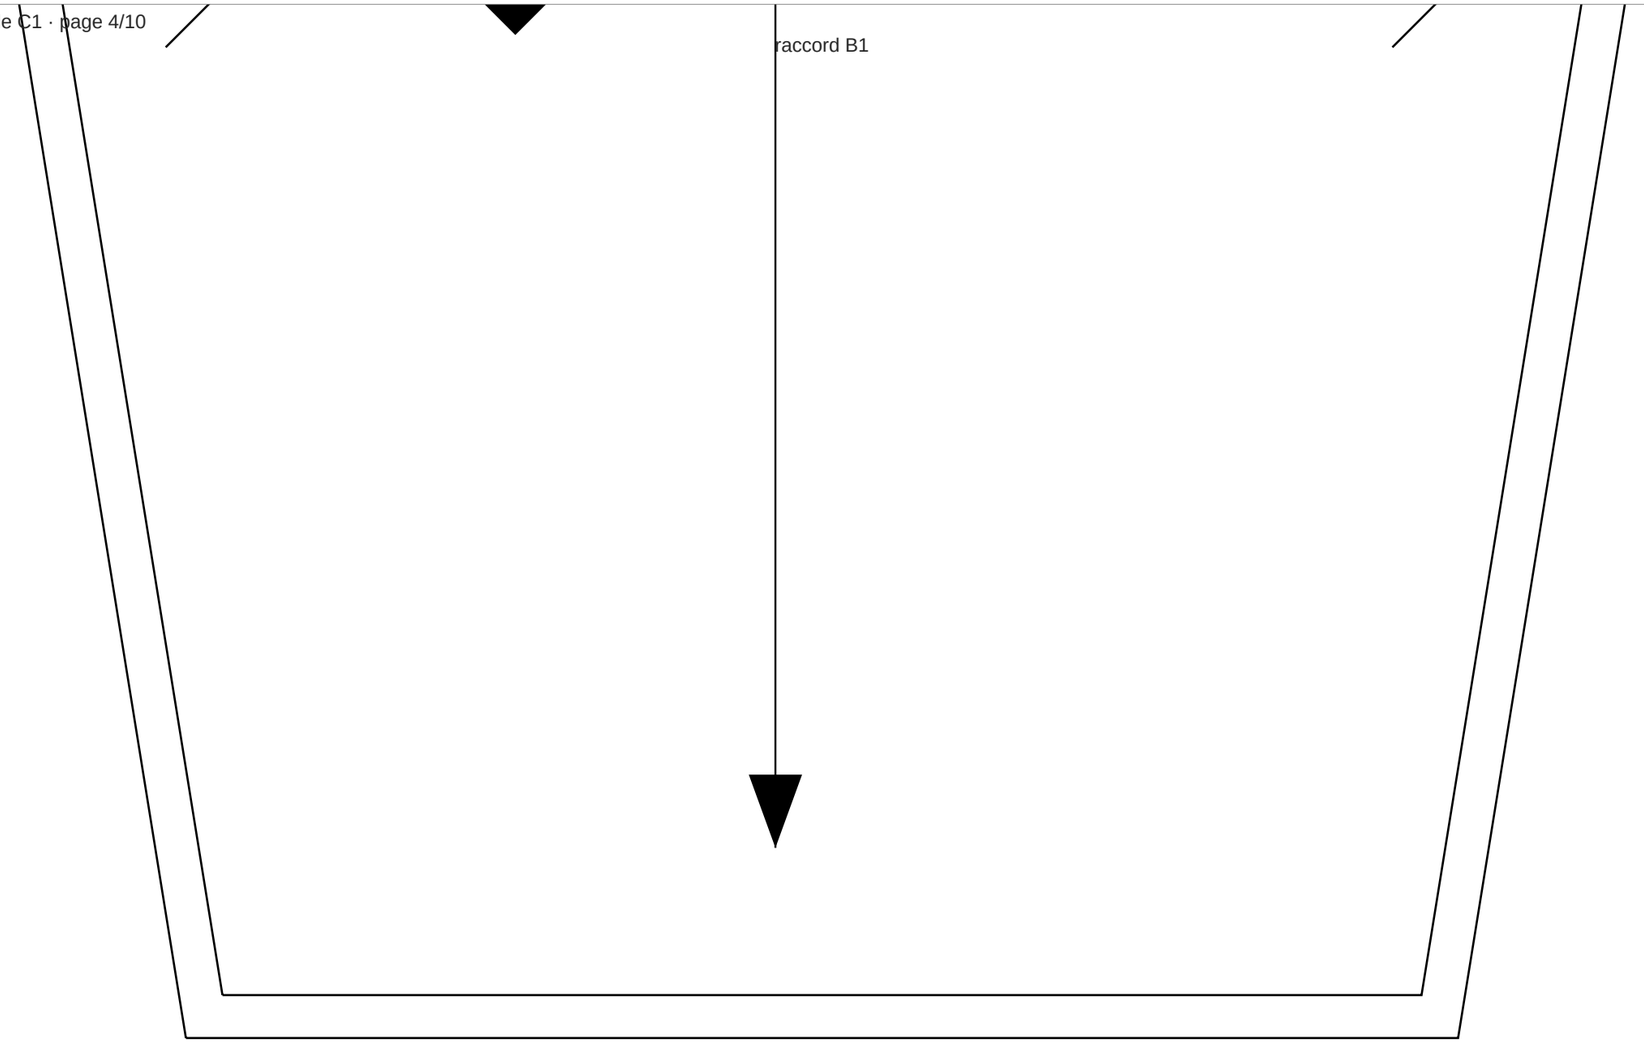

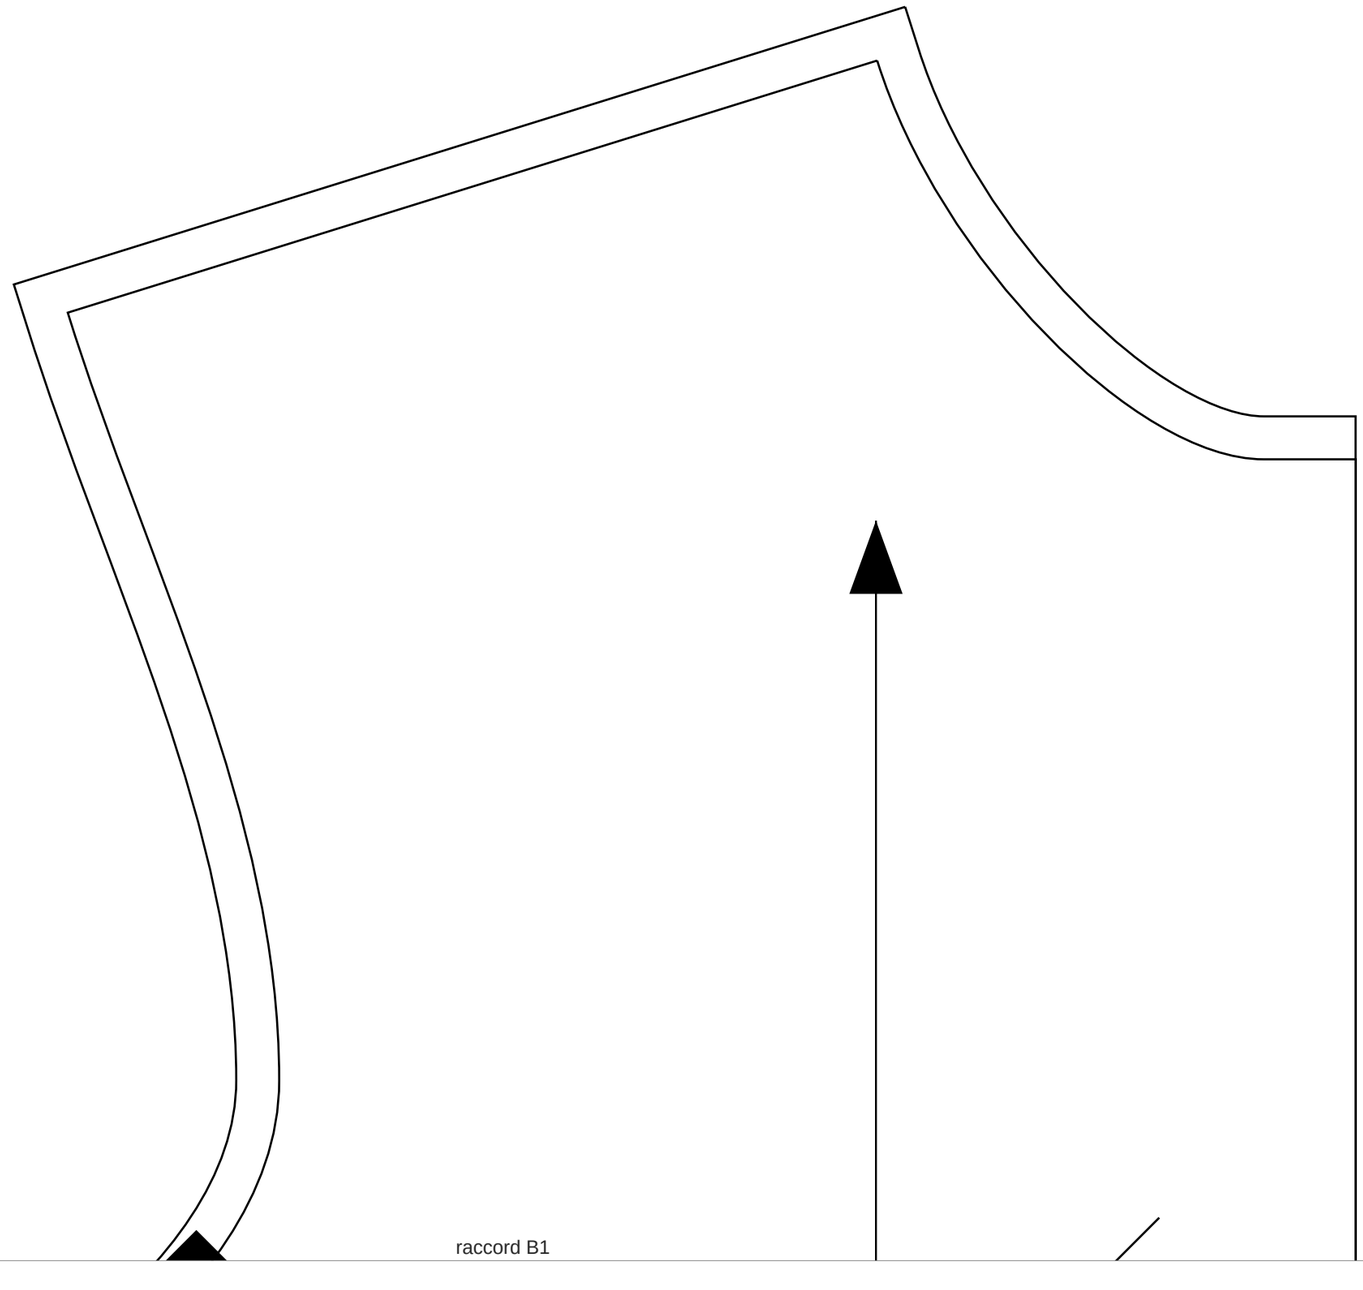
raccord B1

raccord A1

# FOND DE BASE MAILLE

*Base*

*T44*

Droit fil


Devant


*Tissu X1*

raccord C1

raccord B1



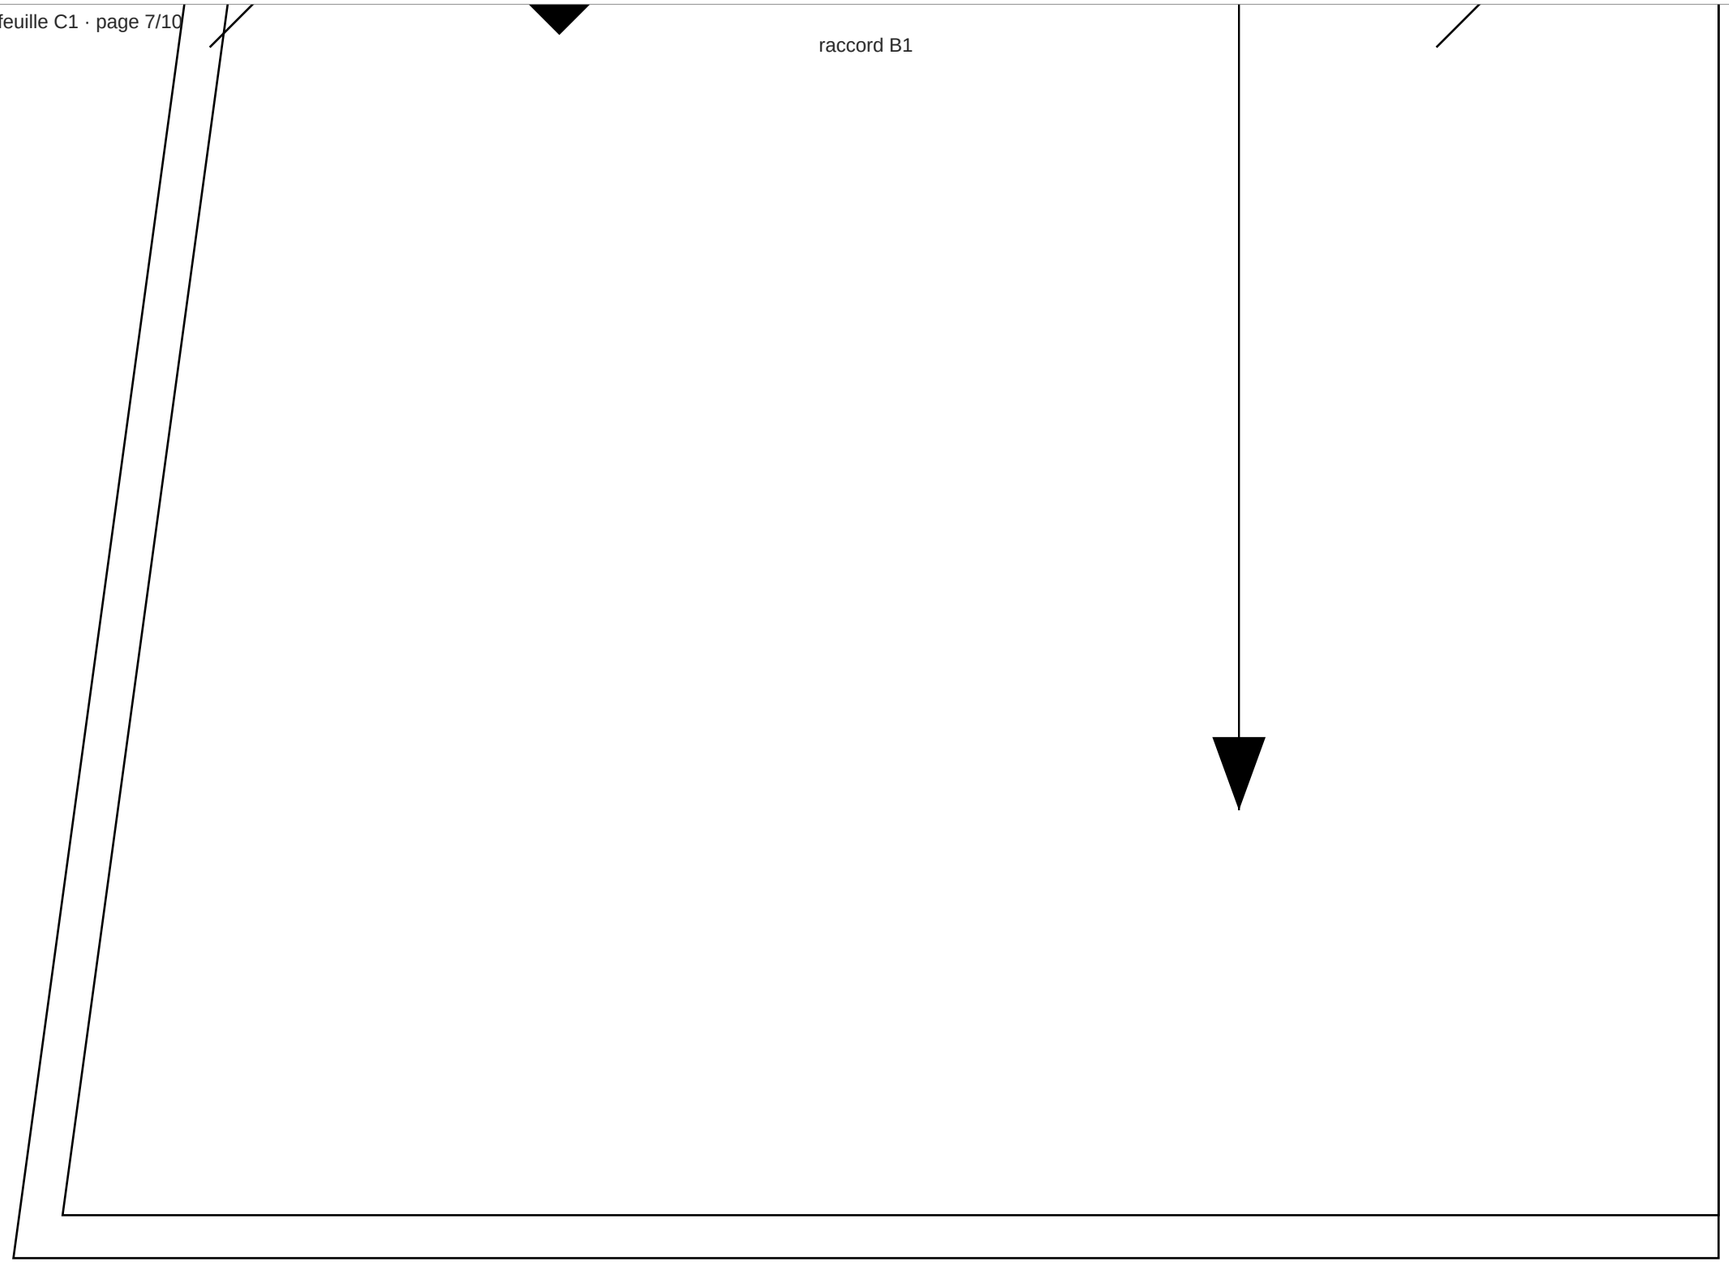

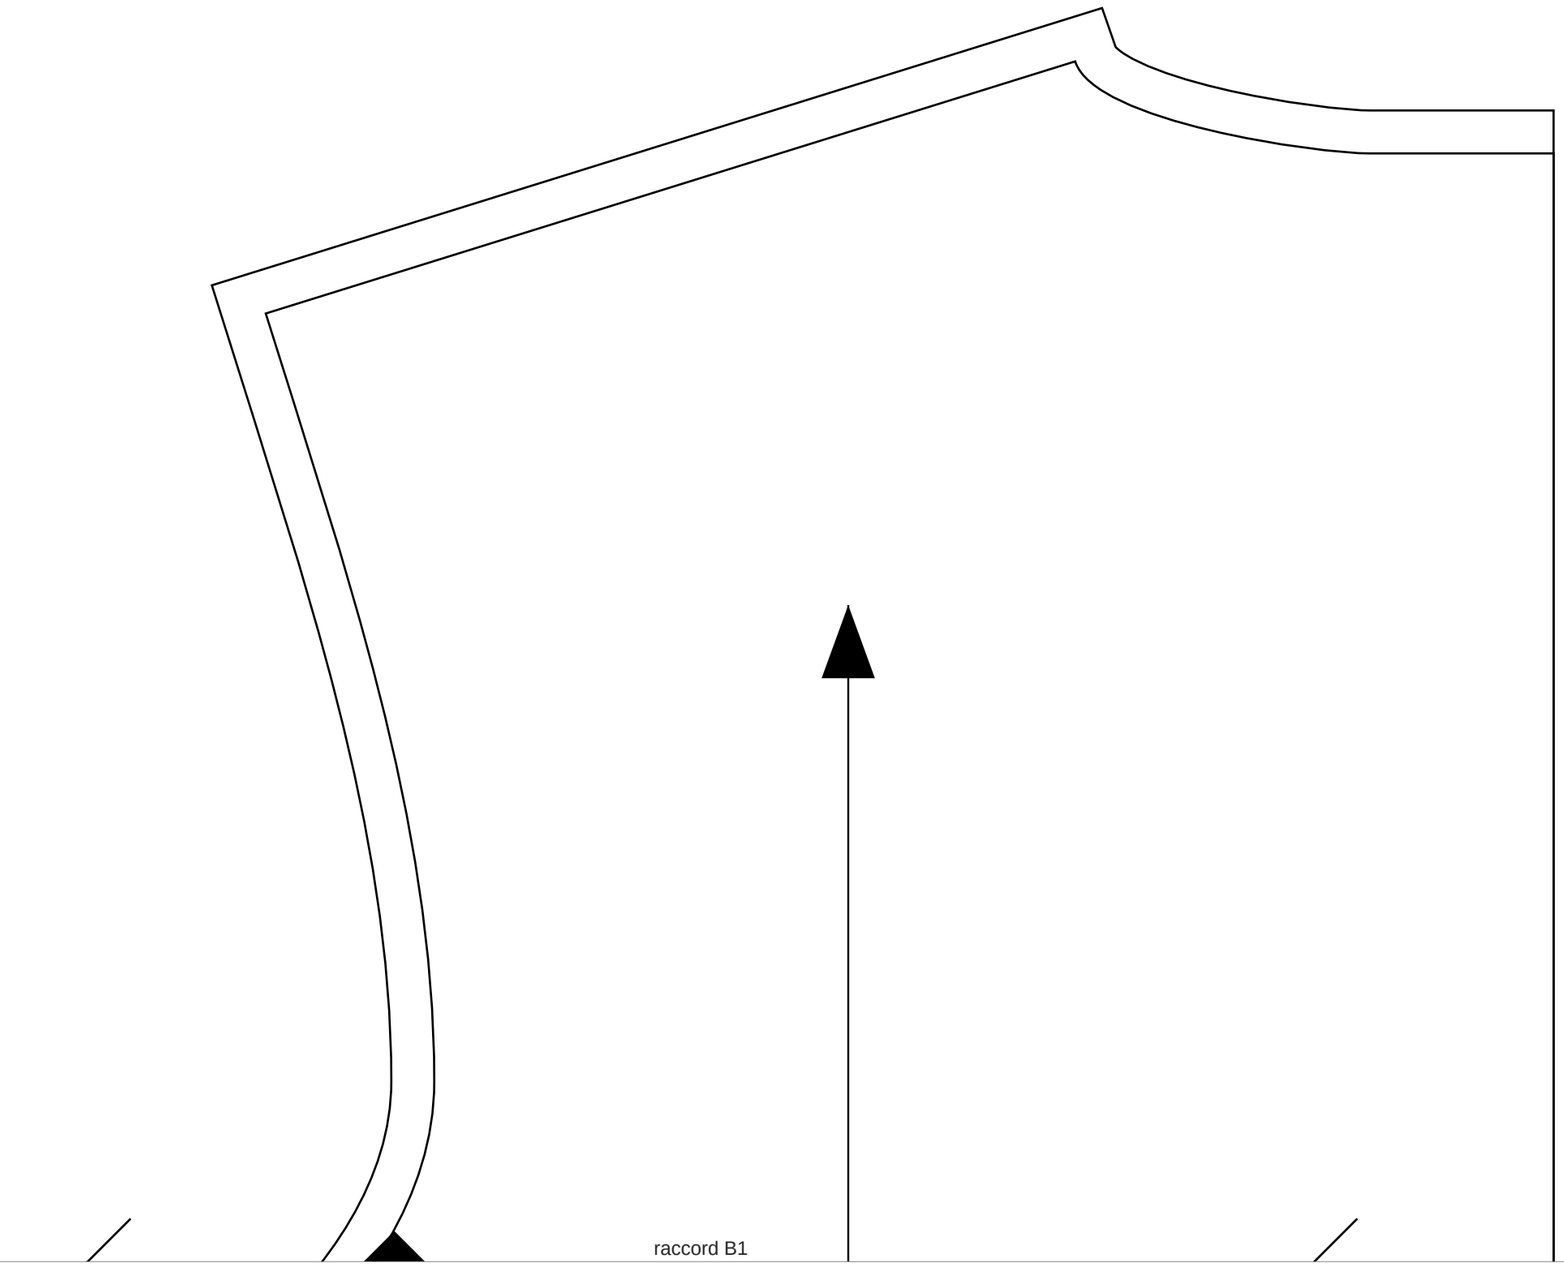
raccord B1

raccord A1

# FOND DE BASE MAILLE

*Base*

*T44*

Dos

*Tissu X1*

Droit fil

raccord C1

raccord B1



