Fond de base maille (femme)

Taille 44 · Atelier AT


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre ; les deux moitiés de losange noir doivent former un losange entier. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,7 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (18 feuilles A4)

Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 6 feuilles portrait, 7 raccords, pages 2 à 7
Devant (couper 1 fois au pli) : 6 feuilles portrait, 7 raccords, pages 8 à 13
Dos (couper 1 fois au pli) : 6 feuilles portrait, 7 raccords, pages 14 à 19


Manche

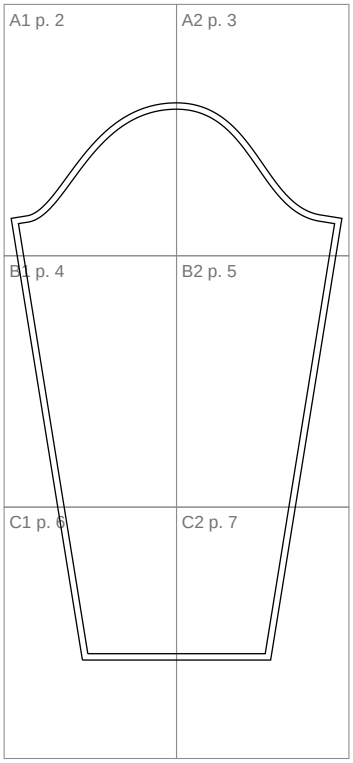


Devant

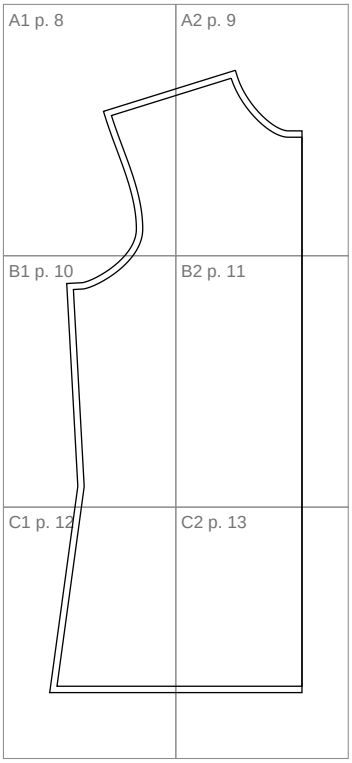


Dos

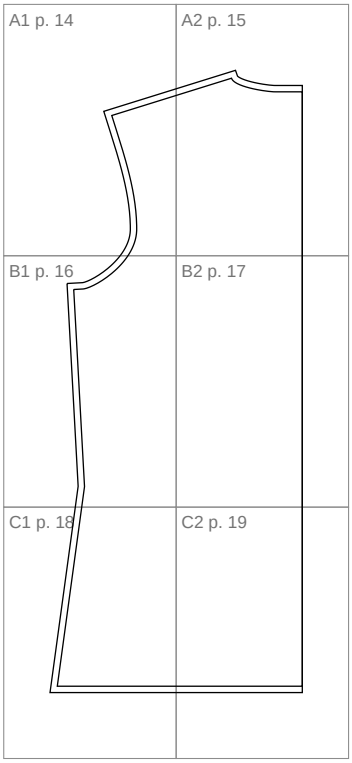

A1
page 2/19

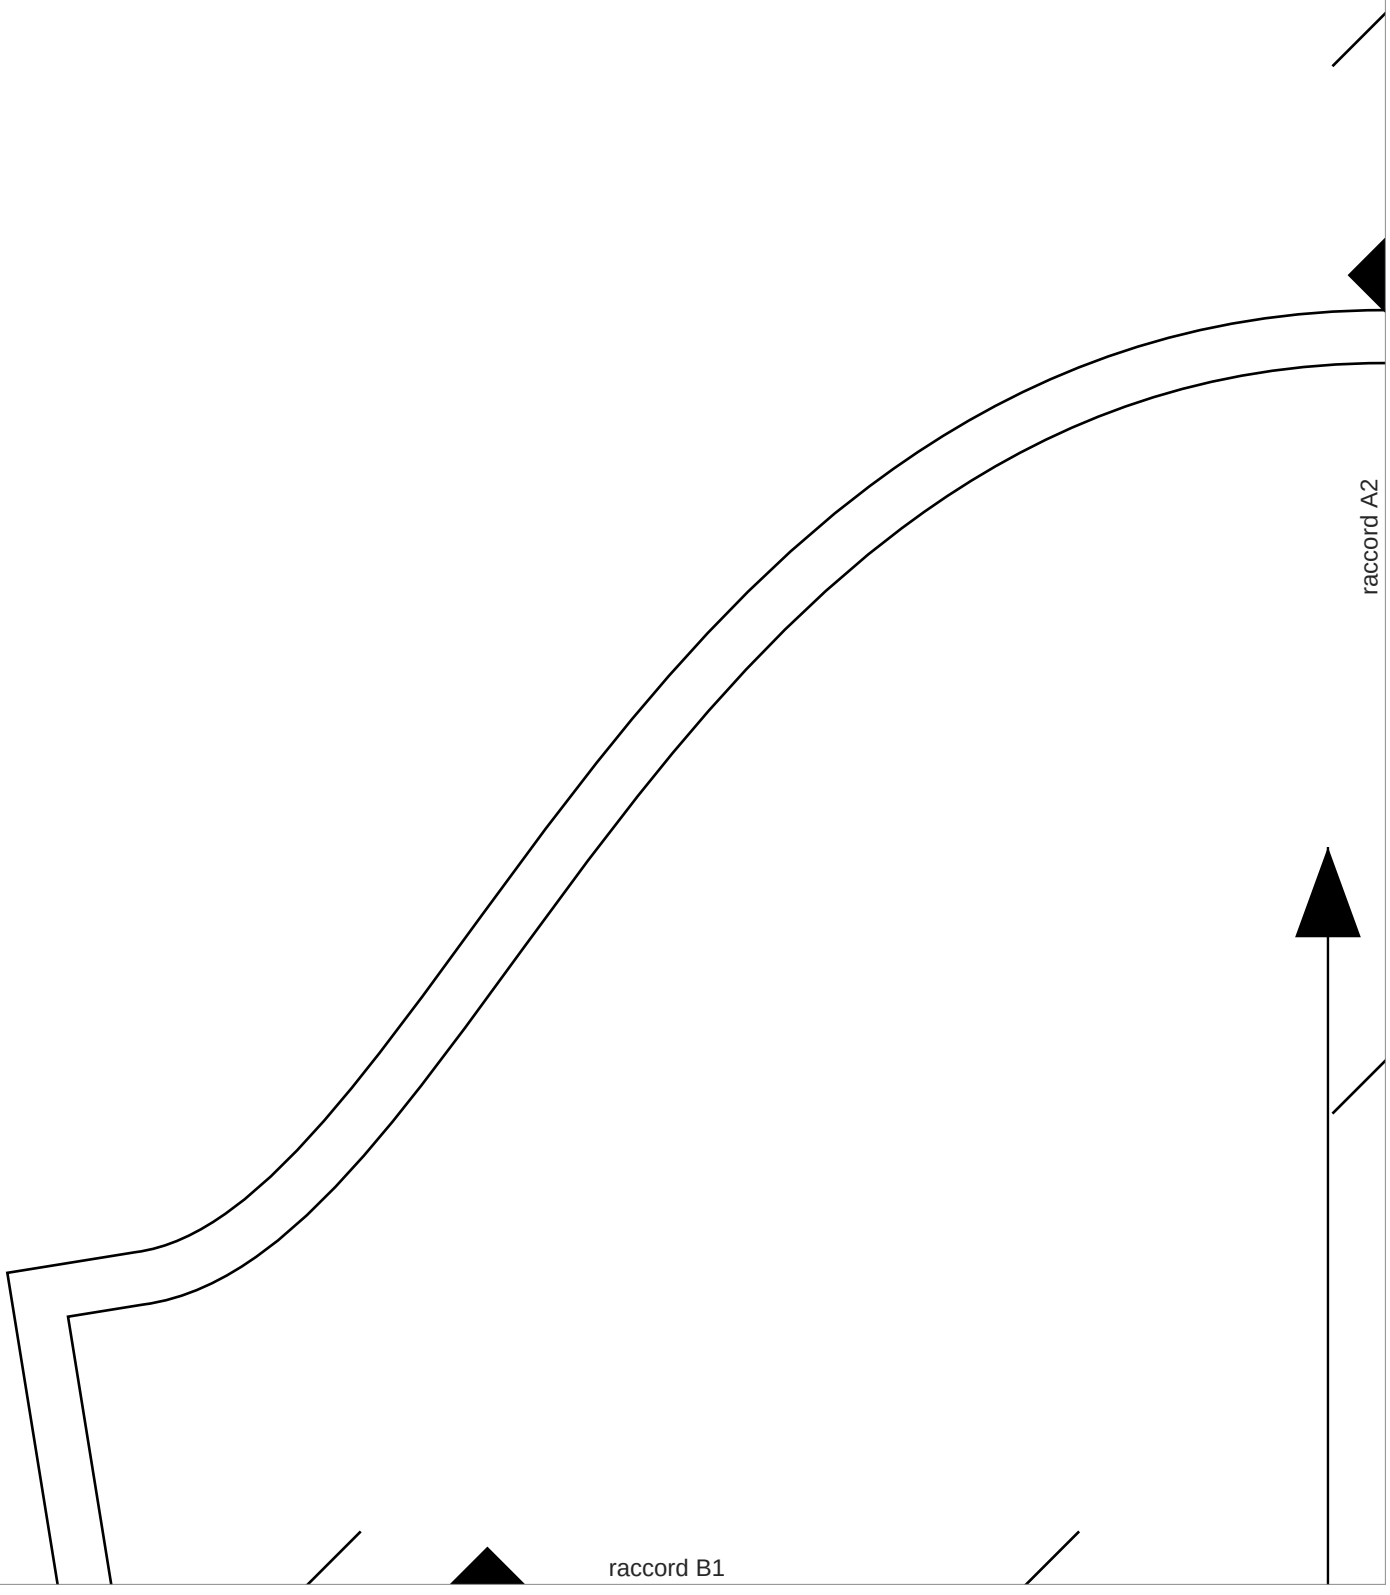

A2
page 3/19

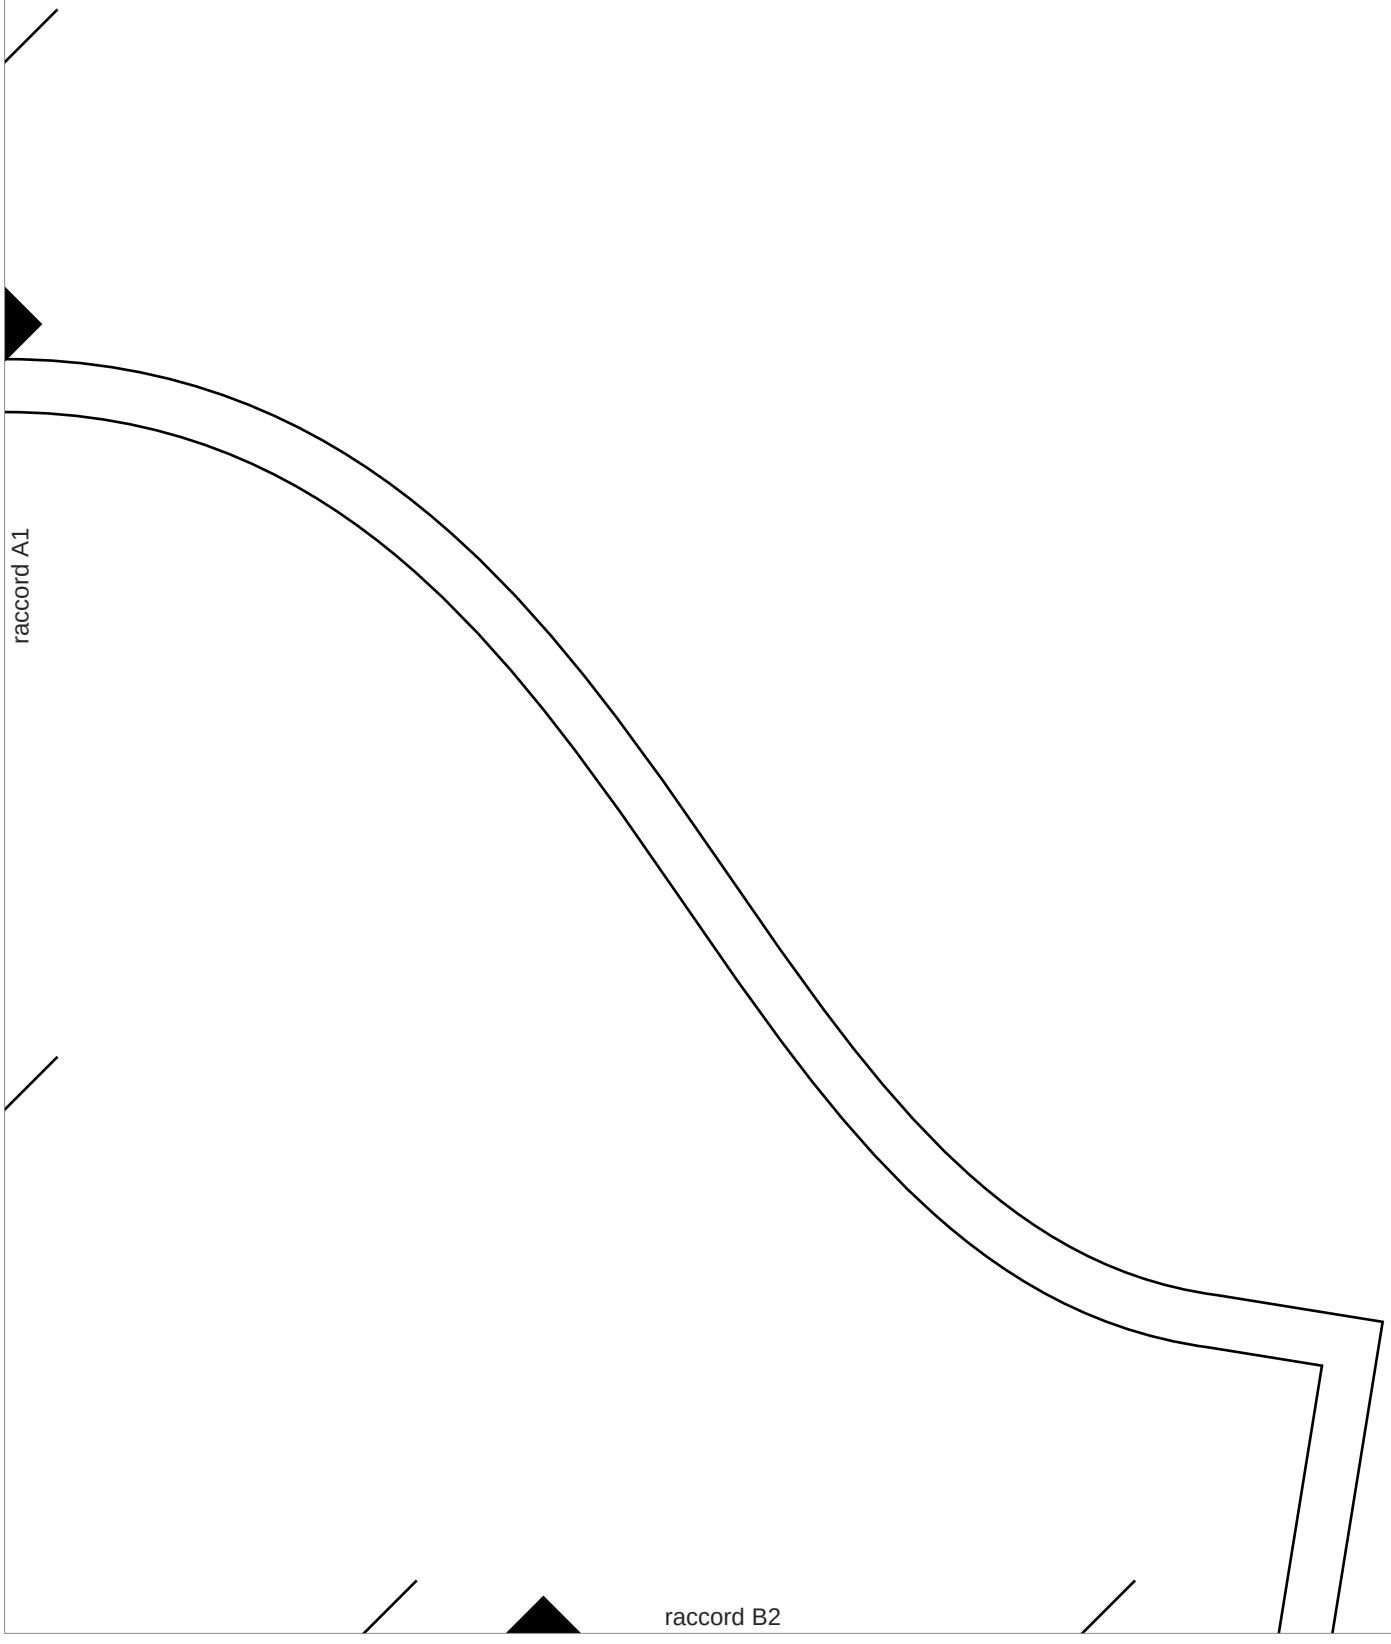

raccord A1

B1
page 4/19

FOND DE BASE MAILLE

Base

T44

Droit fil

raccord B2

raccord C1

raccord A2

B2

page 5/19

raccord B1


Ma...he

Tissu X2

raccord C2


raccord B1

C1
page 6/19

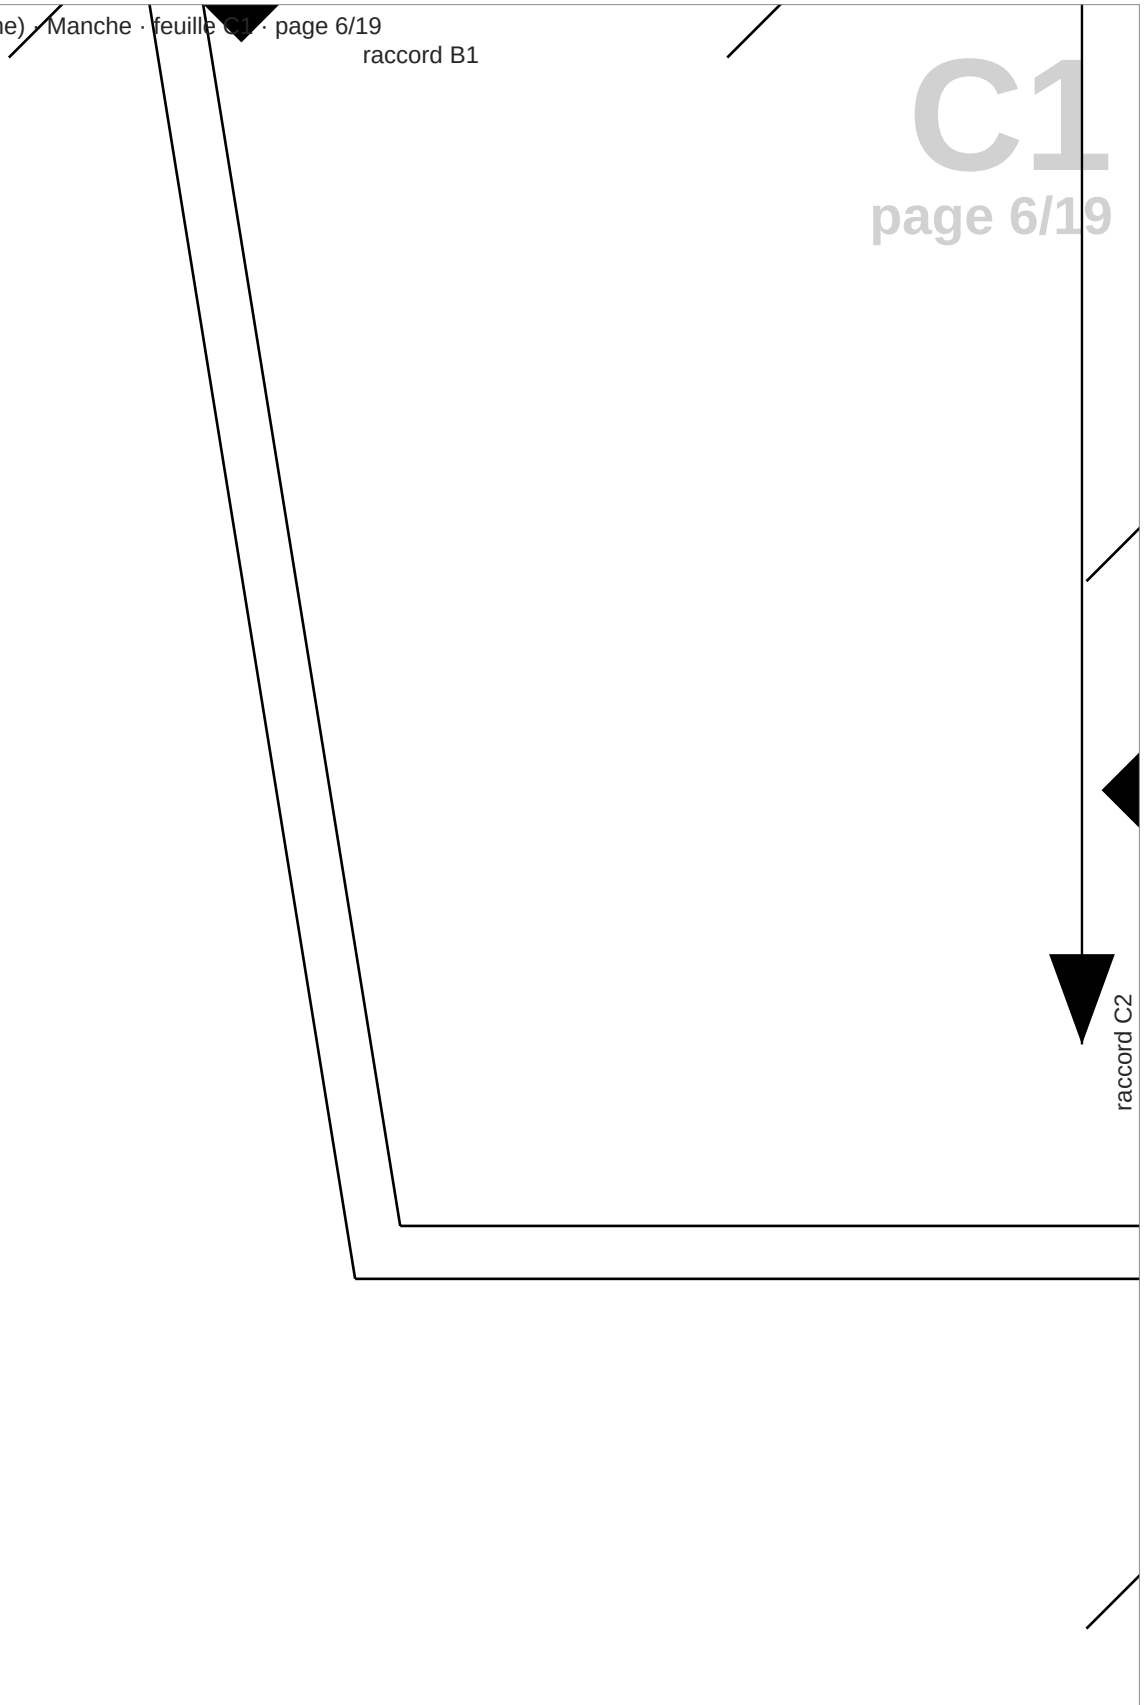


raccord B2


C2
page 7/19

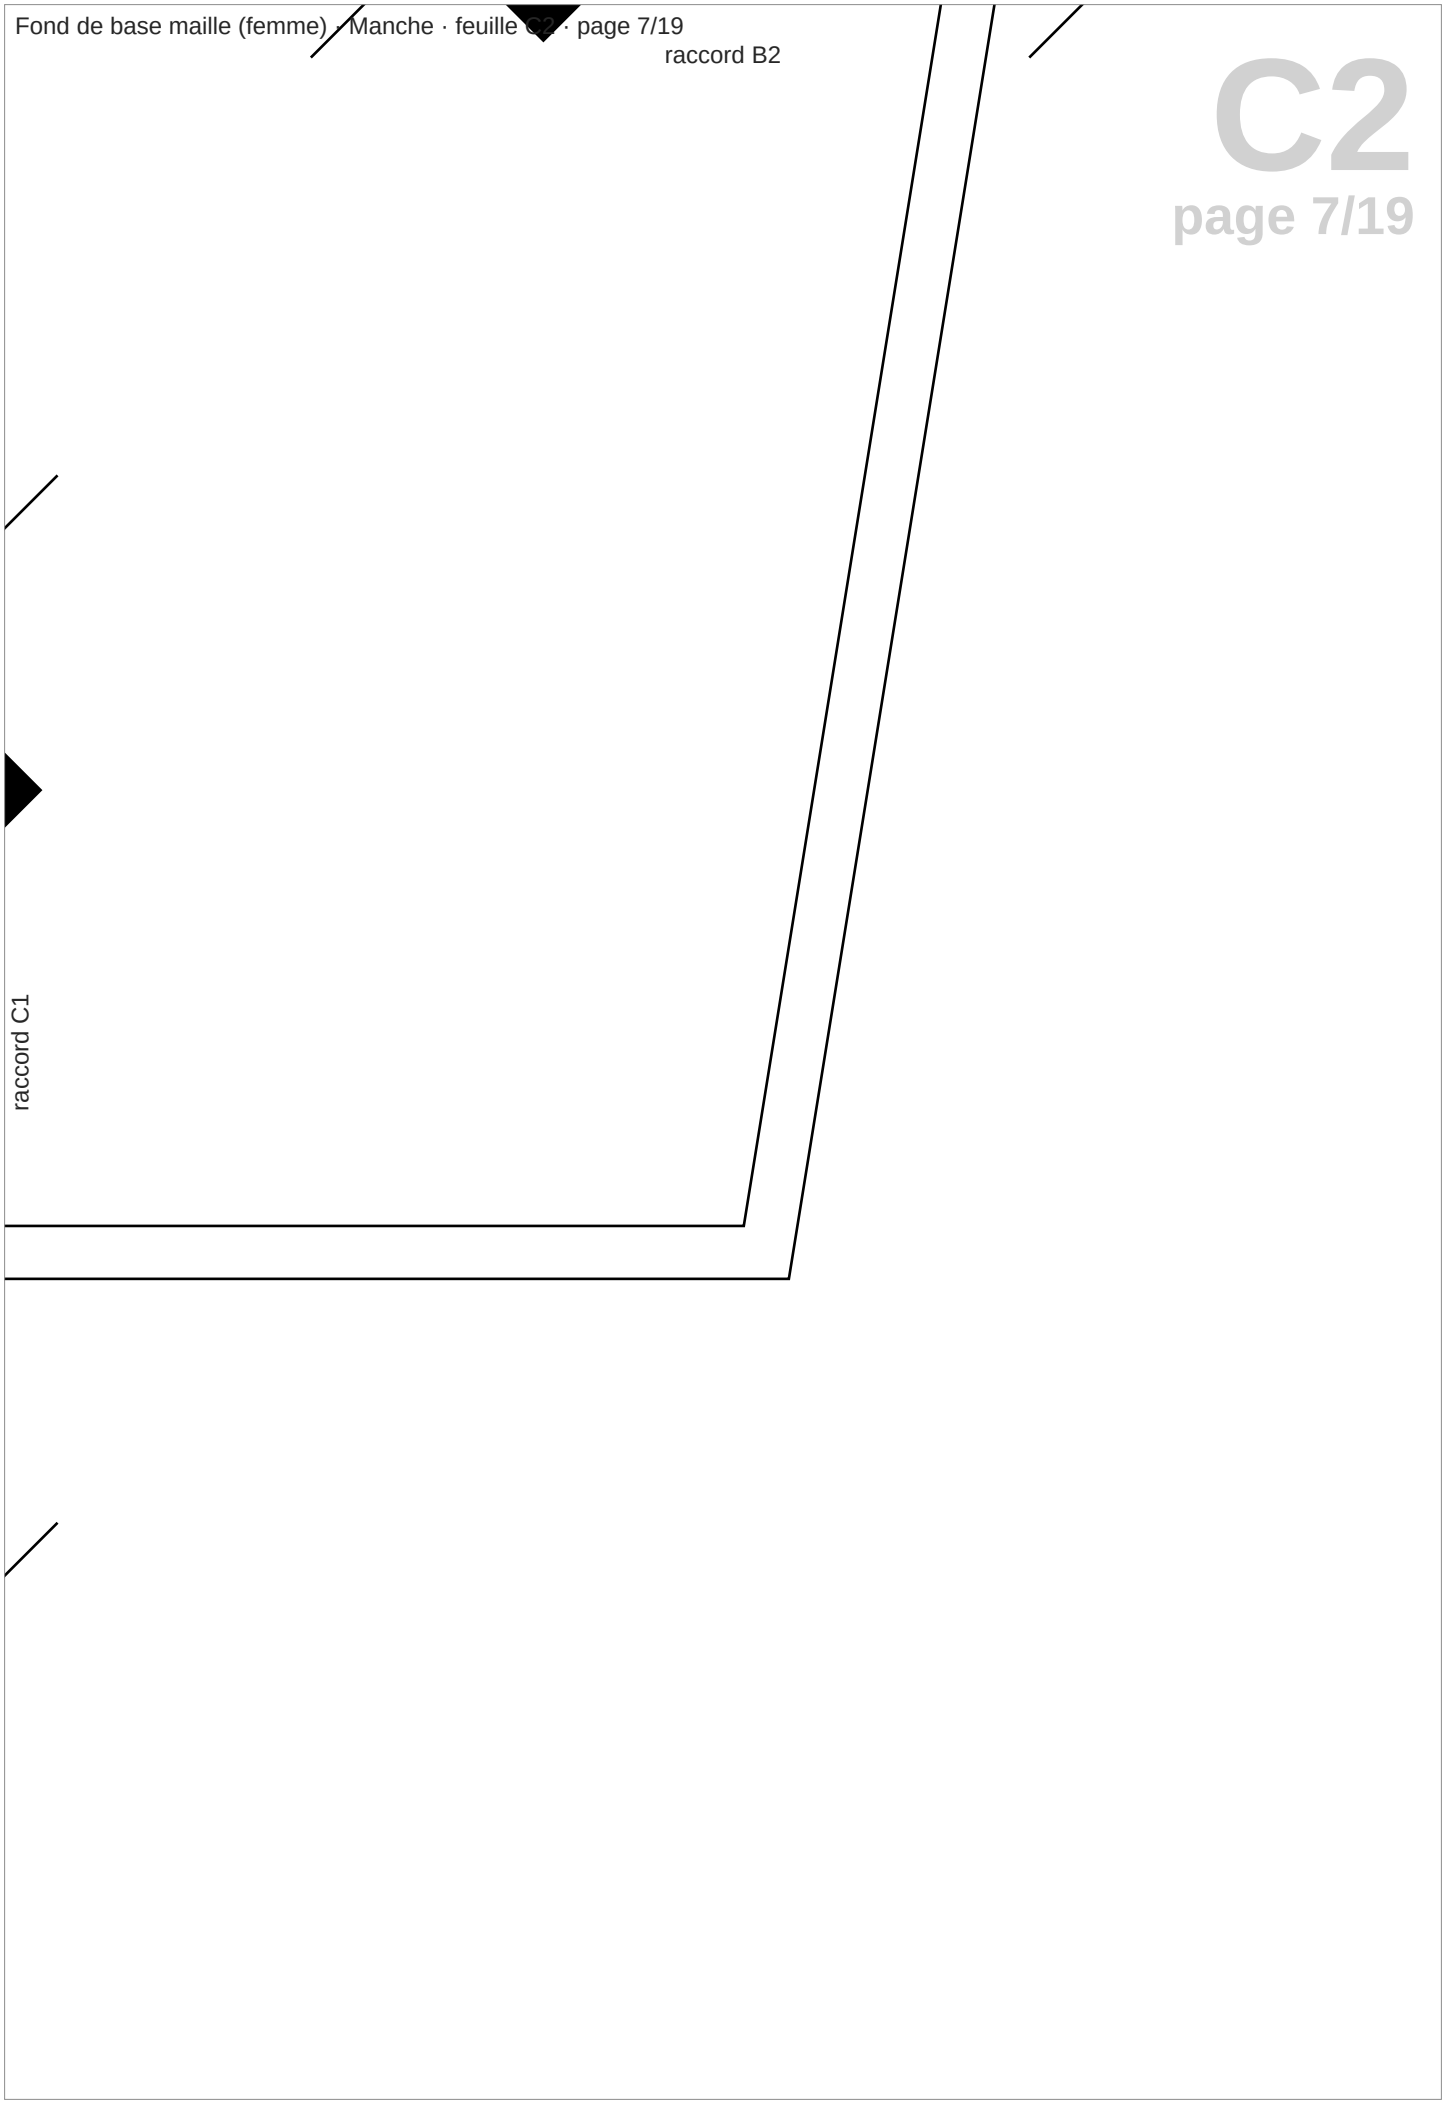

A1
page 8/19

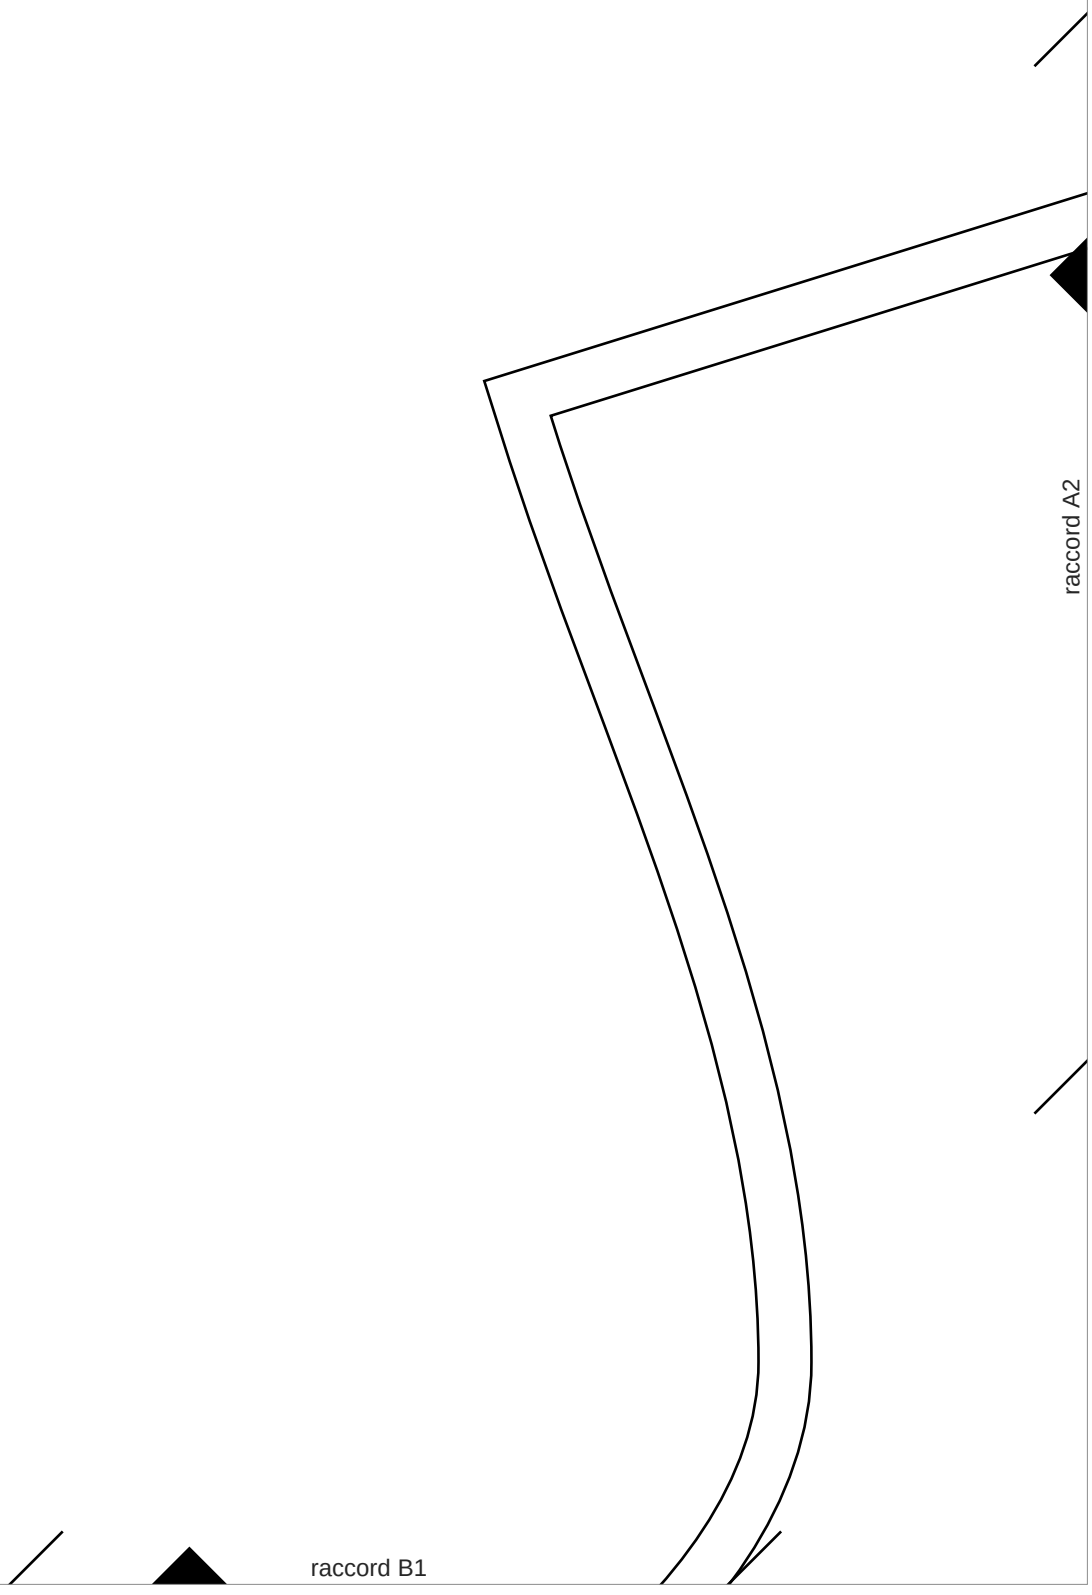

A2
page 9/19

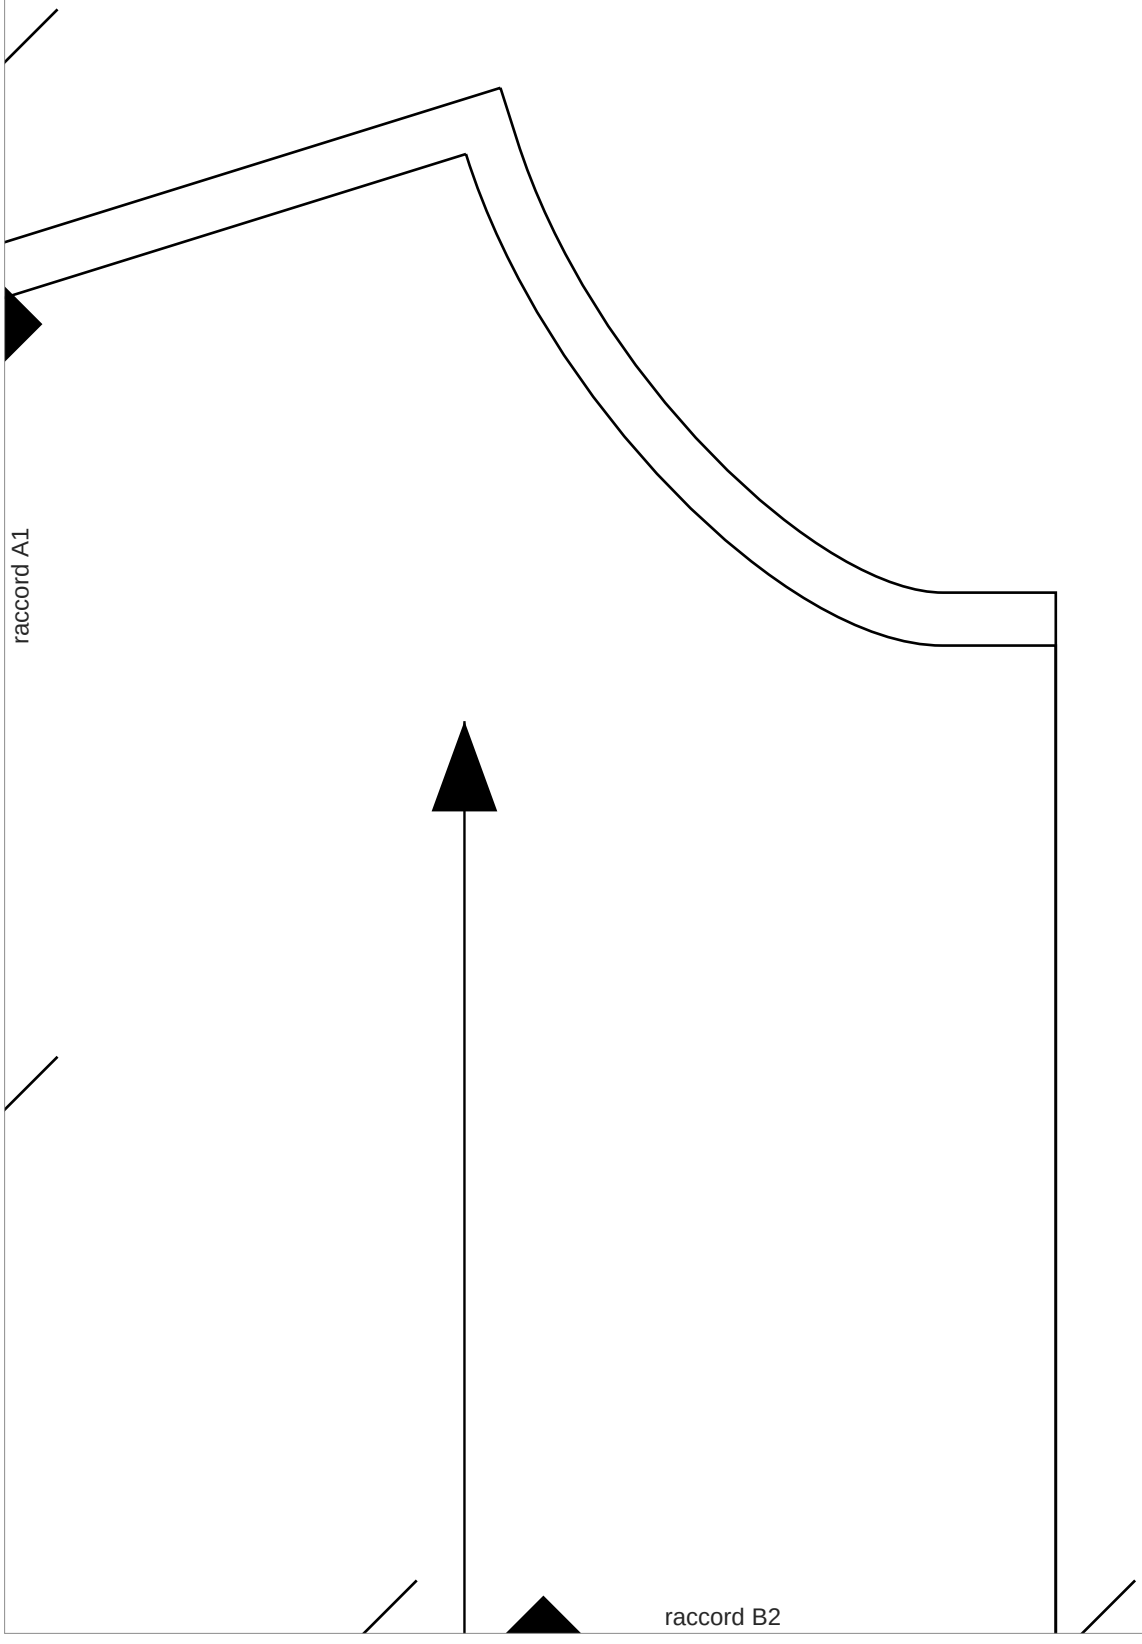

raccord A1

B1

page 10/19

FOND DE

raccord B2

raccord C1

raccord A2

B2
page 11/19

BASE MAILLE
Base
T44

raccord B1


Droit fil

Devant
Tissu X1


raccord C2

raccord B1


C1
page 12/19

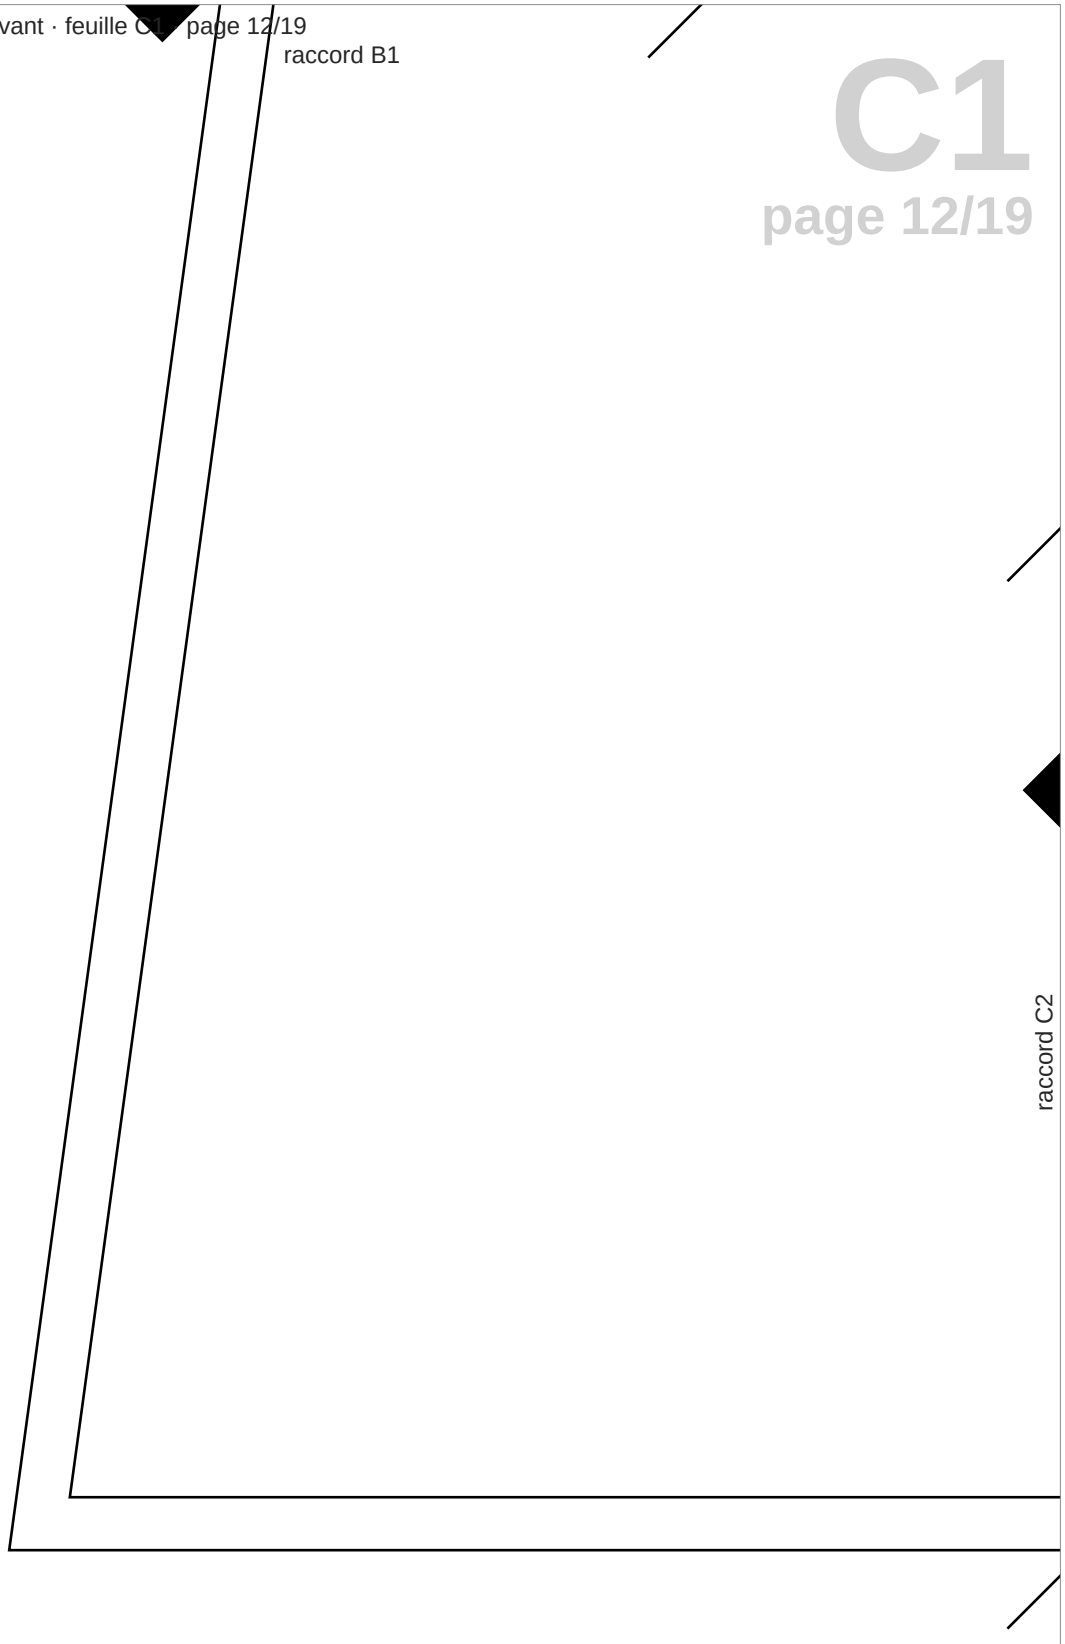


raccord C2

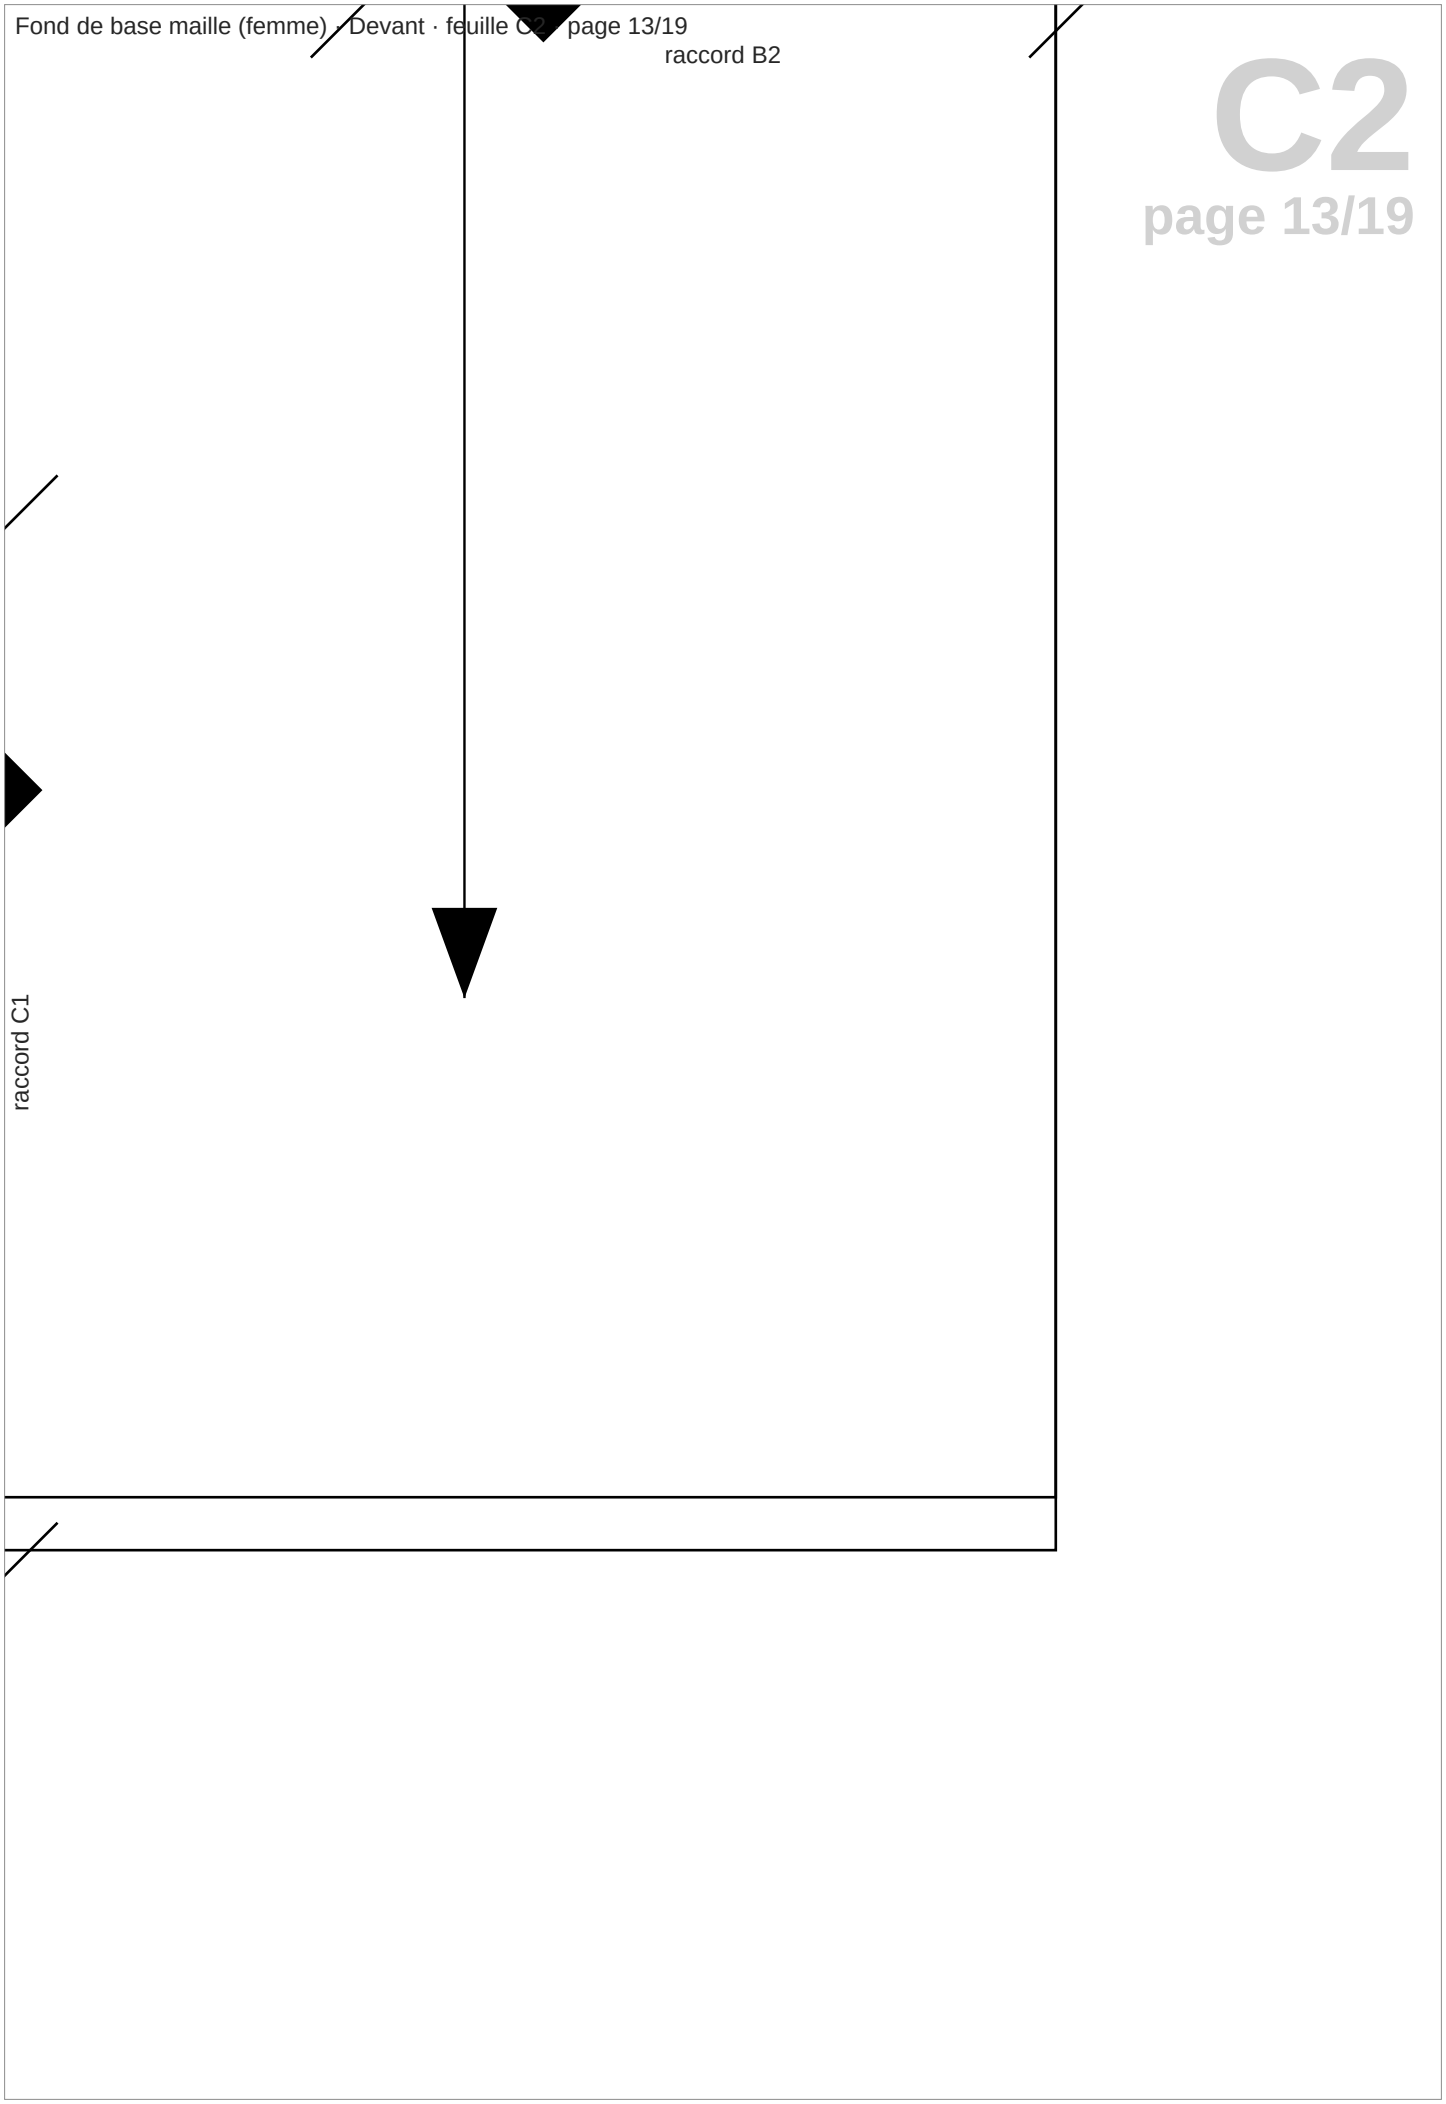
raccord B2
raccord C1

A1
page 14/19

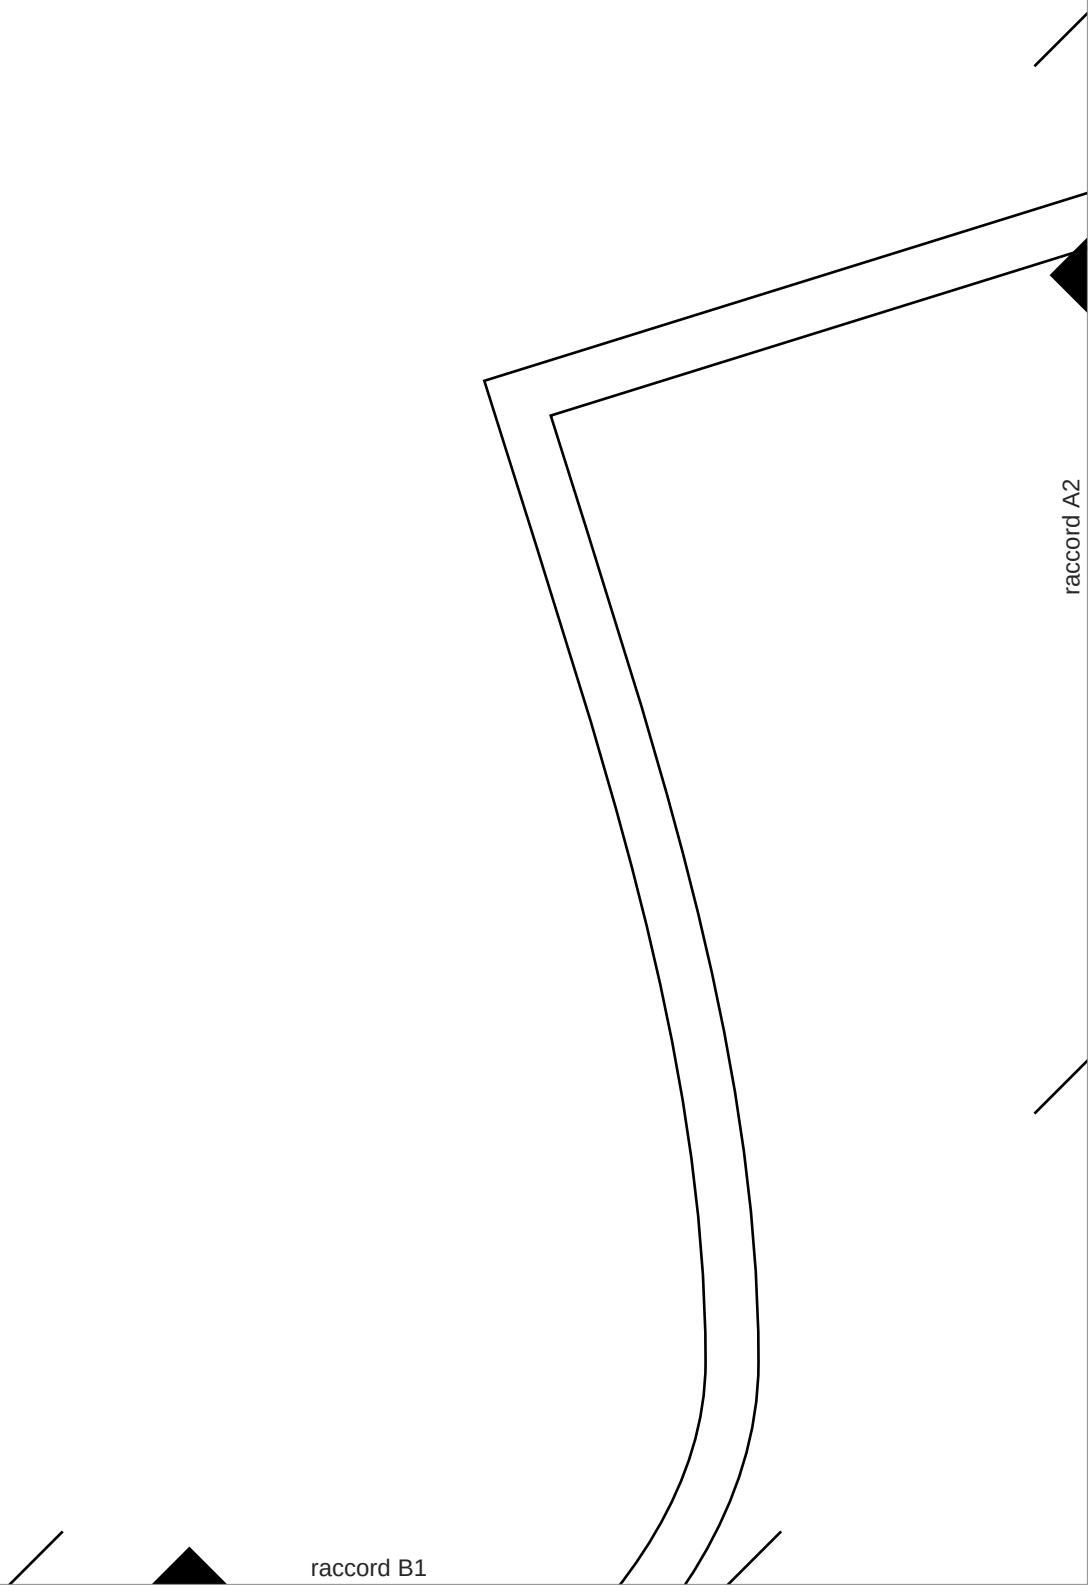

A2
page 15/19

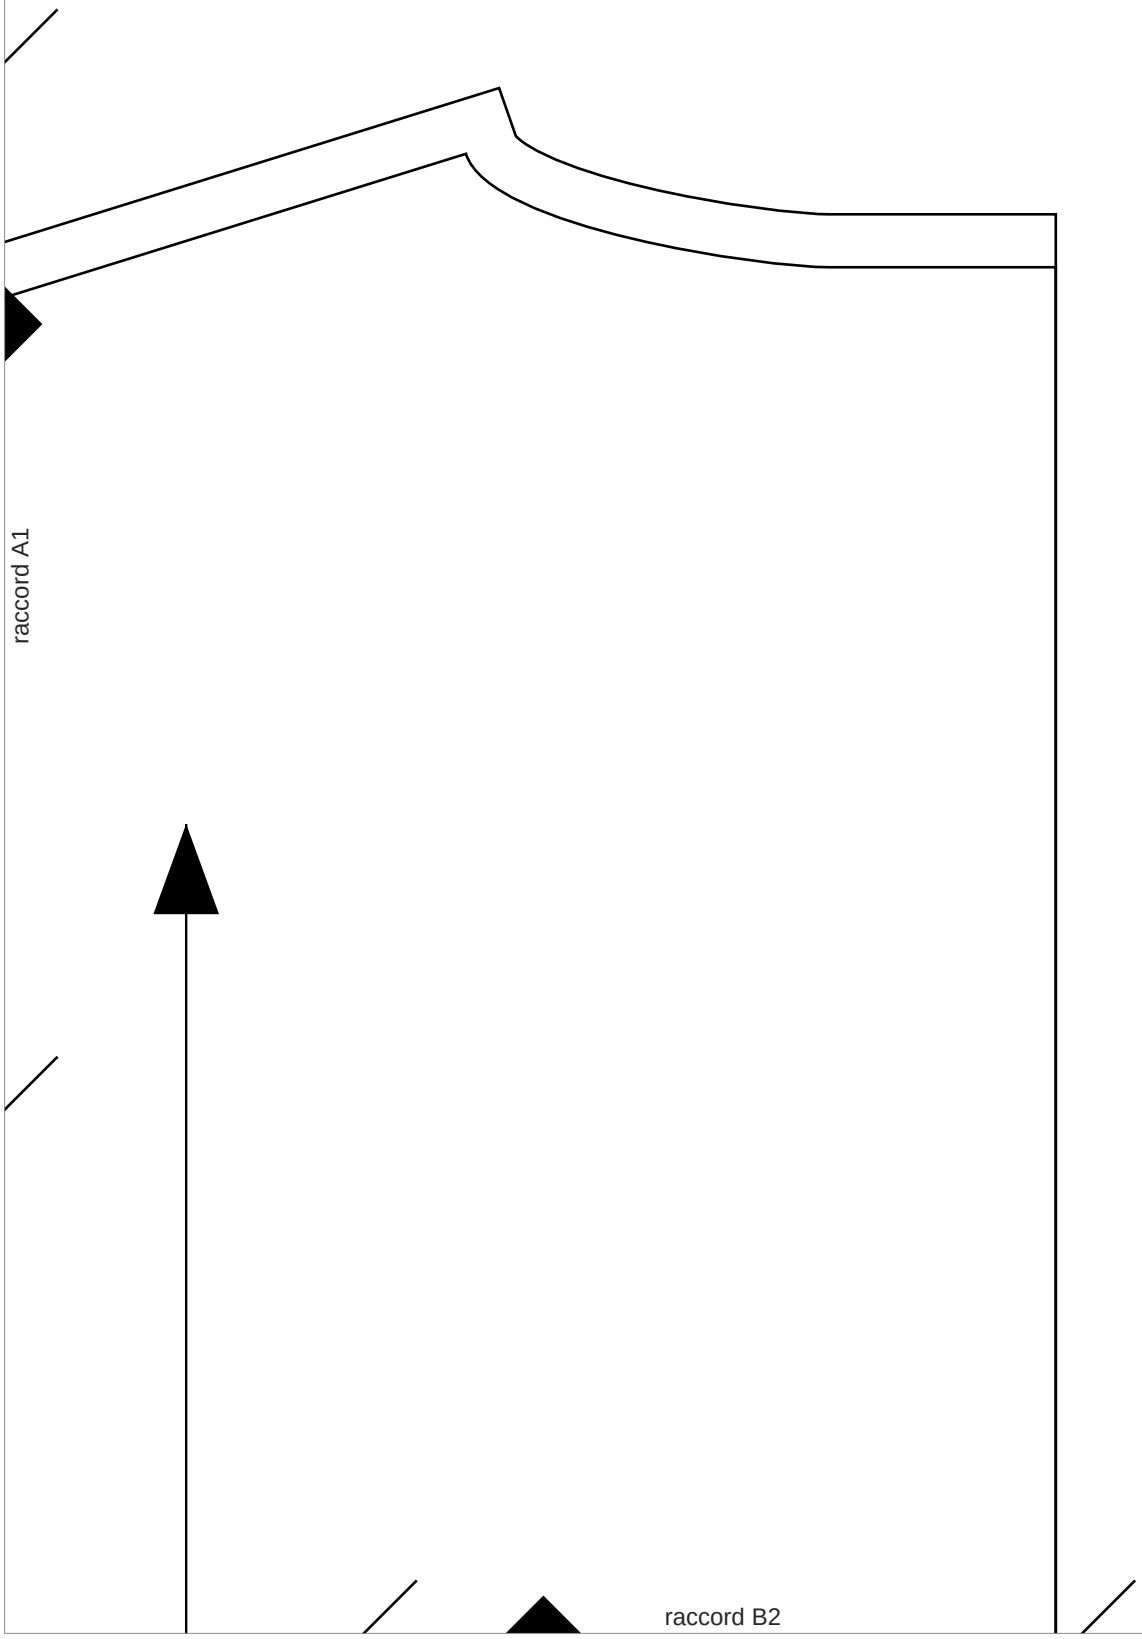

raccord A1

B1

page 16/19

FOND DE BASE MAI

Base

T44

raccord B2

raccord C1

raccord A2

B2

page 17/19

LLE


raccord B1

Droit fil


Dos

Tissu X1

raccord C2

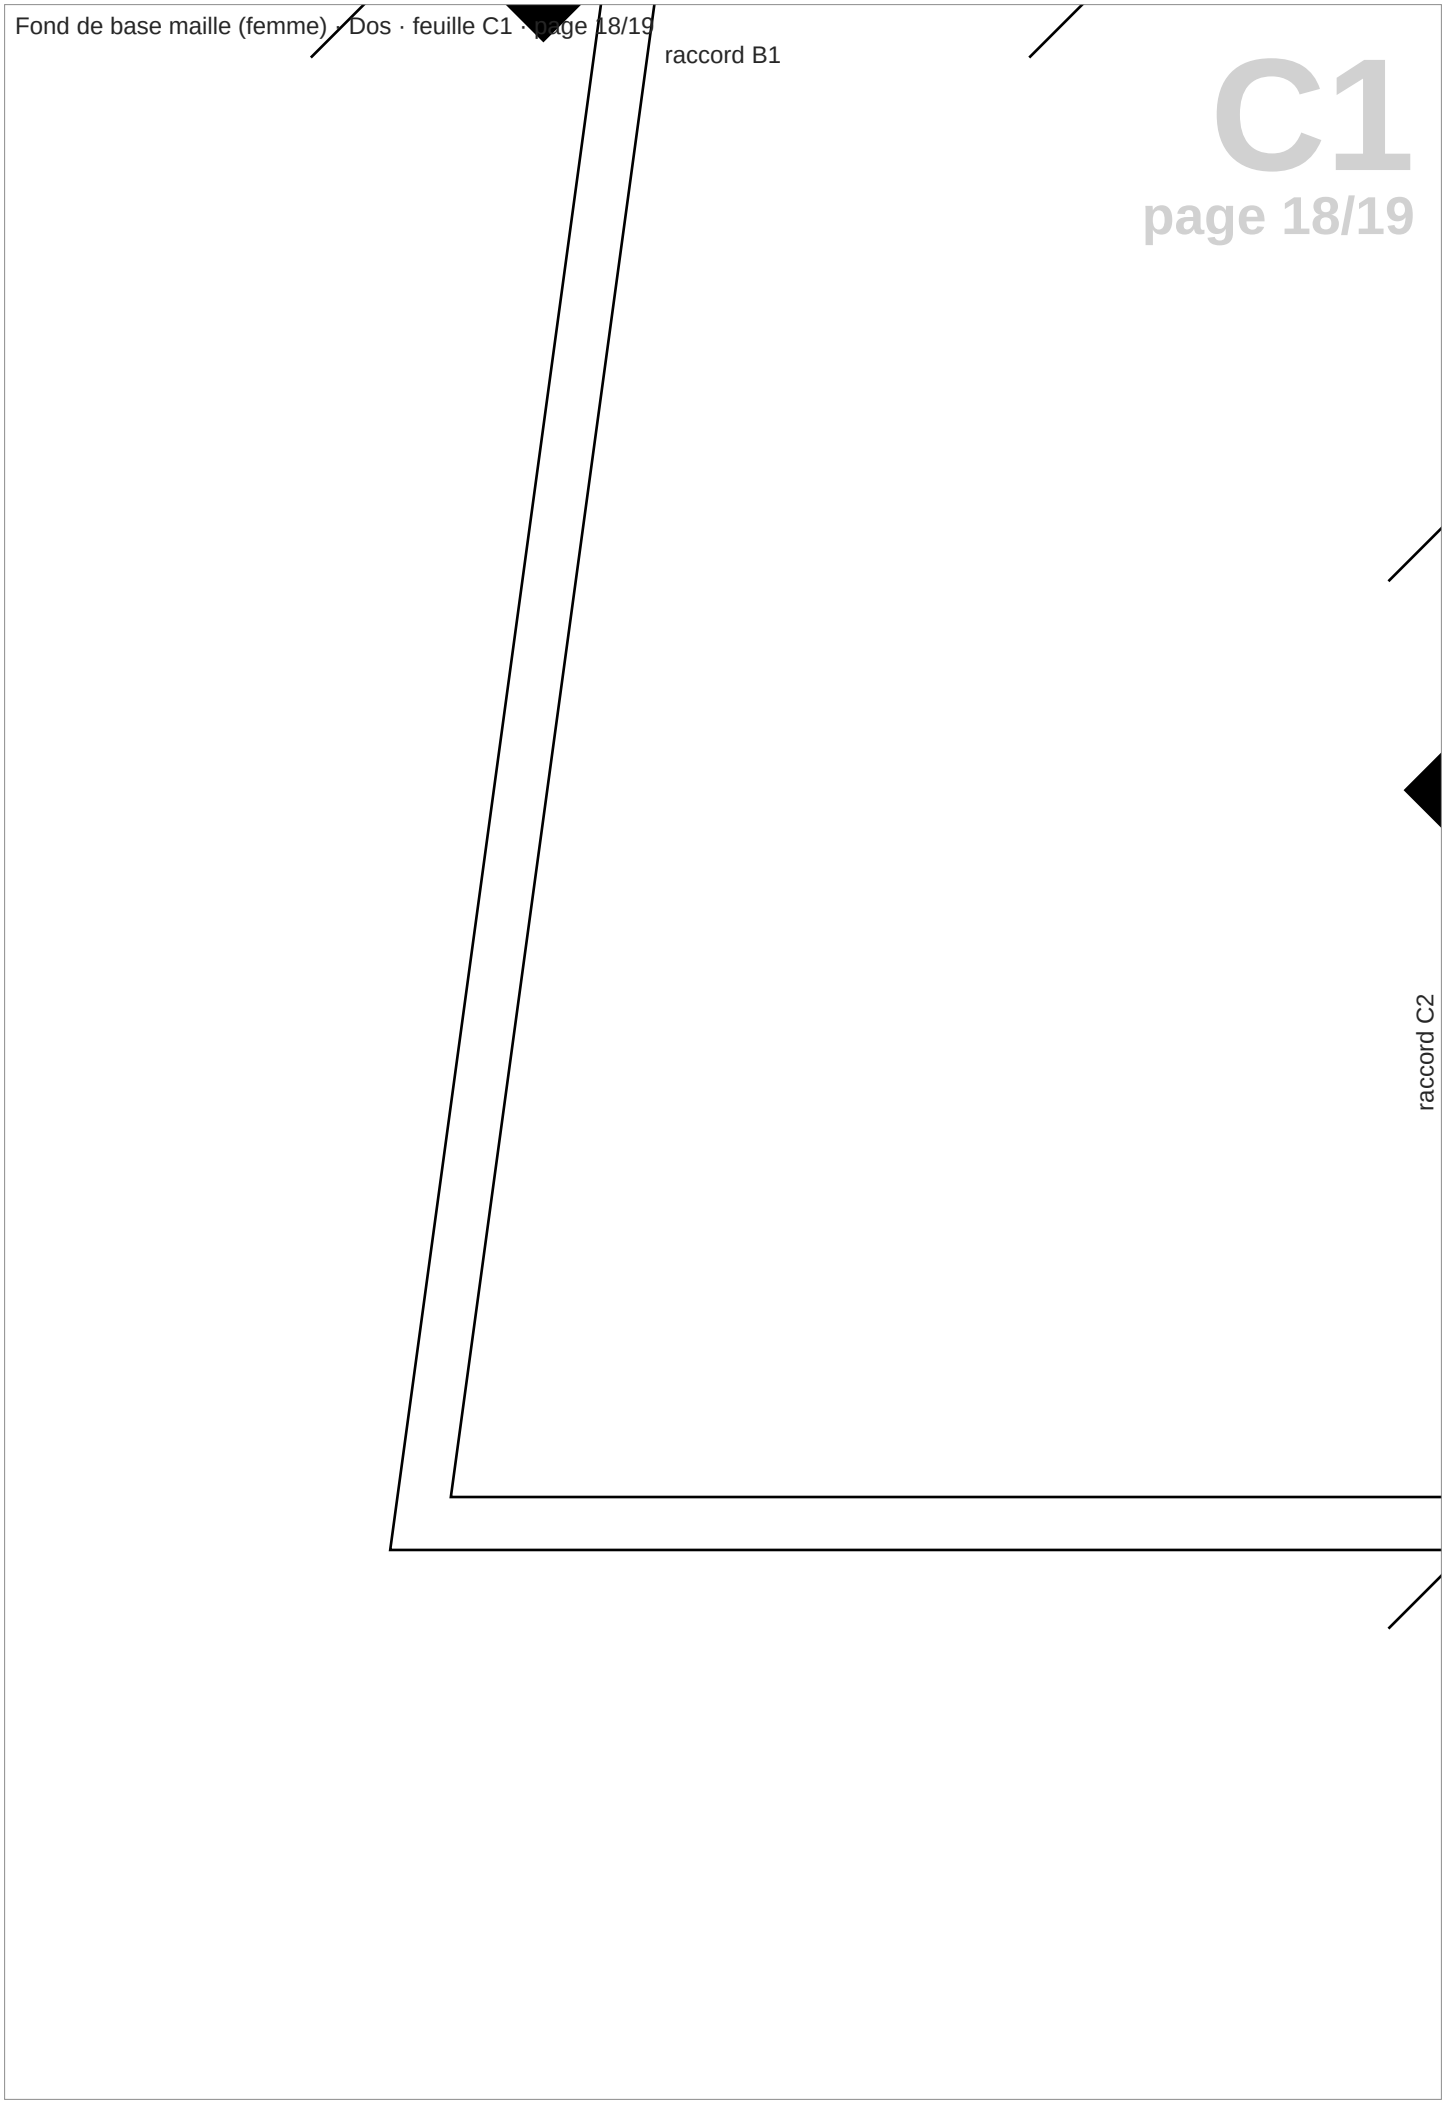

C1
page 18/19

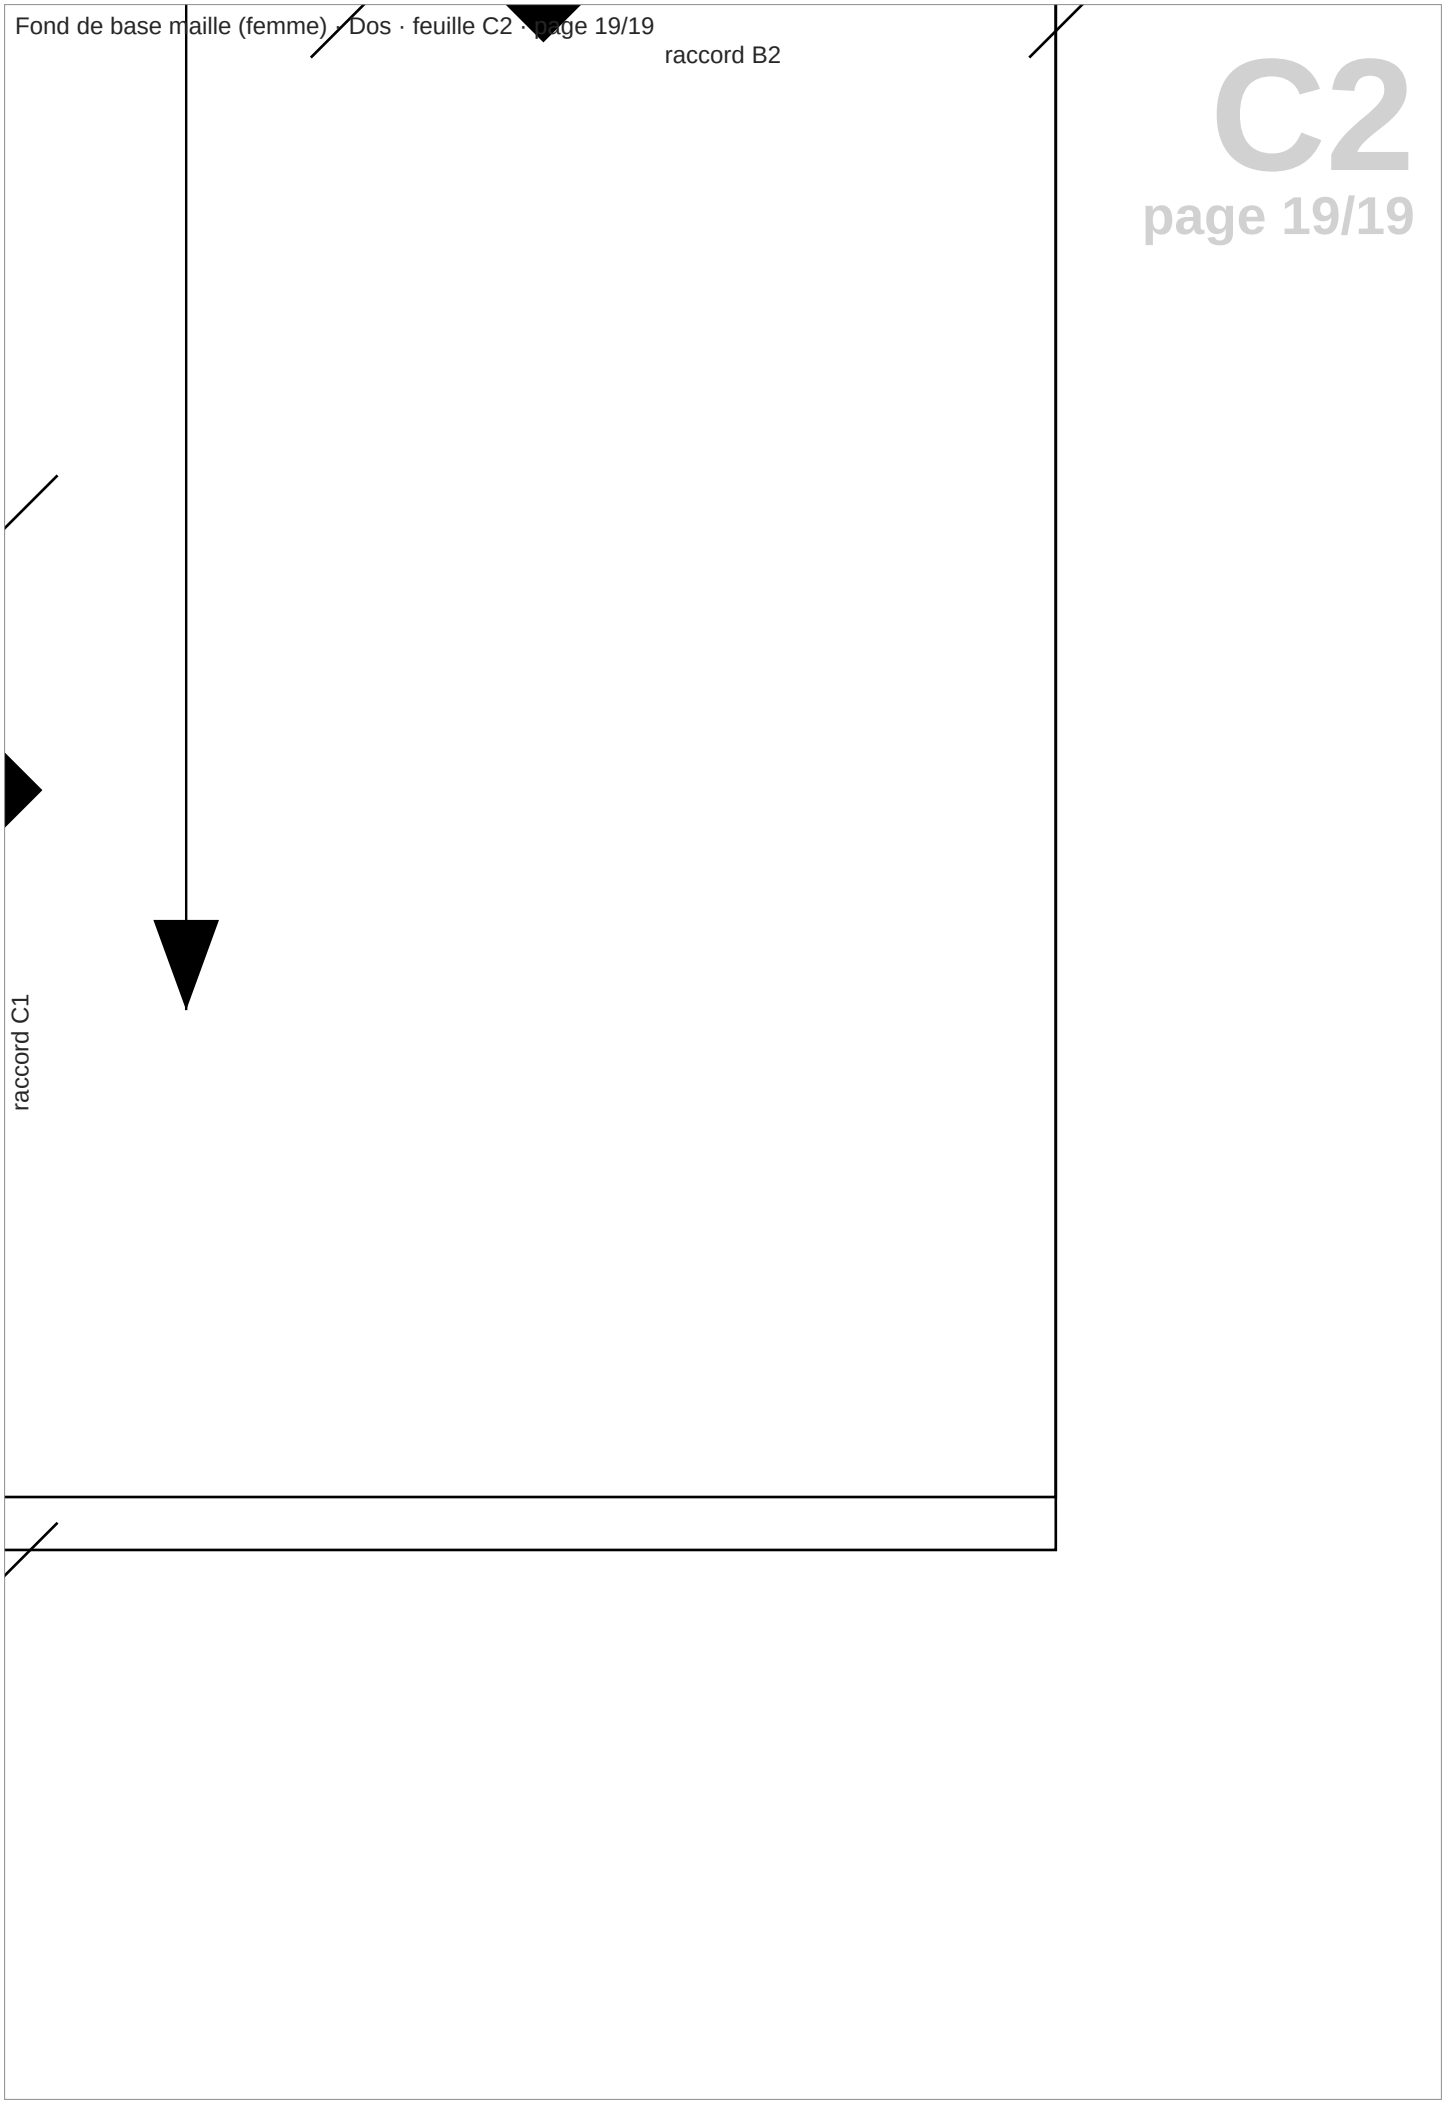

C2
page 19/19