Fond de pantalon droit (femme)

Taille 36 · Atelier AT


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre ; les deux moitiés de losange noir doivent former un losange entier. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 1 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (16 feuilles A4)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 2 à 9
Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 10 à 17


Dos

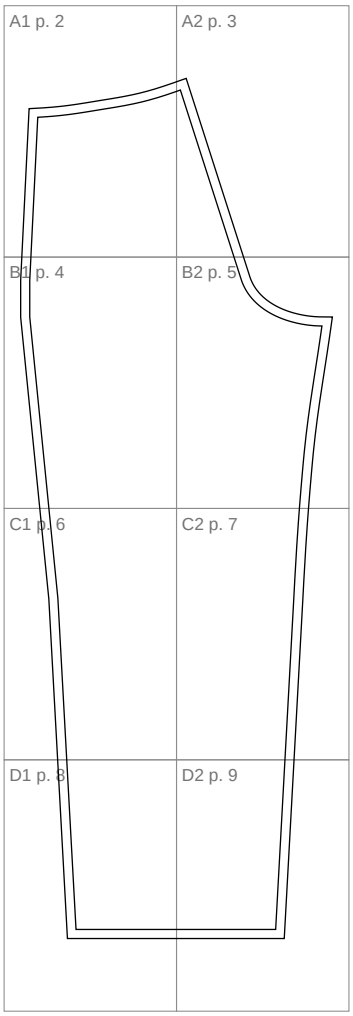


Devant

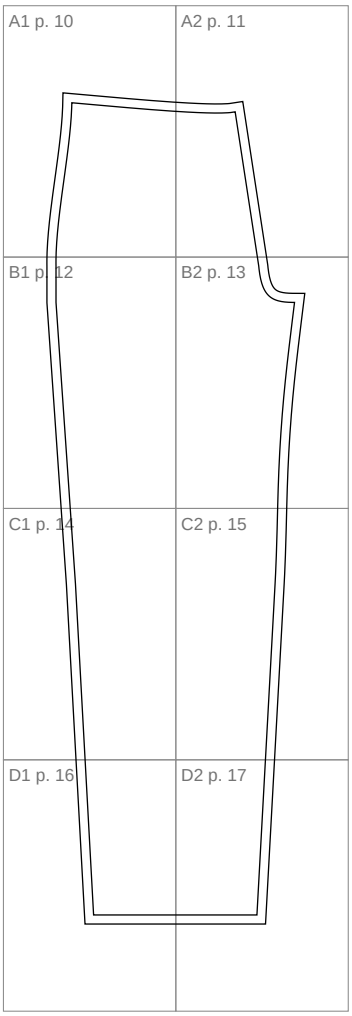


A1
page 2/17

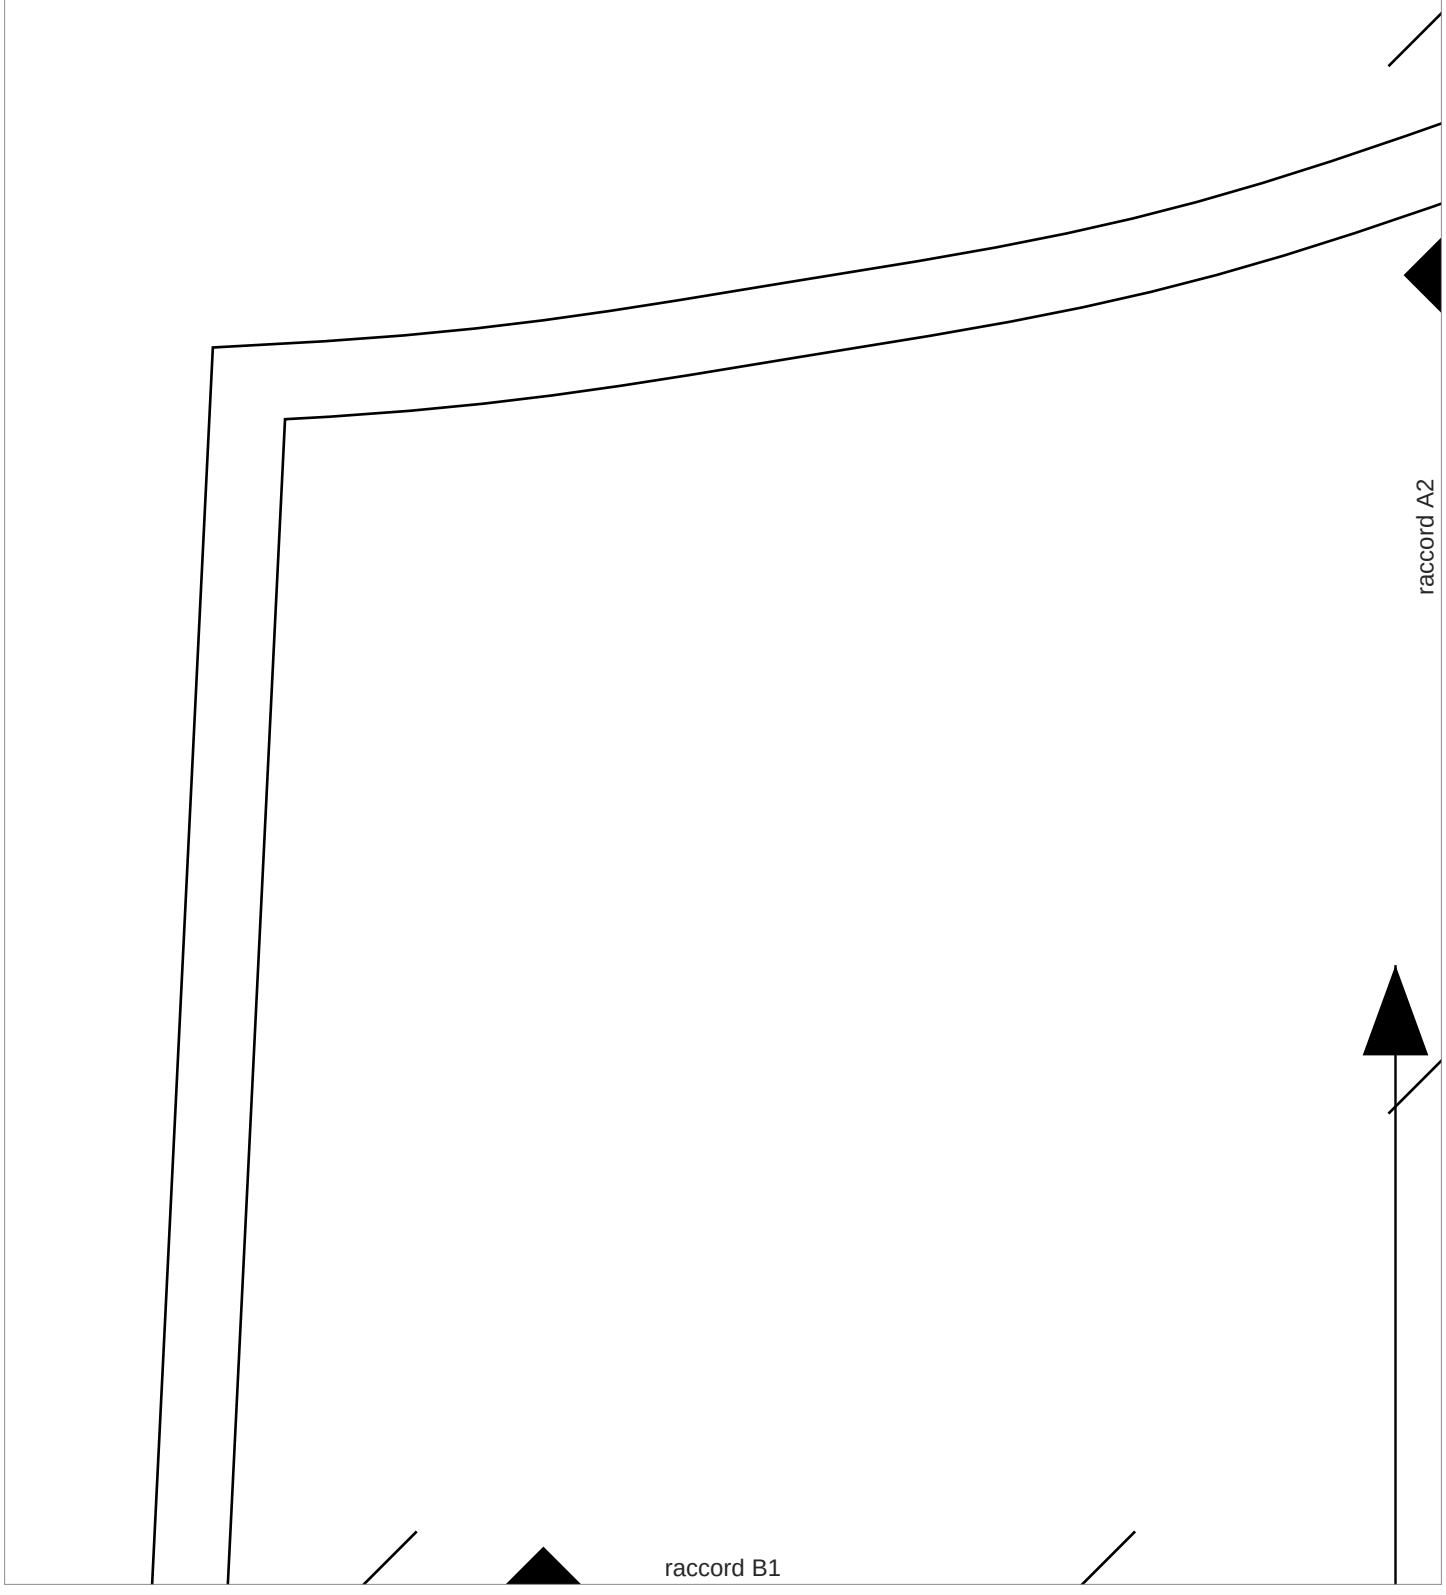

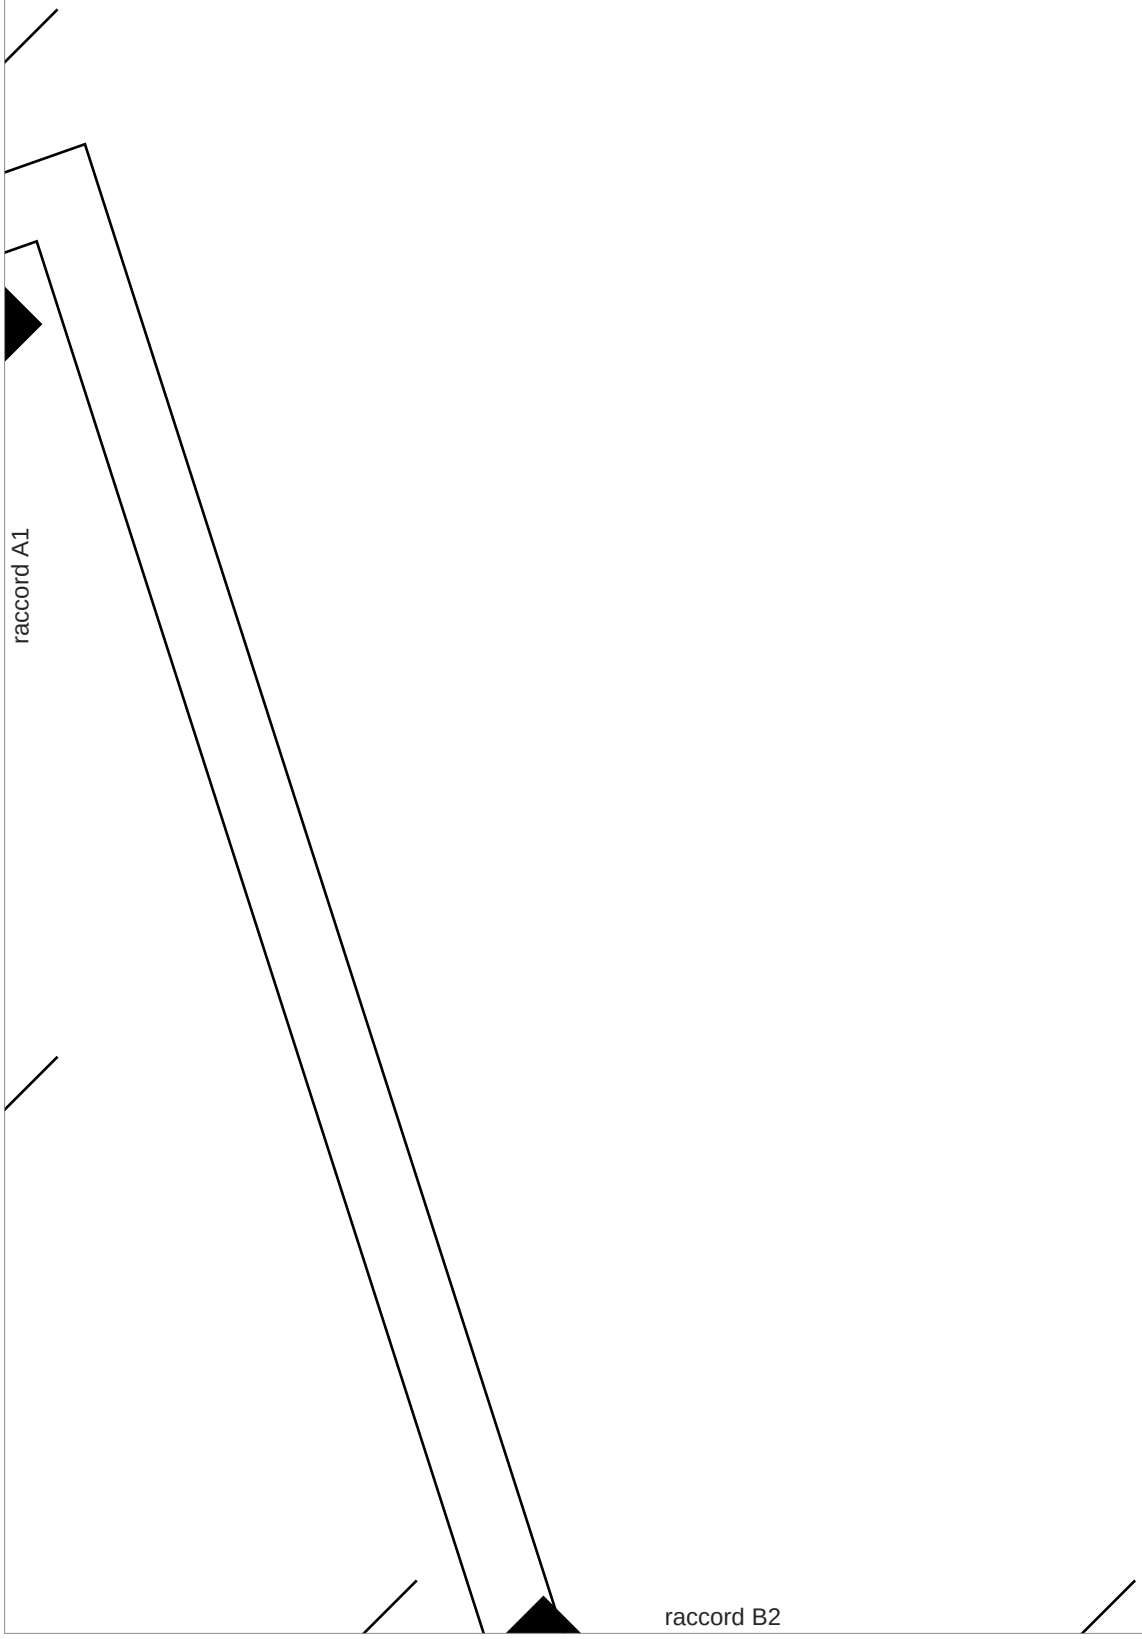
raccord A1
raccord B2

raccord A1

B1
page 4/17

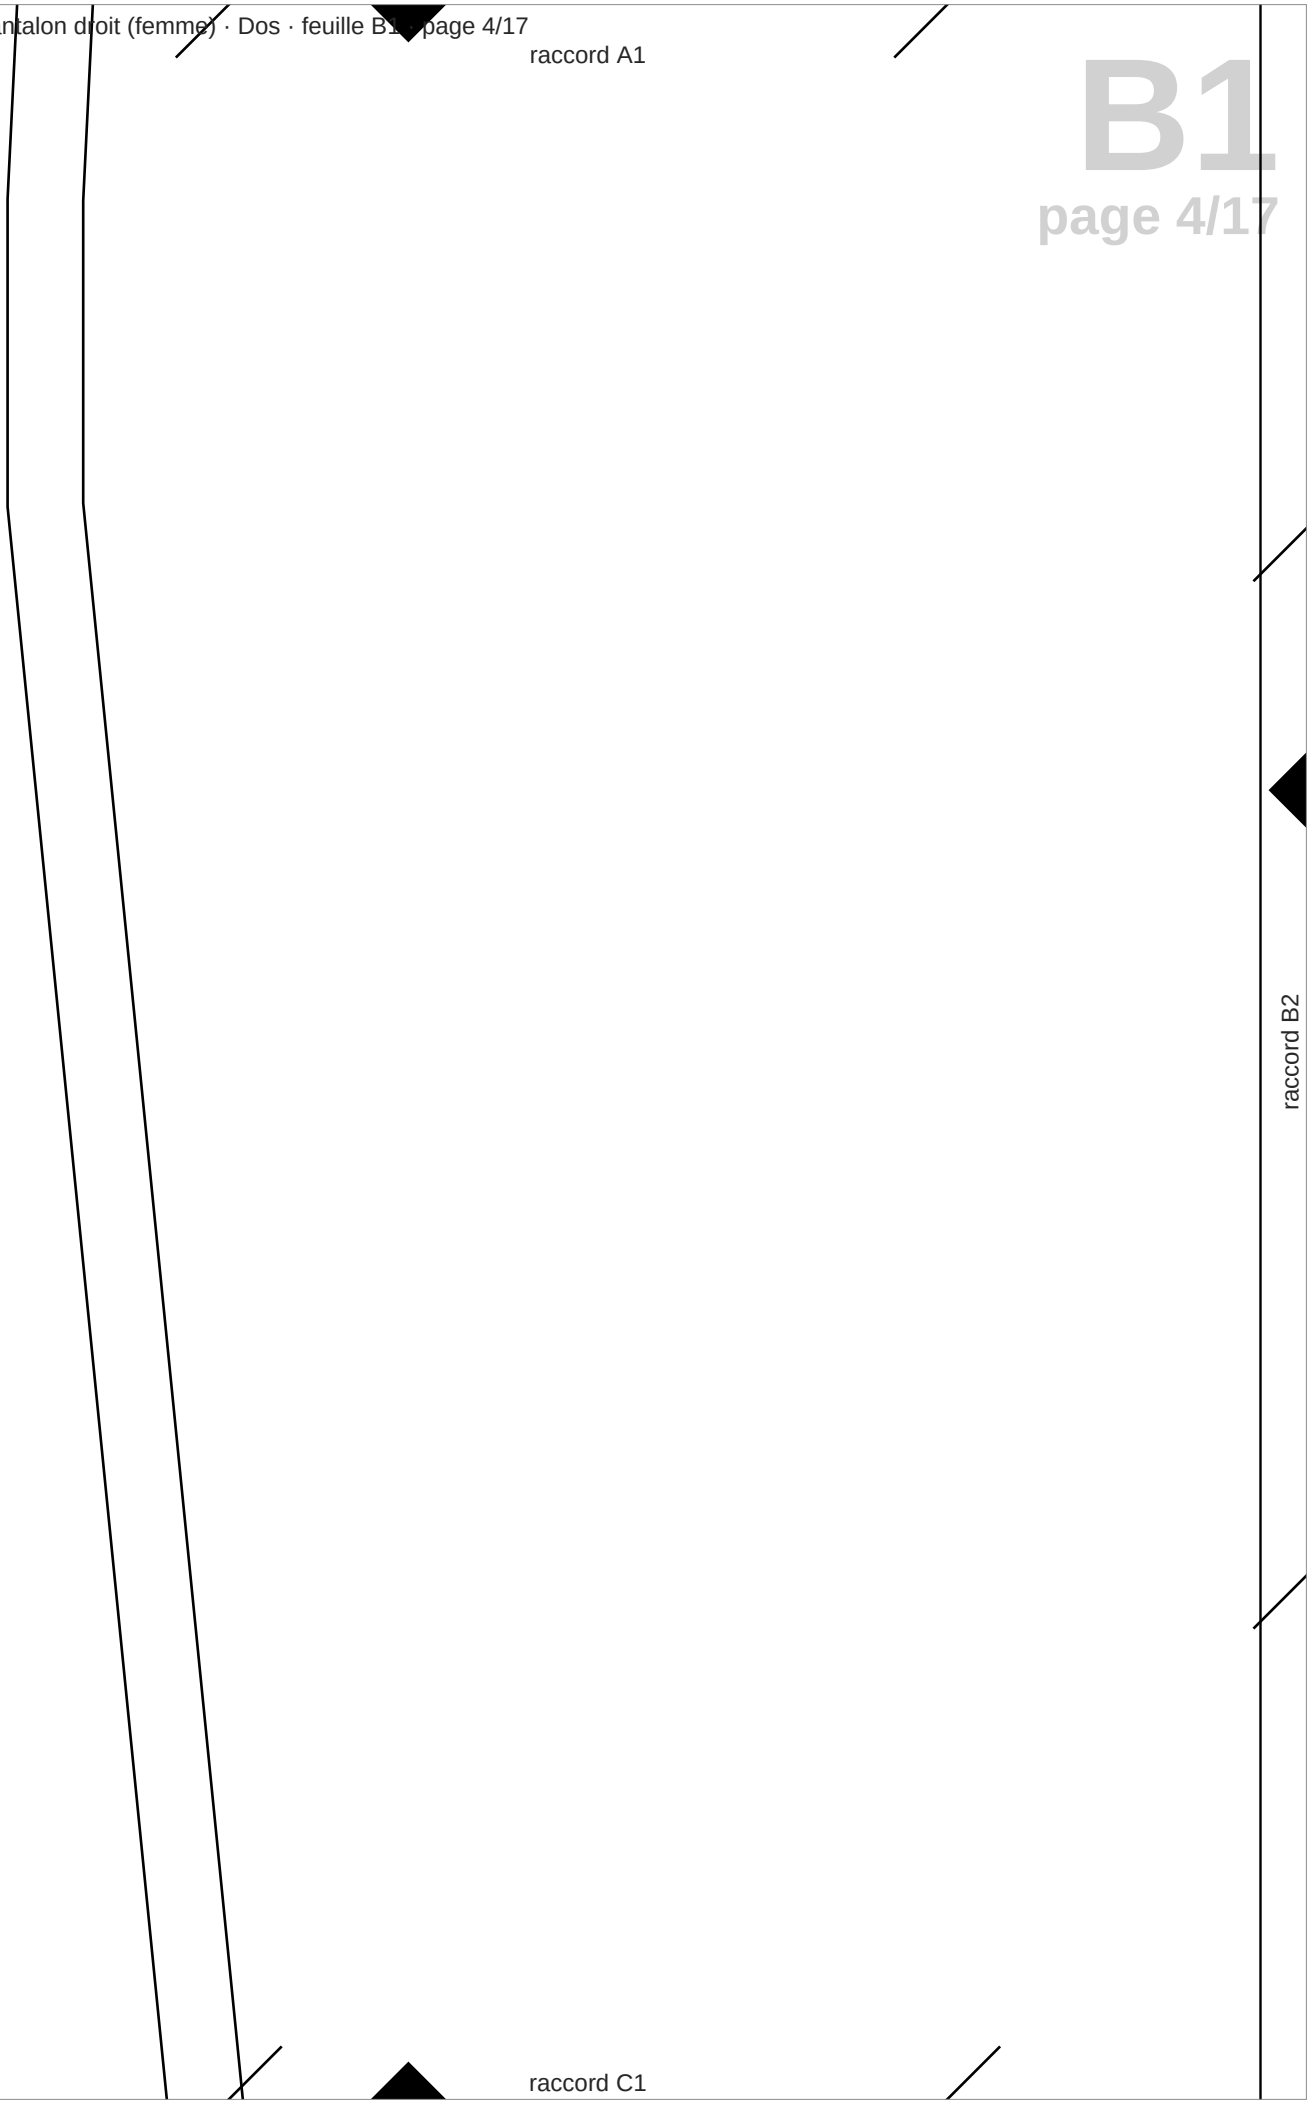


raccord B2

raccord C1

raccord A2

B2

page 5/17

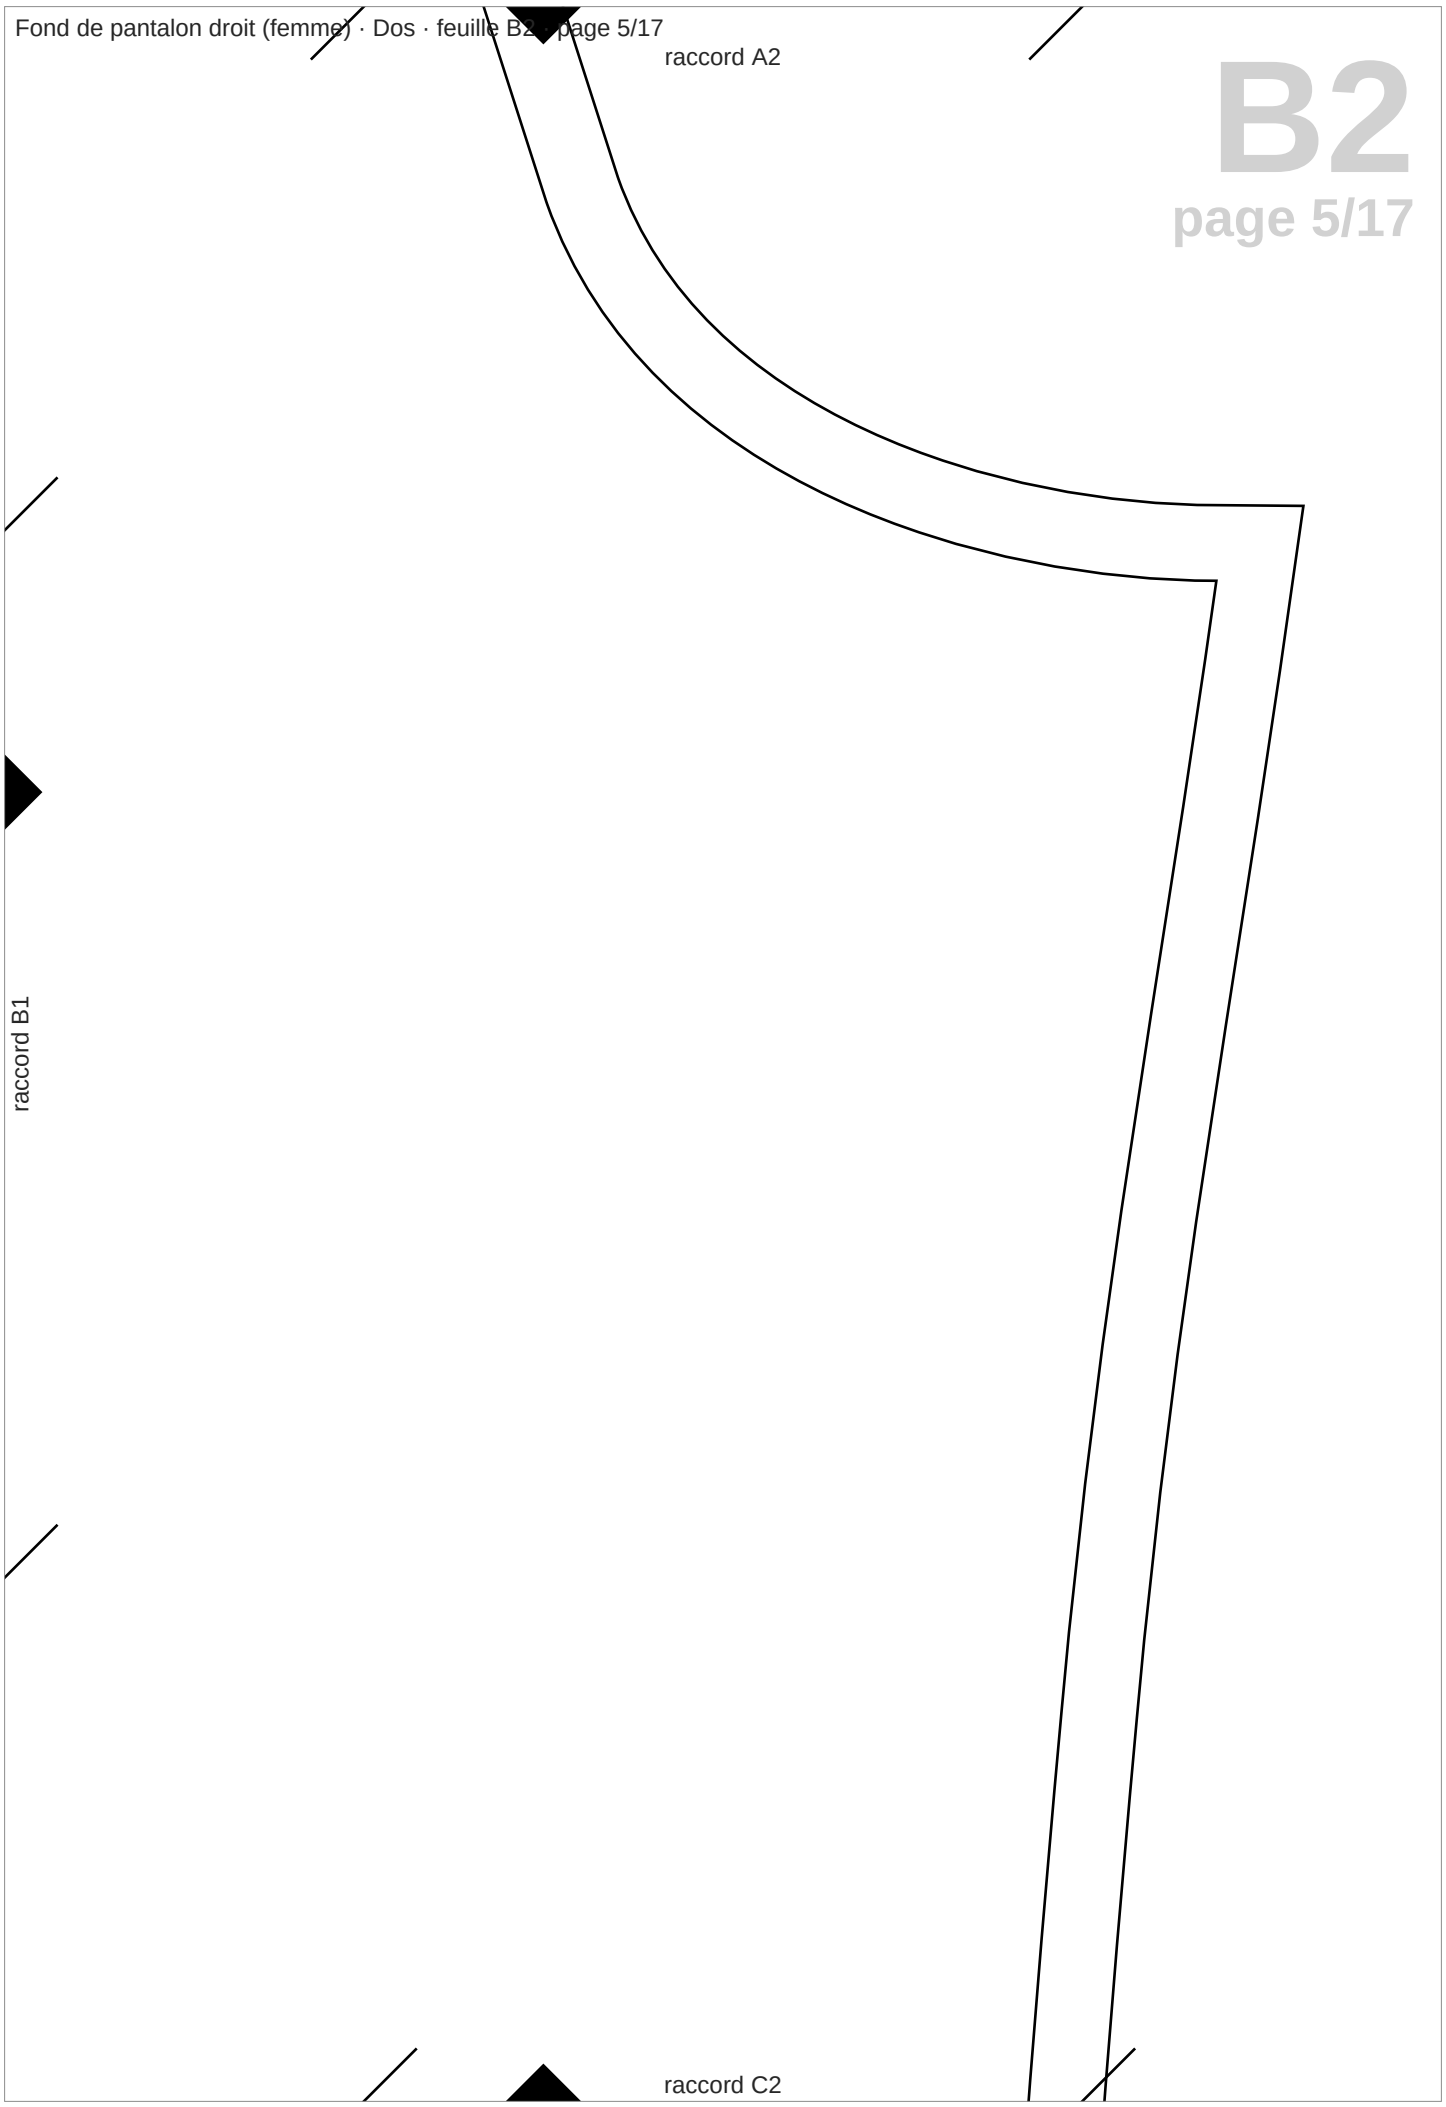

raccord B1

raccord C2

raccord B1

FOND DE PANTALON DROIT

Base

T36

C1

page 6/17

Droit fil

raccord C2

raccord D1


raccord B2

Dos
Tissu X2

C2
page 7/17

raccord C1

raccord D2

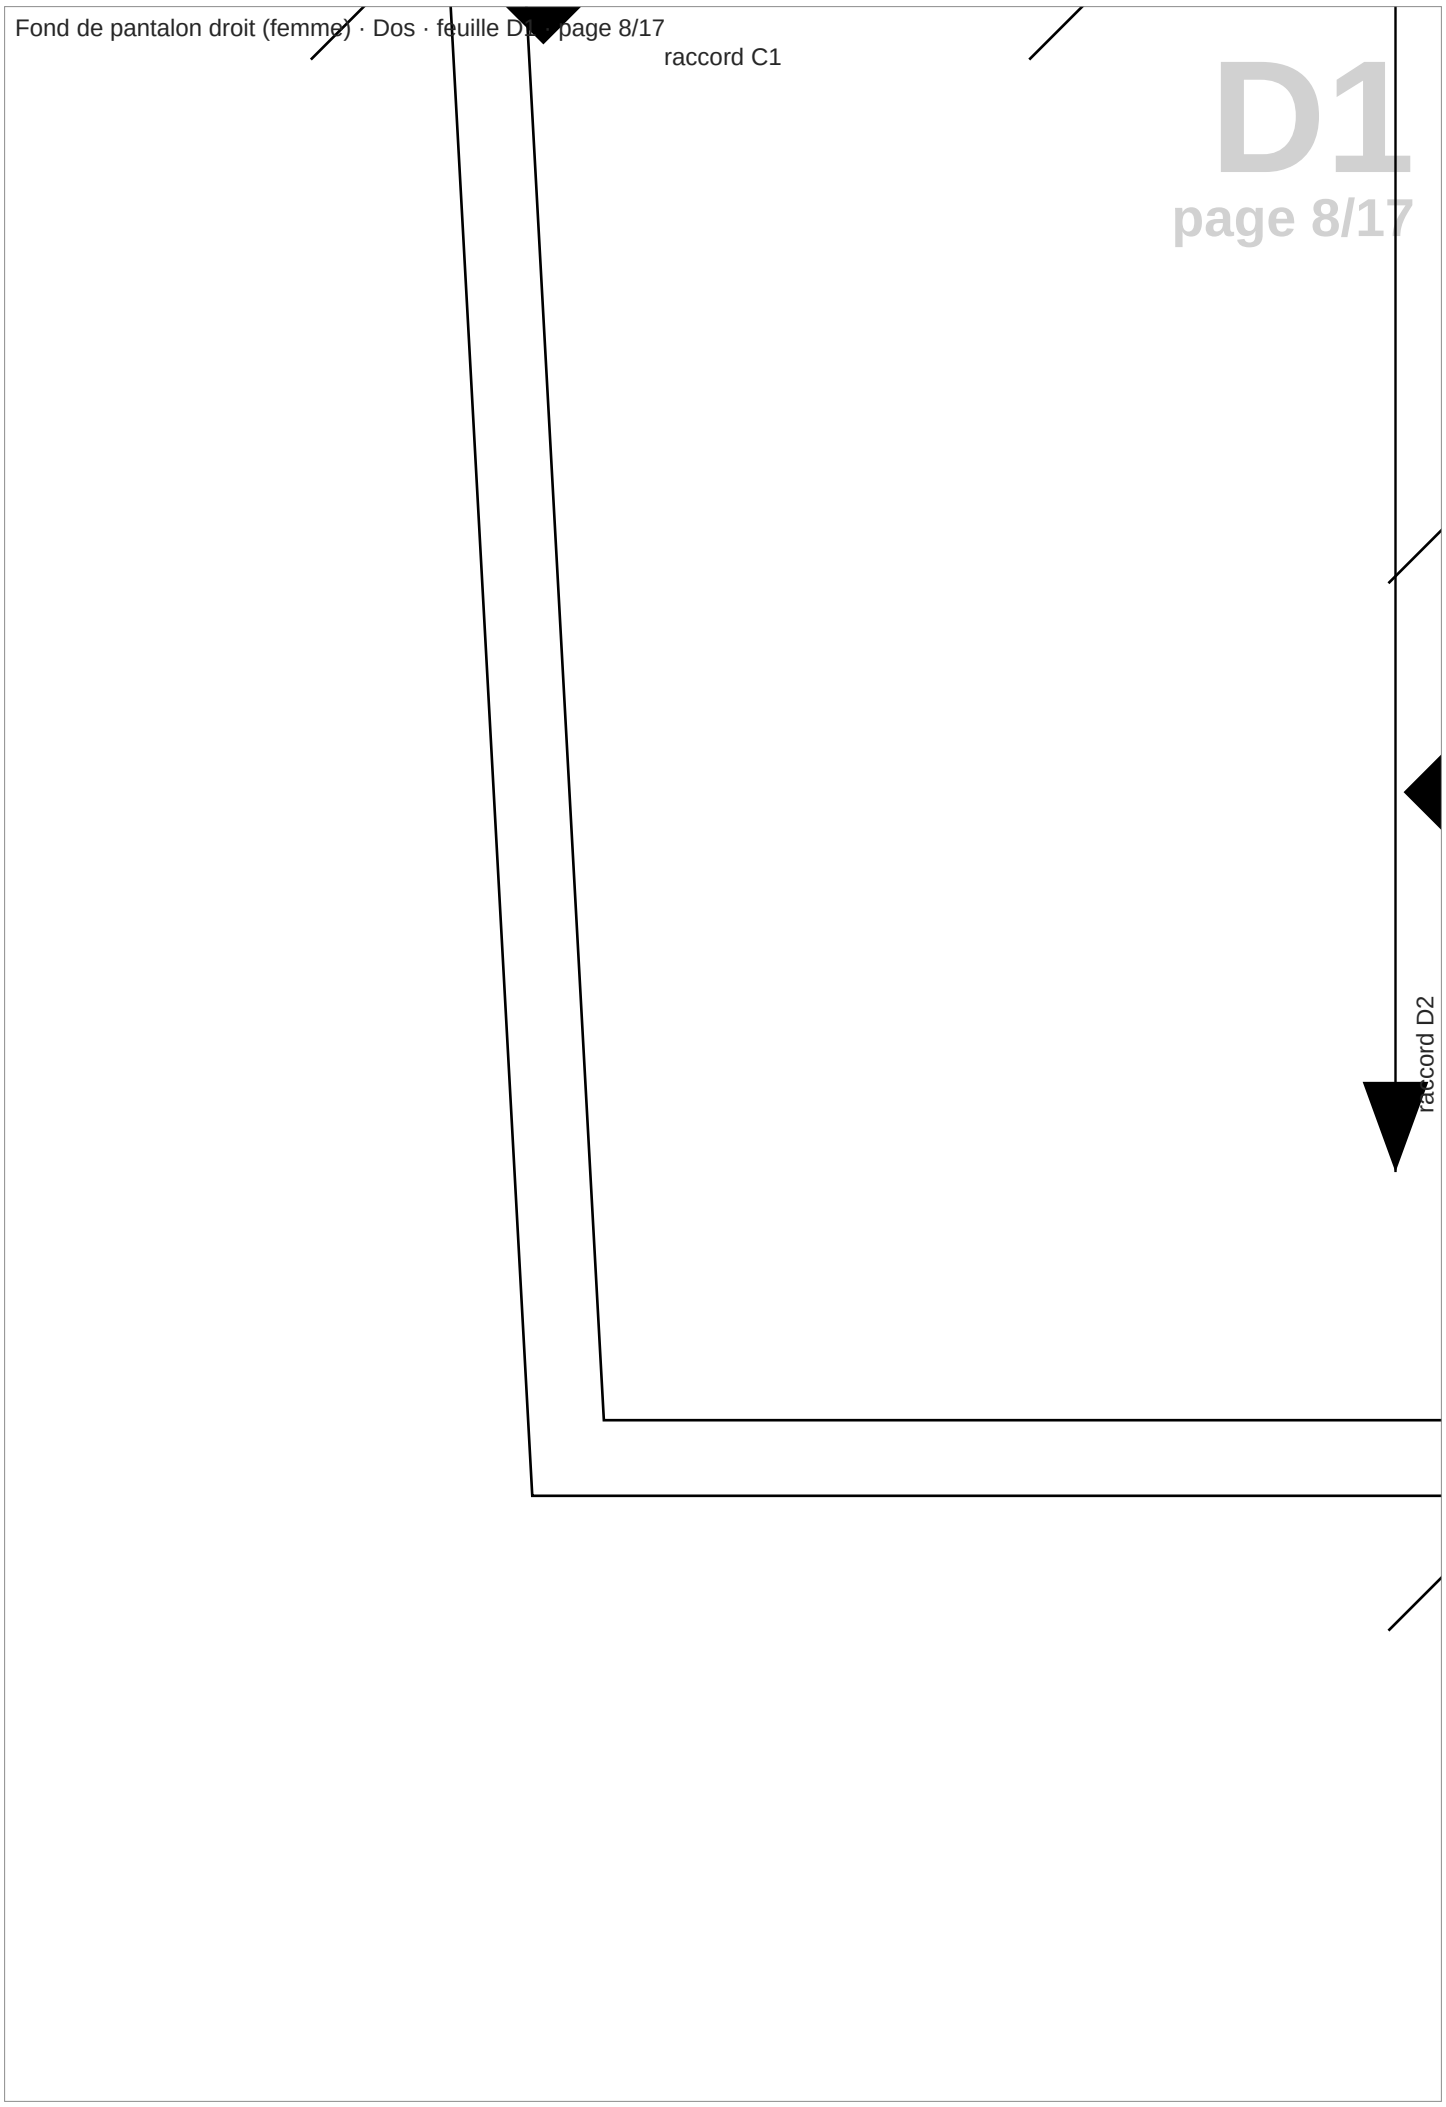

raccord C1
D1
page 8/17
raccord D2

raccord C2


D2

page 9/17


raccord D1

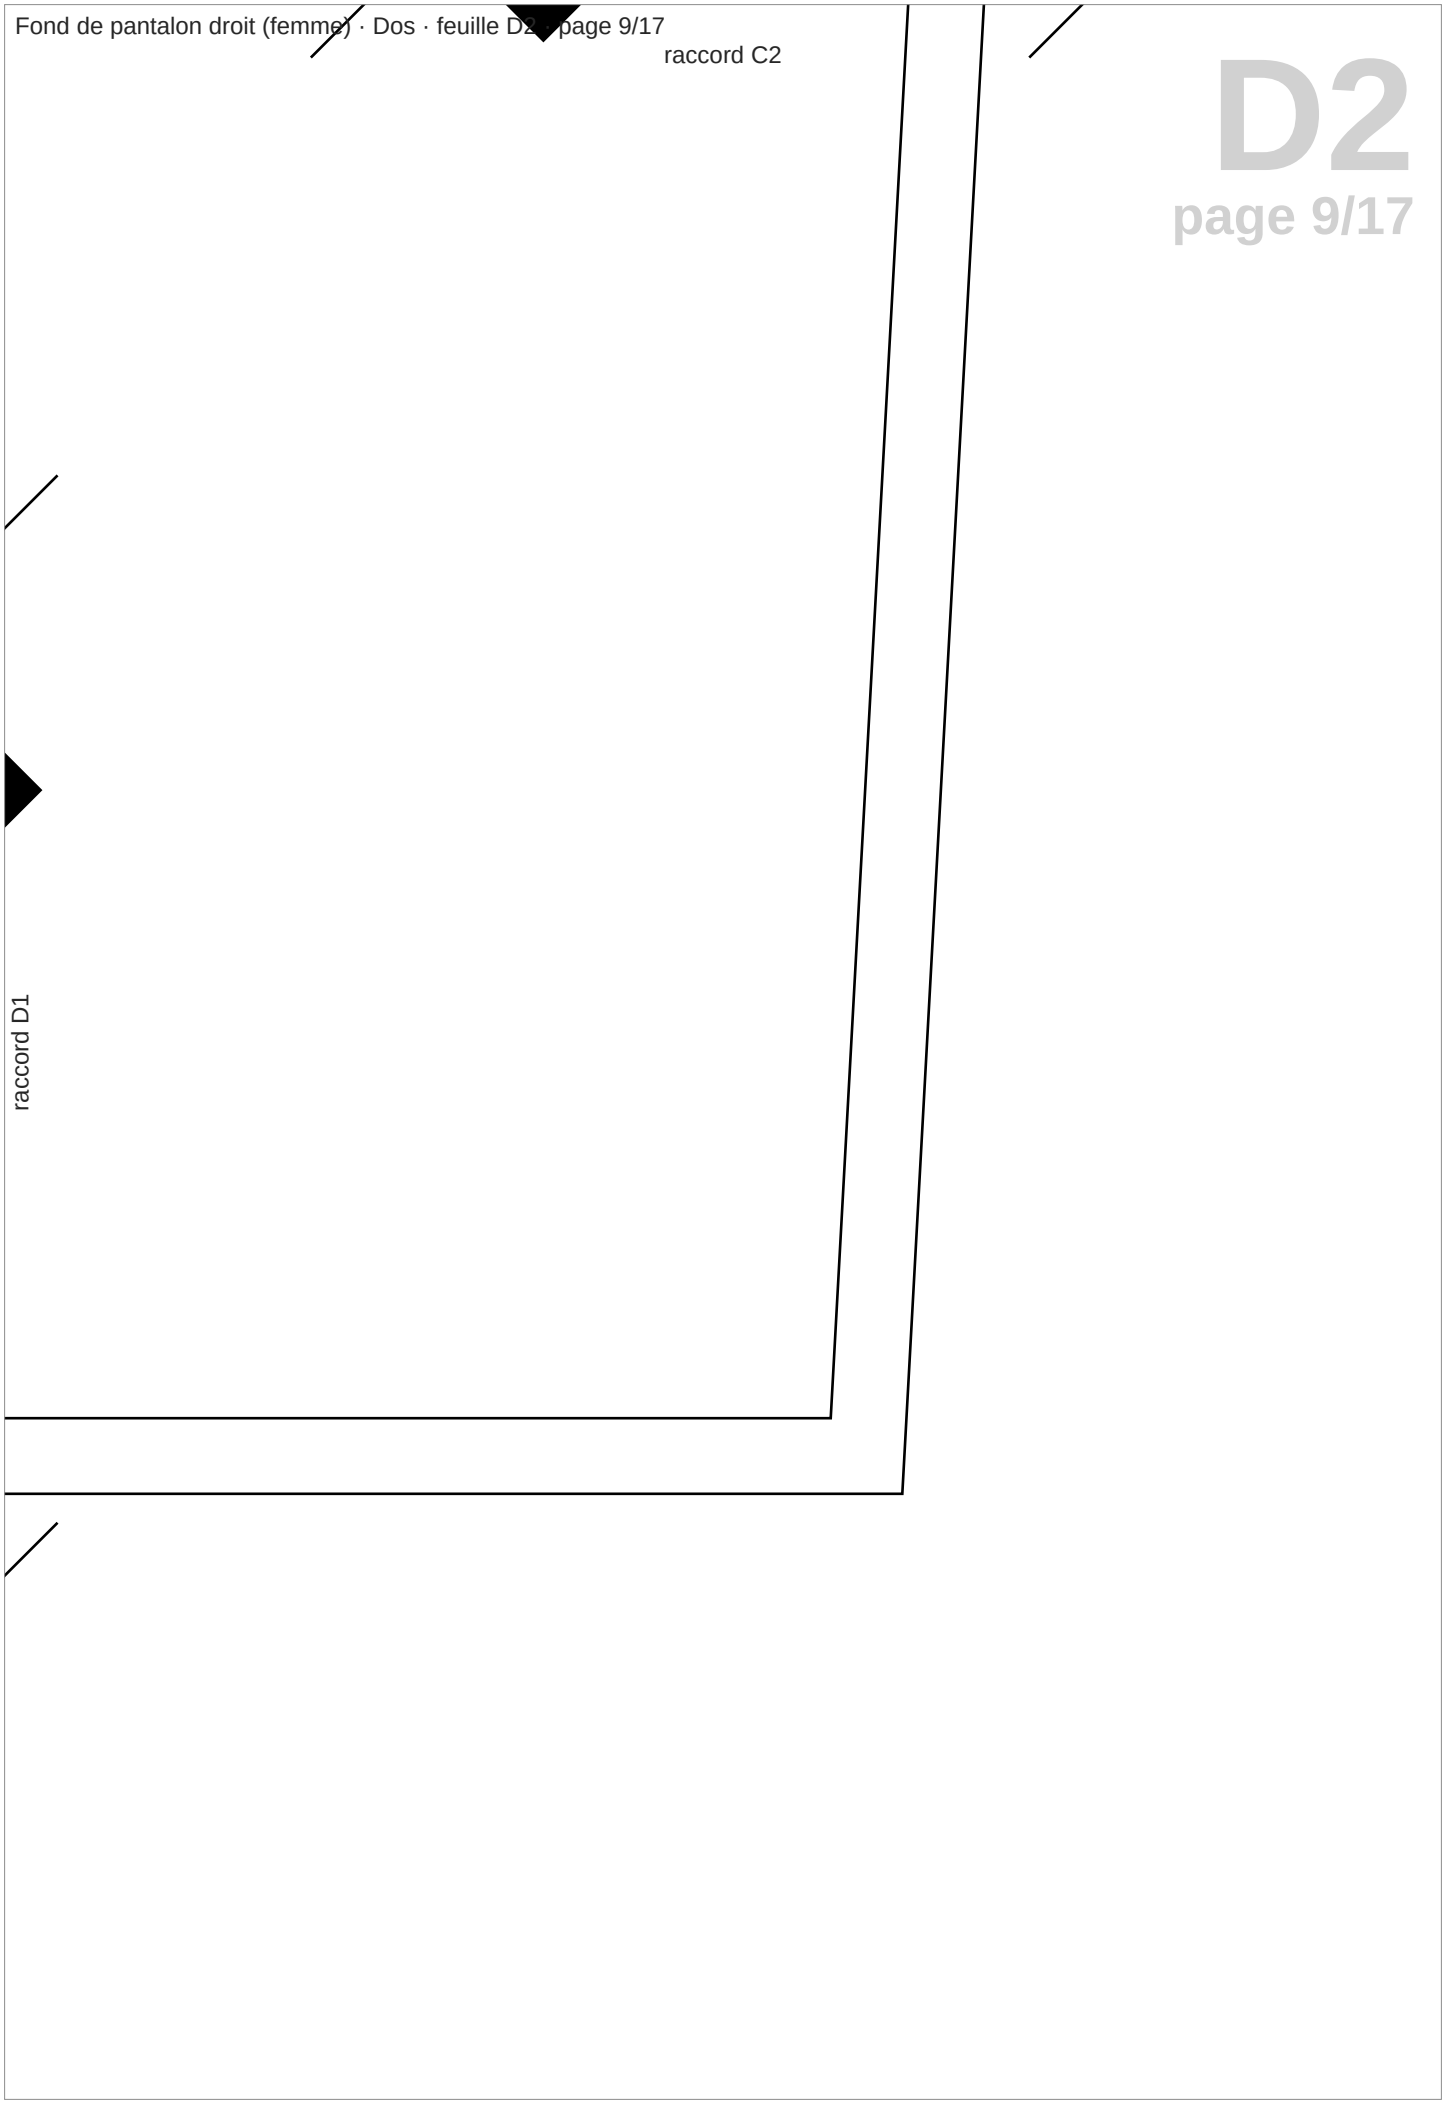

A1
page 10/17

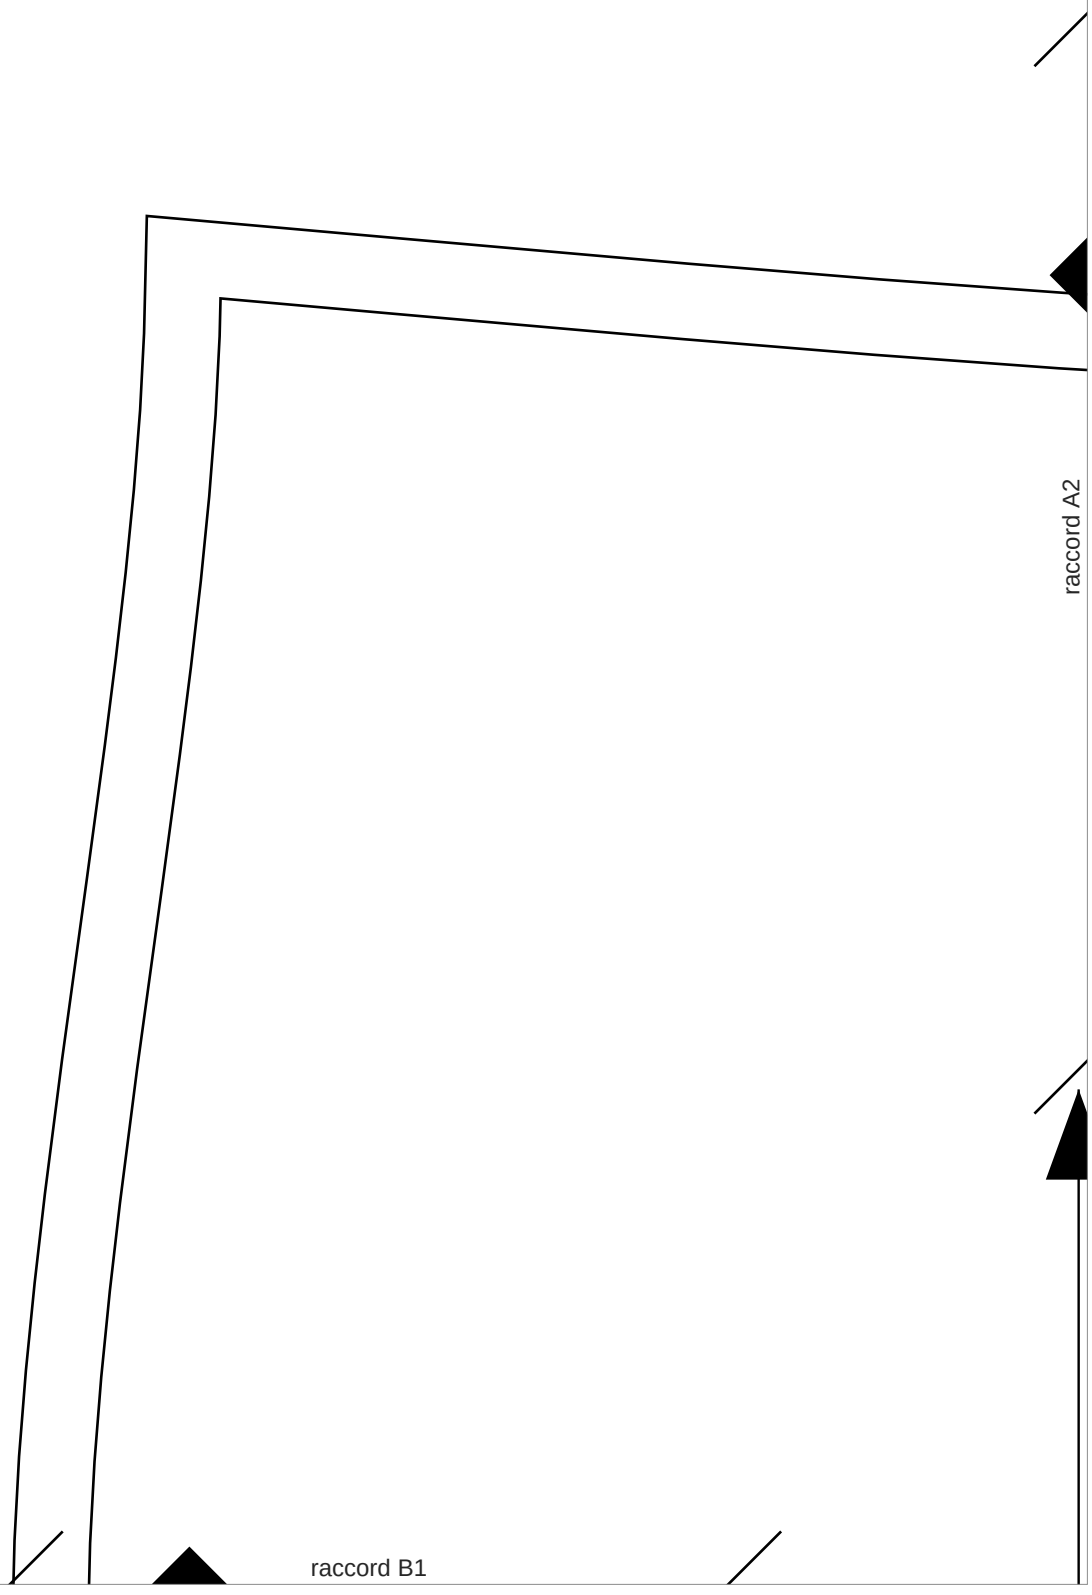


A2
page 11/17

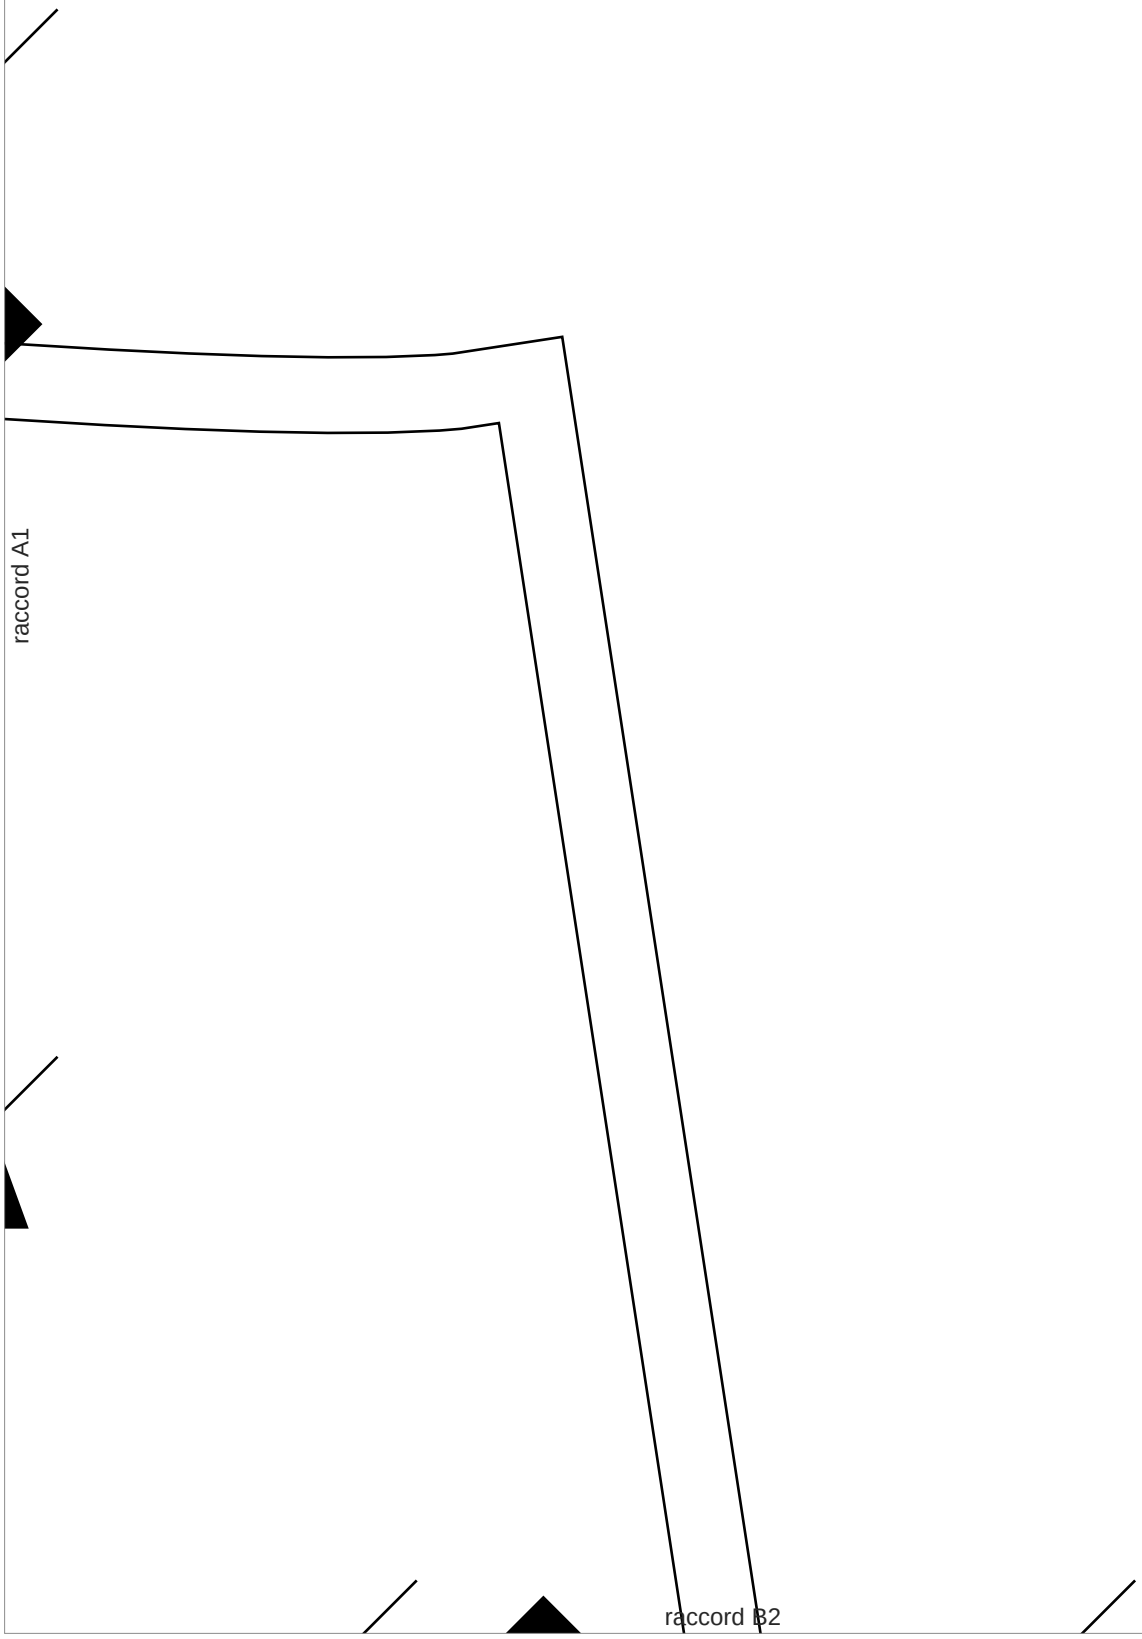

raccord A1

B1

page 12/17

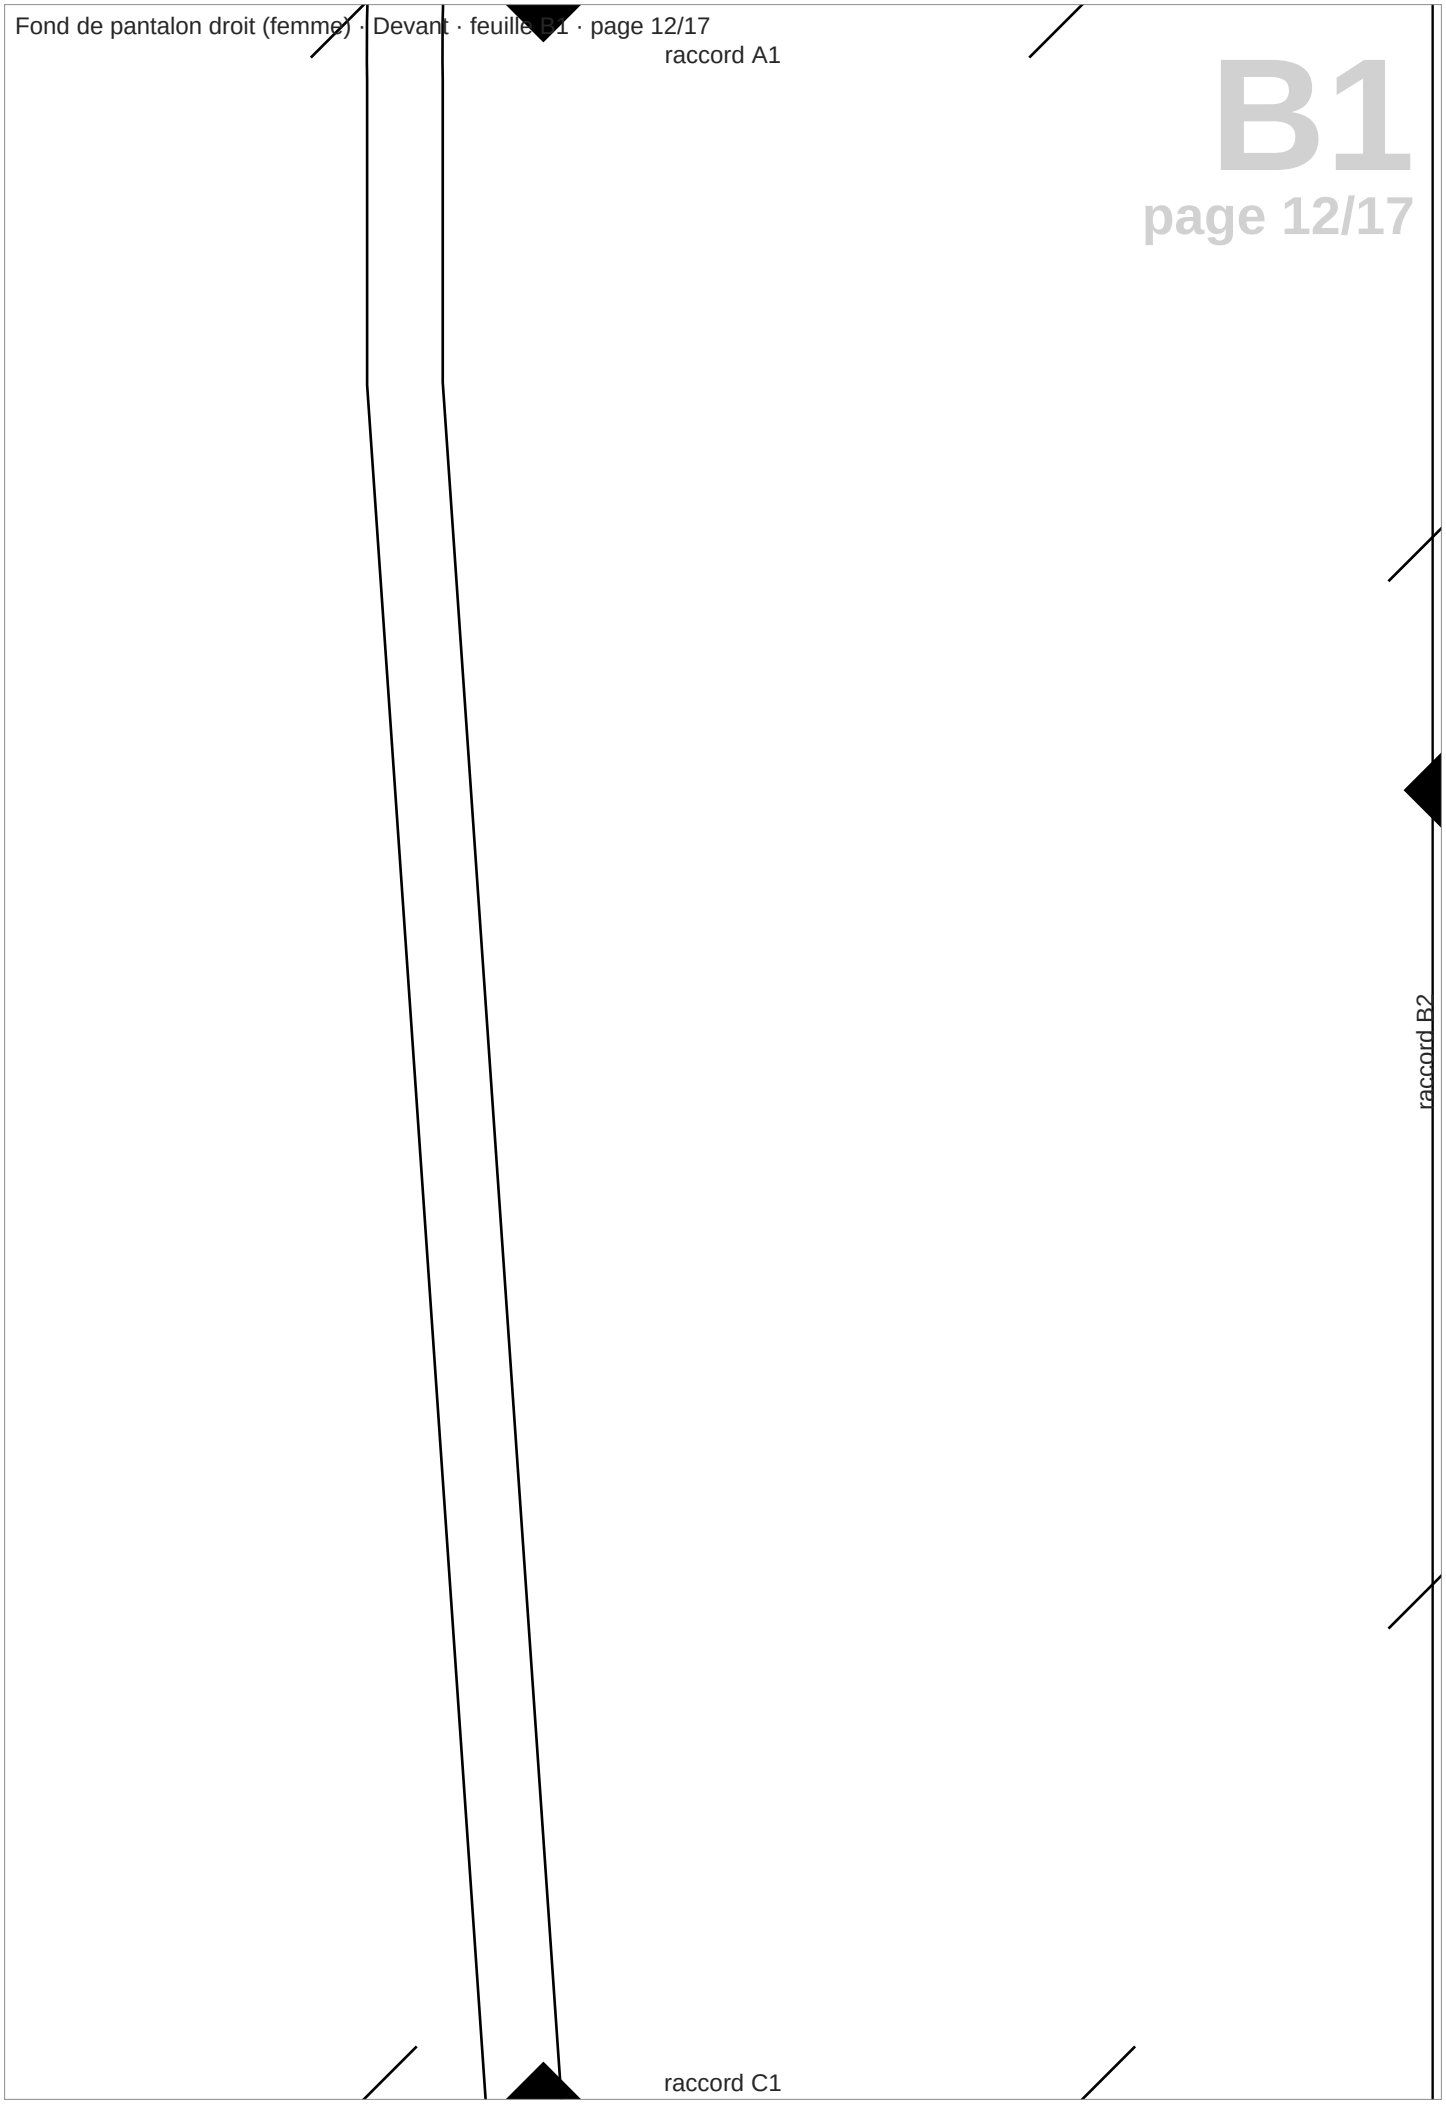


raccord B2

raccord C1

raccord A2

B2

page 13/17

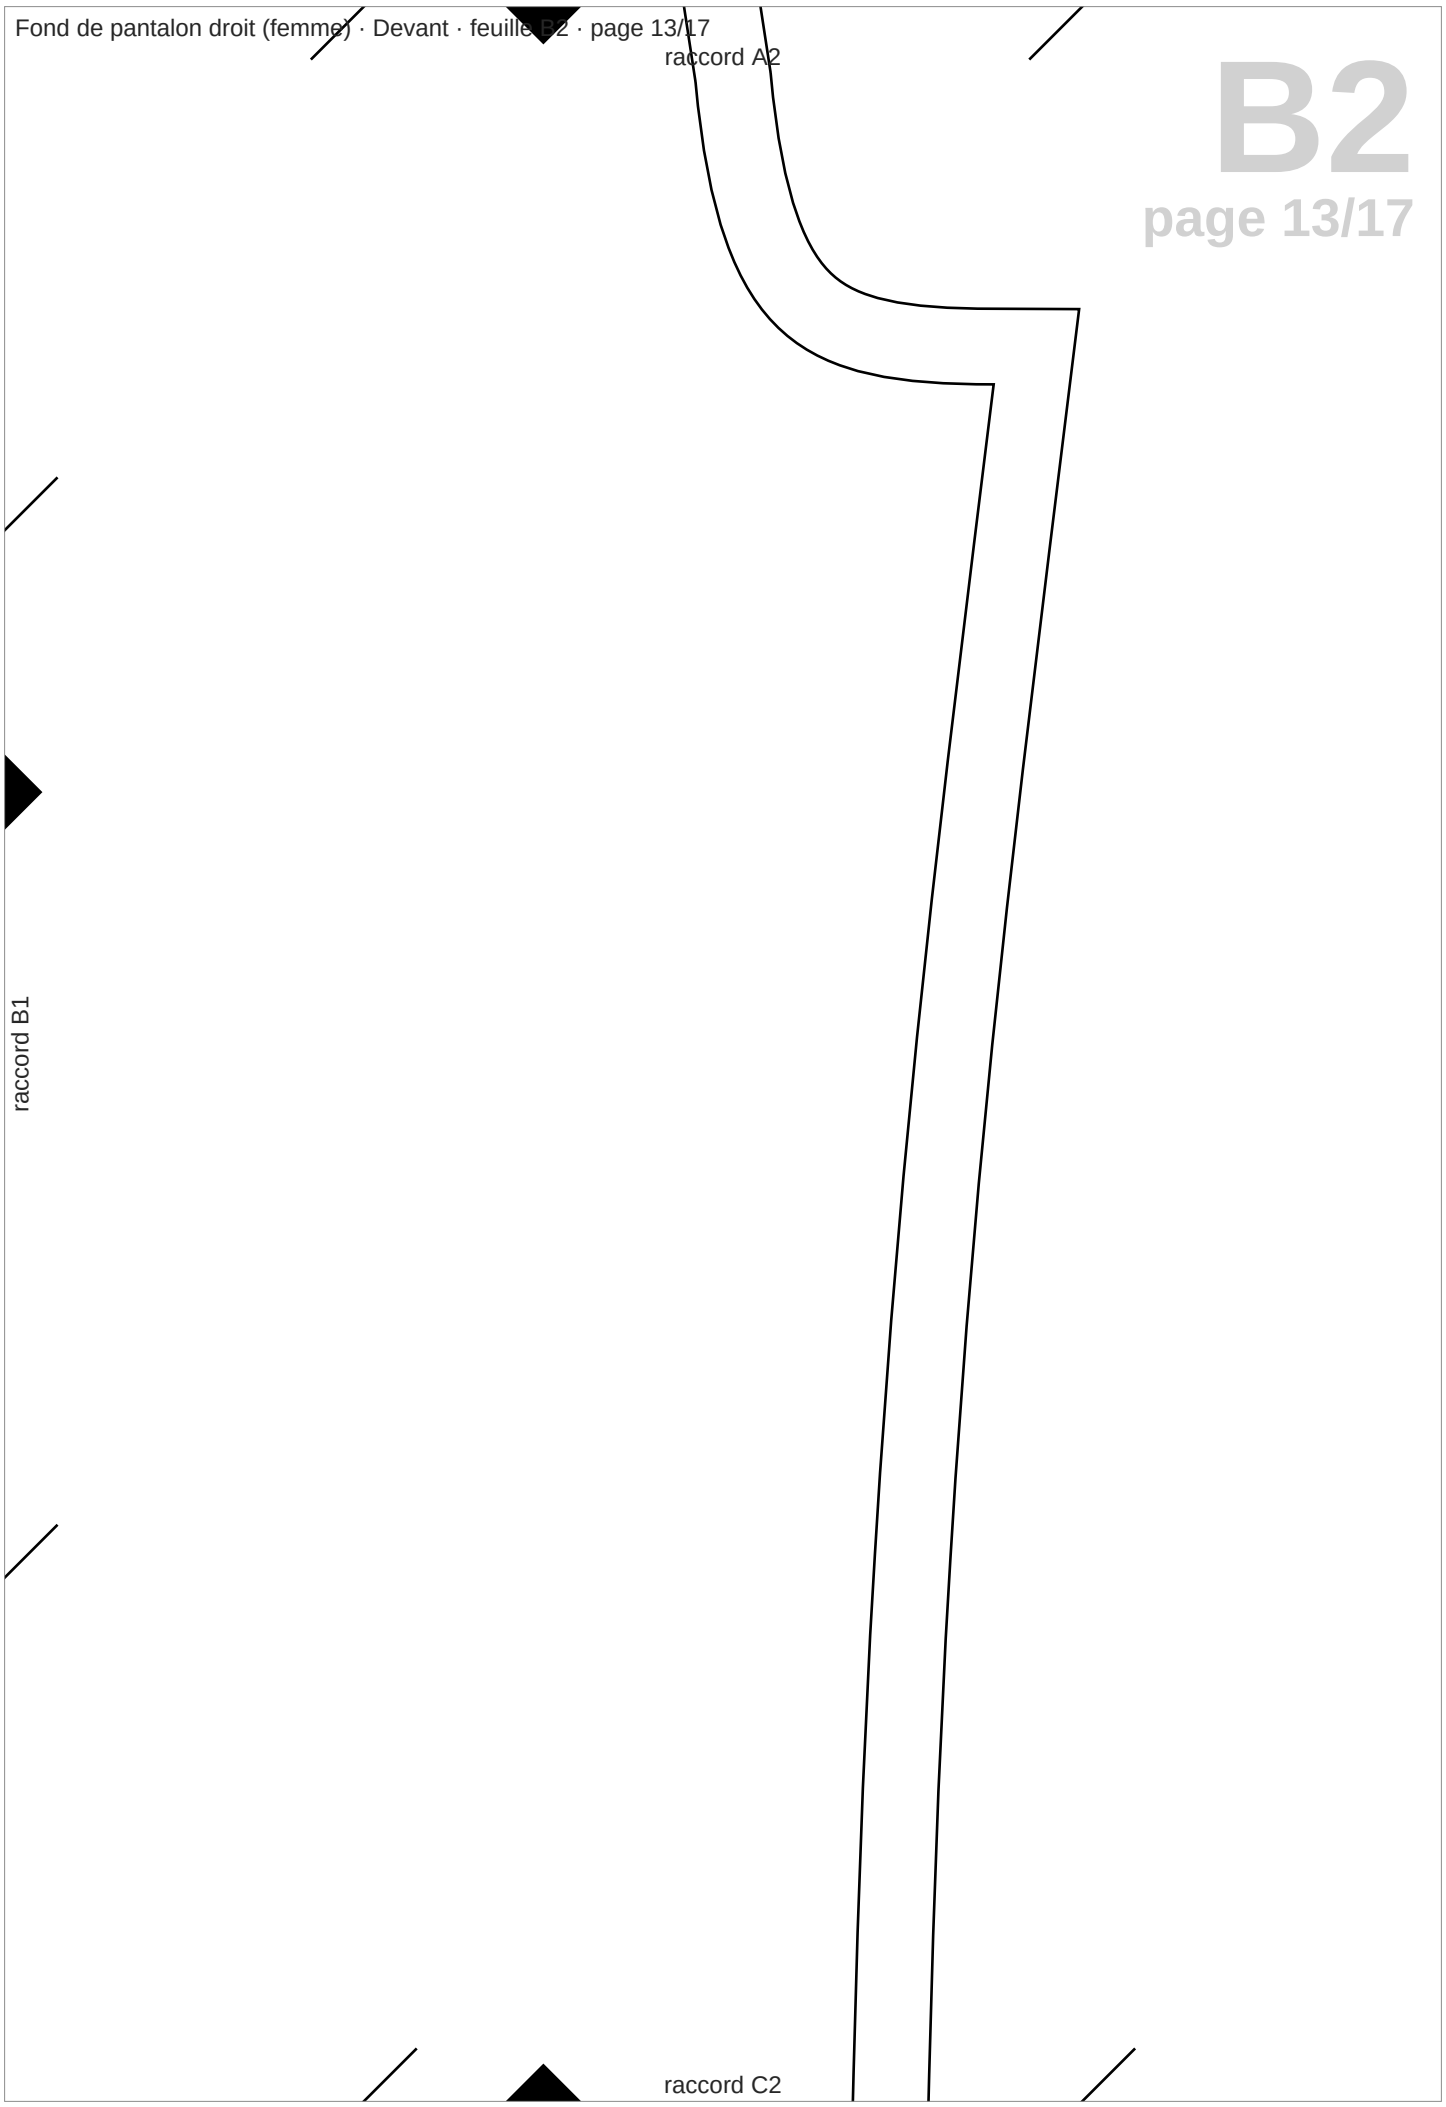

raccord B1

raccord C2

raccord B1

FOND DE PANTALON DROIT

Base

T36

C1

page 14/17

Droit fil

raccord C2

raccord D1

raccord B2

Devant


Tissu X2

C2

page 15/17

raccord C1

raccord D2

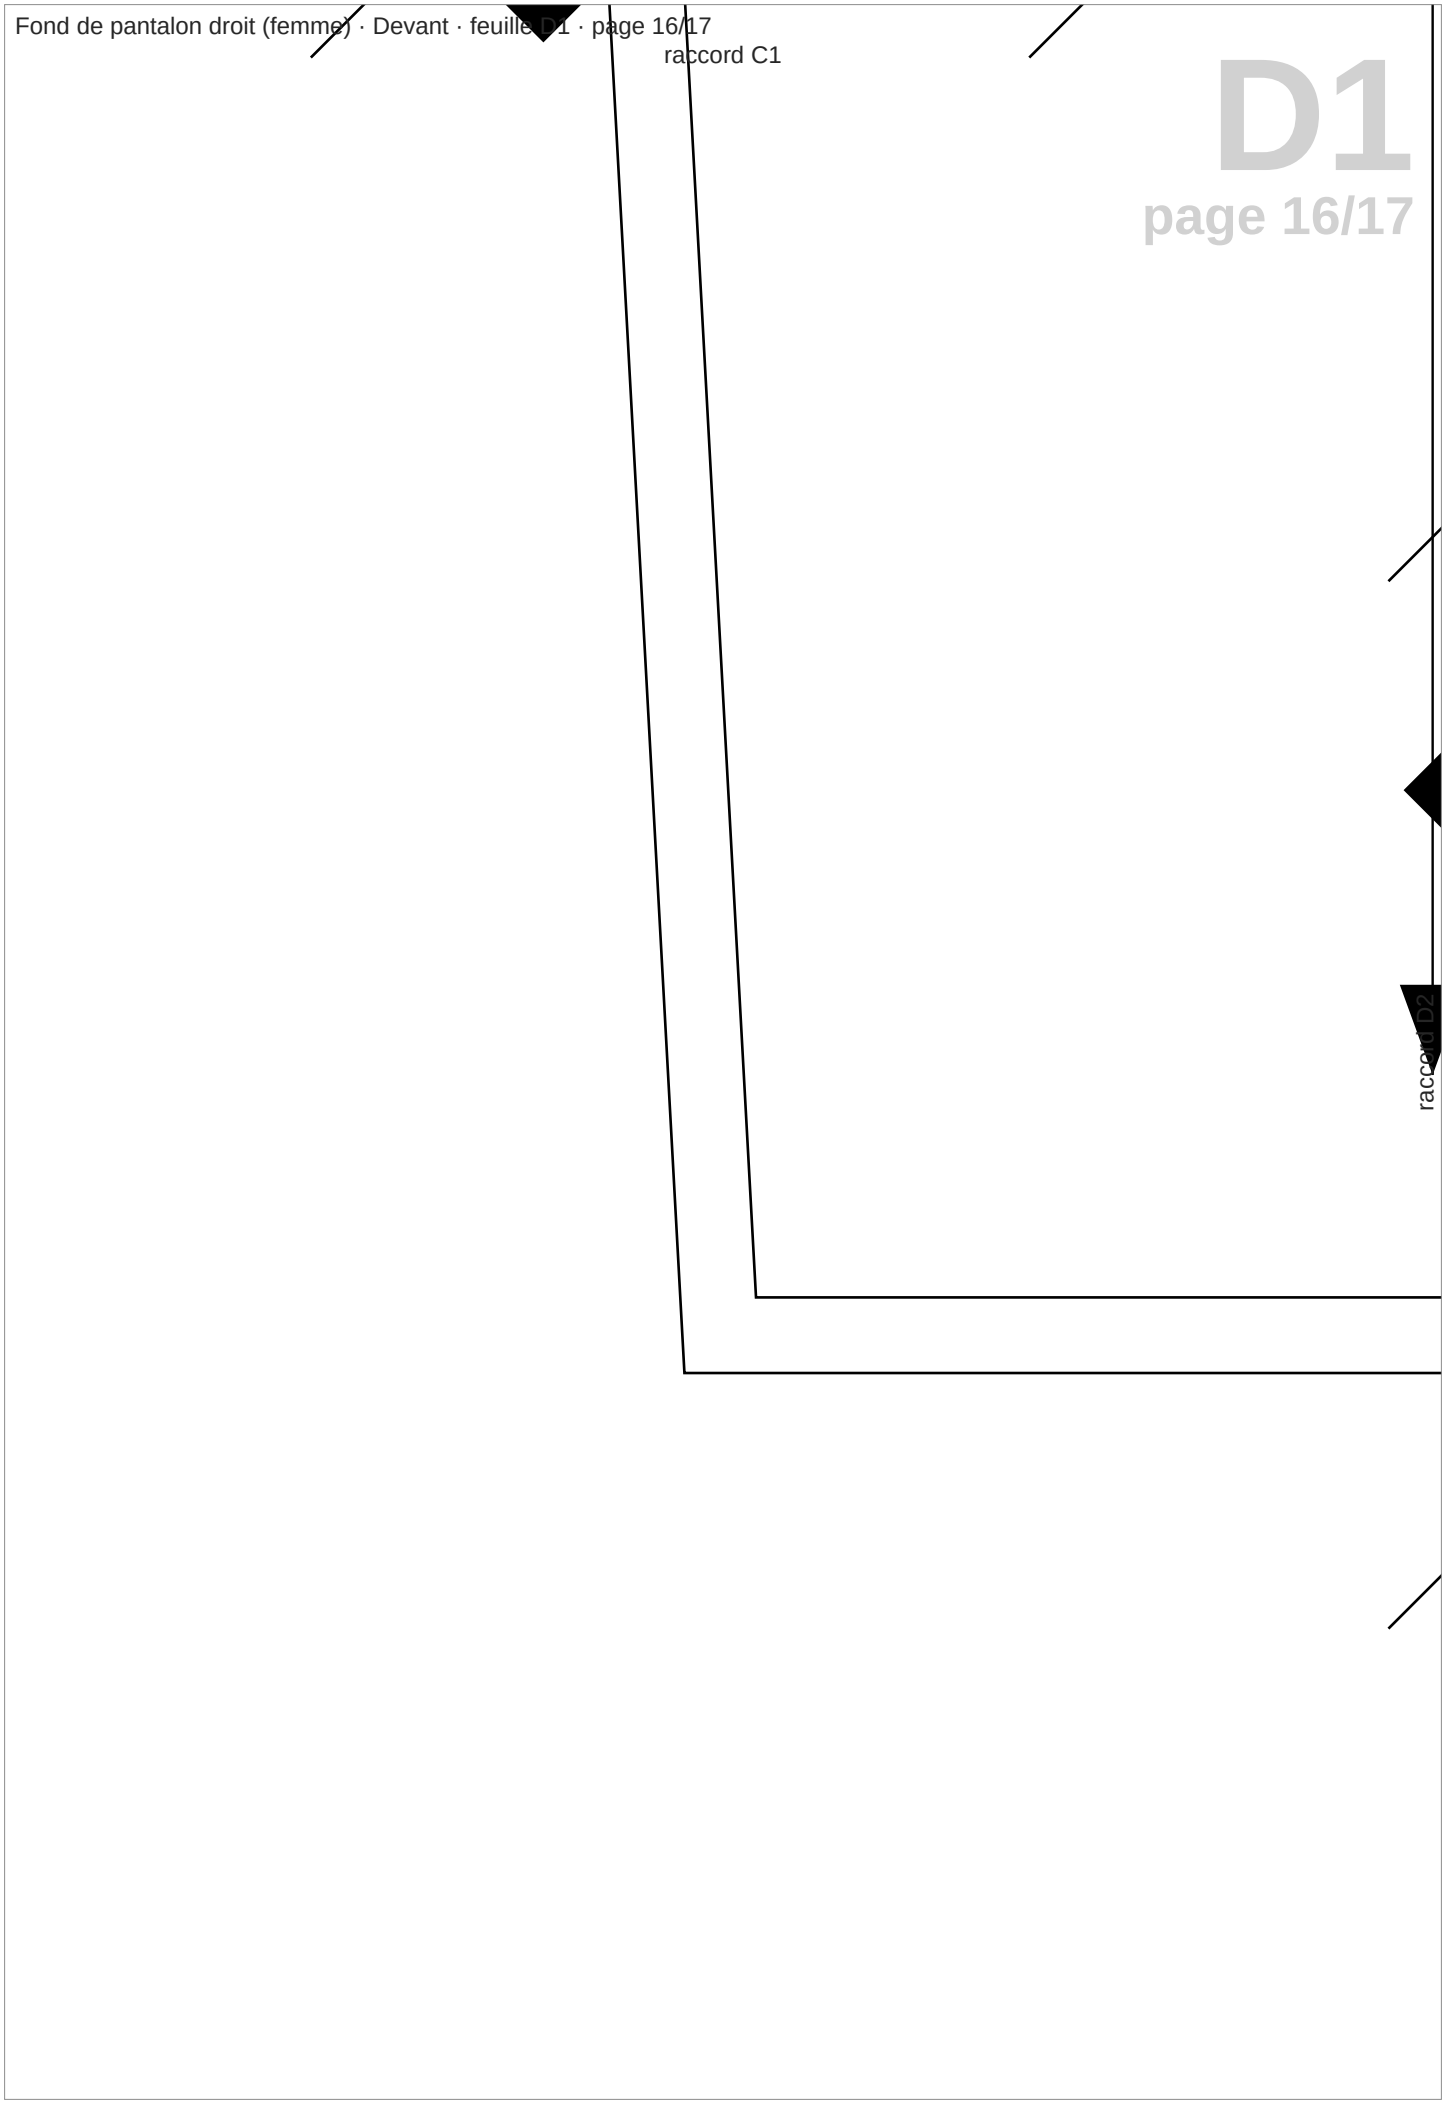
raccord C1
D1
page 16/17
raccord D2

raccord C2

D2

page 17/17

raccord D2