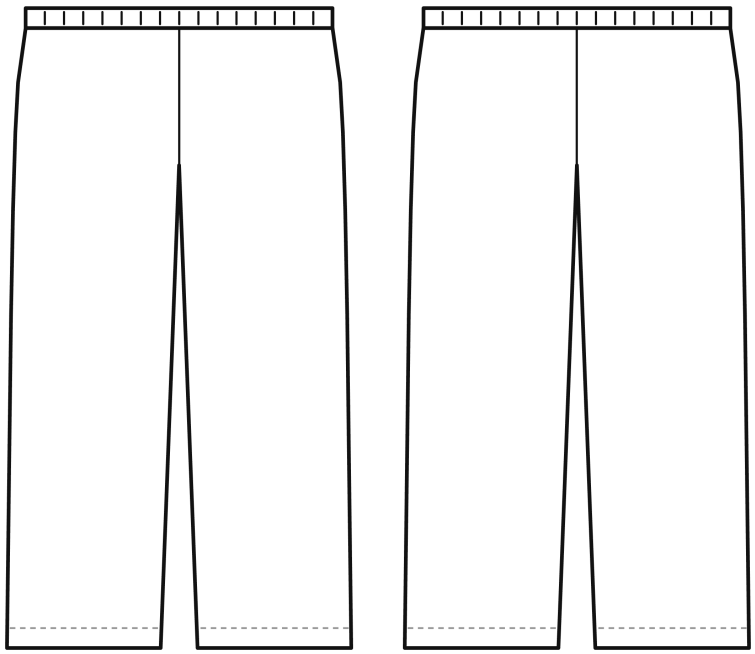
# Bas de pyjama

## Informations

Réf. 102 · Taille 54



*devant* *dos*

Un pantalon souple en jersey, droit et confortable. La taille est froncée par un élastique de 3 cm enfermé dans le haut des jambes, replié sur l'envers : pas de ceinture rapportée. Le bas des jambes est ourlé. Le trait en tirets sur les pièces donne la longueur d'un short assorti, ourlet compris.

### Tableau des mesures

| Taille | **44** | **46** | **48** | **50** | **52** | **54** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Tour de hanches | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Hauteur taille-sol | 112,1 | 111,9 | 111,7 | 111,5 | 111,3 | 111,1 |

*Mesures du corps, en centimètres. Les aisances sont comprises dans le patron.*

## La coupe

Les valeurs de couture sont comprises dans le patron : 0,6 cm sur les coutures et 2,5 cm aux ourlets, comme le rappelle le plan des valeurs de couture. Coupez devants et dos dans le jersey plié en deux endroit contre endroit, le droit-fil parallèle aux côtes du tricot : vous obtenez une jambe droite et une jambe gauche. Le haut des pièces comprend le repli de 3 cm qui enferme l'élastique. Pour un short, coupez sur le trait en tirets. Marquez chaque cran d'une petite entaille de 3 mm au plus.

## Le matériel

- Machine à coudre avec point zigzag ou point extensible, ou surjeteuse
- Recouvreuse ou aiguille double pour les ourlets (facultatif)
- Aiguilles jersey ou stretch, grosseur 75 à 90
- Fer à repasser
- Ciseaux de coupe, épingles ou pinces, épingle à nourrice
- Craie ou feutre effaçable, mètre ruban

## Les fournitures

- Jersey : coton ou coton-élasthanne, 160 à 220 g/m², 140 à 160 cm de large. `2,40 m en 140 cm, 2,40 m en 150 cm, 2,40 m en 160 cm de large`
- Élastique : plat, 3 cm de large. `88 cm`
- Fil : polyester, assorti au jersey. `1 bobine (3 avec une surjeteuse)`

*Métrage calculé pour la taille 54, tissu plié en deux, avec une marge de 10 %.*

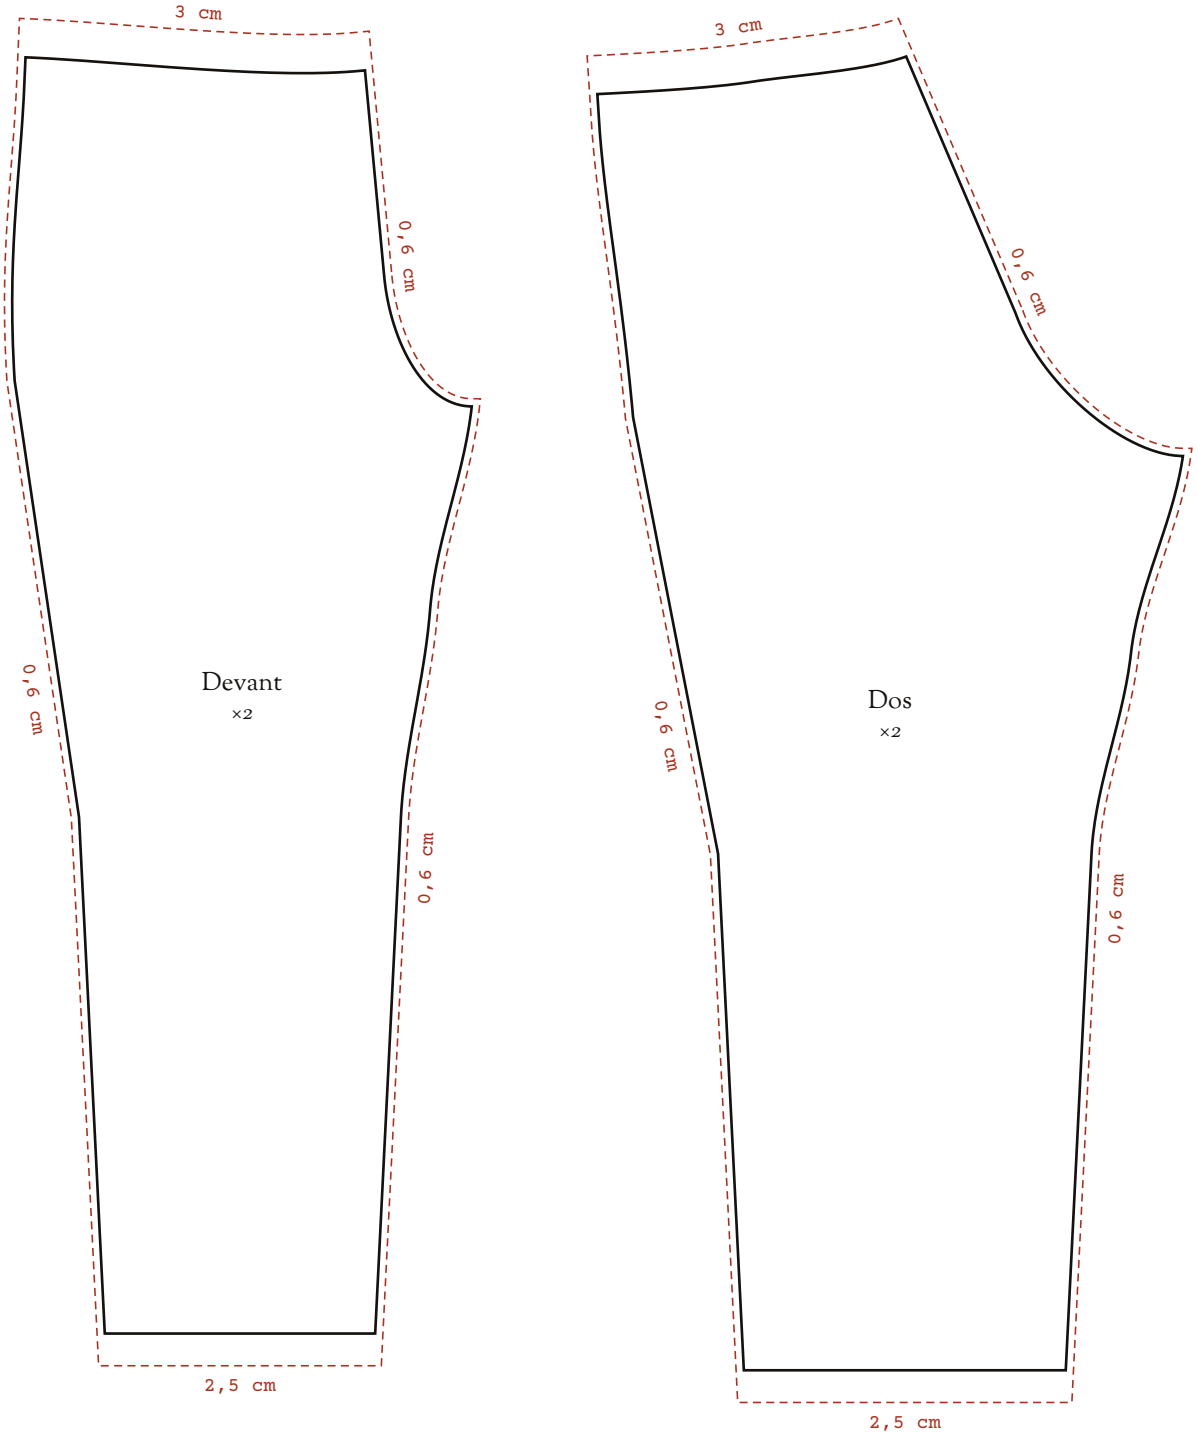
## Le dossier

- Les informations et le tableau des mesures
- La coupe, le matériel et les fournitures
- Le plan des valeurs de couture et la nomenclature
- La gamme de montage, en tableau
- Puis les pièces du patron à imprimer à 100 %

## Plan des valeurs de couture

*Valeurs comprises dans le patron, en centimètres : trait plein, ligne de couture ; tirets, ligne de coupe.*

### JERSEY









## Nomenclature

| Rep. | Nbr | Désignation | Matière, renseignement |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Devant | Jersey |
| 2 | 2 | Dos | Jersey |
| | 88 cm | Élastique | plat, 3 cm de large |
| | 1 bobine (3 avec une surjeteuse) | Fil | polyester, assorti au jersey |

# Gamme de montage

| Gamme de montage générale | | |
|---|---|---|
| Produit : Bas de pyjama | Référence : Réf. 102<br>Quantité : 1 | Mode de lancement : unitaire |

| Conditions technologiques | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Matière d'œuvre | Machines | Type de point | Points / cm | Temps |
| Jersey<br>Élastique<br>Fil | Surjeteuse ou piqueuse (zigzag)<br>Recouvreuse ou aiguille double<br>Fer | Surjet 4 fils (514)<br>Zigzag (304)<br>Recouvrement 2 aiguilles (406) | 4 à 5 | 1 h 30 (indicatif) |

| N° | Opération | Schéma | Outil | Commentaire | Point de contrôle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Décatir le jersey. | | Lave-linge, fer | Laver et sécher comme le vêtement le sera ensuite. Repasser sans étirer. | Le tissu est à plat, les côtes droites. |
| 2 | Couper les pièces. |  | Ciseaux | Jersey plié endroit contre endroit. Short : couper sur le trait en tirets. | Toutes les pièces de la nomenclature sont coupées, crans marqués. |
| 3 | Assembler les côtés. |  | Surjeteuse ou zigzag | Devant sur dos de chaque jambe, endroit contre endroit, à 0,6 cm. | Les crans de côté coïncident, le bas des jambes est à niveau. |
| 4 | Assembler les entrejambes. |  | Surjeteuse ou zigzag | De l'enfourchure au bas de chaque jambe, à 0,6 cm. | Les deux jambes ont la même longueur d'entrejambe. |
| 5 | Assembler l'enfourchure. |  | Piqueuse, surjeteuse | Glisser une jambe à l'endroit dans l'autre à l'envers ; piquer du milieu devant au milieu dos, coutures d'entrejambe face à face. Doubler la piqûre dans l'arrondi. | Les coutures d'entrejambe se croisent exactement. |
| 6 | Monter l'élastique de taille. |  | Surjeteuse ou zigzag, recouvreuse ou aiguille double | Fermer l'élastique en le chevauchant de 2 cm. Le surjeter sur l'envers du haut, bords ensemble, en quarts : milieux et côtés. Replier 3 cm sur l'envers, surpiquer sous l'élastique en le tendant. | La longueur d'élastique est essayée autour de la taille ; les fronces sont régulières. |
| 7 | Faire les ourlets du bas. |  | Recouvreuse ou aiguille double | Replier 2,5 cm sur l'envers, repasser, surpiquer à 2 cm du pli. | L'ourlet ne vrille pas, les deux jambes ont la même longueur. |

| N° | Opération | Schéma | Outil | Commentaire | Point de contrôle |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Repassage et contrôle final. | | Fer | Repasser les coutures à plat, couper les fils. | Jambes de même longueur, taille régulière. |