Fond de base maille (femme)

Taille 40 · tracé et export Seamly2D


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,7 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (7 feuilles A3)

Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 2 à 4
Devant (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles portrait, 1 raccord, pages 5 à 6
Dos (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles portrait, 1 raccord, pages 7 à 8


Manche

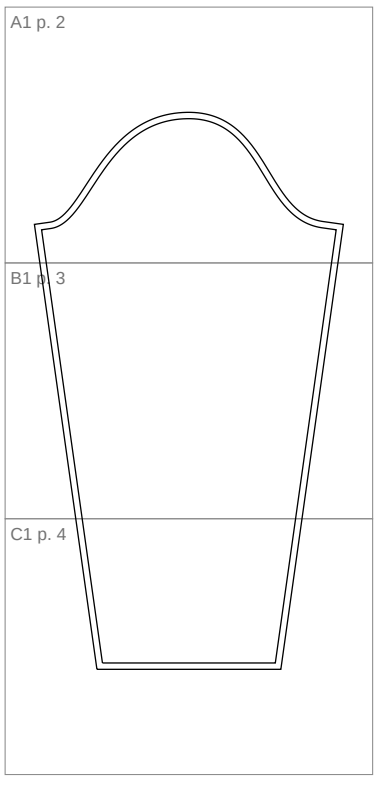


Devant

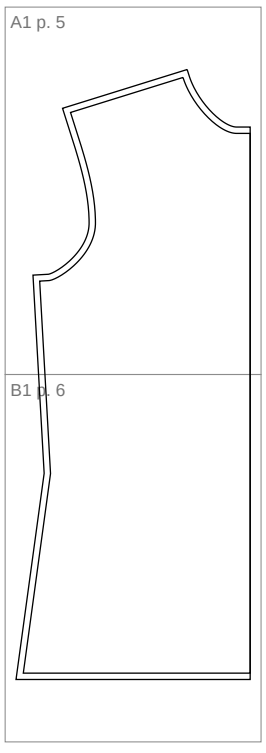

Dos

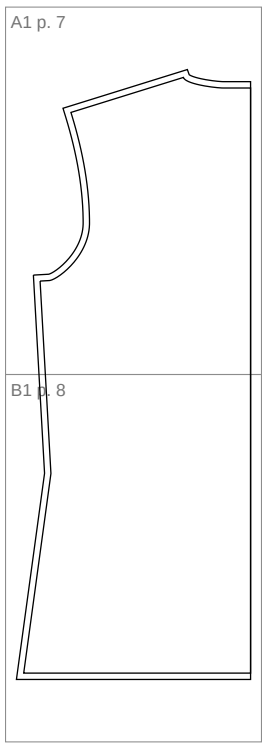

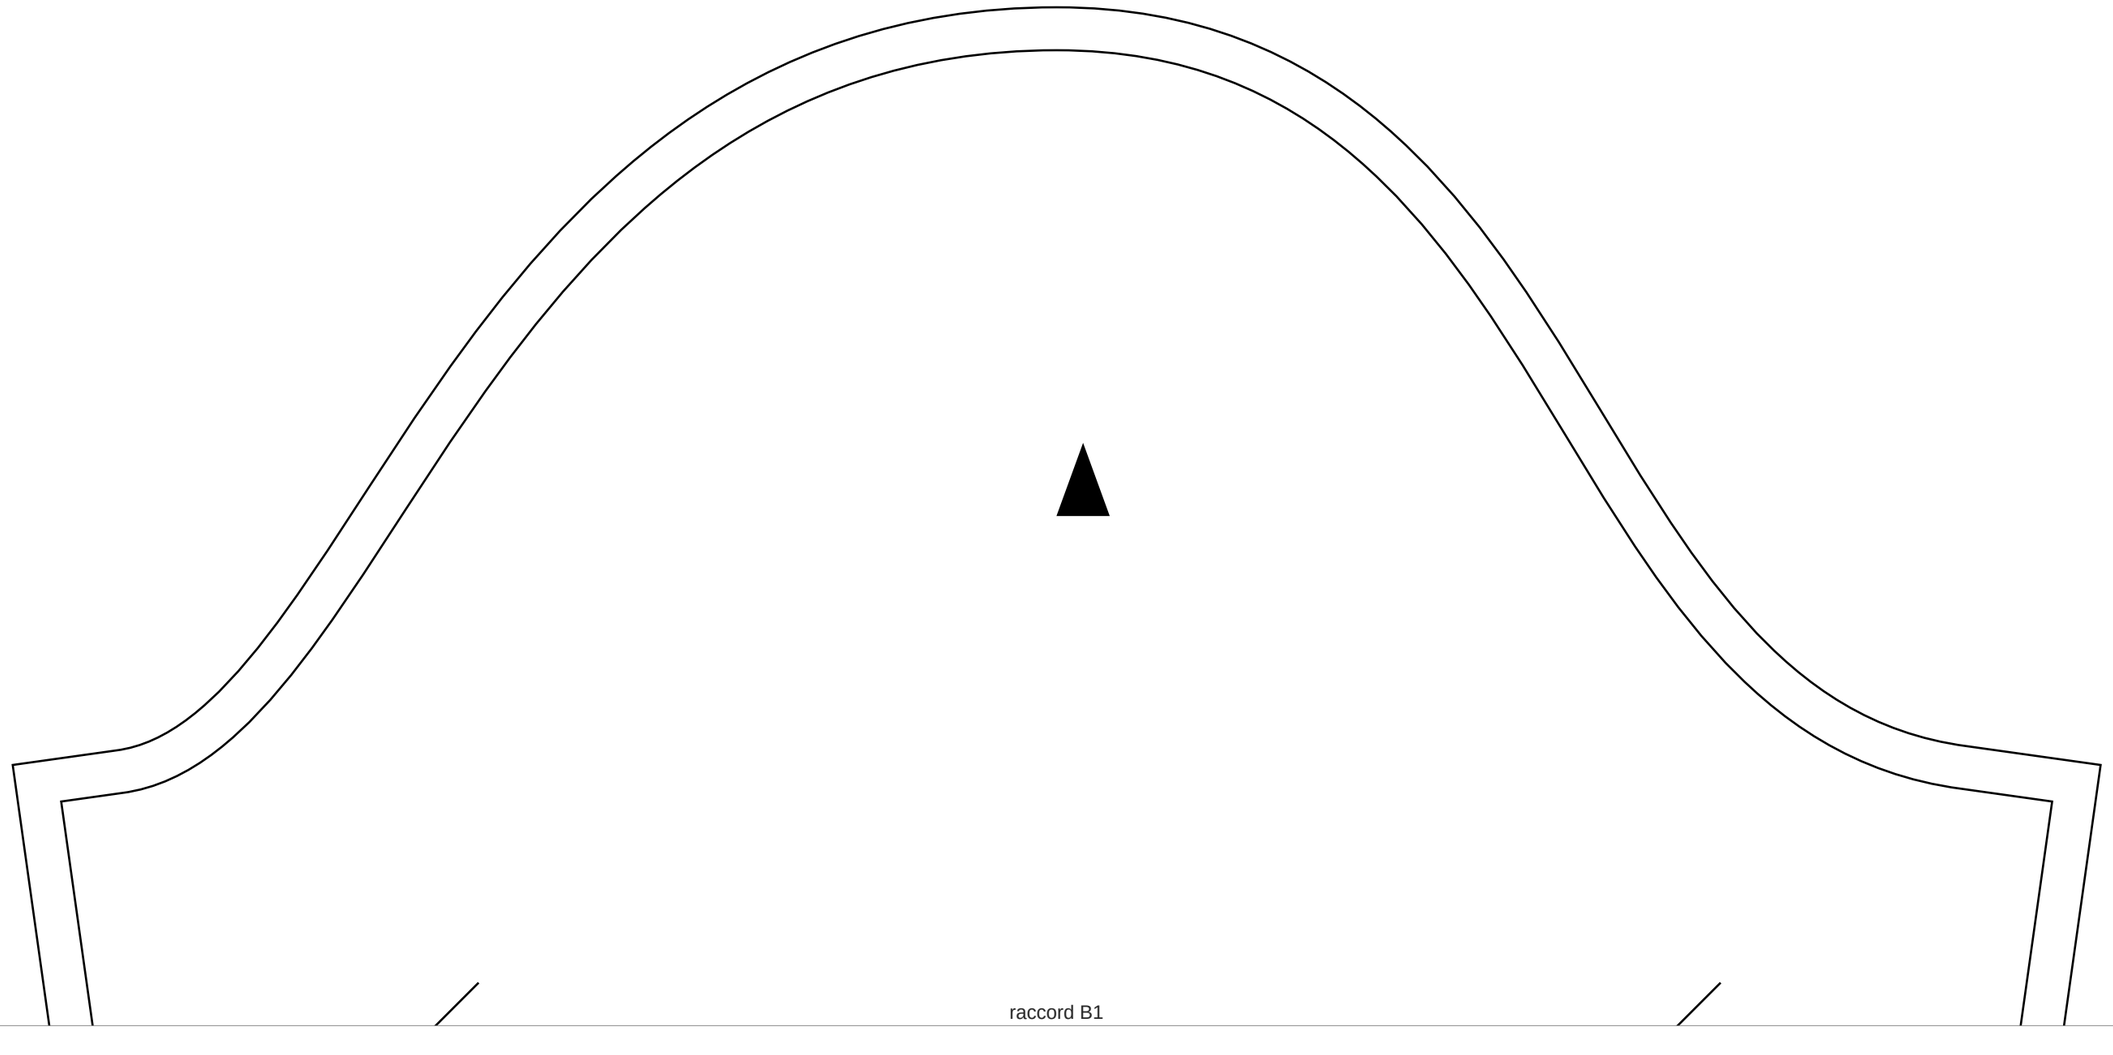
raccord B1

raccord A1

FOND DE BASE MAILLE

Base

T40


Ma...he


Tissu X2

Droit fil

raccord C1

raccord B1

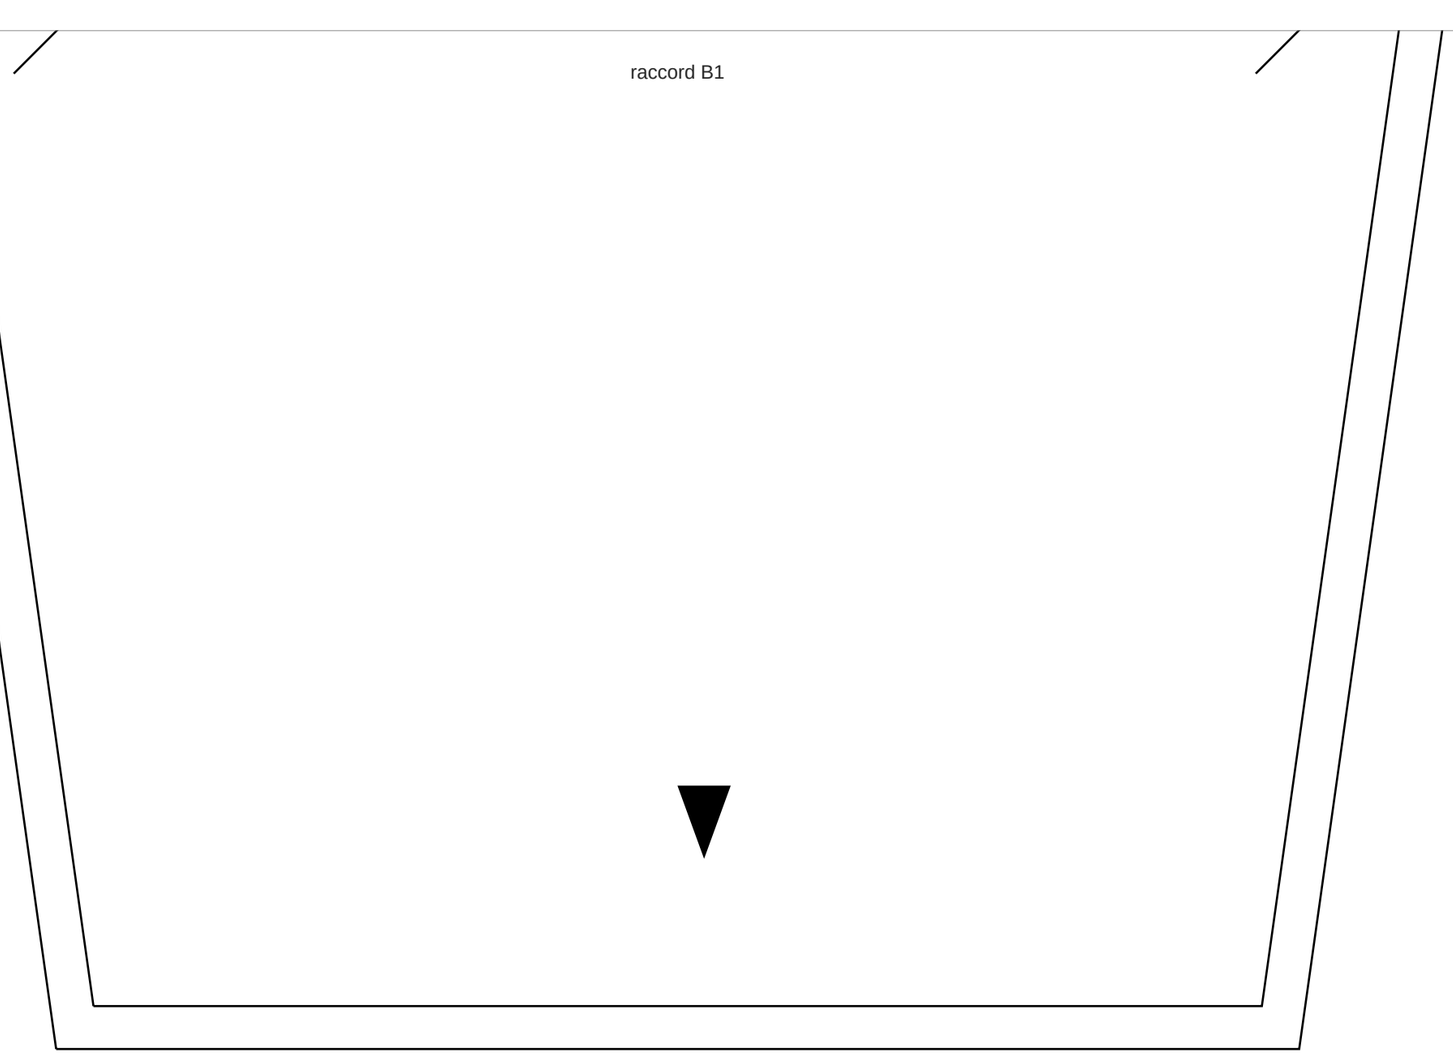

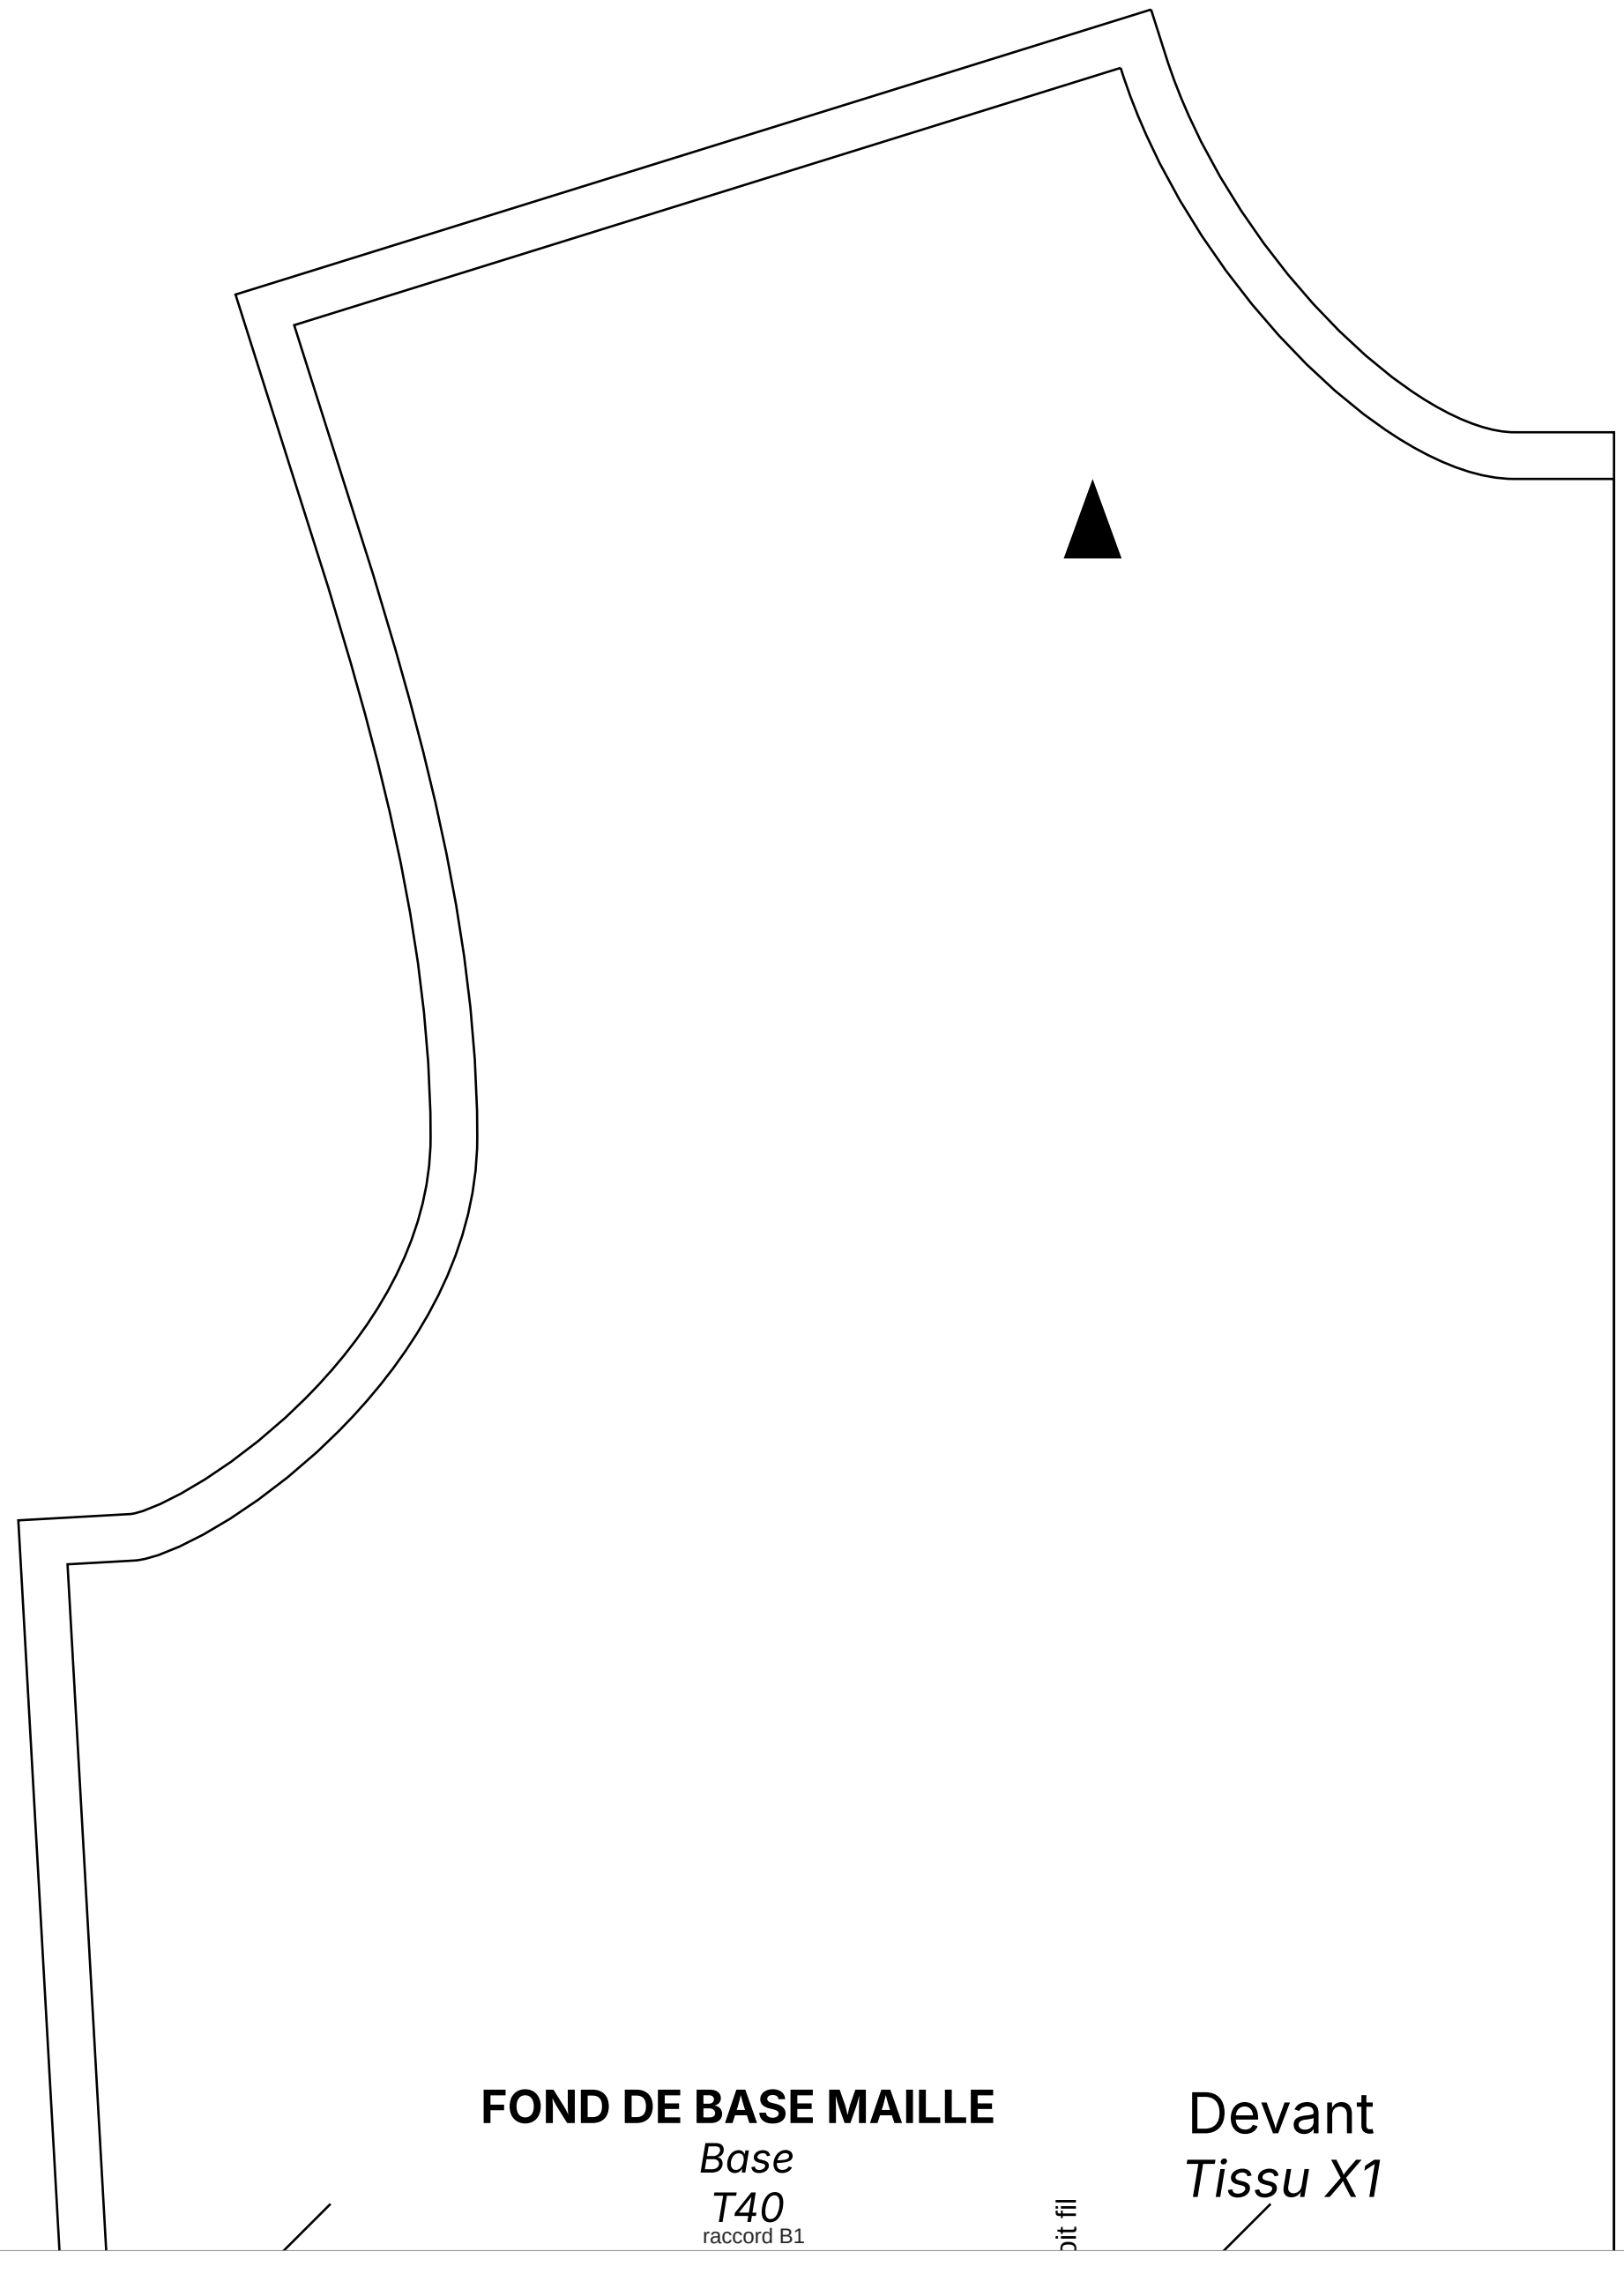

FOND DE BASE MAILLE

Base

T40


raccord B1


droit fil

Devant

Tissu X1

raccord A1

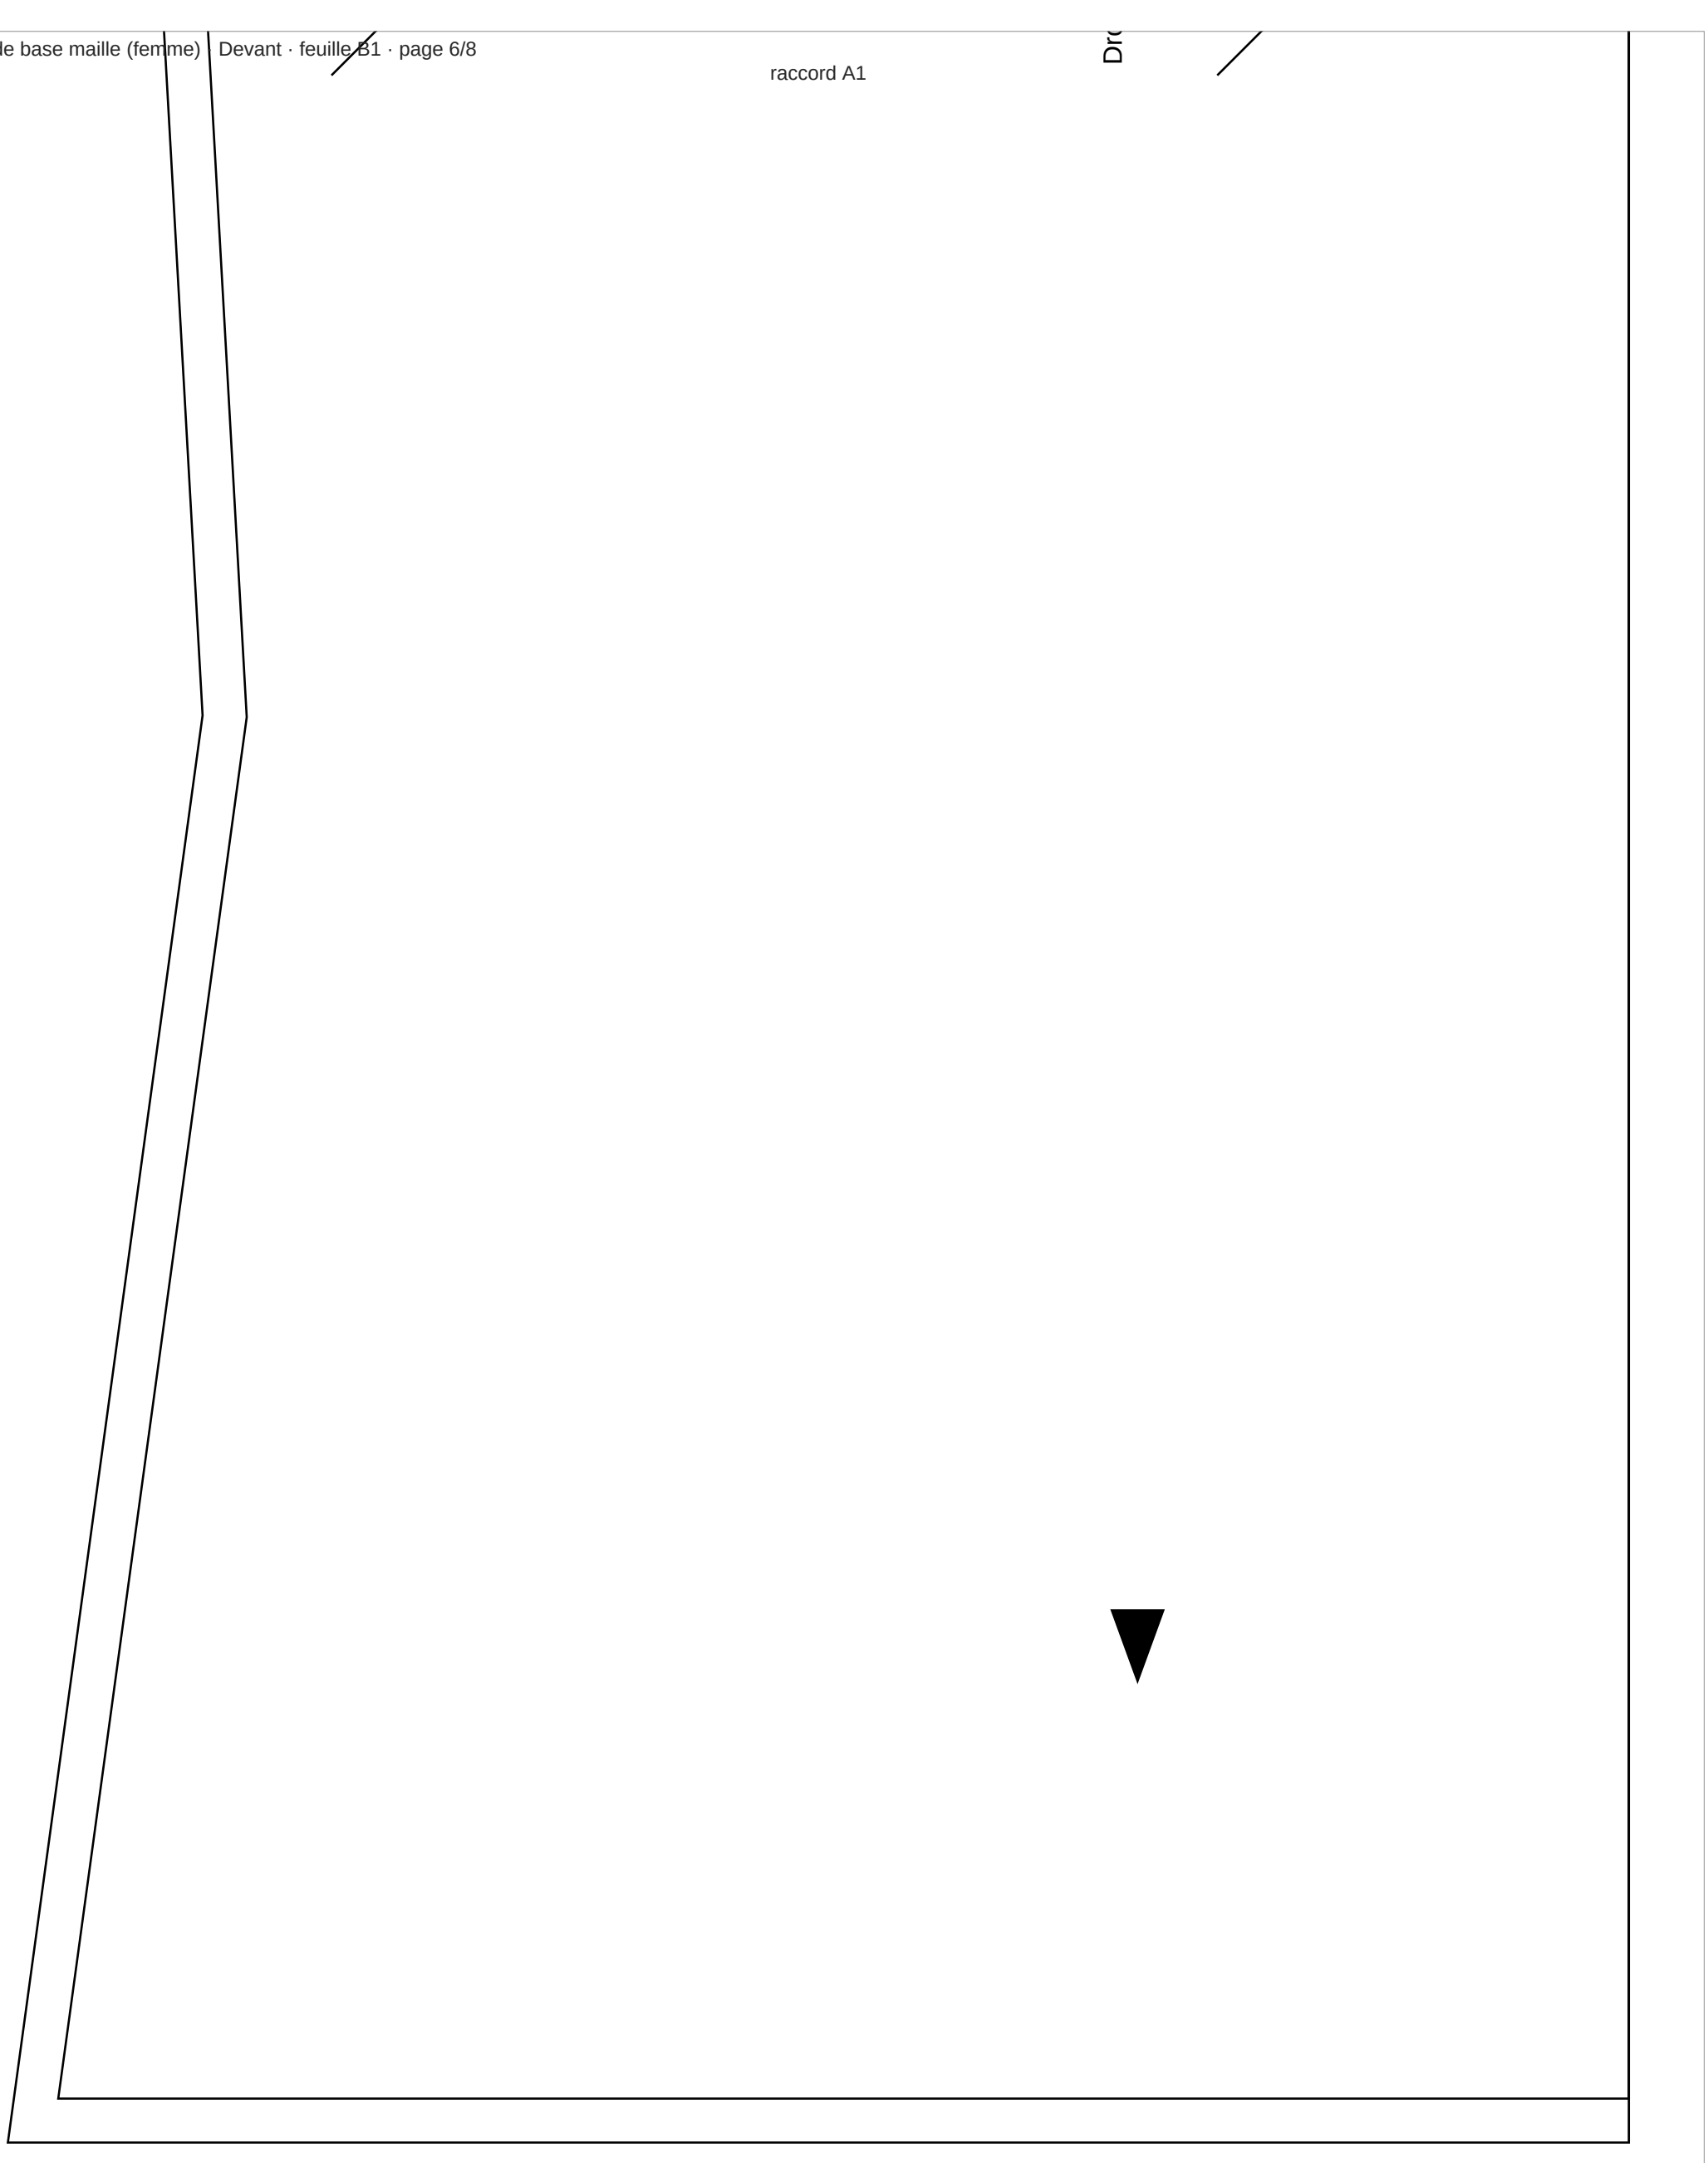

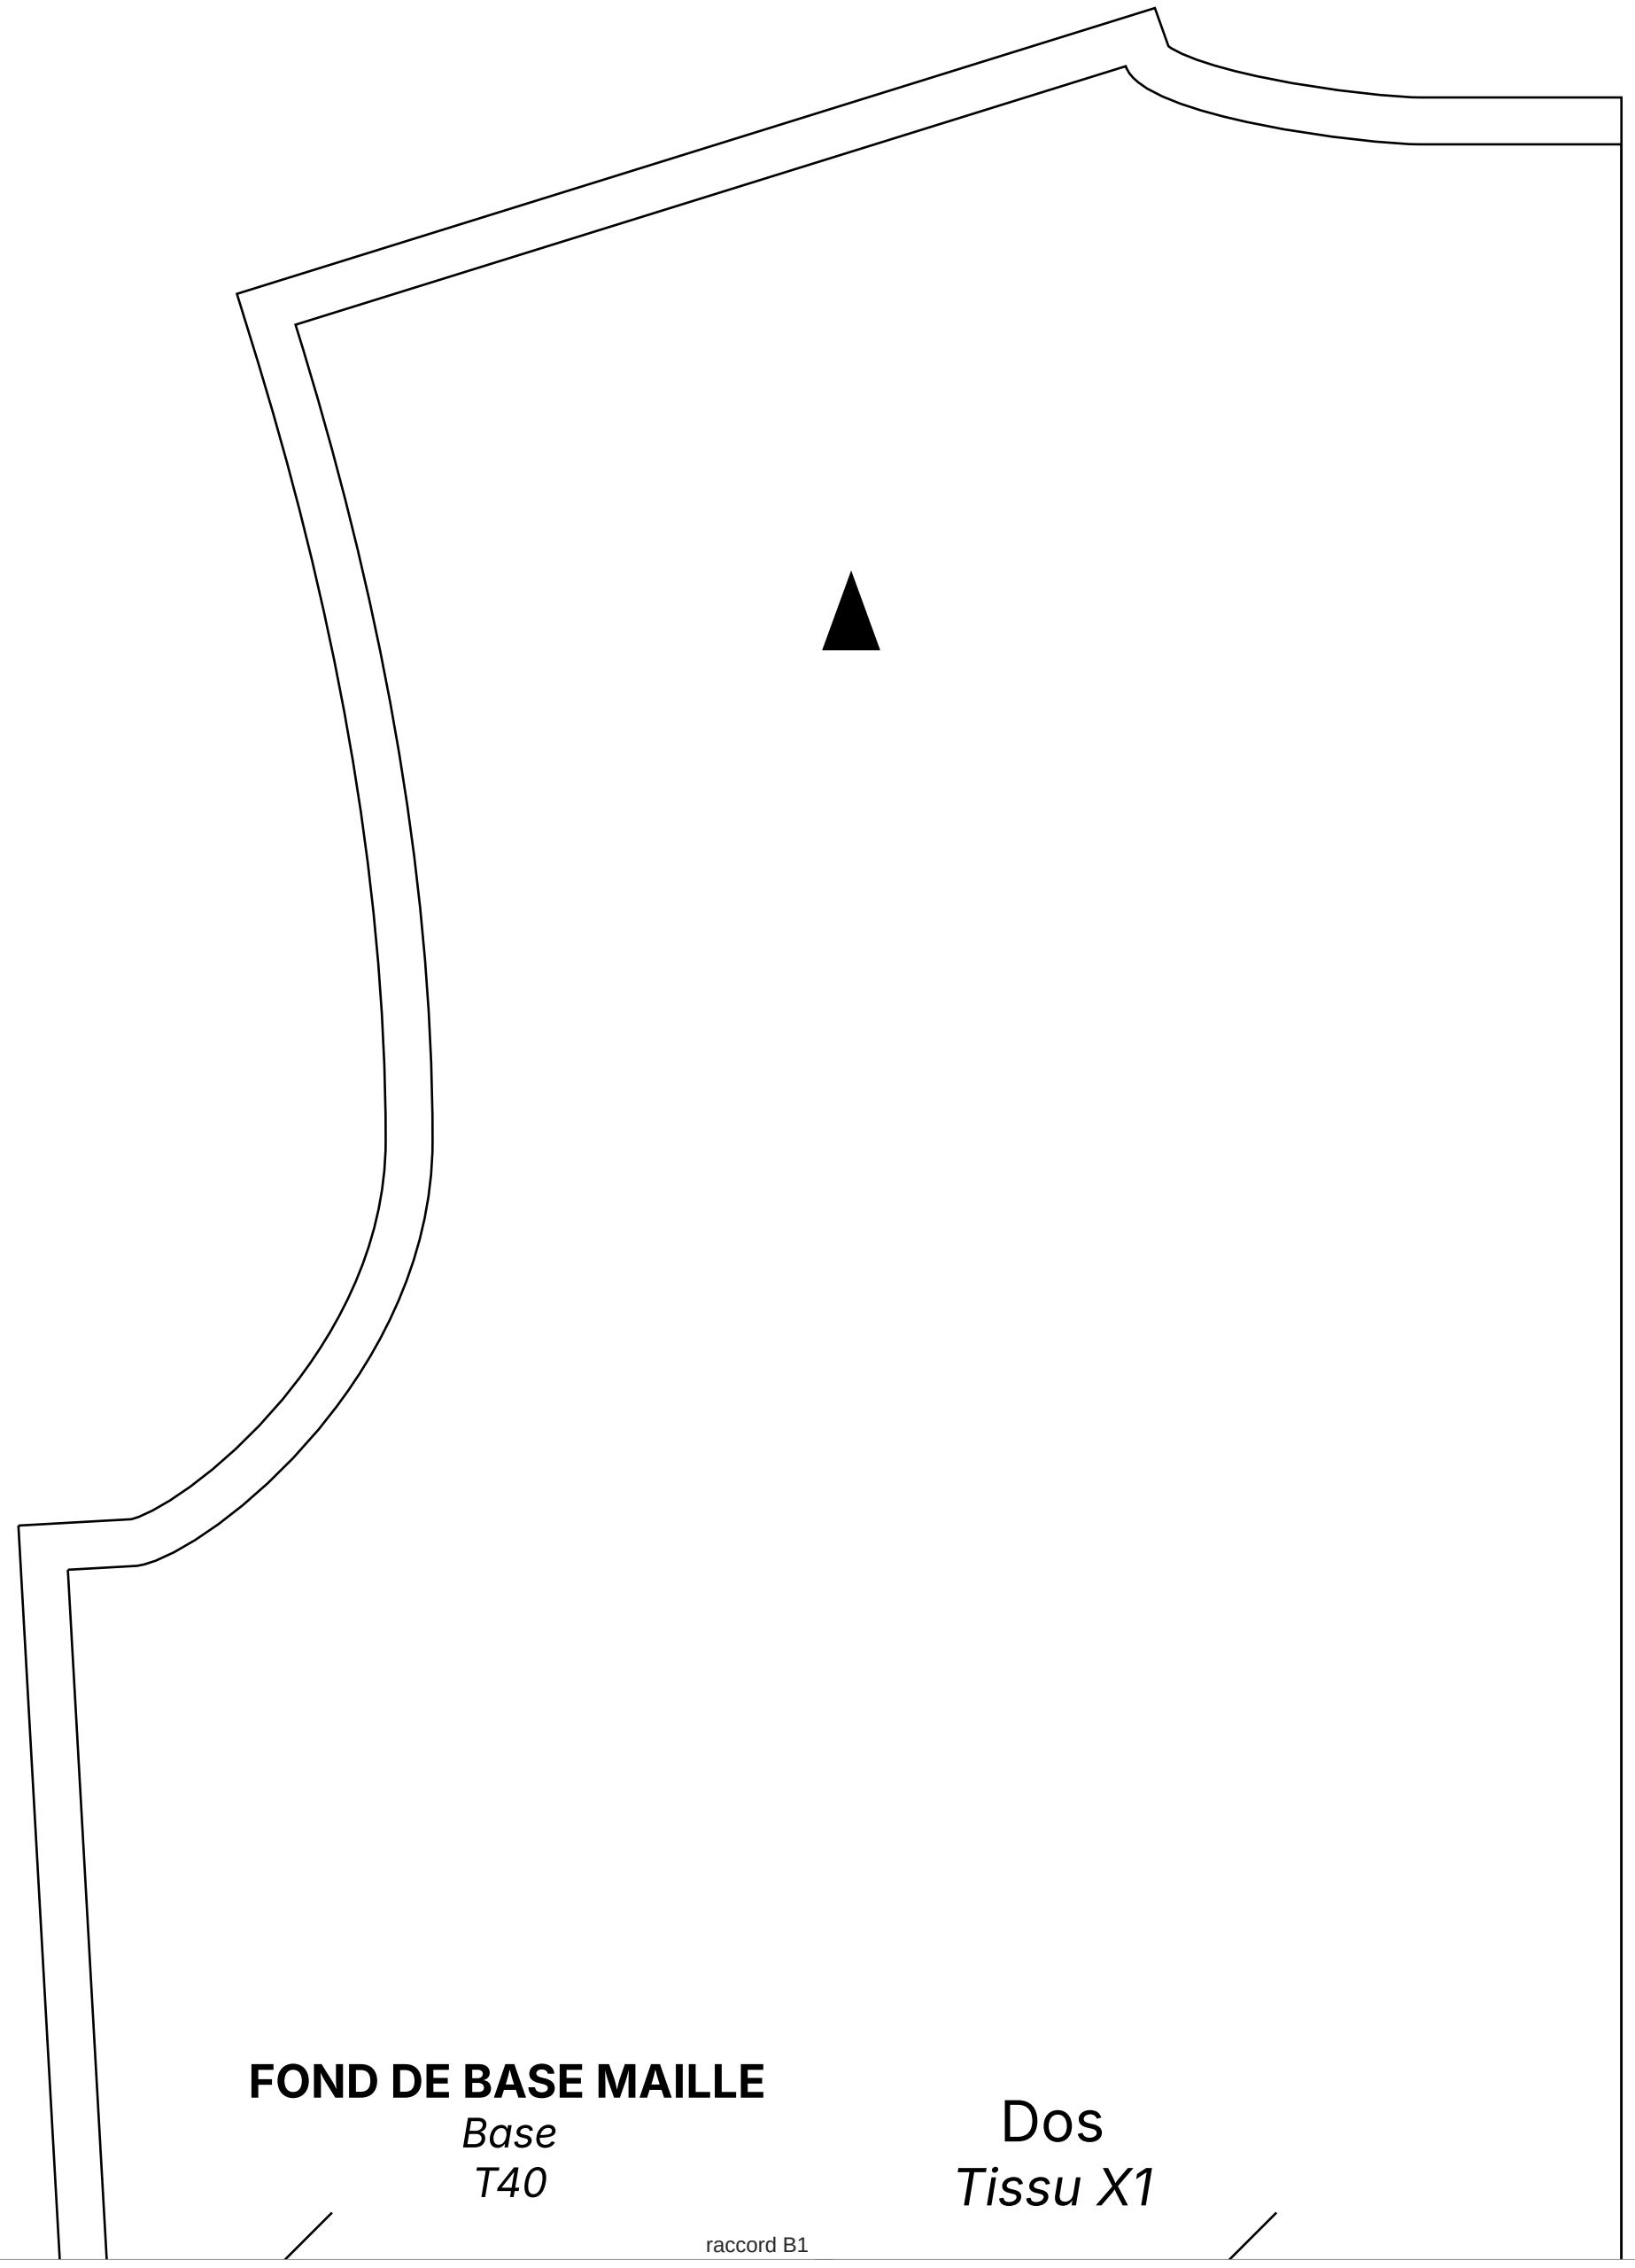

FOND DE BASE MAILLE

Base

T40

Dos

Tissu X1

raccord B1

raccord A1

Droit fil

