Fond de base maille (femme)

Taille 40 · tracé et export Seamly2D

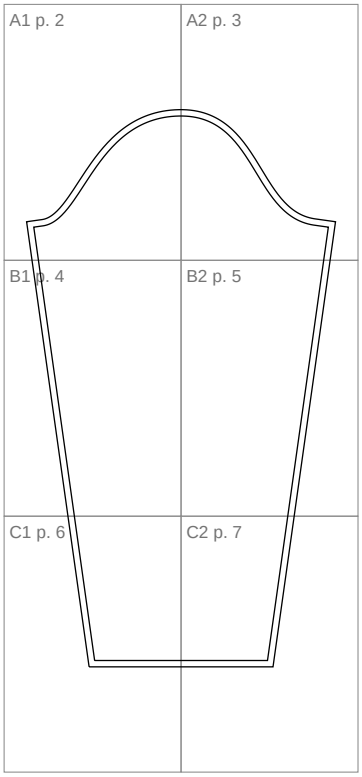
Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,7 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.

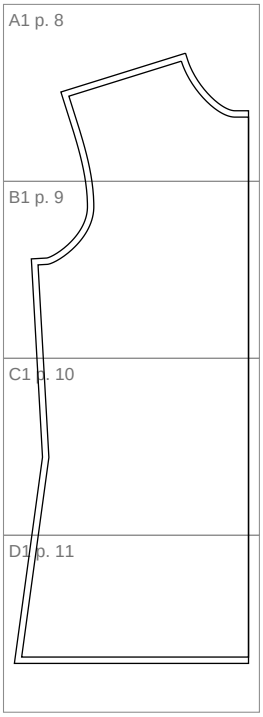
Pièces et assemblages (14 feuilles A4)

Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 6 feuilles portrait, 7 raccords, pages 2 à 7
Devant (couper 1 fois au pli) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 8 à 11
Dos (couper 1 fois au pli) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 12 à 15

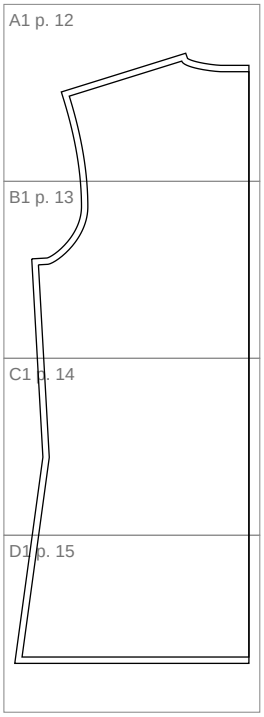
Manche

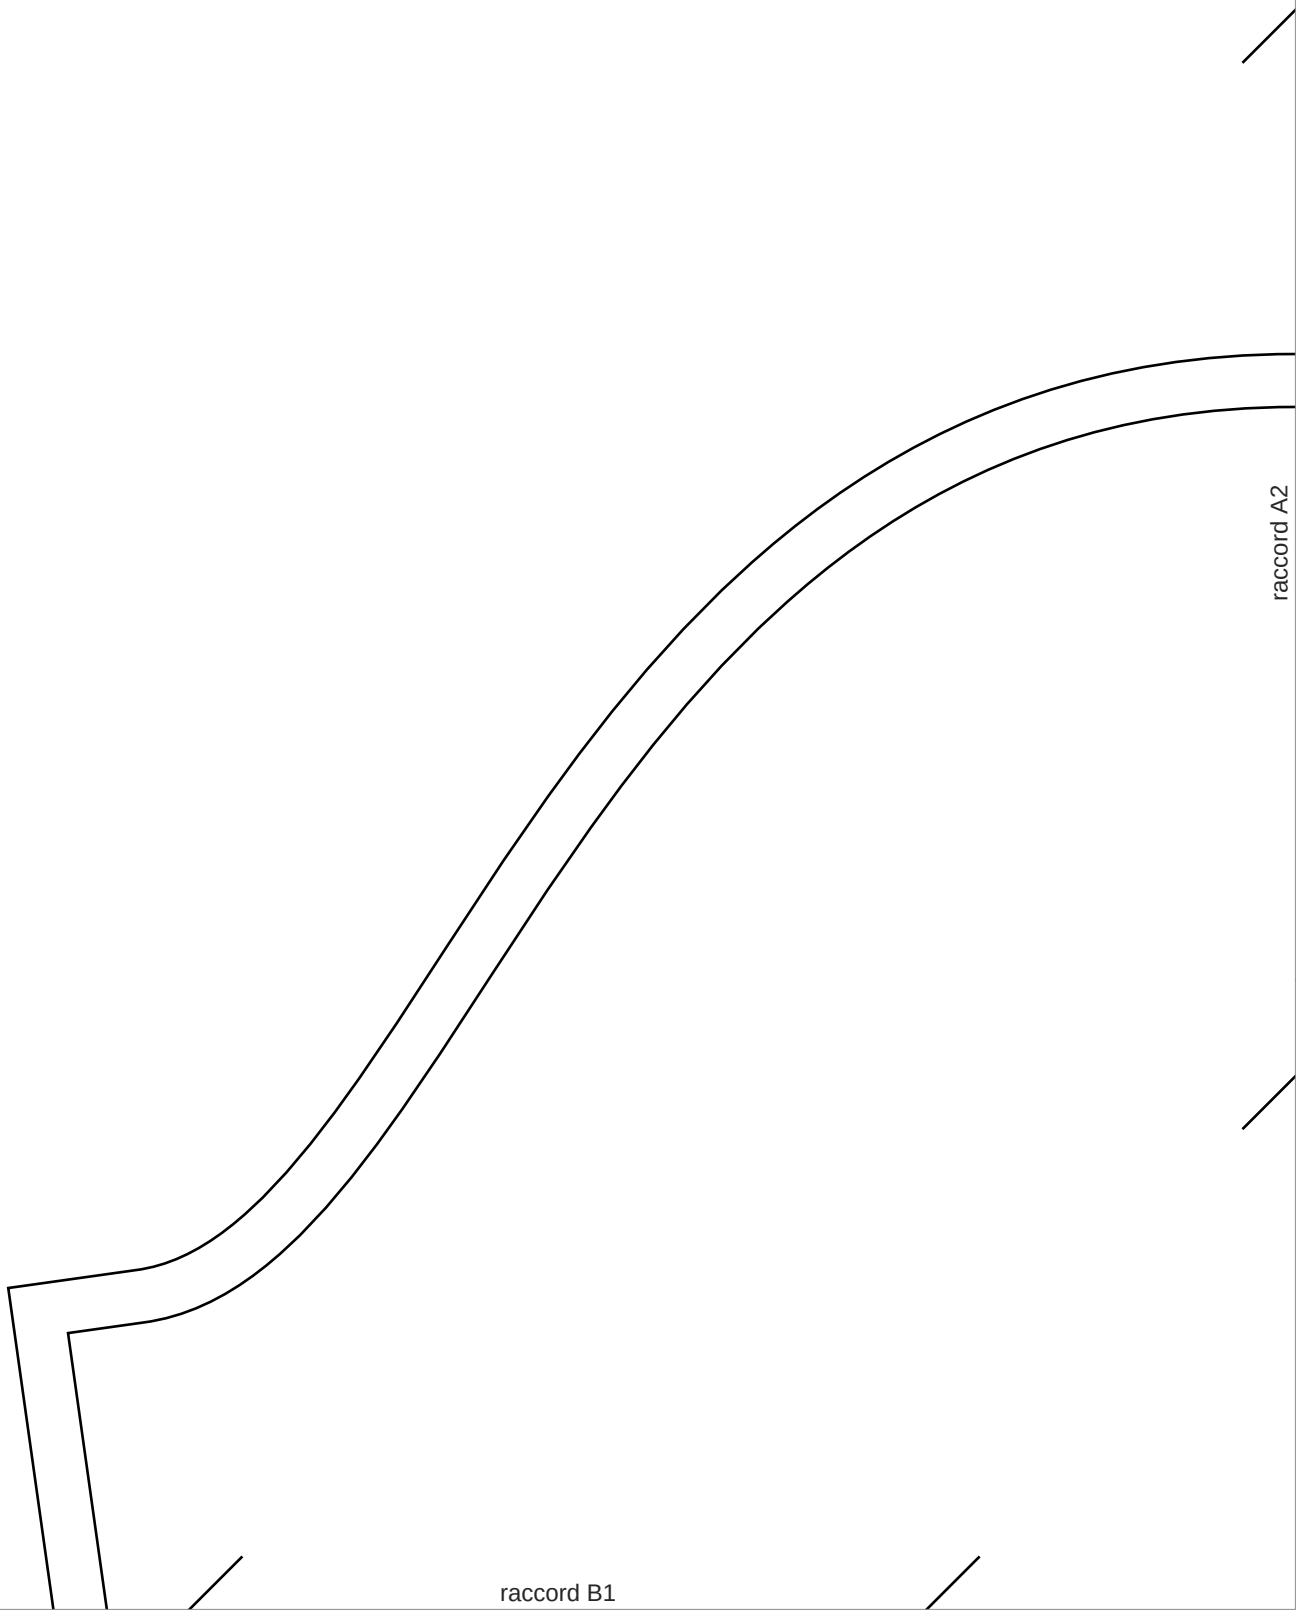


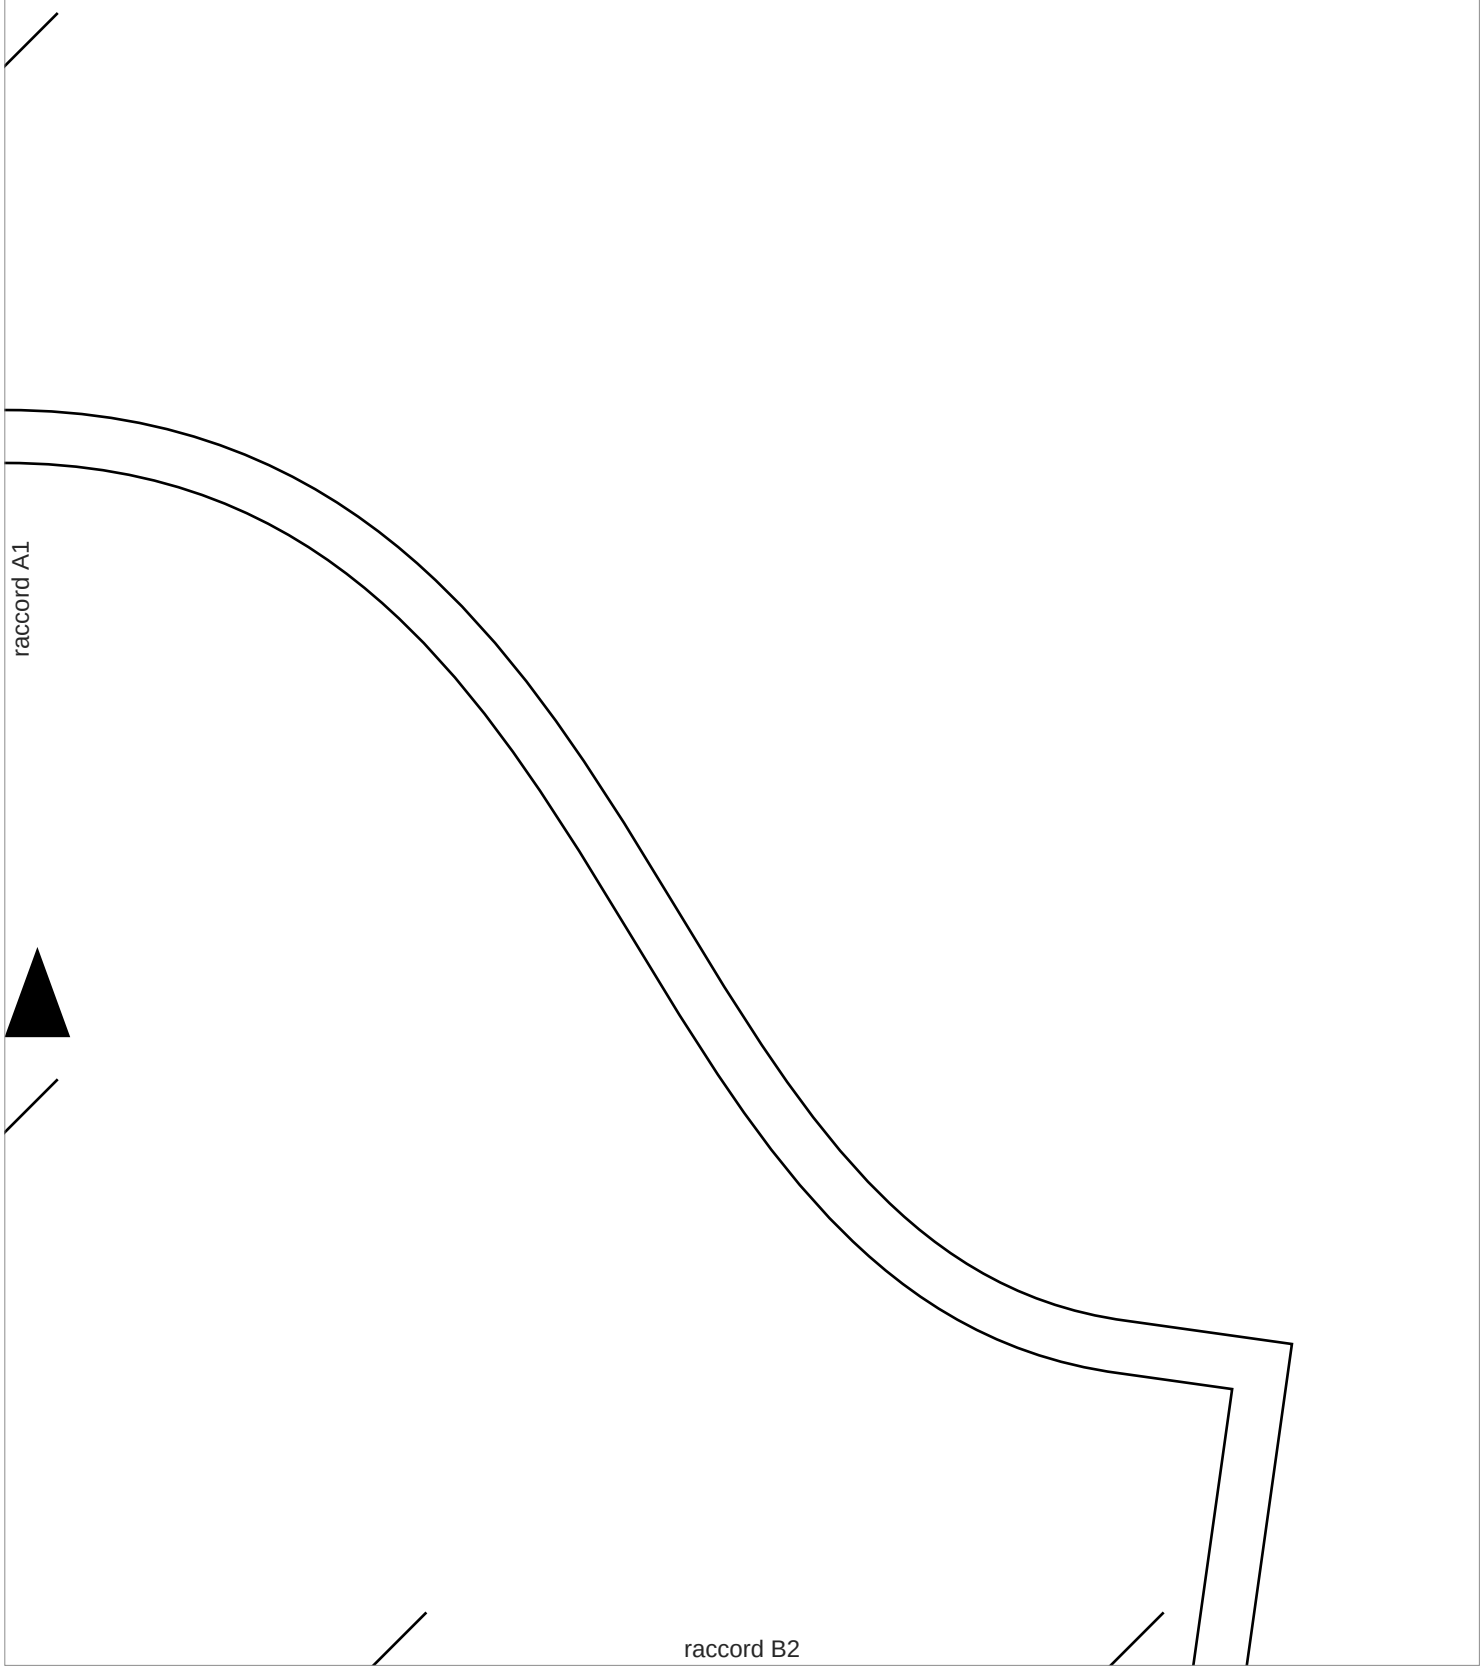
Devant



Dos




raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2

raccord A1

FOND DE BASE MAILLE

Base

T40

raccord B2

Droit fil

raccord C1

raccord A2

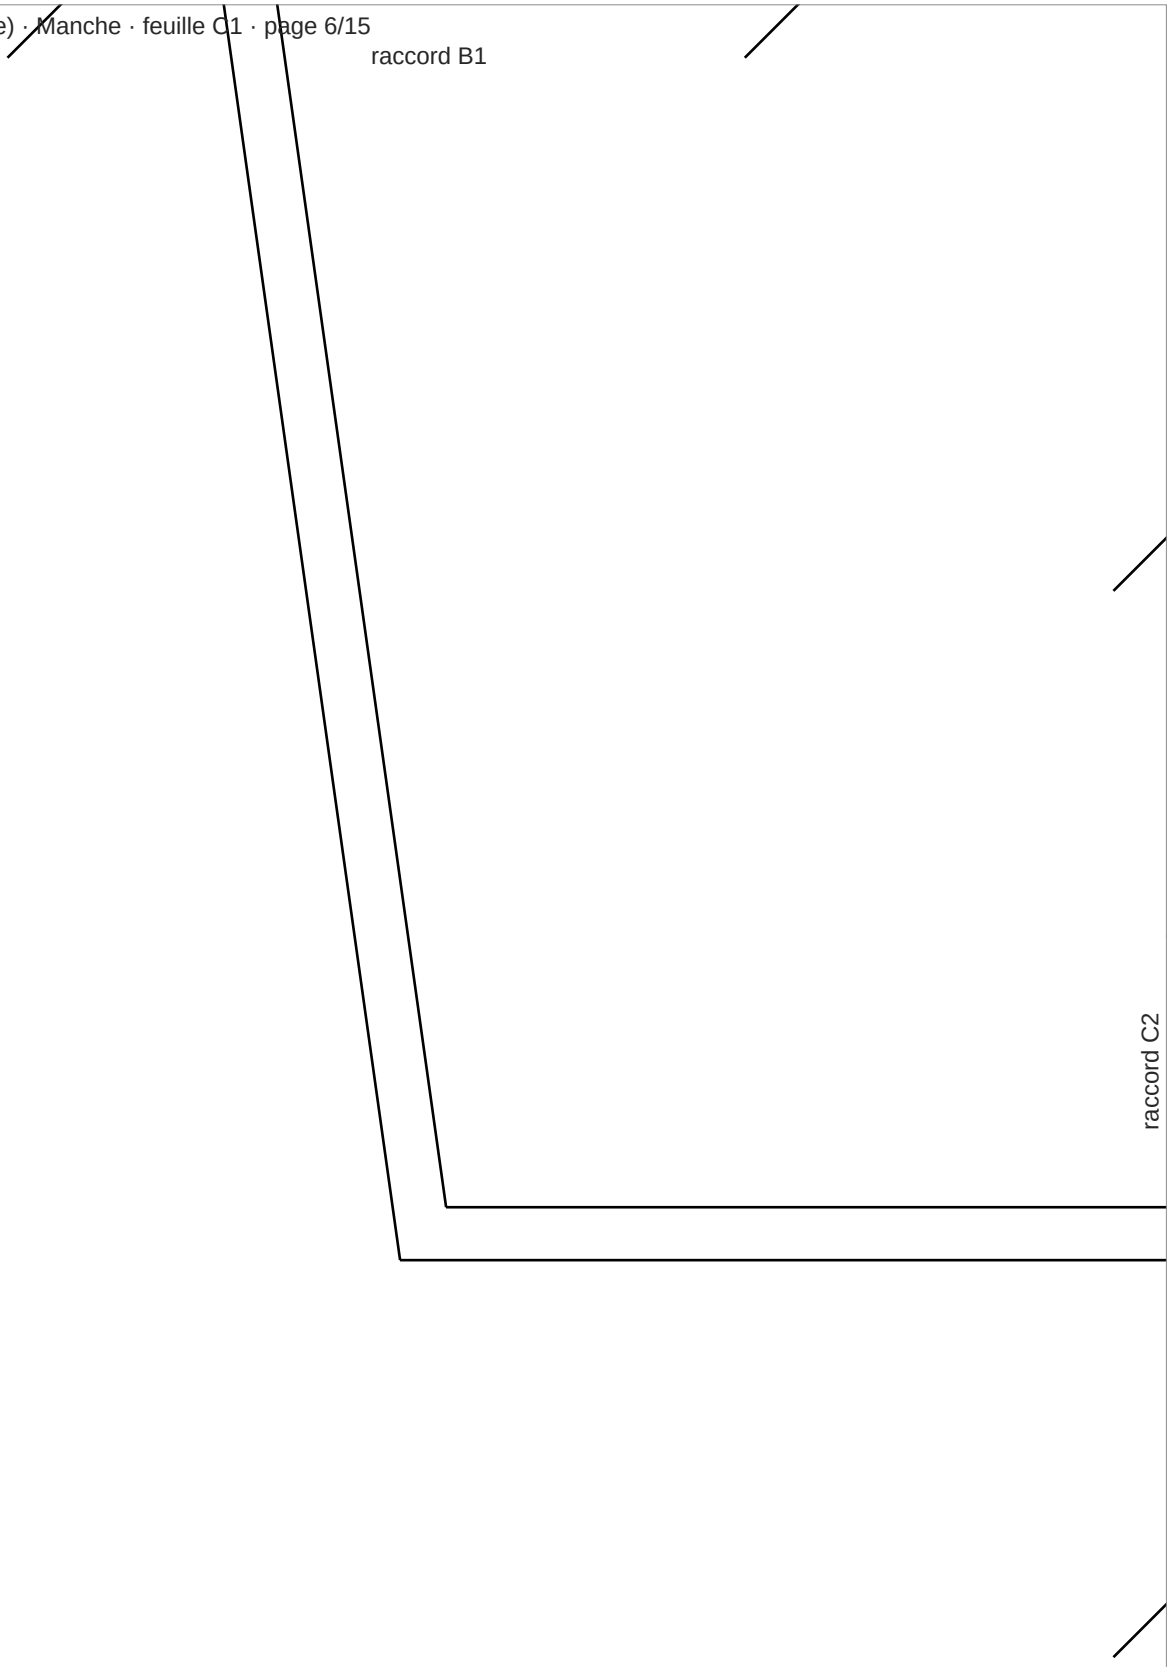
Ma...he

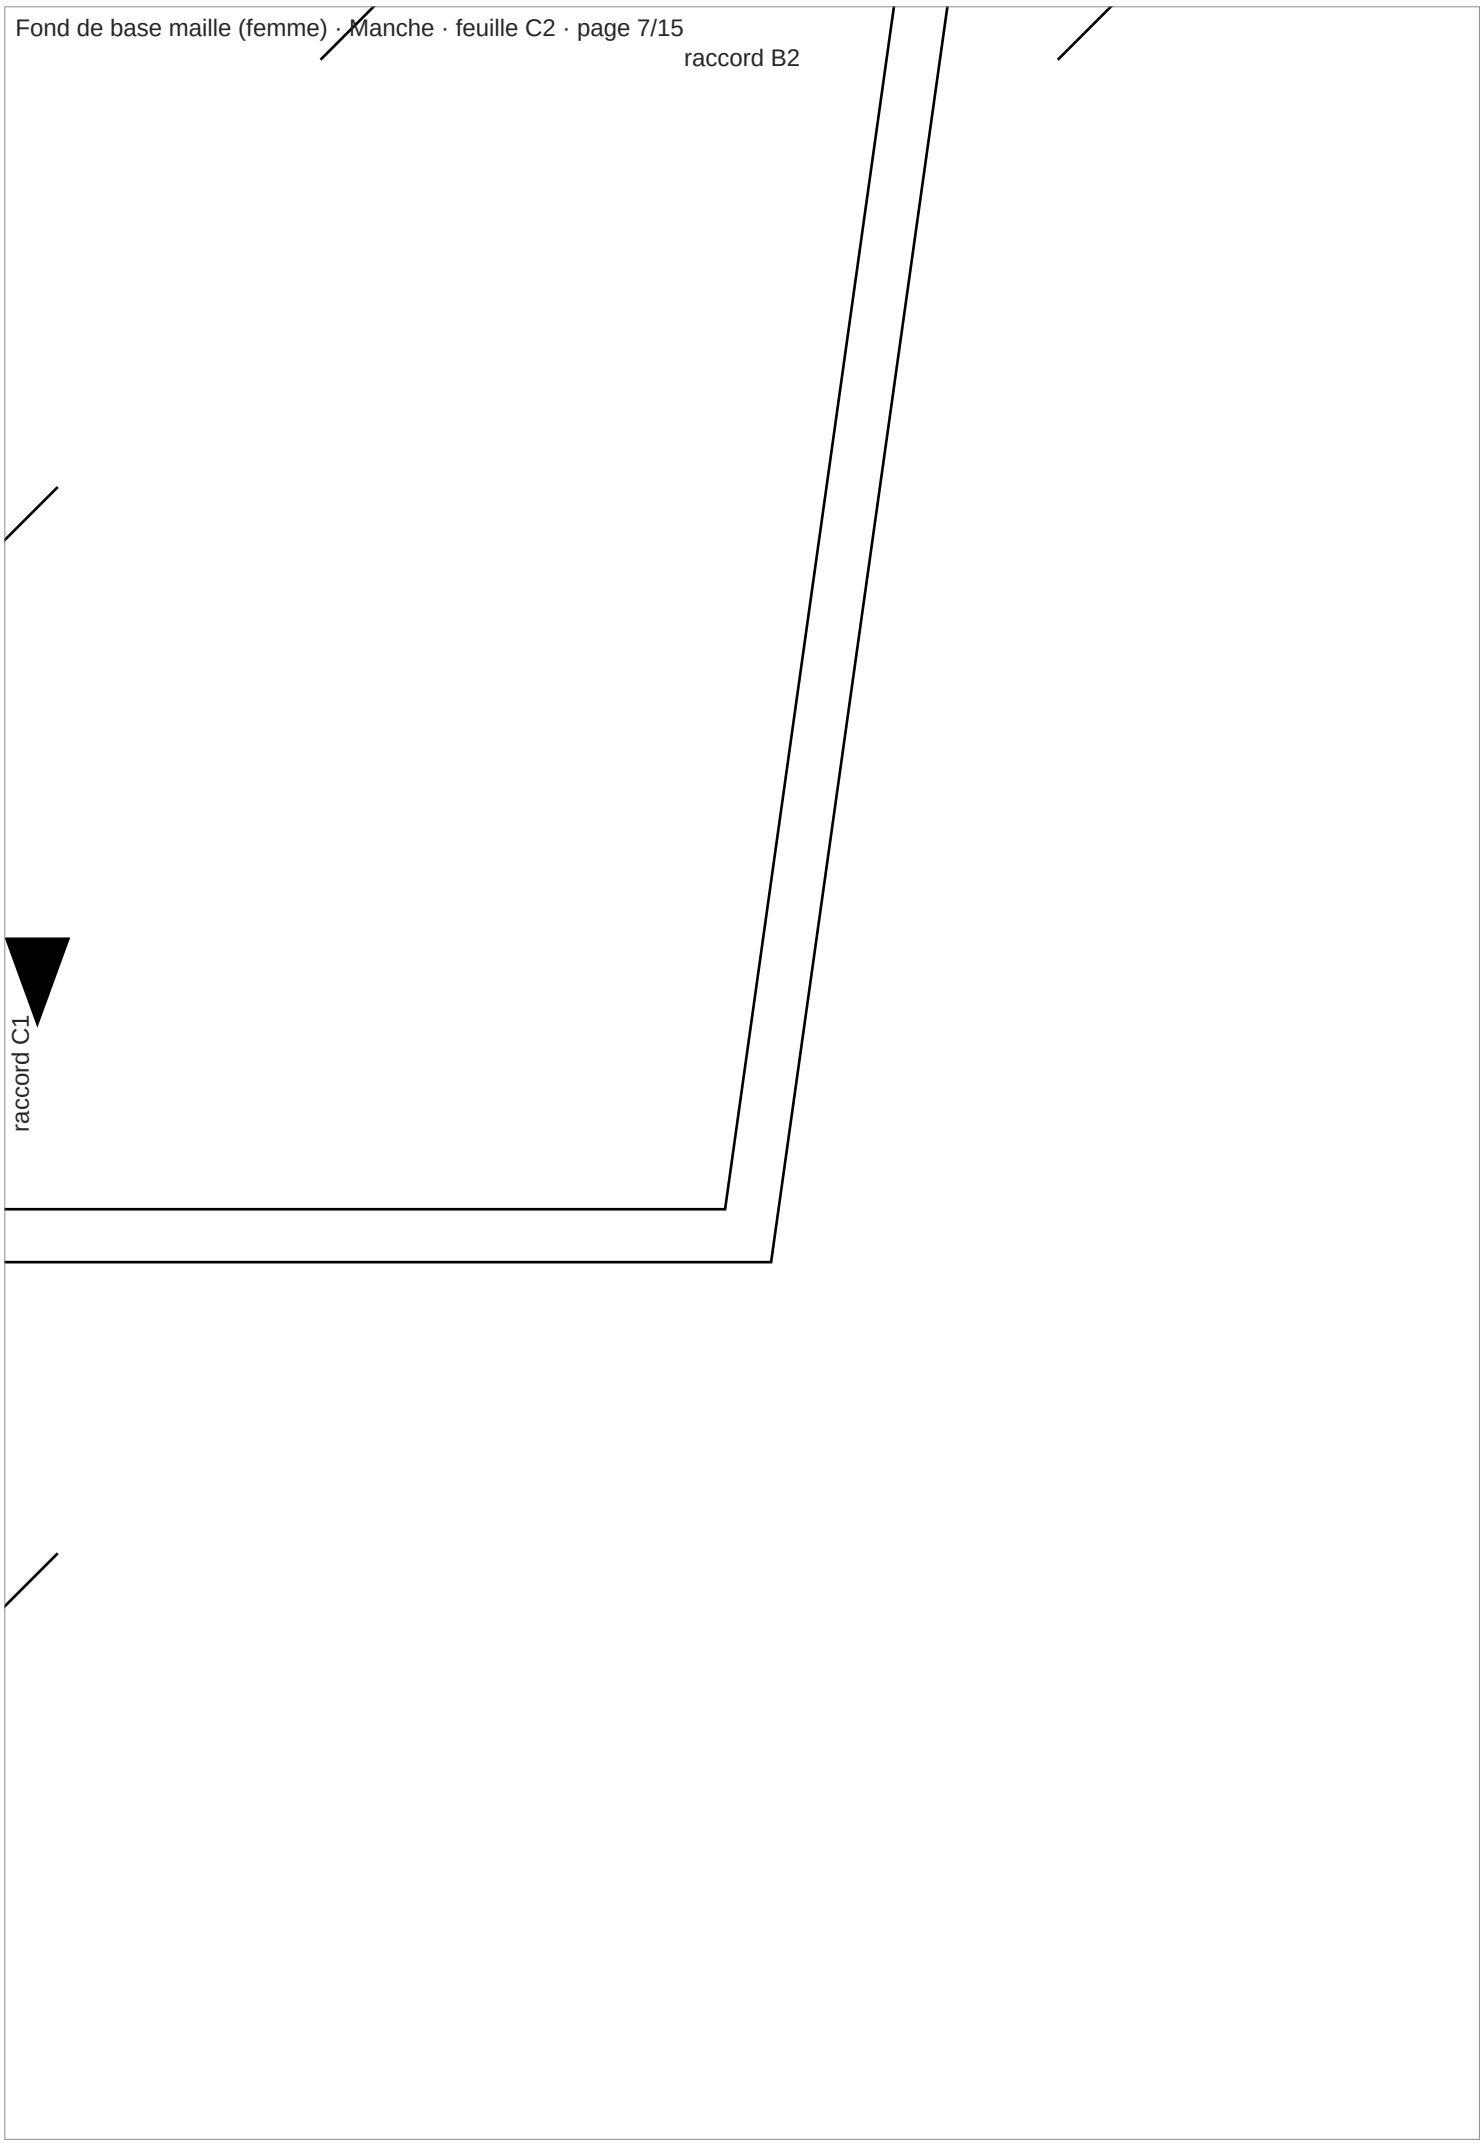
Tissu X2

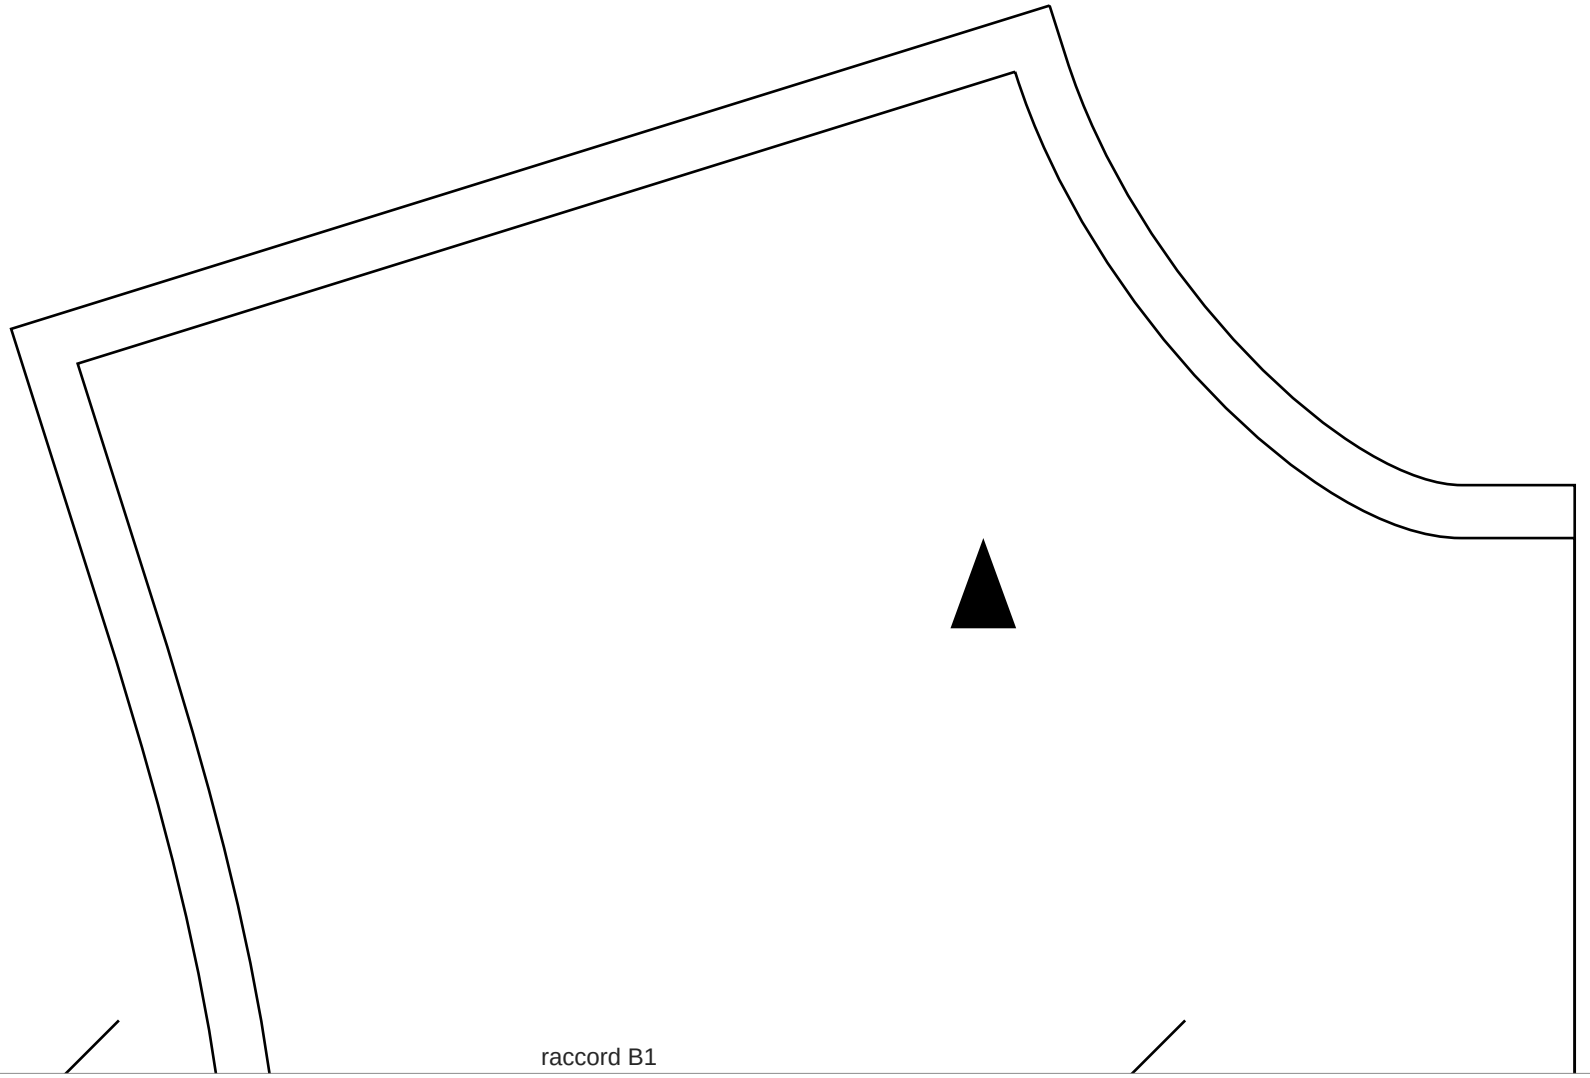
Droit fil

raccord B1

raccord C2


raccord B1
raccord C2


raccord B2
raccord C1


raccord B1

raccord A1

FOND DE BASE MAILLE

Base

T40

raccord C1

droit fil

Devant

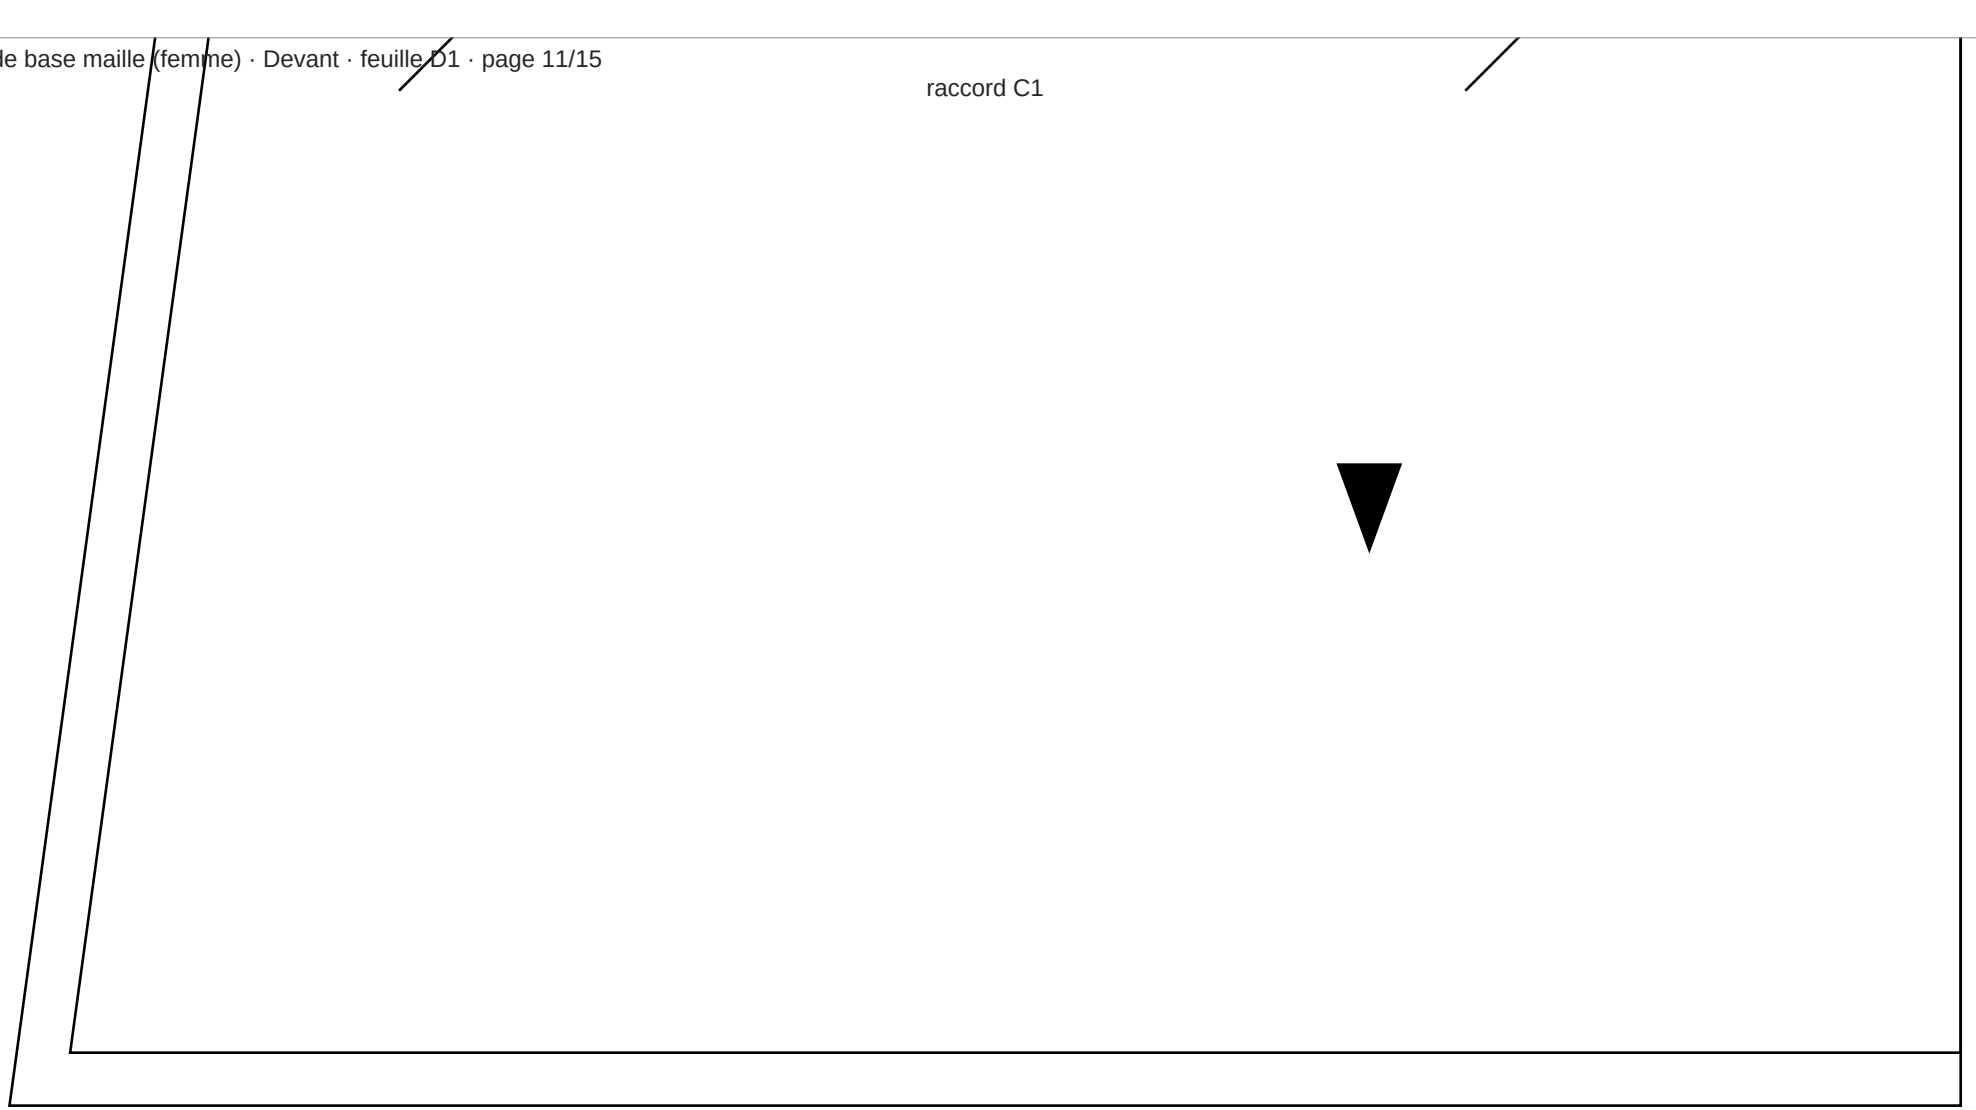
Tissu X1

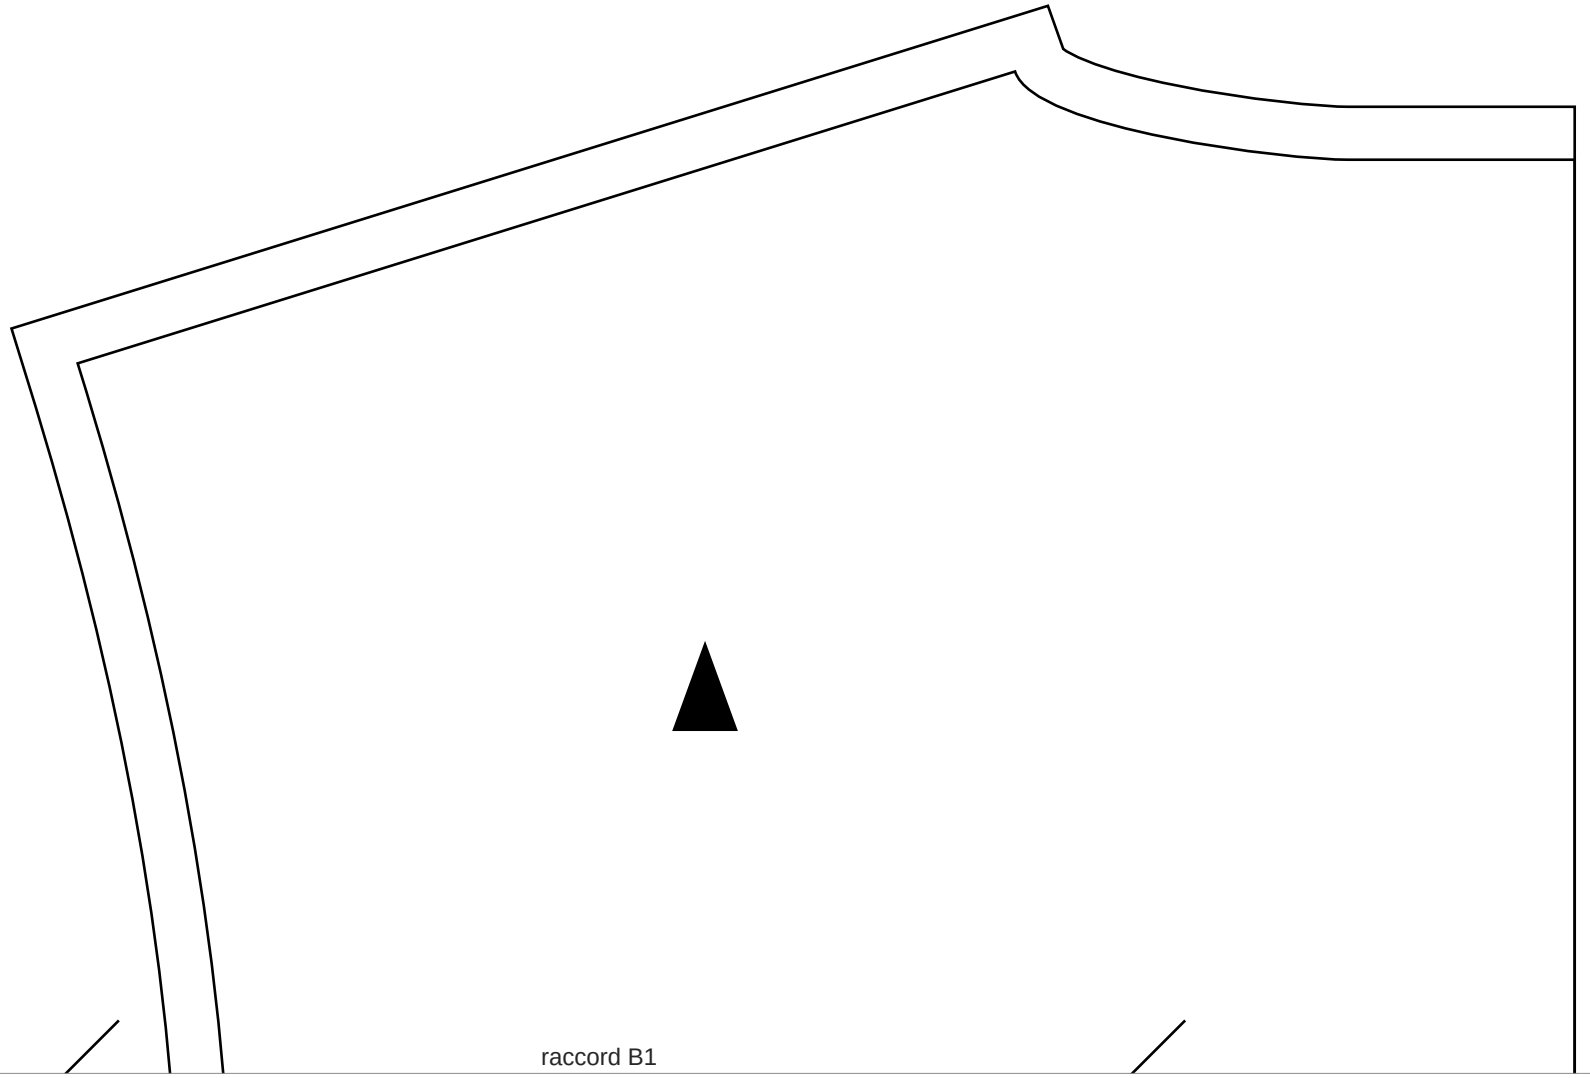
raccord B1

Dro

raccord D1

raccord C1




raccord B1

raccord A1

FOND DE BASE MAILLE

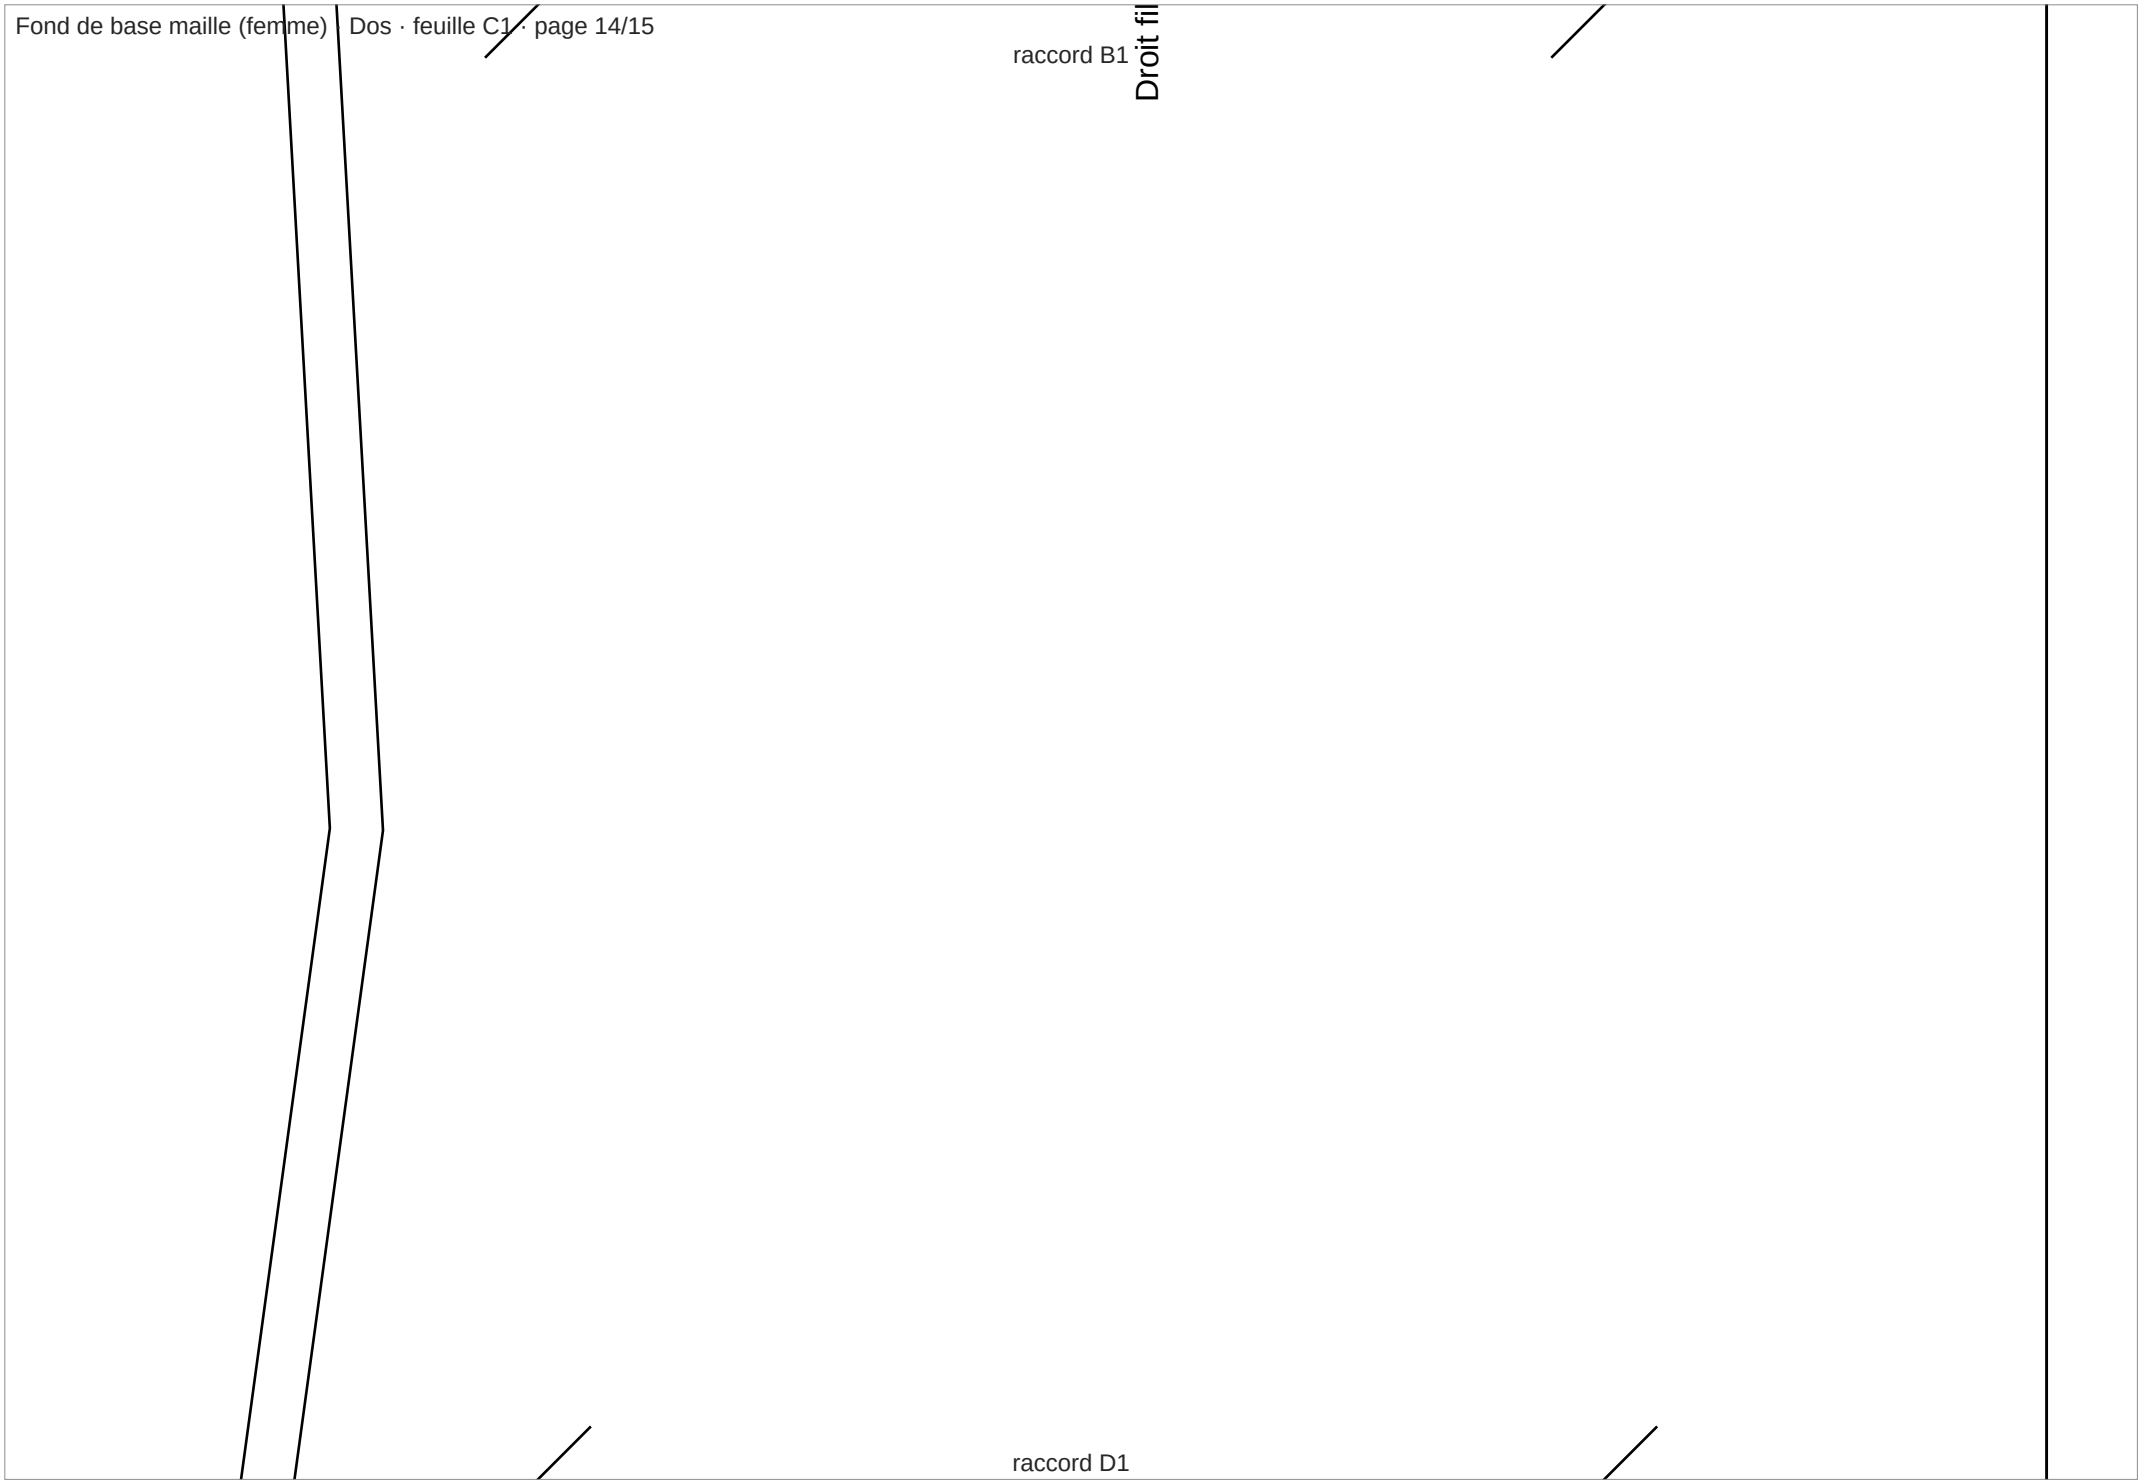
Base

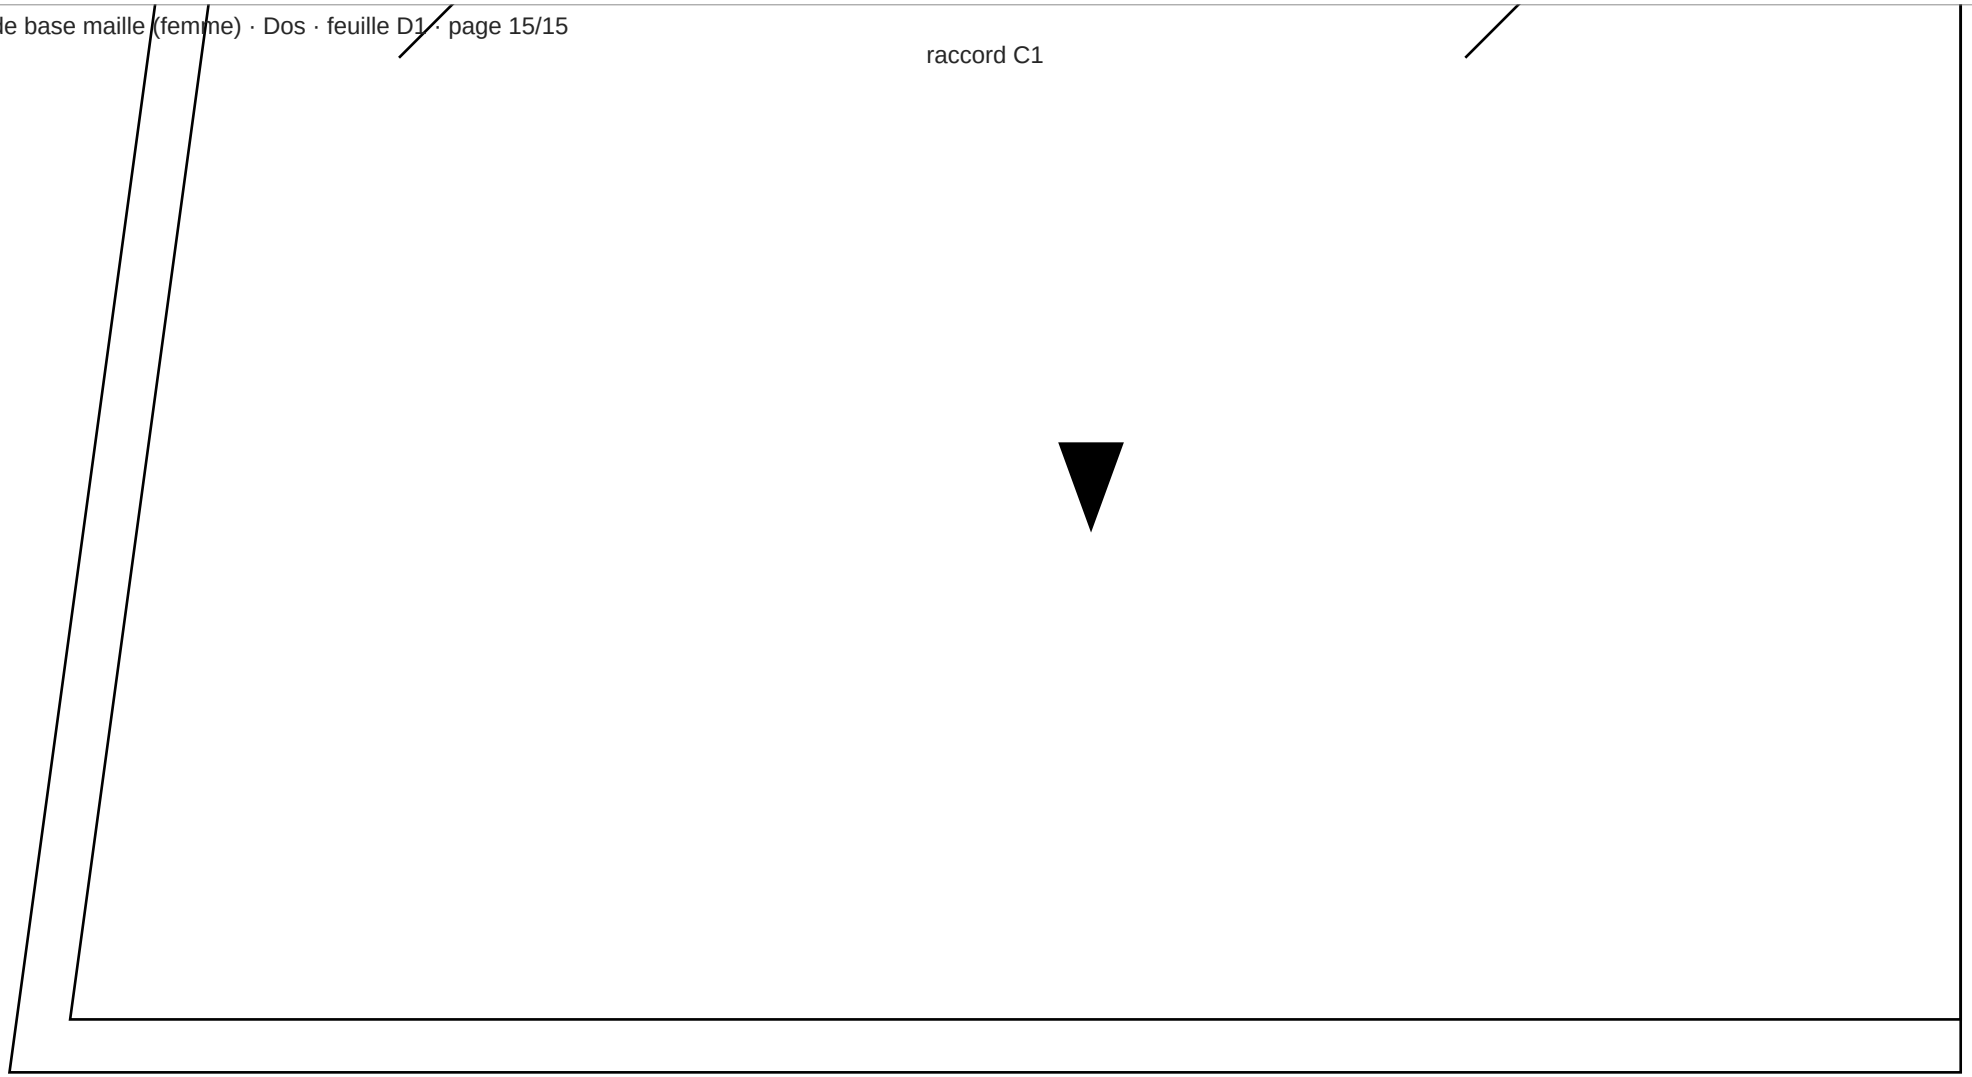
T40

Dos

Tissu X1

raccord C1


raccord B1
Droit fil
raccord D1


raccord C1