Fond de base maille (homme)

Taille 48 · tracé et export Seamly2D


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,7 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (7 feuilles A3)

Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 2 à 4
Devant (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles portrait, 1 raccord, pages 5 à 6
Dos (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles portrait, 1 raccord, pages 7 à 8


Manche

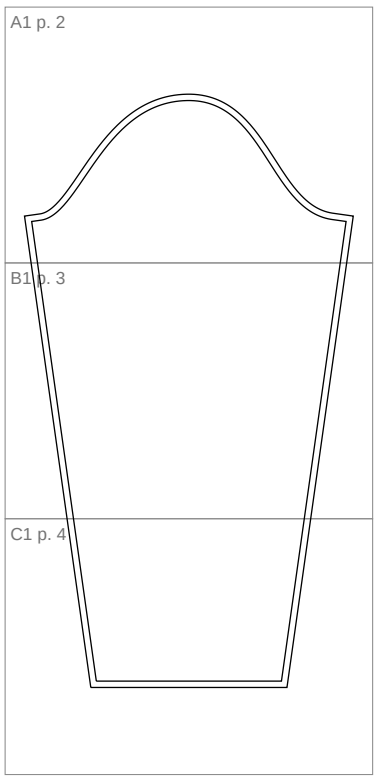


Devant

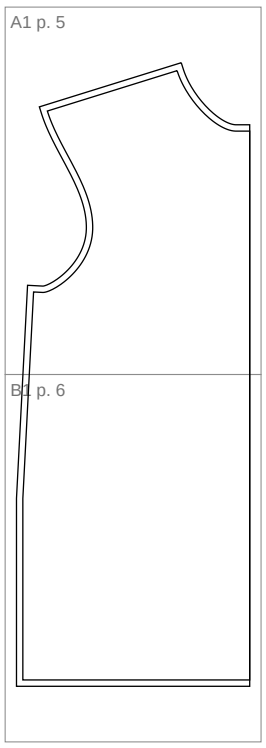

Dos

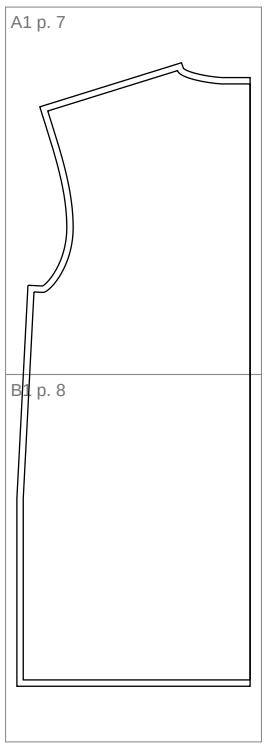

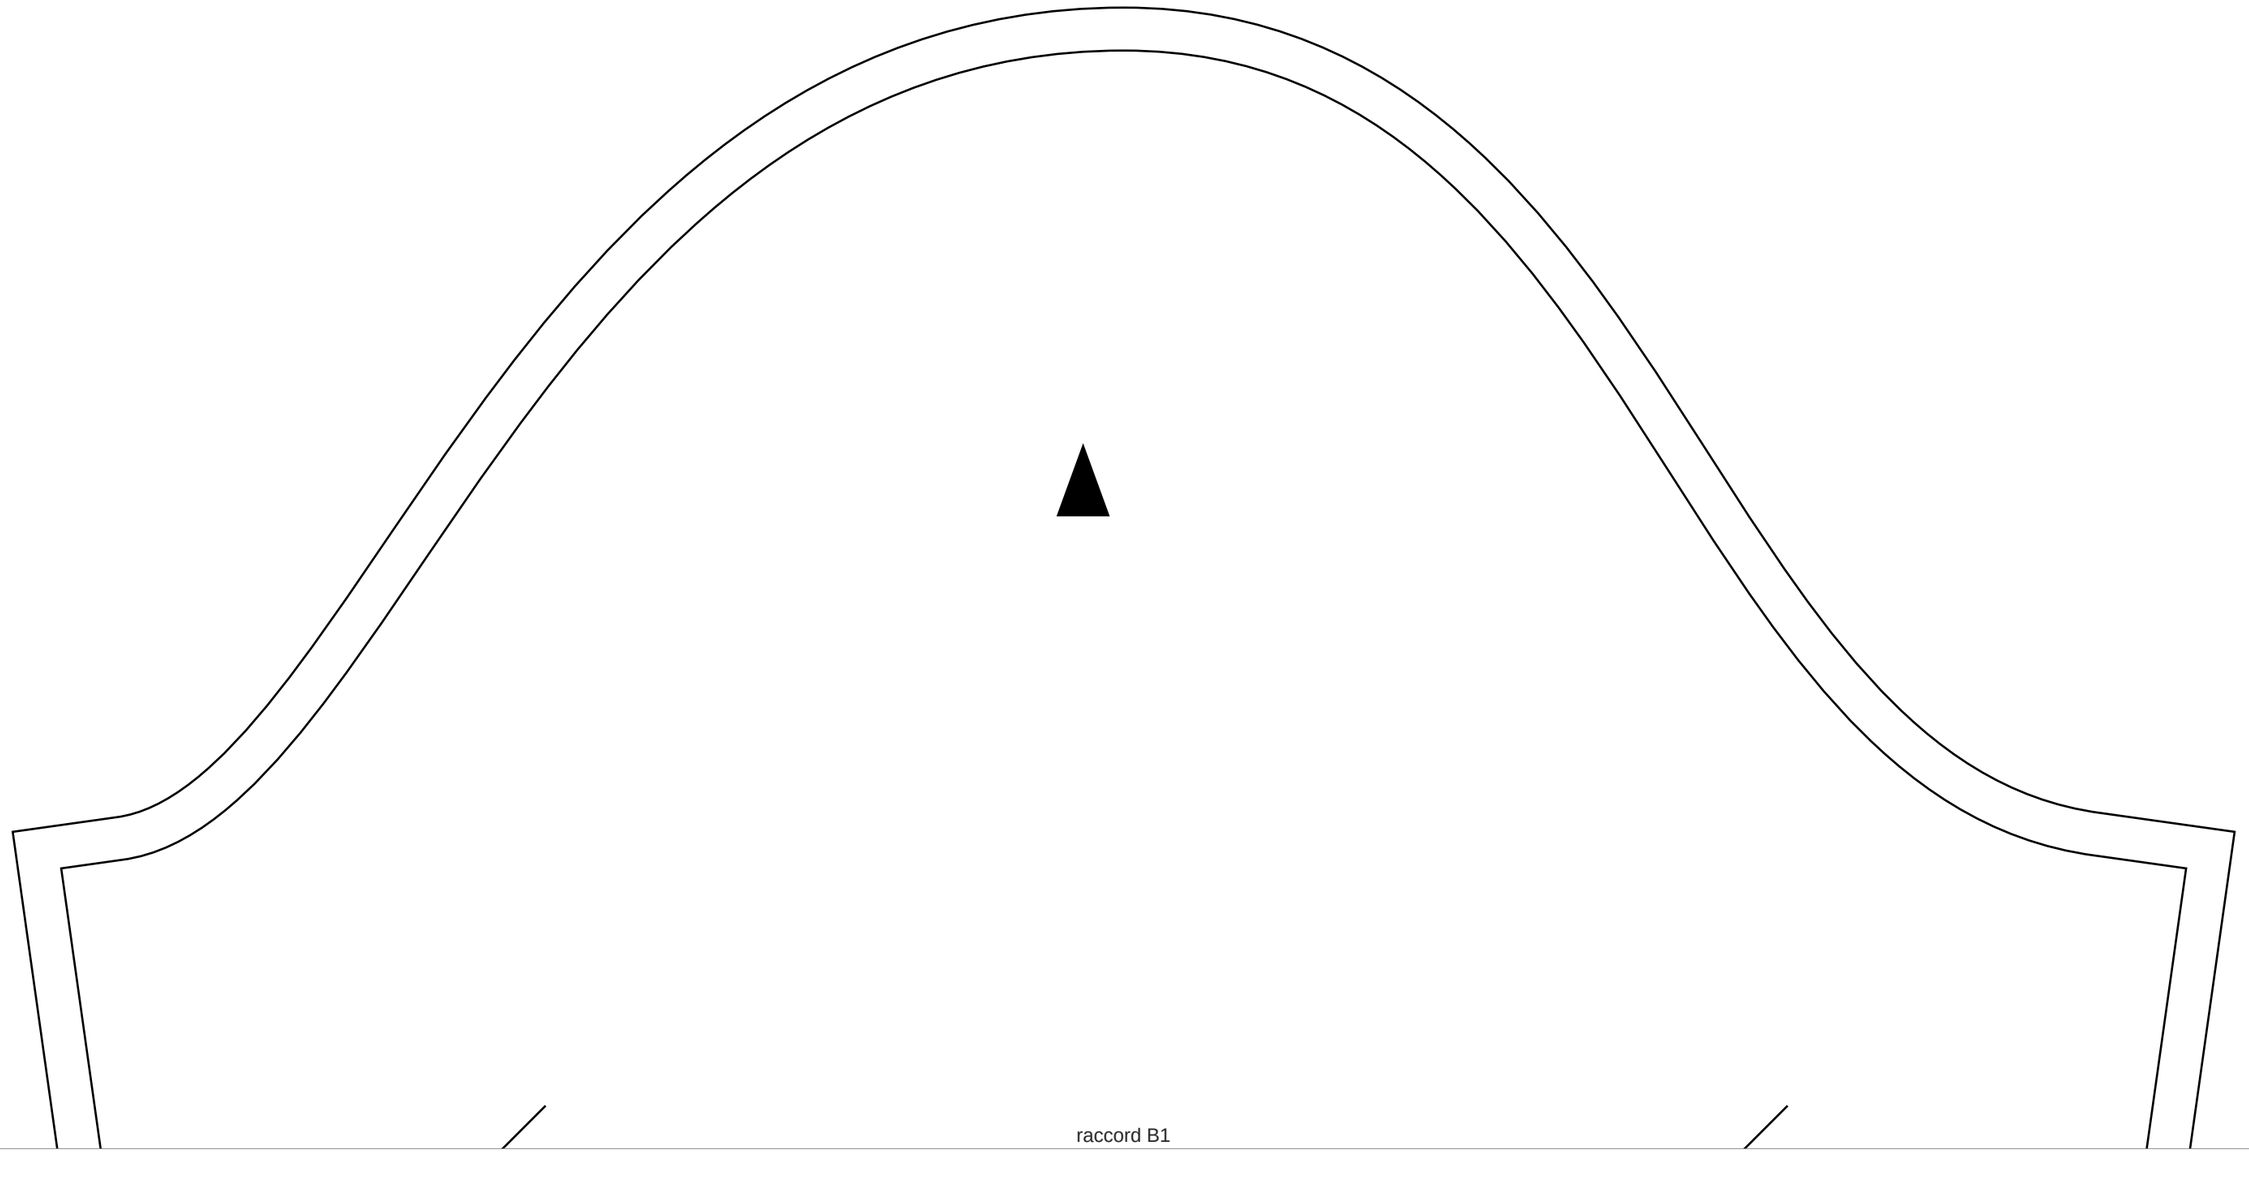

raccord B1

raccord A1

FOND DE BASE MAILLE

Base

T48


Droit fil


Ma...he

Tissu X2

raccord C1

raccord B1

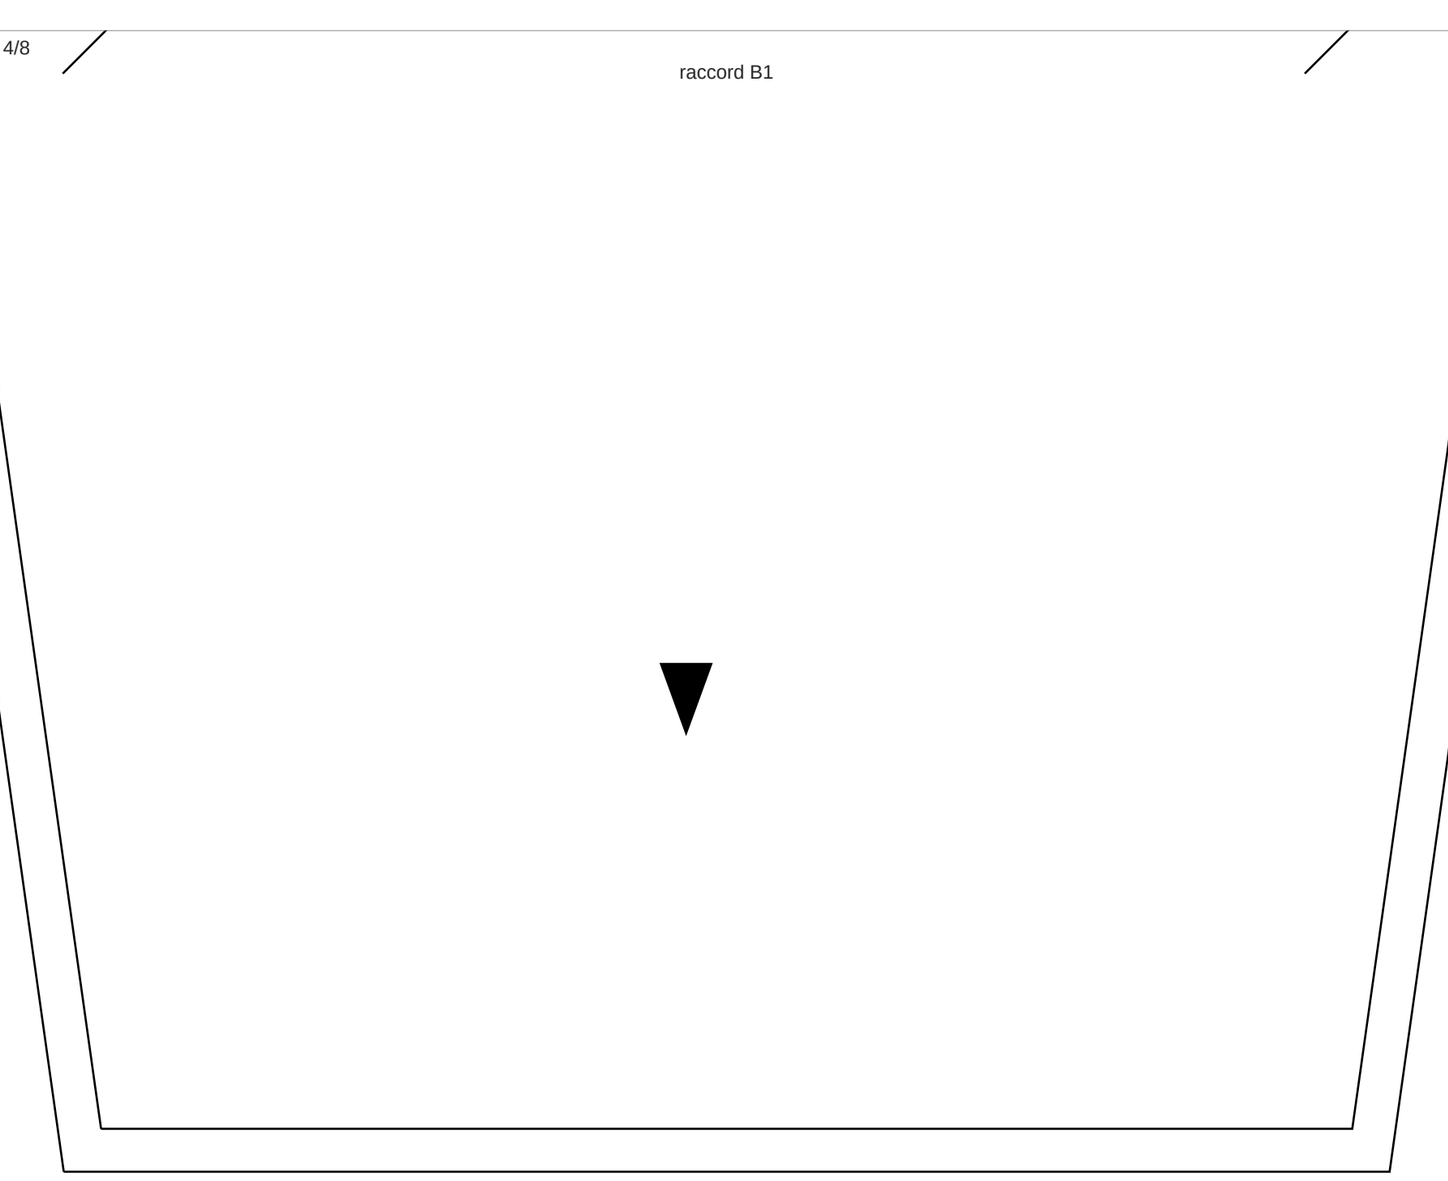

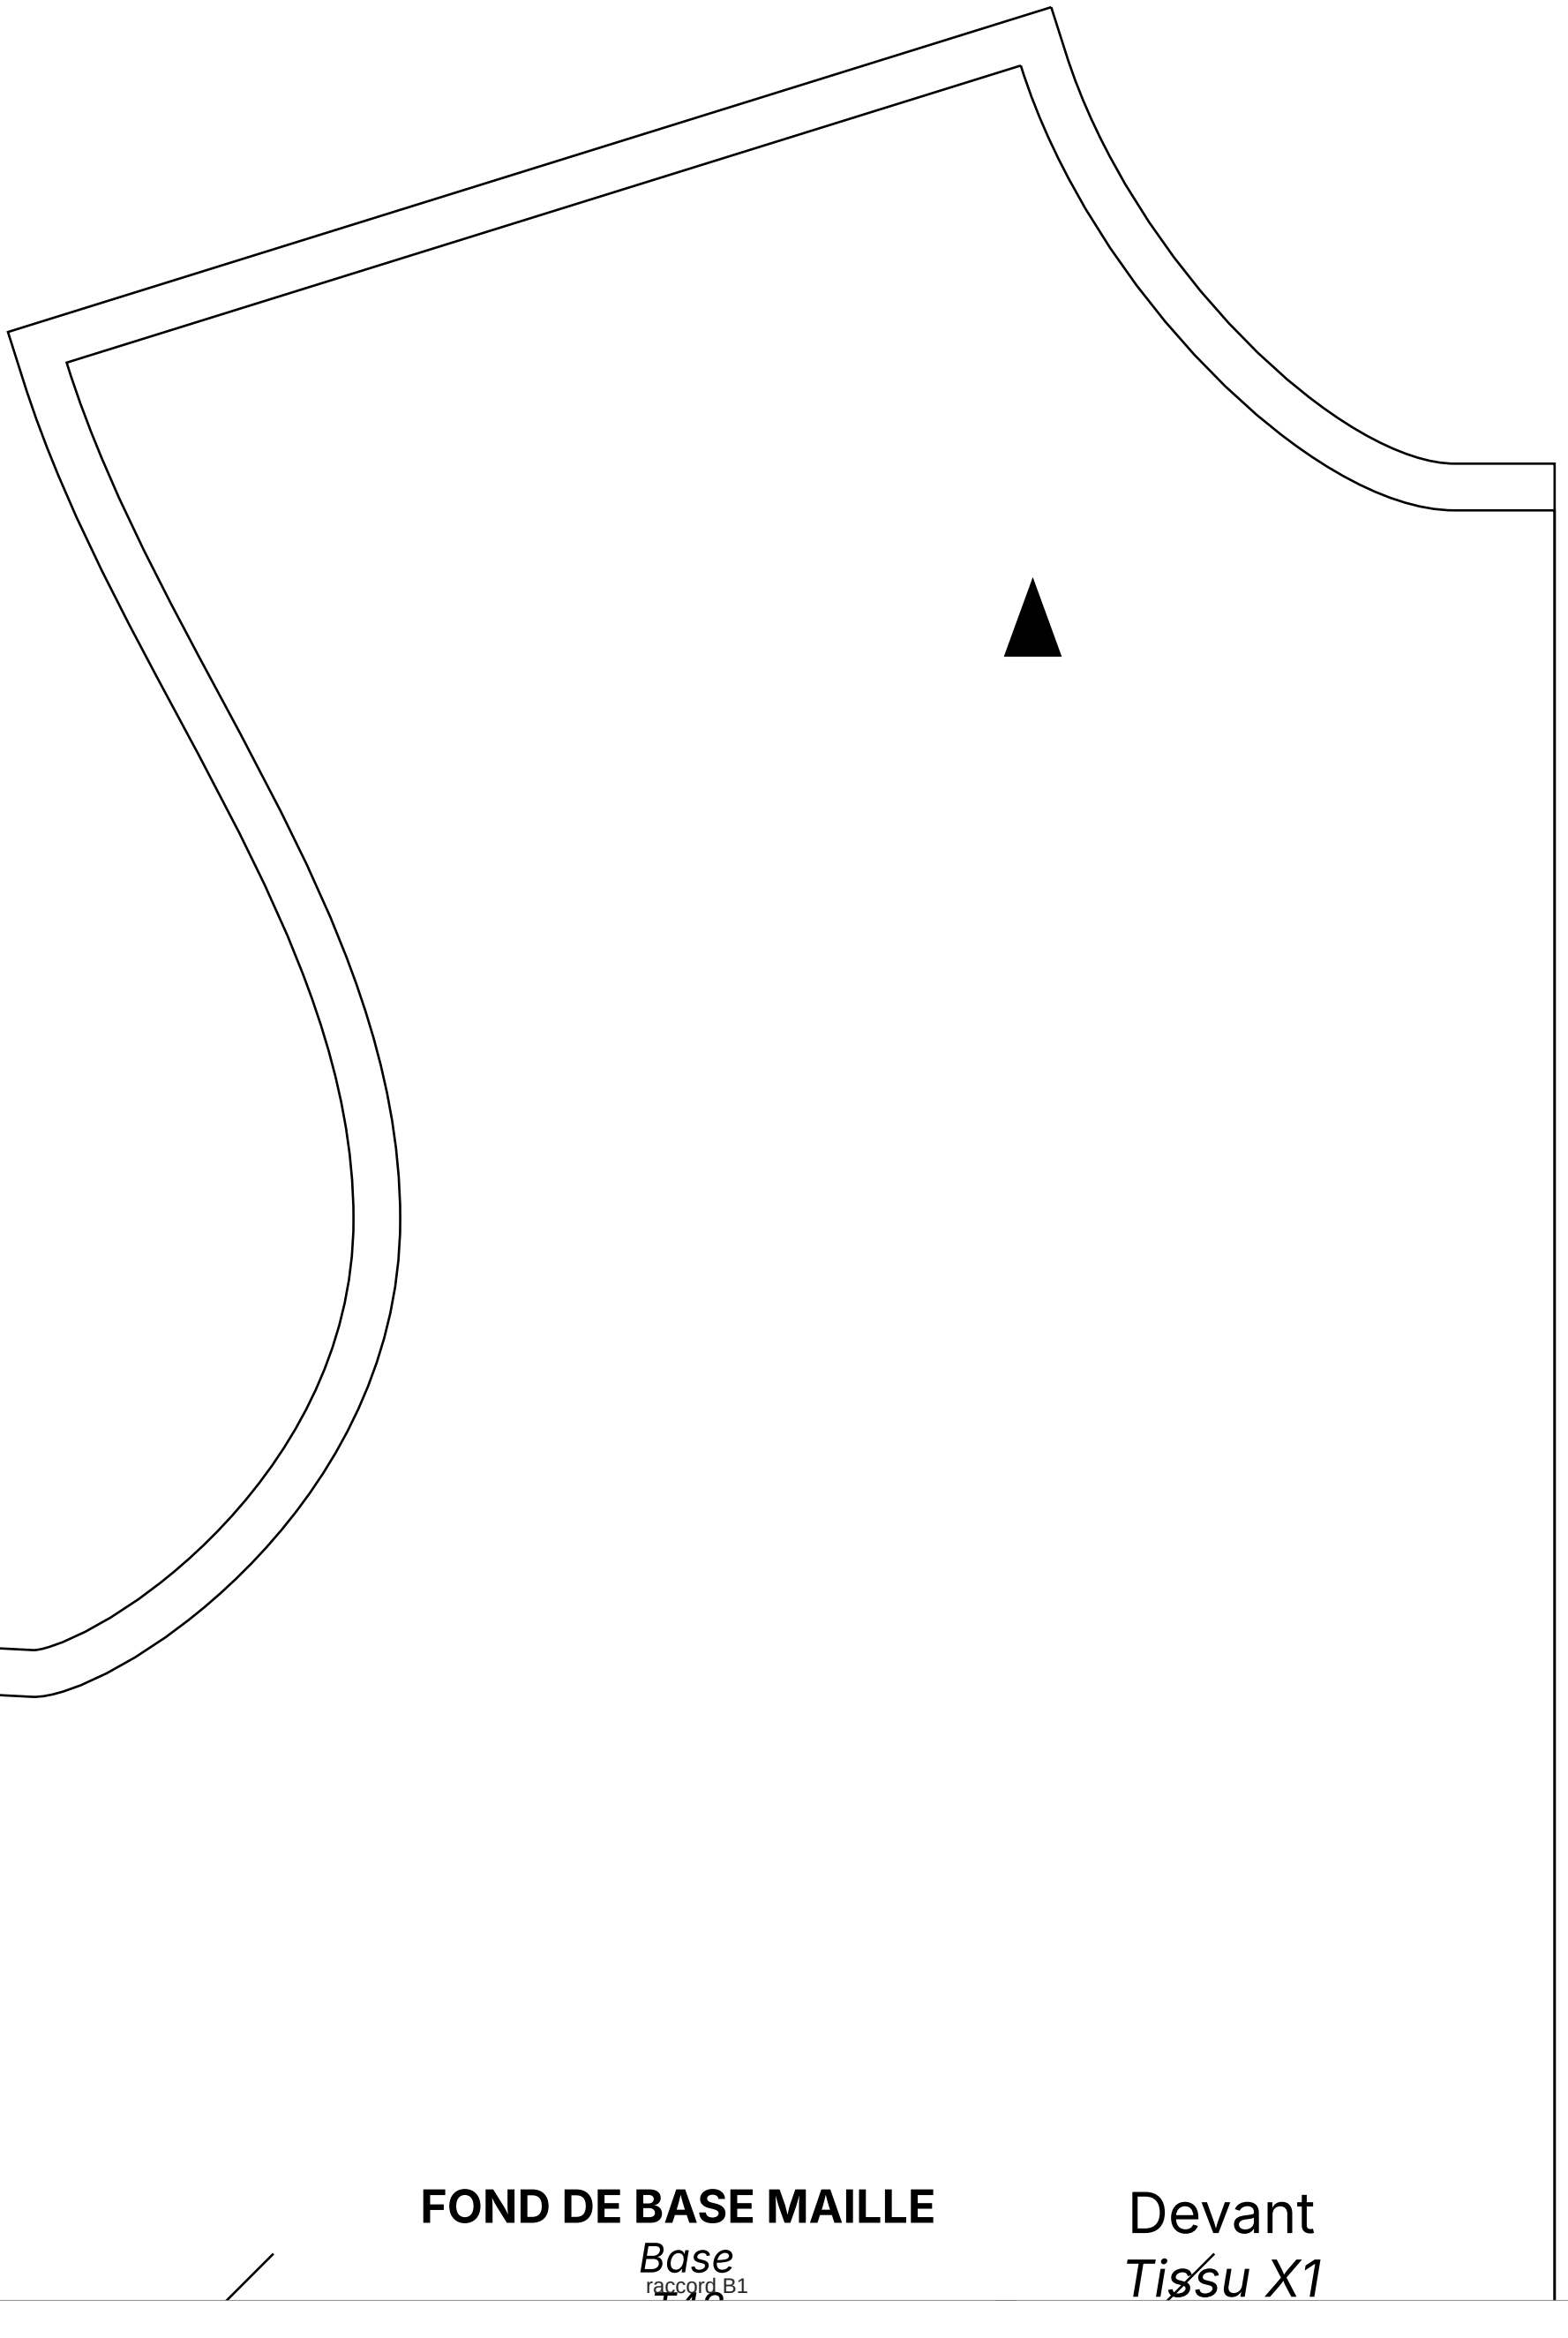

raccord B1

FOND DE BASE MAILLE

Base

Devant


Tissu X1

148

raccord A1

Droit fil



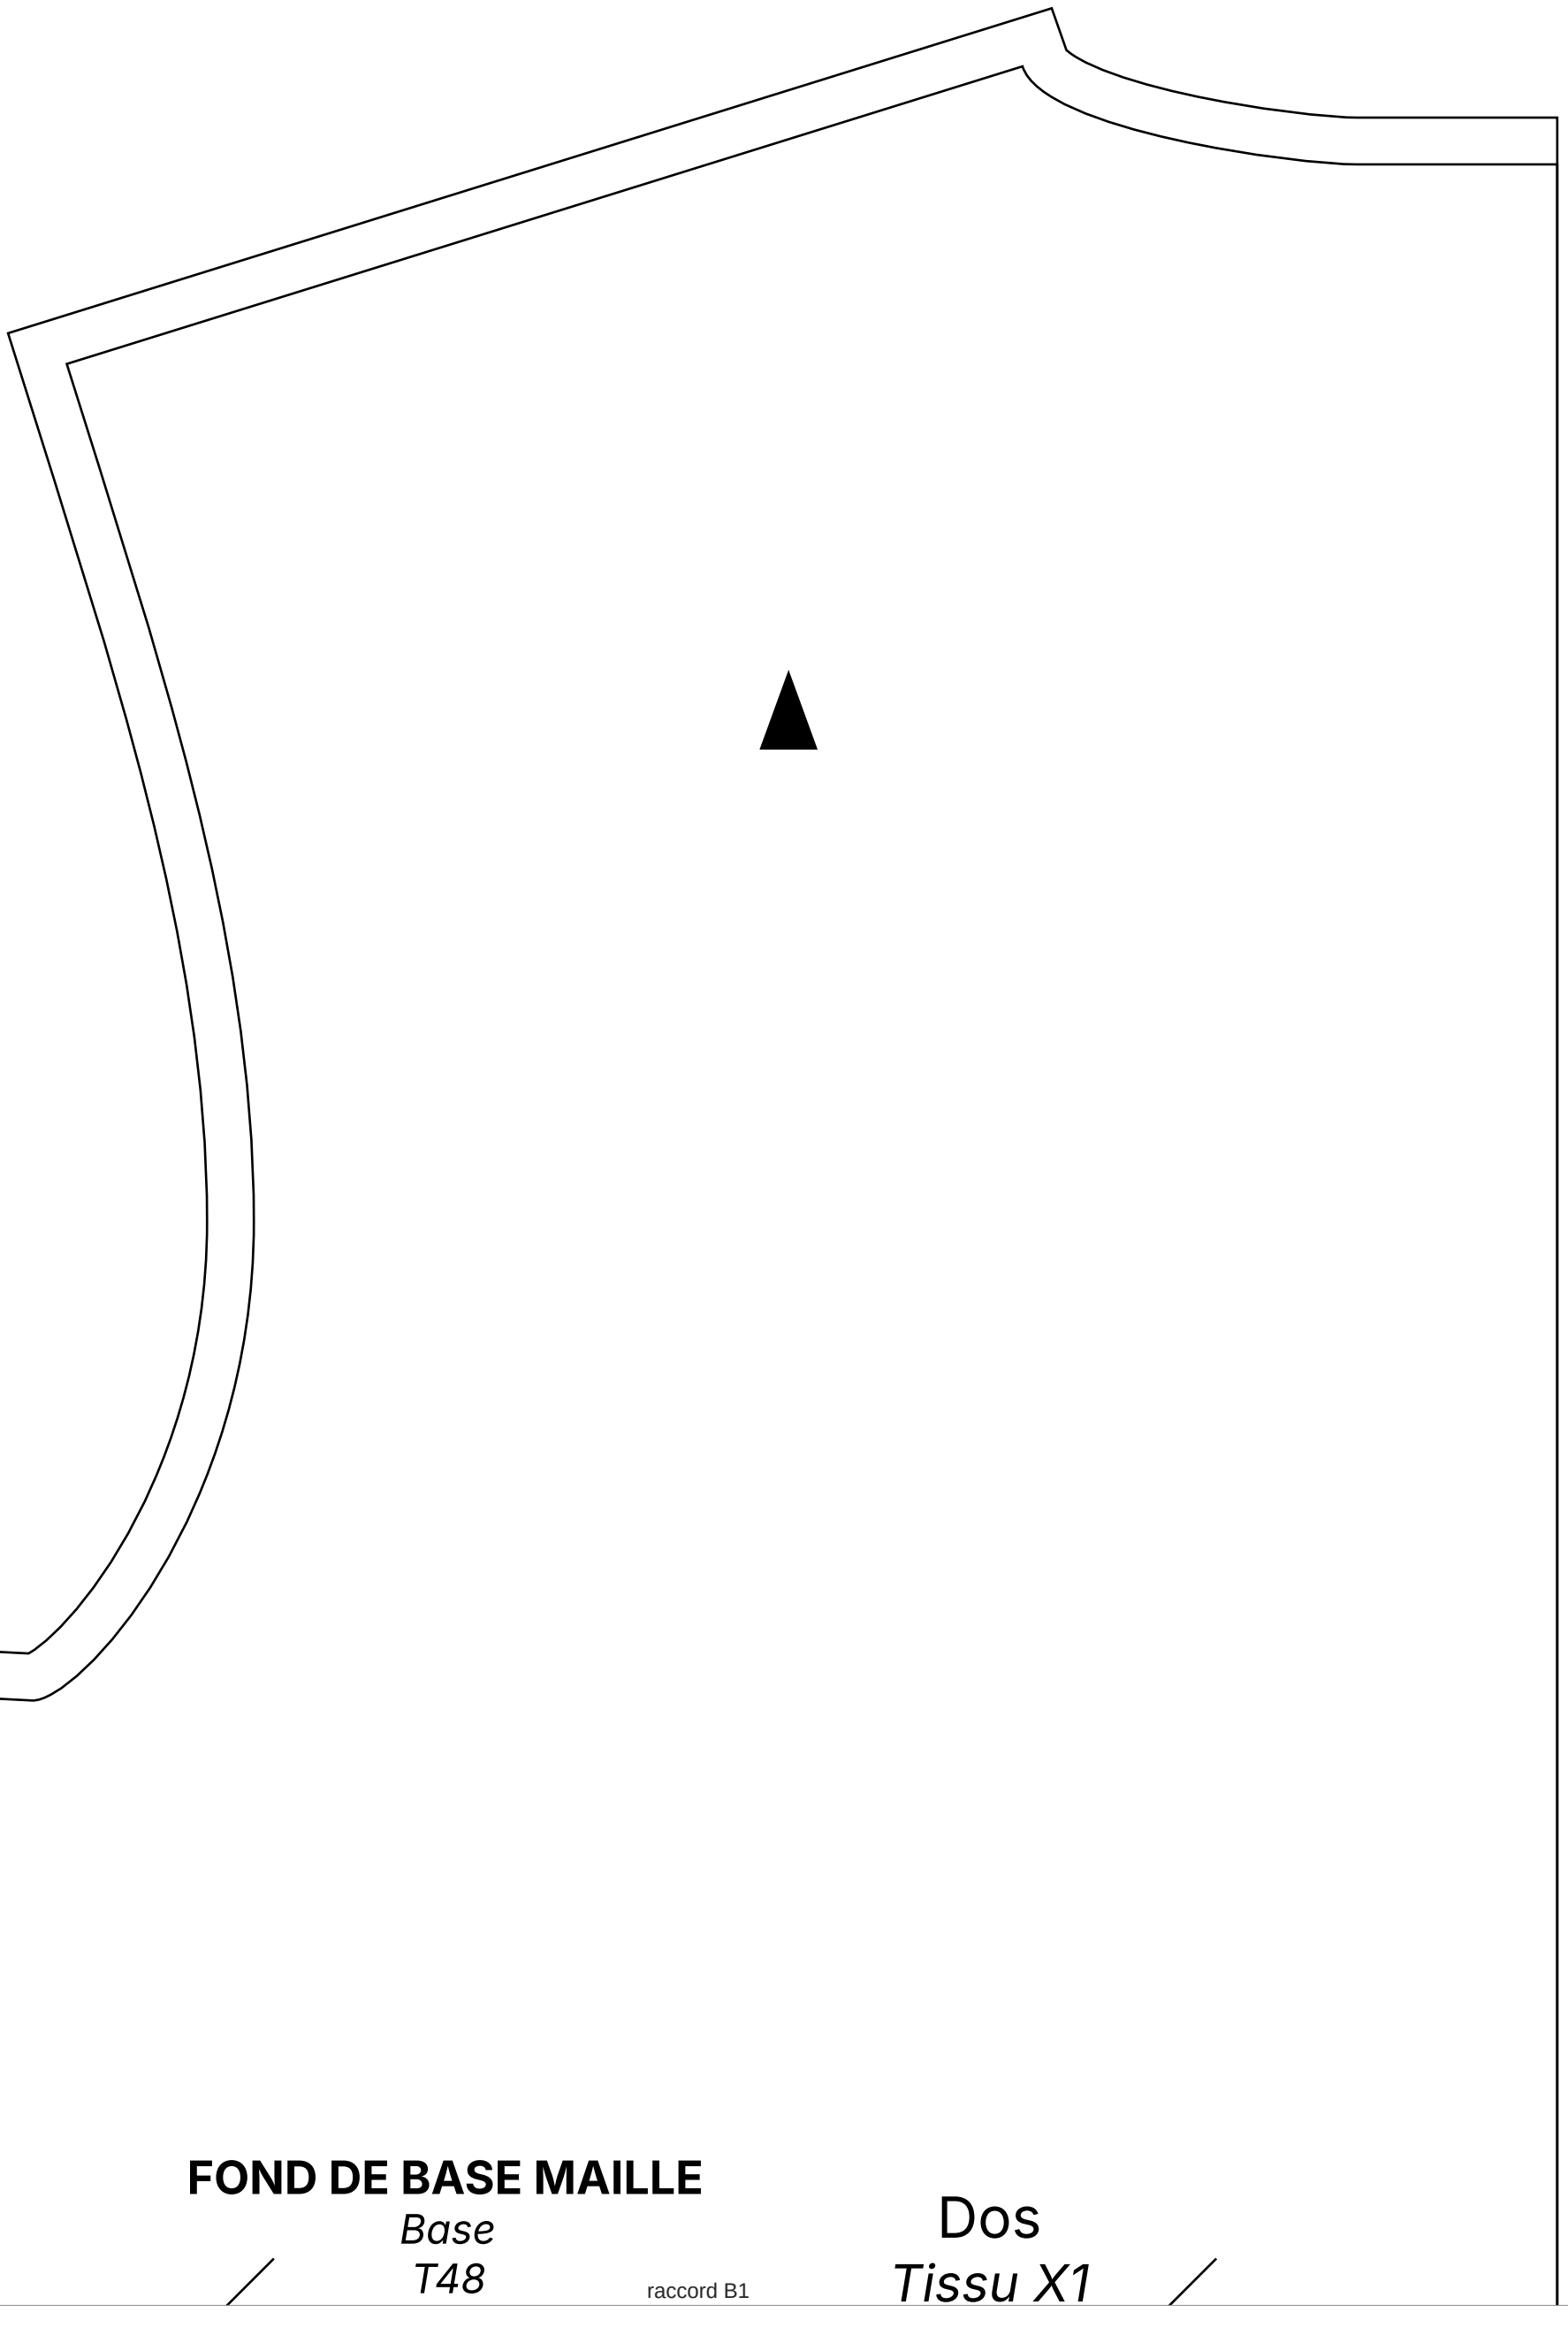


FOND DE BASE MAILLE

Base
T48

raccord B1

Dos
Tissu X1

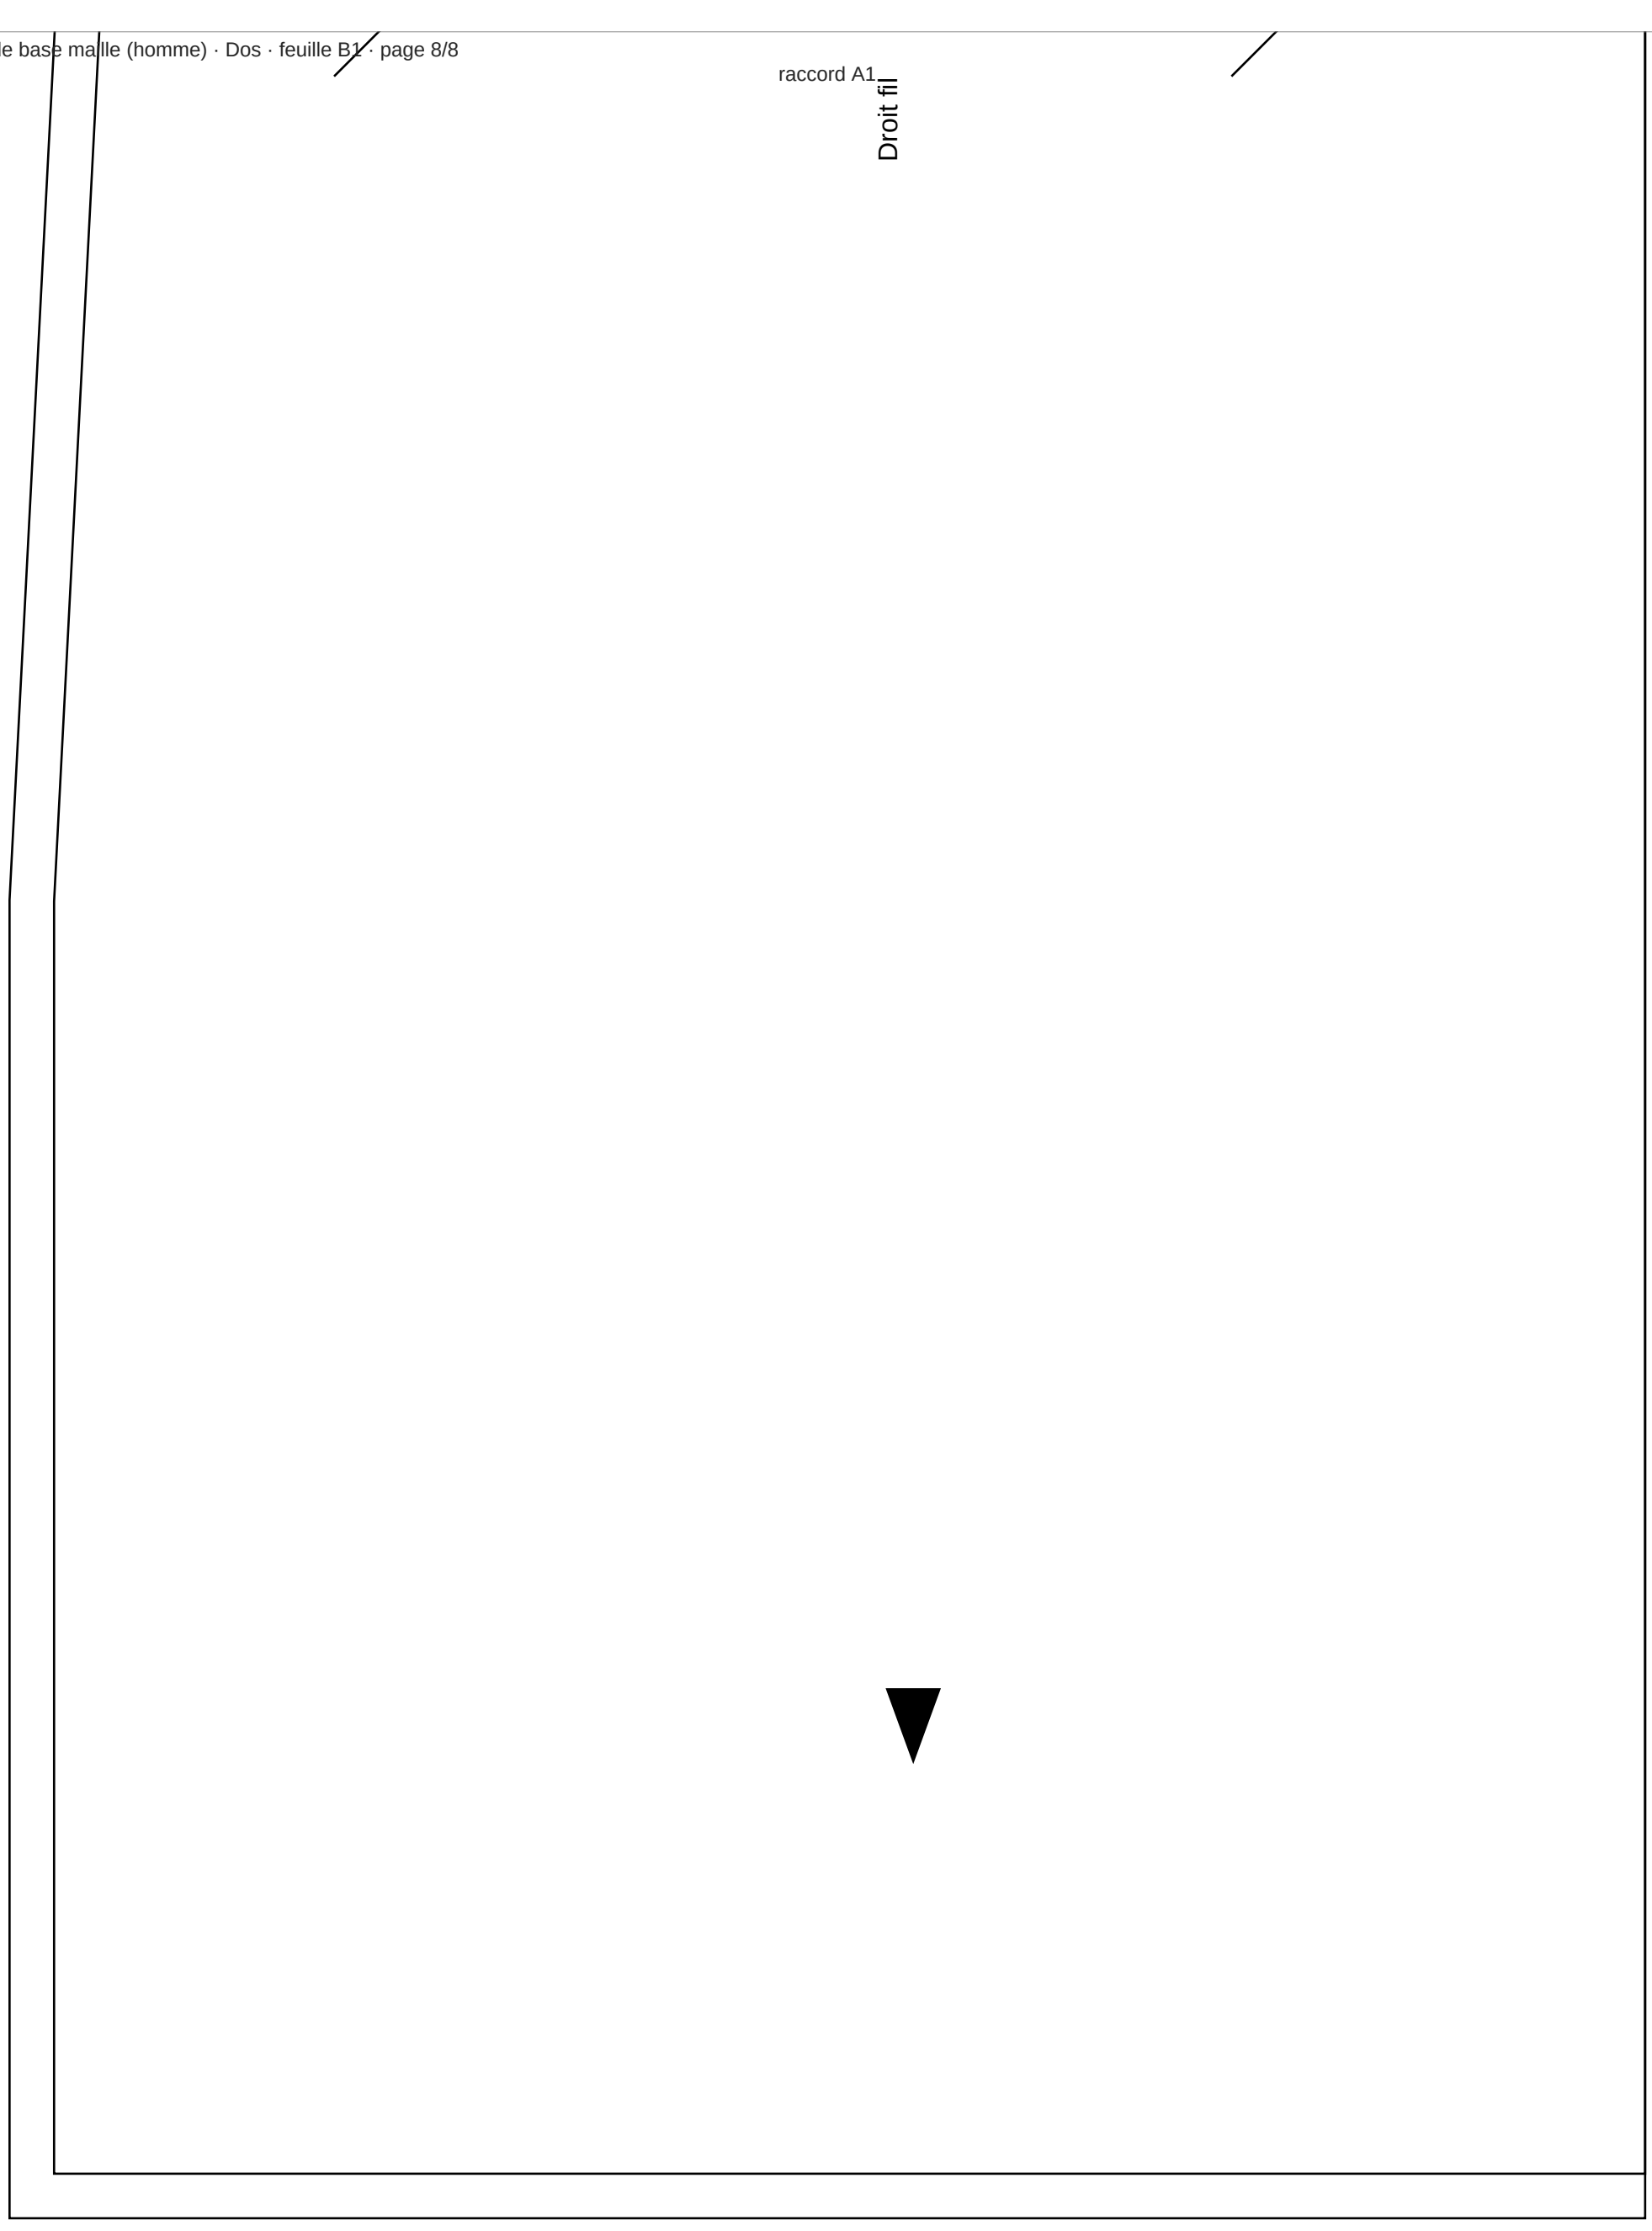
raccord A1
Droit fil