Fond de base maille (homme)

Taille 52 · tracé et export Seamly2D

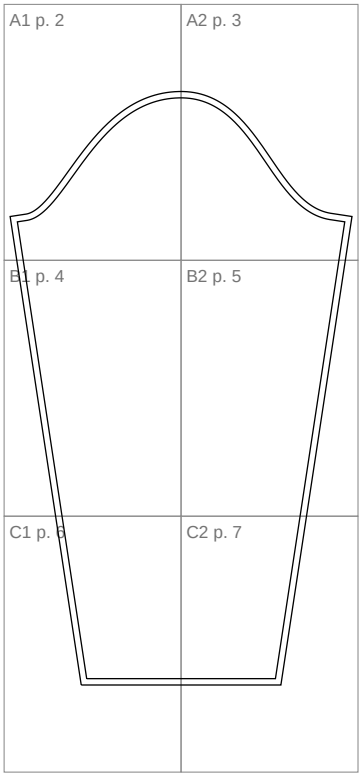
Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,7 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.

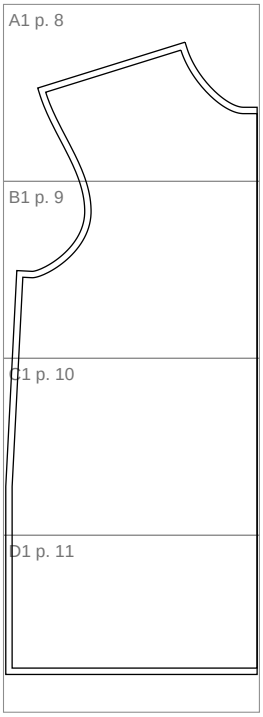
Pièces et assemblages (14 feuilles A4)

Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 6 feuilles portrait, 7 raccords, pages 2 à 7
Devant (couper 1 fois au pli) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 8 à 11
Dos (couper 1 fois au pli) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 12 à 15

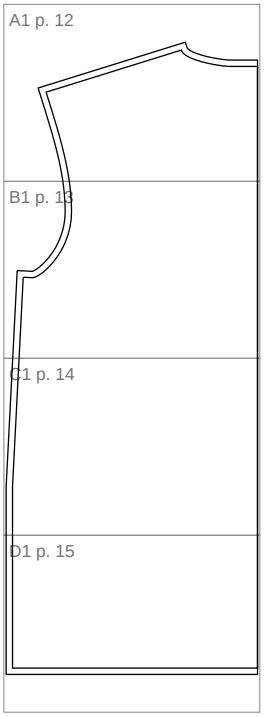
Manche

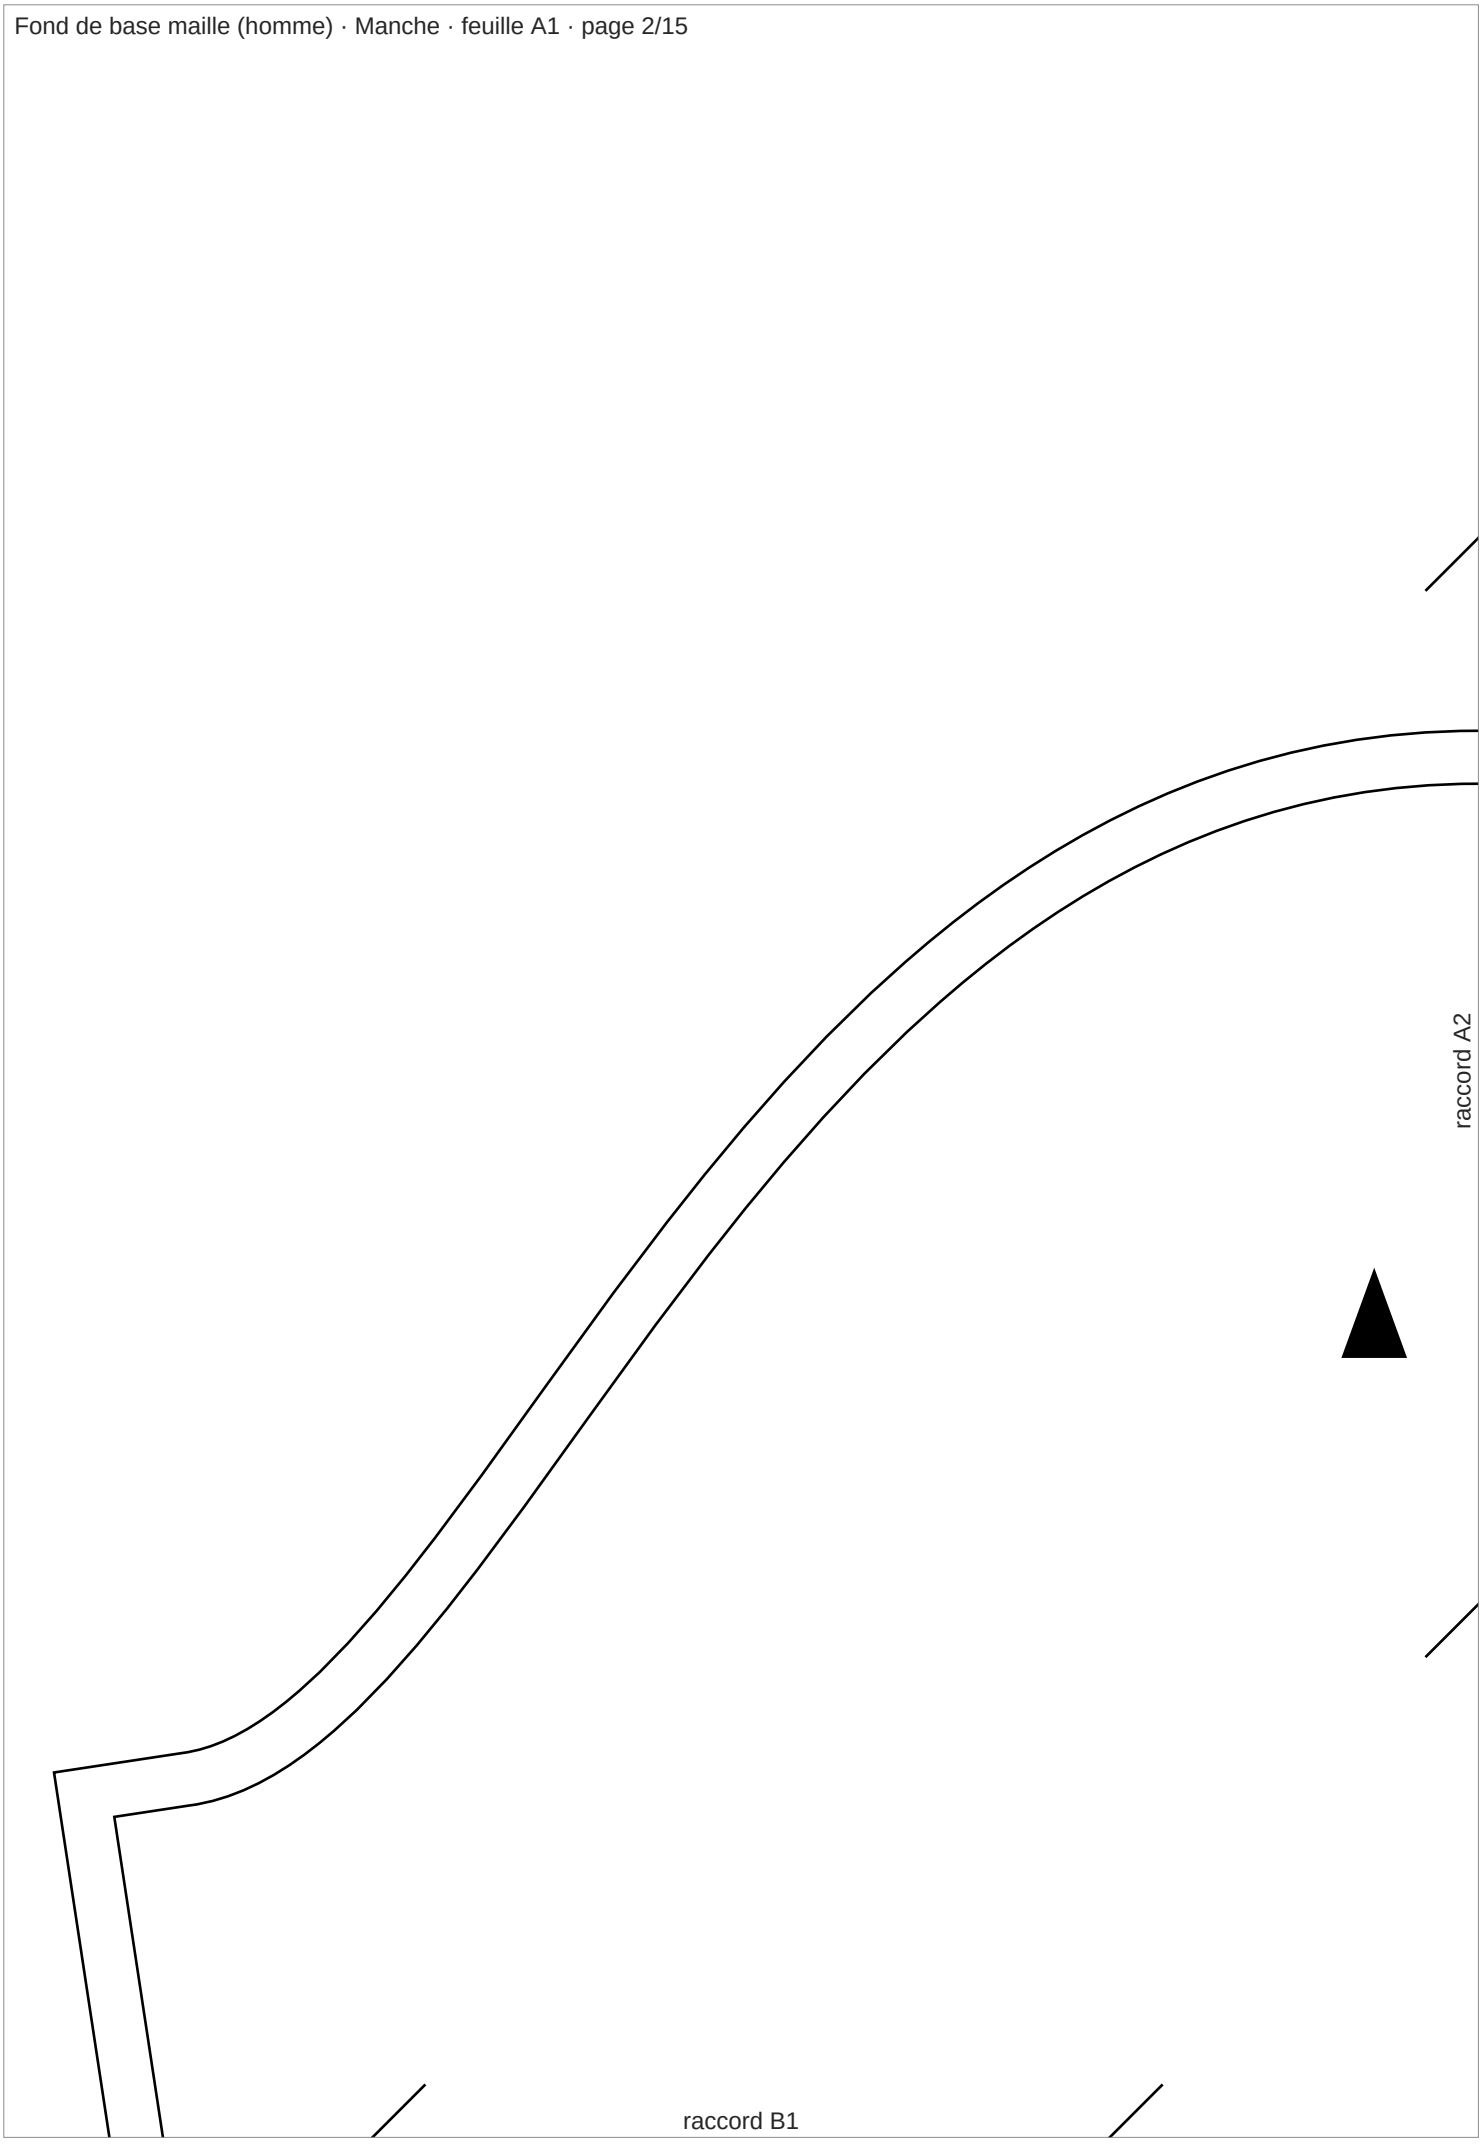


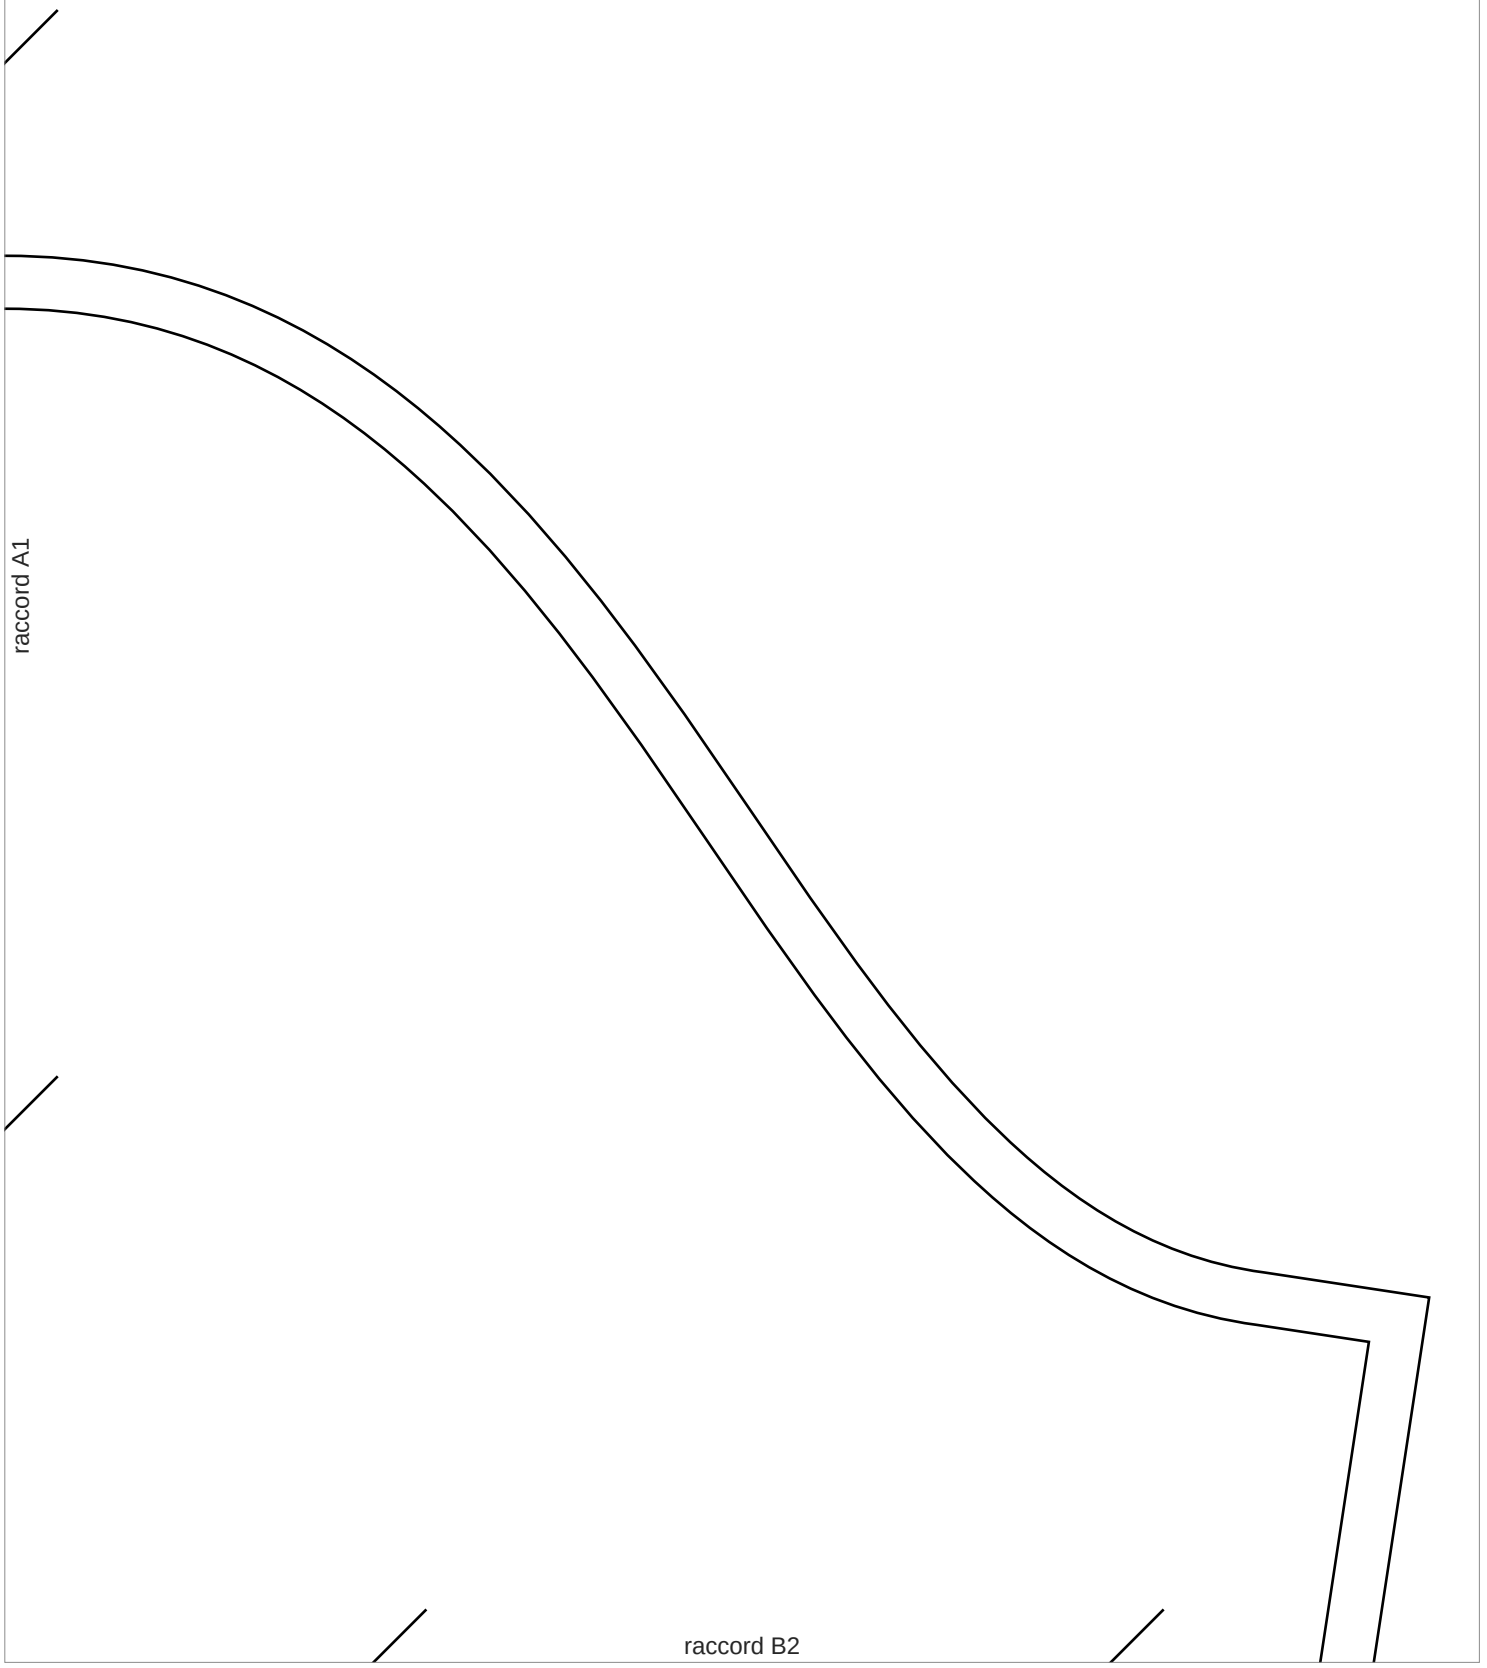
Devant



Dos




raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2

raccord A1

FOND DE BASE MAILLE

Base

T52

Droit fil

raccord B2

raccord C1

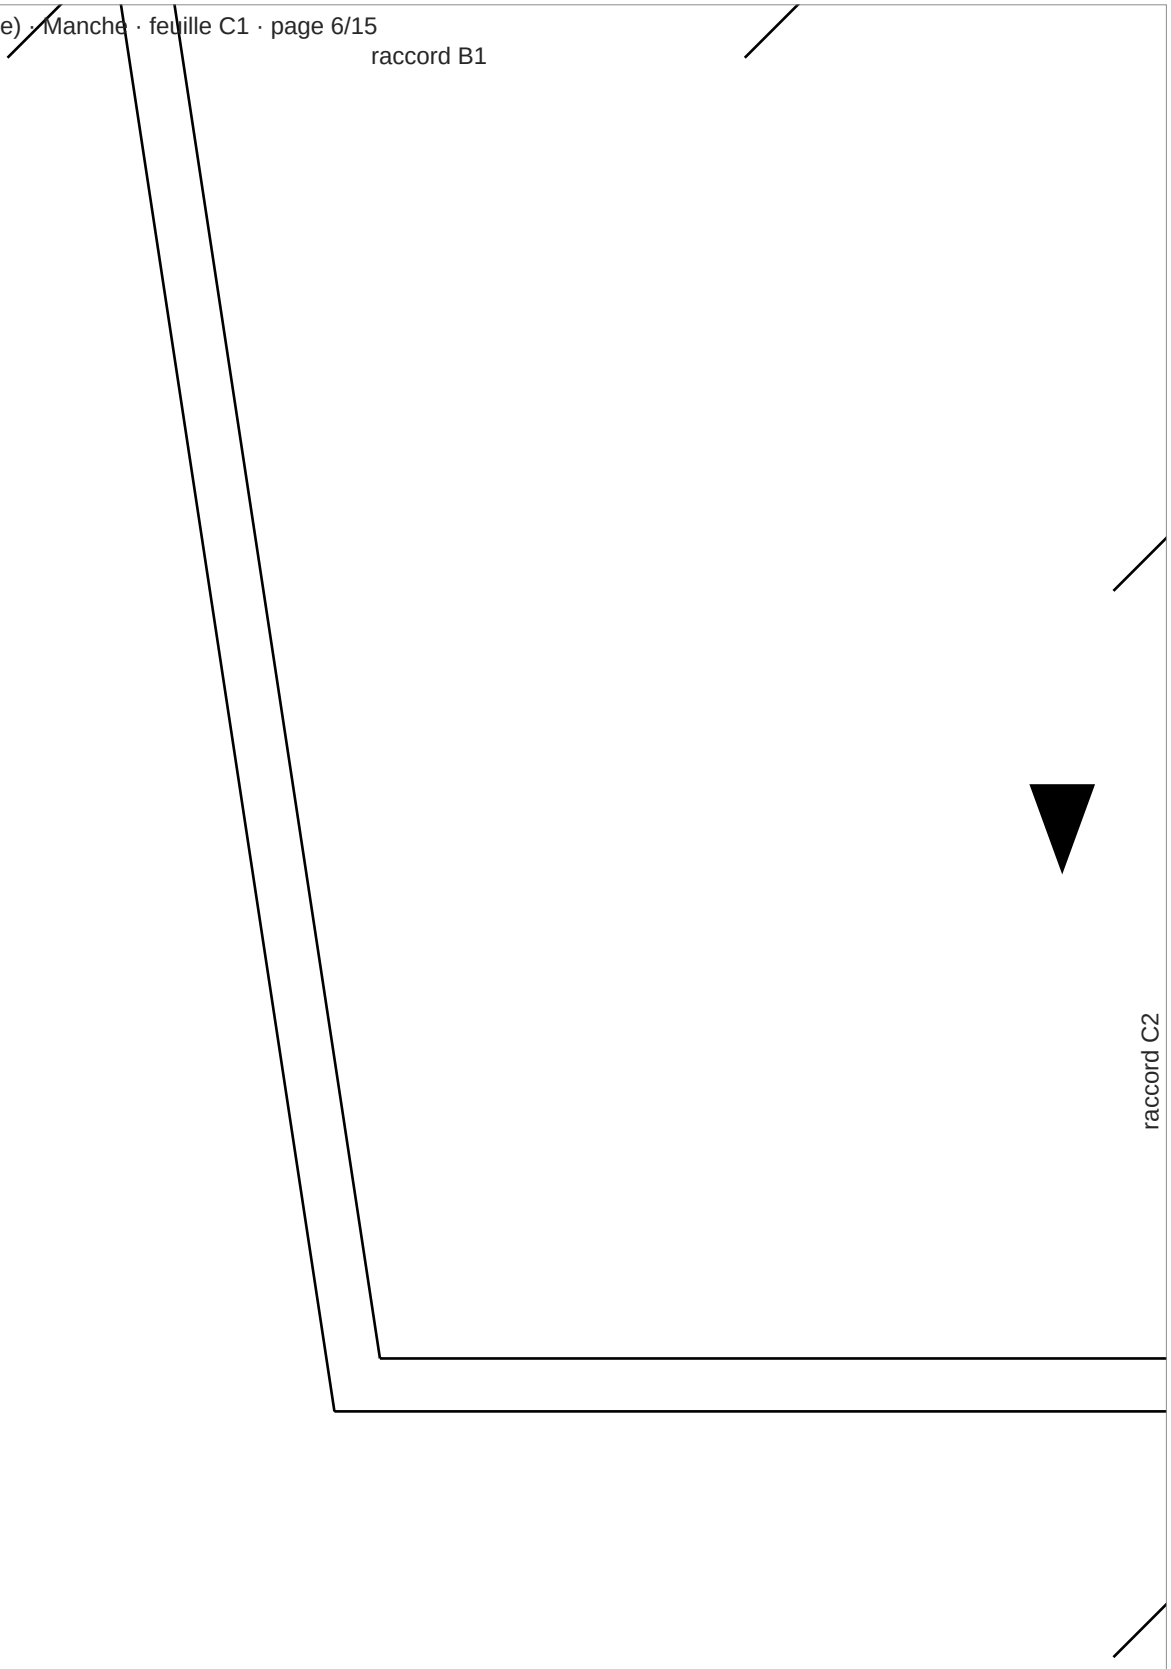
raccord A2

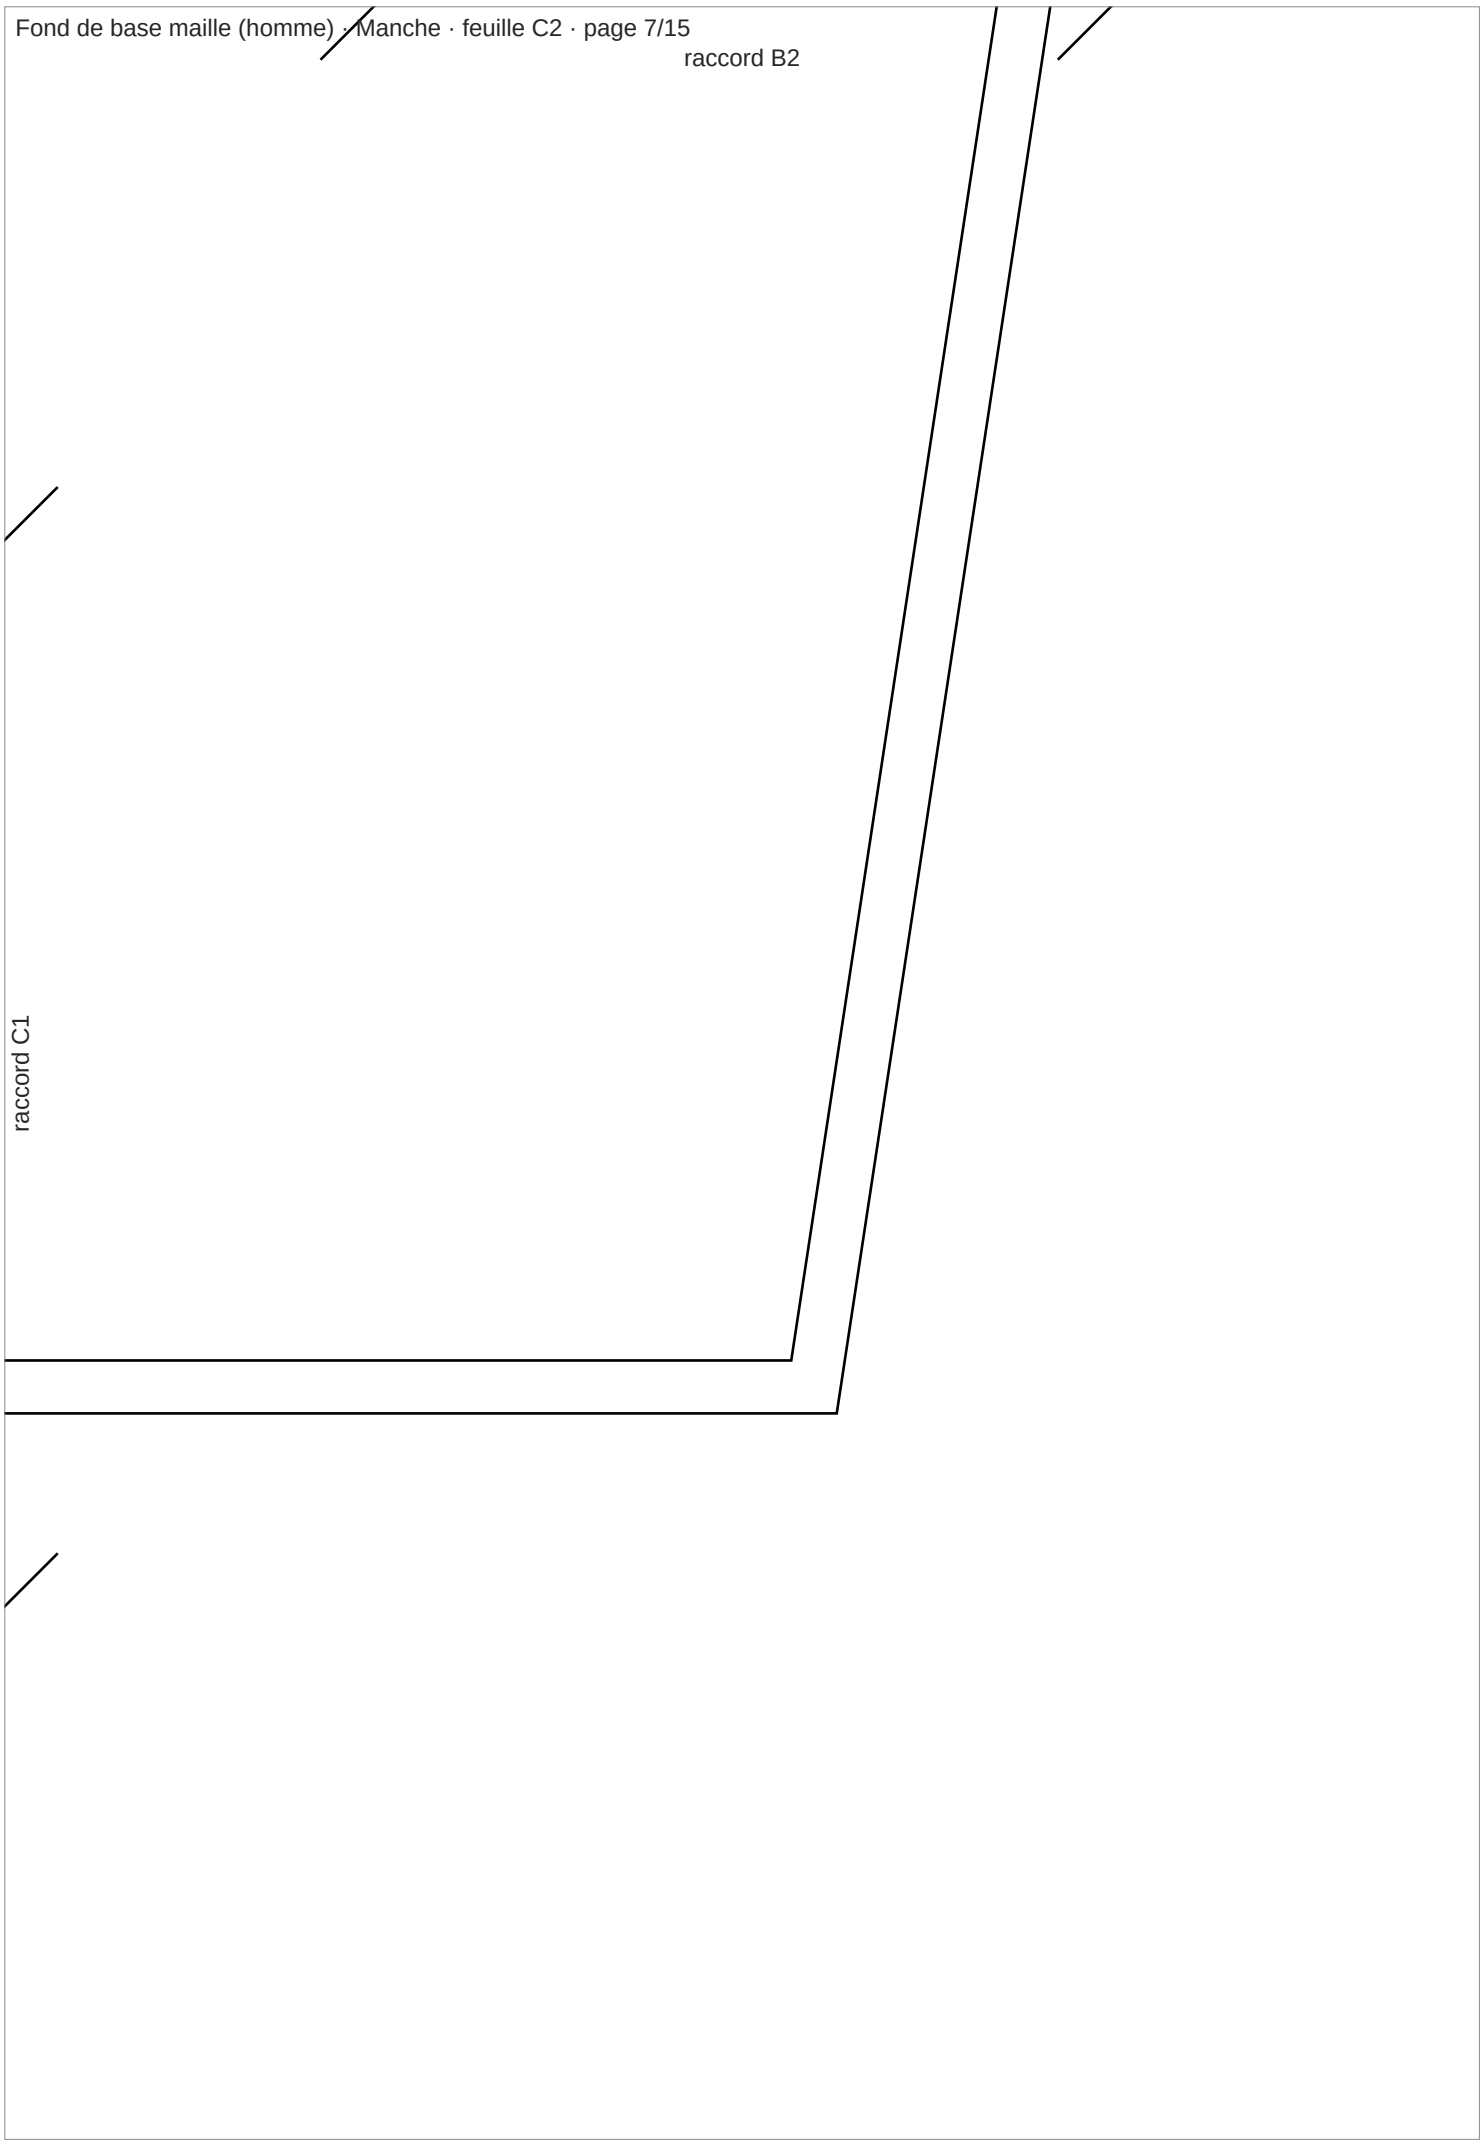
Ma...he

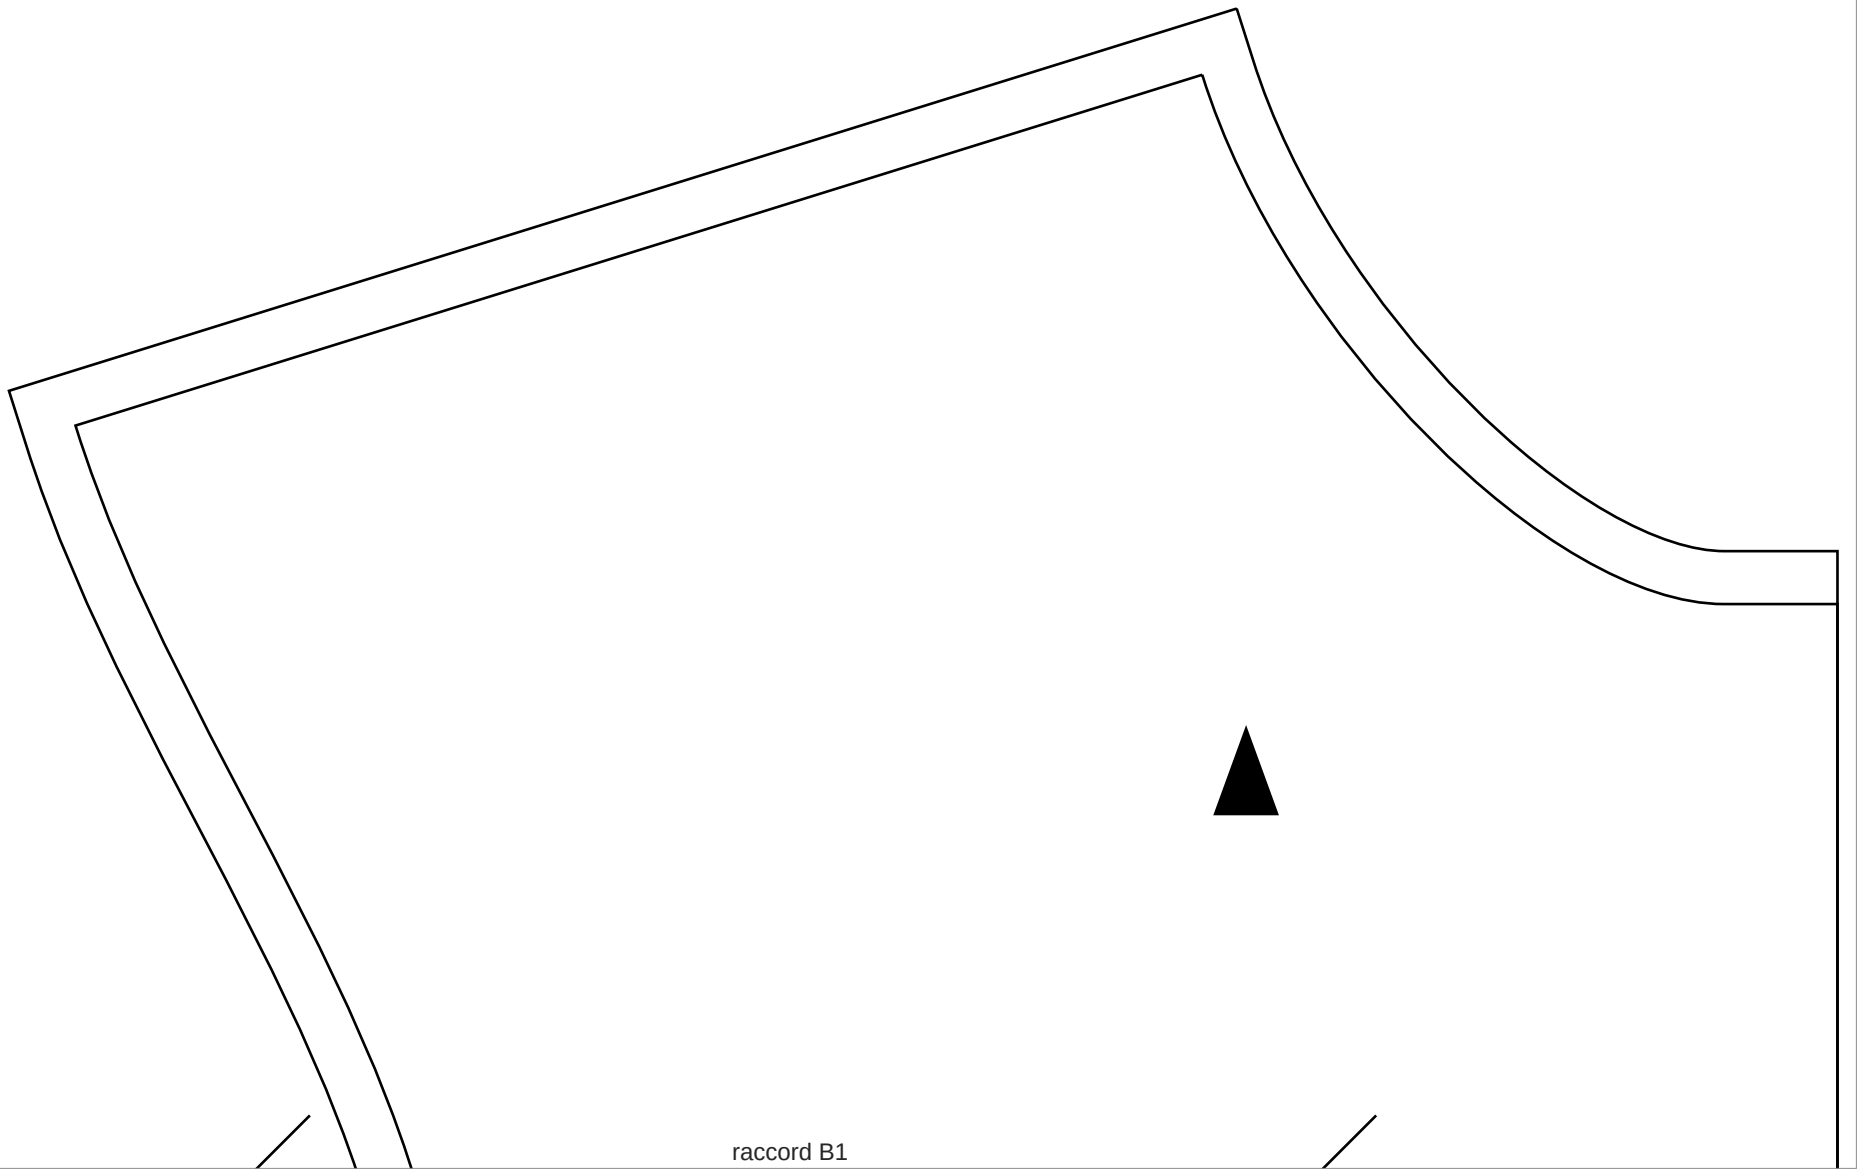
Tissu X2

raccord B1

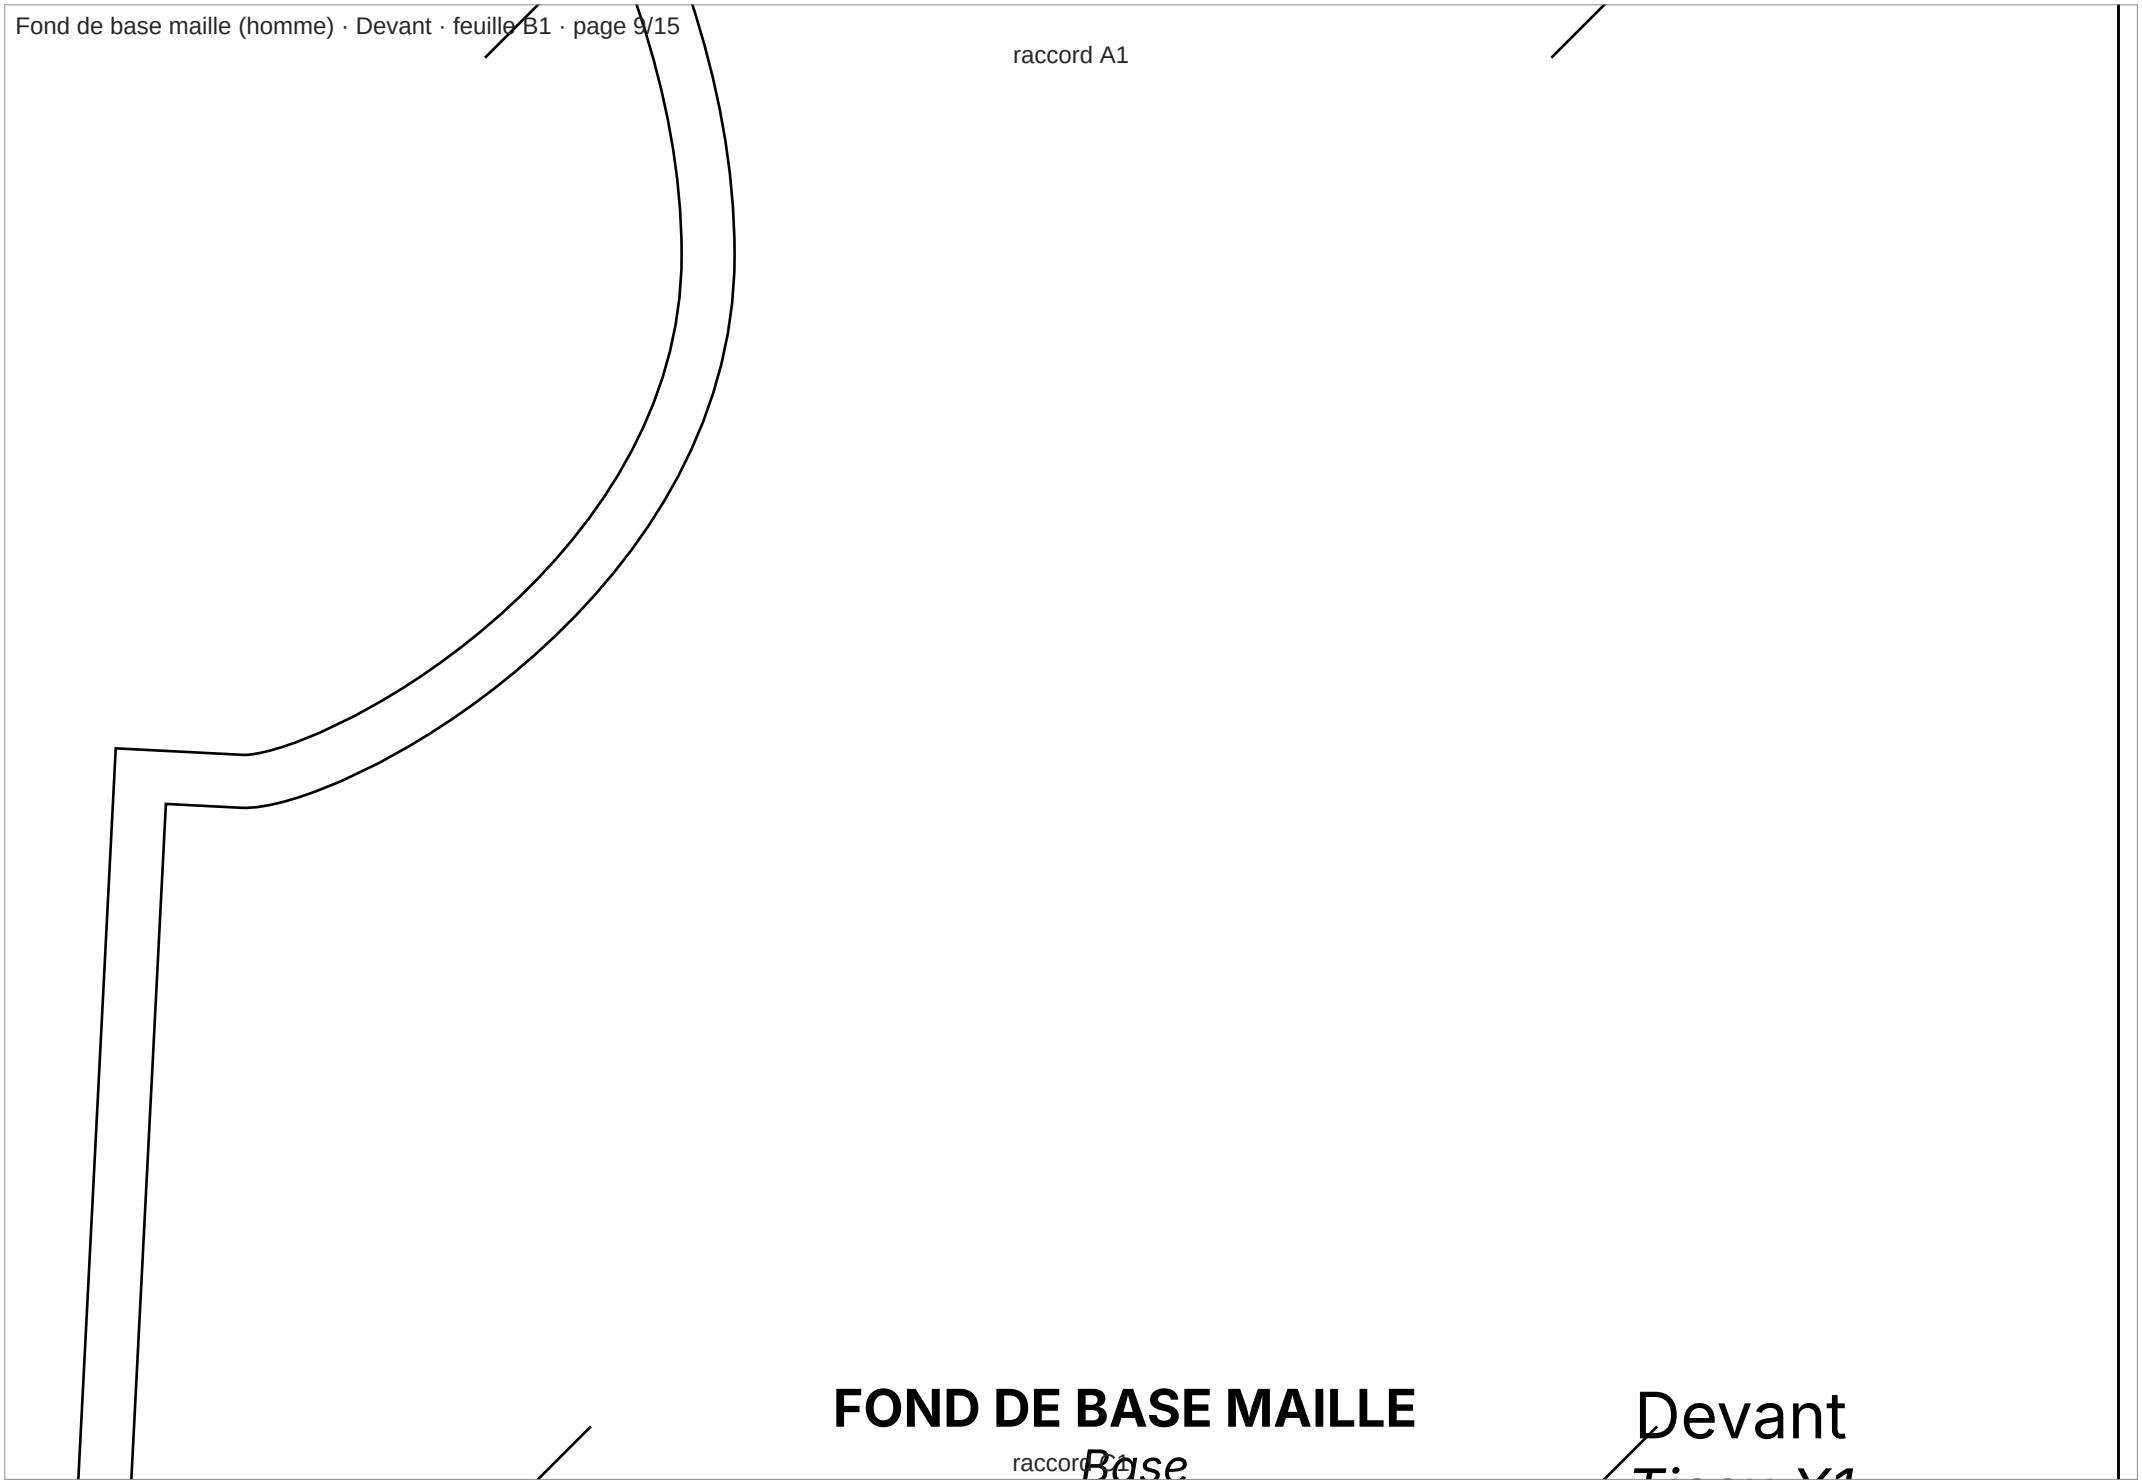
raccord C2


raccord B1
raccord C2


raccord B2
raccord C1

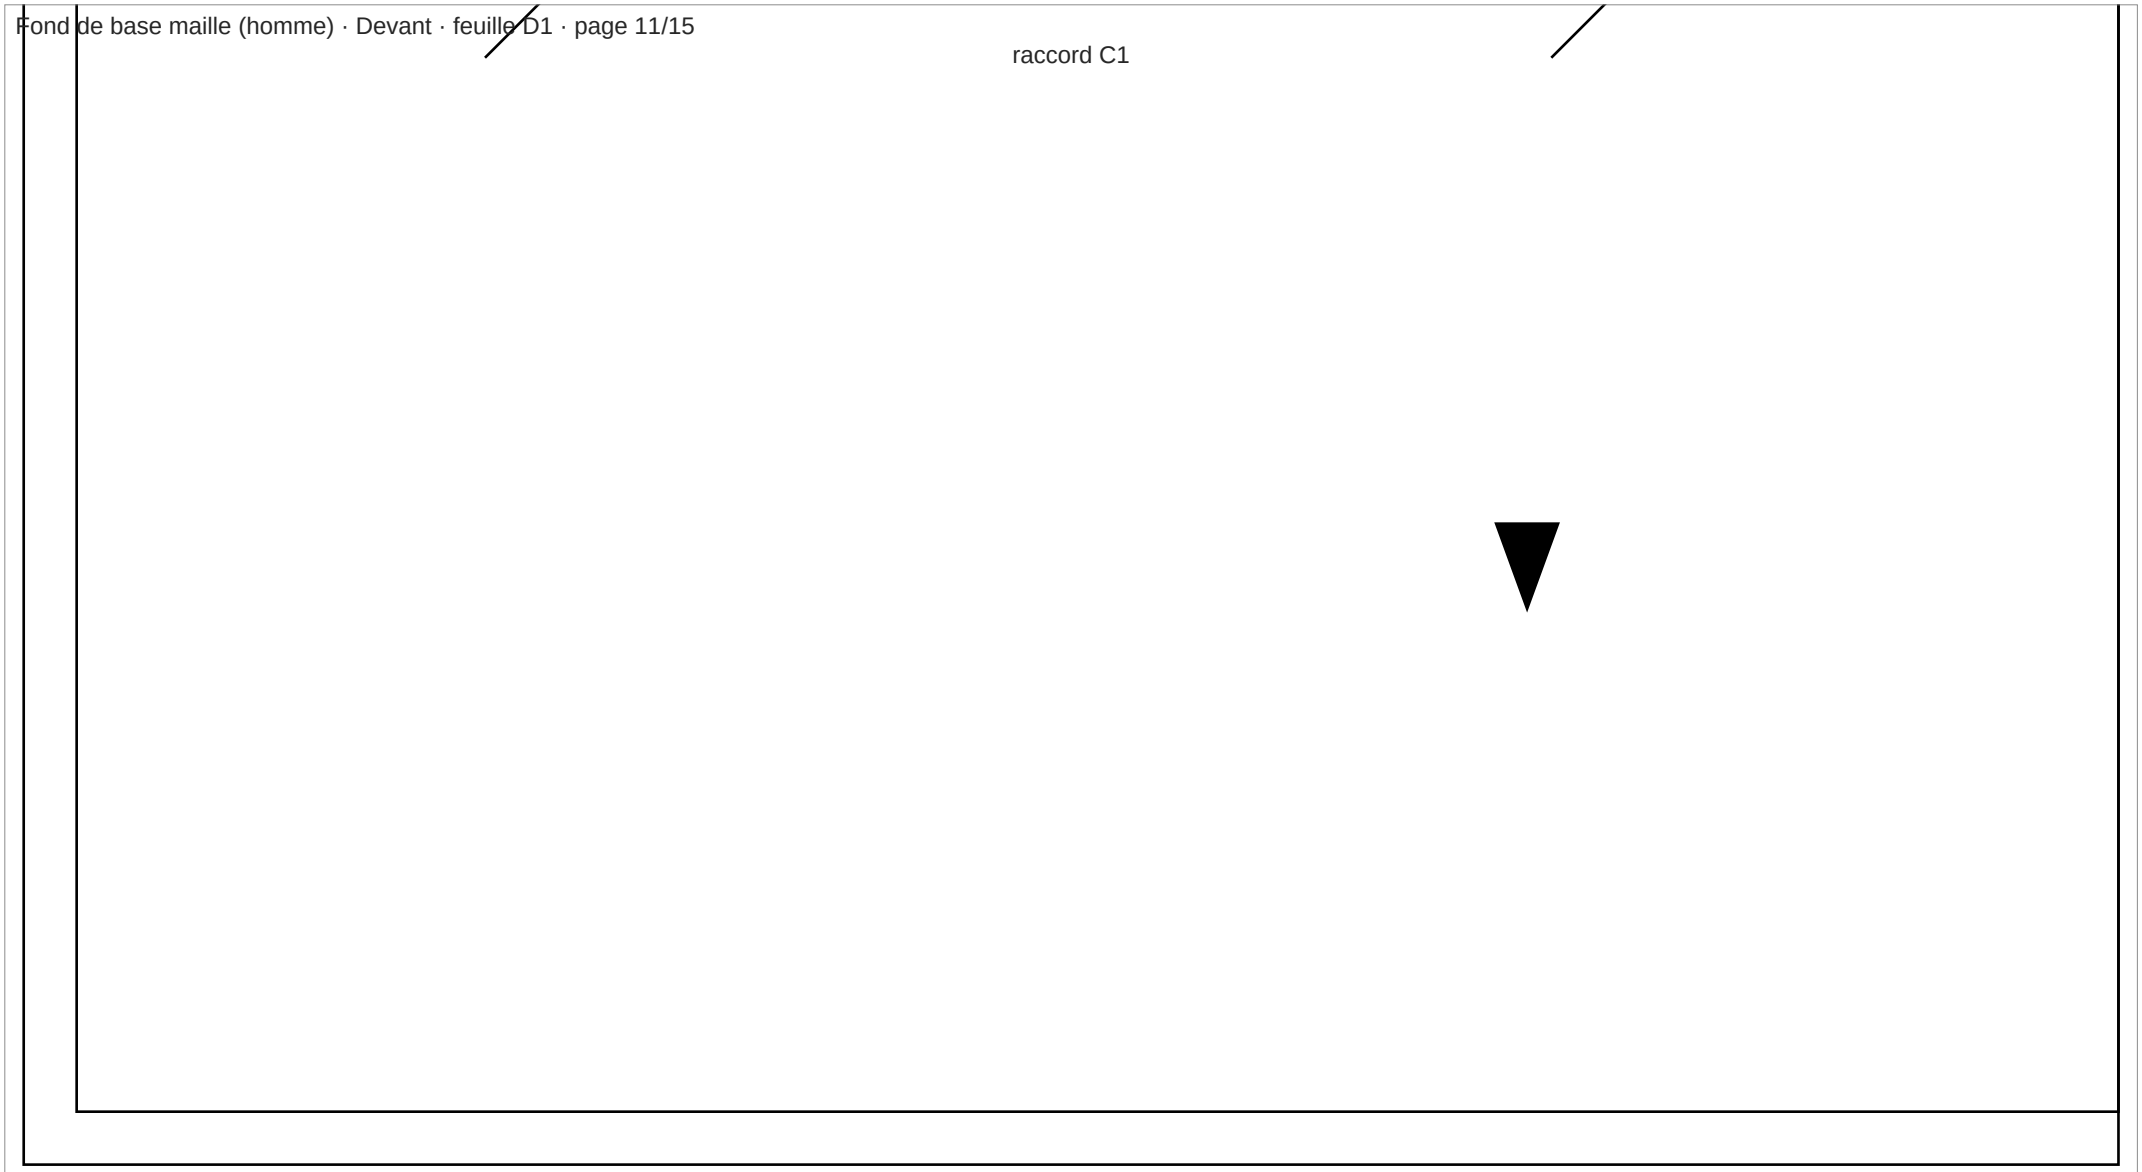

raccord B1

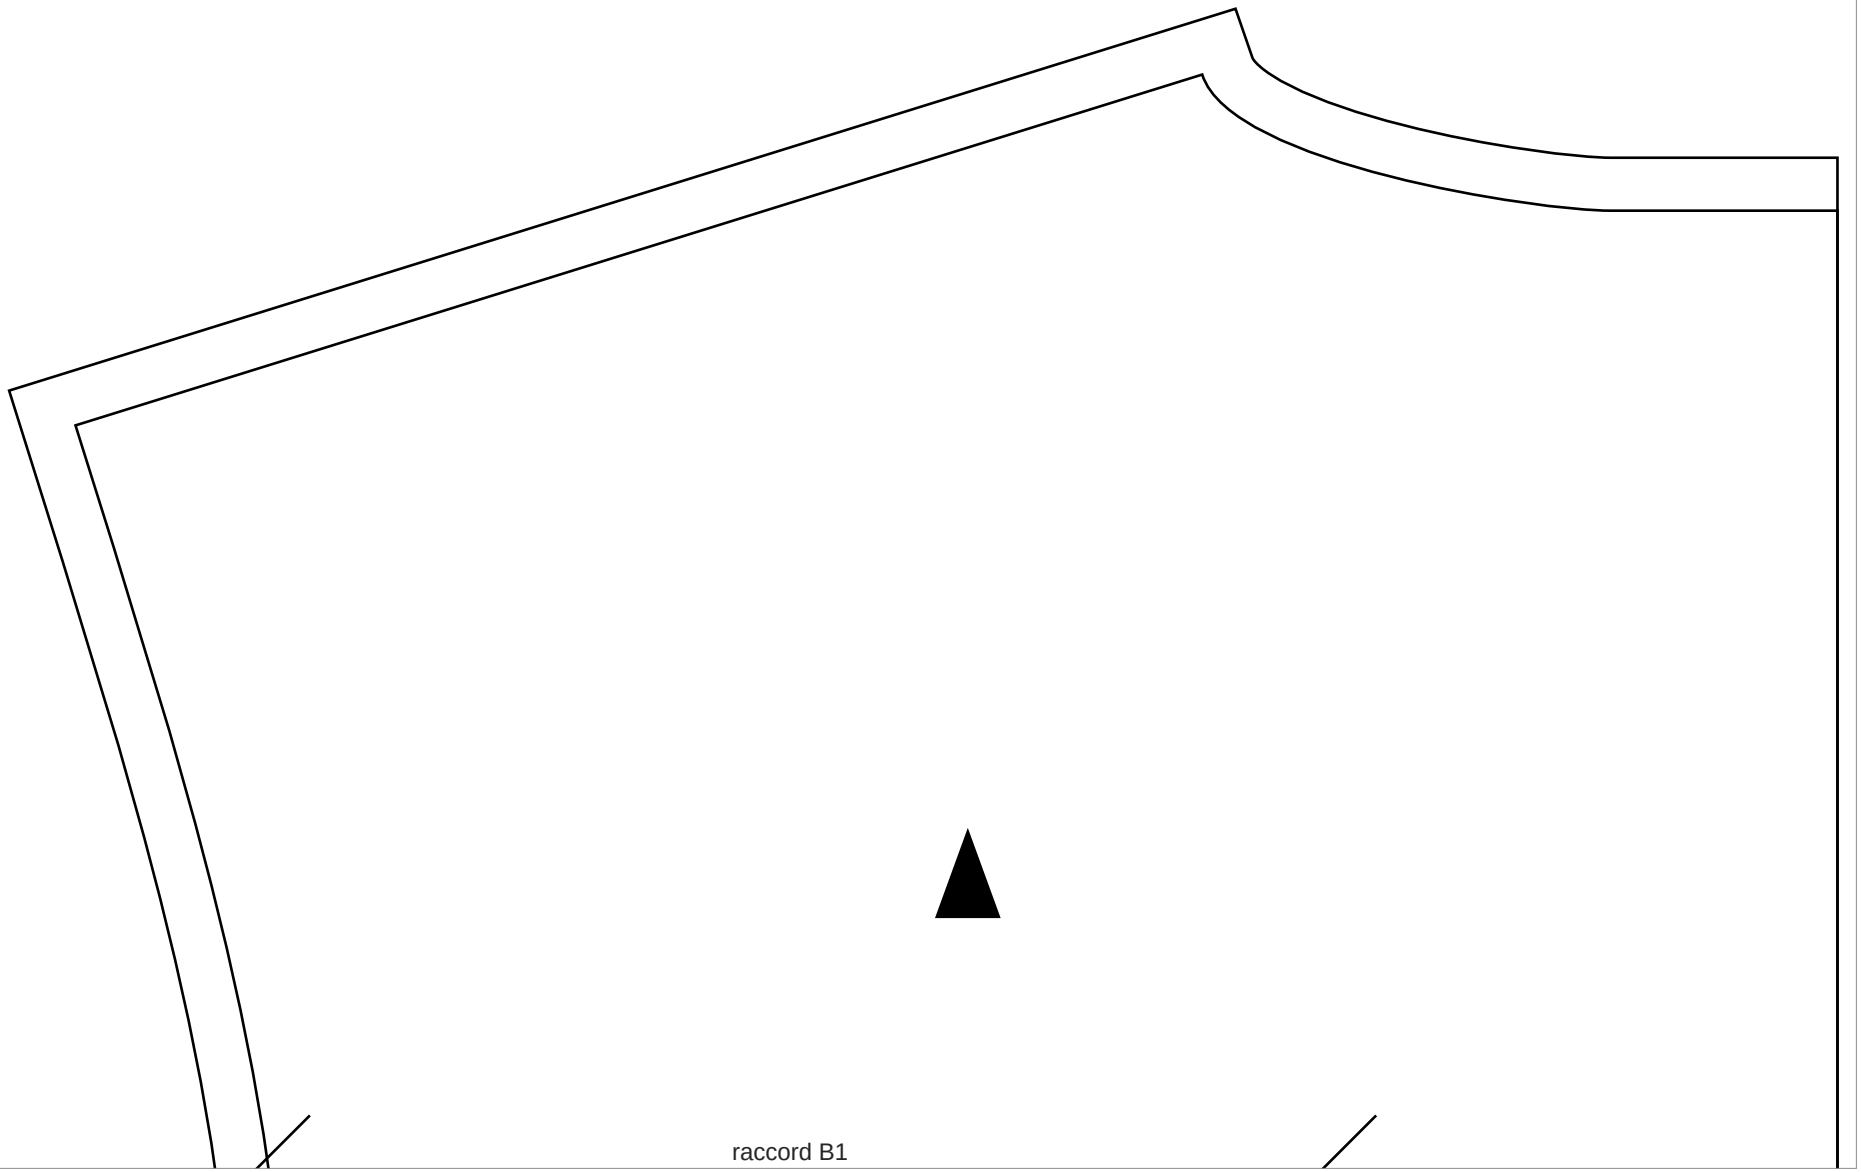
raccord A1



raccord B1


T52
raccord B1
Droit fil
Tissu X1
raccord D1


raccord C1


raccord B1

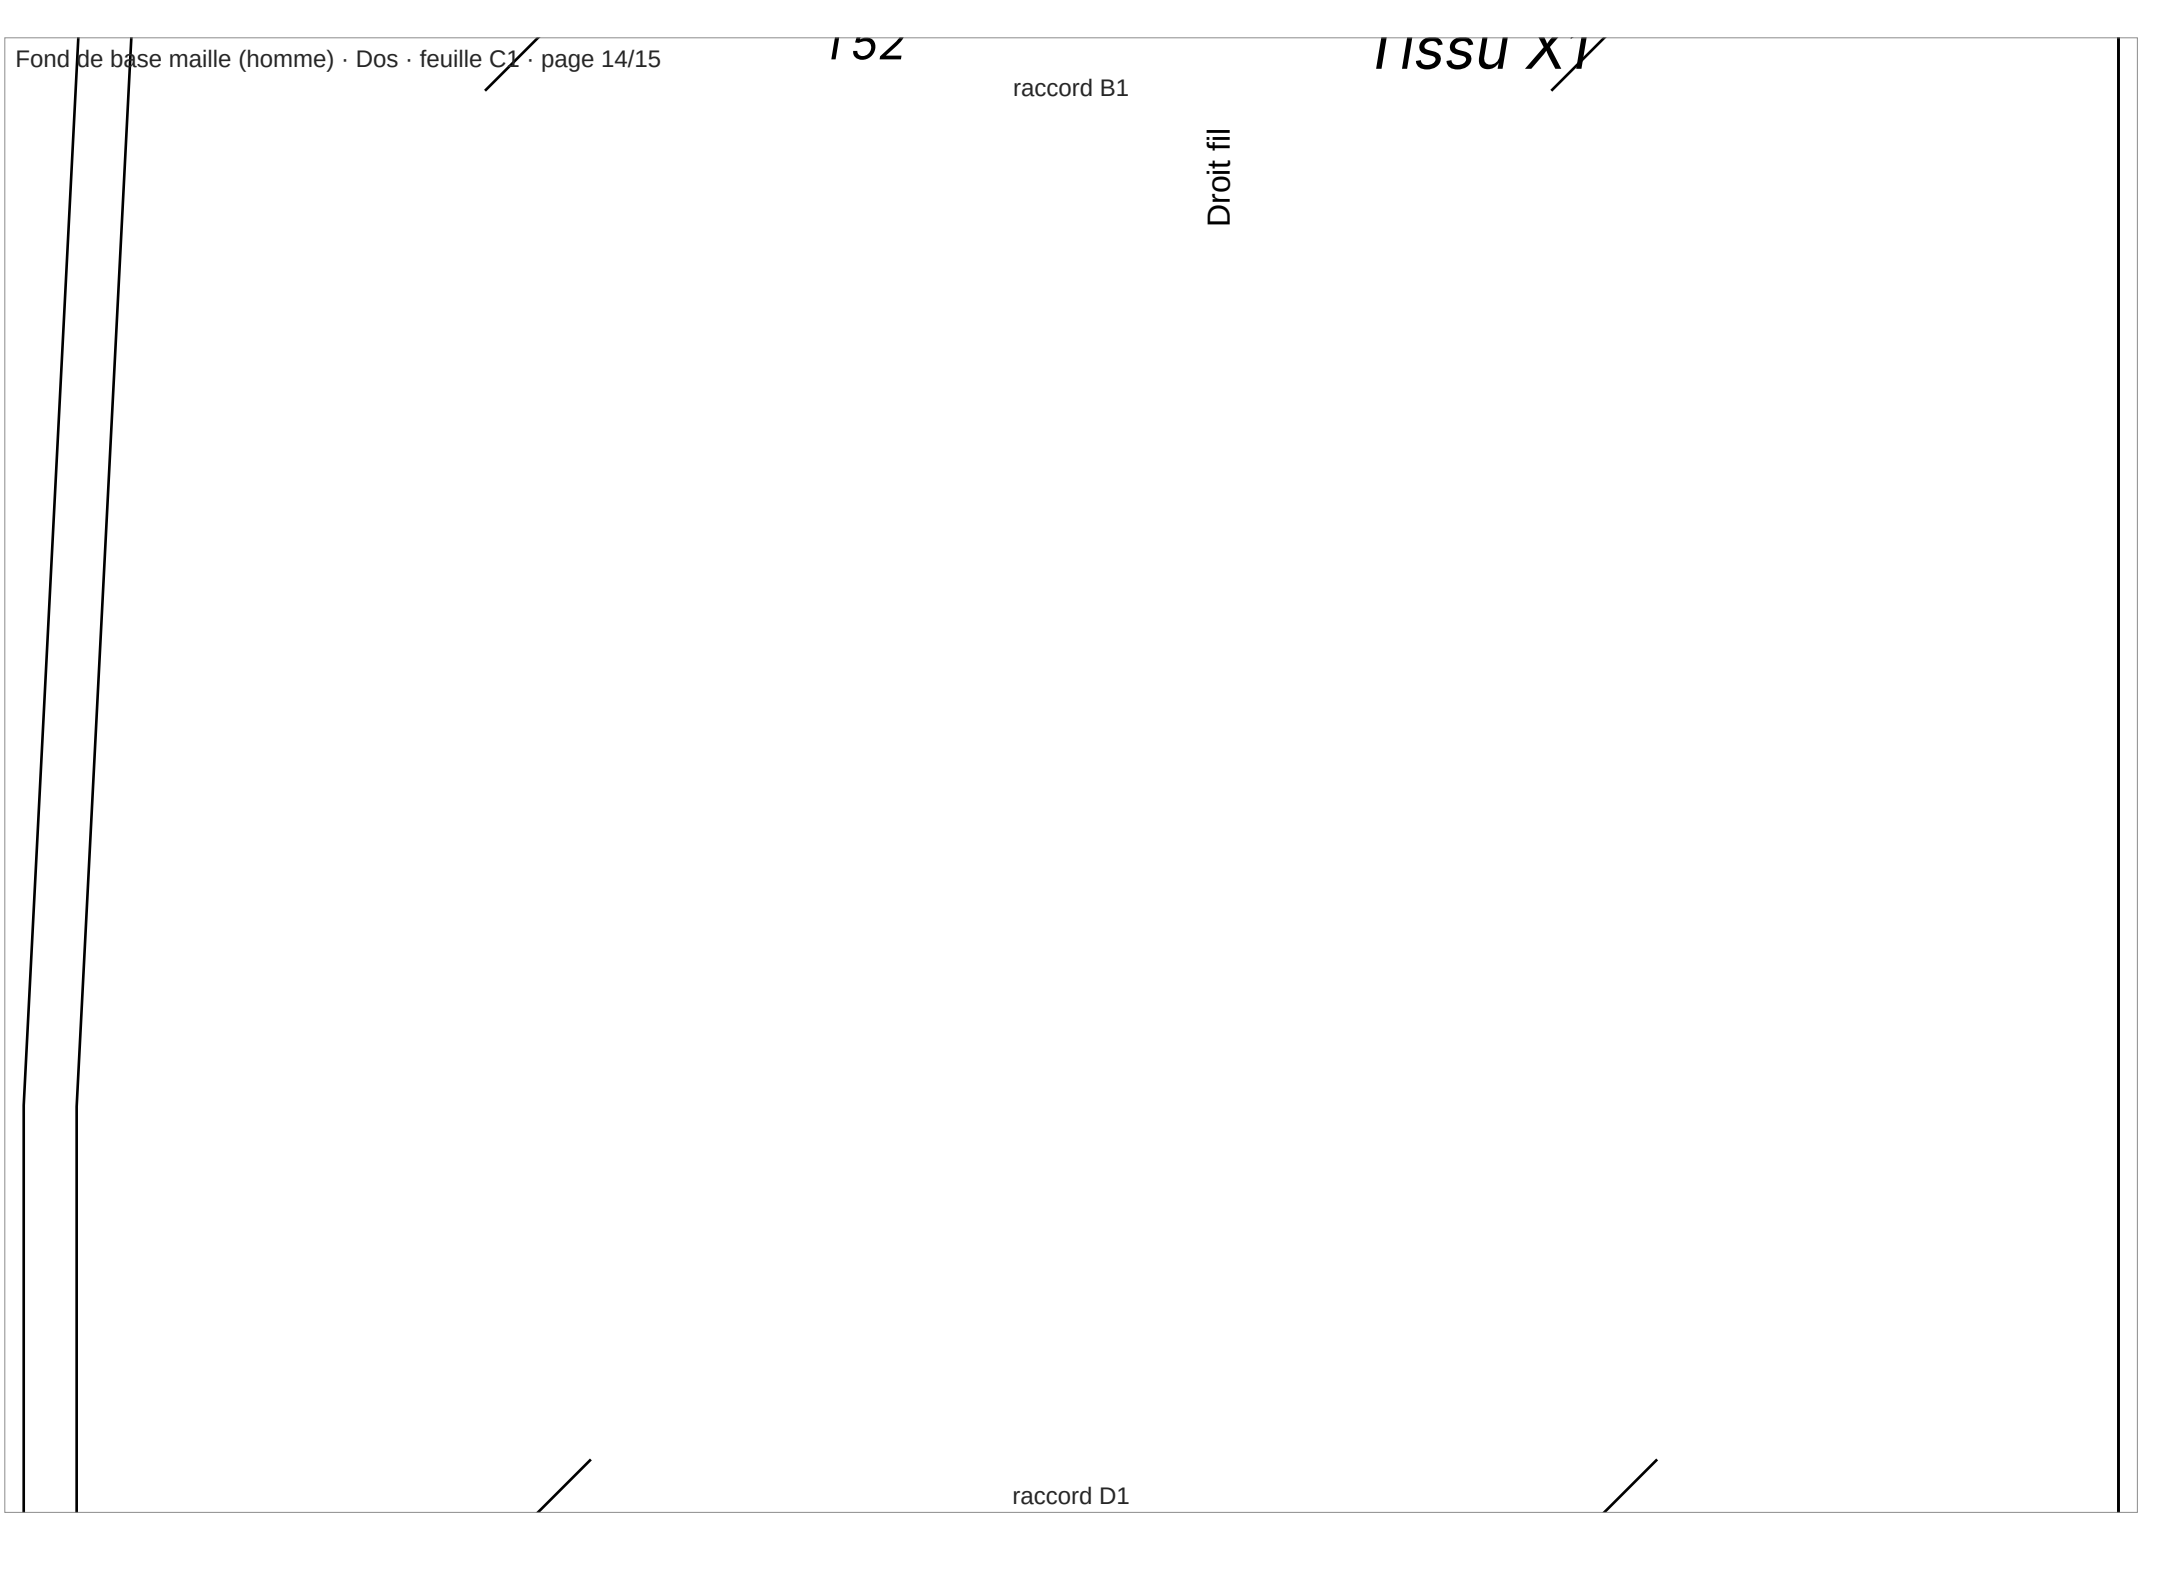
raccord A1

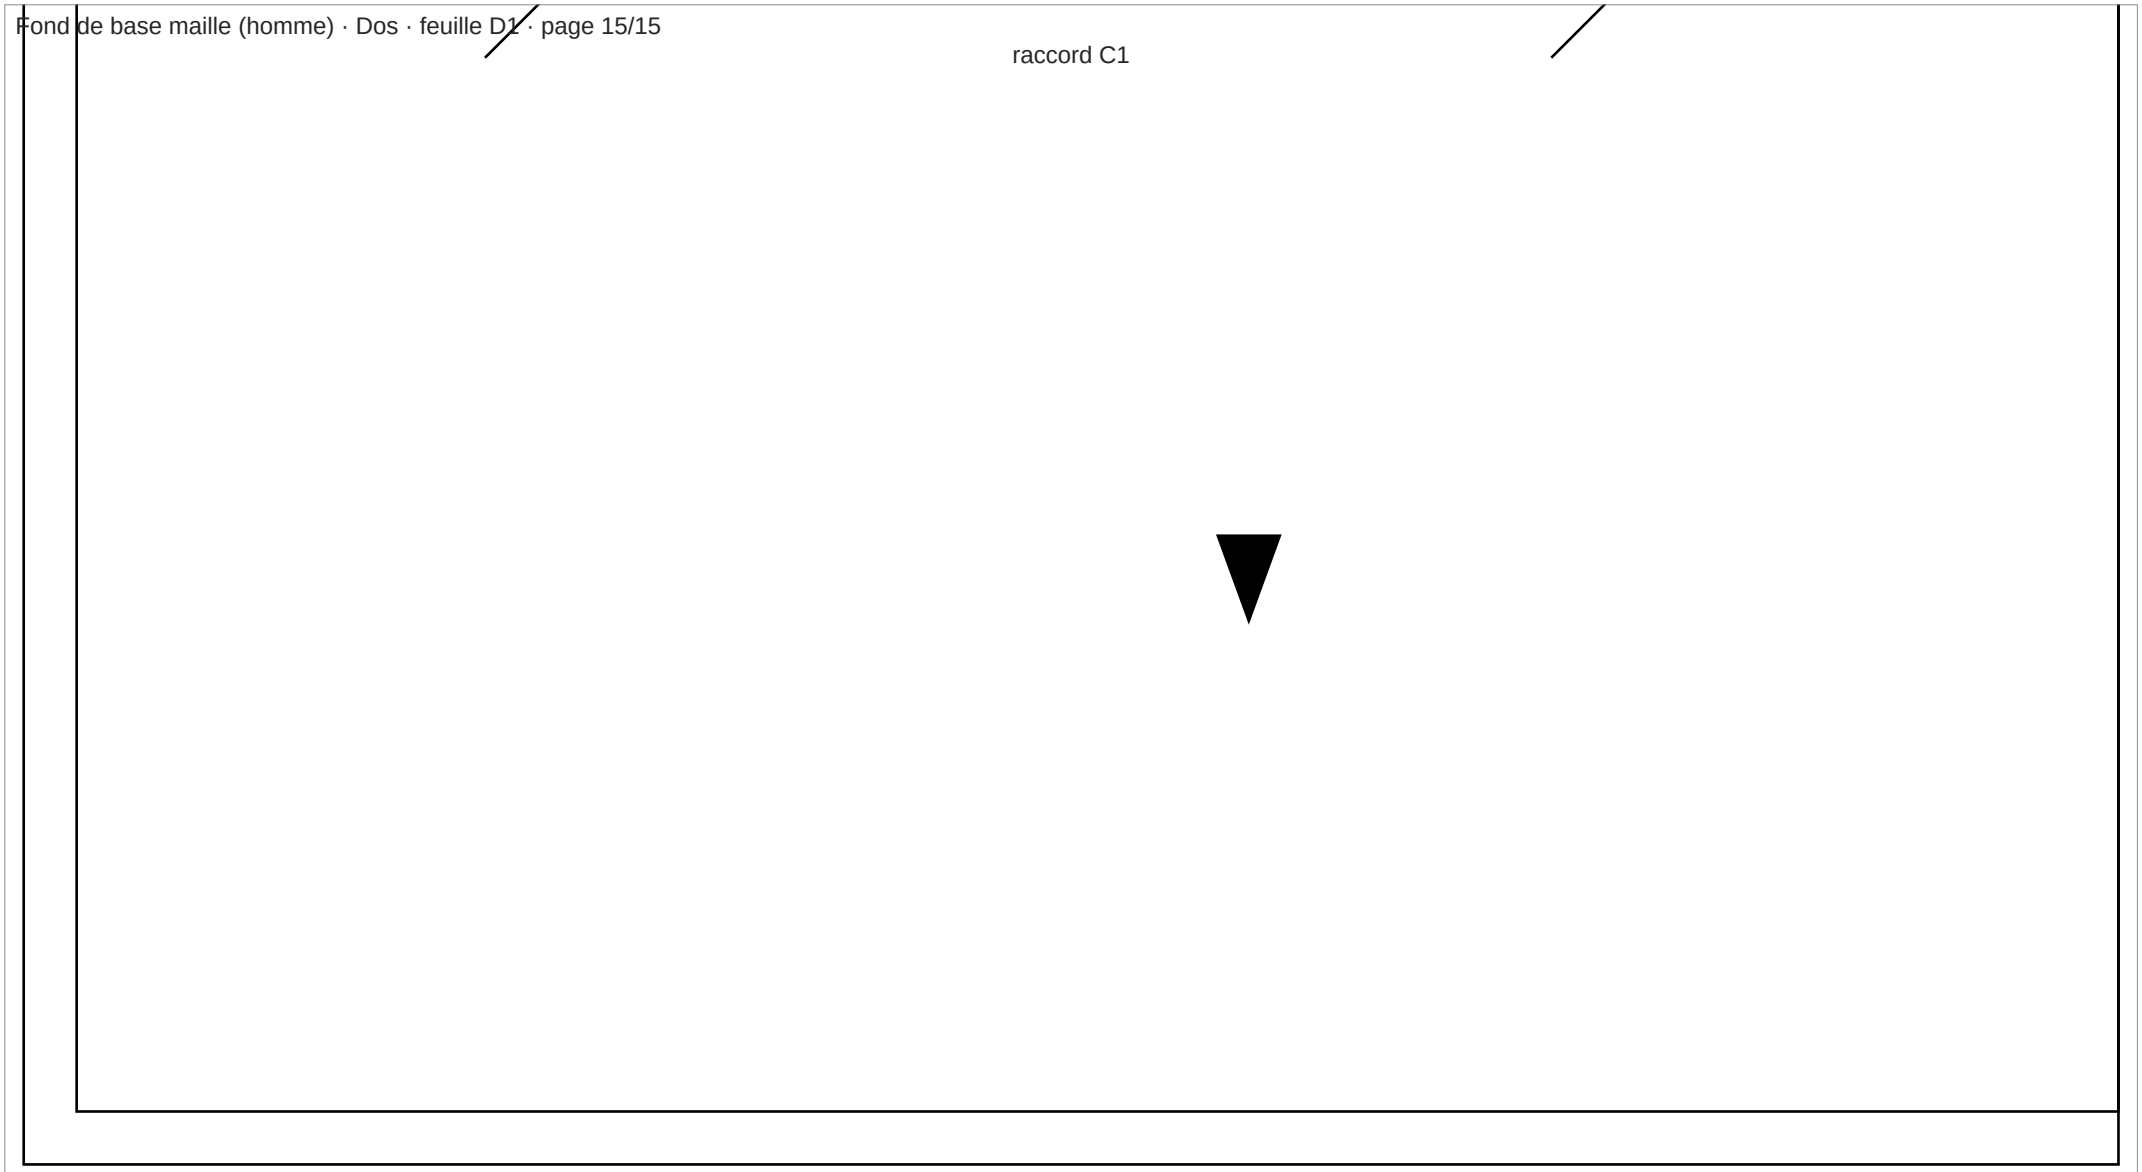
FOND DE BASE MAILLE

Base

raccord C1

Dos


T52
Tissu XY
raccord B1
Droit fil
raccord D1


raccord C1