

Bas de pyjama

Taille 44 · tracé et export Seamly2D

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : il doit mesurer 5 cm de côté. Couper chaque page sur le cadre gris, côtés droit et bas, puis scotcher bord à bord en suivant le plan d'assemblage (lettre = rangée, chiffre = colonne).

Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises.

Tracé intérieur : ligne de couture.

5 cm × 5 cm

Pièces

Dos : Couper 2 fois (en symétrie)


Carré 5x5 : Couper 1 fois

Devant : Couper 2 fois (en symétrie)

Ceinture : Couper 1 fois

Plan d'assemblage (19 pages)

A1 (p. 2)	A2 (p. 3)	A3 (p. 4)	A4 vide
B1 (p. 5)	B2 (p. 6)	B3 (p. 7)	B4 vide
C1 (p. 8)	C2 (p. 9)	C3 (p. 10)	C4 vide
D1 (p. 11)	D2 (p. 12)	D3 (p. 13)	D4 vide
E1 (p. 14)	E2 (p. 15)	E3 (p. 16)	E4 vide
F1 (p. 17)	F2 (p. 18)	F3 (p. 19)	F4 (p. 20)
Ceinture			Carré 5x5

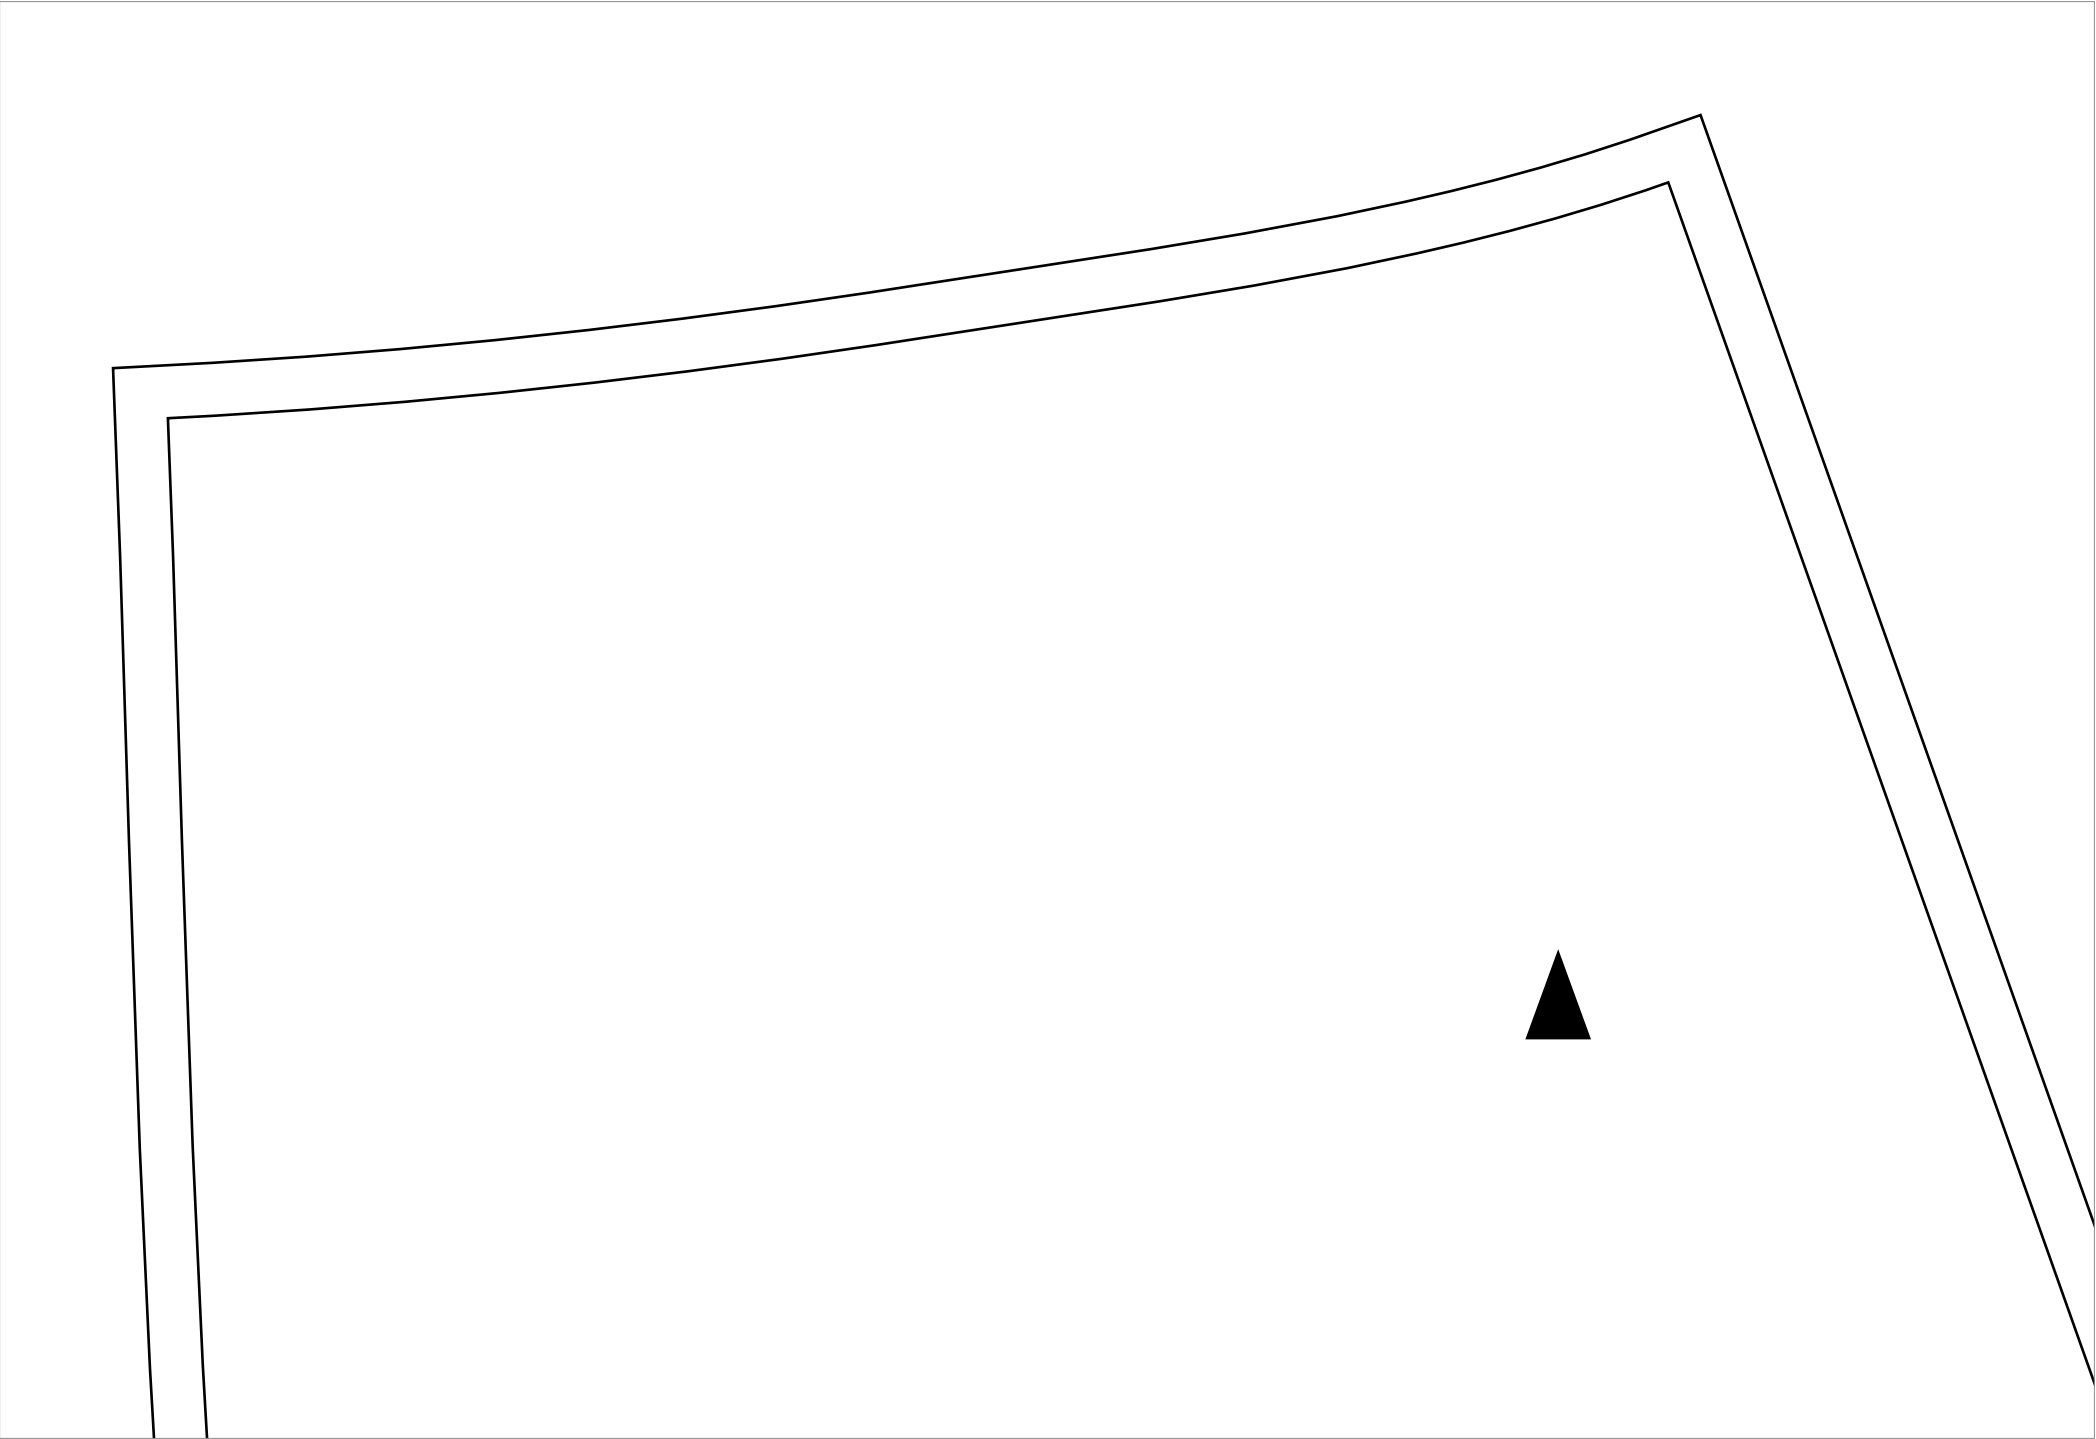


A2

B1

A1

A3

B2

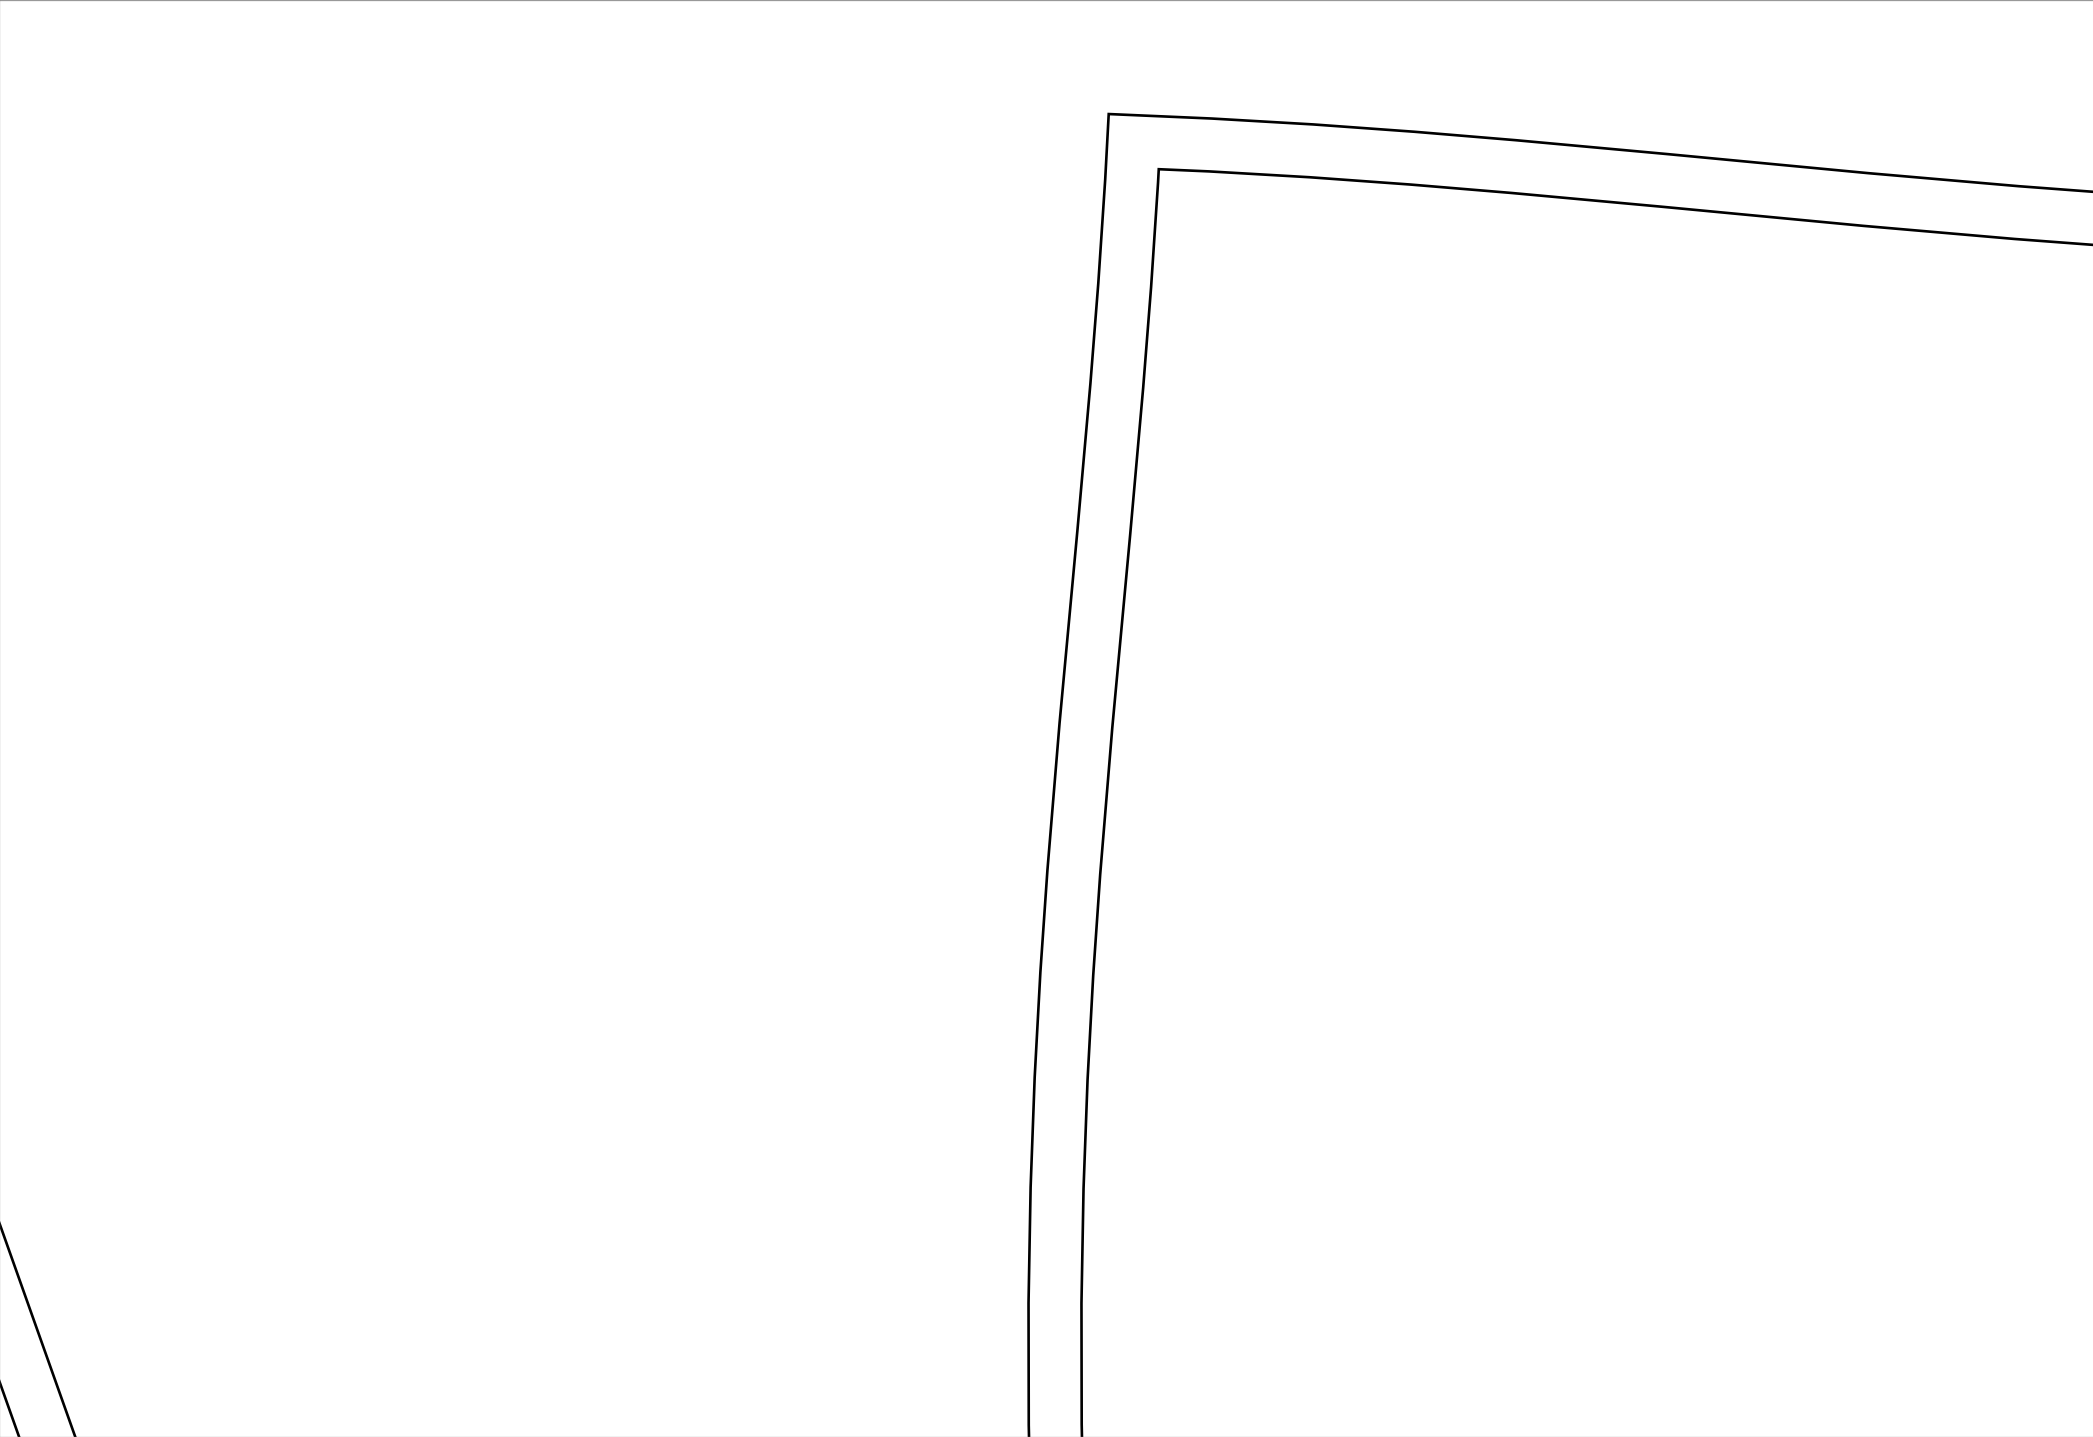


A2







B1

B3

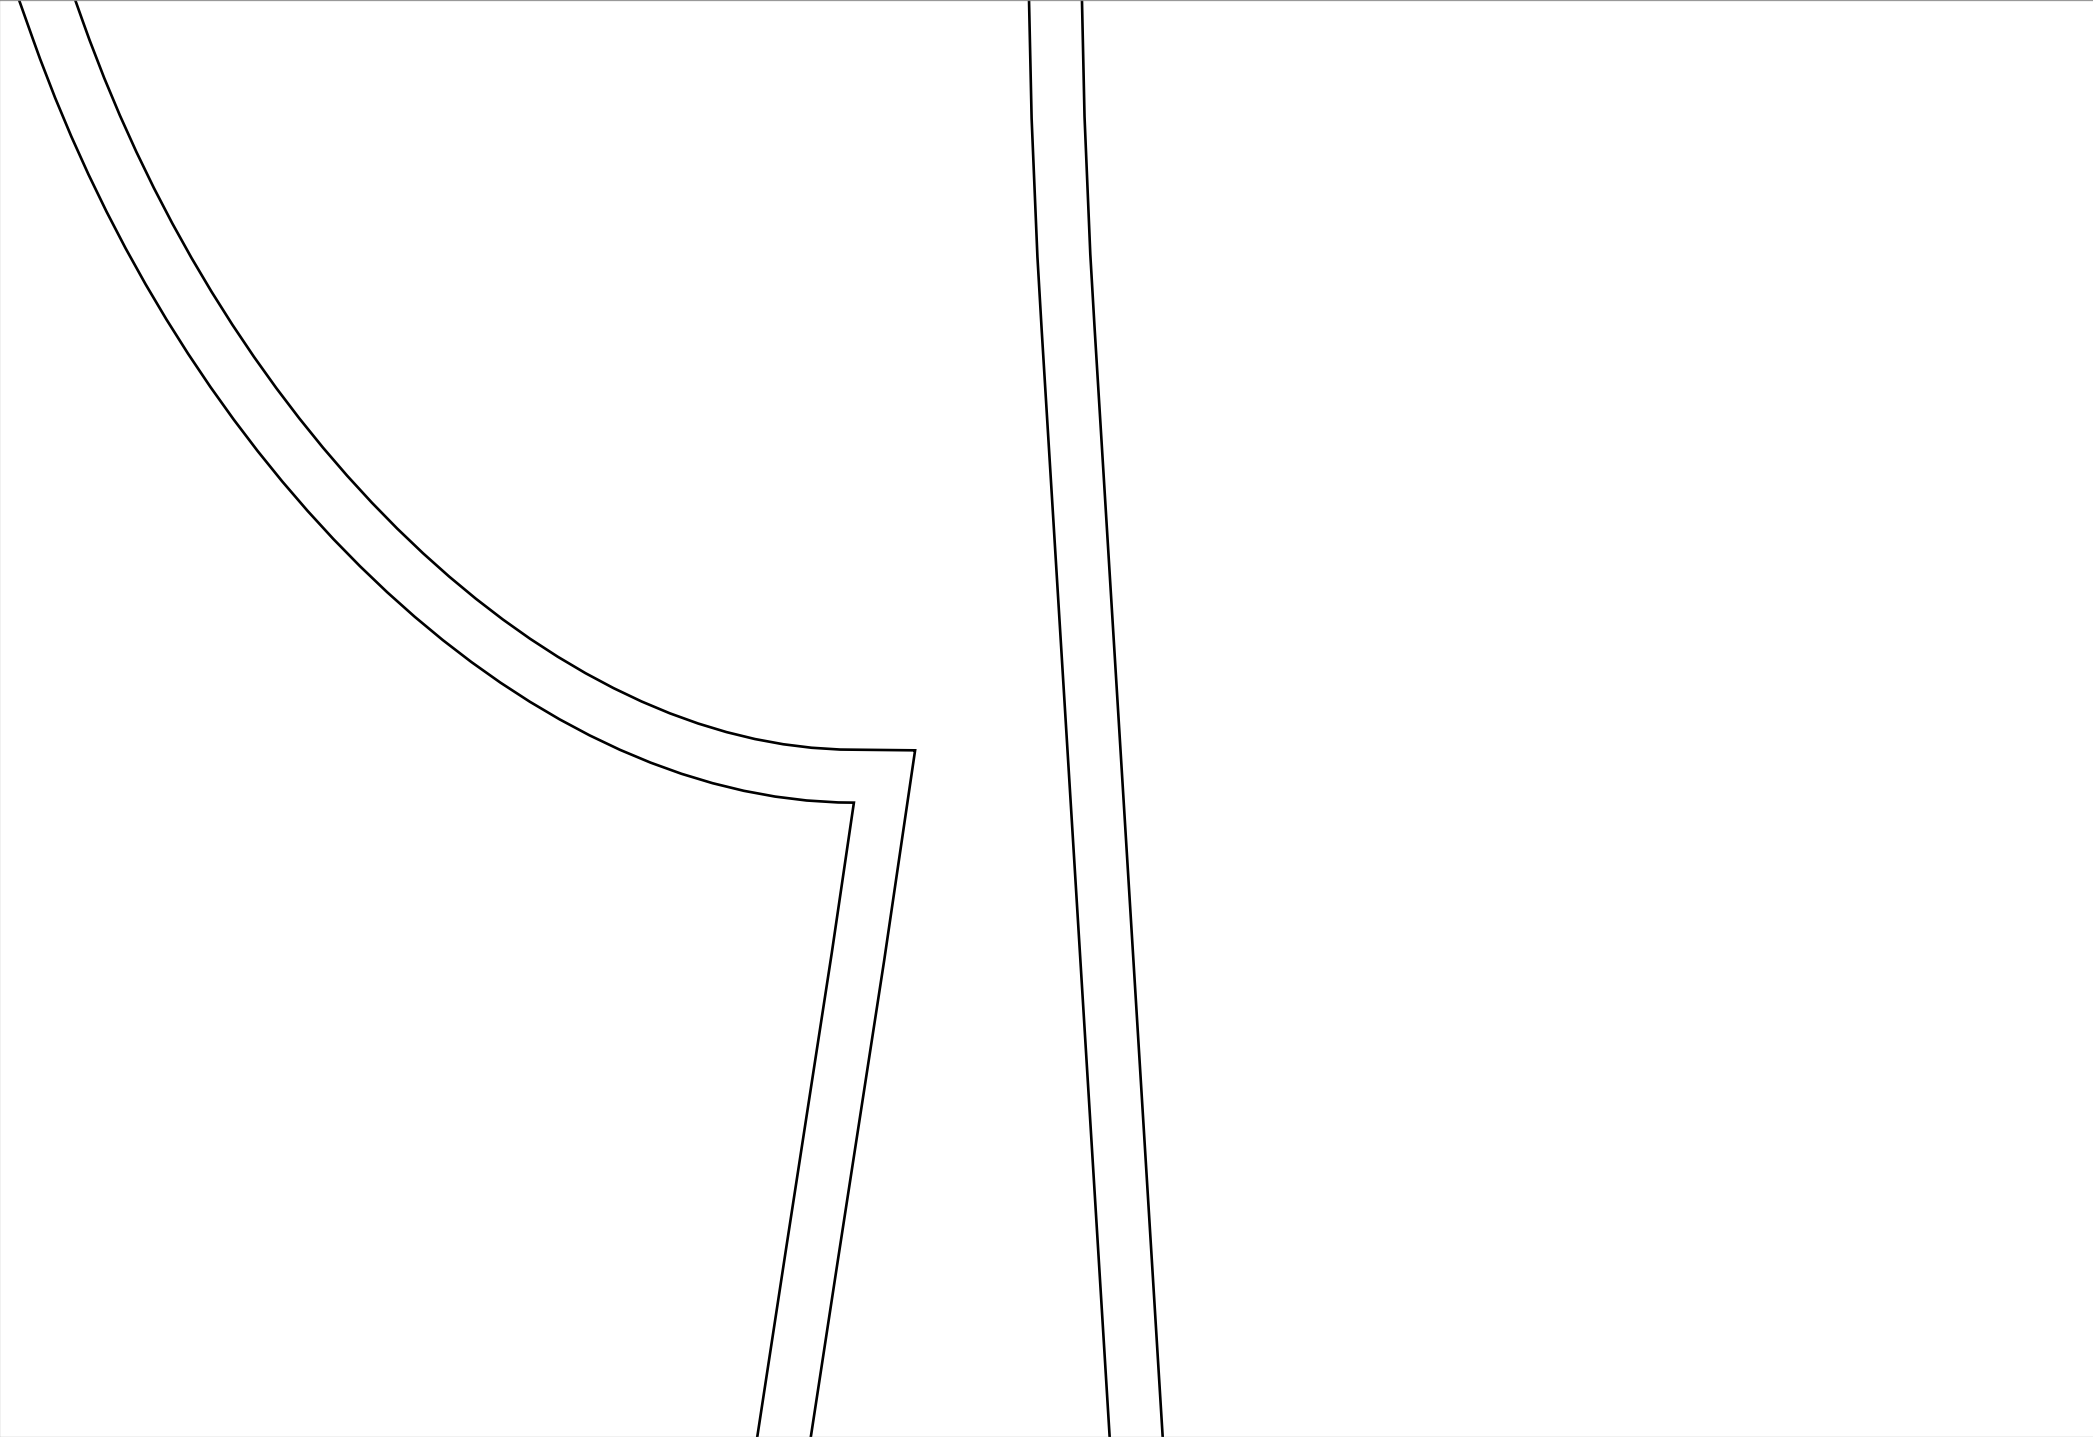

B2

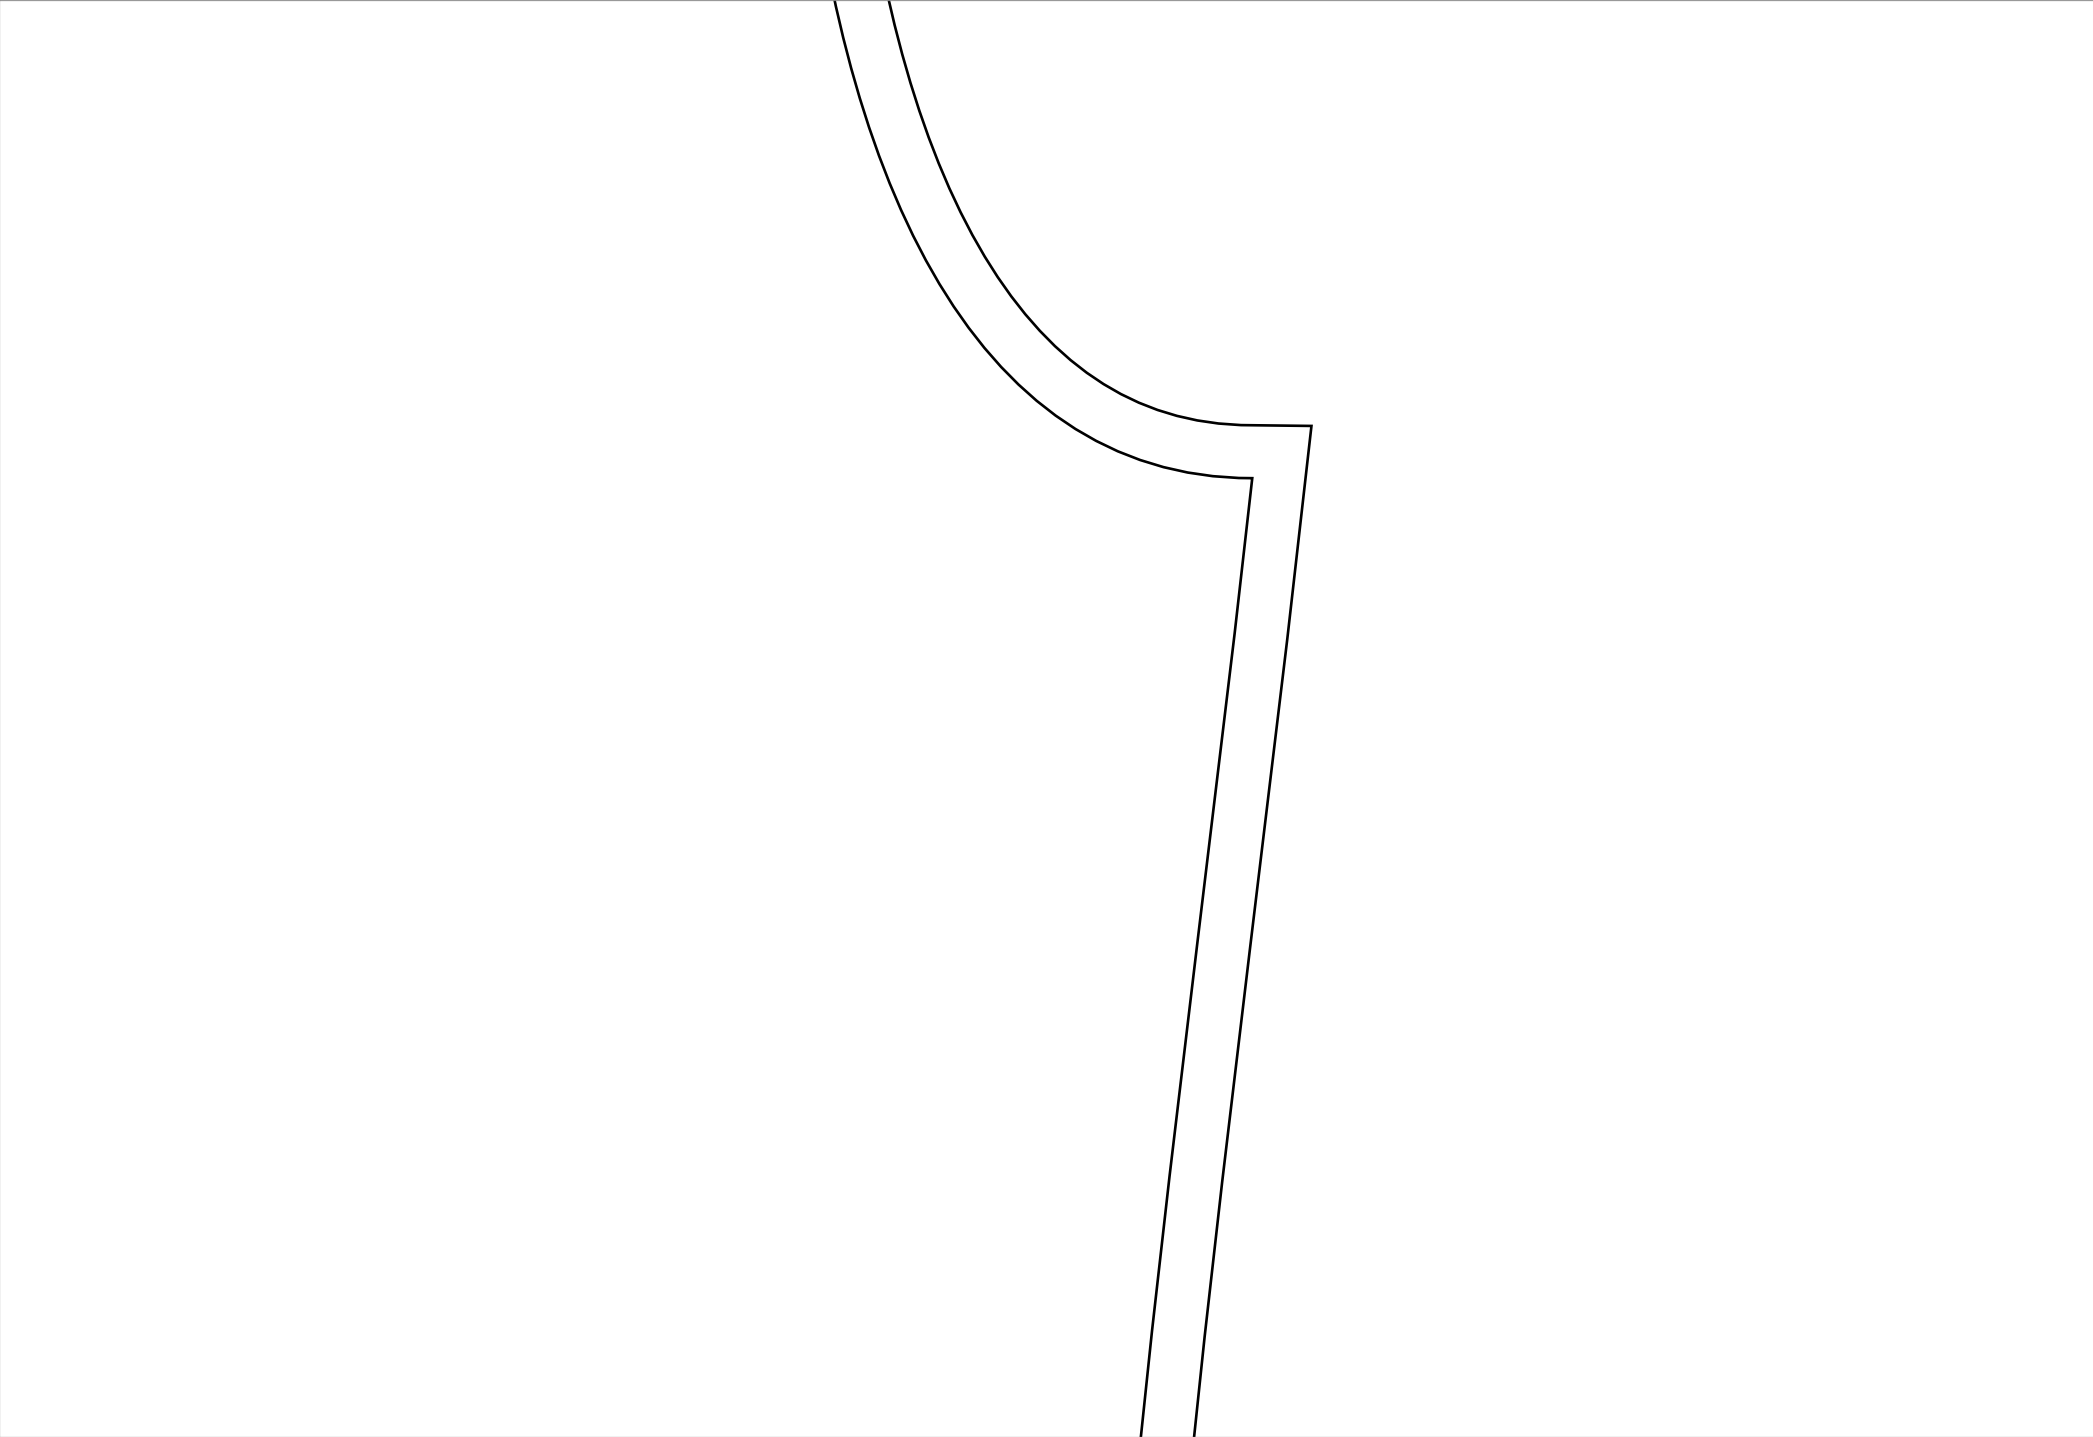

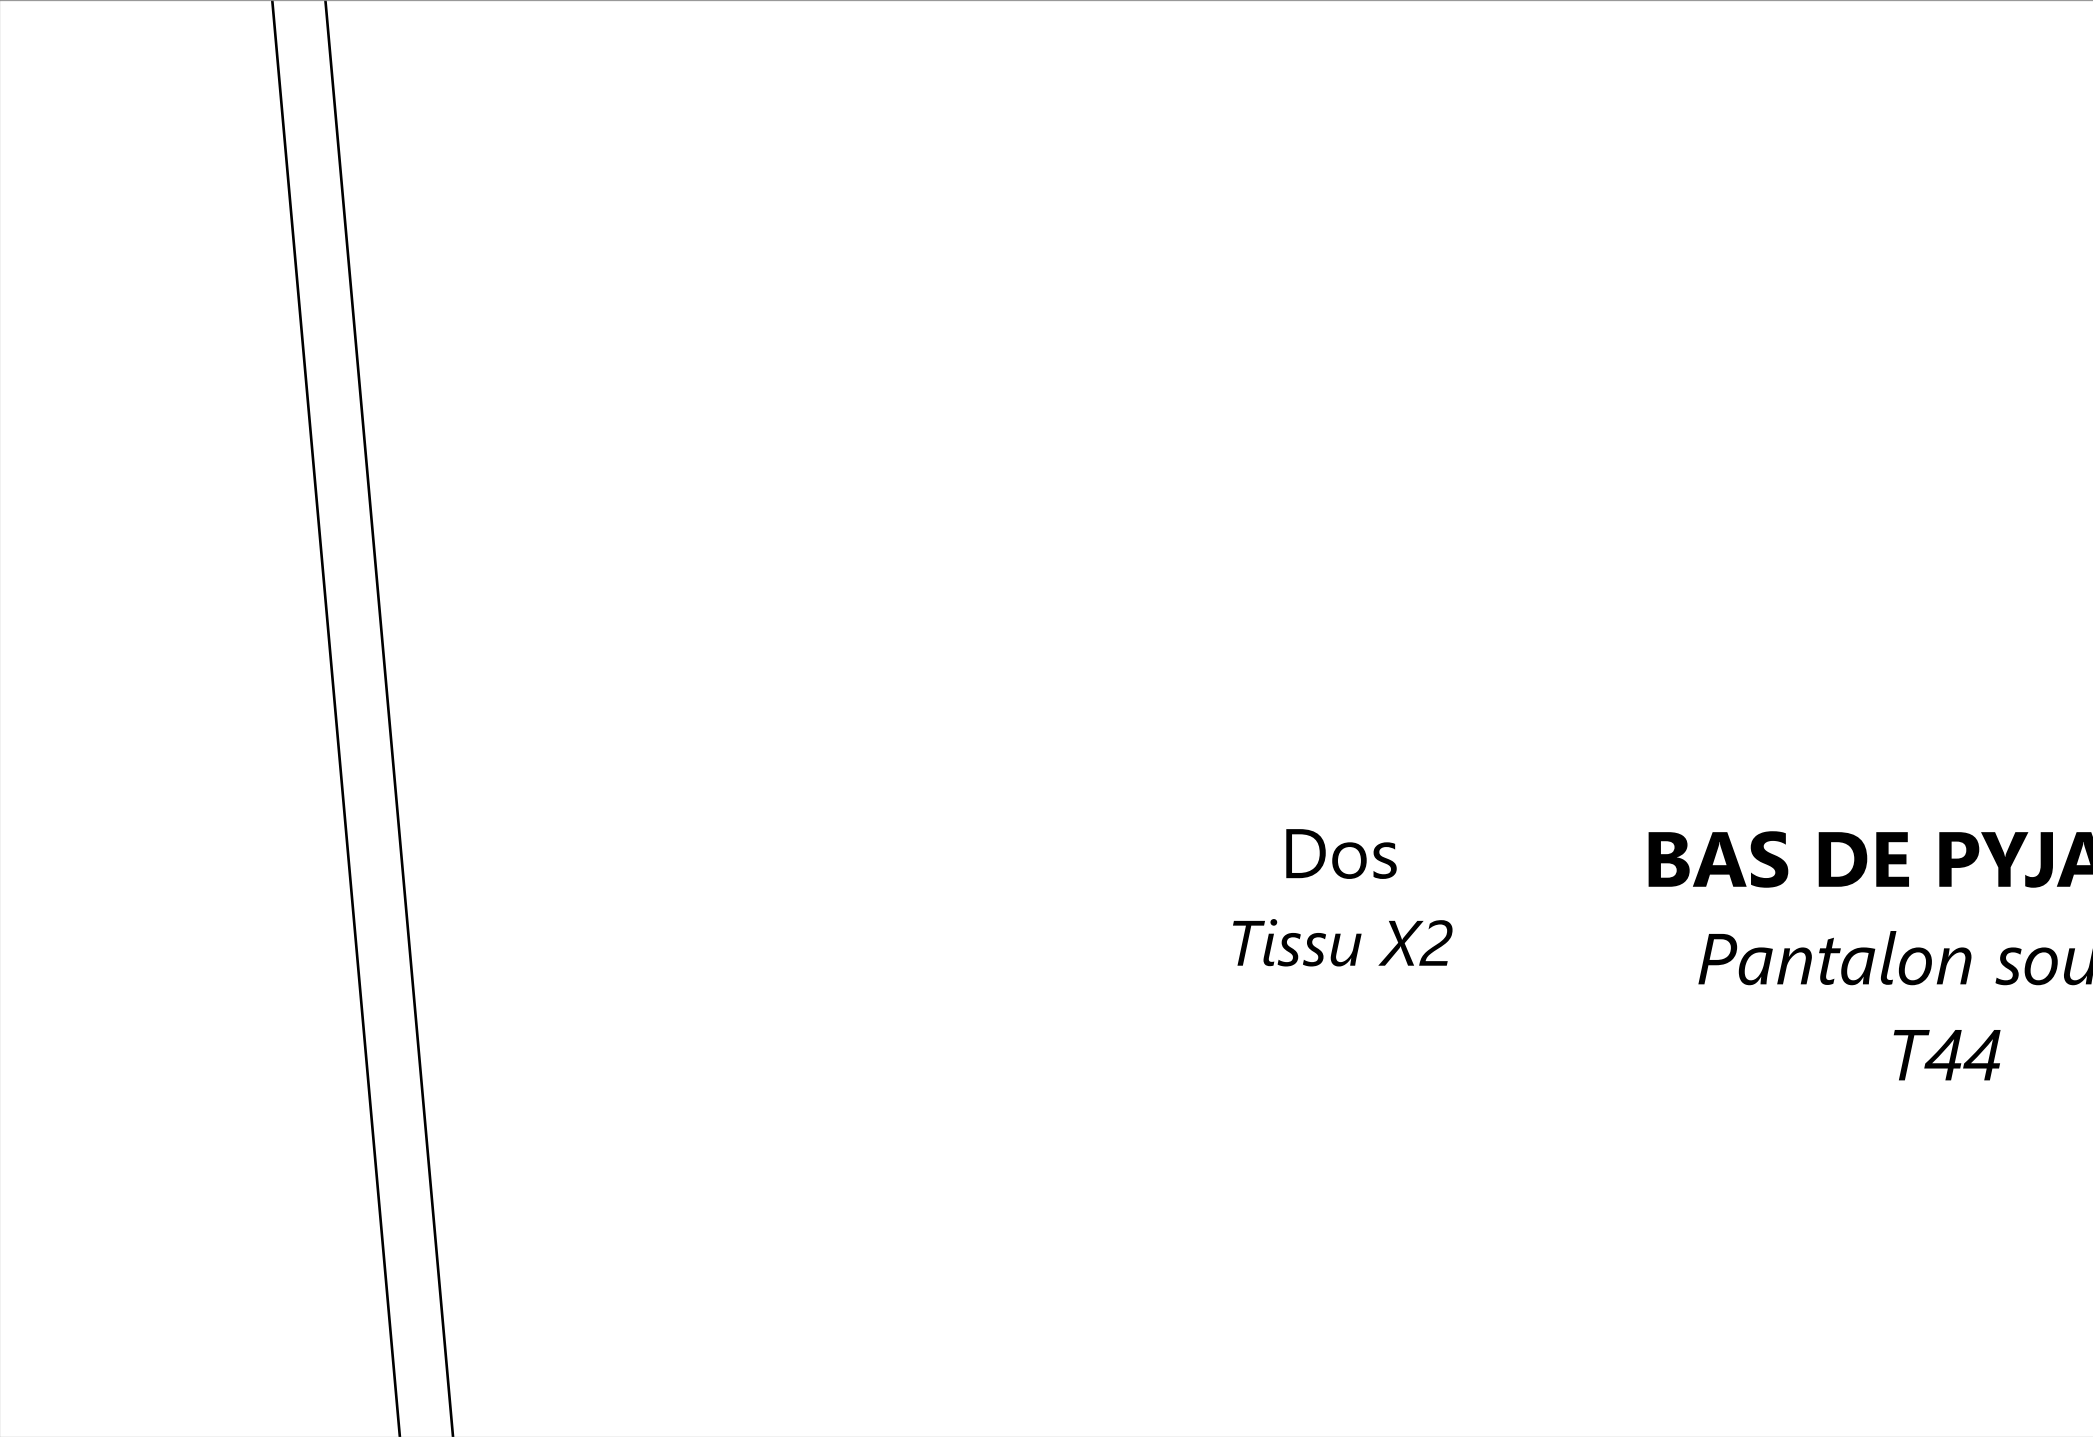

Dos
Tissu X2

BAS DE PYJA
Pantalon sou
T44

C2


C1

MA
ple

Devant C3
Tissu X2

BAS DE PYJAMA
Pantalon souple
T44

C2

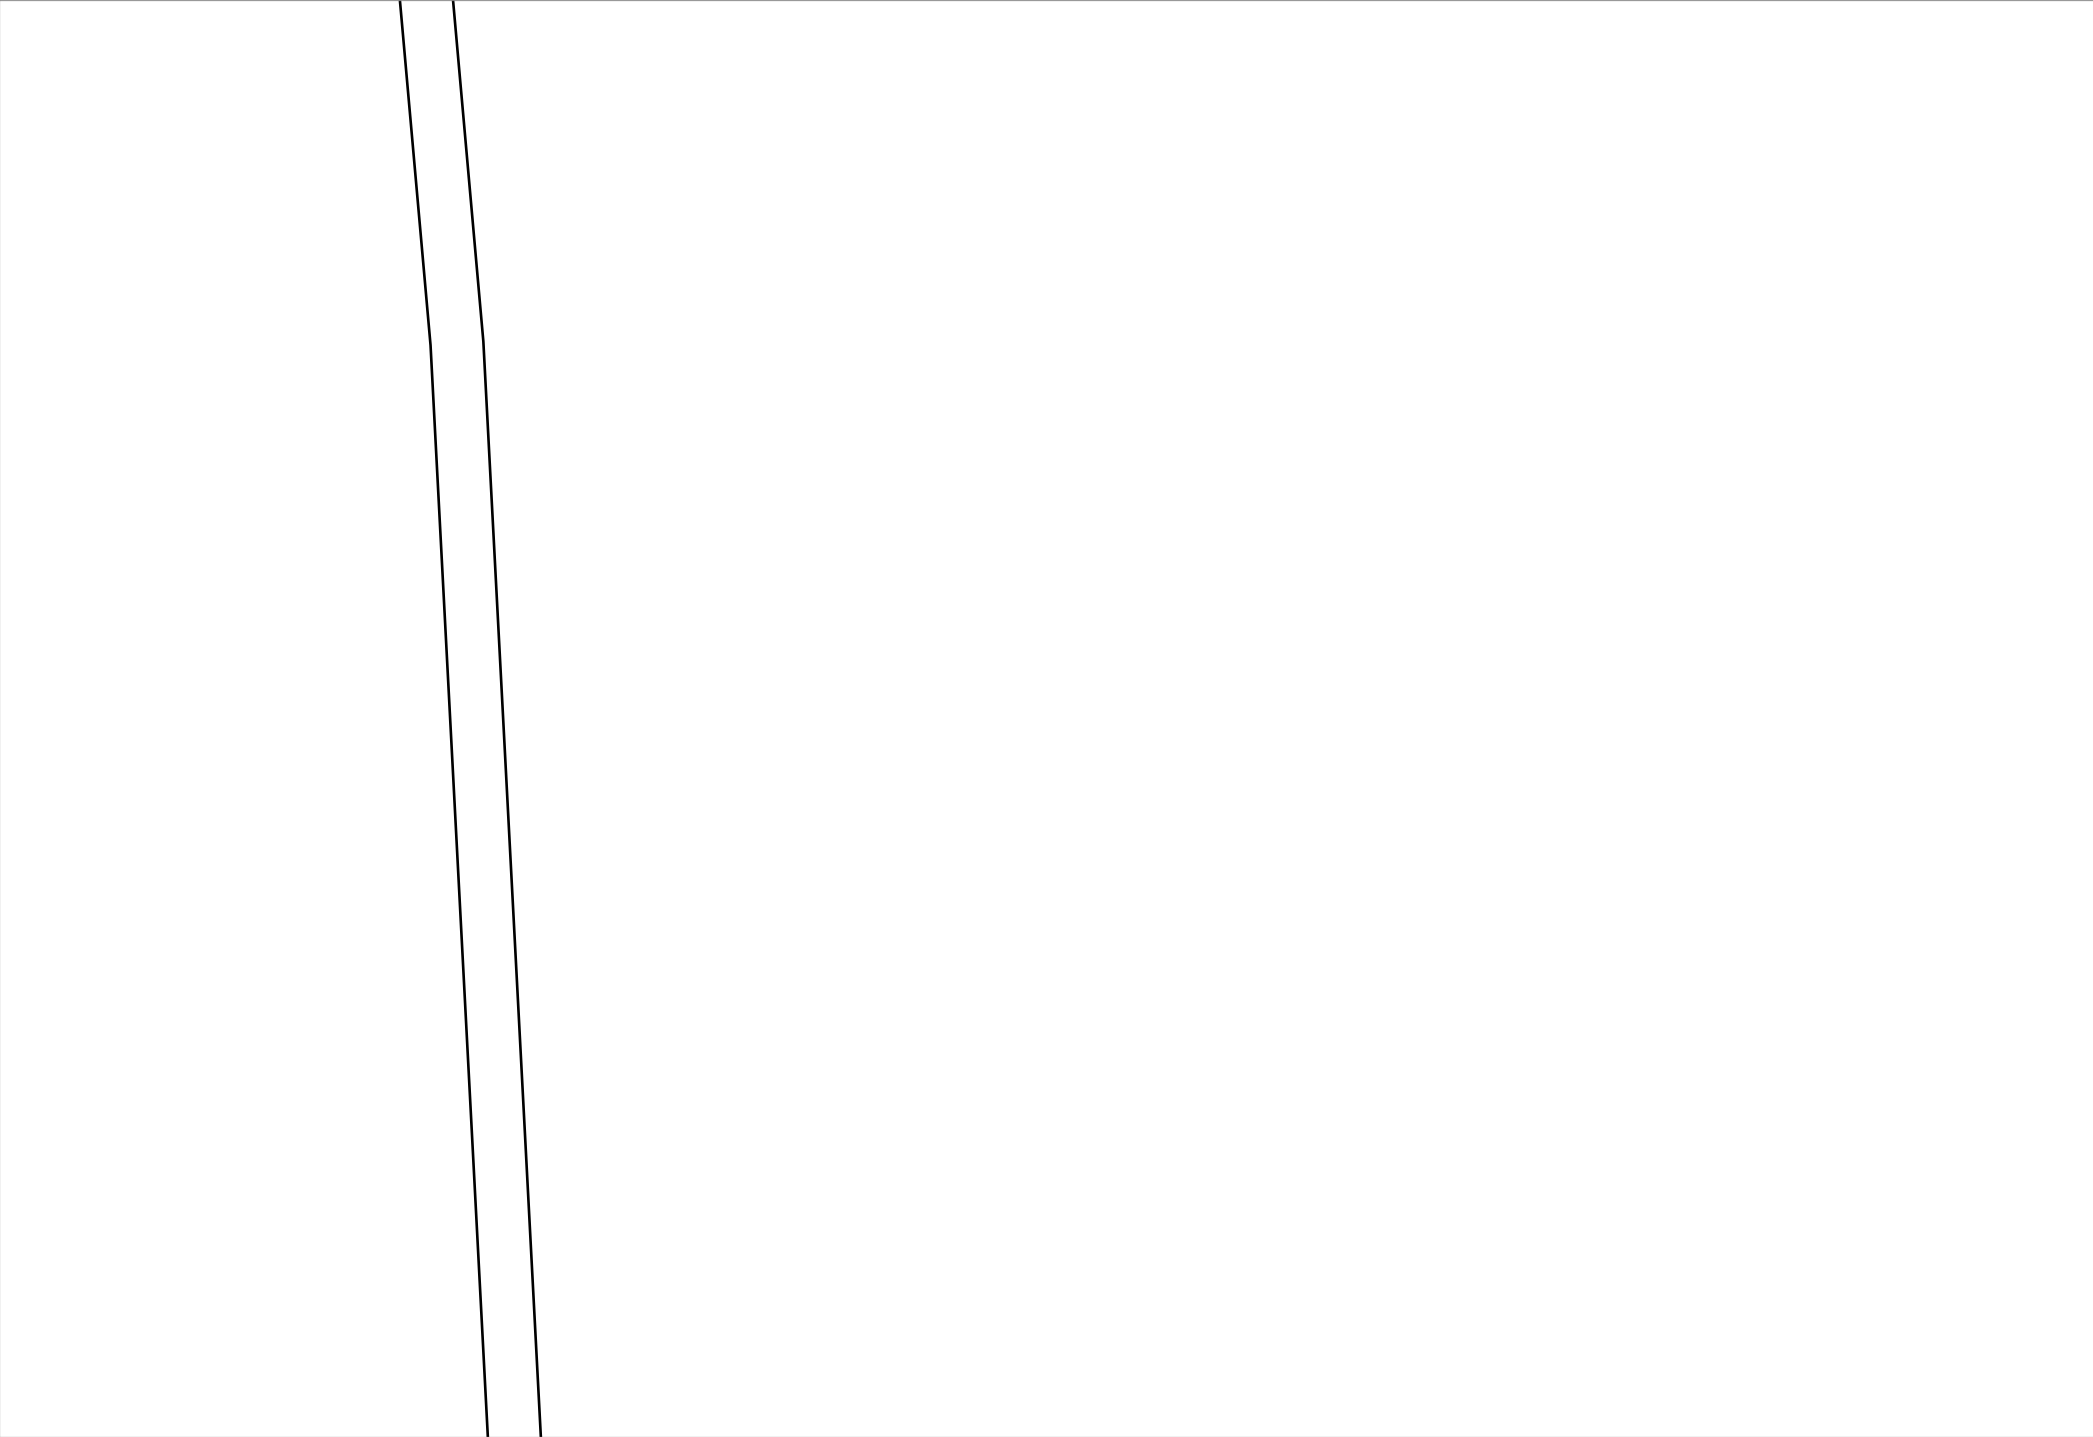


D2

D1

D3

D2

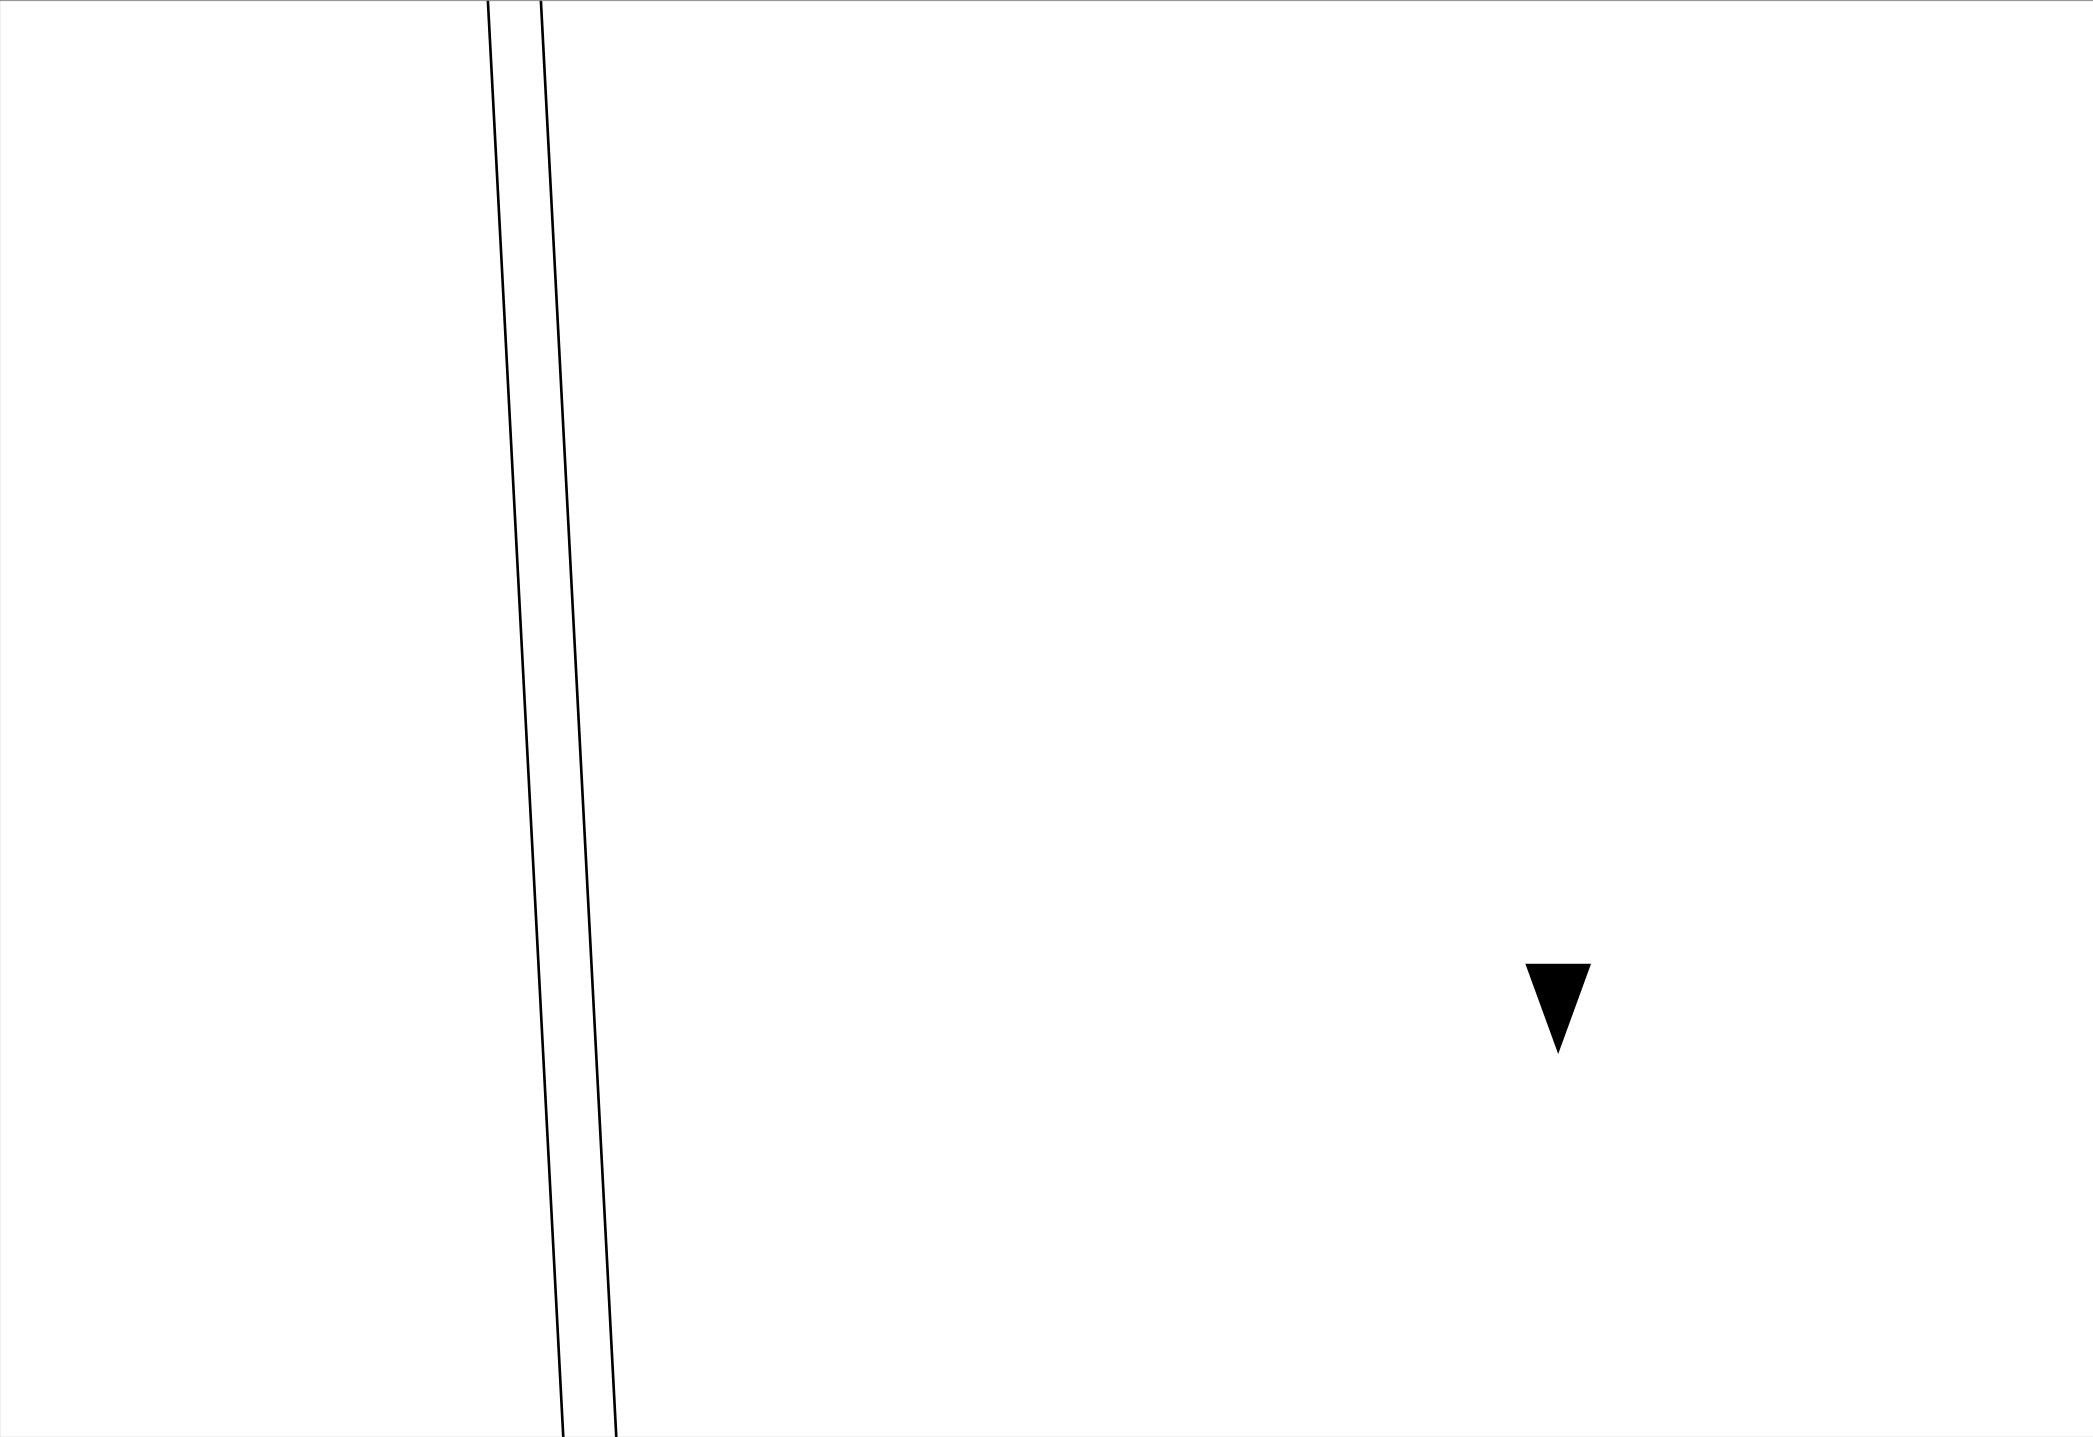

E1

E3

E2




BAS DE PYJAMA
Pantalons souple
T44

Ceinture
Tissu

F1

F3

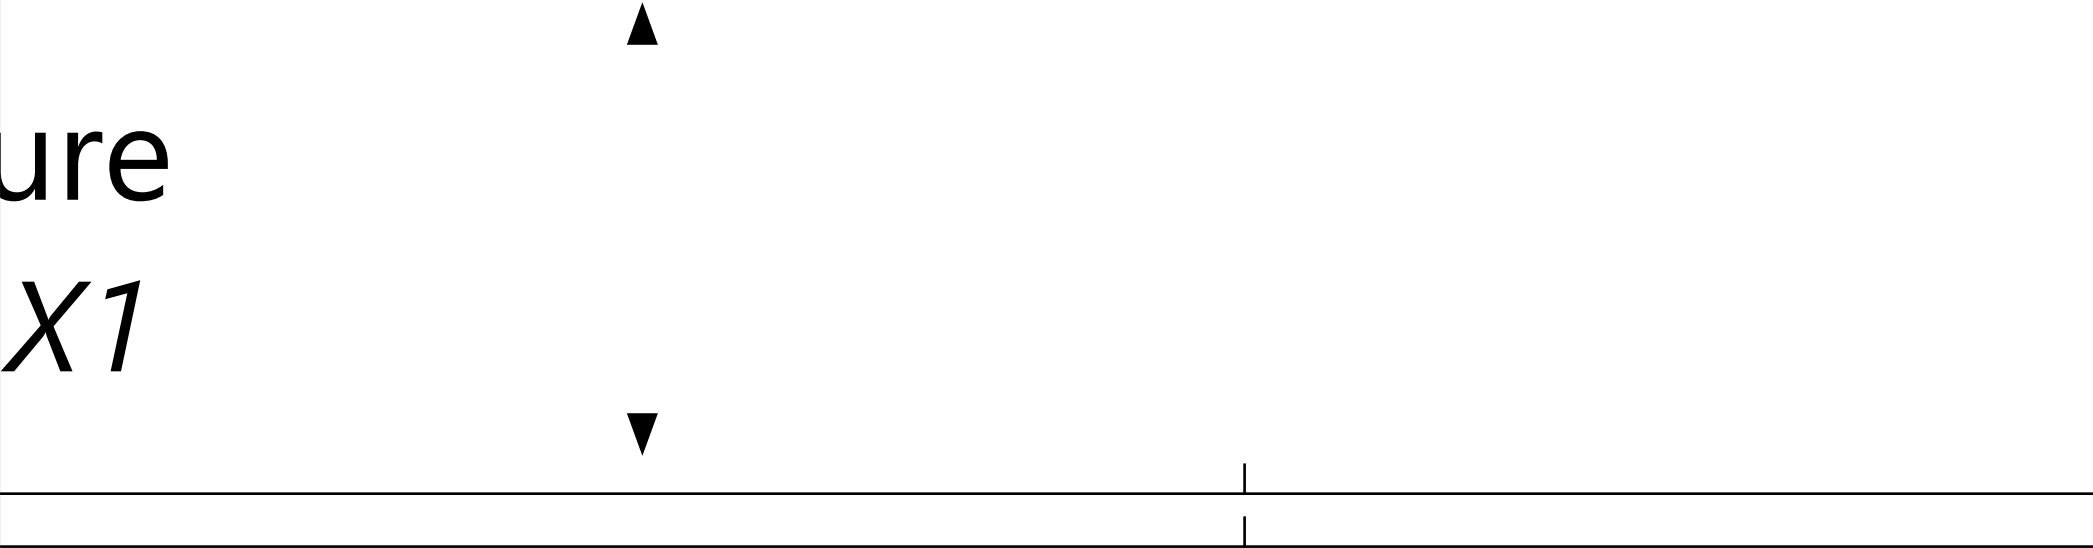

F2

F4

F3

