

Fond de base maille

Taille 44 · tracé et export Seamly2D

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : il doit mesurer 5 cm de côté. Couper chaque page sur le cadre gris, côtés droit et bas, puis scotcher bord à bord en suivant le plan d'assemblage (lettre = rangée, chiffre = colonne).

Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises.

Tracé intérieur : ligne de couture.

5 cm × 5 cm

Pièces


Manche : Couper 2 fois (en symétrie)


Dos : Couper 1 fois au pli

Carré 5x5 : Couper 1 fois


Devant : Couper 1 fois au pli

Plan d'assemblage (13 pages)

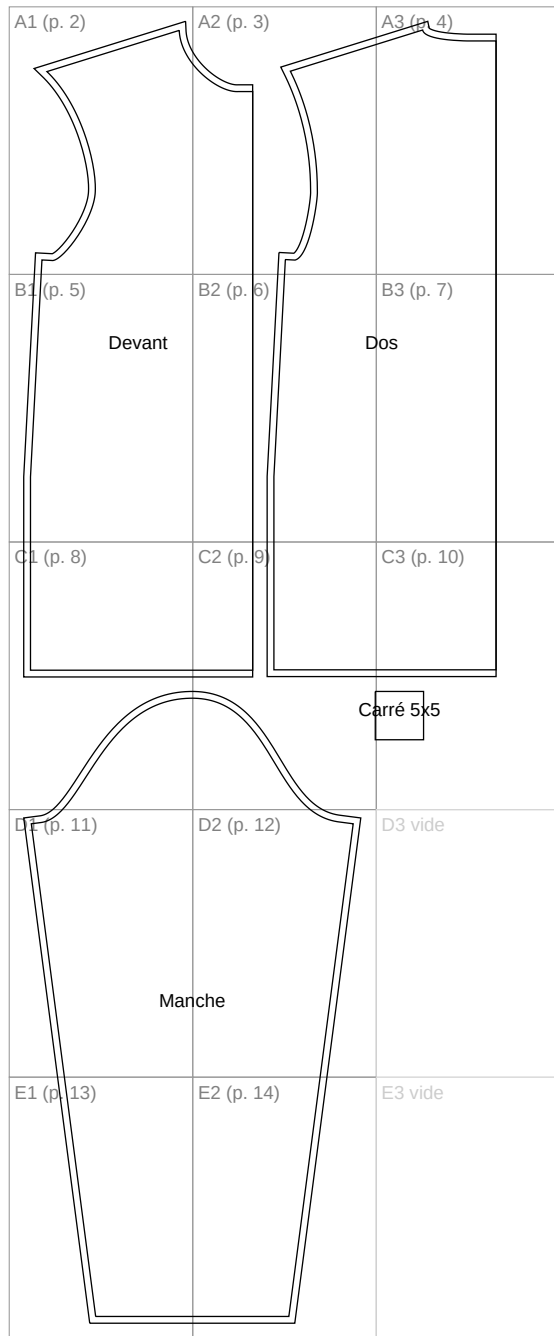


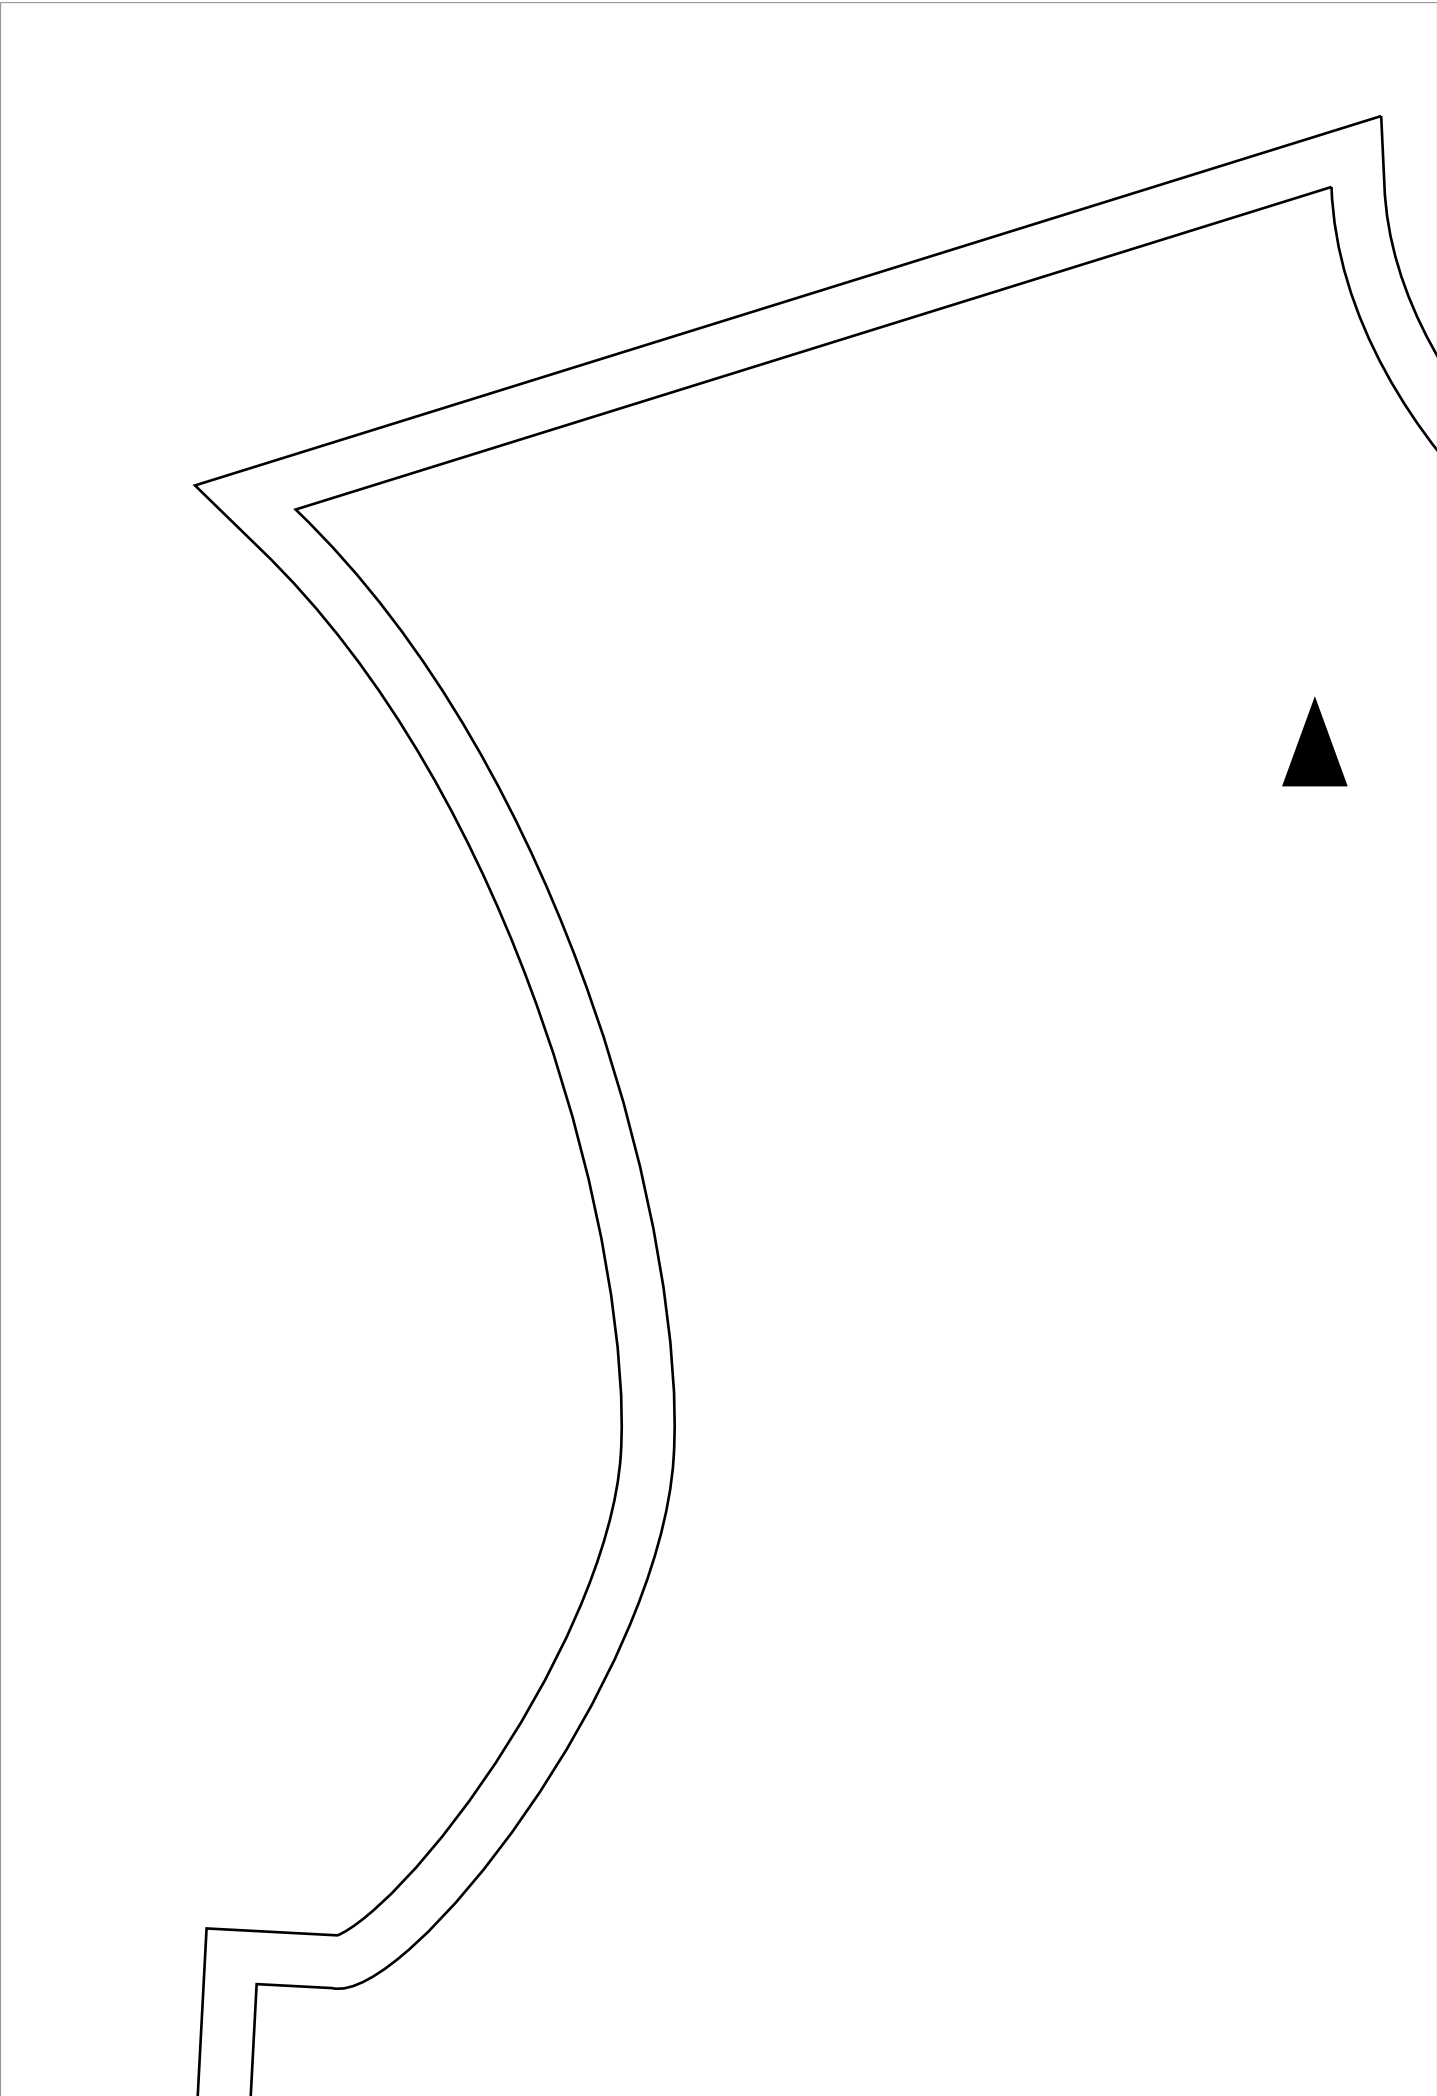

A1

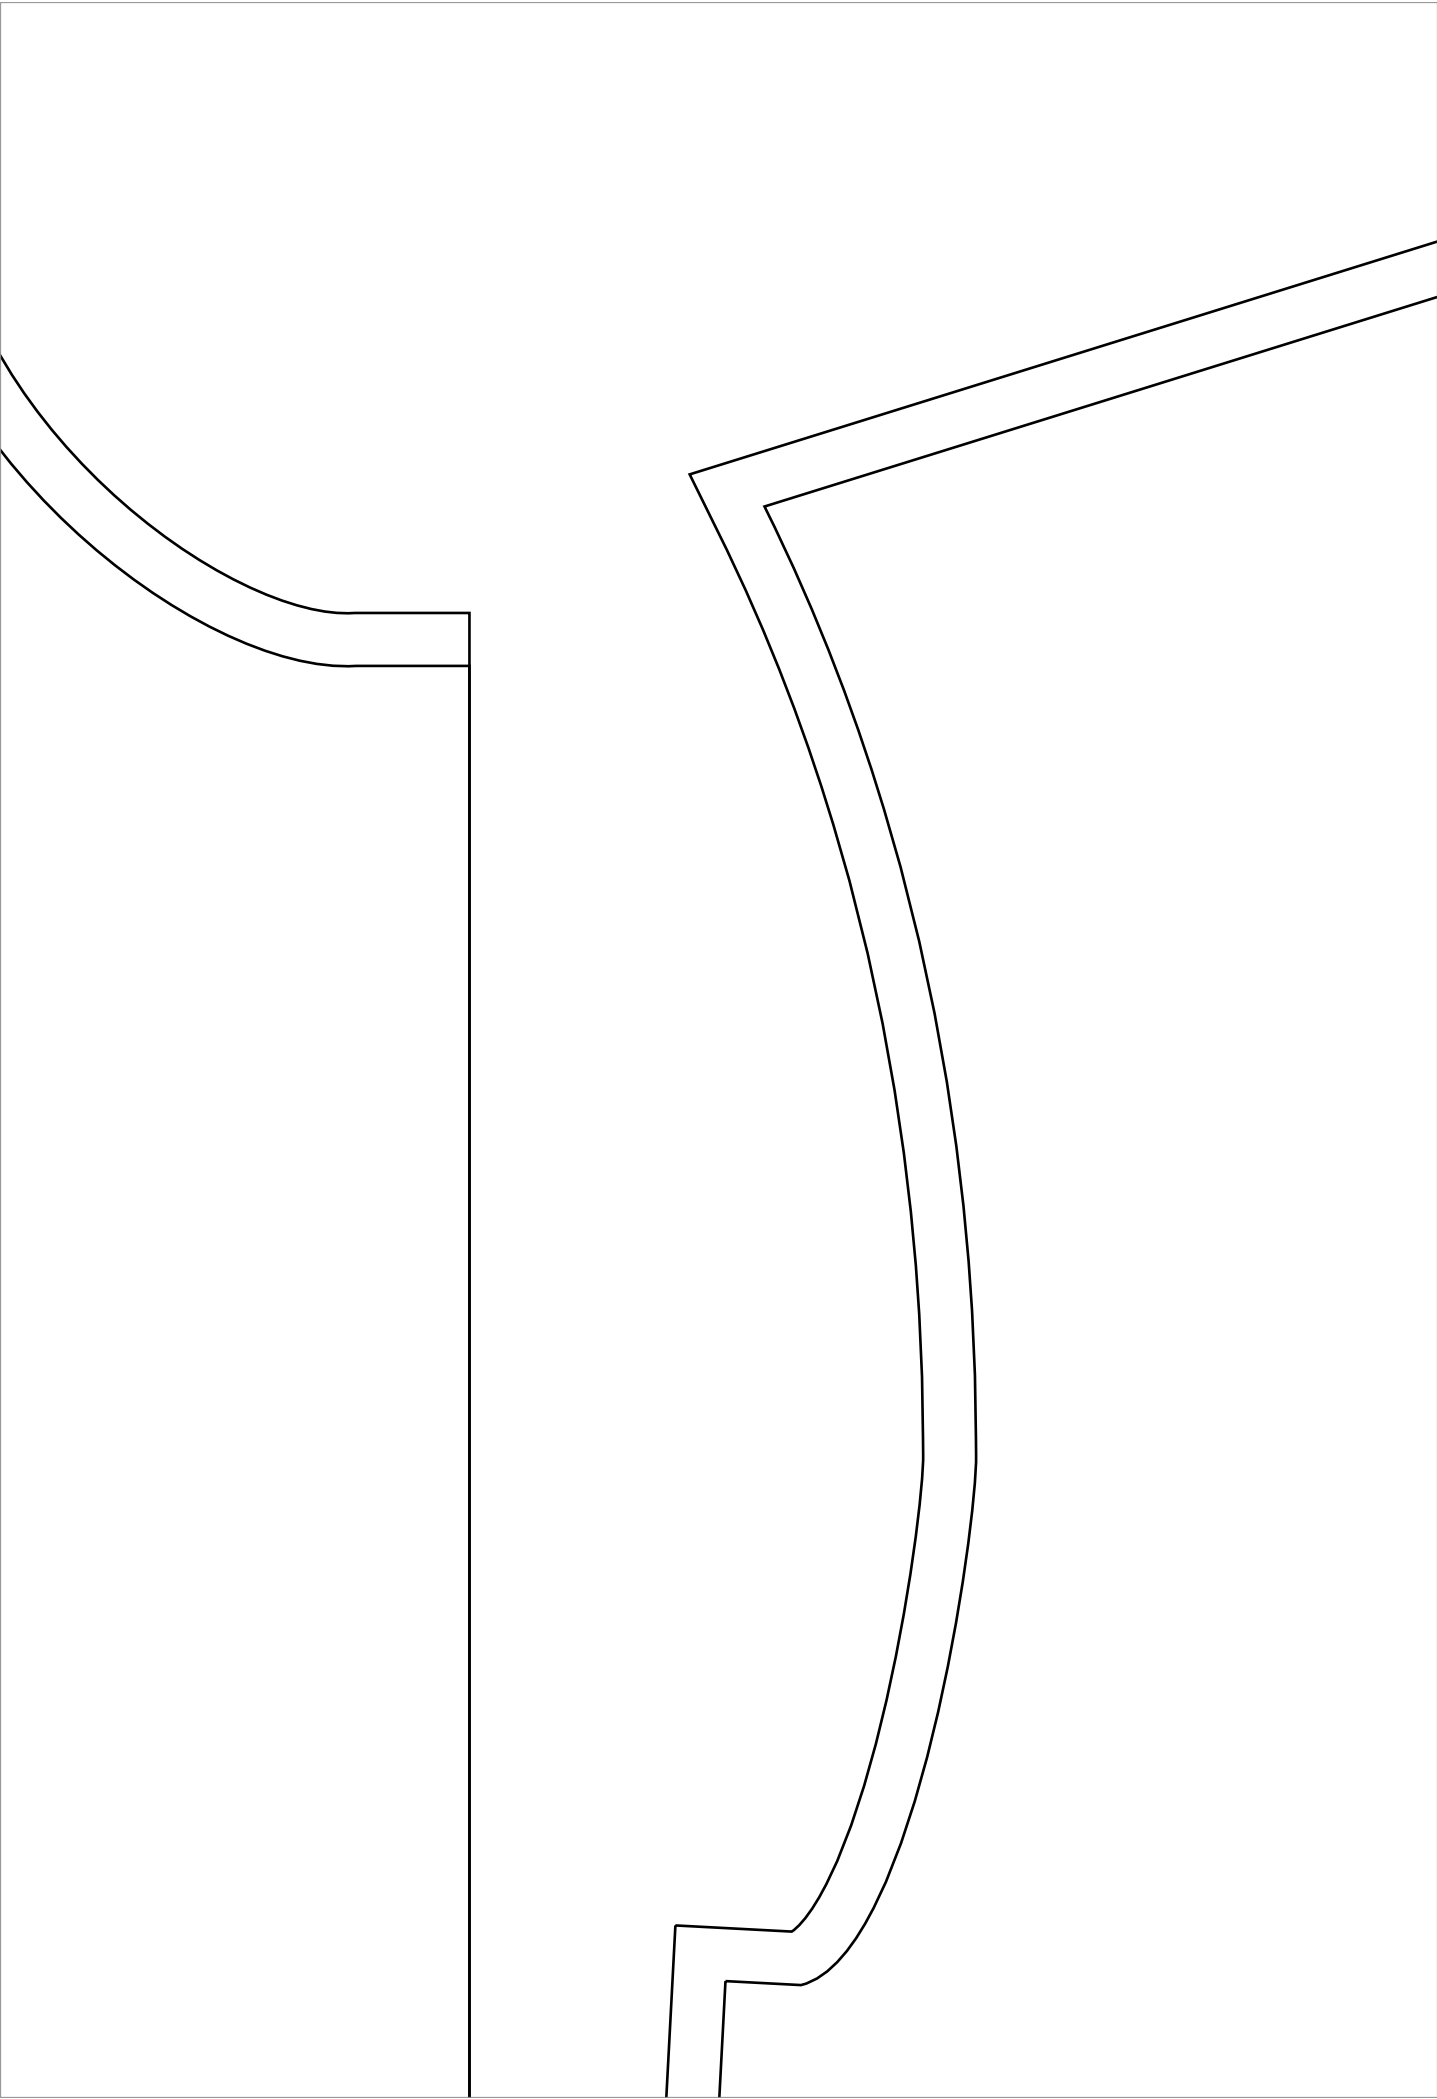

A3

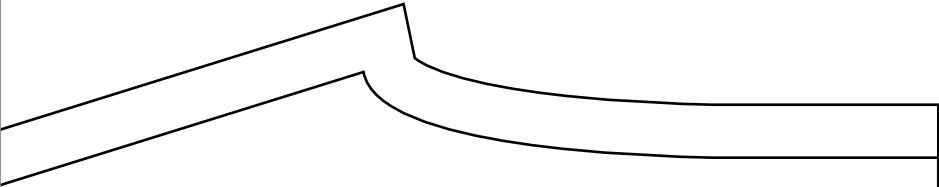

A2

FOND DE BASE MAILLE

Base
T44

D
7

B2

Devant
Tissu X1


FOND DE BASE MAILLE
Base
T44

B1

B3

Dos
Tissu X1


B2

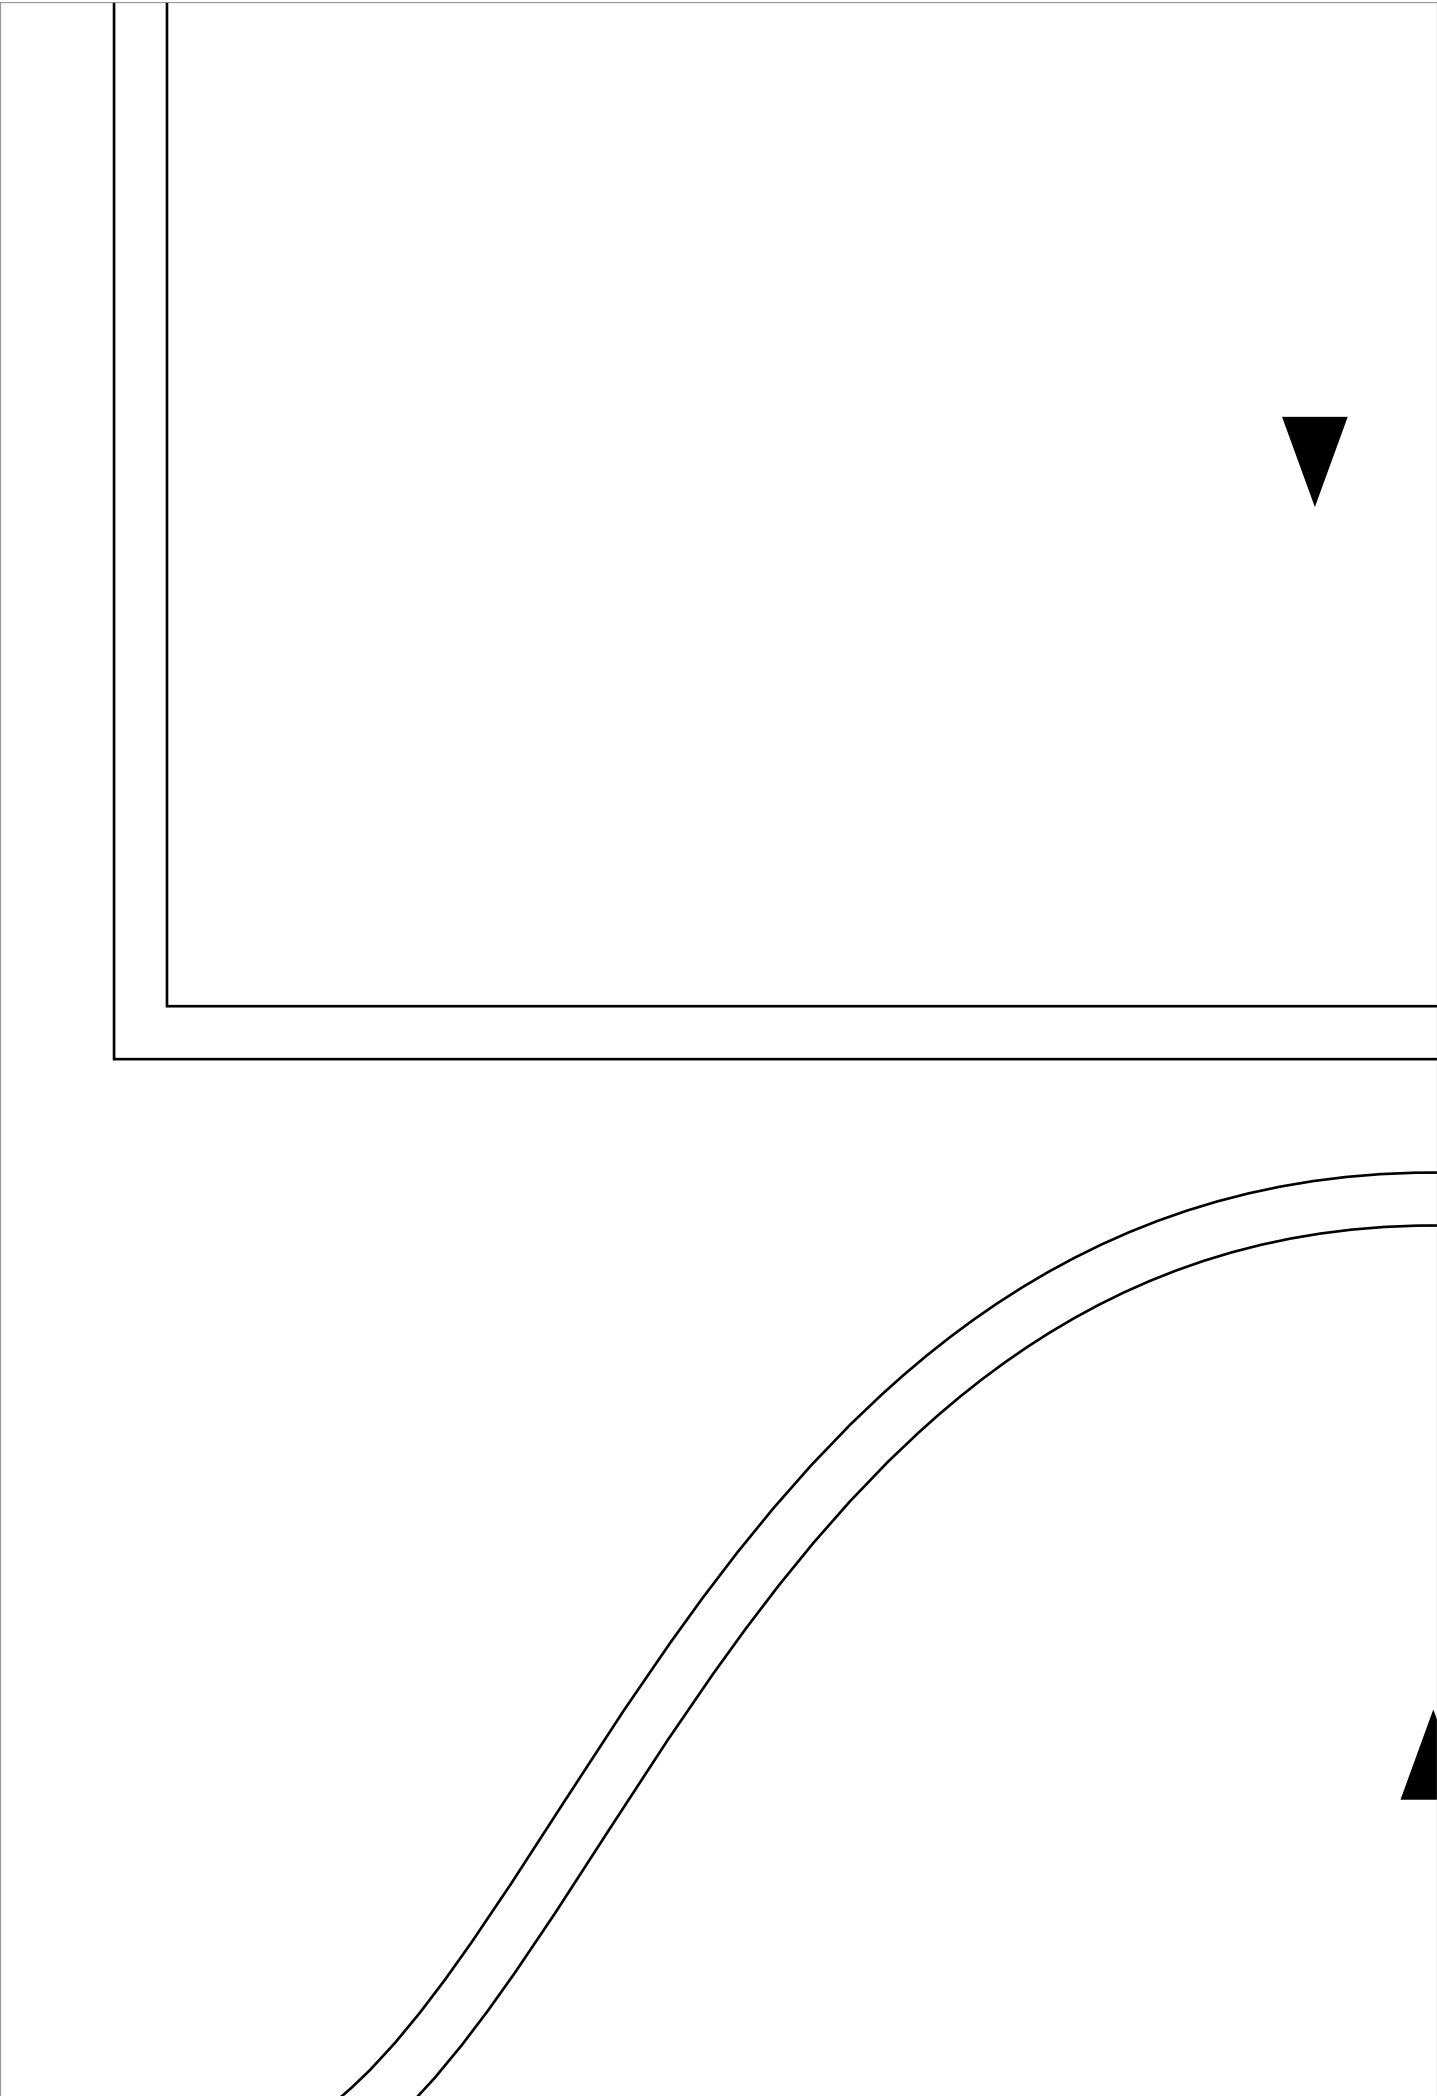

C1

C3

D2

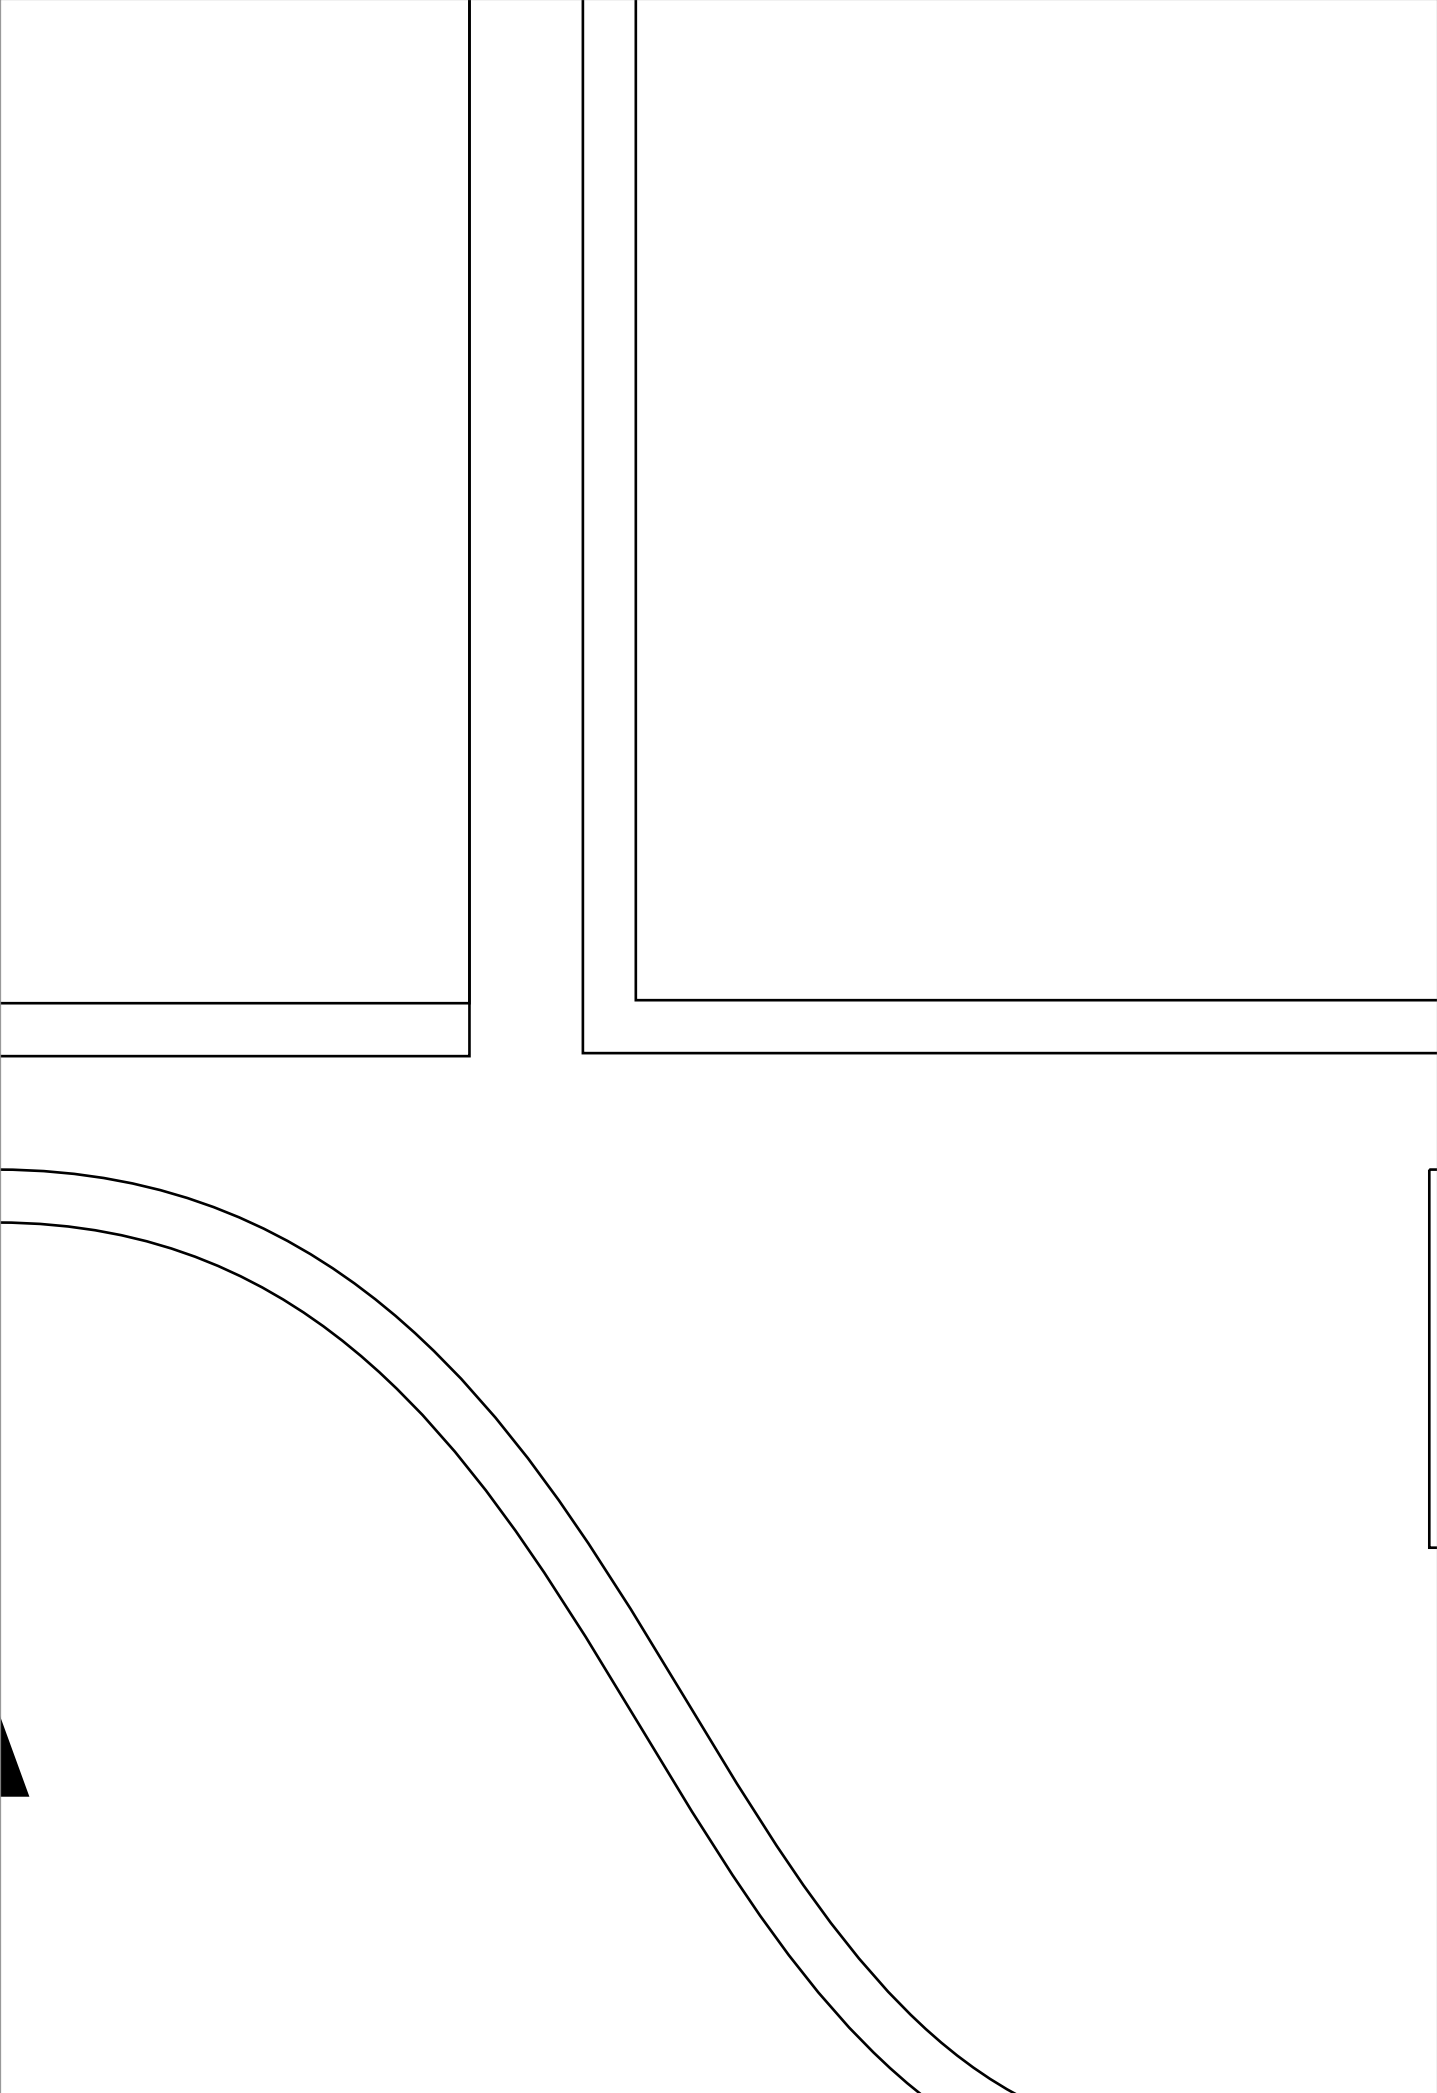




C2

Carré 5x5

FOND DE BASE MAILLE
Base
T44

D1

Manche
Tissu X2

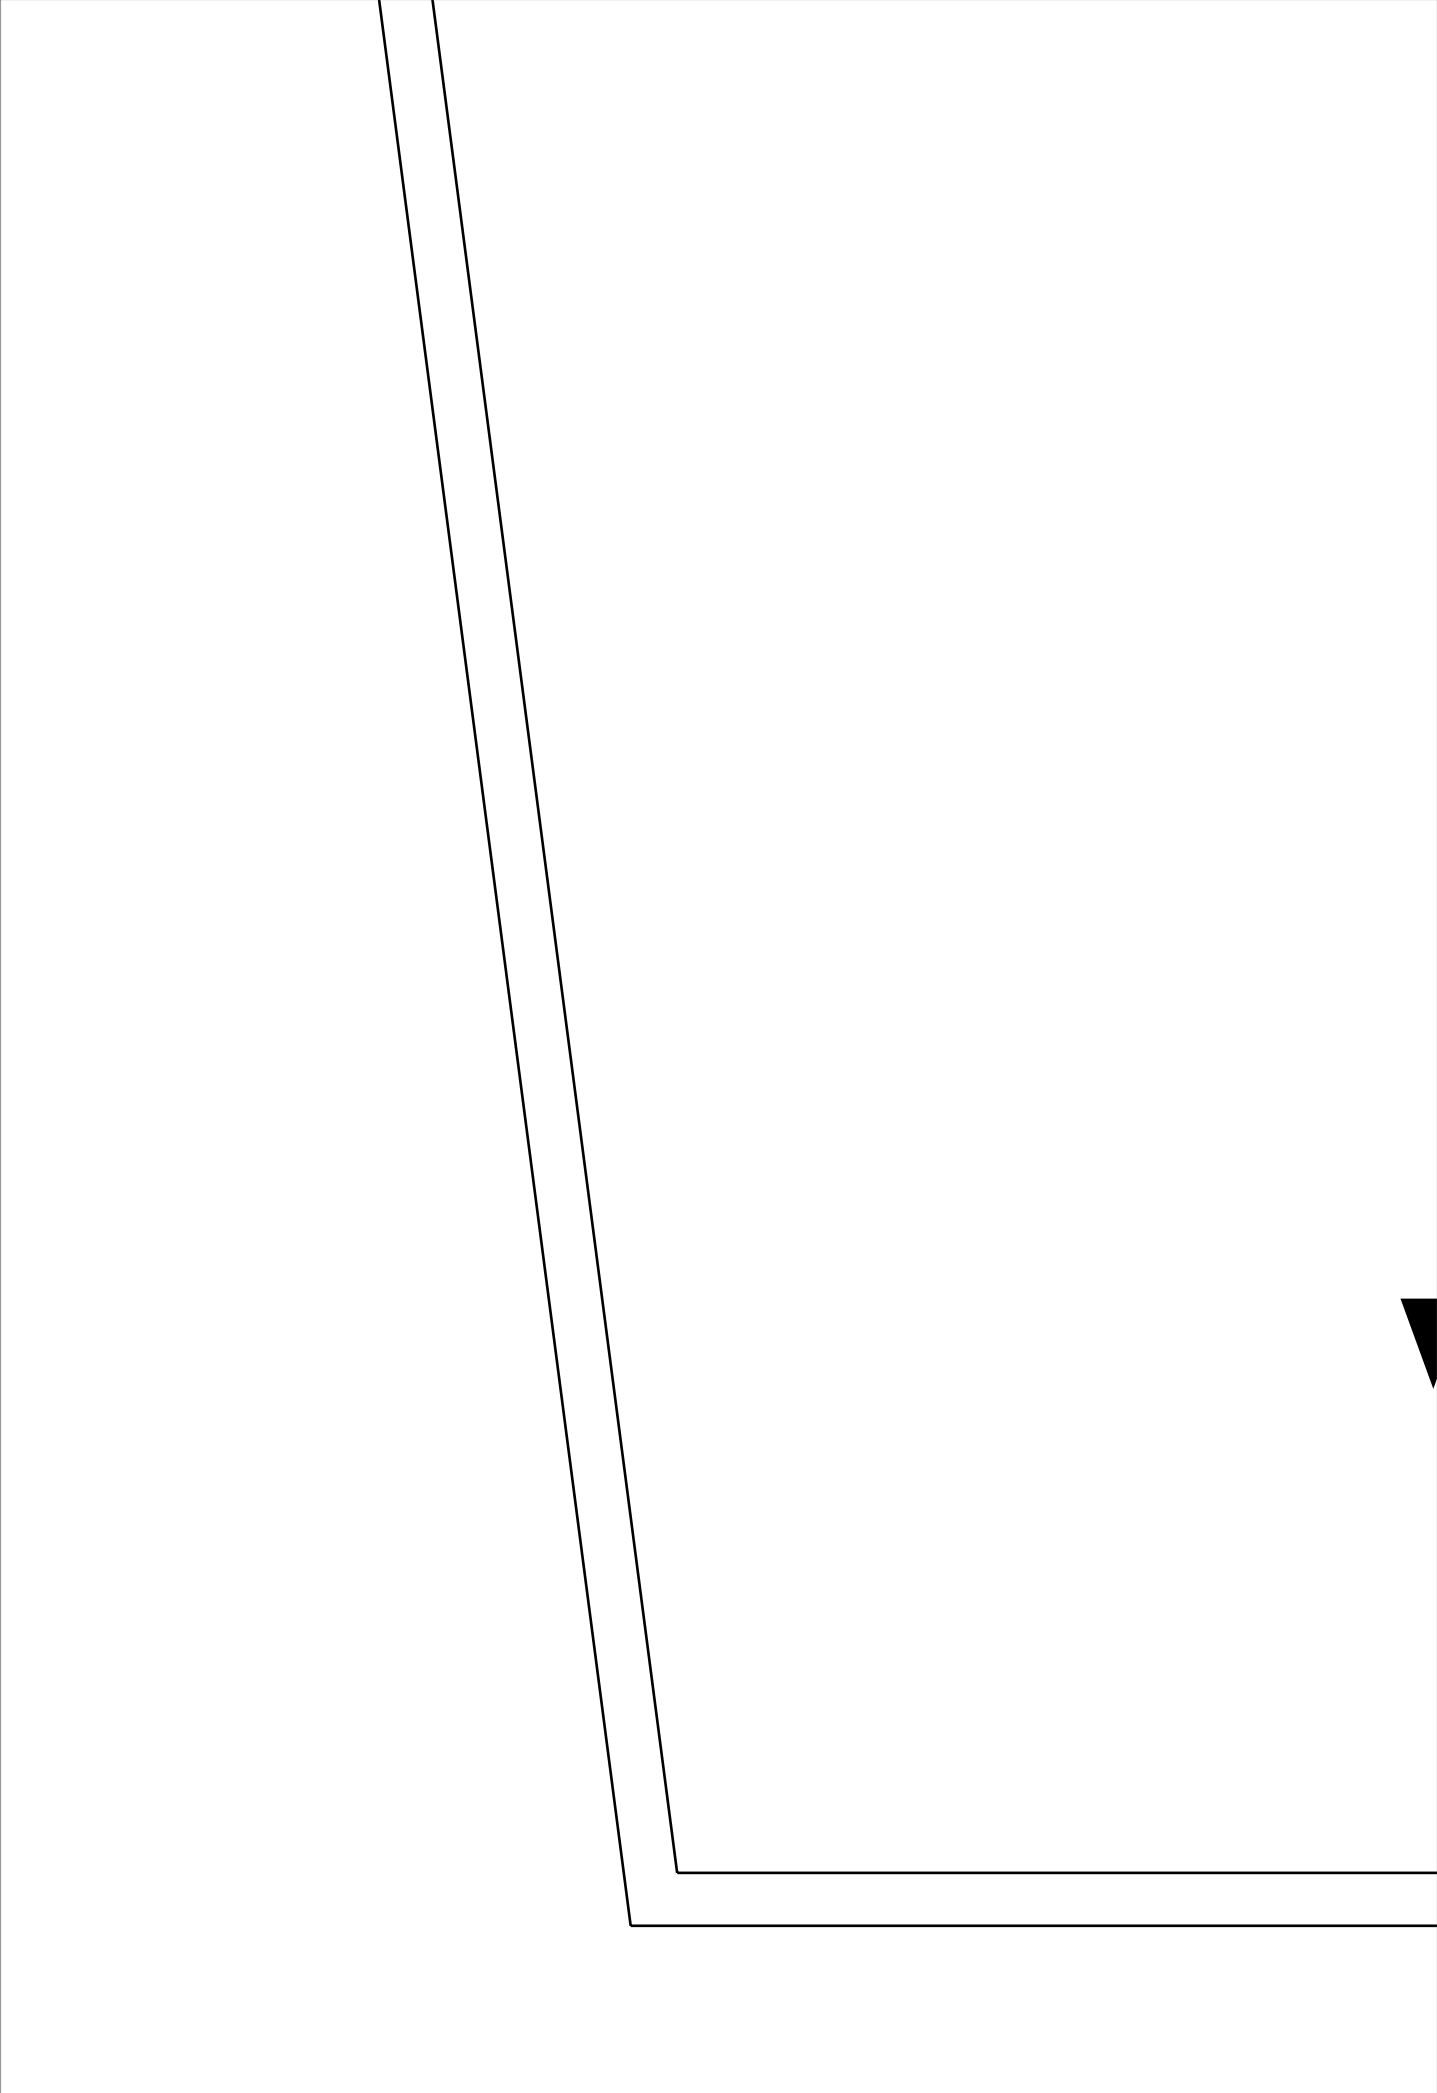

E1

