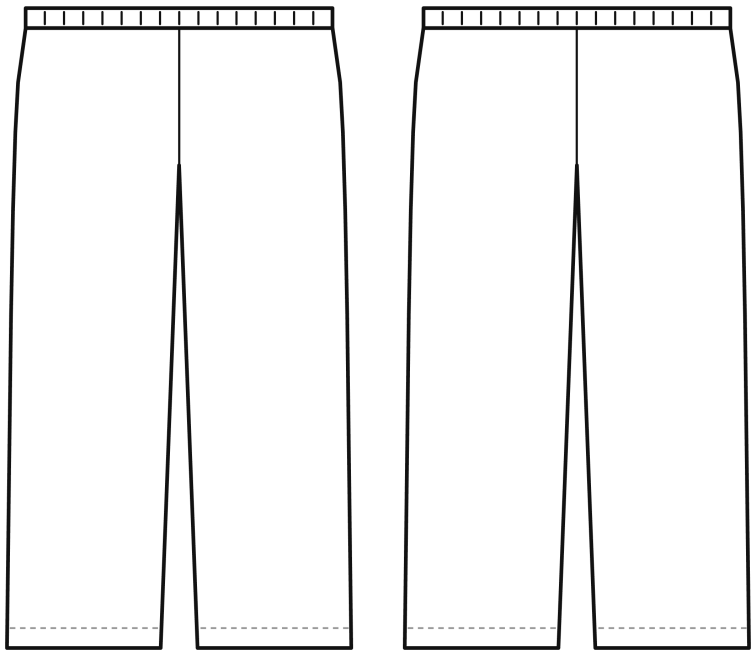
Bas de pyjama

Informations

Réf. 102 · Taille 44



devant *dos*

Un pantalon souple en jersey, droit et confortable. La taille est froncée par un élastique de 3 cm enfermé dans une ceinture de jersey pliée ; le bas des jambes est ourlé.

Tableau des mesures

Taille	**44**	**46**	**48**	**50**	**52**	**54**
Tour de taille	76	80	84	88	92	96
Tour de hanches	90	94	98	102	106	110
Hauteur taille-sol	112,1	111,9	111,7	111,5	111,3	111,1

Mesures du corps, en centimètres. Les aisances sont comprises dans le patron.

La coupe

Les valeurs de couture sont comprises dans le patron : 0,6 cm sur les coutures et 2,5 cm aux ourlets, comme le rappelle le plan des valeurs de couture. Coupez devants et dos dans le jersey plié en deux endroit contre endroit, le droit-fil parallèle aux côtes du tricot : vous obtenez une jambe droite et une jambe gauche. La ceinture se coupe au pli, sa longueur dans la largeur du tissu, là où le jersey s'étire. Marquez chaque cran d'une petite entaille de 3 mm au plus.

Le matériel

- Machine à coudre avec point zigzag ou point extensible, ou surjeteuse
- Recouvreuse ou aiguille double pour les ourlets (facultatif)
- Aiguilles jersey ou stretch, grosseur 75 à 90
- Fer à repasser
- Ciseaux de coupe, épingles ou pinces, épingle à nourrice
- Craie ou feutre effaçable, mètre ruban

Les fournitures

- Jersey : coton ou coton-élasthanne, 160 à 220 g/m², 150 cm de large. `1,30 m en 150 cm de large`
- Élastique : plat, 3 cm de large. `70 cm`
- Fil : polyester, assorti au jersey. `1 bobine (3 avec une surjeteuse)`

Métrage calculé pour la taille 44, tissu plié en deux, avec une marge de 10 %.

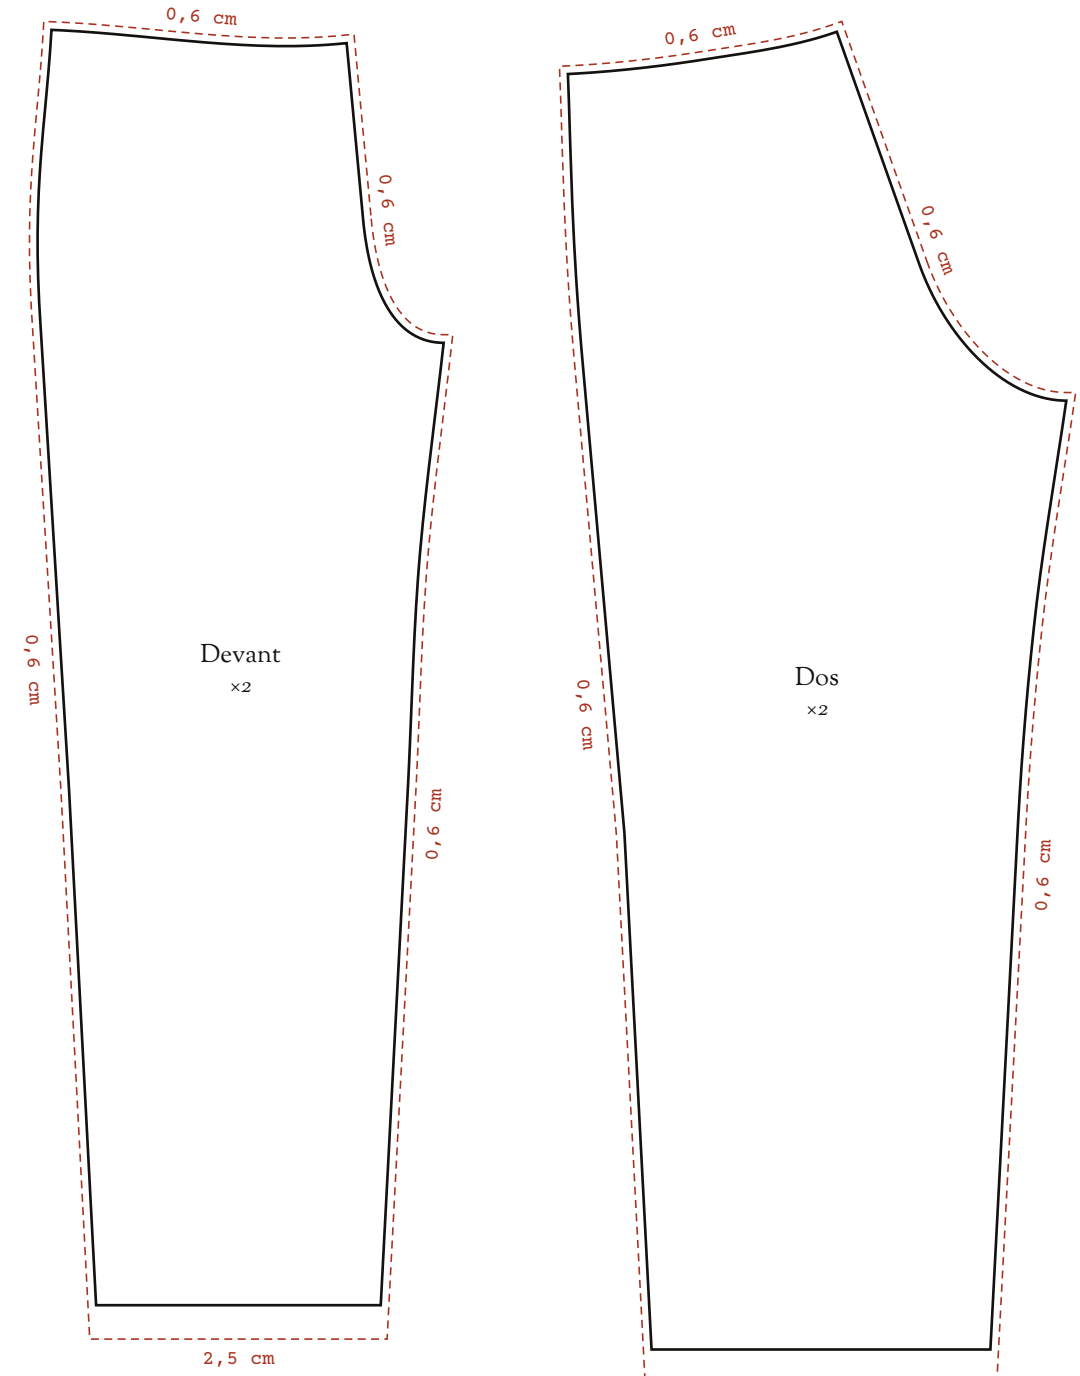
Le dossier

- Les informations et le tableau des mesures
- La coupe, le matériel et les fournitures
- Le plan des valeurs de couture et la nomenclature
- La gamme de montage, en tableau
- Puis les pièces du patron à imprimer à 100 %

Plan des valeurs de couture

Valeurs comprises dans le patron, en centimètres : trait plein, ligne de couture ; tirets, ligne de coupe.

JERSEY









Nomenclature


Rep.	Nbr	Désignation	Matière, renseignement
1	2	Devant	Jersey
2	2	Dos	Jersey
3	1 au pli	Ceinture	Jersey
	70 cm	Élastique	plat, 3 cm de large
	1 bobine (3 avec une surjeteuse)	Fil	polyester, assorti au jersey

Gamme de montage

Gamme de montage générale		
Produit : Bas de pyjama	Référence : Réf. 102 Quantité : 1	Mode de lancement : unitaire

Conditions technologiques				
Matière d'œuvre	Machines	Type de point	Points / cm	Temps
Jersey Élastique Fil	Surjeteuse ou piqueuse (zigzag) Recouvreuse ou aiguille double Fer	Surjet 4 fils (514) Zigzag (304) Recouvrement 2 aiguilles (406)	4 à 5	1 h 30 (indicatif)

N°	Opération	Schéma	Outil	Commentaire	Point de contrôle
1	Décatir le jersey.		Lave-linge, fer	Laver et sécher comme le vêtement le sera ensuite. Repasser sans étirer.	Le tissu est à plat, les côtes droites.
2	Couper les pièces.		Ciseaux	Jersey plié endroit contre endroit. Ceinture au pli, longueur dans la largeur du tissu.	Toutes les pièces de la nomenclature sont coupées, crans marqués.
3	Assembler les côtés.		Surjeteuse ou zigzag	Devant sur dos de chaque jambe, endroit contre endroit, à 0,6 cm.	Les crans de côté coïncident, le bas des jambes est à niveau.
4	Assembler les entrejambes.		Surjeteuse ou zigzag	De l'enfourchure au bas de chaque jambe, à 0,6 cm.	Les deux jambes ont la même longueur d'entrejambe.
5	Assembler l'enfourchure.		Piqueuse, surjeteuse	Glisser une jambe à l'endroit dans l'autre à l'envers ; piquer du milieu devant au milieu dos, coutures d'entrejambe face à face. Doubler la piqûre dans l'arrondi.	Les coutures d'entrejambe se croisent exactement.
6	Préparer la ceinture et l'élastique.		Piqueuse, fer	Fermer la ceinture en anneau au milieu dos, ouvrir la couture. Fermer l'élastique en le chevauchant de 2 cm, zigzag.	La longueur d'élastique est essayée autour de la taille avant de le fermer.
7	Poser la ceinture avec l'élastique.		Surjeteuse ou zigzag	Élastique glissé dans le pli de la ceinture. Ceinture sur l'endroit du pantalon, bords bruts ensemble, en quarts : milieux et côtés. Piquer à 0,6 cm sans prendre l'élastique.	L'élastique est libre dans la ceinture, les fronces sont régulières.

N°	Opération	Schéma	Outil	Commentaire	Point de contrôle
8	Faire les ourlets du bas.		Recouvreuse ou aiguille double	Replier 2,5 cm sur l'envers, repasser, surpiquer à 2 cm du pli.	L'ourlet ne vrille pas, les deux jambes ont la même longueur.
9	Repassage et contrôle final.		Fer	Repasser les coutures à plat, couper les fils.	Jambes de même longueur, ceinture régulière.