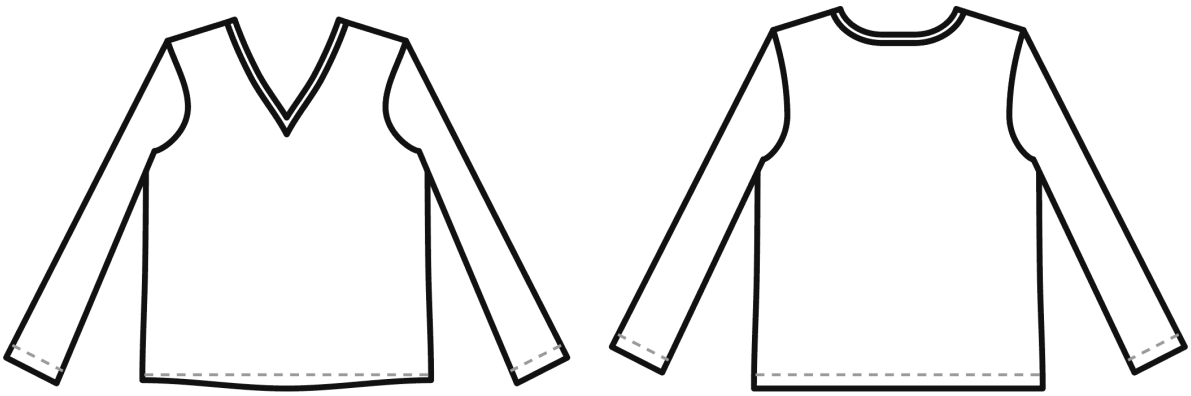
Haut de pyjama col V

Informations

Réf. 101 · Taille 54



devant *dos*

Un T-shirt souple à encolure en V et manches longues, coupé dans un jersey. L'encolure est finie par une bande de jersey pliée, croisée en onglet à la pointe du V ; les ourlets du bas et des manches sont repliés et surpiqués.

Tableau des mesures

Taille	**44**	**46**	**48**	**50**	**52**	**54**
Tour de poitrine	88	92	96	100	104	108
Tour de taille	76	80	84	88	92	96
Tour de hanches	90	94	98	102	106	110

Mesures du corps, en centimètres. Les aisances sont comprises dans le patron.

La coupe

Les valeurs de couture sont comprises dans le patron : 0,7 cm sur les coutures et 2,5 cm aux ourlets, comme le rappelle le plan des valeurs de couture. Coupez le jersey plié en deux endroit contre endroit, le droit-fil des pièces parallèle aux côtes du tricot. Les pièces « au pli » se posent contre la pliure. Marquez chaque cran d'une petite entaille de 3 mm au plus.

Le matériel

- Machine à coudre avec point zigzag ou point extensible, ou surjeteuse
- Recouvreuse ou aiguille double pour les ourlets (facultatif)
- Aiguilles jersey ou stretch, grosseur 75 à 90
- Fer à repasser et pattemouille
- Ciseaux de coupe, épingles ou pinces
- Craie ou feutre effaçable, mètre ruban

Les fournitures

- Jersey : coton ou coton-élasthanne, 160 à 220 g/m², 150 cm de large. `1,70 m en 150 cm de large`
- Fil : polyester, assorti au jersey. `1 bobine (3 avec une surjeteuse)`

Métrage calculé pour la taille 54, tissu plié en deux, avec une marge de 10 %.

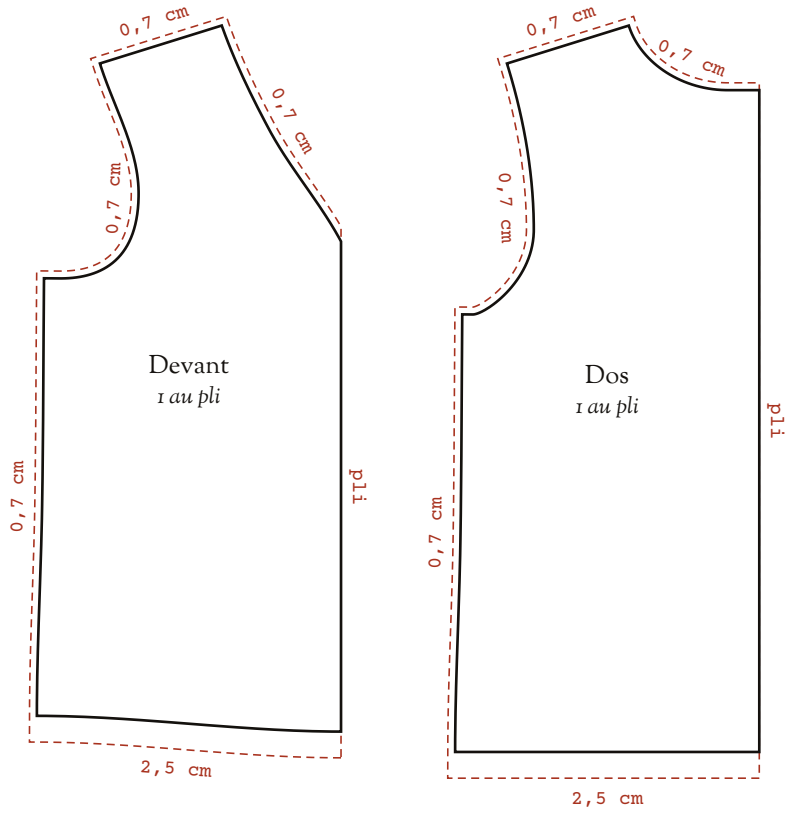
Le dossier

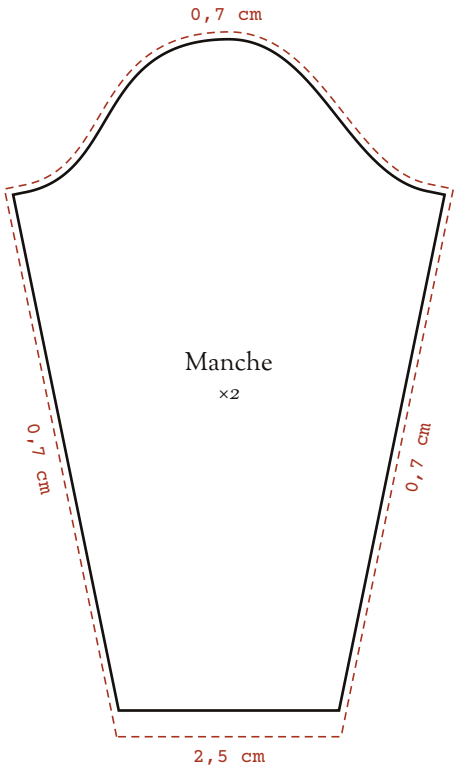
- Les informations et le tableau des mesures
- La coupe, le matériel et les fournitures
- Le plan des valeurs de couture et la nomenclature
- La gamme de montage, en tableau
- Puis les pièces du patron à imprimer à 100 %


Plan des valeurs de couture

Valeurs comprises dans le patron, en centimètres : trait plein, ligne de couture ; tirets, ligne de coupe.

JERSEY







Bande d'encolure
1 au pli






Nomenclature



Rep.	Nbr	Désignation	Matière, renseignement
1	1 au pli	Devant	Jersey
2	1 au pli	Dos	Jersey
3	2	Manche	Jersey
4	1 au pli	Bande d'encolure	Jersey
	1 bobine (3 avec une surjeteuse)	Fil	polyester, assorti au jersey

Gamme de montage

Gamme de montage générale		
Produit : Haut de pyjama col V	Référence : Réf. 101 Quantité : 1	Mode de lancement : unitaire

Conditions technologiques				
Matière d'œuvre	Machines	Type de point	Points / cm	Temps
Jersey Fil	Surjeteuse ou piqueuse (zigzag) Recouvreuse ou aiguille double Fer	Surjet 4 fils (514) Zigzag (304) Recouvrement 2 aiguilles (406)	4 à 5	2 h 30 (indicatif)

N°	Opération	Schéma	Outil	Commentaire	Point de contrôle
1	Décatir le jersey.		Lave-linge, fer	Laver et sécher comme le vêtement le sera ensuite. Repasser sans étirer.	Le tissu est à plat, les côtes droites.
2	Couper les pièces.		Ciseaux	Jersey plié endroit contre endroit, droit-fil parallèle aux côtes. Devant (1), dos (2) et bande (4) au pli. Voir le plan des valeurs de couture.	Toutes les pièces de la nomenclature sont coupées, crans marqués.
3	Assembler les épaules.		Surjeteuse ou zigzag	Devant sur dos, endroit contre endroit, à 0,7 cm. Couchage vers le dos.	Les deux épaules ont la même longueur, sans ondulation.
4	Préparer la bande d'encolure.		Fer	Plier en deux dans la longueur, envers contre envers.	Le pli est régulier sur toute la longueur.
5	Poser la bande sur l'encolure.		Piqueuse, surjeteuse	Milieu de la bande au milieu dos. Étirer légèrement la bande au dos, pas sur le V. Arrêter la piqûre exactement à la pointe du V.	L'encolure reste à plat, sans fronces ni bâillement.
6	Fermer la pointe du V en onglet.		Piqueuse	Plier le devant dans l'axe, endroit contre endroit ; piquer les deux extrémités de la bande dans le prolongement du V.	La pointe est nette et centrée, les deux côtés symétriques.
7	Monter les manches à plat.		Surjeteuse ou zigzag	Cran de tête de manche sur la couture d'épaule, crans devant et dos ensemble. Piquer côté manche.	La tête de manche est sans pli ni fronce.

N°	Opération	Schéma	Outil	Commentaire	Point de contrôle
8	Fermer côtés et dessous de manche.		Surjeteuse ou zigzag	En une couture, du bas de manche au bas du corps, coutures d'emmanchure face à face.	Les coutures d'emmanchure se rejoignent sous le bras.
9	Faire les ourlets du bas et des manches.		Recouvreuse ou aiguille double	Replier 2,5 cm sur l'envers, repasser, surpiquer à 2 cm du pli.	L'ourlet ne vrille pas et s'étire sans casser la piqûre.
10	Repassage et contrôle final.		Fer	Repasser les coutures à plat, couper les fils.	Symétrie gauche-droite, longueurs de manches égales.