
# Haut de pyjama col V

## Informations

Réf. 101 · Taille 42

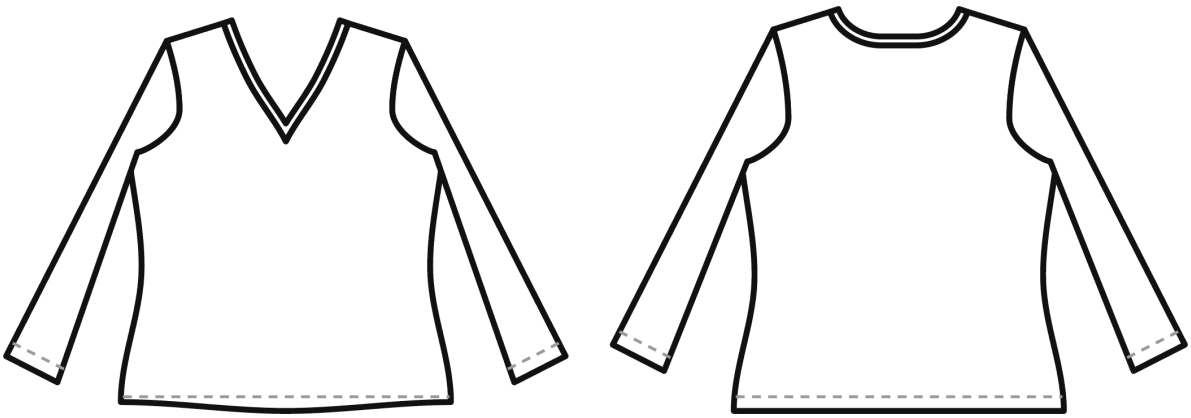

*devant* *dos*

Un T-shirt souple à encolure en V et manches longues, coupé dans un jersey. L'encolure est finie par une bande de jersey pliée, croisée en onglet à la pointe du V ; les ourlets du bas et des manches sont repliés et surpiqués.

## Tableau des mesures

| Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Tour de taille | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Tour de hanches | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |

*Mesures du corps, en centimètres. Les aisances sont comprises dans le patron.*

## La coupe

Les valeurs de couture sont comprises dans le patron : 0,7 cm sur les coutures et 2,5 cm aux ourlets, comme le rappelle le plan des valeurs de couture. Coupez le jersey plié en deux endroit contre endroit, le droit-fil des pièces parallèle aux côtes du tricot. Les pièces « au pli » se posent contre la pliure. Marquez chaque cran d'une petite entaille de 3 mm au plus.

## Le matériel

- Machine à coudre avec point zigzag ou point extensible, ou surjeteuse
- Recouvreuse ou aiguille double pour les ourlets (facultatif)
- Aiguilles jersey ou stretch, grosseur 75 à 90
- Fer à repasser et pattemouille
- Ciseaux de coupe, épingles ou pinces
- Craie ou feutre effaçable, mètre ruban

## Les fournitures

- Jersey : coton ou coton-élasthanne, 160 à 220 g/m², 150 cm de large. `1,60 m en 150 cm de large`
- Fil : polyester, assorti au jersey. `1 bobine (3 avec une surjeteuse)`

*Métrage calculé pour la taille 42, tissu plié en deux, avec une marge de 10 %.*


## Le dossier


- Les informations et le tableau des mesures
- La coupe, le matériel et les fournitures
- Le plan des valeurs de couture et la nomenclature
- La gamme de montage, pas à pas
- Puis les pièces du patron à imprimer à 100 %


## Plan des valeurs de couture

*Valeurs comprises dans le patron, en centimètres : trait plein, ligne de couture ; tirets, ligne de coupe.*

**JERSEY**

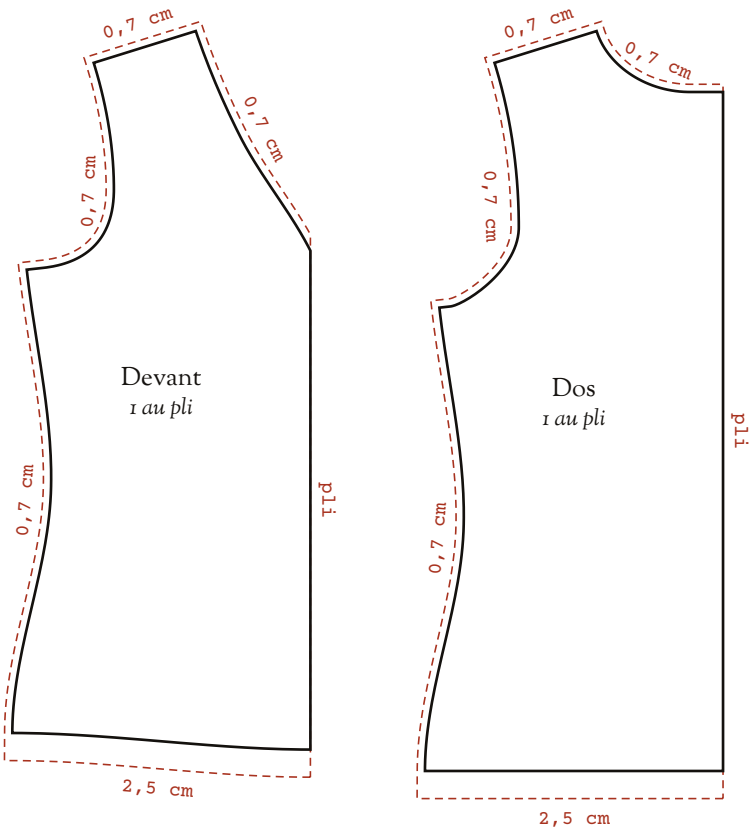

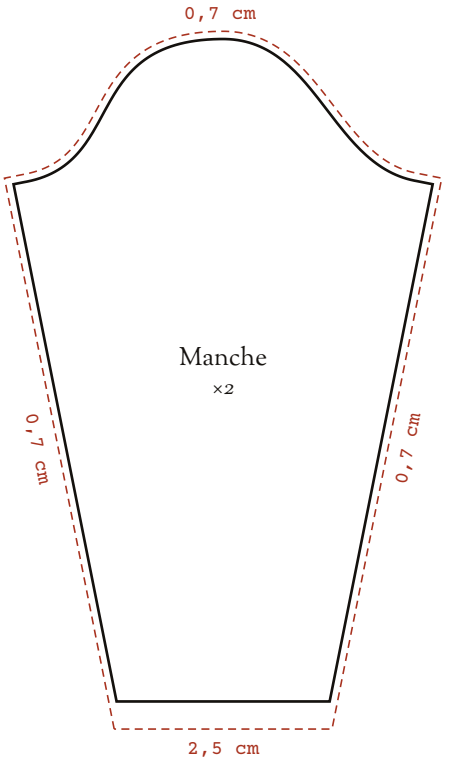
Bande d'encolure
*1 au pli*

## Nomenclature

| Rep. | Nbr | Désignation | Matière, renseignement |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 au pli | Devant | Jersey |
| 2 | 1 au pli | Dos | Jersey |
| 3 | 2 | Manche | Jersey |
| 4 | 1 au pli | Bande d'encolure | Jersey |
| | 1 bobine (3 avec une surjeteuse) | Fil | polyester, assorti au jersey |

# Le montage pas à pas

*Toutes les coutures se font endroit contre endroit, à 0,7 cm du bord, sauf indication contraire. Avant de commencer, essayez votre point sur une chute de jersey : la couture doit pouvoir s'étirer sans que le fil casse.*

## 1. Préparer le tissu


Lavez et séchez le jersey comme vous laverez le pyjama : il rétrécit maintenant plutôt qu'après la couture.

Repassez-le en soulevant le fer au lieu de le faire glisser, pour ne pas le déformer.

*À vérifier : le tissu est à plat, les côtes droites.*

## 2. Couper

Pliez le jersey en deux, endroit contre endroit, lisières ensemble. Posez le devant (1), le dos (2) et la bande d'encolure (4) contre la pliure, la manche (3) à côté : vous obtenez deux manches symétriques d'un seul coup.





Gardez la flèche de droit-fil bien parallèle aux côtes du tricot, puis coupez sur le trait extérieur. Marquez les crans par une petite entaille.

*À vérifier : toutes les pièces de la nomenclature sont coupées, crans marqués.*

## 3. Coudre les épaules

Posez le devant sur le dos, endroit contre endroit, et épinglez les épaules.

Piquez à 0,7 cm du bord au surjet, ou au zigzag étroit sur une machine à coudre. Ne tirez pas le tissu : laissez l'entraînement le faire avancer.




Repassez les valeurs de couture vers le dos.

*À vérifier : les deux épaules ont la même longueur, sans ondulation.*

## 4. Préparer la bande d'encolure

Pliez la bande en deux dans sa longueur, envers contre envers, et repassez le pli.





*À vérifier : le pli est régulier sur toute la longueur.*

## 5. Poser la bande d'encolure

Épinglez la bande sur l'endroit de l'encolure, bords bruts ensemble, le milieu de la bande au milieu dos. Faites coïncider les crans aux épaules.


Au dos, étirez très légèrement la bande pour qu'elle épouse la courbe ; le long du V, posez-la sans tirer.




Piquez à 0,7 cm de l'épaule jusqu'à la pointe du V, d'un côté puis de l'autre, en arrêtant la piqûre exactement sur la pointe.

*À vérifier : l'encolure reste à plat, sans fronces ni bâillement.*

## 6. Croiser la pointe du V





Pliez le devant en deux dans l'axe, endroit contre endroit : les deux extrémités de la bande se superposent.

Piquez-les ensemble en prolongeant la ligne du V, jusqu'à la pliure de la bande. Recoupez à 5 mm, ouvrez la couture au fer.

Surfilez la couture d'encolure et couchez-la vers le corps. Une surpiqûre à 3 mm sur le corps la maintient à plat.

*À vérifier : la pointe est nette et centrée, les deux côtés symétriques.*

## 7. Monter les manches

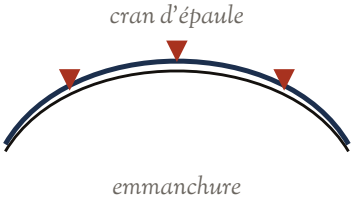



Le haut est ouvert à plat, endroit vers vous. Posez la manche sur l'emmanchure, endroit contre endroit, le cran du haut de la manche sur la couture d'épaule.

Faites coïncider les crans devant et dos, épinglez en répartissant la longueur, puis piquez à 0,7 cm, la manche dessus.

Couchez la couture vers la manche.

*À vérifier : la tête de manche est sans pli ni fronce.*

## 8. Fermer les côtés

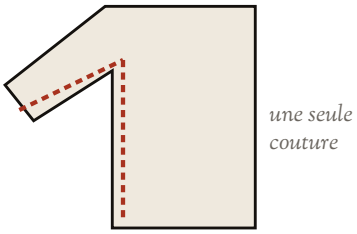



Pliez le haut endroit contre endroit, devant sur dos. Épinglez d'abord les coutures d'emmanchure l'une sur l'autre, sous le bras.

Piquez en une seule fois du bas de la manche jusqu'au bas du corps, à 0,7 cm.

*À vérifier : les coutures d'emmanchure se rejoignent sous le bras.*

## 9. Ourler




Repliez 2,5 cm sur l'envers au bas du corps et des manches, et repassez le pli.

Surpiquez sur l'endroit à 2 cm du pli, à la recouvreuse ou à l'aiguille double. Sans l'une ni l'autre, un zigzag étroit convient.

Étirez légèrement l'ourlet : la piqûre doit suivre sans casser.

*À vérifier : l'ourlet ne vrille pas et s'étire sans casser la piqûre.*

## 10. Finir

Coupez les fils, repassez les coutures à plat et comparez les deux côtés : manches de même longueur, encolure symétrique.

*À vérifier : symétrie gauche-droite, longueurs de manches égales.*