

Fond de base maille

Taille 44 · tracé et export Seamly2D

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.

Carré 5x5


Pièces et assemblages (14 feuilles A4)

Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 6 feuilles portrait, 7 raccords, pages 2 à 7


Devant (couper 1 fois au pli) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 8 à 11

Dos (couper 1 fois au pli) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 12 à 15


Manche

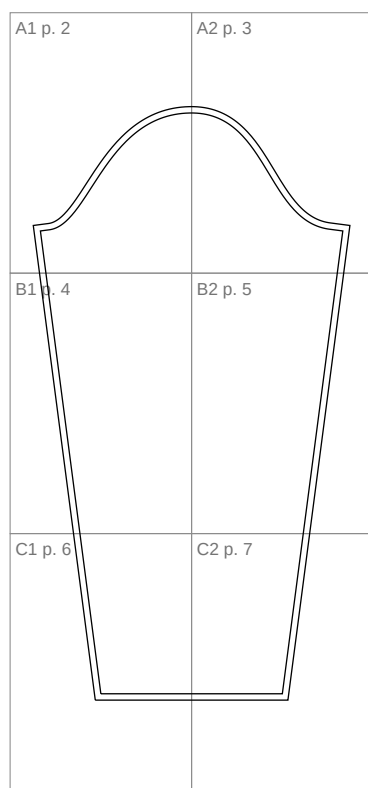


Devant

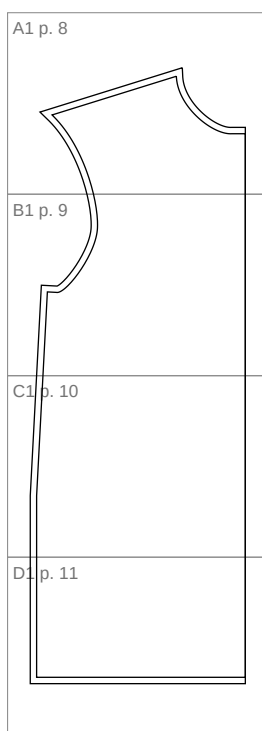

Dos

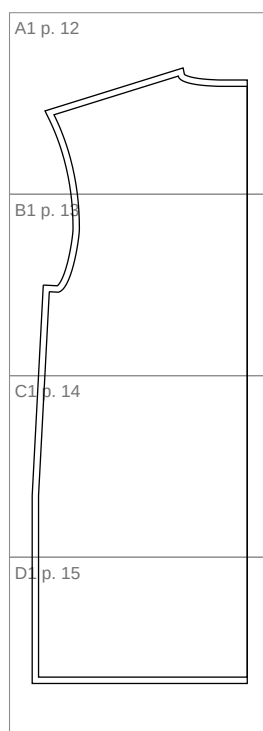

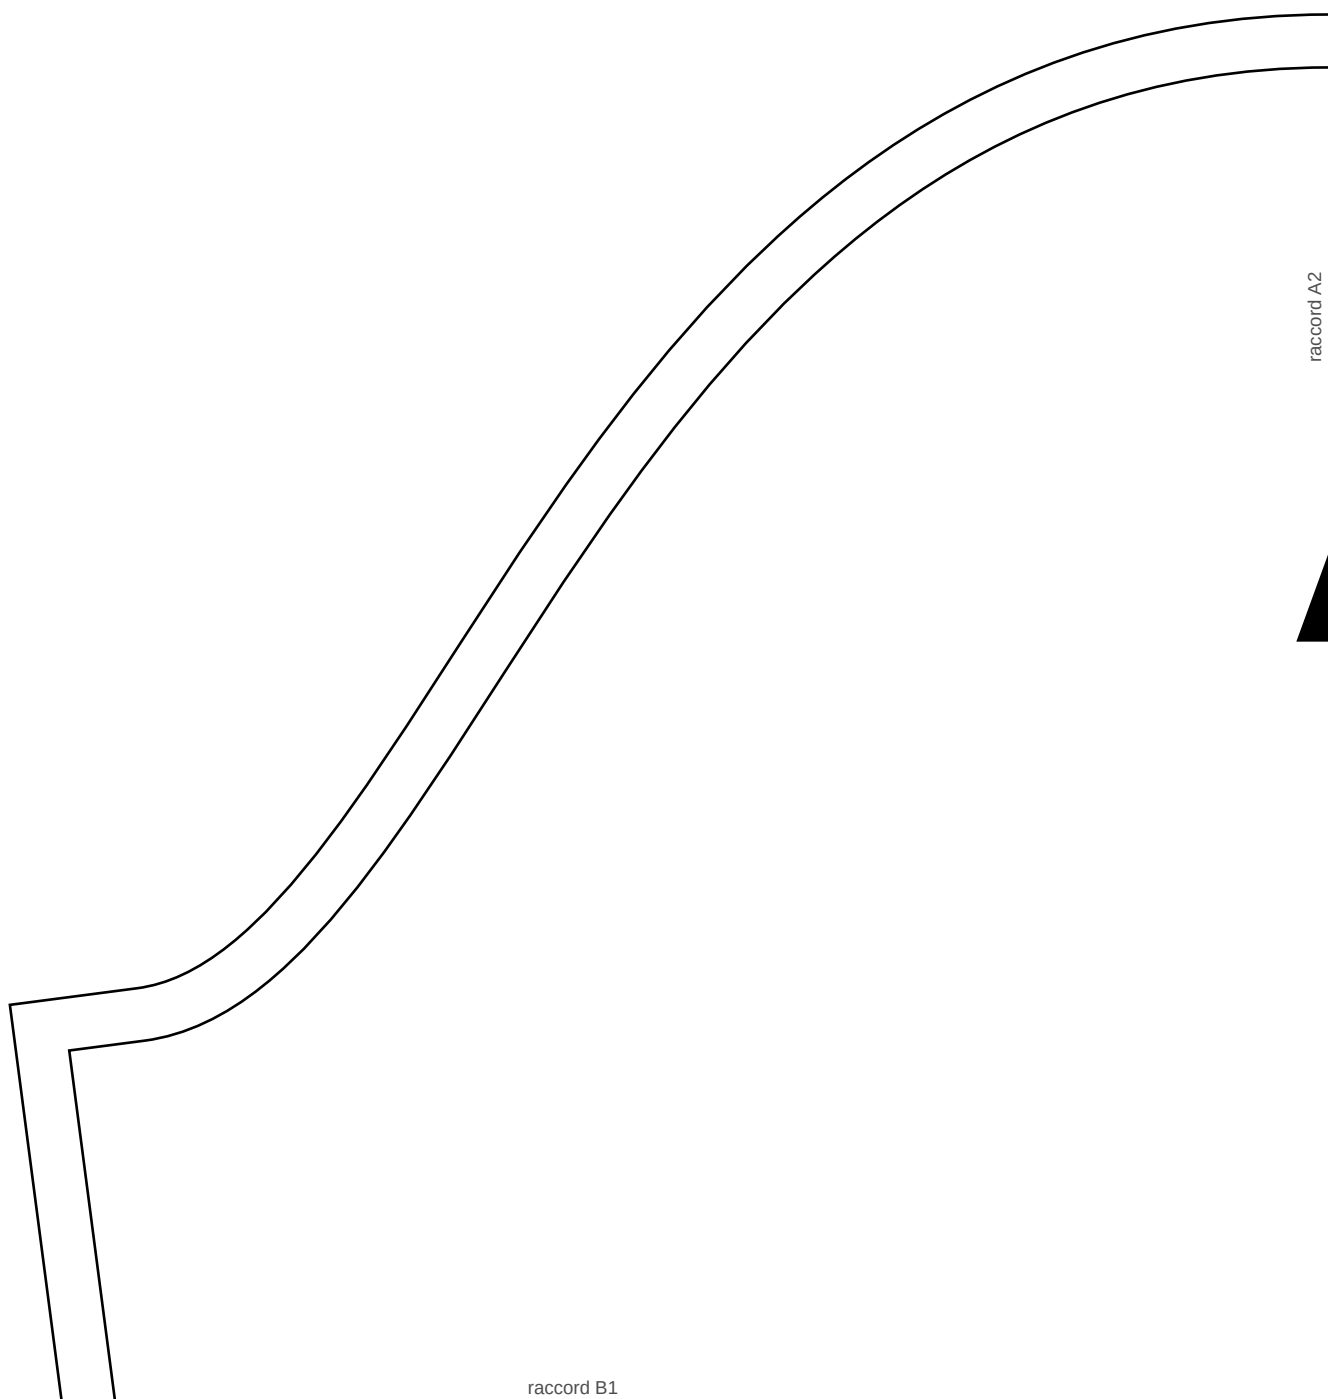

raccord A1

raccord B2

FOND DE BASE MAILLE

Base

T44

raccord B2


raccord B1


Manche

Tissu X2




raccord C1

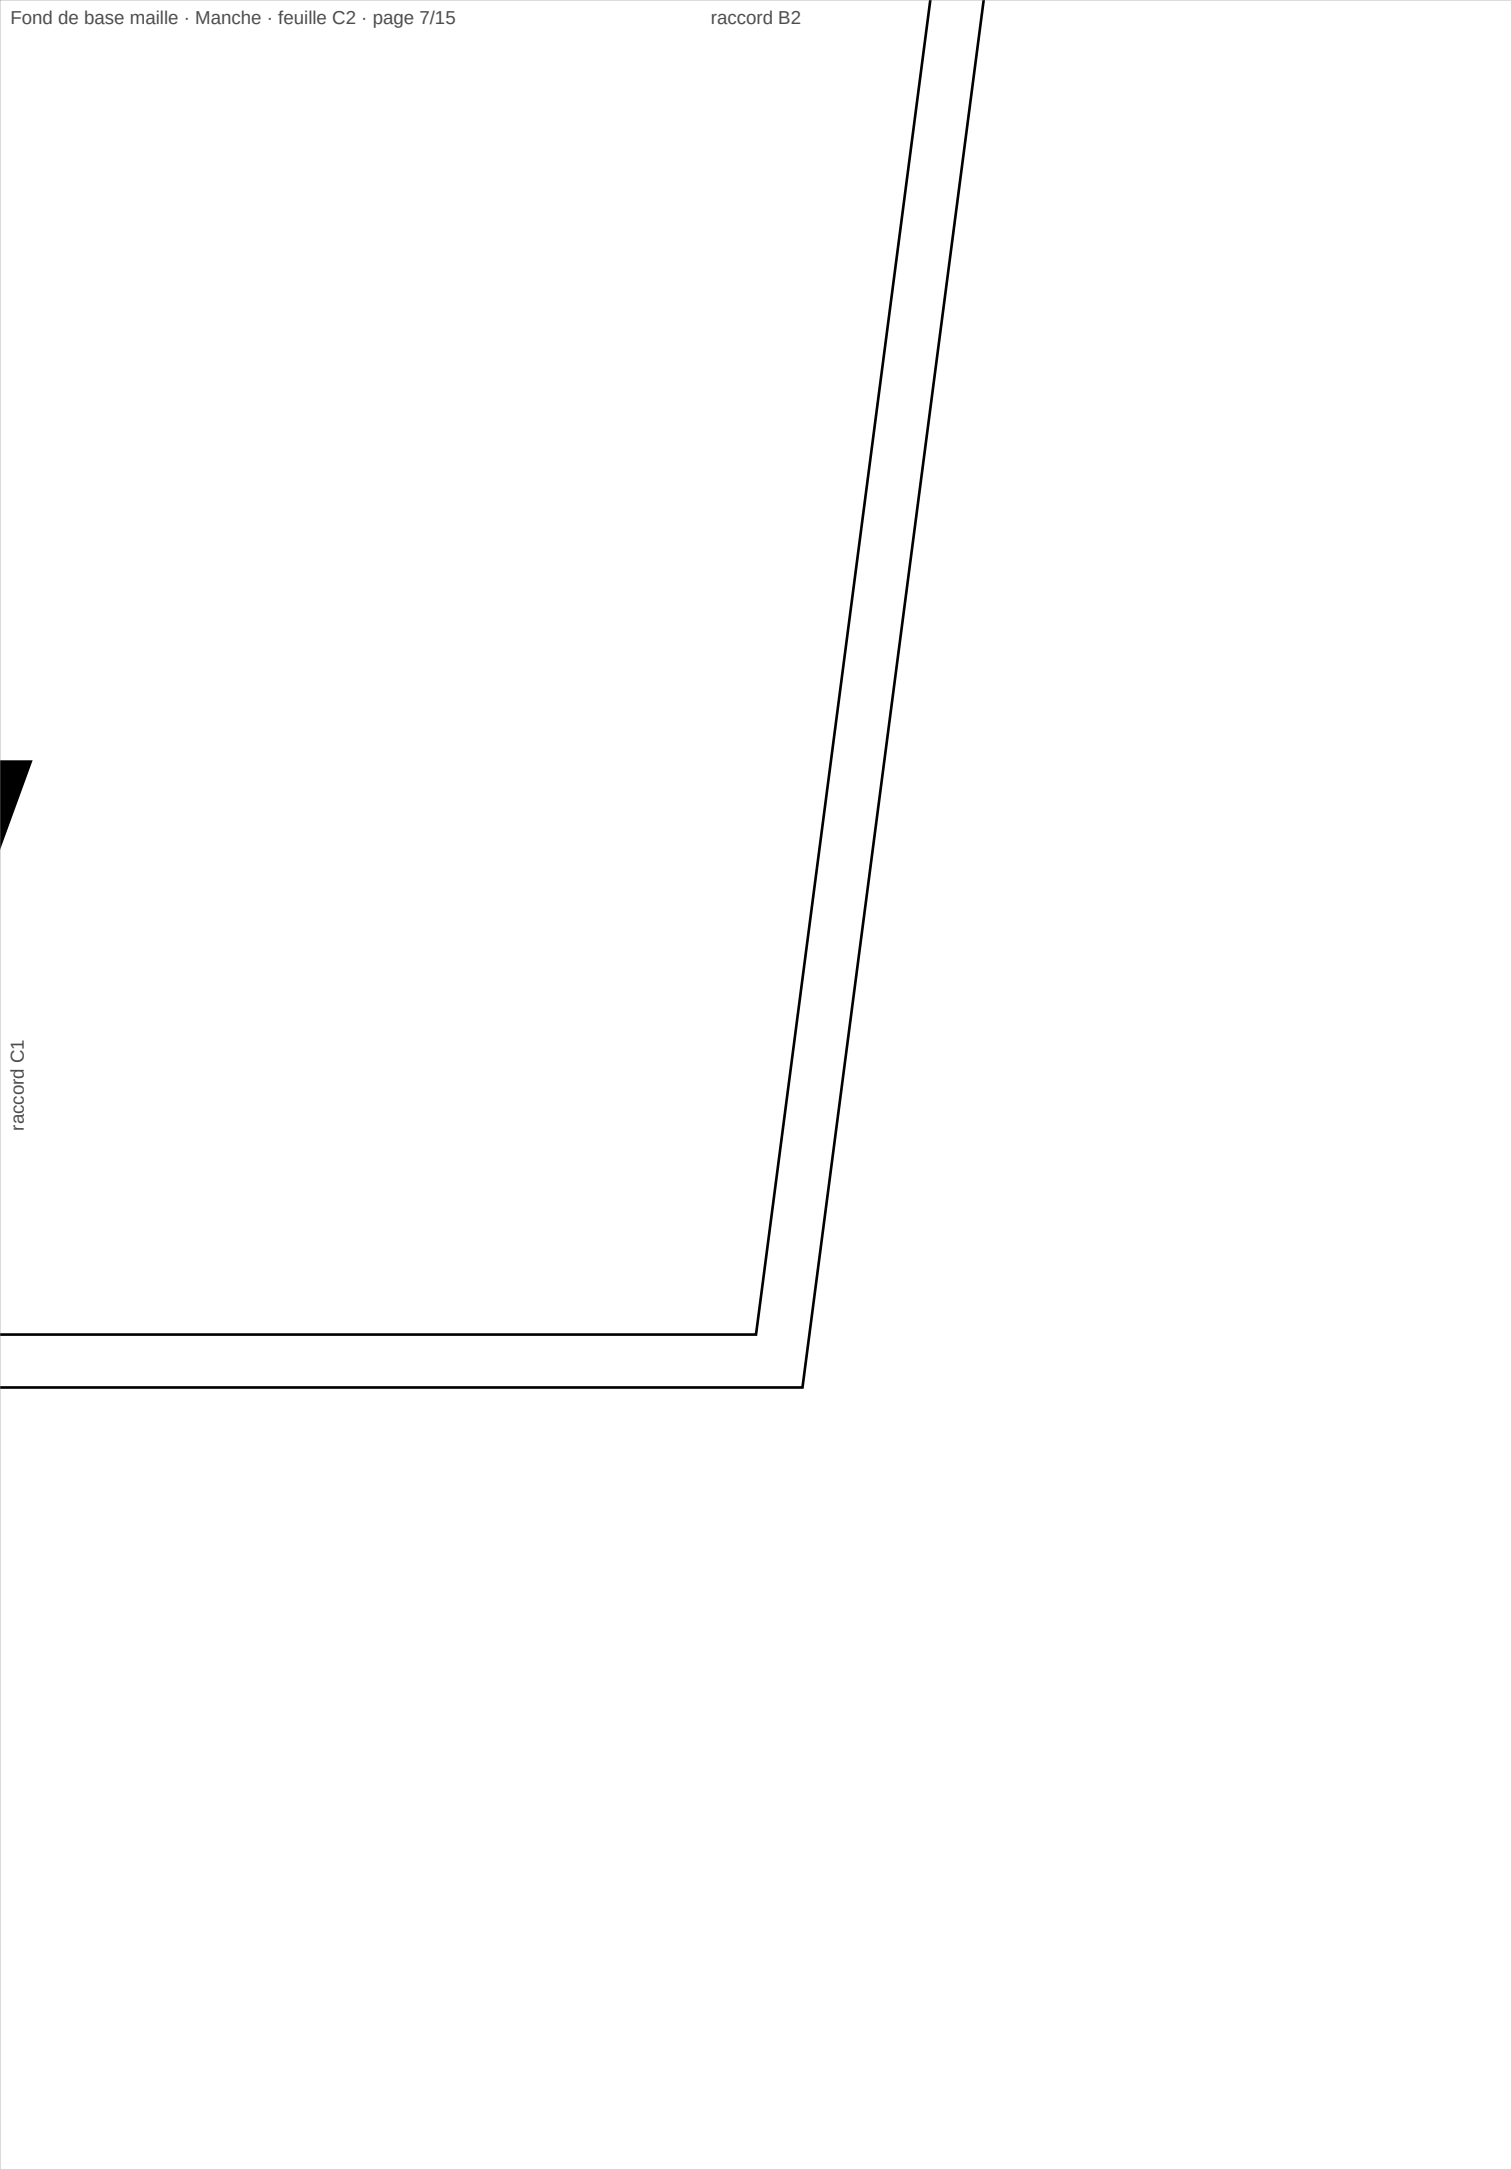

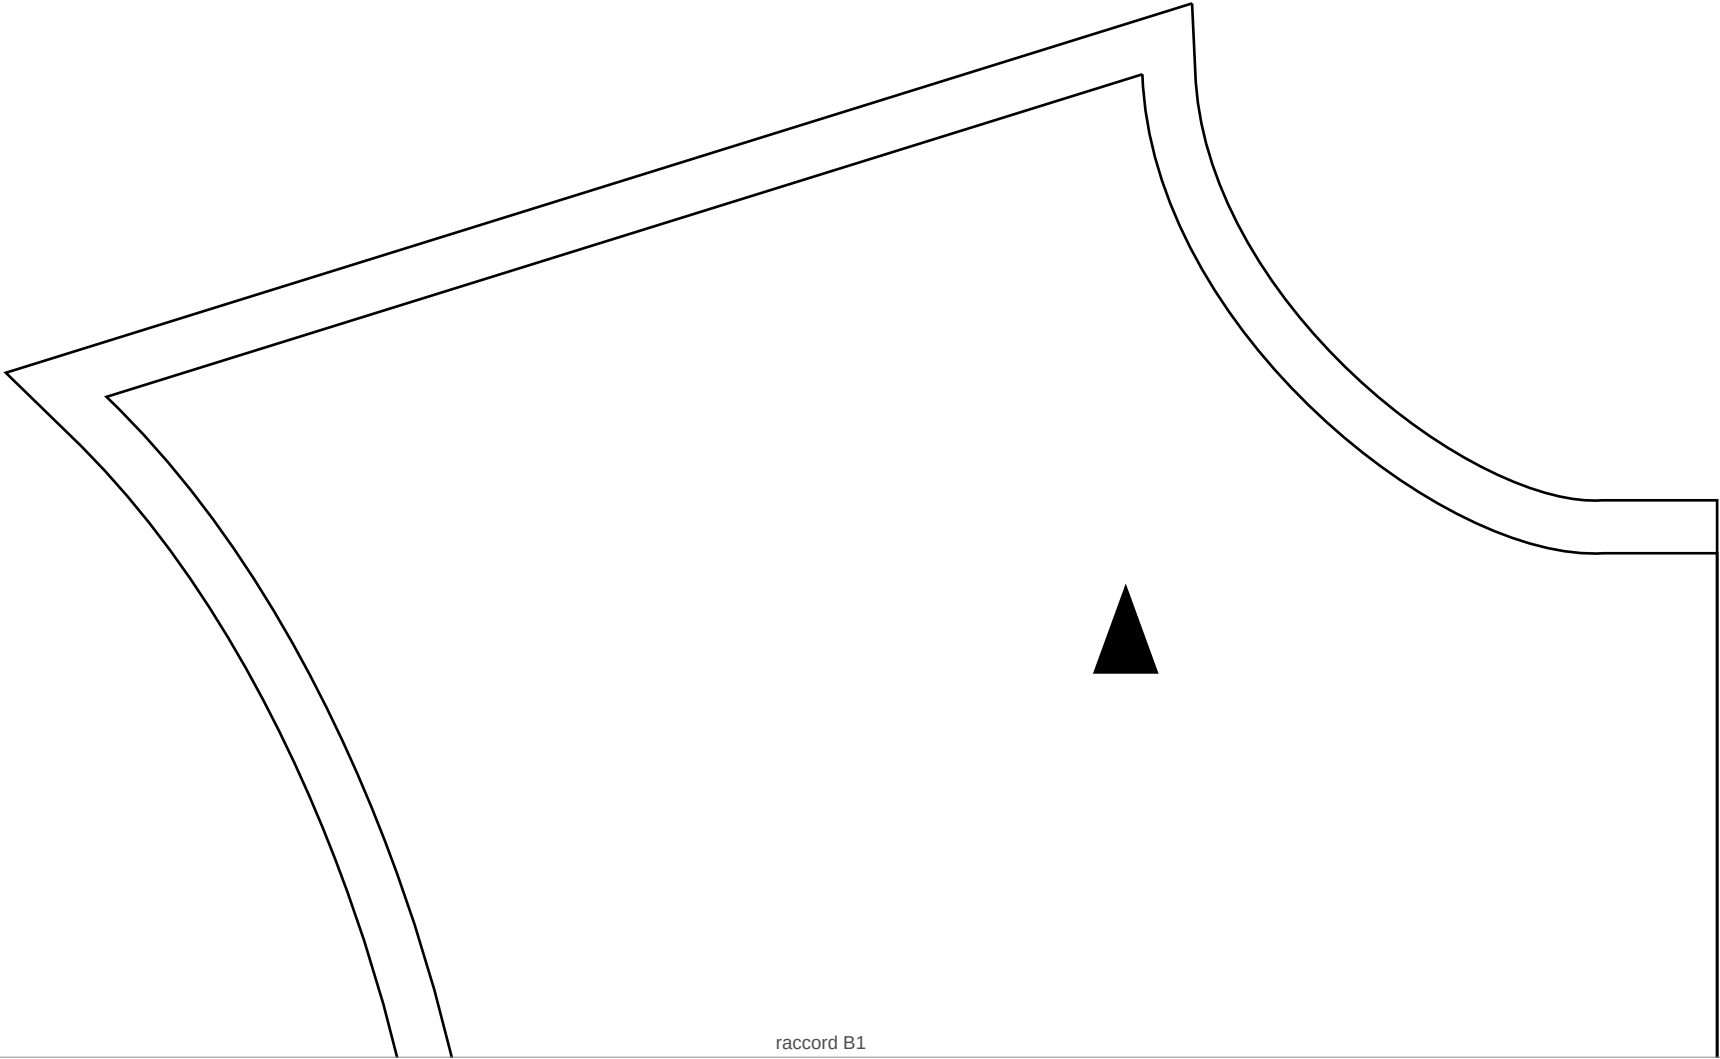

raccord B1

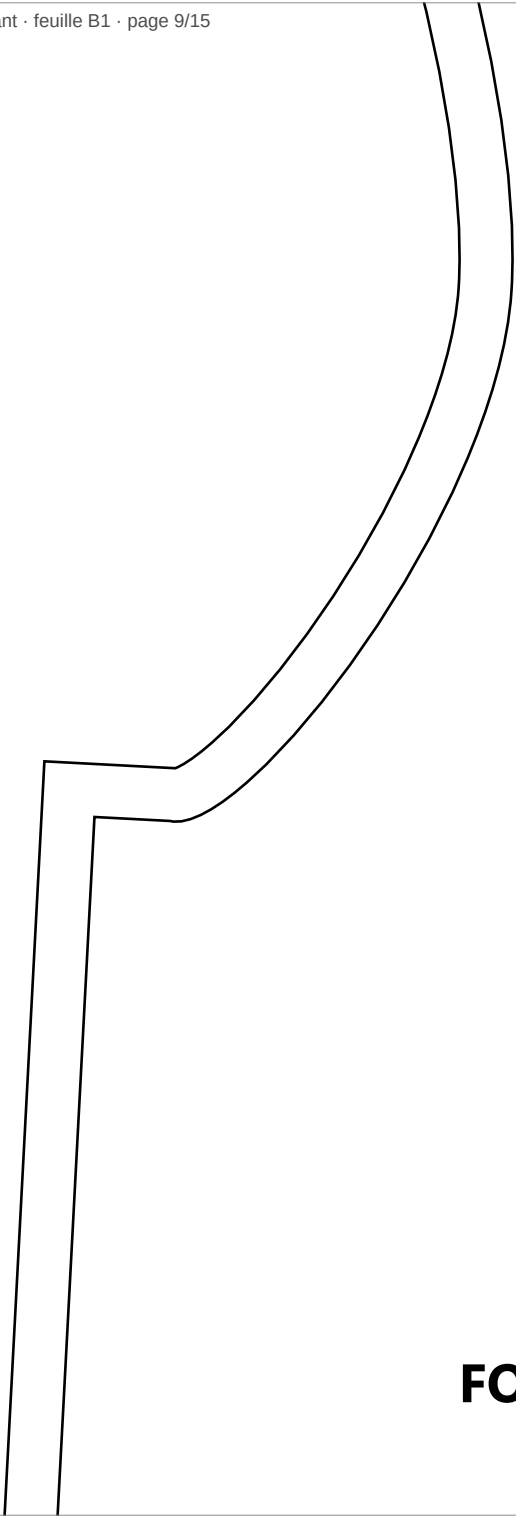


FOND DE BASE MAILLE

Base


T11 raccord C1

Devant
Tissu X1



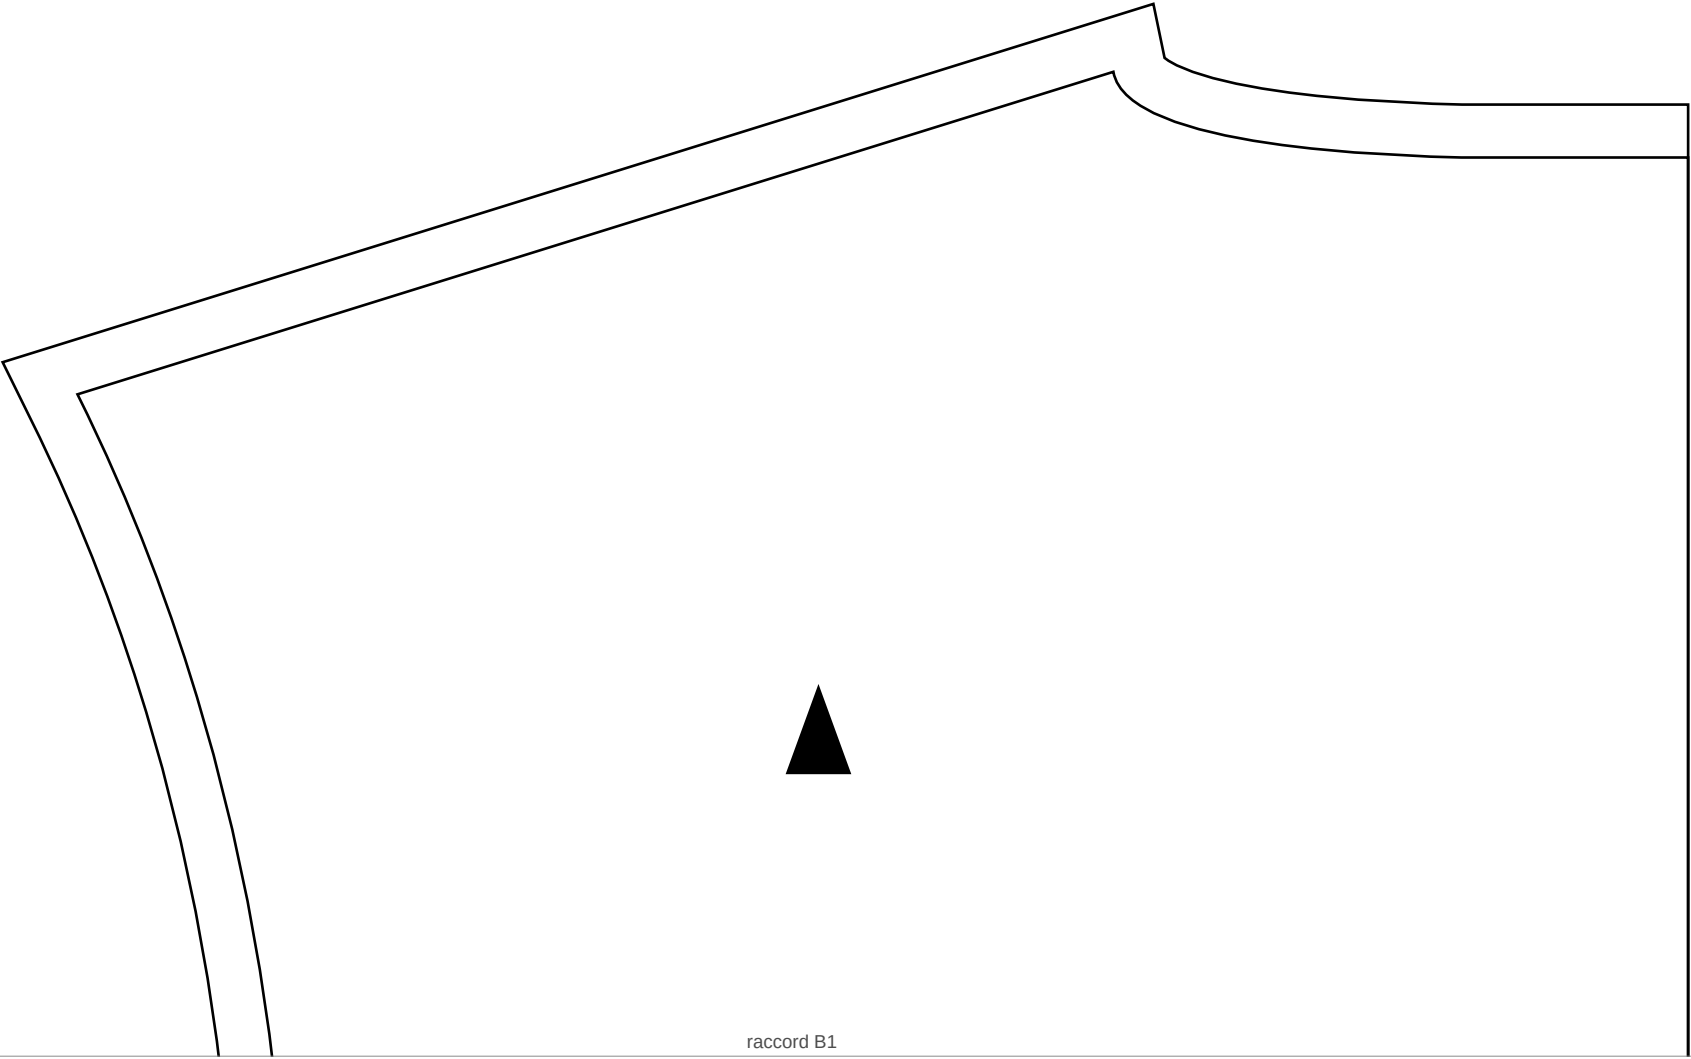

raccord B1

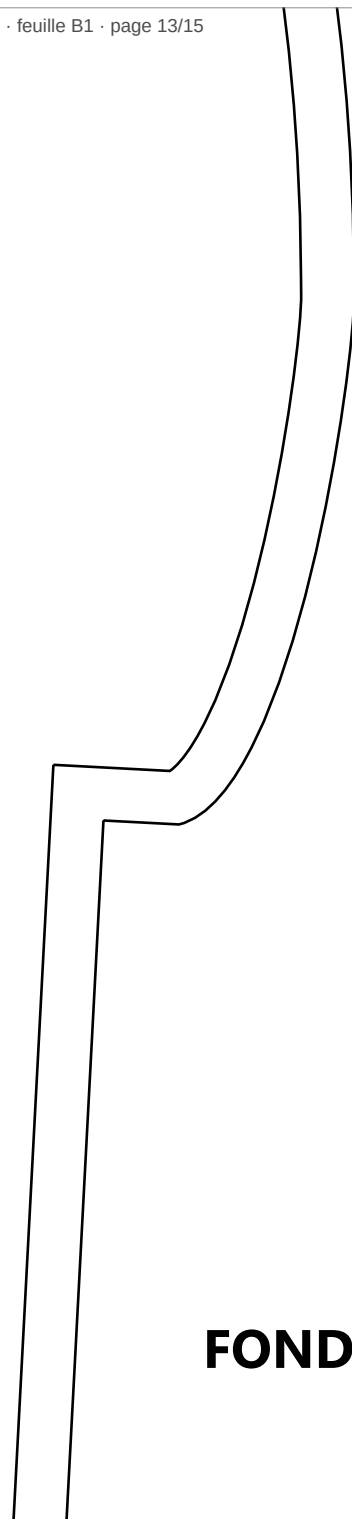

FOND DE BASE MAILLE

Base
T44

Dos
Tissu X1

