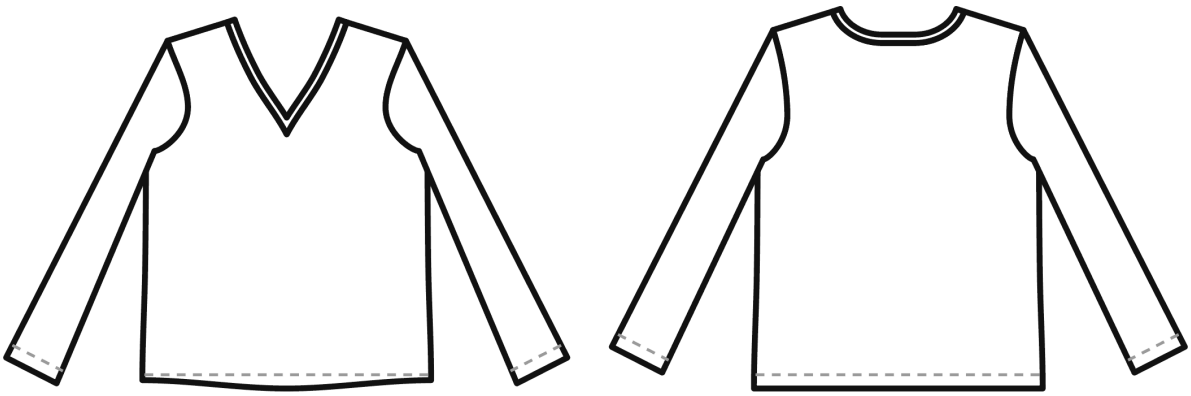
# Haut de pyjama col V

## Informations

Réf. 101 · Taille 54



*devant* *dos*

Un T-shirt souple à encolure en V et manches longues, coupé dans un jersey. L'encolure est finie par une bande de jersey pliée, croisée en onglet à la pointe du V ; les ourlets du bas et des manches sont repliés et surpiqués.

## Tableau des mesures

| Taille | **44** | **46** | **48** | **50** | **52** | **54** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Tour de taille | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Tour de hanches | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |

*Mesures du corps, en centimètres. Les aisances sont comprises dans le patron.*

## La coupe

Les valeurs de couture sont comprises dans le patron : 0,7 cm sur les coutures et 2,5 cm aux ourlets, comme le rappelle le plan des valeurs de couture. Coupez le jersey plié en deux endroit contre endroit, le droit-fil des pièces parallèle aux côtes du tricot. Les pièces « au pli » se posent contre la pliure. Marquez chaque cran d'une petite entaille de 3 mm au plus.

## Le matériel

- Machine à coudre avec point zigzag ou point extensible, ou surjeteuse
- Recouvreuse ou aiguille double pour les ourlets (facultatif)
- Aiguilles jersey ou stretch, grosseur 75 à 90
- Fer à repasser et pattemouille
- Ciseaux de coupe, épingles ou pinces
- Craie ou feutre effaçable, mètre ruban

## Les fournitures

- Jersey : coton ou coton-élasthanne, 160 à 220 g/m², 150 cm de large. `1,70 m en 150 cm de large`
- Fil : polyester, assorti au jersey. `1 bobine (3 avec une surjeteuse)`

*Métrage calculé pour la taille 54, tissu plié en deux, avec une marge de 10 %.*

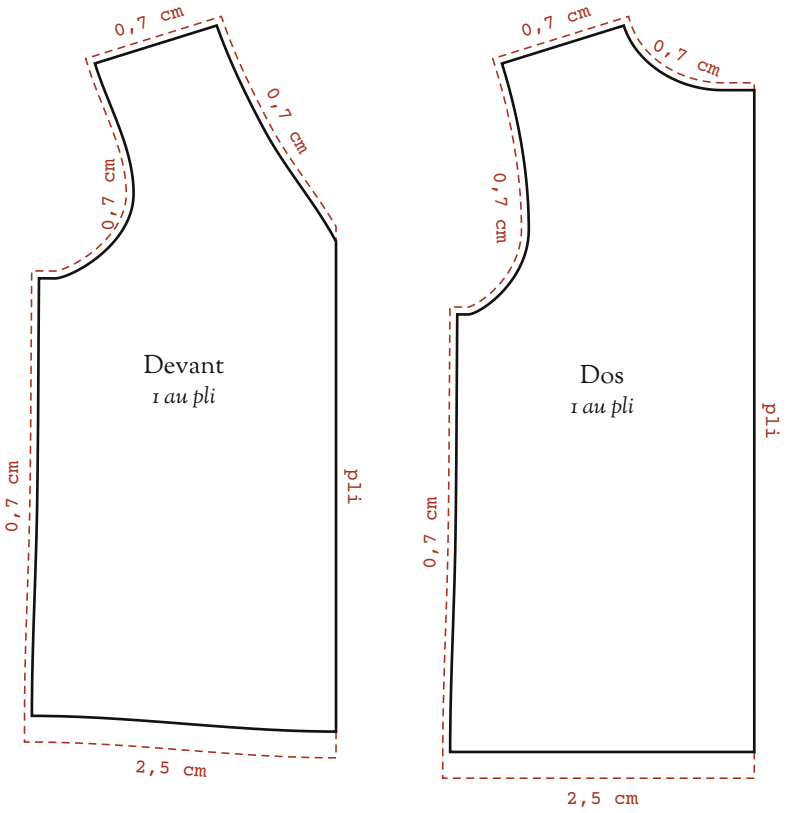
## Le dossier

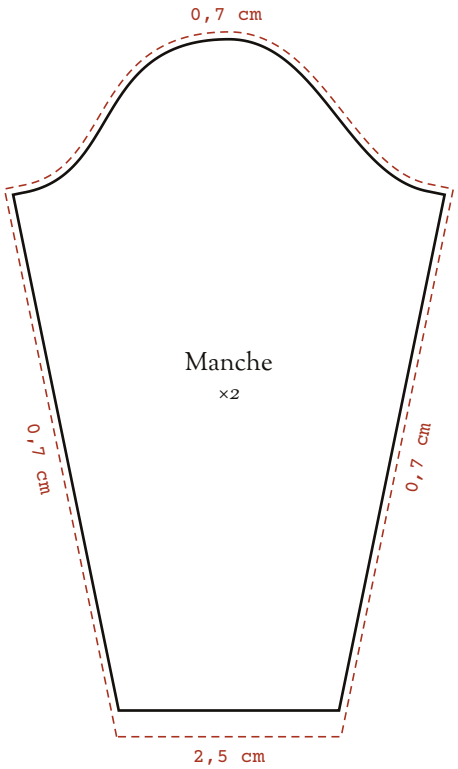
- Les informations et le tableau des mesures
- La coupe, le matériel et les fournitures
- Le plan des valeurs de couture et la nomenclature
- La gamme de montage, en tableau
- Puis les pièces du patron à imprimer à 100 %


## Plan des valeurs de couture

*Valeurs comprises dans le patron, en centimètres : trait plein, ligne de couture ; tirets, ligne de coupe.*

### JERSEY




Bande d'encolure
*1 au pli*






## Nomenclature



| Rep. | Nbr | Désignation | Matière, renseignement |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 au pli | Devant | Jersey |
| 2 | 1 au pli | Dos | Jersey |
| 3 | 2 | Manche | Jersey |
| 4 | 1 au pli | Bande d'encolure | Jersey |
| | 1 bobine (3 avec une surjeteuse) | Fil | polyester, assorti au jersey |

## Gamme de montage

| Gamme de montage générale | | |
|---|---|---|
| Produit : Haut de pyjama col V | Référence : Réf. 101<br>Quantité : 1 | Mode de lancement : unitaire |

| Conditions technologiques | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Matière d'œuvre | Machines | Type de point | Points / cm | Temps |
| Jersey<br>Fil | Surjeteuse ou piqueuse (zigzag)<br>Recouvreuse ou aiguille double<br>Fer | Surjet 4 fils (514)<br>Zigzag (304)<br>Recouvrement 2 aiguilles (406) | 4 à 5 | 2 h 30 (indicatif) |

| N° | Opération | Schéma | Outil | Commentaire | Point de contrôle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Décatir le jersey. | | Lave-linge, fer | Laver et sécher comme le vêtement le sera ensuite. Repasser sans étirer. | Le tissu est à plat, les côtes droites. |
| 2 | Couper les pièces. |  | Ciseaux | Jersey plié endroit contre endroit, droit-fil parallèle aux côtes. Voir le plan des valeurs de couture. | Toutes les pièces de la nomenclature sont coupées, crans marqués. |
| 3 | Assembler les épaules. |  | Surjeteuse ou zigzag | Devant sur dos, endroit contre endroit, à 0,7 cm. Couchage vers le dos. | Les deux épaules ont la même longueur, sans ondulation. |
| 4 | Préparer la bande d'encolure. |  | Fer | Plier en deux dans la longueur, envers contre envers. | Le pli est régulier sur toute la longueur. |
| 5 | Poser la bande sur l'encolure. |  | Piqueuse, surjeteuse | Milieu de la bande au milieu dos. Étirer légèrement la bande au dos, pas sur le V. Arrêter la piqûre exactement à la pointe du V. | L'encolure reste à plat, sans fronces ni bâillement. |
| 6 | Fermer la pointe du V en onglet. |  | Piqueuse | Plier le devant dans l'axe, endroit contre endroit ; piquer les deux extrémités de la bande dans le prolongement du V. | La pointe est nette et centrée, les deux côtés symétriques. |
| 7 | Monter les manches à plat. |  | Surjeteuse ou zigzag | Cran de tête de manche sur la couture d'épaule, crans devant et dos ensemble. Piquer côté manche. | La tête de manche est sans pli ni fronce. |

| N° | Opération | Schéma | Outil | Commentaire | Point de contrôle |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Fermer côtés et dessous de manche. |  | Surjeteuse ou zigzag | En une couture, du bas de manche au bas du corps, coutures d'emmanchure face à face. | Les coutures d'emmanchure se rejoignent sous le bras. |
| 9 | Faire les ourlets du bas et des manches. |  | Recouvreuse ou aiguille double | Replier 2,5 cm sur l'envers, repasser, surpiquer à 2 cm du pli. | L'ourlet ne vrille pas et s'étire sans casser la piqûre. |
| 10 | Repassage et contrôle final. | | Fer | Repasser les coutures à plat, couper les fils. | Symétrie gauche-droite, longueurs de manches égales. |