Fond de base maille (femme)

Taille 44 · tracé et export Seamly2D


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (8 feuilles A3)

Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles portrait, 4 raccords, pages 2 à 5
Devant (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles portrait, 1 raccord, pages 6 à 7
Dos (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles portrait, 1 raccord, pages 8 à 9


Manche

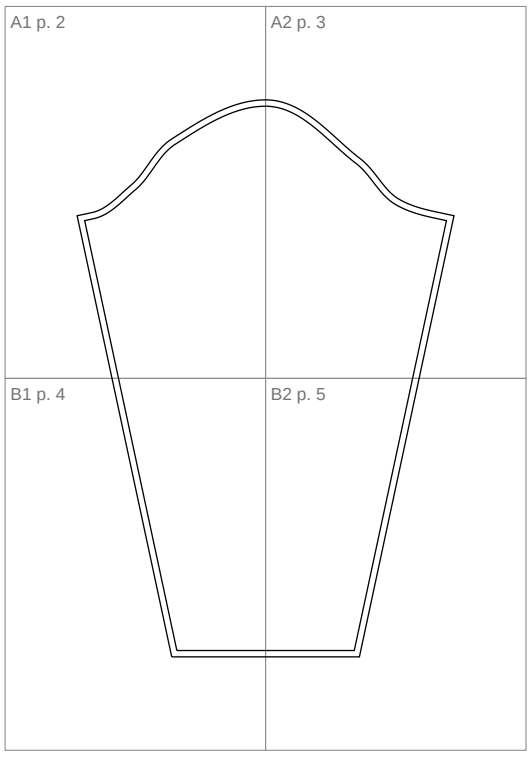


Devant

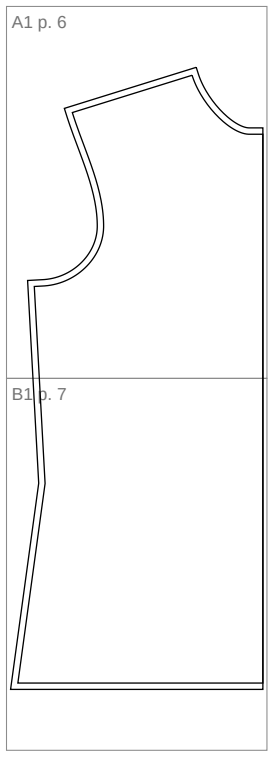


Dos

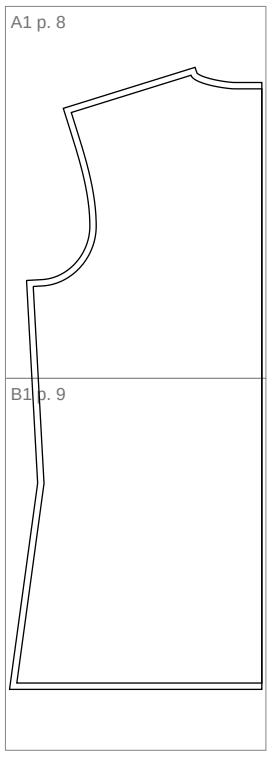

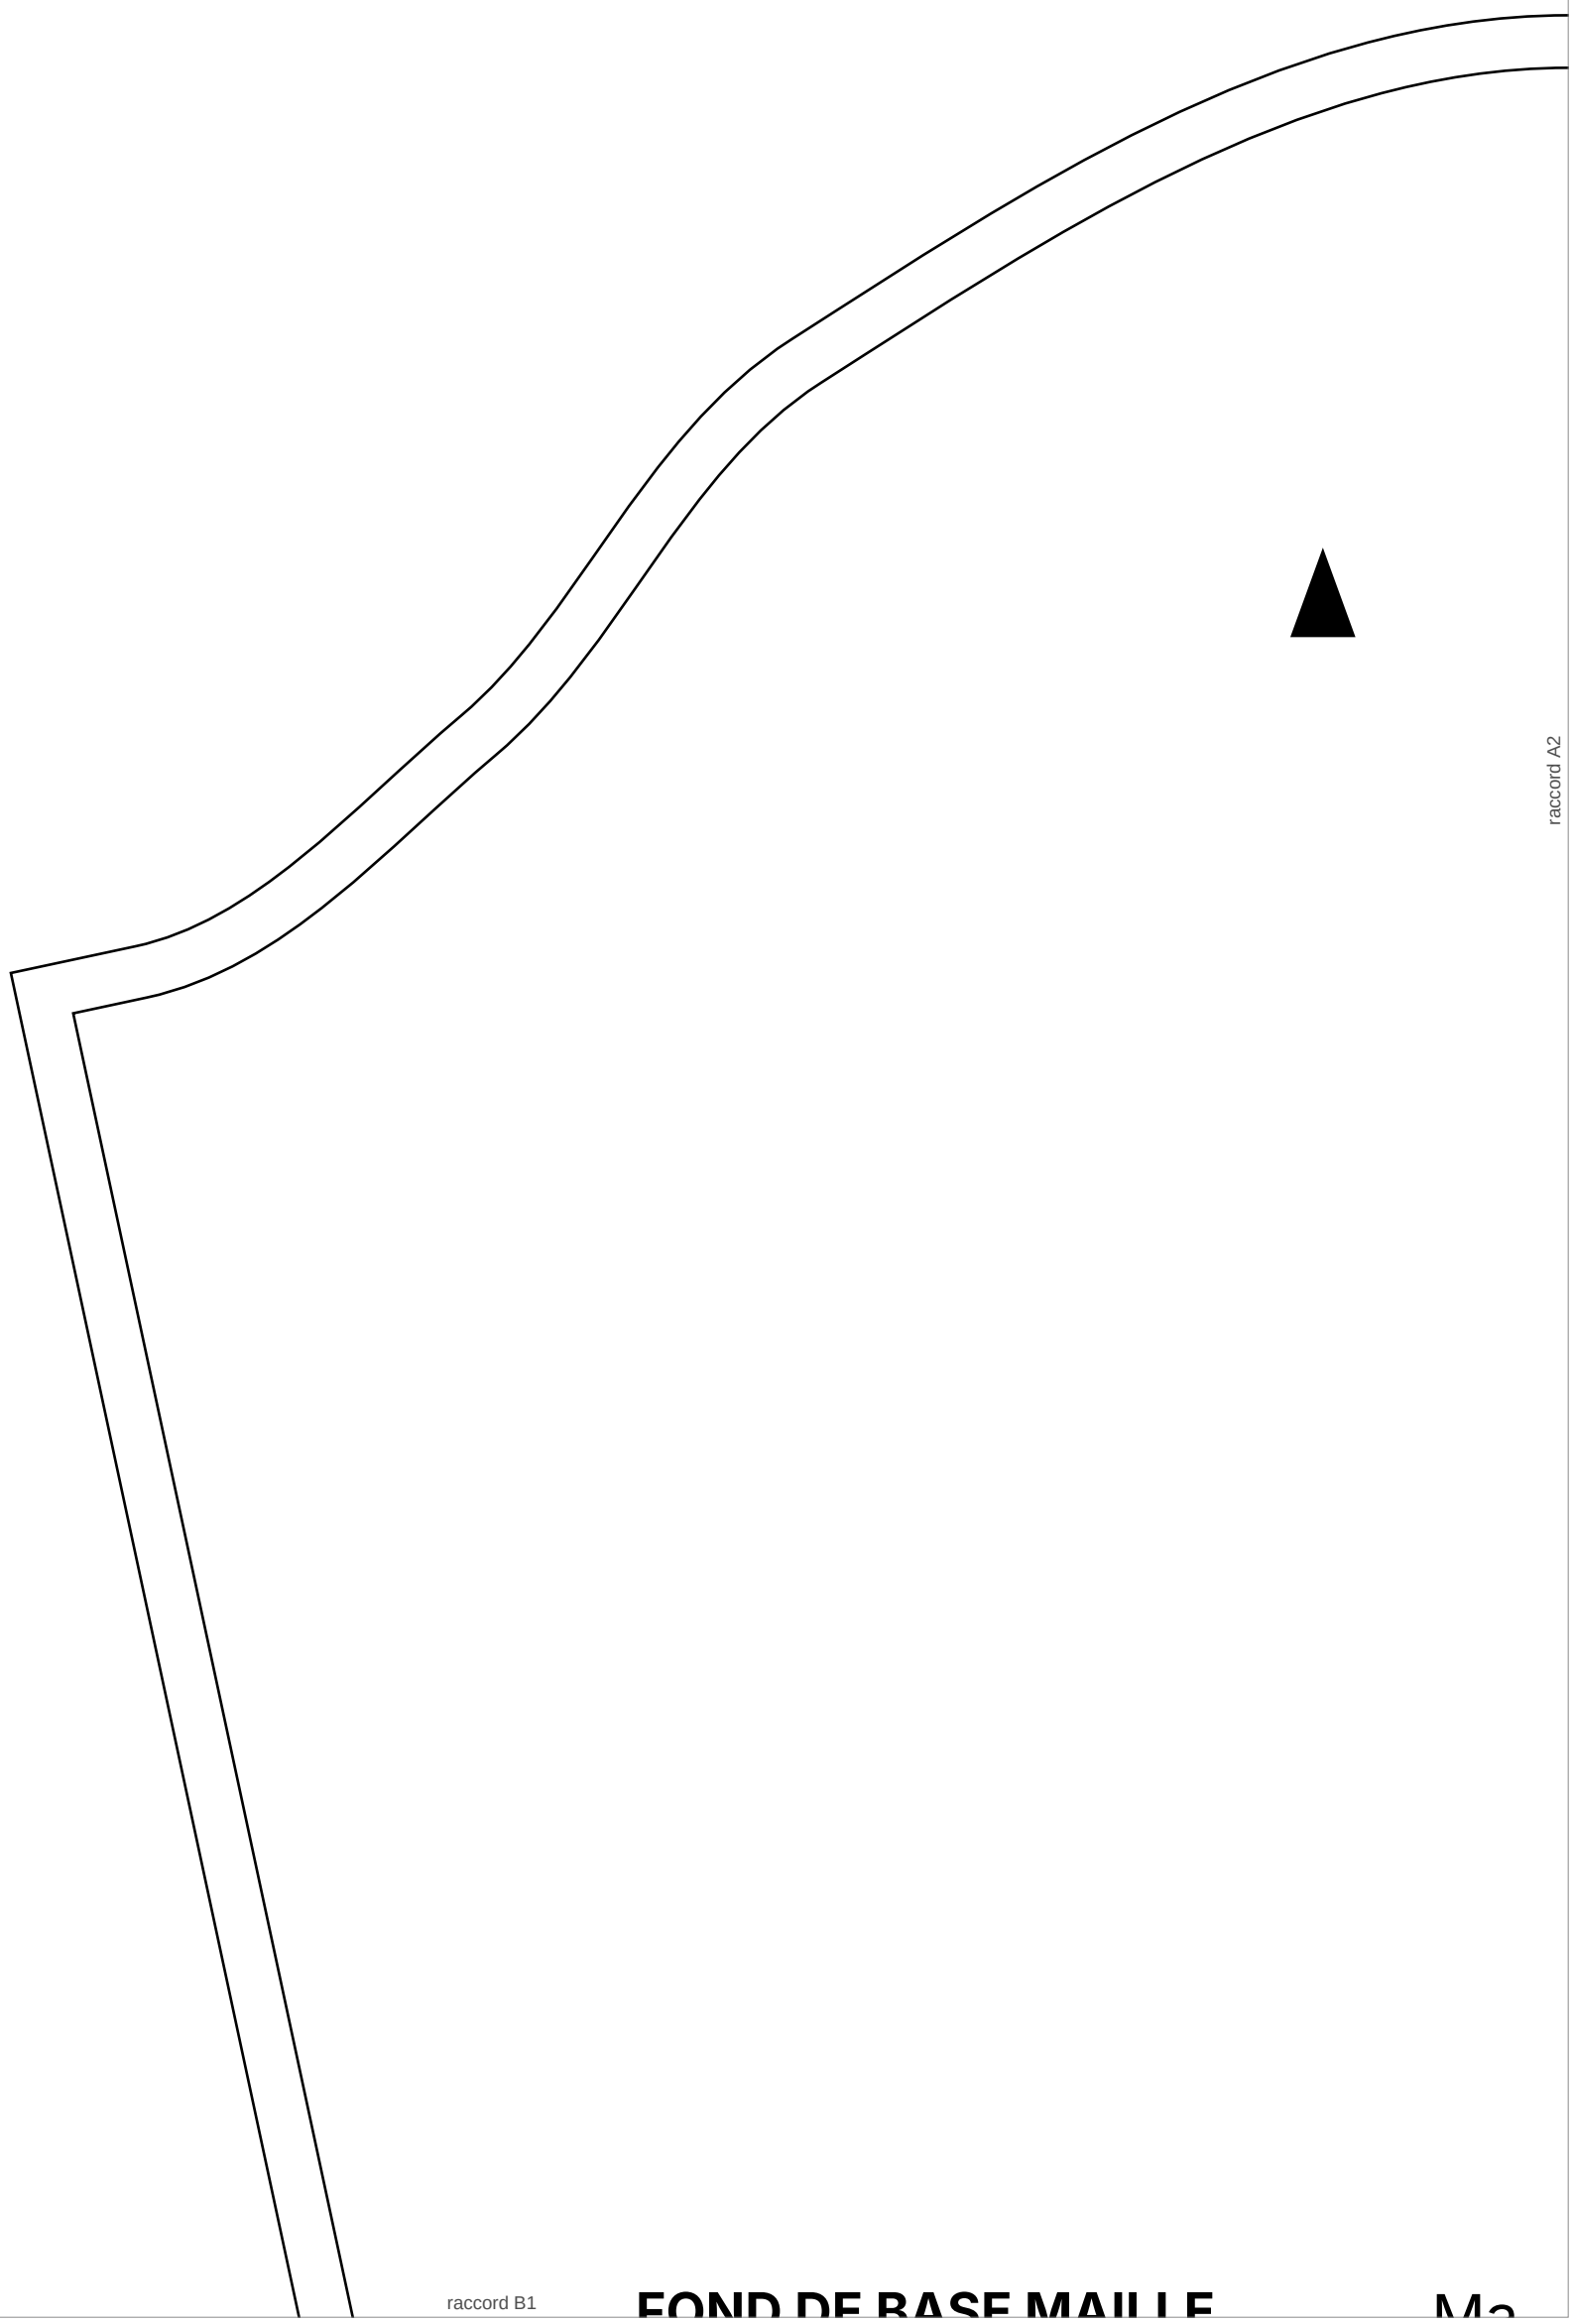

FOND DE BASE MAILLE

Ma

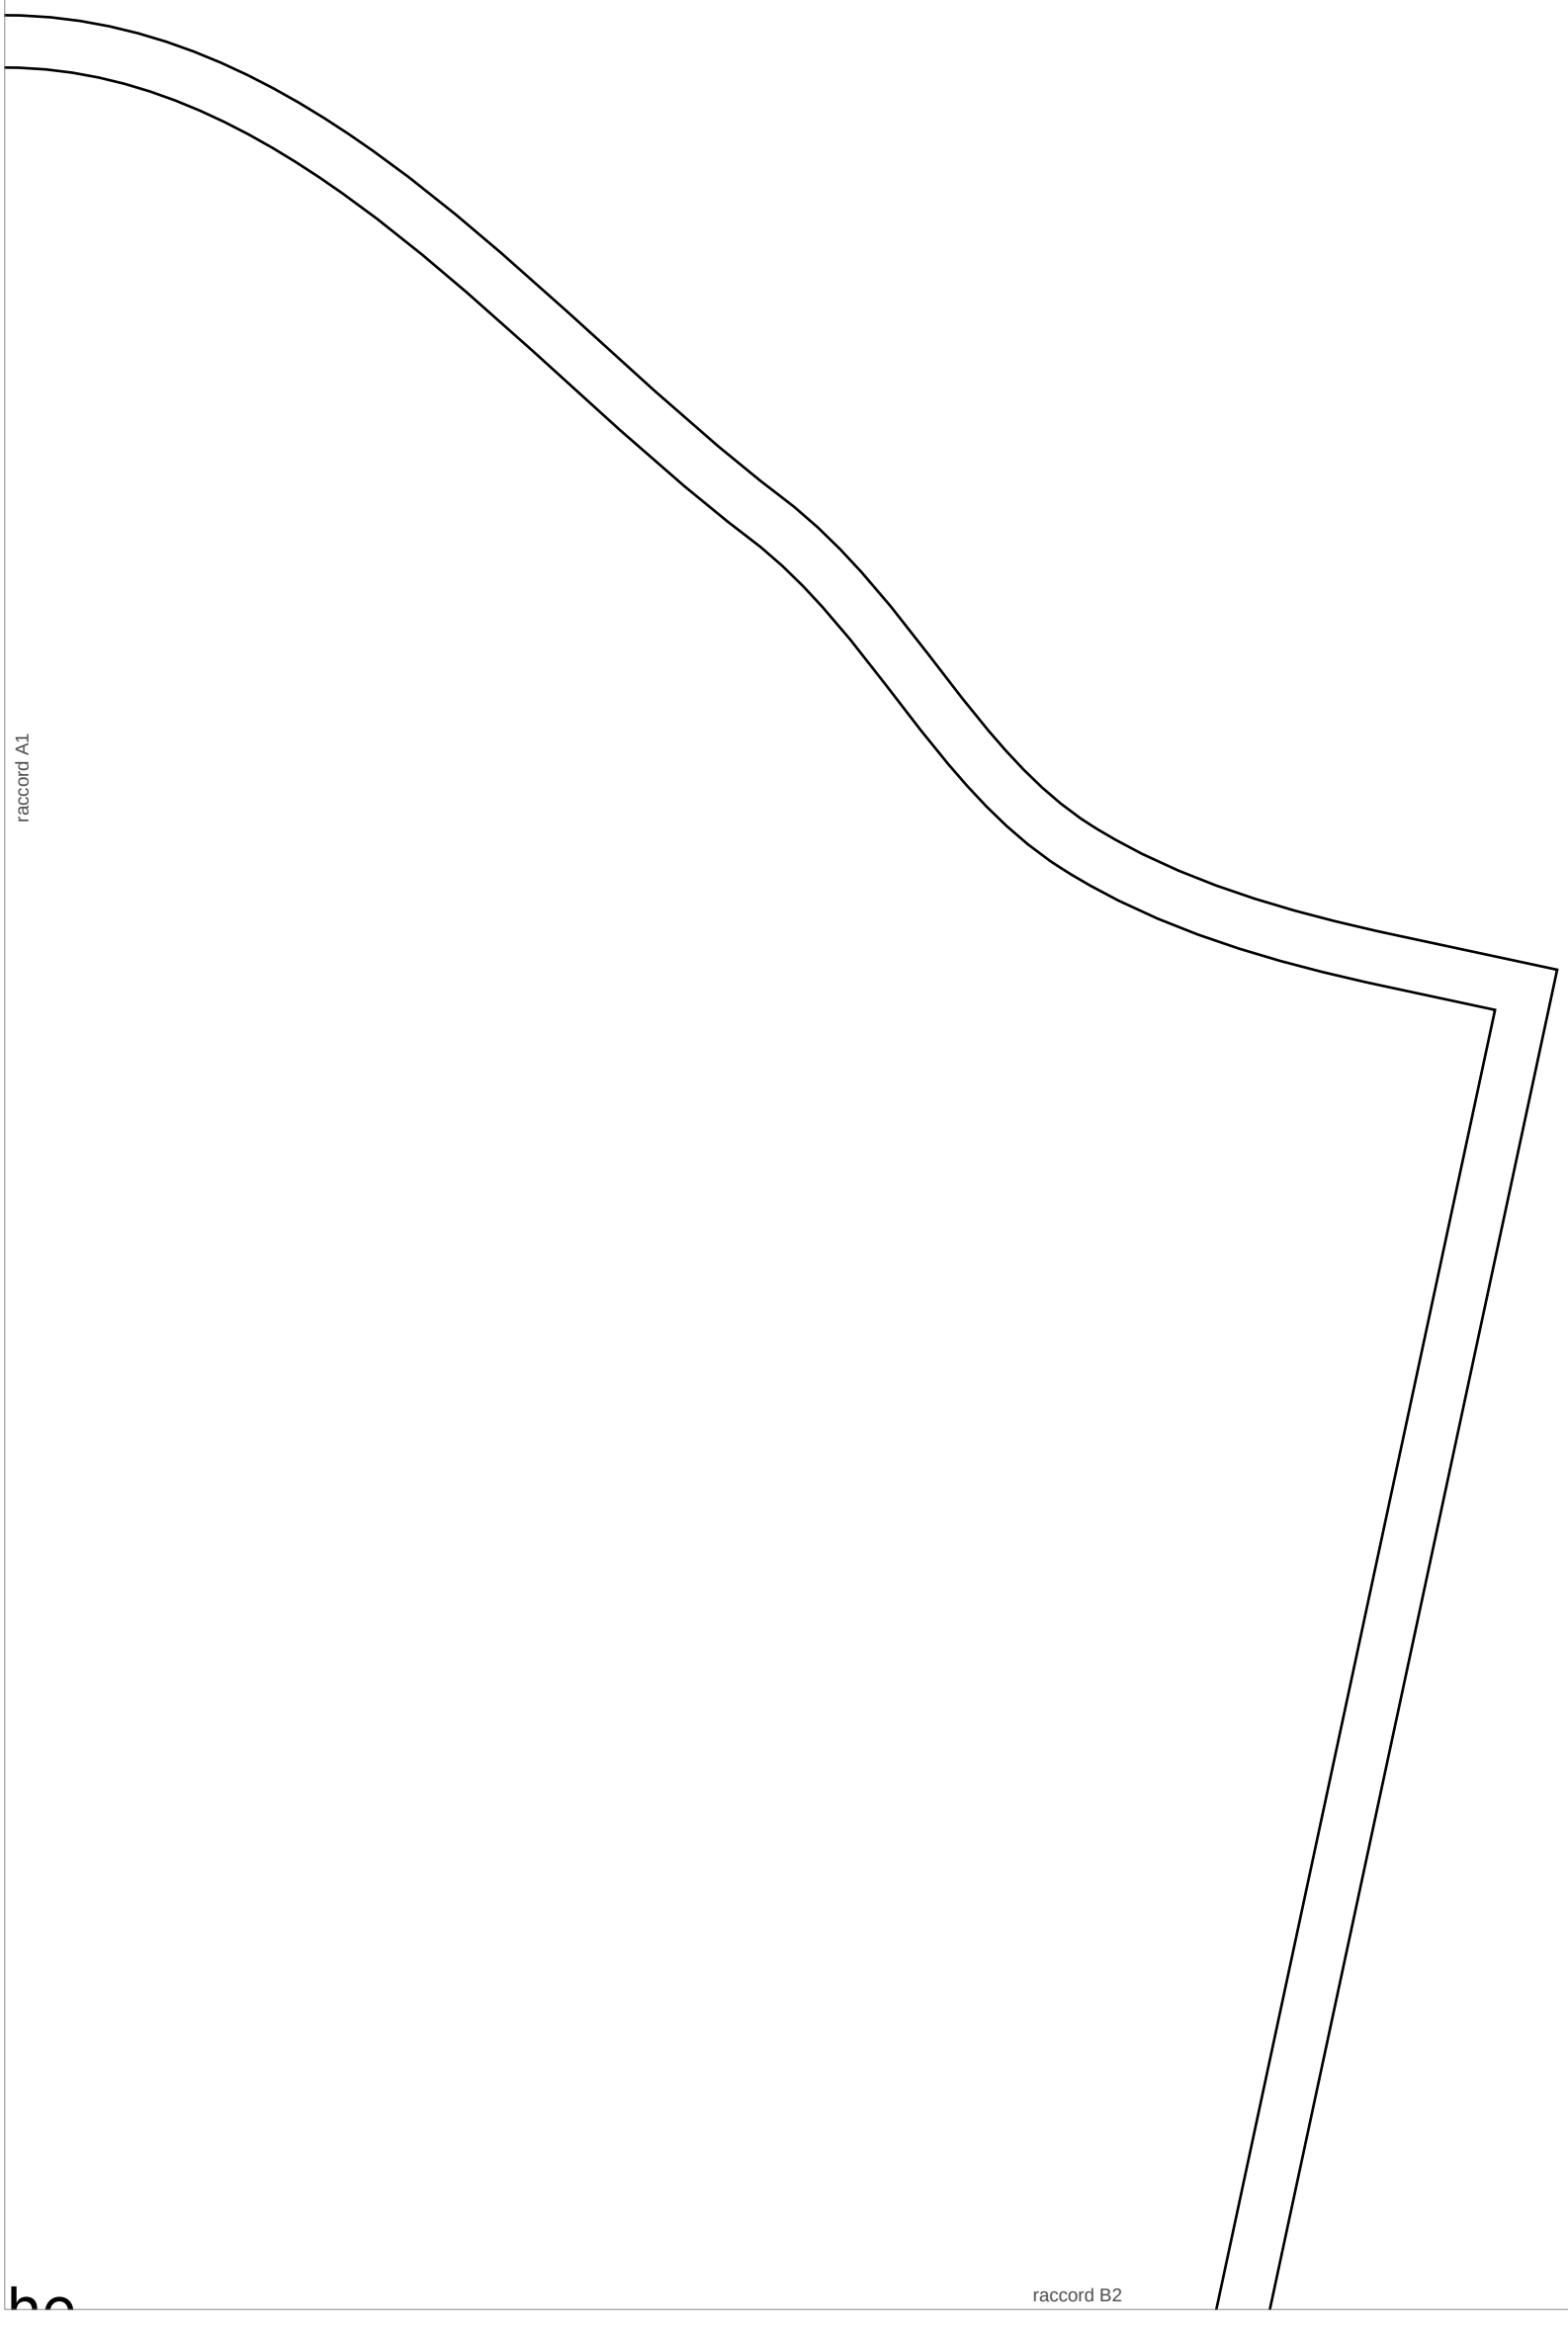
raccord A1
raccord B2

raccord A1

FOND DE BASE MAILLE


Base

T44

Ma...

Tissu

raccord B2

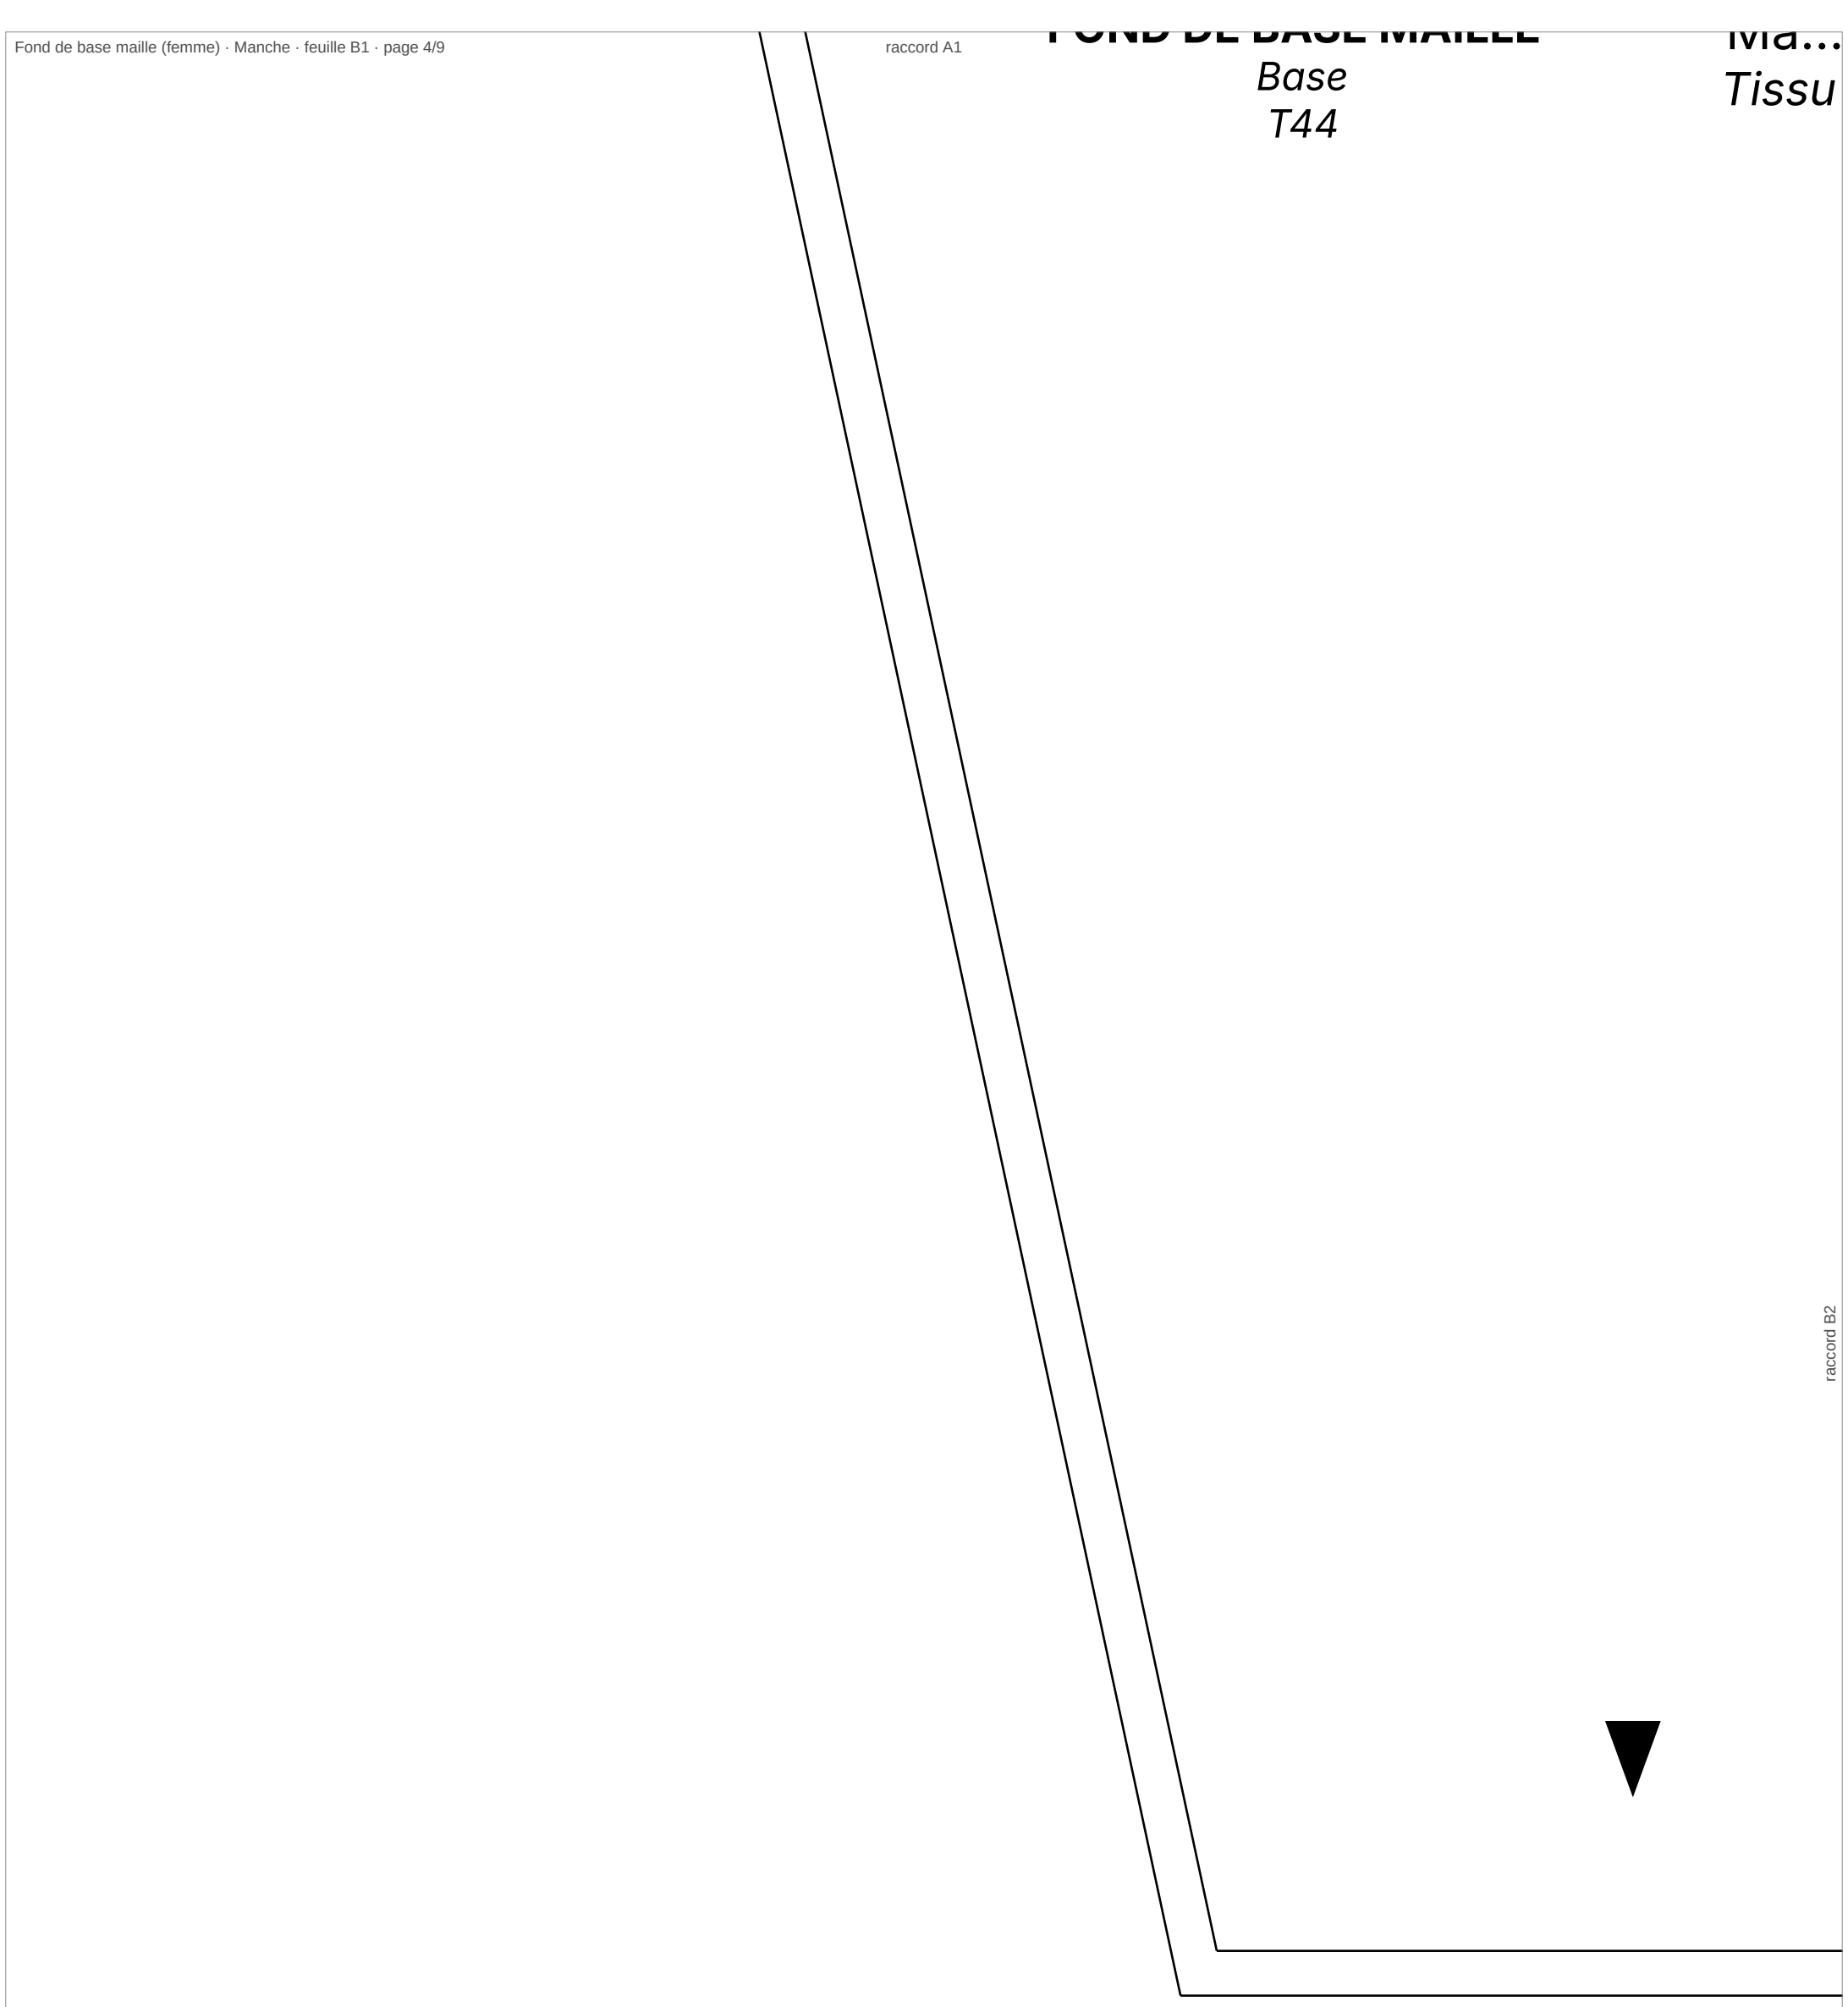



raccord A2

HE

X2

raccord B1

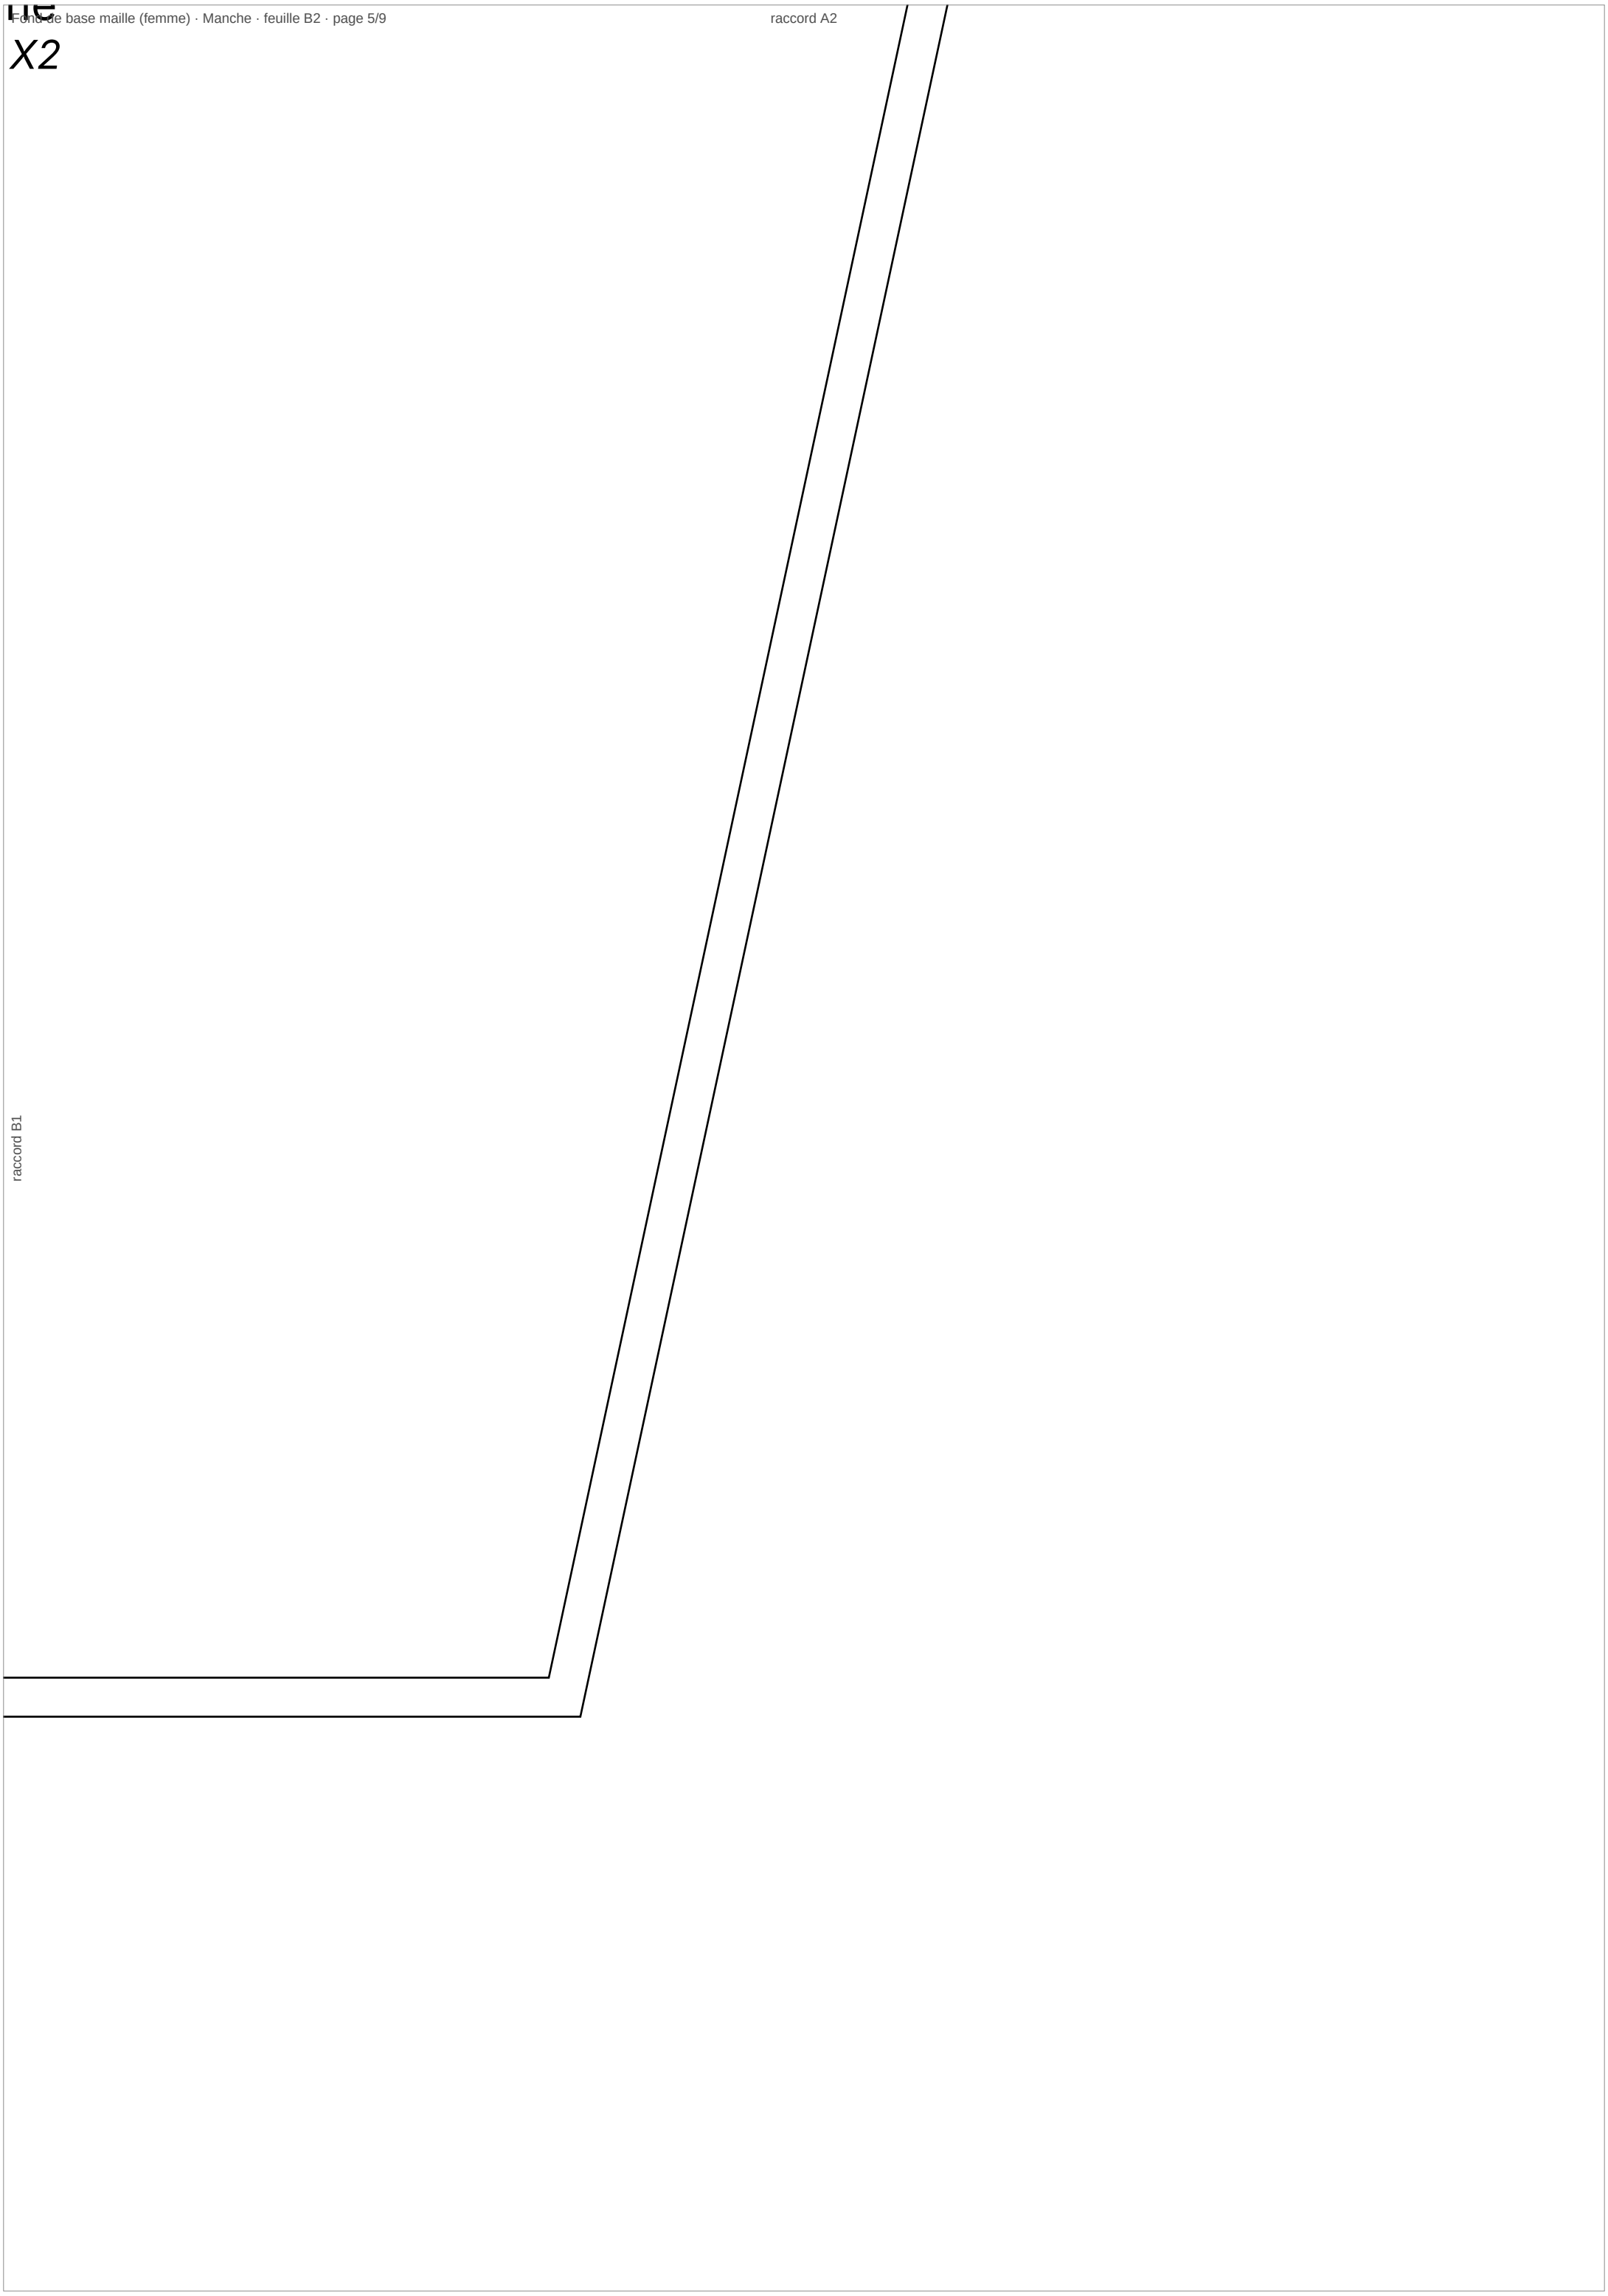

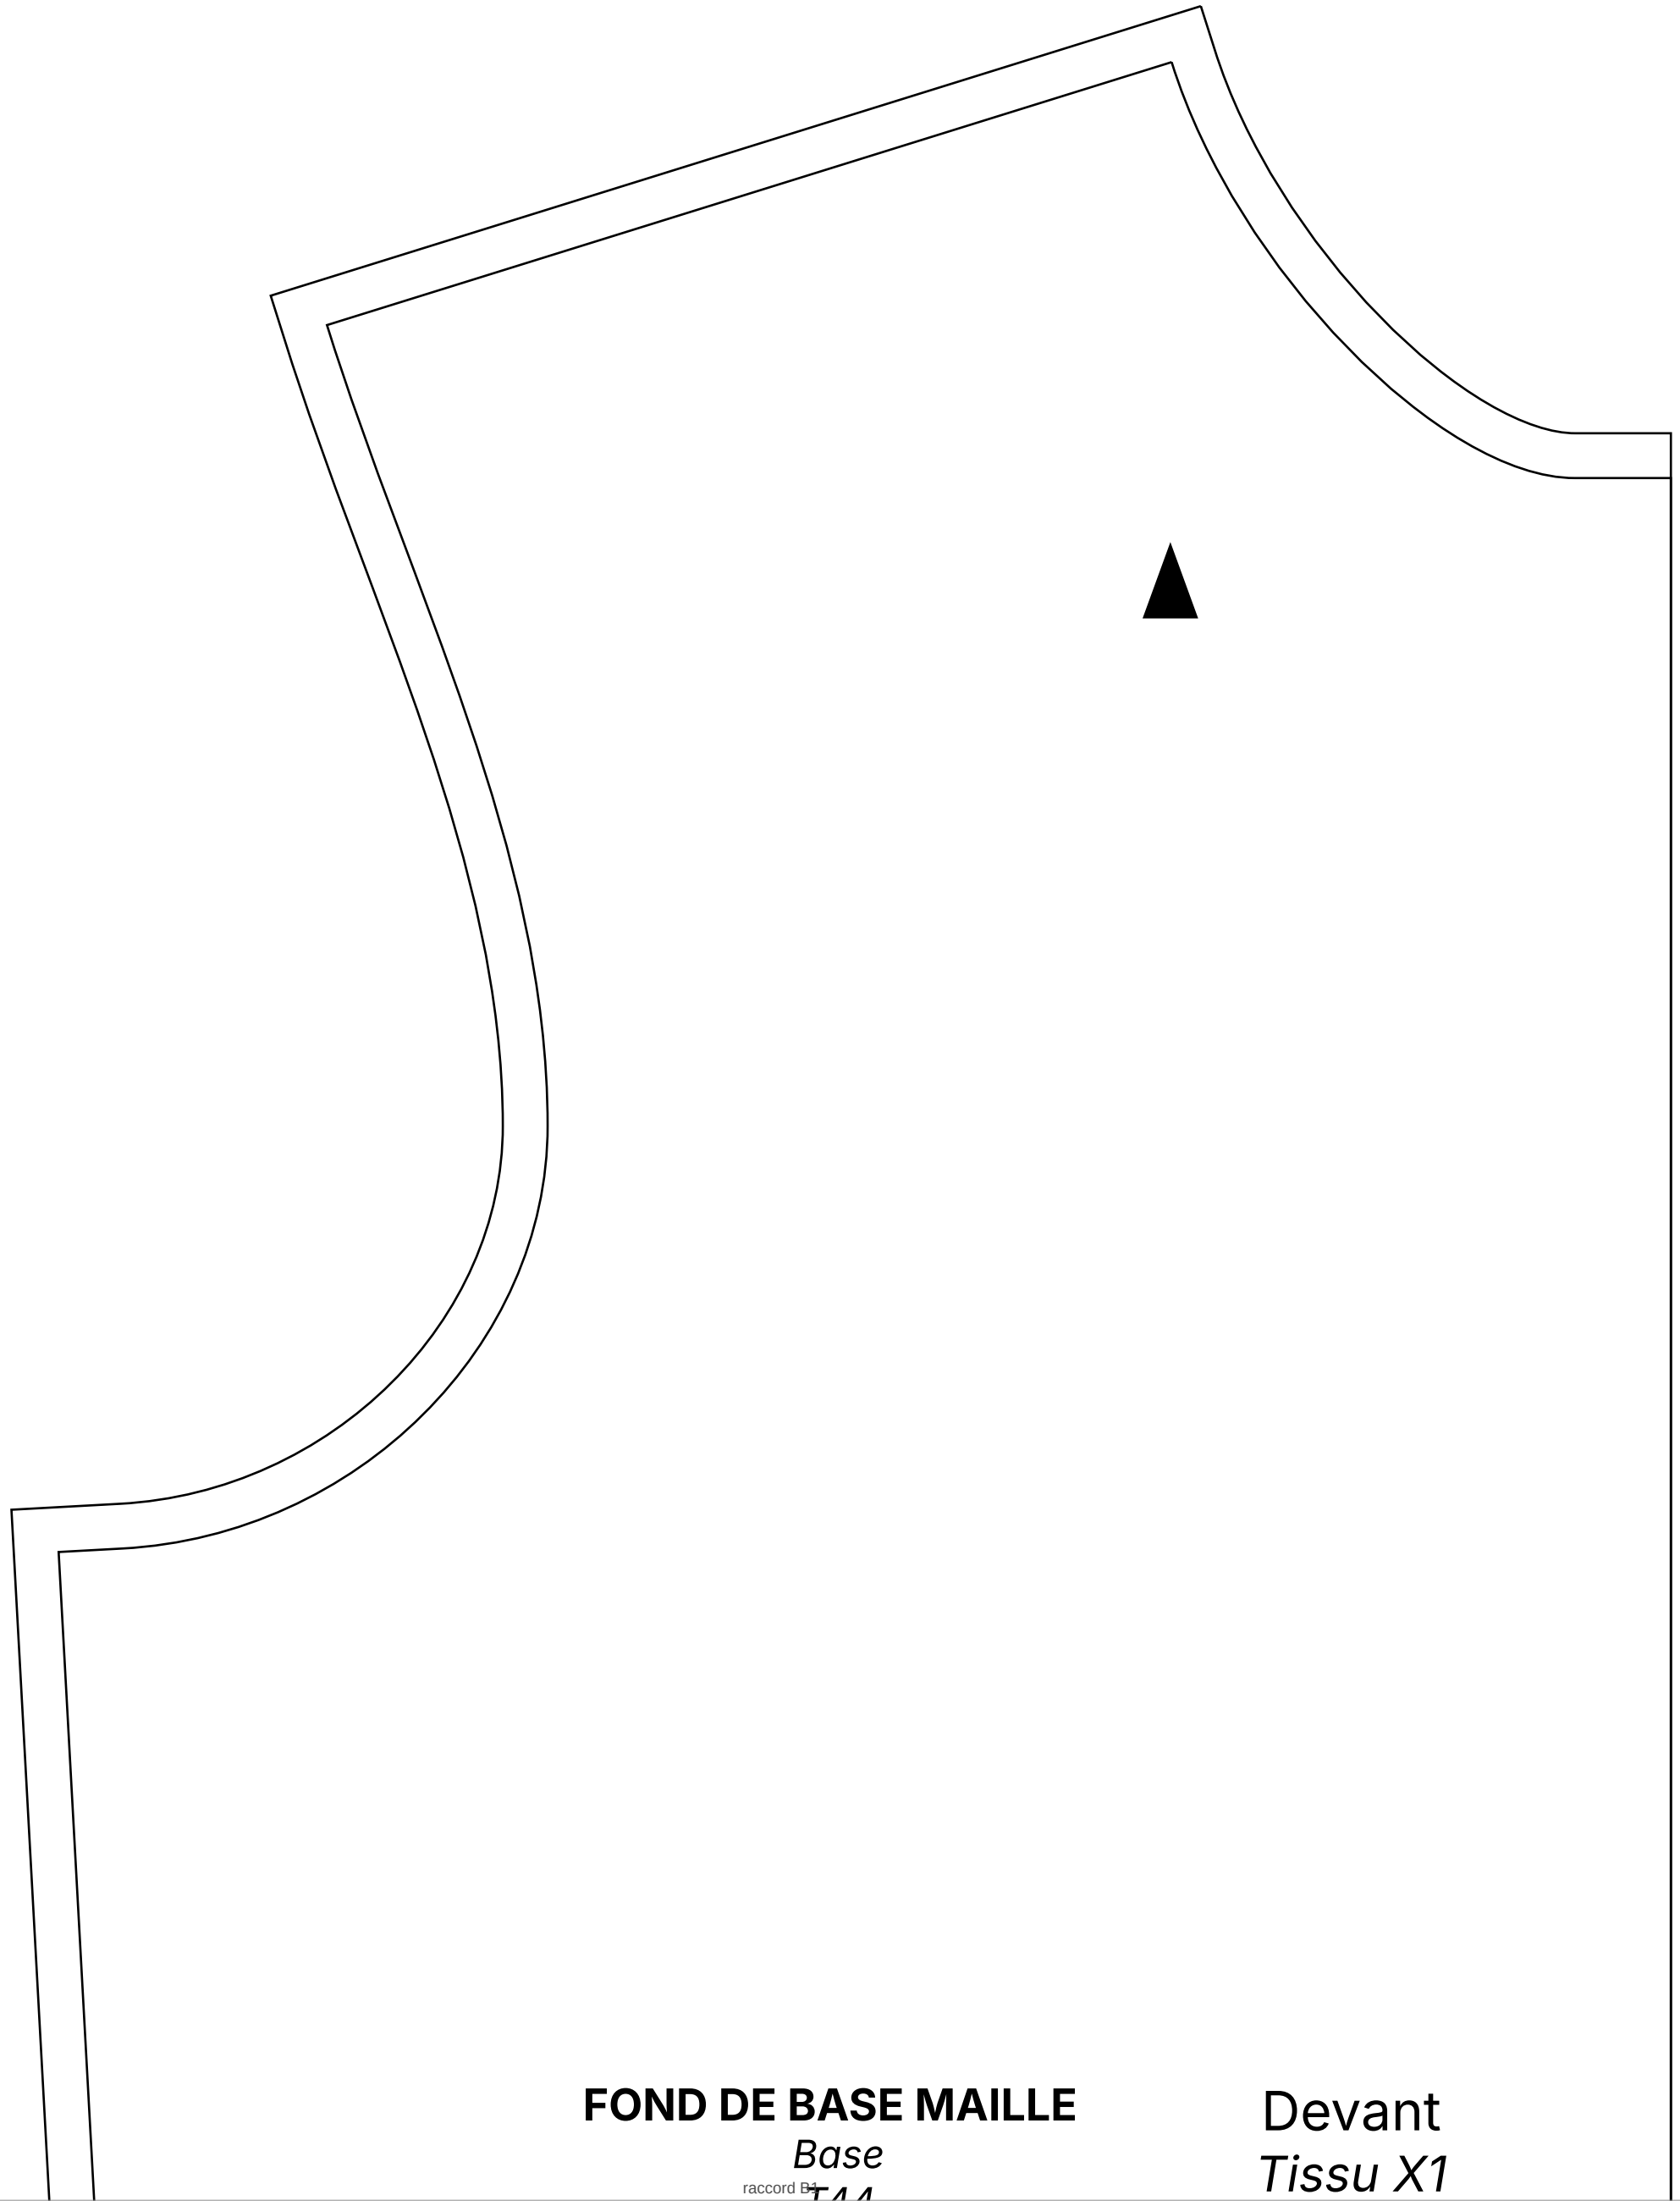

FOND DE BASE MAILLE

Base


raccord B4


T44

Devant

Tissu X1

raccord A1 144

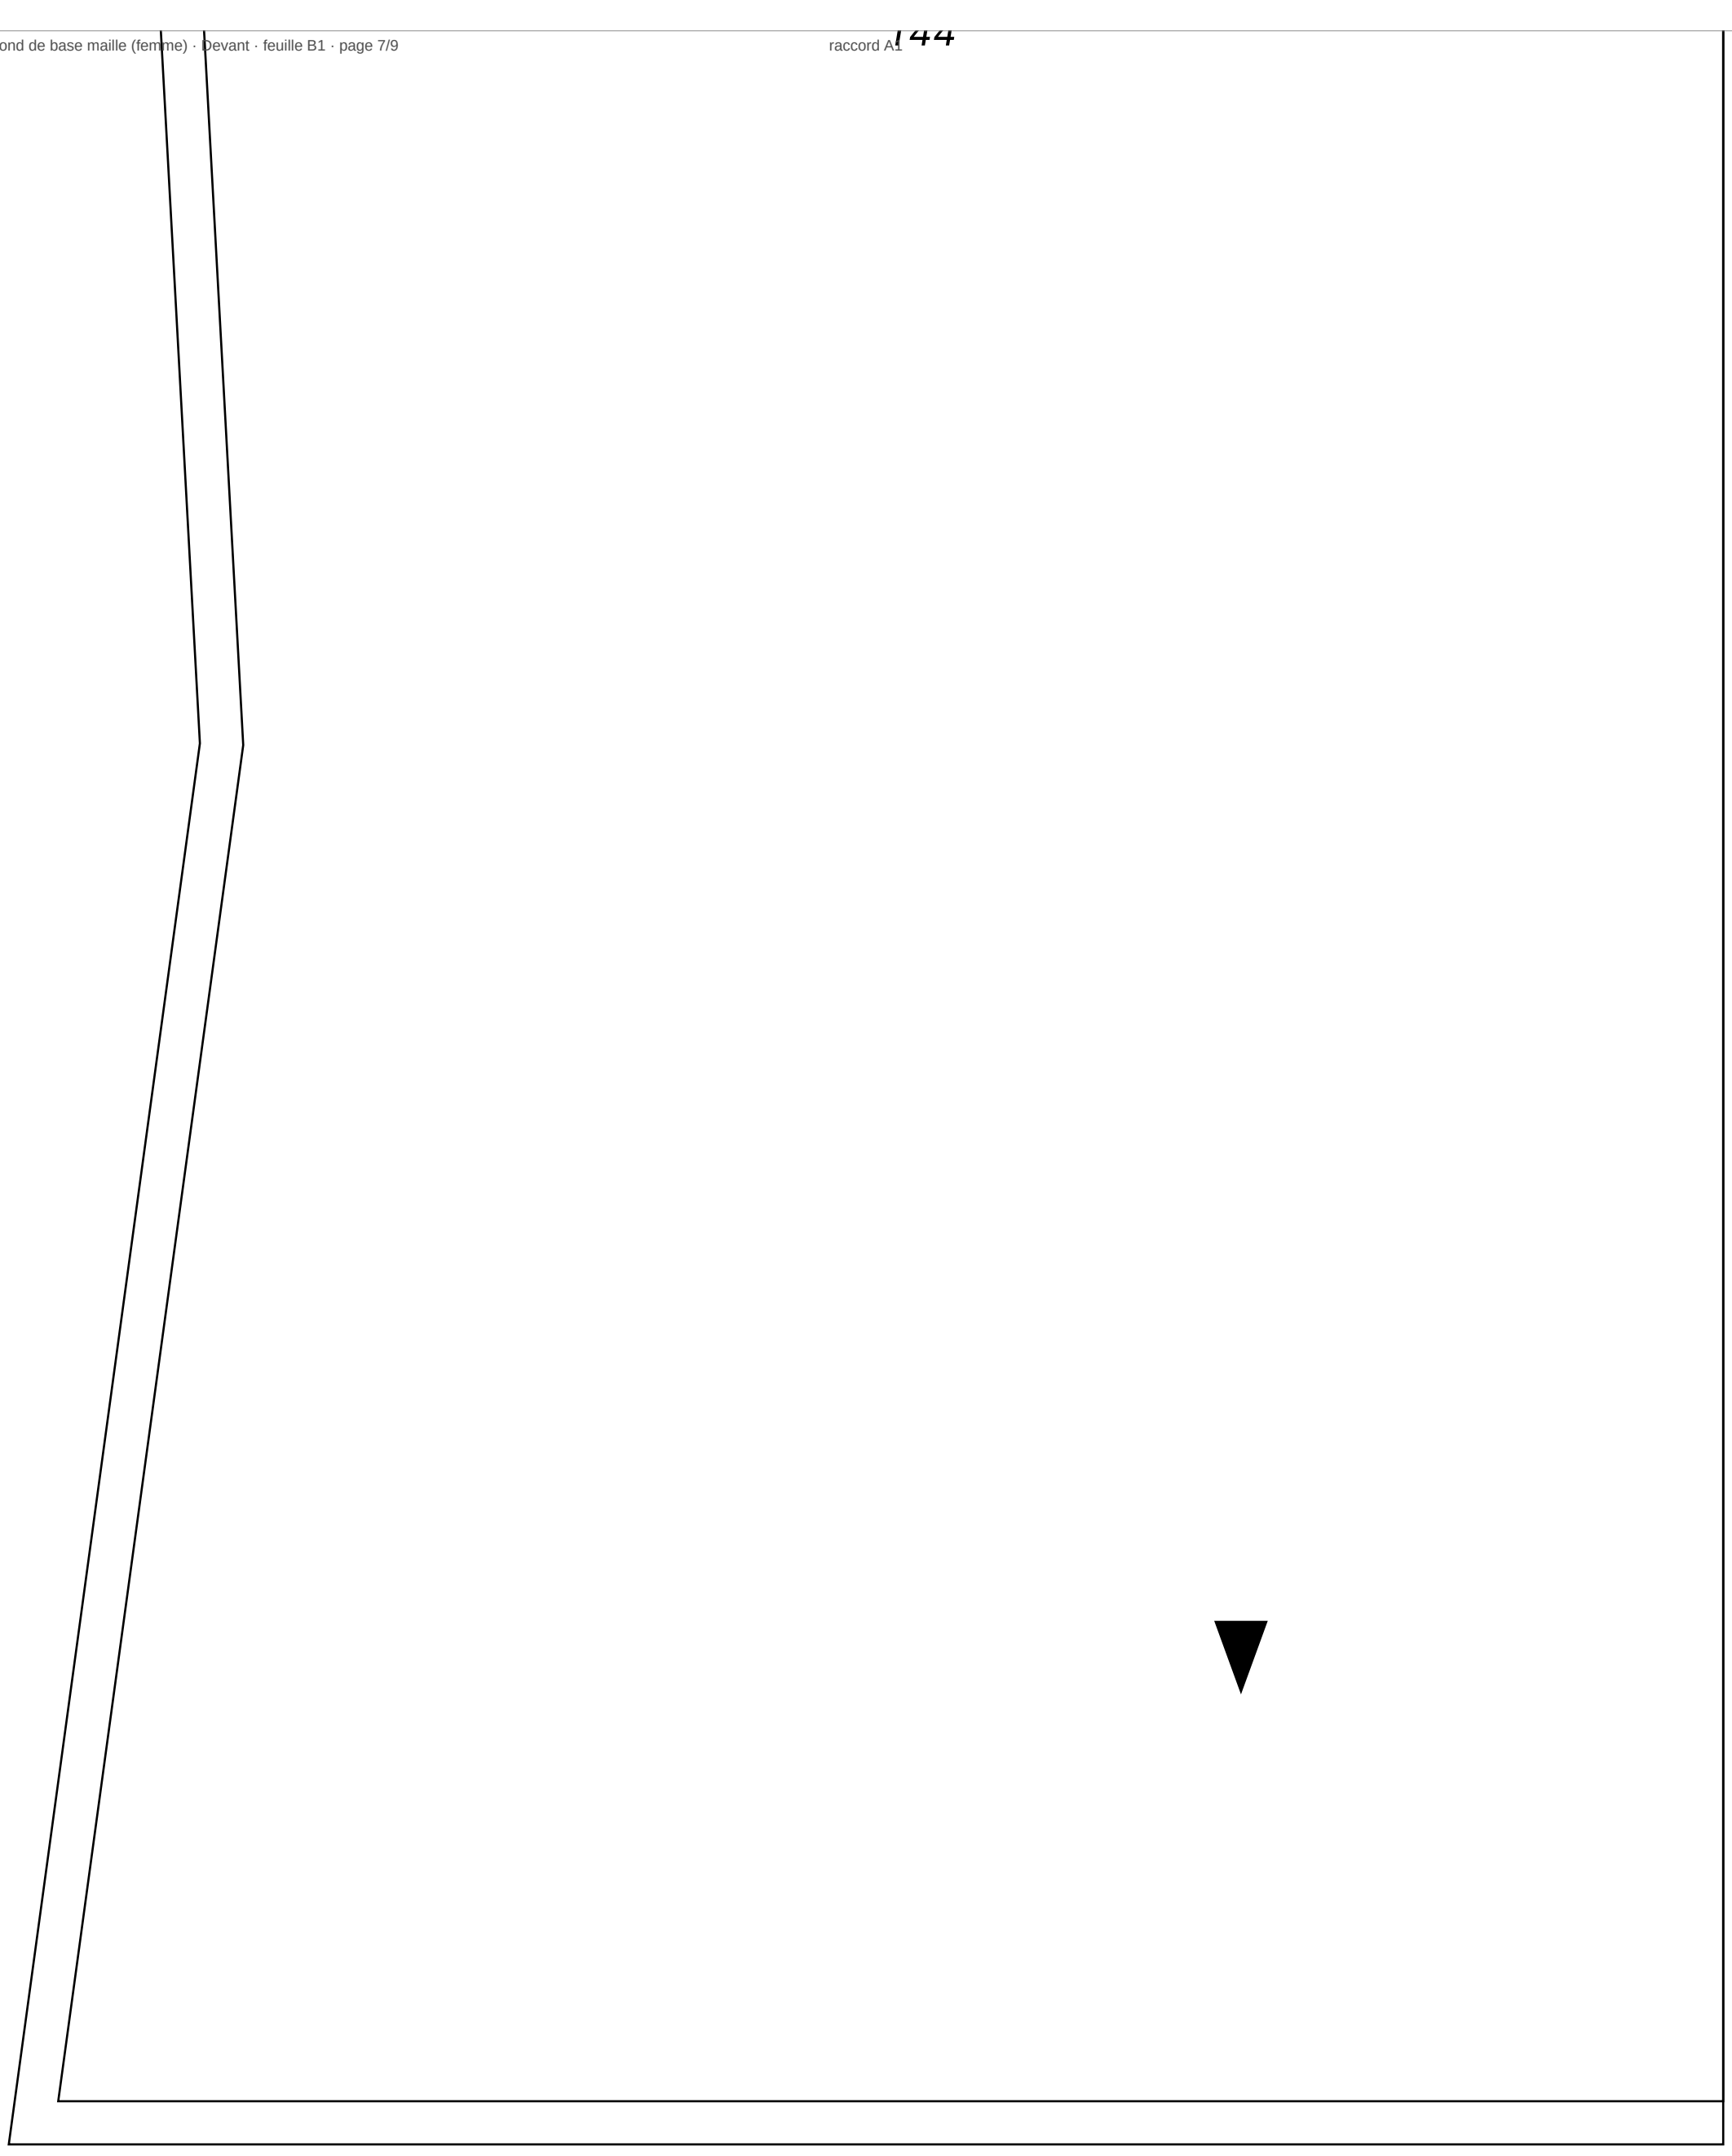

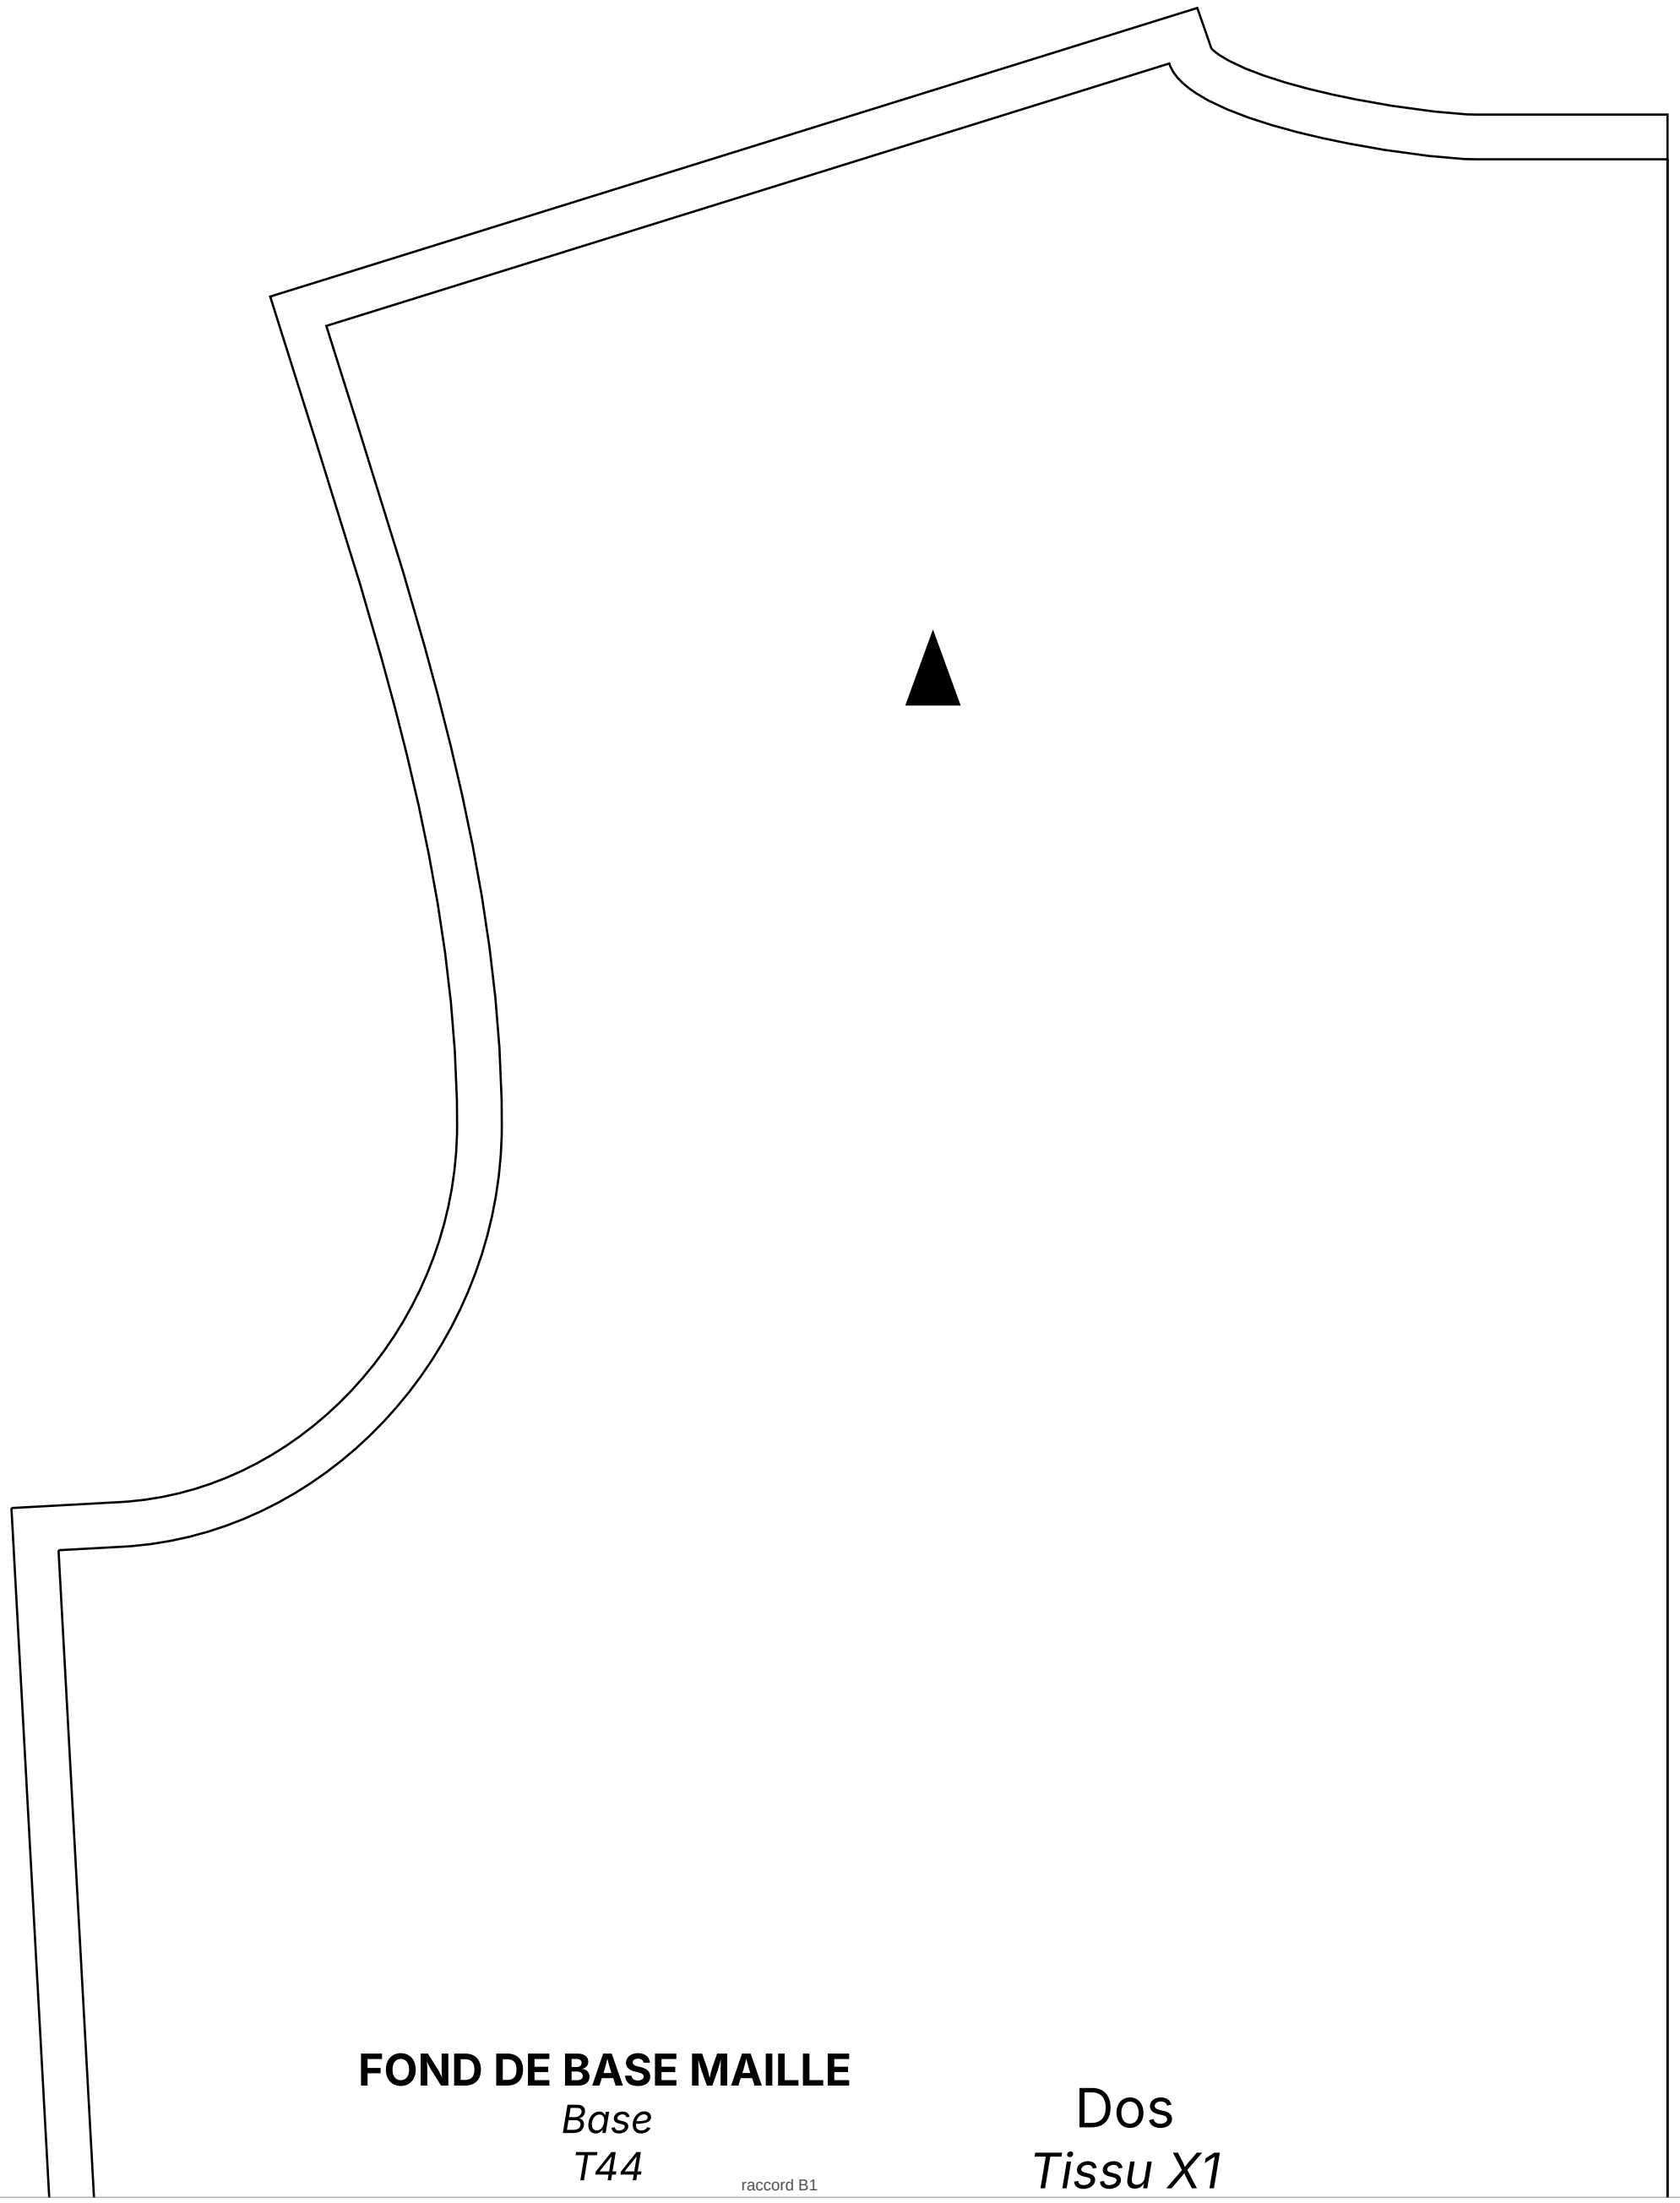

FOND DE BASE MAILLE

Base

T44

raccord B1

Dos

Tissu X1

raccord A1

