Fond de base maille (homme)

Taille 50 · tracé et export Seamly2D


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (8 feuilles A3)

Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles portrait, 4 raccords, pages 2 à 5
Devant (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles portrait, 1 raccord, pages 6 à 7
Dos (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles portrait, 1 raccord, pages 8 à 9


Manche

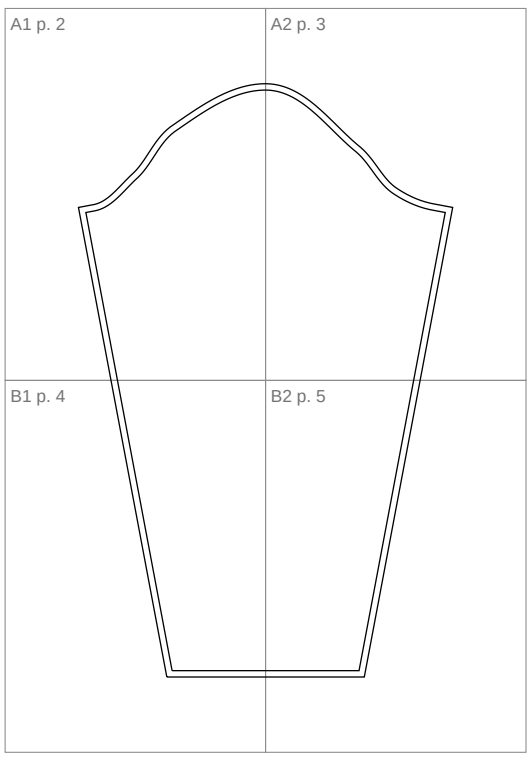


Devant

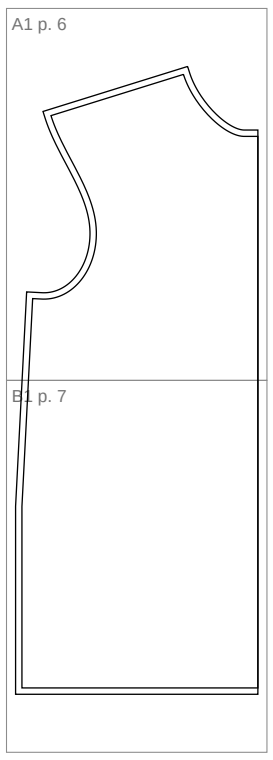

Dos

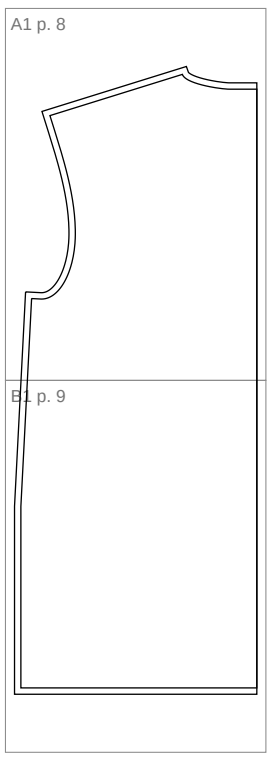

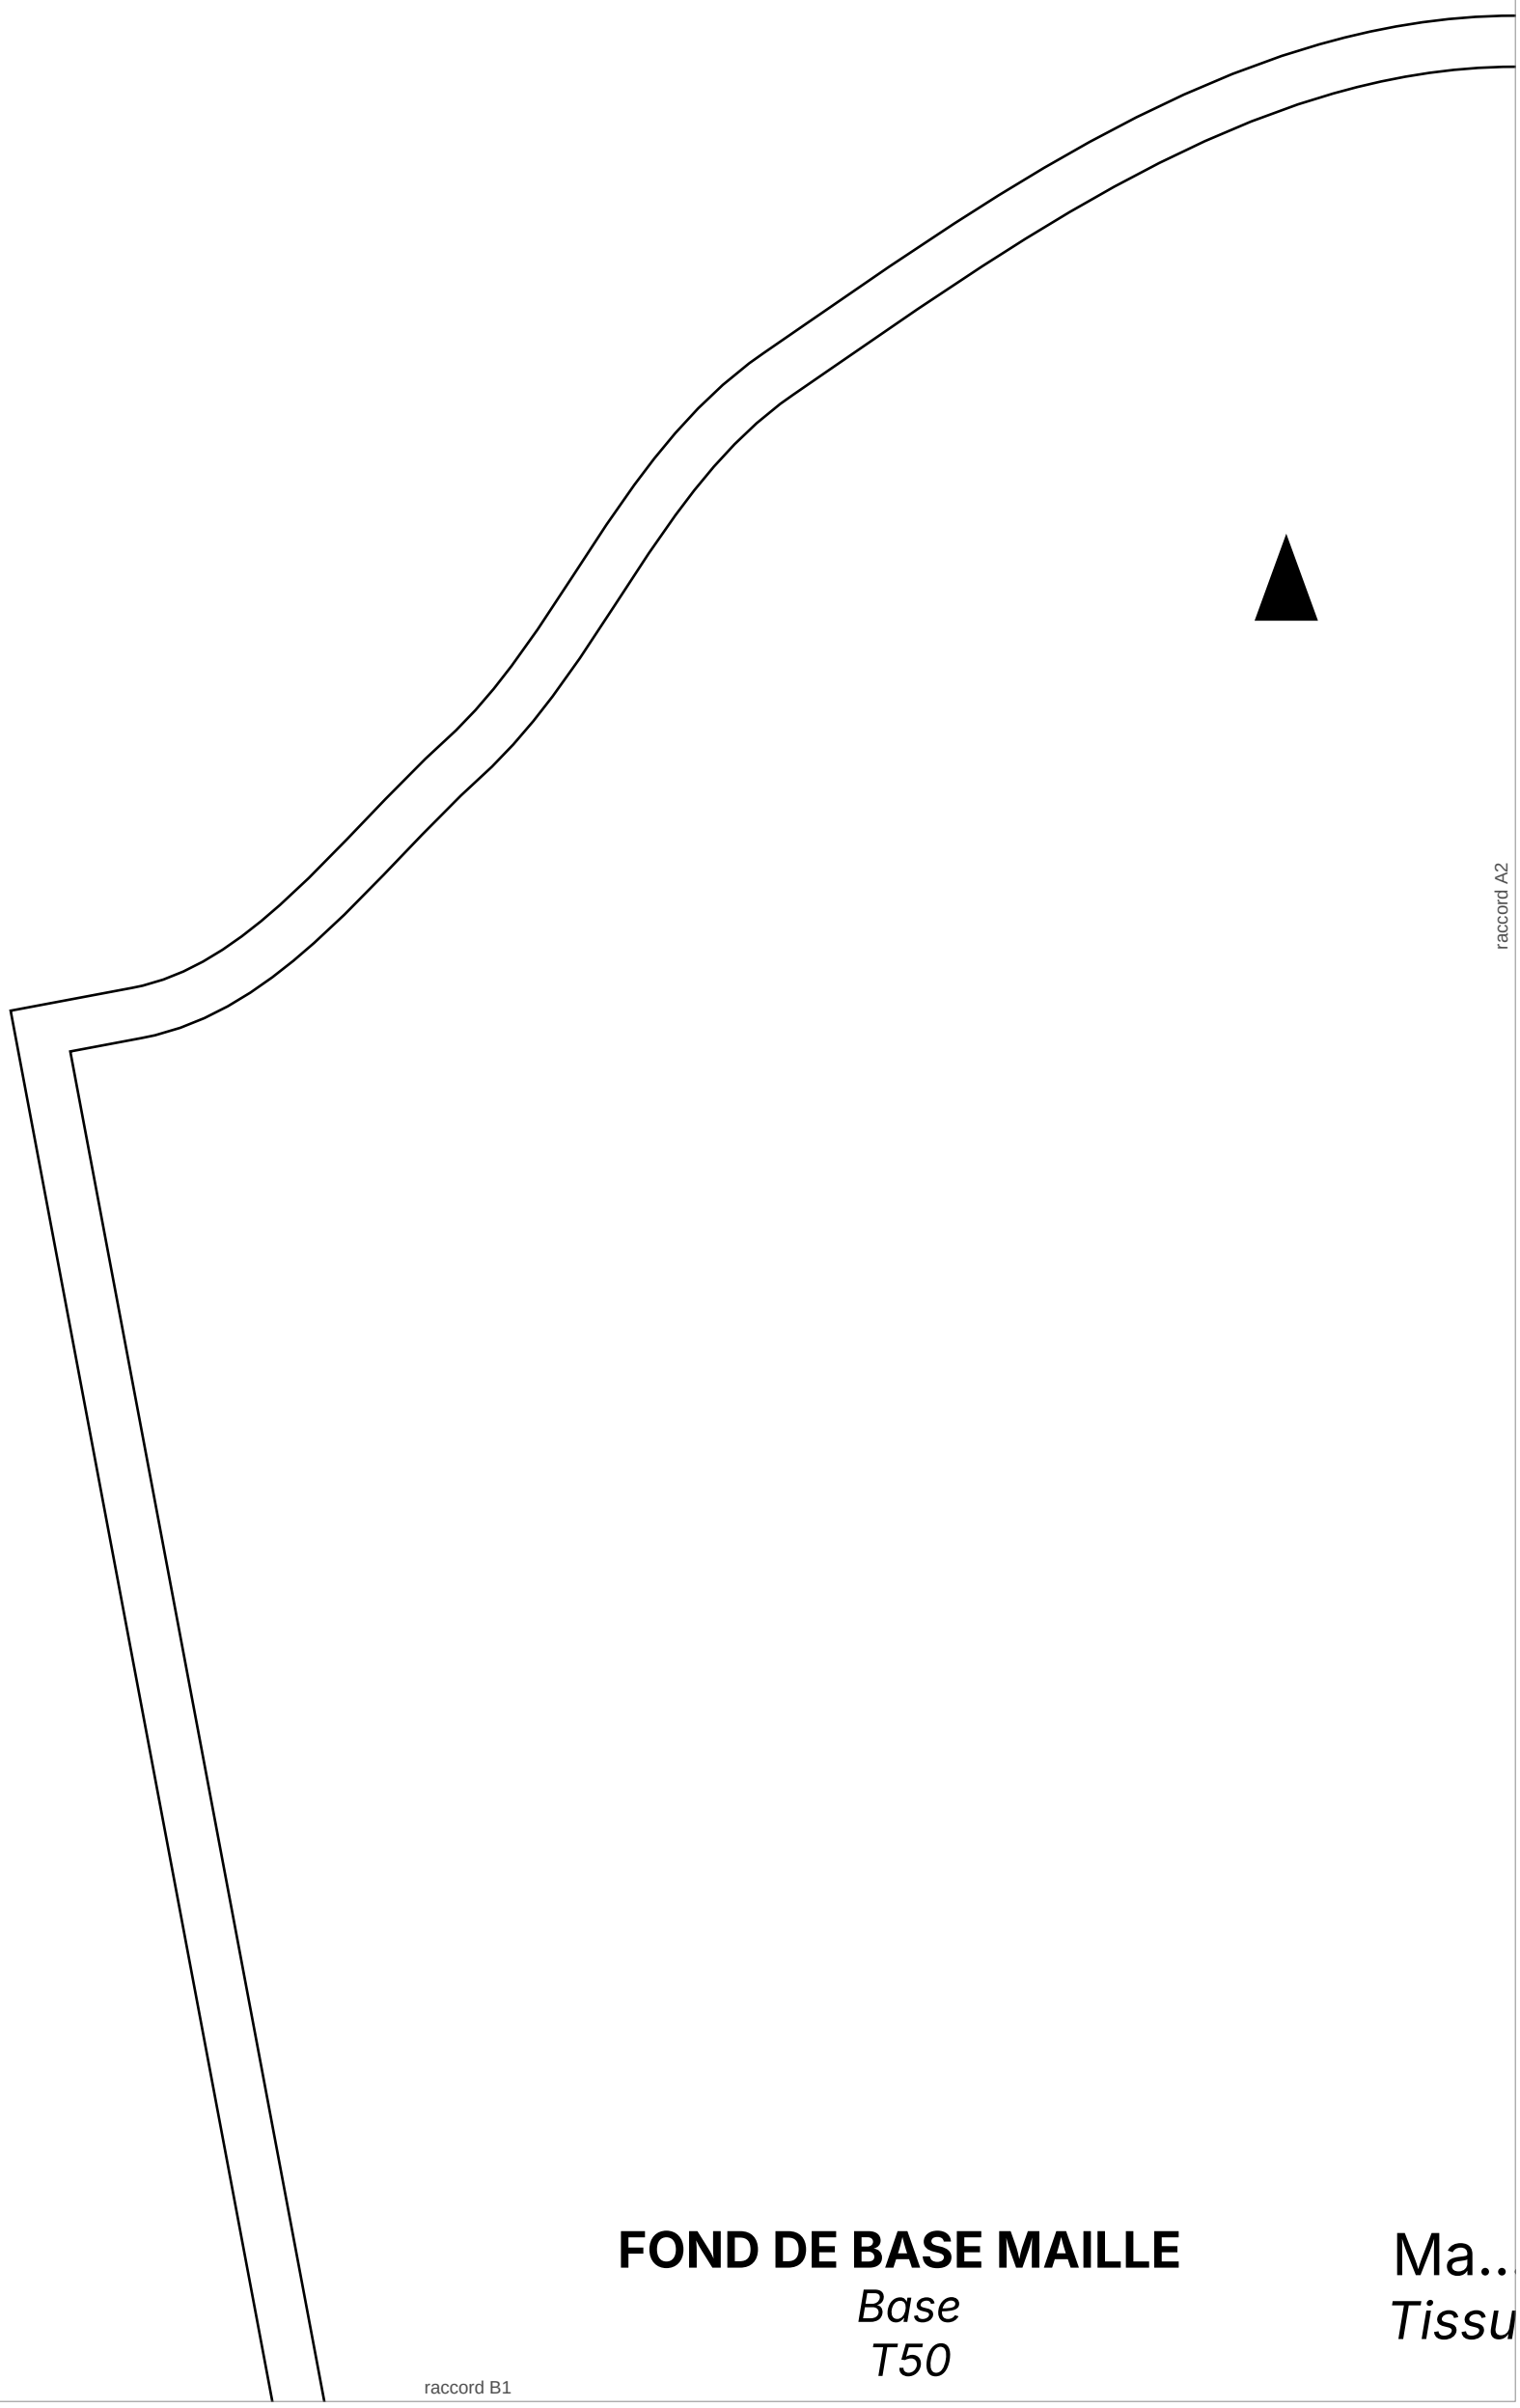


FOND DE BASE MAILLE

Base


T50

Ma...

Tissu

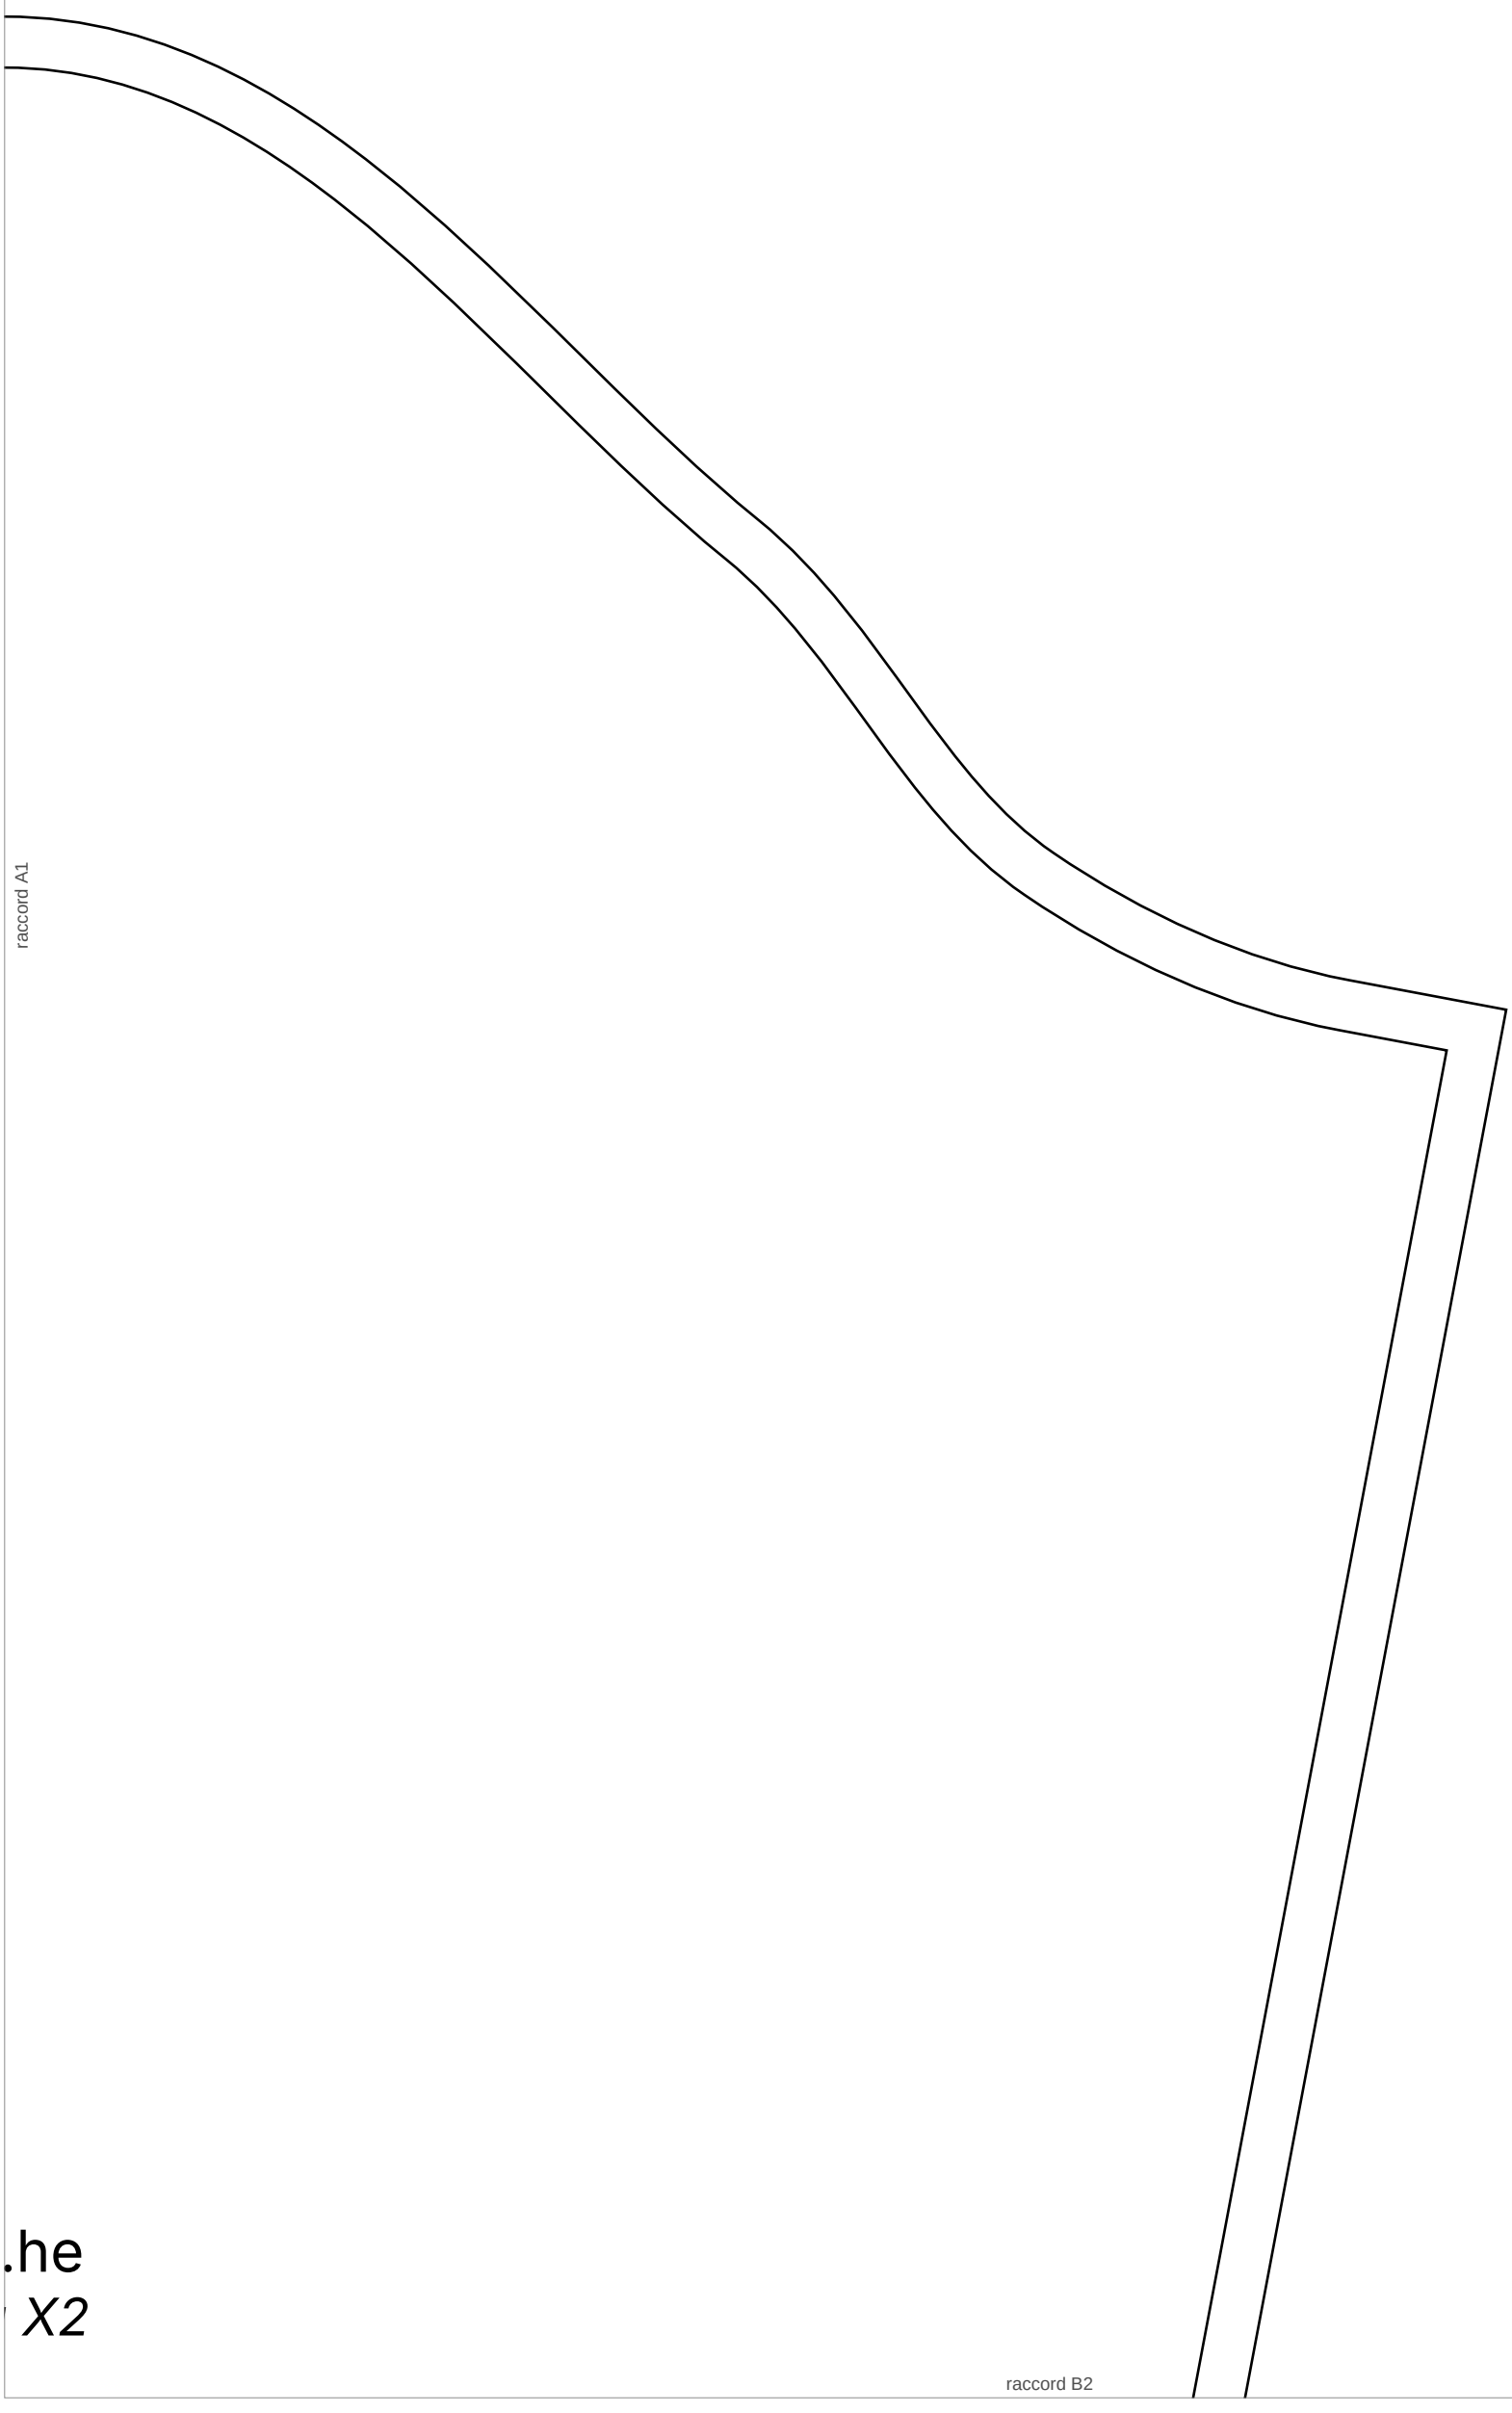



.he
X2

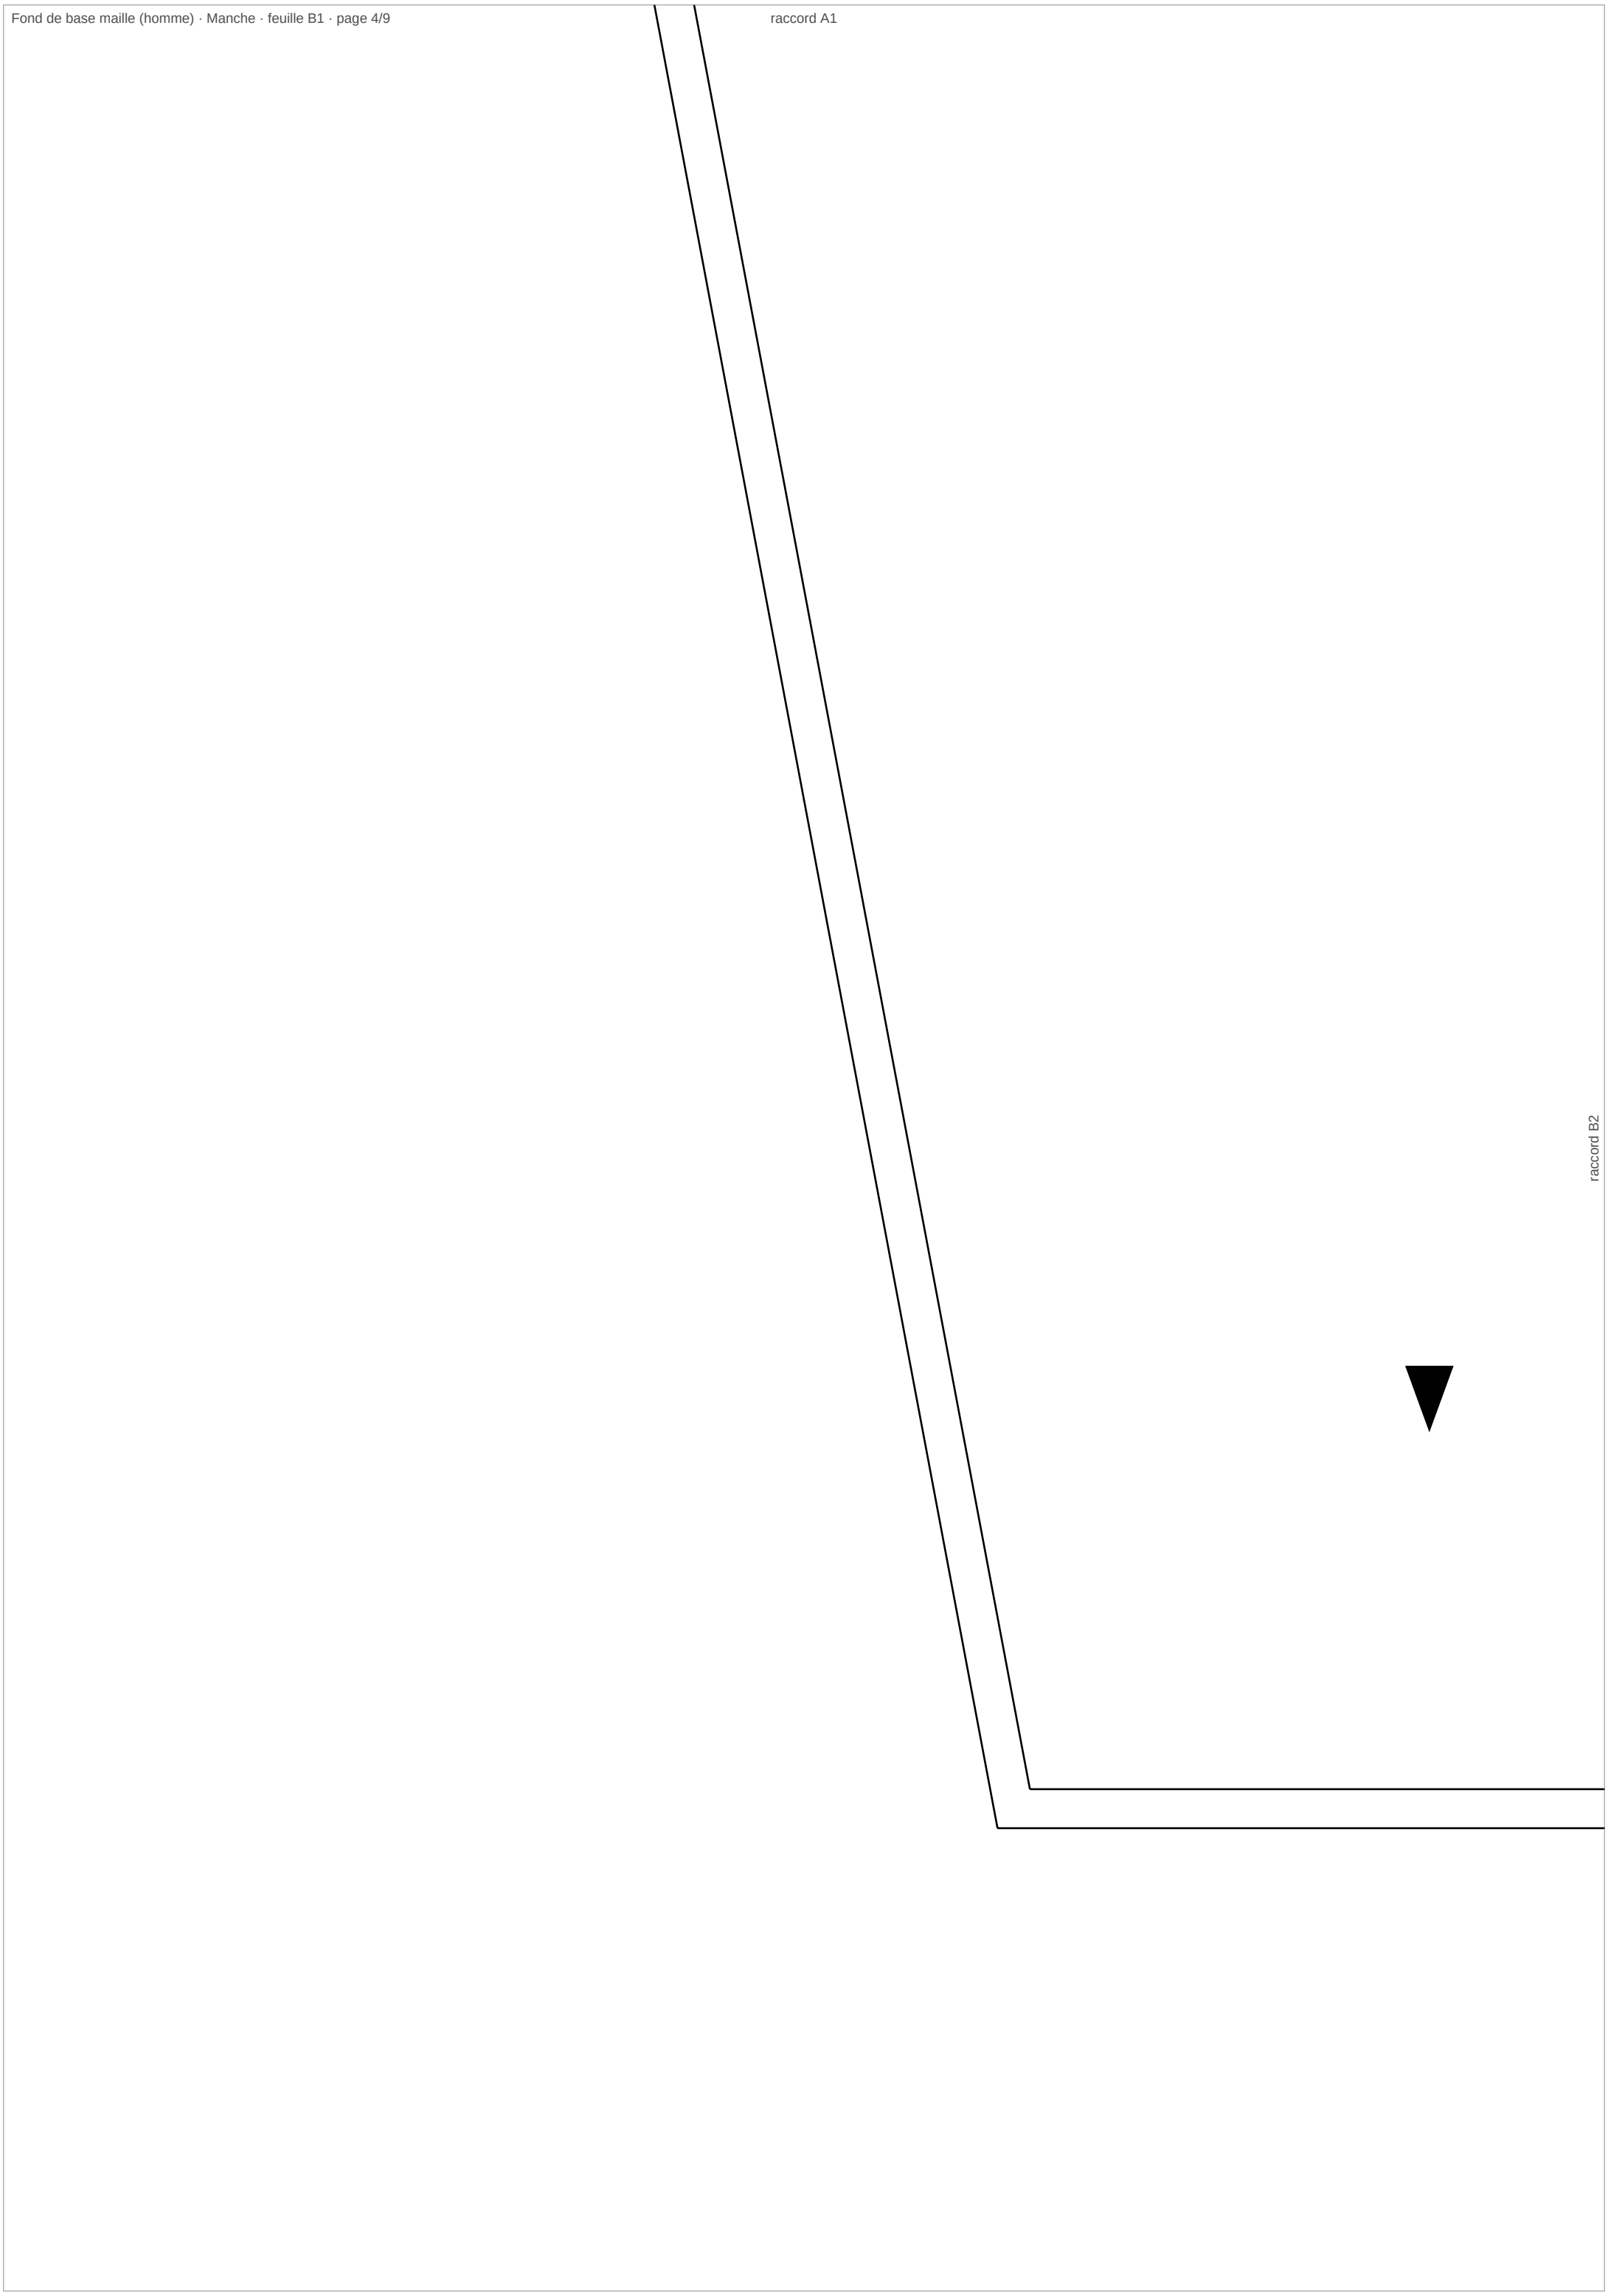
raccord A1
raccord B2

raccord A2

raccord B1

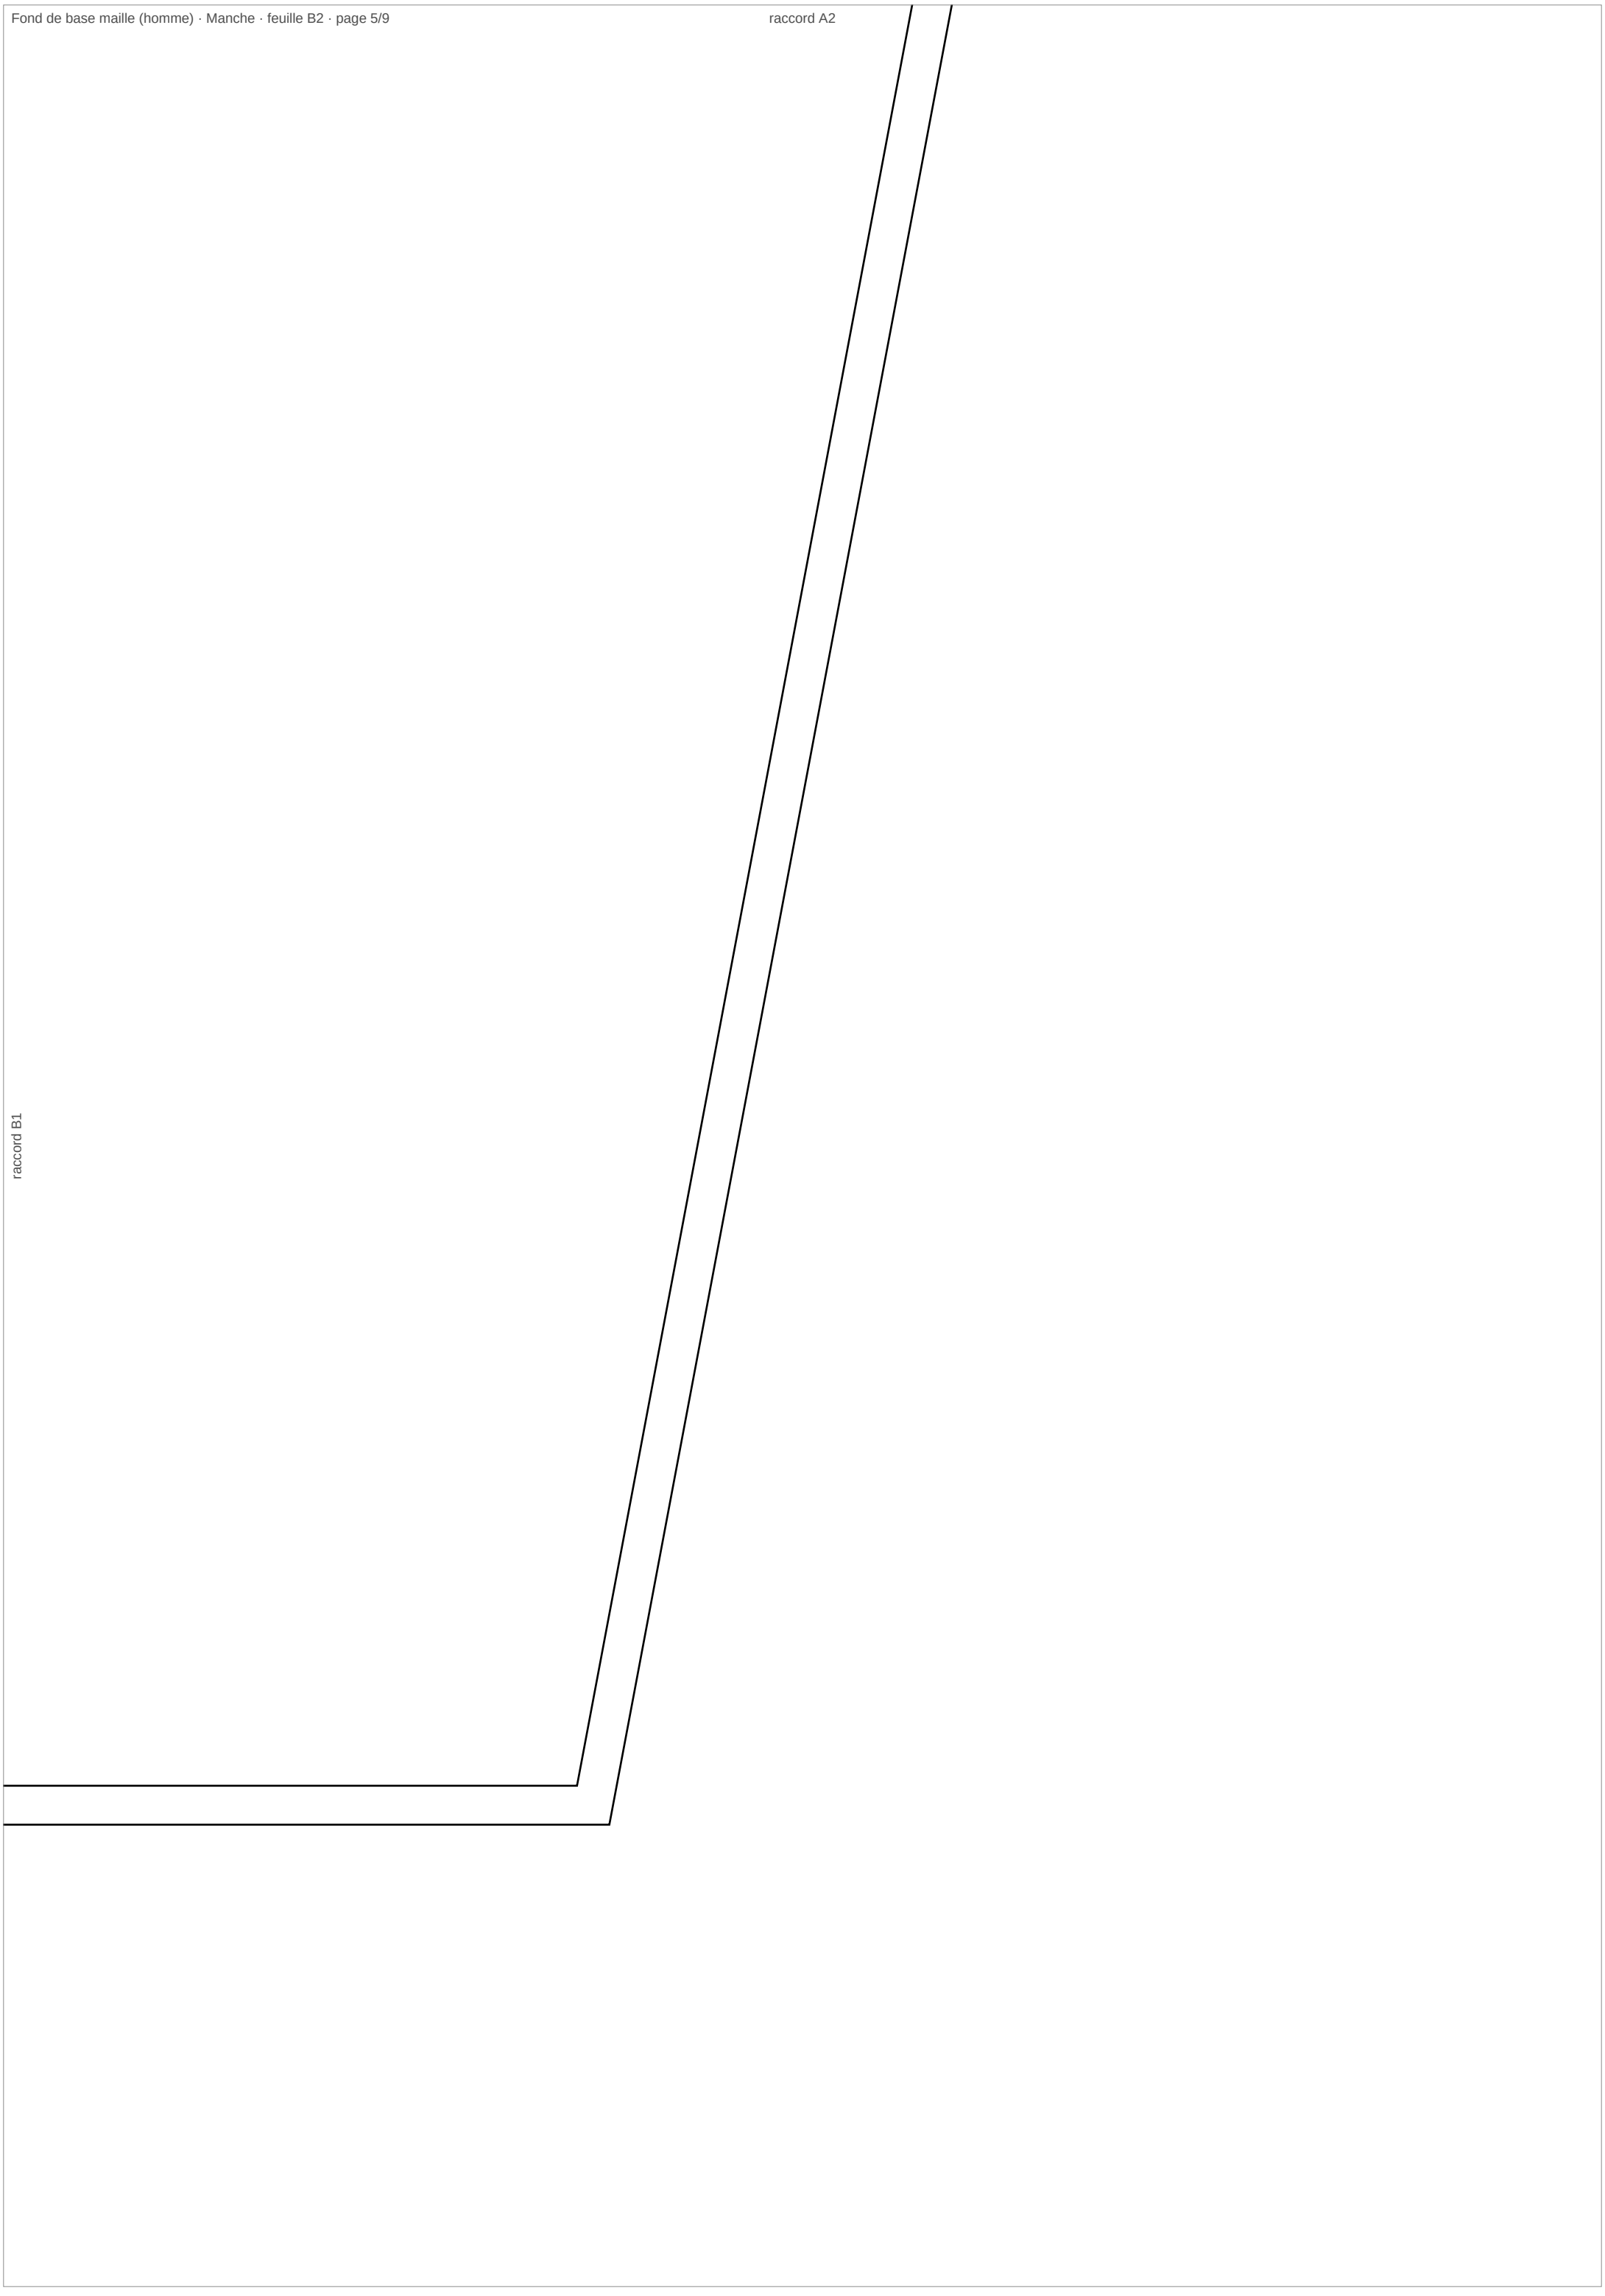

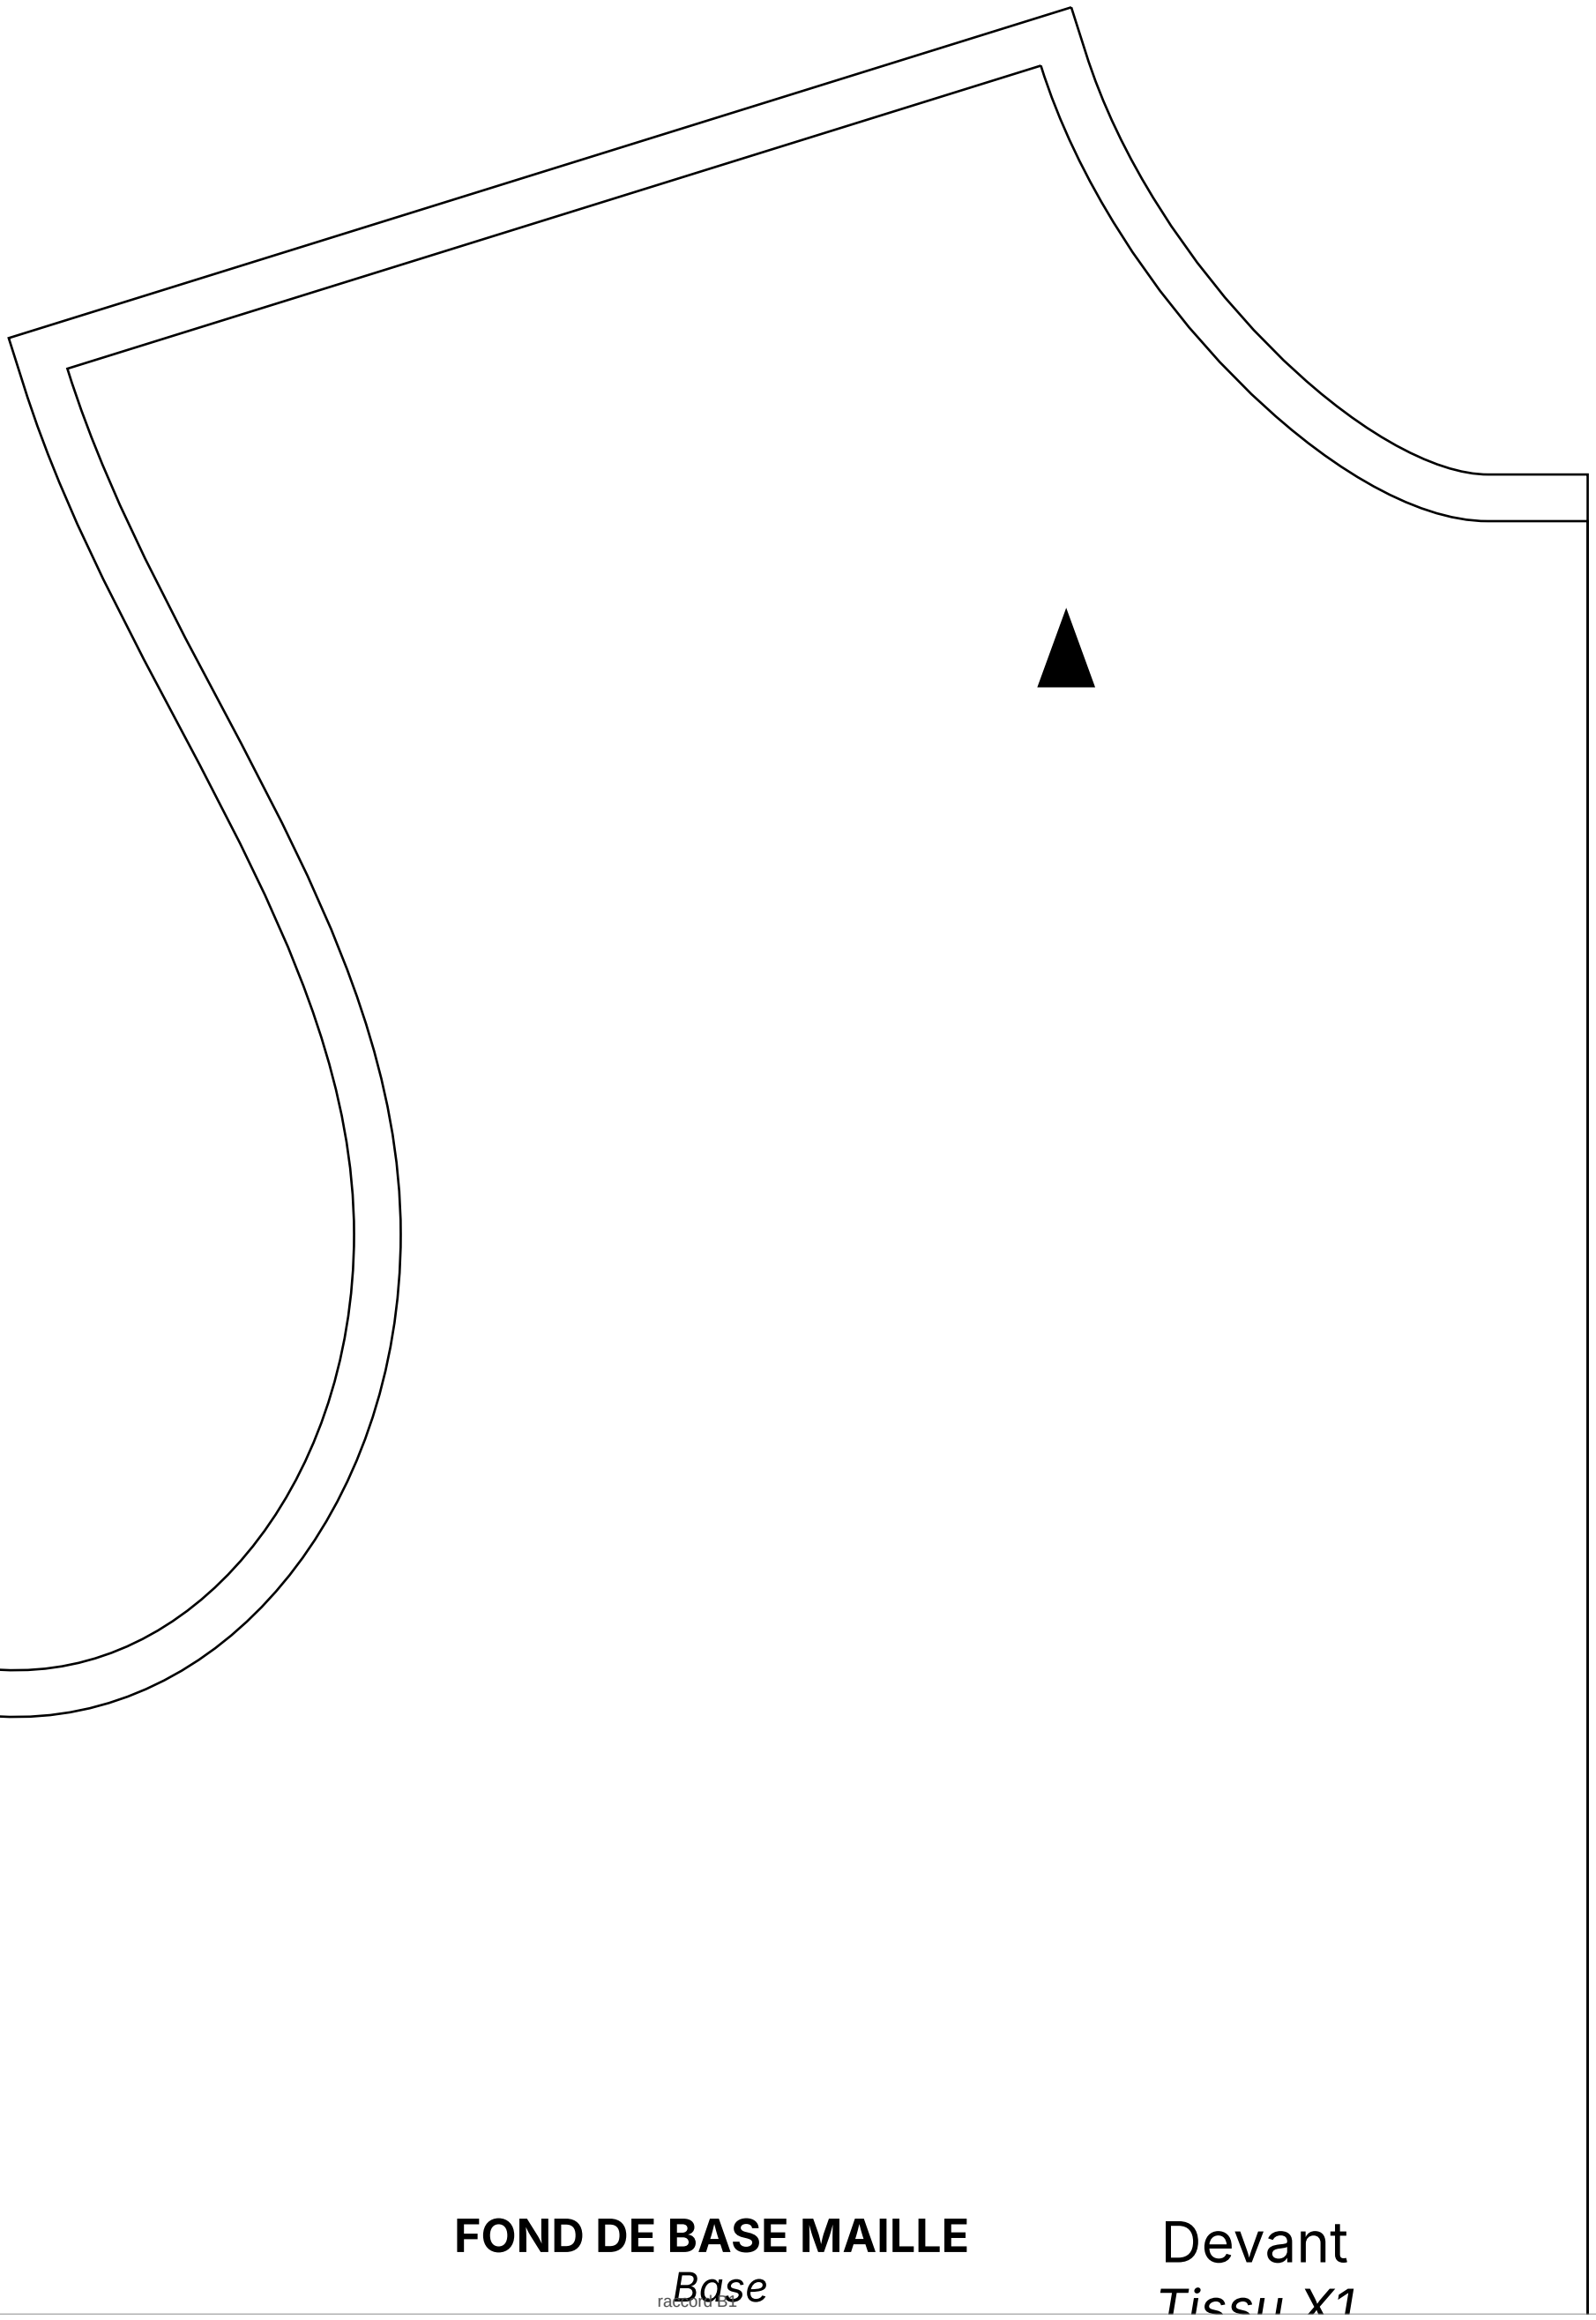



FOND DE BASE MAILLE

Base

Devant

Tissu X1

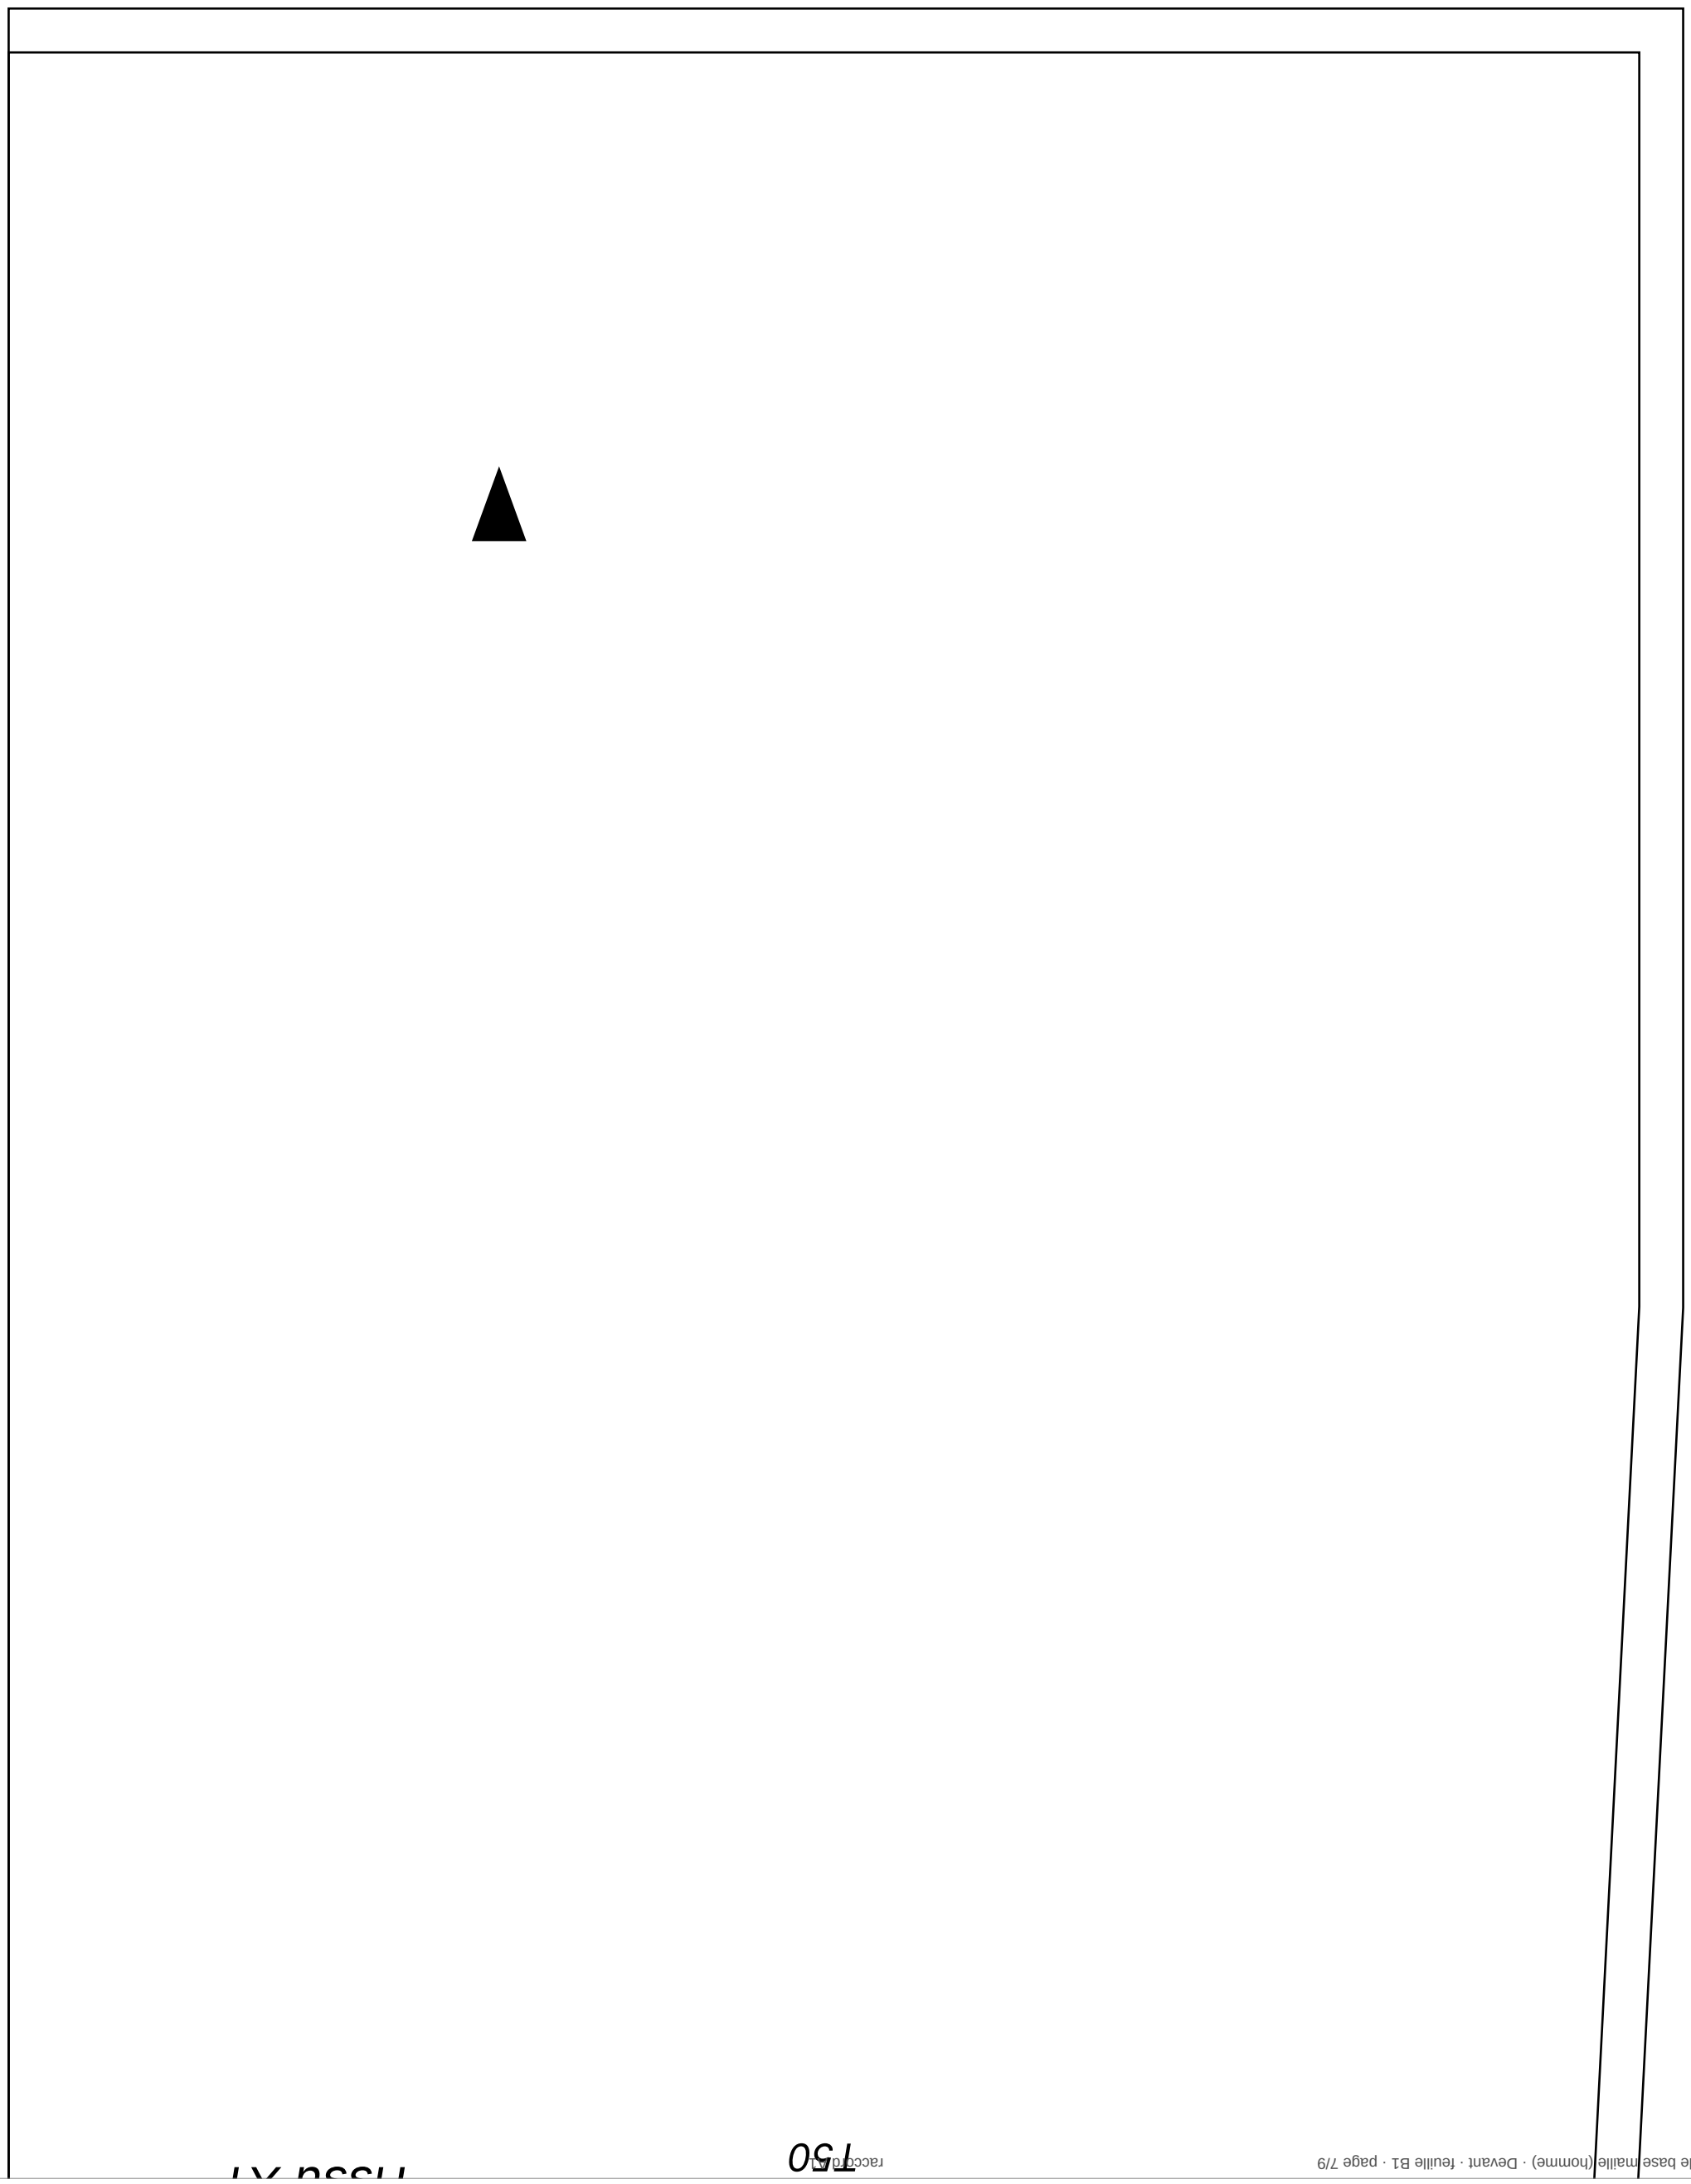

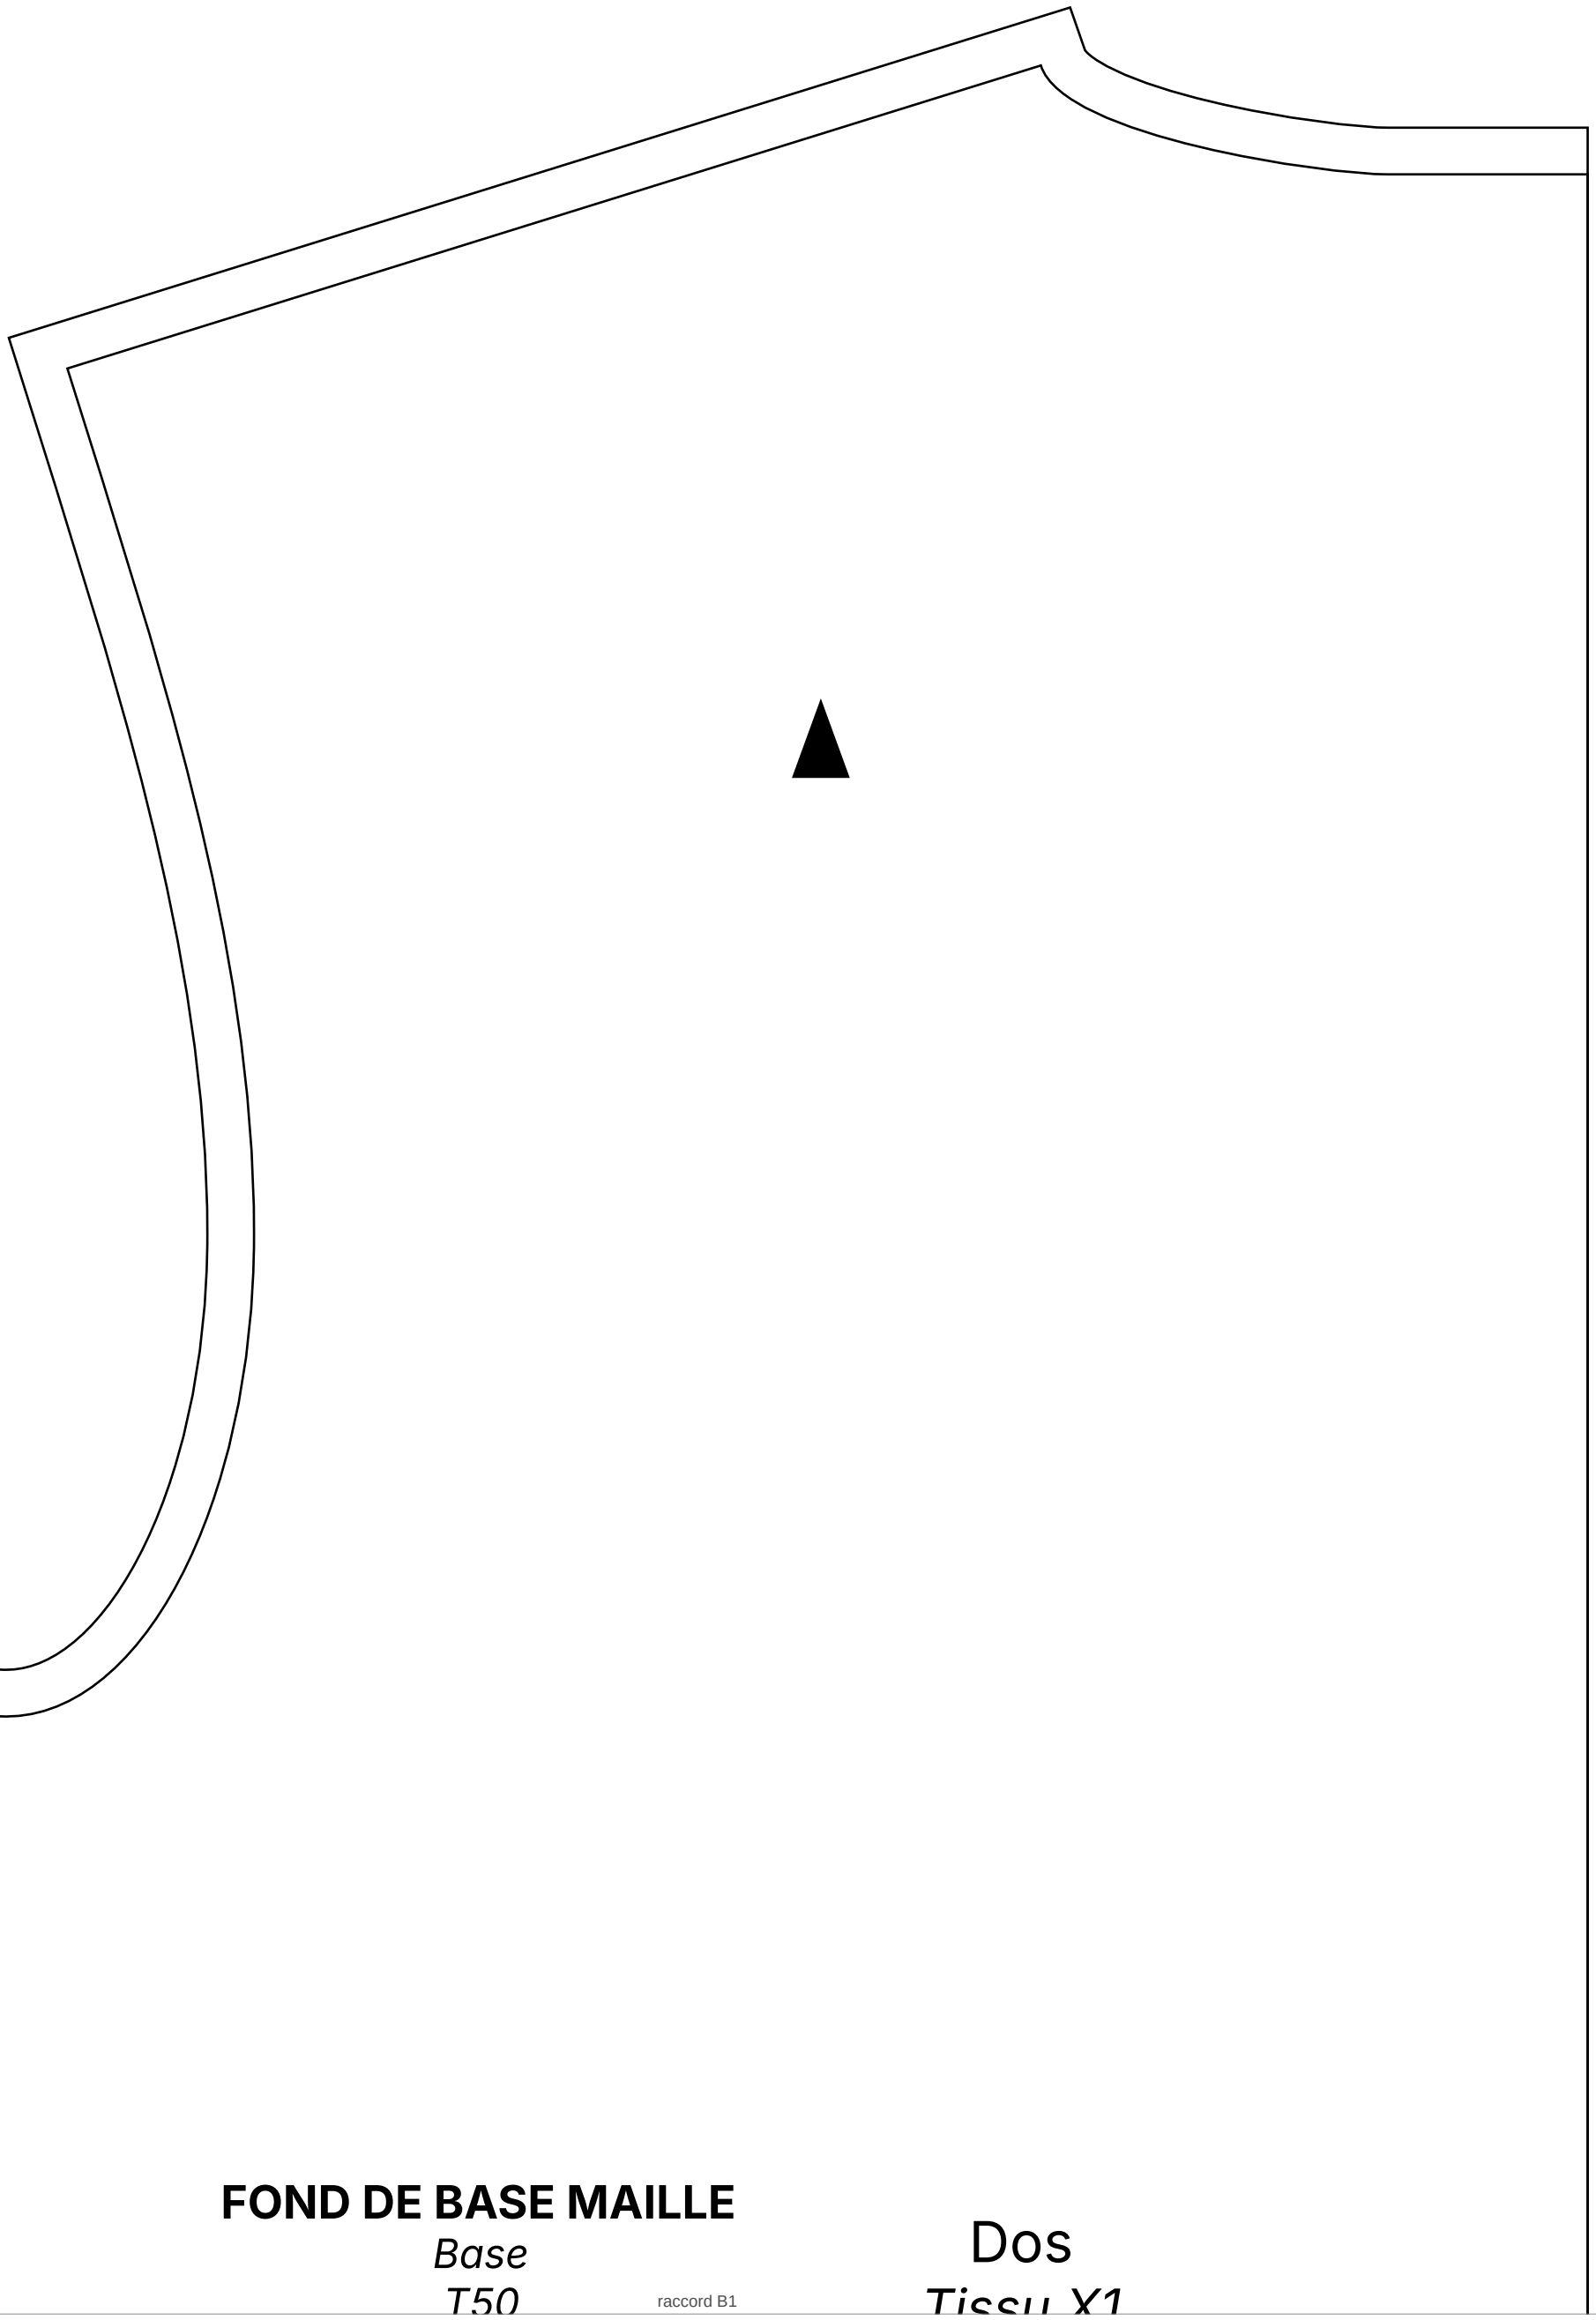

FOND DE BASE MAILLE

Base

T50

raccord B1

Dos

Tissu X1

