- **Hohe Sensibilität**
- **Ummantelung aus Epoxid**
- **Temperaturbereich von -40 to 125°C**

Der ENTC-EI-10k9777-02 wurde speziell für die Erfassung kleiner Temperaturänderungen für Anwendungen im mittleren Temperaturbereich entwickelt. Aufgrund seiner hohen Empfindlichkeit und seines hohen Widerstands (10 kOhm bei 25 °C) eignet er sich ideal für Geräte mit engen Toleranzen in Umgebungen mit nicht kondensierender Feuchtigkeit.

Spezifikationen	
Element	NTC Thermistor
Lizenmaterial	28 AWG versilbertes Kupfer mit weißer kynar Isolierung
Leistungsmerkmale	
Widerstand bei +25°C	10000Ω
Widerstandstoleranz bei 0 bis 70°C	±0.2°C
Beta Wert Konstante 25/85	3976k ± 0.5%
Reaktionszeit in Flüssigkeiten	<1.5 sec
Dissipationsfaktor (in unbewegter Luft)	~ 2mW/°C
Betriebstemperaturbereich	- 40 bis 125°C

Abmessungen

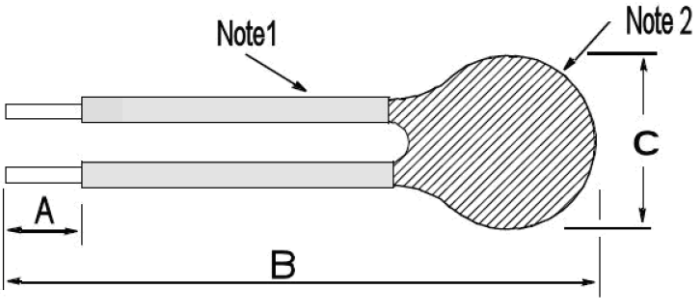

	Dimensions		
	A	B	C
	3.5 ± 1mm	250 ± 5mm	2.4mm Maximum
Note 1	28AWG Solid Silver Plated Copper Leads with White Kynar Insulation		
Note	White Stycast Epoxy		

Bestellinformationen

Bestellcode: 95105-ENTC-EI-10k9777-02

NTC THERMISTOR
ENTC-EI-10k9777-02

Widerstand vs. Temperaturtabelle für 10K9777-02

R(25) = 10000 Ohm B(25/85) = 3976K ± 0.5%

Temp. °C	KΩ	Temp. °C	KΩ	Temp. °C	KΩ	Temp. °C	KΩ	Temp. °C	KΩ
-40	336098	1	31031	42	4916	83	1141	124	350
-39	314553	2	29500	43	4724	84	1105	125	341
-38	294524	3	28054	44	4542	85	1070		
-37	275897	4	26687	45	4367	86	1037		
-36	258563	5	25395	46	4200	87	1005		
-35	242427	6	24172	47	4040	88	974		
-34	227398	7	23016	48	3887	89	945		
-33	213394	8	21921	49	3741	90	916		
-32	200339	9	20885	50	3601	91	888		
-31	188163	10	19903	51	3467	92	862		
-30	176803	11	18973	52	3339	93	836		
-29	166198	12	18092	53	3216	94	811		
-28	156294	13	17257	54	3098	95	787		
-27	147042	14	16465	55	2987	96	764		
-26	138393	15	15714	56	2877	97	741		
-25	130306	16	15001	57	2773	98	720		
-24	122741	17	14324	58	2674	99	699		
-23	115661	18	13682	59	2579	100	678		
-22	109032	19	13073	60	2487	101	659		
-21	102824	20	12493	61	2399	102	640		
-20	97006	21	11943	62	2315	103	622		
-19	91553	22	11420	63	2234	104	604		
-18	86439	23	10923	64	2157	105	587		
-17	81641	24	10450	65	2082	106	571		
-16	77138	25	10000	66	2011	107	555		
-15	72911	26	9572	67	194	108	539		
-14	68940	27	9165	68	1876	109	524		
-13	65209	28	8777	69	1813	110	510		
-12	61703	29	8408	70	1752	111	469		
-11	58405	30	8056	71	1693	112	482		
-10	55304	31	7721	72	1637	113	469		
-9	52385	32	7402	73	1582	114	457		
-8	49638	33	7097	74	1530	115	444		
-7	47050	34	6807	75	1480	116	432		
-6	44613	35	6530	76	1432	117	421		
-5	42317	36	6266	77	1385	118	410		
-4	40151	37	6014	78	1341	119	399		
-3	38110	38	5774	79	1298	120	386		
-2	36181	39	5544	80	1256	121	376		
-1	34366	40	5325	81	1216	122	368		
0	32651	41	5116	82	1178	123	359		