WRG PLUS

Dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung

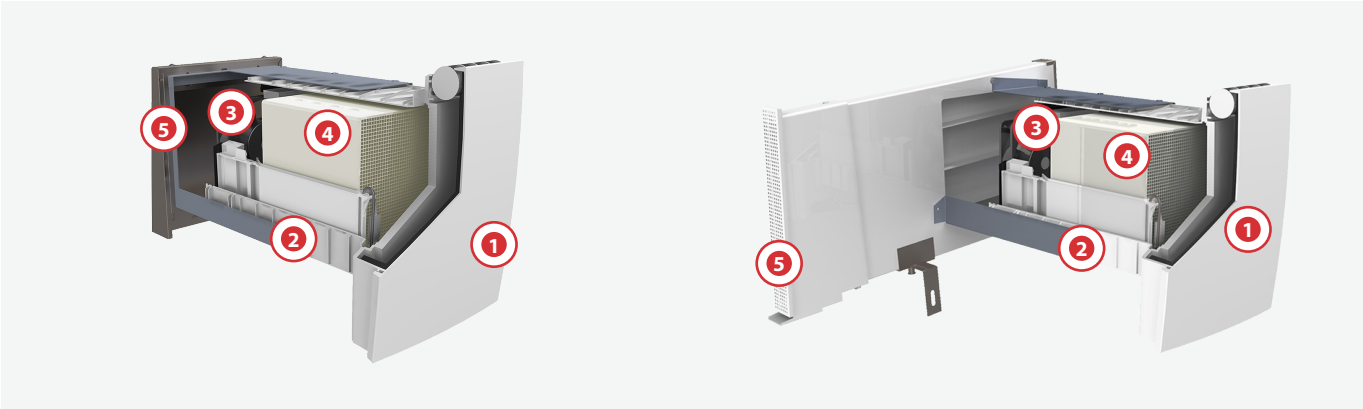

ZS-PLUS

ZS-SMART

6

ZS-TOUCH

V-PLUS

Bis 90% Wärmerückgewinnung

Schallschutz bis **48 dB** ($D_{n,e,w}$)

1 Raumseitige PLUS Design Blende

- Vollständig wärmeisolierte Blende
- Verstellbare Luftaustrittswalze mit regelbarer Luftführung
- Werkseitig integrierter Hygienefilter (Pollenfilter optional)

2 Rohbau-Teleskop-Sets für Wandeinbau

- An verschiedene Wandstärken anpassbar
- Modular erweiterbar
- Flachkanalabschluss, einstell- und justierbar

3 Lüftereinheit

- Energieeffizienter EC-Ventilator
- Besonders leiser Betrieb
- Mit Strömungsgleichrichter und integriertem Schutzgitter
- Werkzeuglos revisionierbar

4 Hochleistungswärmetauscher

- In großflächiger, quadratischer Bauform
- Wärmebereitstellungsgrad bis 90%
- Zentrierkufen und Revisionsknopf gewährleisten einfaches Handling
- Geschlossenzellige Keramik ohne Klebeisolation garantiert höchste Hygiene und verschleißfreie Reinigungsvorgänge

5 Fassadenabschluss

- Nahtlose Integration in das architektonische Gesamtbild
- Homogenes dezentes Erscheinungsbild
- Quick-Montage am Laibungsanschluss
- Auf Wunsch in jedem RAL-Farbton erhältlich

6 Steuerungen

- Auswahlmöglichkeit je nach Leistungsanforderung und Investitionsumfang
- Für Unterverteilung und Unterputz oder integriert in die Innenblende
- Anschluss von bis zu 8 Lüftern (ZS-Steuerungen) und bis zu 16 Lüftern (V-PLUS)

TECHNISCHE DATEN

ROHBAUSETS

Die nachfolgenden Rohbausets zeigen einen Auszug der verfügbaren Bautypen für unterschiedliche Montagemöglichkeiten. Diese können an die geforderte Einbausituation angepasst werden. Detaillierte Maße auf Anfrage.

Rohbauset-Variante	Schallschutz vor Außenlärm[1] [dB ($D_{n,e,w}$)]	Kurzbeschreibung
	47	Rohbau-Teleskopset, thermisch getrennt zum Einbau gerade durch die Wand inklusive Putzdeckel (innen und außen) Normschallpegeldifferenz: 47 dB ($D_{n,e,w}$) Rohbauöffnung (HxB): ca. 200mm x 190mm Verstellbereich: 275-1020mm (Größe S-4XL)
	47	Rohbau-Teleskopset für den geraden Einbau in Dach und Drempel, inklusive Siphonanschluss mit Kondensatableitung und Geruchsverschluss; mit Dreikammertechnik und verschleißfreiem Membranventil; inklusive Putzdeckel für den Innen- und Außenbereich. Normschallpegeldifferenz: 47 dB ($D_{n,e,w}$) Rohbauöffnung (HxB): ca. 200mm x 190 mm)
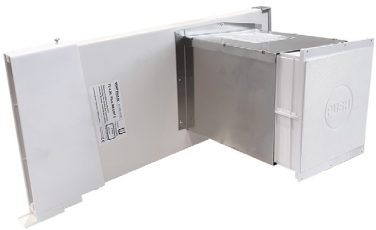	48	Rohbau-Teleskopset aus ABS/Aluminium, thermisch getrennt für die verdeckte Montage in der Laibung (horizontal), inklusive Putzdeckel innen, Ausführung links/rechts erhältlich. Normschallpegeldifferenz: 48 dB ($D_{n,e,w}$) Rohbauöffnung (HxB): ca. 200mm x 190mm Verstellbereich: 310-460mm
	48	Rohbau-Teleskopset für besondere Anforderungen, z.B. schrägem / vertikalem Verzug nach unten und/ oder abgewinkelt. Normschallpegeldifferenz: 48 dB Rohbauöffnung (HxB): ca. 200mm x 190mm Verstellbereich: kundenspezifische Anfertigung

[1] Schallschutz vor Außenlärm gemessen nach EN 140-10 / EN ISO 140-2/EN ISO 717, gem. Prüfzeugnis ift-Rosenheim

TECHNISCHE DATEN

WRG PLUS

Systemträger	[Art.-ID]	**WRG PLUS** VX-WRG-E-37898
Innenblende	[Art.-ID]	**Z-PLUS DESIGN Blende** VX-INB-8045297
Abmessungen (HxBxT), ca.	[mm]	280x218x55
Material/ Farbe		ABS / weiß (ähnlich RAL 9003)
Verfügbare Filter gem. ISO 16890 (EN 779)		ISO Coarse 50% (G3) ISO ePM10 65% (M6), *optional*
Steuerungen		ZS-PLUS / ZS-TOUCH / V-PLUS [ZS-SMART]
Anzahl Leistungsstufen		5 / [4]
Abluftvolumenstrom (je Stufe)	[m^3/h]	18 / 21 / 24 / 34 / 43 [20 / 25 / 37 / 43]
Wärmebereitstellungsgrad	[%]	>90
Hochleistungswärmetauscher		Keramik, regenerativ
Ventilatortyp		EC, axial
Anschluss Lüftereinheit - Steuerung	Kabel	J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm
Maximale Leistungsaufnahme (je Stufe)	[W]	2 / 2 / 2 / 3 / 4 [2 / 2 / 3 / 4]
Spezifische Eingangsleistung SEL	[W/(m^3/h)]	0,04
Schalldruckpegel[1] (je Stufe)	[dB (A)]	17 / 21 / 24 / 28 / 36 [17 / 24 / 28 / 36]
Bandbreite Normschallpegeldifferenz	dB ($D_{n,e,w}$)	47 / 48 Gemäß Teleskop-Rohbausets
Nennweite Lüfter	[mm]	131 x 131
Energieeffizienzklasse		A
Schutzart / Schutzklasse		IP 20 / II
Konformität		CE

[1] Emissions-Schalldruckpegel, Lp(A) TÜV-Messung in einem Meter Entfernung

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

Ventomaxx GmbH
info@ventomaxx.de
www.ventomaxx.de