Studio di Architettura
Dott. Arch. Nicola Jacopo PODIO
Via Genova, 123/2 17031 Albenga (SV)
Tel 0182/51373
e. mail: info@studiopodio.it
Pec: podio.nicola@pec.it
Partita IVA 01784520098



Il sottoscritto Progettista:

Dott. Arch. Nicola Jacopo Podio		
con sede in: **Via Genova 123/2 – 17031 Albenga (SV)**		
Telefono: **0182-51373**	Fax: **0182-557695**	e-mail: **info@studiopodio.it**

iscritto all'albo Professionale degli:

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Savona al n. 447

in riferimento alla richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata da:

Richiedente	**"PRASLIN S.p.a." con sede legale in Milano in Via Zara n. 23, P.I. 09788030154, legale rappresentante Sig.ra ARECCO BRUNA – C.F. RCC BRN 46T52 D600R**

□ persona fisica ☑ **società** □ impresa □ ente

in relazione alle opere da eseguirsi sull'immobile individuato come segue:

Comune: **Arnasco**		Frazione: Bezzo – Località: ===	
Coordinate Gauss-Boaga		Inquadramento catastale	
X: **1.429.522**	Y: **4.880.867**	Fg. **3**	Mapp. le **258**

RELAZIONA QUANTO SEGUE

Con il termine *"paesaggio"* si designa una determinata parte di territorio, così come la stessa viene percepita dalla popolazione, i cui caratteri derivano dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

Il *"Codice dei beni culturali e del paesaggio",* Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 – n. 42, e in particolare il comma 1 dell'art. 2, ha infatti riconosciuto i beni paesaggistici come parte del patrimonio culturale, superando la vecchia dicotomia che vedeva da un lato i beni culturali e dall'altro i beni paesaggistici e ambientali.

Il testo di legge ha così recepito i nuovi orientamenti che distinguono tra il concetto di paesaggio e quello di ambiente, il primo considerato come risultante dell'opera dell'uomo e degli agenti naturali sul territorio, il secondo come sistema degli elementi fisico-chimici fondamentali (suolo, acqua, atmosfera) e biologici.

Il paesaggio è infatti definito dall'art. 131 del Codice come *"una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni"*.

Ciò che noi oggi intendiamo come paesaggio, è stato oggetto di strumenti legislativi già all'inizio del secolo, la legge n. 778 del 1922 e successivamente la n. 1497 del 1939, erano stata improntate da una concezione estetizzante che identificava il paesaggio con la veduta d'insieme, il panorama, la *"bellezza naturale"*, come recitavano i testi di legge.

La legge n. 1497 è stata integrata solo nel 1985 dalla legge n. 431, la cosiddetta *"Legge Galasso"*, che ha spostato il fulcro tematico sull'ambiente naturale da preservare.

Si è così passati da una concezione percettivo-estetica del paesaggio, ad una visione fondata quasi esclusivamente su dati fisici e oggettivi.

La distinzione operata in seguito, inizialmente a livello teorico e quindi recepita negli strumenti legislativi, tra paesaggio e ambiente, ha contribuito a definire il primo come prodotto dell'opera dell'uomo sull'ambiente naturale, in una visione quindi improntata di storicità e in grado anche di recuperare quella dimensione estetica che, in anni anche recenti, sembrava perduta.

Il *"Codice"* ha fatto propri questi orientamenti, per quanto riguarda la definizione di paesaggio e la sua appartenenza a pieno titolo al patrimonio culturale.

Un riferimento fondamentale nell'elaborazione del testo di legge è stata la Convenzione Europea del Paesaggio, stipulata nell'ambito del Consiglio d'Europa, aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dal nostro paese nel 2006.

La *"Convenzione"* si è posta l'obiettivo di promuovere presso le autorità pubbliche l'adozione, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, di politiche di salvaguardia, di gestione e di pianificazione dei paesaggi europei compatibili con lo sviluppo sostenibile, capaci di conciliare i bisogni sociali, le attività economiche e la protezione dell'ambiente.

La *"Convenzione"* si applica:

"[…] a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e degradati".

La tutela del paesaggio è una quindi una questione d'interesse della collettività e deve costituire un'occasione di sviluppo socio-economico; rispondere alle richieste di *"qualità del paesaggio"* diventa, in tal senso, un diritto ed una responsabilità per ognuno.

L'aspetto identitario è stato uno dei punti cardine della Convenzione; questo aspetto è infatti richiamato dal comma 2 dell'articolo 131 del Codice *"Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.".*

Le specifiche caratteristiche di ogni luogo, richiedono infatti differenti tipi di azioni che vanno dalla più rigorosa conservazione, alla salvaguardia, riqualificazione e gestione, fino a prevedere la progettazione di nuovi paesaggi contemporanei di qualità.

Il *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"* prevedeva all'art. 146 – comma 3, che entro sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con la conferenza Stato-Regioni fosse individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.

Il D.P.C.M. del 12 dicembre 2005 adempie appunto a questo compito e nel suo *"Allegato"* definisce ed identifica i contenuti e le metodologie di realizzazione della "*Relazione paesaggistica"*; il suo obiettivo è infatti quello di fornire indicazioni operative su alcune delle diverse modalità con cui può essere letto il paesaggio e di conseguenza su come possono essere le progettate le trasformazioni, alle diverse scale e per i vari tipi di intervento.

La metodologia prevista dallo strumento di legge *"costringe"* a riflettere sulla necessità di progettare *"all'interno"* del contesto e non *"sul"* contesto, senza andare a sovrapporsi in modo acritico e talvolta insensato ed invasivo, a quello insieme di natura e storia che nel tempo ha prodotto quello che oggi chiamiamo *"paesaggio"*.

L'azione critica, discriminante, che si richiede di svolgere al progettista è quella di giungere ad una conoscenza approfondita, al riconoscimento dei luoghi per quelli che sono, all'apprezzamento dei valori della storia e della natura per giungere infine *"a progettare"* e non *"introdurre"* delle trasformazioni, nella consapevolezza di come il territorio, risultato stratificato di una plurisecolare trasformazione, rappresenti una risorsa per il paese.

Nello specifico i contenuti della relazione paesaggistica, così come definiti dall'All. Tecnico, costituiscono per l'Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art. 146, comma 5 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*.

La Relazione Paesaggistica deve contenere *"…tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico ovvero del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici."*

La stessa dovrà inoltre avere una *"…specifica autonomia di indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento.".*

L'approccio operativo previsto è articolato in diversi paesaggi, che dovranno provvedere a:

- individuare "*la congruità dell'intervento proposto con i valori riconosciuti dal vincolo"*;
- verificare *"la coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi di qualità paesistica"*;
- accertare *"la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei piani"*.

B) STATO DEI LUOGHI PRIMA DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO.

1)- Descrizione dei caratteri paesaggistici, del contesto paesaggistico e dell'area di intervento.

L'analisi dello stato attuale dei luoghi, attraverso l'individuazione dei caratteri paesaggistici relativi al contesto paesaggistico ed all'area di intervento, verrà effettuata attraverso la composizione di un quadro conoscitivo costituito dalla disamina dei seguenti elementi significativi:

1.1)- ELEMENTI MORFOLOGICO STRUTTURALI.


1.1.1)- Idrogeomorfologici.

L'esame degli elementi idrogeomorfologici che caratterizzano il contesto paesaggistico e l'area d'intervento, avverrà attraverso la descrizione dei seguenti ulteriori elementi di qualificazione e definizione ambientale:

a)- Configurazioni e caratteri geomorfologici.

I valori morfologici del contesto paesaggistico sono costituiti dalle particolarità oro-topografiche del cosiddetto *"Ambito Albenganese"*; più specificatamente il Comune di Arnasco risulta ricompreso per la maggior parte della sua estensione nell'unità di paesaggio AL 6 "*L'alta valle Arroscia"*, le parti di territorio a quote più elevate sono inserite nell'unità del paesaggio AL7 "*La valle Pennavaire"* e la restante parte, confinante con il comune di Cisano sul Neva inserita nell'unità di paesaggio AL 5 "*La piana del Centa".*

Sotto il profili morfologico, l'ambito si estende verso nord sino a Ceriale e comprende la pianura alluvionale del Centa, coincidente con i comuni di Albenga e Ceriale, sulla quale si innestano i quattro sistemi vallivi degli affluenti del Centa: la valle Pennavaire, la val Neva, la valle Arroscia e la valle Lerrone; l'anfiteatro che delimita il tratto di costa tra S. Croce e Capo Mele ; la valle del Merula con l'abitato di Andora sulla costa ed un diffuso sistema di aggregazioni nucleari di impianto storico nella parte interna.

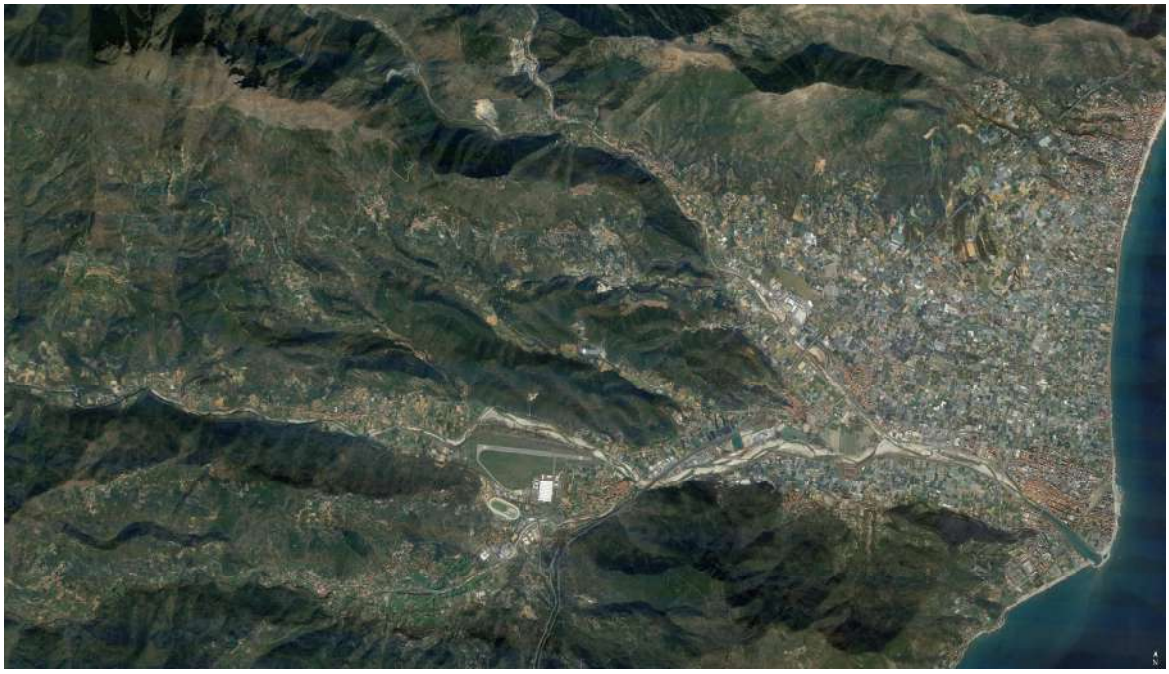

Vista satellitare dell'organismo territoriale generale.

Effettuando un ulteriore salto di scala si può identificare il contesto paesaggistico con la cosiddetta *"Bassa Valle Arroscia"* che si caratterizza con la sua articolata orografia, esemplificata in questo tratto dalle incisioni vallive modellate dai rii Aiveglia e Giovarina, affluenti di sinistra del Torrente Arroscia.

Le strutture orografiche delle vallate hanno una importanza determinante nella genesi e nella diffusione degli insediamenti umani sul territorio, unitamente alle peculiarità dei singoli versanti quali la fertilità, l'esposizione e l'acclività ed in un modo più subordinato nei riguardi degli itinerari e delle percorrenze storiche.

Le strutture orografiche delle vallate hanno una importanza determinante nella genesi e nella diffusione degli insediamenti umani sul territorio, unitamente alle peculiarità dei singoli versanti quali la fertilità, l'esposizione e l'acclività ed in un modo più subordinato nei riguardi degli itinerari e delle percorrenze storiche.

In conseguenza della esatta coincidenza tra l'assialità orografica ed il parallelo geografico sui due versanti della vallata si può assistere ad una contrapposizione del paesaggio agrario in funzione delle differenti caratteristiche climatiche.

Sul versante esposto favorevolmente, a mezzogiorno, si ritrova la maggior parte degli insediamenti umani; nelle immediate adiacenze di questi ultimi si segnalano poi coltivazioni di pregio quali oliveti e vigneti.


Su questo versante gli insediamenti presentano caratteristiche di tipo diffuso attorno ai centri maggiori, mentre assumono le caratteristiche del tipo sparso quando si allontanano da essi; nella parte delle vallate rivolte a nord, risultano quasi del tutto assenti gli insediamenti umani con la vastissima diffusione di boschi di essenze diverse con macchie di alberi ad alto fusto.

L'immagine d'insieme che trasmette la vallata è quella di un ambiente incontaminato in cui dalla successione ininterrotta di uliveti e boschi emergono i profili dei centri abitati.

Il paesaggio costruito, che si addensa mentre si scende verso valle, risulta predominante nei suoi valori di continuità ambientale, con le interazioni tra il versante nord ed il bosco ed il versante sud con le aree coltivate a testimoniare una secolare pratica agraria di doppio versante.

In una sintesi schematica dell'ambito territoriale appena definito, si rileva l'esistenza di un sistema di insediamenti disposti sui versanti esposti a sud la cui localizzazione pare sottostare ai seguenti criteri:

- i nuclei sono disposti sui versanti secondo fasce altimetriche ben definite che corrispondono alle più basse pendici collinari, alla mezzacosta ed agli spartiacque principali;
- i crinali che si dipartono dagli spartiacque principali sono spesso occupati da insediamenti localizzati laddove, per il cambio di pendenza, si delineano condizioni più favorevoli in termini di esposizione, difendibilità, ecc.;
- i nuclei sono a loro volta collegati da una rete di collegamenti paralleli posti sulle varie fasce altimetriche (fondovalle, mezzacosta e crinale) e da una serie di percorsi trasversali, con andamento altimetrico variabile, che uniscono i valichi tra le diverse vallate e i rispettivi insediamenti, creando nodi di speciale importanza territoriale che coincidono spesso con i centri di fondovalle più importanti.

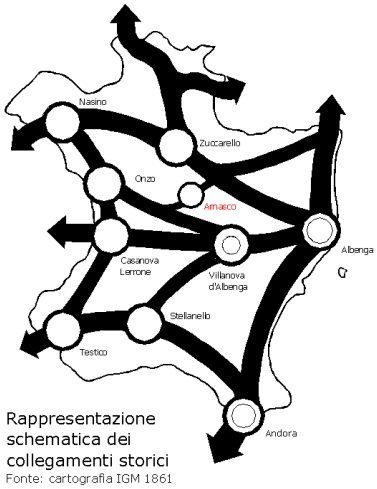

Rappresentazione schematica dei collegamenti storici
Fonte: cartografia IGM 1861

Lo schema precedente mette in evidenza in evidenza il rapporto tra i percorsi formativi del sistema territoriale e i diversi nuclei insediati che ne costituiscono i punti nodali, giungendo a riconoscerne alcuni quali poli dei rispettivi organismi territoriali elementari.
Il ruolo "polarizzante" rispetto ai nuclei minori circostanti è confermato anche alla scala edilizia dalla presenza dell'organismo architettonico emergente della chiesa, che non è invece presente nei centri minori.
L'intero organismo territoriale è organizzato a partire dai crinali principali che dallo spartiacque appenninico si prolungano sino a concludersi in prossimità della costa; da tali crinali principali, cui corrispondono i principali percorsi a scala territoriale lungo i quali si sviluppano gli insediamenti urbani, si dipartono i crinali secondari che convergono verso il centro dei diversi sub-organismi ed alla cui estremità si situano i nuclei secondari.
Il sistema delle percorrenze è completato da una serie di percorsi di mezzacosta che mettono in collegamento i nuclei minori in ambito agricolo e soprattutto dai percorsi di fondovalle e di costa, lungo i quali si situano i centri maggiori.



Vista satellitare dell'organismo territoriale elementare.

Il Comune di Arnasco è formato dai nuclei urbani di Chiesa, Bezzo e Menosio; l'organismo territoriale elementare è costituito dal tratto della bassa valle Arroscia, contiguo a quello dell'alta valle Neva che coincide con il territorio comunale di Arnasco.
Amministrativamente confina coi Comuni di Albenga, Cisano sul Neva, Zuccarello e Castelbianco (per brevi tratti lungo il torrente Pennavaire), Vendone ed Ortovero (per un ulteriore brevissimo tratto in corrispondenza della dorsale divisoria tra, il bacino del rio Merco e quello del rio Aiveglia).
La strutturazione dell'organismo elementare ricalca quella dell'organismo territoriale di riferimento; l'asse principale è costituito dalla vallata stessa ed ha una serie di poli in coincidenza di alcuni punti particolari:

- La frazione Chiesa, sede comunale, rappresenta il polo di riferimento dell'intero organismo elementare, come la piana di Albenga lo è per l'organismo territoriale di riferimento;
- le confluenze tra i vari rivi affluenti nel Neva sono altrettante polarità;
- altre significative polarità sono rappresentate dalla intersezione tra le diverse direttrici della viabilità valliva ed intervalliva; i suddetti punti focali si sono configurati nel tempo come diverse entità come insediamenti abitativi, nuclei isolati, cappelle votive.

Le schematizzazioni precedentemente sviluppate portano ragionevolmente ad affermare, come tutta la strutturazione del territorio del Comune di Arnasco sia avvenuta in maniera unitaria e continuativa, secondo leggi insediative che sono direttamente ricollegabili alla natura ed alla forma del territorio stesso; secondo uno schema "organico" che si estende a tutto l'organismo territoriale esaminato.

I percorsi avvengono seguendo le curve di livello (percorsi di mezzacosta) o tagliandole secondo la massima pendenza (percorsi di crinale) a costituire una trama che connette nuclei esistenti.

Su ogni promontorio delimitato da due corsi d'acqua tra loro pressoché paralleli sorge un insediamento: tanto più ampio è il promontorio, maggiore è la consistenza del nucleo; altre volte sono l'esposizione o l'acclività a determinare e condizionare la nascita e l'espansione di un nucleo.

La localizzazione degli insediamenti storico-rurali è dunque avvenuta secondo le precise leggi dettate dal territorio e consente altresì di apprezzare la forte interrelazione esistente tra l'assetto geomorfologico del territorio ed il sistema insediativo conseguente.

Tale schema insediativo, risultato di secoli di economia rurale, ha dato luogo a un paesaggio fatto di piccoli nuclei agricoli al centro delle fasce coltivate, che costituisce valore e risorsa comunale e si è mantenuto sostanzialmente inalterato sino ai giorni nostri; anche la trama viaria è stata unicamente adeguata alle esigenze di un traffico veicolare moderno, senza la realizzazione di nuove infrastrutture.

Le strutture urbane che sorgono in ambiente vallivo presentano una varietà di tipologie di impianto accomunate da schemi di impianto molto semplici con gli impianti attestati sui percorsi con delle modalità ben strutturate: gli insediamenti sono caratterizzati dalla tipologia delle strutture insediative, con il loro intorno territoriale di pertinenza, e si differenziano a seconda della loro giacitura sul territorio.

Tutti gli insediamenti, indipendentemente dalla loro giacitura territoriale possono essere classificati ed ordinati secondo una matrice che mette in relazione le tipologie degli insediamenti (corte rurale, agglomerato, nucleo).

Nel contesto comunale di Arnasco i vari nuclei presenti sono riconducibili essenzialmente a due tipologie d'impianto:

- Nucleo di promontorio a prevalente sviluppo gerarchizzato lungo il percorso di mezzacosta: Chiesa (Sede Comunale).
- Nucleo di crinale: Menosio e Bezzo.

L'analisi dello stato attuale dell'edificato effettuata con la finalità di individuare i caratteri tipologici ed architettonici che qualificano il patrimonio edilizio, ha evidenziato quegli elementi organizzativi, strutturali, costruttivi, decorativi e tecnologici che appaiono meritevoli di essere assunti come riferimento per la progettazione.

L'edificio oggetto d'intervento è localizzato in frazione Bezzo in una posizione strategica rispetto all'interessante organizzazione del tessuto urbano; la struttura dell'edificato è riconducibile a quella di un nucleo edilizio di crinale, con un tessuto caratterizzato dalla concentrazione della densità edilizia lungo i percorsi storici, in corrispondenza degli incroci significativi a carattere territoriale.

Si tratta di un impianto edilizio a sviluppo organico gerarchizzato, con la struttura dell'edificato (edifici, aree di pertinenza, percorsi, polarità) organizzata lungo più assi o percorsi principali intersecantesi e gerarchizzati tra di loro.

Il percorso principale è costituito dalla strada comunale Ciapai che transita sul crinale che divide le due vallate del rio Cioverino (detto anche Giovarina) e del rio Villa e conduce sino al fondovalle, in posizione di mezza costa sorge il castello di Bezzo a dominare l'intero sistema delle percorrenze vallive, mentre il borgo si è sviluppato poco più in alto in corrispondenza della quota delle sorgive.

Lo sviluppo edilizio è ricompreso tra la strada comunale Arnasco-Cenesi a valle e la strada comunale Vendone-Arnasco-Conscente a monte; l'incrocio tra il percorso di crinale e la strada comunale Cioverino è segnato dalla Chiesa dei S.S. Cosma e Damiano.



Il borgo di Bezzo con in primo piano il Castello e sullo sfondo la Torre

Il borgo, dal punto di vista edilizio, come si può percepire dall'immagine precedente, si presenta così suddiviso in due nuclei uno più basso dalla strutturazione più organica organizzato attorno alle antiche percorrenze rurali mentre il secondo, che comprende l'edificio oggetto di intervento, è attestato in corrispondenza dell'incrocio tra il percorso di crinale e il percorso di mezzacosta alta, rappresentato dalla strada comunale Vendone-Arnasco-Conscente.

Nel cosiddetto vicinato edilizio la tipologia prevalente è rappresentata dalle cosiddette case a schiera nelle sue varianti sincroniche e diacroniche che evolvono fino ai tipi a palazzo originati per rifusione delle schiere; l'altezza è variabile da due a tre piani, la struttura portante degli edifici è in muratura con orizzontamenti costituiti da strutture voltate e solai lignei, i prospetti sono ancora parzialmente in pietra a vista, mentre nelle ristrutturazioni più recenti risultano intonacati.

Accanto agli elementi edilizi tipici dell'edilizia di base si segnala la presenza qualificante di un elemento specialistico quale la torre, di cui una la cosiddetta "*torre di Bezzo"* è ricompresa nel complesso edilizio oggetto di intervento, mentre non è da escludersi la presenza di qualche altro elemento inglobato in un modo meno eclatante e visibile nei restanti edifici della frazione.

L'aspetto attuale dell'edificio interessato dal progetto di ristrutturazione in esame appare come il risultato di successive rifusioni nel tempo che hanno portato ad inglobare l'antica struttura della torre all'interno di un palazzotto rurale; attraverso il rilievo geometrico e l'esame visivo della struttura degli apparati murari, si è giunti a definire la seguente lettura interpretativa del manufatto edilizio.

L'immobile più antico è sicuramente quello della torre; la sua presenza a vigilare sull'incrocio tra le due percorrenze vallive ed intervallive prima descritte, la si può fare ricondurre all'interno di un più vasto sistema di fortificazioni imperniate sui sovrastanti castelli di Rivernaro e di Castiglione.

In una fase successiva, alla preesistente torre è andato ad affiancarsi l'immobile del palazzotto, per quest'ultimo, in considerazione della compiutezza formale che si evince dallo schema d'impianto si può ragionevolmente presumere una nascita unitaria.



Vista aerea della frazione di Bezzo con indicazione dell'immobile oggetto di intervento

I tre piani fuori terra in cui è articolato l'edificio, presentano una precisa differenziazione orizzontale delle varie funzioni, che trova peraltro una compiuta riaffermazione tanto nella gerarchizzazione formale e dimensionale delle bucature, che nella organizzazione simmetrica dei prospetti.

Il fabbricato e le sue aree esterne pertinenziali, censito all'Ufficio del Territorio del Comune di Arnasco al Foglio 3, particella 258, sono confinanti a nord con la strada comunale Arnasco – Vendone, ad est con via Francesco Vignola (già Vittorio Emanuele III), a sud con i mappali 257-260-261-262 ed infine ad ovest con il rio Cioverino e nuovamente con il mapp. 257.

Dall'osservazione dello stato attuale dei locali e sulla scorta delle informazioni assunte dagli attuali proprietari, si sono identificate le seguenti funzioni, relativamente ai vari piani dell'edificio:

- Al piano terreno trovavano posto le attività di lavorazione e trasformazione delle olive, oltre ai locali per il rimessaggio delle attrezzature il ricovero e lo stabulo degli animali che fornivano la forza motrice alle macine dell'opificio.
- Il piano primo, oltre all'ampio scalone che conduce ai piani superiore, ospitava ambienti residenziali e di servizio ai sovrastanti locali abitativi, oltre a magazzini e depositi: il tutto spesso ricavato con semplici soppalchi lignei a suddividere gli alti locali voltati esistenti.
- Il secondo piano era completamente destinato all'uso residenziale, con gli ambienti disposti simmetricamente sui due lati dello scalone: si segnalano le peculiarità dei due vani costituiti dalla cucina con l'ampio camino al cui interno, ricavato nello spessore della muratura, è posto il forno per la cottura del pane ed una piccola cappella attestata sul pianerottolo dello scalone principale.
- Lo scalone prosegue poi sino al livello del sottotetto, solo parzialmente utilizzabile poiché le sottostanti volte sono realizzate in cannicciato intonacato ed appese alle capriate che costituiscono la grossa orditura del tetto; gli elementi caratterizzanti in questo caso sono costituiti dalle terrazze piane e dai locali di servizio, verosimilmente essiccatori e piccionaia, esistenti.

L'intero edificio è realizzato con elementi strutturali in materiale lapideo, sia per le strutture murarie verticali che per gli orizzontamenti, costituiti da elementi voltati, che coprono tutti gli ambienti ricavati nella torre, i locali del primo piano e parzialmente quelli del piano secondo.

I restanti solai piani, mezzanini e soppalchi, sono ad orditura lignea con sovrastante tavolato, di pregevole esecuzione; la pavimentazione delle terrazze di copertura e dei vari locali, peraltro in gran parte di questi ultimi in parte asportata, è realizzata in cotto sia con mattoni disposti di costa con disegno "a spina di pesce" che con mattonelle quadrate.

I paramenti murari si presentano tutti intonacati e tinteggiati e sono stati sottoposti a successivi rimaneggiamenti nel corso degli anni ed in ogni caso non mostrano più alcuna traccia di eventuali apparati decorativi.

I serramenti interni ed esterni, anch'essi in gran parte asportati o distrutti, erano realizzati in legno naturale, il sistema oscurante nei locali residenziali era ottenuto con persiane alla genovese e/o scuri in legno, mentre le aperture dei magazzini sono protette da inferriate in ferro.

Dalla schematica esposizione precedente, si evidenzia come siamo in presenza di un edificio di pregio con interessanti peculiarità architettoniche e strutturali; le sue condizioni generali di conservazione sono però alquanto precarie a causa del prolungato abbandono tant'è che in alcune parti si presenta diruto, in particolare per quanto attiene gli ambienti posti nell'angolo sud-ovest dell'edificio in cui i solai sono crollati da cima in fondo.

Allo stesso modo appaiono critiche le condizioni della copertura nel suo insieme, anche qui con alcuni isolati episodi più eclatanti che hanno causato la caduta del manto costituito da "*ciappe"* rustiche di materiale lapideo, ardesia o pietra locale, come puntualmente riportato nel rilievo architettonico, mentre diffusi fenomeni di dislocamento dei singoli elementi lapidei sono la causa delle estese infiltrazioni di acqua che si segnalano negli ambienti dell'ultimo piano e che hanno compromesso ampie porzioni delle volte in cannicciato.

Le aree esterne al fabbricato, un tempo sicuramente utilizzate per il ricovero e la sosta di animali e carriaggi si presentano allo stato attuale incolte ed inutilizzate, ed invase da una fitta vegetazione arbustiva.

b)- Appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi naturali, boschi).

L'area d'intervento non è ricompresa all'interno di nessuno sistema naturalistico siano essi biotopi, riserve, parchi naturali o boschi.

c)- Presenza di acqua (fiumi, fossi, acqua, etc.).

Il contesto paesaggistico è formato dalla configurazione oroidrografica che costituisce il bacino del fiume Centa; la parte savonese del bacino del Centa ha una forma irregolare, molto ampia nella parte alta ed assai stretta in corrispondenza della foce, dove gli spartiacque si restringono rapidamente.

Lo spartiacque orientale, a partire da NW verso SE, separa il bacino del Centa dai bacini del Varatella, del Torsero, del Carenda e dell'Antognano, questi ultimi tre sono bacini di piccola estensione il cui sbocco al mare resta compreso tra la foce del Centa e la foce del Varatella.


A SW il Centa confina con il bacino del Rio La Ligia, nel quale vengono convenzionalmente inseriti una serie di rii minori scolanti direttamente a mare, a S con il bacino del Torrente Merula (SV), a W con la parte imperiese dello stesso Centa (Arroscia, Pennavaira).

Lungo lo spartiacque piemontese la parte di bacino in esame confina con il bacino del Tanaro e prosegue ancora a N con la parte piemontese del Centa (Neva); a NE un tratto di crinale lo divide dal Bormida di Millesimo. Il punto più alto dello spartiacque si raggiunge in corrispondenza del M. Galero a 1709.1 m s.l.m.; il crinale che degrada verso E è individuato dal M. Fuetta (1333,4 m) e dal Passo delle Caranche (1396,7 m).

Il limite fisico del bacino entra in Piemonte raggiungendo il Colle S. Bernardo (967,5 m), prosegue fino a Bric Schiavo (1171 m) per poi rientrare in Liguria lungo il crinale segnato dal Colle dello Scravaion (895 m), M. Lingo (1103 m), Rocca Barbena (1141), Pizzo Castellino (1422 m), Rocca Pian dei Prati (826 m), Poggio Grande (812,7 m), quindi corre lungo la linea di displuvio che lo separa dal Bacino del Torsero.

Ad W il crinale passa per il M. Fontanetta (1380,8), scende lungo Costa del Prione fino a 1300 per poi risalire a Rocca della Spina (1488,7 m), da qui ridiscende a Rocca Battaglina (1357,2 m).

Il limite del bacino studiato taglia la valle del Pennavaira e poi quella dell'Arroscia separate da un crinale che, nella parte alta, corre a quote mediamente di 900 m s.l.m.
Lo spartiacque fra Arroscia e Lerrone raggiunge presso M. Riondo (764 m) il limite del bacino del Centa. Da qui il crinale risale fino a M. Mucchio di Pietre (770 m) e ridiscende passando per il C. Del Ginestro (684 m), per l'abitato di Testico, fino al M. Carpanea (607 m), lungo la dorsale che divide il Lerrone dal Merula.
La parte savonese del Centa ha un reticolo di tipo dendritico che si apre a ventaglio dalla foce verso monte. L'asta principale del Centa è molto breve rispetto all'estensione del bacino, infatti è di soli 3,2 [km] (circa) dalla foce alla confluenza fra il Torrente Arroscia ed il Torrente Neva.
Questi ultimi ne costituiscono i due sottobacini principali. L'Arroscia scorre in direzione circa E-W ed il Neva in direzione NW-SE.
Entrambi i corsi d'acqua accolgono le acque ciascuno di un tributario destro: il Lerrone che confluisce nell'Arroscia a Villanova d'Albenga ed il Pennavaira, che confluisce nel Neva a monte di Cisano sul Neva. Prima della unione tra Neva ed Arroscia a costituire il fiume Centa, l'ultimo affluente di sinistra dell'Arroscia è il rio Aiveglia che solca la vallata sul cui versante sinistro esposto a mezzogiorno si trovano i principali nuclei che costituiscono il Comune di Arnasco.

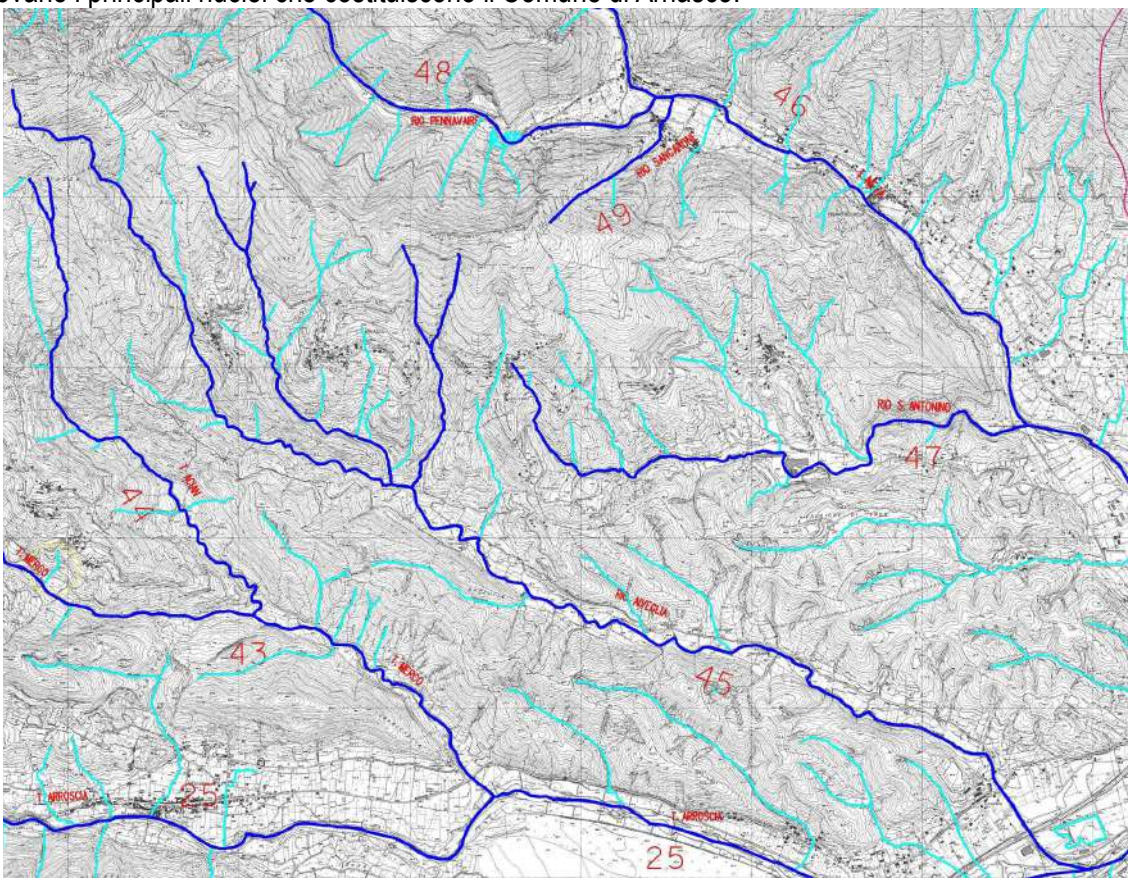

Estratto dal "Piano di Bacino Centa" – Reticolo Idrografico Principale

Per quanto attiene invece le problematiche di tipo geomorfologico, nell'ambito dell'analisi del comprensorio Centa, la suscettività al dissesto dei versanti è stata valutata applicando la metodologia proposta dalla Autorità di Bacino che prevede l'analisi incrociata dei seguenti tematismi di base: Acclività – Litologia – Geomorfologia – Carta di dettaglio dei movimenti franosi (o franosità reale) – Uso del suolo – Idrogeologia.

1.1.2)- Faunistici – vegetazionali.

a)- ambiti fitoclimatici, analisi agro-pedologica, preesistenze vegetazionali.

Dal punto di vista climatico in analogia con i territori circostanti il comprensorio rientra nella zona climatica mediterranea ed in particolare nella sottoregione mesomediterranea, con una distribuzione bimodale delle precipitazioni, con massimo principale autunnale e secondario primaverile, e unimodale delle temperature che registrano il massimo in agosto ed il minimo in gennaio.

All'incirca il 56 % delle precipitazioni annue è mediamente distribuito nei mesi invernali ed autunnali, manifestandosi spesso sotto forma di bruschi rovesci concentrati in autunno, periodo nel quale si sono in genere avute le principali piene e gli episodi alluvionali più significativi.

L'area interessata, è ricompresa in un più vasto comprensorio agricolo che comprende le aree poste immediatamente a levante dell'antico nucleo della Frazione; si tratta di un vasto territorio antropizzato, per la maggior parte, destinato ad in pien'aria con oliveti terrazzati ed altre colture sulle sistemazioni terrazzate. Per quanto riguarda l'area pertinenziale al fabbricato interessato dall'intervento, i terreni si presentano incolti con prevalenza di vegetazione arbustiva.

1.1.3)- <u>Storici-artistici-monumentali</u>.

a)- sistemi insediativi storici (centri storici, edifici storici diffusi).

L'area interessata dall'intervento in progetto si rapporta compiutamente con il sistema insediativo storico, definito all'interno della Piana dai percorsi storici di valico e da quelli costieri.

Lungo tali assi sono sorte una pluralità di polarità urbane ai limiti della piana alluvionale: si tratta di forme urbane di *"impianto"* destinate a *"marcare"* il passaggio tra i territori del Comune di Albenga o a confrontarsi con essi per quelli sorti sui possedimenti di altri proprietari.

Esamineremo ora per brevi linee quelli che sono stati gli avvenimenti e i fattori che hanno influenzato e contribuito ai processi storici di formazione delle organizzazioni territoriali ed insediative in atto, nonché ai prevalenti caratteri di identità, storici ed attuali dei luoghi.

Il primo insediamento abitativo del paese era localizzato in due nuclei urbani oggi scomparsi (Arveglio e Arnasco "vecchio"), ubicati attorno e nei pressi della protoromanica chiesa di S. Dalmazzo, risalente al X-XI secolo, situata nel fondovalle accanto al rio Aiveglia a circa 110-120 metri s.l.m.m., in un contesto territoriale oggi non più ricompreso nel Comune di Arnasco ma appartenente al Comune di Albenga.

Alcuni indizi archeologici storico-documentari e linguistico-toponomastici, fanno ritenere che l'abitato di Arveglio possa aver tratto origine da un antica villa rustica facente capo ad un "*fundus"* agricolo, appartenente ad un antico proprietario romano, forse un esponente della "*gens Aelia"*, anche se etimologicamente possono essere prospettate altre possibilità; particolarmente suggestiva risulta la tradizione secondo cui l'imperatore romano Aurelio proprio qui, nella pianura di Arveglio, avrebbe lasciato una guarnigione delle sue legioni ordinando la costruzione di un'area sacrificale in latino "*ara nascitur"* poi storpiato in Arnasco.

La stessa vecchia chiesa di S. Dalmazzo potrebbe insistere su un ben più antico luogo di culto pagano relativo ai riti propiziatori connessi alla fertilità del suolo e anticamente officiato dai "*fratres arvales"*.

La chiesa presenta una unica navata allungata e rifatta in epoca barocca ed un campanile mozzo con un solo ordine di bifore, ricavate dalla originaria monofora con arco in tufo.

In seguito alle molteplici invasioni barbariche gli abitanti cercarono scampo più a monte, abbandonando le originarie abitazioni; nei pressi dell'antico sito sono rimasti i ruderi di una chiesetta e di povere case, vecchie di secoli.

Attorno all'anno Mille ritroviamo il territorio di Arnasco, Menosio, Bezzo, Arveglio e Cenesi come parte integrante della Castellania di Rivernate o Rivernaro, che prendeva il nome da un antico castello, oggi scomparso, un tempo ubicato sulla sommità di Rocca Riverna.

All'epoca, tale Castellania era parte integrante della Contea o "*Comitatus"* di Albenga, che a sua volta era una suddivisione della ben più vasta Marca Arduinica, avente capitale a Torino, un organismo feudal-militare, fondato a metà del X secolo da Berengario II re d'Italia.

Pare che i marchesi Arduinici avessero subinfeudato fin da subito la Castellania di Rivernaro una famiglia di loro fedeli vassalli piemontesi, i Rubaldini, forse originari e/o già signori di Borgo S. Dalmazzo, cui può essere ascritta la fondazione della chiesetta di S. Dalmazzo; dopo la morte dell'ultima rappresentante dei marchesi Arduinici, la contessa Adelaide di Susa (+1091), la Castellania di Rivernaro passò sotto il controllo del marchese Bonifacio dei Vasto (1091-1125 circa), figlio di una sorella di Adelaide, che era di stirpe aleramica, e quindi dei suoi discendenti i Marchesi di Clavesana, che si intitolarono Marchesi di Albenga.

Ma nel corso dei secoli XII e XIII, durante le plurisecolari cruenti lotte tra i Clavesana e il nuovo ed emergente "libero" Comune di Albenga, che si andò costituendo a spese dei possessi dei Marchesi, ormai in fase di sostanziale declino, la Castellania di Rivernaro subì alcune sostanziali amputazioni territoriali, che quasi certamente praticamente ne dimezzarono l'ambito.

In questo difficile e fluido contesto, nel 1225, i Marchesi di Clavesana esautorarono i Rubaldini, subinfeudando poco dopo la Castellania di Arnasco, Cenesi e Rivernaro al nobile albenganese Aicardo Cazulini e ai suoi discendenti (1236), che, in seguito, per maggior sicurezza, ne avrebbero richiesto ed ottenuto la sostanziale conferma dall'imperatore Enrico VII di Lussemburgo nel 1311.

Fu proprio durante un particolare periodo di recrudescenza delle lotte tra i Marchesi e il Comune di Albenga che si verificò, nella seconda metà dei XIII secolo, il parziale abbandono sia dell'abitato di Arveglio, i cui abitanti si trasferirono in parte verso gli insediamenti di Coasco, in territorio comunale, che dell'abitato di Arnasco "*vecchio*" i cui abitanti si trasferirono più in quota, in territorio feudale, dove fondarono un nuovo abitato, dotato di una nuova chiesa parrocchiale intitolata a S. Maria Assunta (già documentata nel 1281), cioè la frazione Chiesa, che riprese il nome del vecchio insediamento di Arnasco, ancor oggi rimasto al capoluogo.

Occorre inoltre sottolineare come, già a partire dalla seconda metà del Duecento, il Capitolo della Cattedrale di S. Michele di Albenga vantava vasti possessi e giurisdizione subinfeudale su parte del territorio e degli uomini di Arveglio, nonché il pieno controllo e la superiorità giurisdizionale sulla parrocchia unificata di S. Dalmazzo di Arveglio e di S. Maria Assunta di Arnasco, compresa la nomina del suo rettore avente cura d'anime.

Per quasi tutto il medioevo la Castellania di Arnasco, Cenesi e Rivernaro ha avuto una Storia plurisecolare, simile per molti versi a quella di numerosissimi altri feudi minori soggetti all'alta Autorità del Sacro Romano Impero, attraverso l'intermediazione di vari Marchesati in mano a grandi vassalli Imperiali: (Arduinici, Dei Vasto, Ceva e Clavesana, prima, Saluzzo e Dei Carretto di Savona, Finale, Zuccarello e Balestrino, poi), a cui fa seguito una ulteriore sub-infeudazione a famiglie vassallatiche minori (quali i Robaldini e i Cazulini).

La famiglia dei Cazulini controllò di fatto la Castellania per buona parte del medioevo e dell'età moderna; nel 1537, secondo l'annalista genovese Agostino Giustiniani, la Castellania di Rivernaro contava circa 88 "fuochi" o famiglie, corrispondenti a circa 400 "anime" o abitanti, di cui circa 330 ripartiti fra Arnasco (oltre 200), Bezzo e Menosio, e 70 circa a Cenesi.

Nel corso del Cinquecento, in quanto inutilizzabili i vecchi castelli di Rivernaro e di Castiglione, i cui ruderi sono tutt'ora visibili al di sopra della frazione Chiesa, i Cazulini diedero inizio alla costruzione di quello che attualmente viene chiamato il Castel di Bezzo, che ai giorni nostri si presenta come una grossa villa in stile vagamente rinascimentale, in quanto ripetutamente ampliato e rimaneggiato.

Nella prima metà del Seicento, i Cazulini e la popolazione della Castellania ricostruirono pressoché integralmente la medievale chiesa di S. Maria Assunta, nello stesso sito della precedente ma sotto forme barocche, così come attesta il Giardinello.

Tra 500 e 600 a seguito di un grave fatto di sangue accorso all'interno della famiglia Cazulini, per cause di eredità, cui si aggiunsero problemi di ripetuto mancato omaggio feudale nei confronti dei Marchesi loro superiori feudali, in un periodo in cui si verificò un lungo e complicato passaggio di giurisdizione dai Del Carretto di Zuccarello (dichiarati decaduti dall'Impero) e di Finale (estinti) ai Del Carretto di Balestrino, questi ultimi intentarono una lunga causa contro i Cazulini al fine di estrometterti da Arnasco; tale lunga e dispendiosa lite, proseguita per circa duecento anni, finì per portare alla rovina economica dei Cazulini, che finirono per perdere anche il feudo.

Secondo quanto sancito dal Trattato di Vienna del 1738, la Castellania di Arnasco, Cenesi e Rivernaro passò dall'alta sovranità imperiale all'alta sovranità del Re di Sardegna, Carlo Emanuele III di Savoia, assieme ad altri numerosi piccoli feudi imperiali cosiddetti delle Langhe molti dei quali erano però ubicati nella Riviera di Ponente, rimanendo sempre affidata in media giurisdizione ai Del Carretto di Balestrino.

Dopo l'occupazione da parte dell'Armata rivoluzionaria francese nel 1794, che pose fine all'Ancien régime cioè ad un sistema politico, economico e sociale retaggio del mondo feudale, il territorio della Castellania di Arnasco, Cenesi e Rivernaro fu sottoposto per un certo tempo (1794-97) all'autorità dei commissari rivoluzionari inviati da Parigi al seguito dell'Armata francese in qualità di territorio nemico, in quanto appartenente ai Savoia, nemici della Francia rivoluzionaria.

Nel 1797 il territorio dell'ex Castellania entrò a far parte della neonata Repubblica Ligure di stampo democratico come Comune di Arnasco e Cenesi (1797-1805), inquadrato nell'ambito del Cantone di Onzo, a sua volta compreso nell'ambito della più ampia Giurisdizione del Centa, avente come capoluogo Albenga.

Nel 1805 la Repubblica Ligure venne soppressa e il suo territorio, compreso il Comune di Arnasco e Cenesi, divenne parte integrante dell'Impero Francese di Napoleone I, nell'ambito del Cantone di Albenga, all'interno del Circondario di Porto Maurizio, compreso nel più grande Dipartimento di Montenotte, avente capoluogo a Savona.

Secondo quanto riportato nella Statistica del Dipartimento di Montenotte, scritta dal celebre prefetto napoleonico, il conte Gilbert Chabrol De Volvic, all'epoca, il Comune unito di Amasco e Cenesi contava ben 832 abitanti.

Il Congresso di Vienna (1814-15) cancellò ogni traccia statuale dell'antica autonomia genovese e ligure, sottomettendo Genova e tutta la Liguria ai Savoia nell'ambito del Regno di Sardegna (1815-61), per cui anche il Comune di Arnasco e Cenesi ritornò sotto la sovranità dei Savoia, ma questa volta nell'ambito dì un'unica compagine politica e territoriale di natura statuale, che vide scomparire tutte le antiche plurisecolari frontiere feudali.

Poco dopo, sempre nell'ambito del Regno di Sardegna, a seguito di antichi dissapori che affondavano le loro radici già nel medioevo, vi fu la separazione tra Arnasco, Bezzo e Menosio, da una parte, che si costituirono a formare il Comune di Arnasco, e, dall'altra, Cenesi.

Quest'ultimo si costituì in Comune autonomo, dapprima nell'ambito della Provincia di Albenga (1819-48), poi nell'ambito della Provincia di Genova (1848-61).

Nel 1861 infine, sia il Comune di Arnasco, sia quello di Cenesi, divennero parte integrante del ben più vasto Regno d'Italia, nell'ambito delle Provincie di Genova (1861-1927) e dì Savona (1927-1946).

Verso la fine dell'Ottocento tra il 1881 e il 1897, il governo italiano decise la costruzione dell'imponente complesso di fortificazioni di Rocca Liverna o Riverna, costituito da due forti, uno superiore e uno inferiore, posti sulla sommità della rocca omonima, su cui si trovavano gli ultimi resti dell'antico castello di Rivernaro che vennero demoliti, in pieno territorio del Comune di Arnasco; il tutto nell'ambito dei più vasto complesso di fortificazioni, il cosiddetto "*Sbarramento di Zuccarello"*, volto a sbarrare la principale strada per il Piemonte ad eventuali invasori sbarcati in Albenga.

Le batterie di artiglieria piazzate nel forte inferiore controllavano sia il mare ed un vasto tratto di costa antistante la città, che la stessa città di Albenga e tutta la sua piana, nonché l'intero retrostante sistema degli imbocchi vallivi del Neva, del Pennavaire e dell'Arroscia con il relativo sistema viario che consentiva l'accesso stradale al Piemonte.

Nel 1929, a causa delle ristrettezze economiche in cui allora versava, il piccolissimo Comune di Cenesi fu soppresso e il suo territorio aggregato al Comune di Cisano sul Neva, assieme a Conscente e Martinetto, che vennero staccate dal Comune di Zuccarello, di cui allora erano frazioni.

Tale situazione è poi rimasta immutata, anche dopo il 1946, nell'ambito della Repubblica Italiana, in cui il Comune di Arnasco risulta compreso dal punto di vista amministrativo nell'ambito della Provincia di Savona, a sua volta parte integrante della Regione Liguria.

L'attuale Comune di Arnasco risulta, quindi, essere l'erede naturale e diretto della medievale Castellania di Rivernaro, risalente a prima dell'anno Mille, per quanto esso appaia oggi alquanto ridimensionato rispetto all'antica estensione; esso confina oggi coi Comuni di Albenga, Cisano sul Neva, Zuccarello e Castelbianco (per un breve tratto lungo il torrente Pennavaire), Vendone e Ortovero (per un ulteriore brevissimo tratto in corrispondenza della dorsale divisoria tra, il bacino del rio Merco e quello del rio Aiveglia).



Immagine satellitare del contesto territoriale interessato dall'intervento all'interno del borgo di Bezzo.

Anche all'interno della realtà comunale di Arnasco la strutturazione territoriale è avvenuta in maniera unitaria e continuativa, secondo leggi insediative che sono direttamente ricollegabili alla natura ed alla forma del territorio stesso; secondo uno schema *"organico"* che si estende a tutto l'organismo territoriale esaminato. Il territorio comunale può così essere suddiviso in sub-organismi territoriali elementari, con ciò intendendo quelle zone, che derivano da un processo di stratificazione storica caratterizzato da precise forme di organizzazione territoriale e da una specifica struttura antropica; si individuano così:

a) Unità insediative;

Schematicamente, possono essere ricondotte a due sole classi identificative, quelle dove sorgono i nuclei di matrice storico-rurale e quelle della nuova espansione residenziale eterogenea, dette di tipo:

A)--Borgate storiche; sono i nuclei di matrice storica, quali ad esempio il centro antico di Albenga e per quanto riguarda i nuclei di matrice rurale, Campochiesa.

B)--Espansione residenziale eterogenea: comprendente sia la nuova edificazione che quegli agglomerati il cui tessuto, pur contenendo brani di edilizia storica, non ha raggiunto sufficiente livello di sviluppo e di organicità; è costituita dall'ampio tessuto fittamente edificato che si è sviluppato a partire dagli anni '60 tutto attorno al centro antico del Capoluogo e più sporadicamente attorno ai nuclei minori della Piana.

b) Zone coltivate.

Sono quelle aree che si rifanno alle zone agricole individuate dal P.T.C.P. come COL-ISS comprendenti al loro interno:

--aree agricole produttive;

--aree per colture legnose agrarie, olivo, vite, ecc.;

--aree di tutela ambientale.

Nelle zone immediatamente adiacenti i nuclei abitati l'edificazione, sparsa e numericamente limitata, è costituita da fabbricati funzionali alle attività agricole.

1.1.4)- Archeologici-socio/culturali e simbolici.

a)- elementi isolati a valenza storica monumentale archeologica.

Nell'area d'intervento e nel contesto paesaggistico sono presenti elementi isolati a valenza storica, monumentale ed archeologica, precedentemente elencati durante la descrizione delle fasi dello sviluppo urbano.

b)- appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale (sistema delle cascine a corte chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del legno, o del laterizio a vista, ambiti a cromatismo prevalente).

Tanto il contesto paesaggistico che l'area d'intervento non appartengono a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale.

c)- appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica (in rapporto visivo diretto con luoghi celebrati dalla devozione popolare, dalle guide turistiche, dalle rappresentazioni pittoriche o letterarie).

L'area di intervento ed il contesto paesaggistico-ambientale in cui la stessa è inserita, non appartengono ad ambiti a forte prevalenza simbolica, in quanto non sono in rapporto visivo diretto con luoghi celebrati dalla devozione popolare, dalle guide turistiche, dalle rappresentazioni pittoriche o letterarie.

1.1.5)- Elementi urbanistici-edilizi architettonici.

a)- paesaggi agrari (assetti culturali tipici, sistemi tipologici rurali quali cascine, masserie, baite, ecc.).

Tanto il contesto paesaggistico di riferimento che l'area d'intervento, sono riconducibili alla *"qualità visiva"* dei paesaggi agrari, poiché vi si rintracciano quelli che sono gli elementi qualificanti proprii degli assetti territoriali culturali tipici dei sistemi tipologici rurali.

b)- tessiture territoriali storiche (centuriazioni, viabilità storica);

Le tessiture territoriali e gli impianti agrari che ne conseguono, vengono definiti come l'assetto di un territorio naturale utilizzato in prevalenza per le coltivazioni agricole.

Gli impianti sono individuati da uno o più percorsi matrice, spesso gli stessi che determinano gli impianti urbani: il percorso matrice costituisce l'assialità portante del tessuto dei lotti agricoli che su di esso si attestano. Quando si intersecano più percorsi matrice o uno di essi attraversa un'altra assialità lineare (come un corso d'acqua), si individua uno spazio nodale; questo spazio diviene polarità agricola quando su di esso è costruito un edificio specialistico, sia esso a vocazione produttiva (un opificio, un frantoio) oppure religiosa (una cappella votiva od una edicola sacra).

La strutturazione che viene ad assumere il territorio agricolo od appoderamento altro non è che la modalità di utilizzare lo spazio per una funzione produttiva direttamente complementare all'uso abitativo dello stesso territorio. La determinazione dell'impianto di un nucleo insediato e dell'appoderamento agricolo del territorio ad esso circostante, sono cioè operazioni concettualmente e consapevolmente contemporanee.
Una conferma di tale schema si può ricavare dall'esame delle planimetrie catastali: l'orditura dei tessuti fondiari è infatti assai fitta e frammentata nell'intorno immediato dei nuclei, che rappresentano le zone meglio esposte e quindi più sfruttabili per la produzione agricola e conseguentemente minutamente ripartite tra gli abitanti. La trama diviene invece assai più rada nelle restanti parti di territorio, generalmente adibite alla coltivazione del bosco.
Per ciò che riguarda il territorio comunale, tale rapporto non sempre è evidente poiché la morfologia del terreno spesso prevale nella strutturazione degli impianti agrari e dei tessuti poderali sui criteri prima esposti. In particolare per quanto riguarda il contesto di riferimento e l'area d'intervento, la leggibilità dell'impianto agrario originario è compromessa dalla trasformazione della sua originaria vocazione agricola a quella residenziale, che si è tradotta in una regolarizzazione dell'orditura ed in una sua frammentazione finalizzata all'utilizzo edilizio.
Per ciò che riguarda il territorio comunale, tale rapporto non sempre è evidente poiché la morfologia del terreno spesso prevale nella strutturazione degli impianti agrari e dei tessuti poderali sui criteri prima esposti.

1.2)- ELEMENTI VEDUTISTICI.

1.2.1)- Siti e percorsi panoramici.

a)- appartenenza a percorsi panoramici.

L'area d'intervento e più in generale il contesto paesaggistico non sono interessati da percorsi panoramici; non esistono inoltre punti di belvedere pubblici dai quali si aprono dei coni visuali che intersecano il sito dell'intervento.
Nell'esame dei diversi aspetti visivi che costituiscono il "*paesaggio percepito"* bisogna mettere in evidenza gli elementi, i caratteri, le strutture e le relazioni del territorio che condizionano la visione per individuare quegli insiemi formali che si definiscono "*configurazioni visive"*; tale rilevazione ha portato ad una suddivisione del territorio in ambiti visivi, definiti dalle barriere che li racchiudono, e caratterizzati al loro interno da una continuità di valori.
Tali valori sono da riferirsi in ultima analisi alla forma ed alla dimensione dell'ambito stesso, ai rapporti dimensionali tra ampiezza del fondovalle ed altezze dei crinali delimitanti, al tipo di configurazioni di dettaglio che li connotano e li differenziano, nonché alla vegetazione ed alle trasformazioni antropiche.
Si è così individuata una "*unità percettiva chiusa e limitata"*, costituita da quello che si può definire il "contesto di riferimento" dell'intervento in esame rappresentato e delimitato, a monte dalla strada comunale Vendone-Arnasco-Conscente, ed a valle dalla strada comunale Arnasco-Cenesi.
Sullo sfondo le strutture orografiche costituite dai rilievi collinari e montuosi che della vallata, costituiscono al tempo stesso quinte visive e delimitazioni geografiche.
Proprio le due arterie viarie possono essere identificate come altrettanti ambiti visivi, in quanto rappresentano a loro volta due "assialità visive lineari"; per quanto riguarda la strada comunale Vendone-Arnasco-Conscente percorrendo la stessa è possibile avere unicamente una visione parziale e per un breve tratto dell'area d'intervento.
Transitando invece lungo la strada comunale Arnasco-Cenesi, da tale infrastruttura viaria, la visuale spazia dal fondovalle, alle pendici montuose della Rocca Liverna ed agli altri versanti montuosi della vallata sinistra dell'Arroscia, in questo caso la struttura oroidrografica rappresentata dai crinali secondari che si dipartono dalle displuviali tra la Val Arroscia e la vallata parallela del Neva costituisce quinta visiva e limite strutturale del paesaggio costruito.

Si può quindi affermare alla luce delle caratteristiche dell'intervento in progetto, nel seguito dettagliatamente elencate, la sua ininfluenza su quelle che sono le condizioni ambientali dei luoghi nonché sulle peculiarità dell'ambito in esame e la sua sostanziale ininfluenza ai fini paesaggistici sul contesto territoriale interessato.

Considerate inoltre la particolare connessione (fisica, funzionale, tipologica, formale, etc...) ai caratteri del contesto paesaggistico e dell'area in cui l'intervento si inserisce, si può ritenere quello in progetto un intervento minore, in grado di non alterare complessivamente lo stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento).

1.2.2)- Aree visibili dai succitati siti e percorsi.

a)- appartenenza ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici.

In considerazione di quanto sopra affermato entrambi i contesti ambientali di riferimento nel seguito individuati, non appartengono ad ambiti di percezione apprezzabili da punti o percorsi panoramici di normale fruizione.

La successiva immagine aerea è ripesa dal sito internet del Comune di Arnasco.



Veduta aerea delle tre frazioni che costituiscono il Comune di Arnasco.

1.3)- PARAMETRI DI LETTURA DI QUALITÀ E CRITICITÀ PAESAGGISTICHE.

I parametri di lettura delle qualità e delle criticità paesaggistiche, allo scopo di consentire la verifica della compatibilità del progetto rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, possono essere sintetizzati dai seguenti elementi qualificativi:

1.3.1)- Diversità.

Nell'area di intervento si riconoscono tra i caratteri e gli elementi specifici e distintivi le valenze storiche e culturali del borgo antico di Bezzo con le sue caratteristiche architetture, inserite all'interno delle peculiarità naturalistiche del contesto ambientale della vallata e il valore di testimonianza del territorio antropizzato (percorsi, terrazzamenti, colture, etc).

Appaiono altrettanto degne di nota le peculiarità naturalistiche del contesto ambientale della vallata come valore di testimonianza del territorio antropizzato (percorsi, terrazzamenti, colture, etc) nei confronti dell'edificazione intensiva e della realizzazione di insediamenti artigianali-industriali, che hanno eroso nel tempo l'originaria estensione delle aree agricole della Piana.

1.3.2)- Integrità.

Si segnala una buona permanenza dei caratteri distintivi dei sistemi naturali a fronte di una parziale compromissione dei sistemi antropici storici, nei riguardi delle relazioni funzionali, visive e spaziali tra i diversi elementi costitutivi.

1.3.3)- Qualità visiva.

Le qualità visive sono costituite dal valore storico ed architettonico del borgo di Bezzo, inserito all'interno del più ampio contesto panoramico della alta Val Neva.

1.3.4)- Rarità.

Non si individuano nei contesti ambientali, alle diverse scale territoriali interessate dal progetto, particolari elementi di rarità, al di fuori degli elementi di pregio diffusi più sopra individuati.

1.3.5)- Degrado.

L'intervento in progetto sul complesso della torre di Bezzo, è in grado di apportare un importante elemento di riqualificazione per l'intero nucleo di Bezzo, ponendo un freno al degrado preesistente esemplificato proprio dall'abbandono dell'edificio in oggetto, con il conseguente rischio della perdita dei caratteri storici, culturali e di testimonianza che lo stesso rappresenta.

Il recupero alla residenza dell'edificio consentirà inoltre di limitare l'uso della risorsa suolo per far fronte alla nuova domanda insediativa evitando una ulteriore perdita e/o deturpazione di risorse naturali.

1.4)- PARAMETRI DI LETTURA DEL RISCHIO PAESAGGISTICO, ANTROPICO E AMBIENTALE.

I parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale, allo scopo di consentire la verifica della compatibilità del progetto rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, possono essere sintetizzati dai seguenti elementi qualificativi:

1.4.1)- Sensibilità.

L'area di intervento è in grado, di accogliere i cambiamenti, invero assai limitati, apportati dal progetto in esame, che come vedremo si sviluppa per la parte preponderante all'interno di un edificio esistente, mentre per il limitato ampliamento esterno saranno presi tutti gli accorgimenti opportuni per limitarne l'impatto paesaggistico. Dette opere non provocheranno alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi prima descritti, né causeranno un degrado della qualità complessiva.

1.4.2)- Vulnerabilità/Fragilità.

I caratteri connotativi dell'insediamento e del contesto ambientale in cui lo stesso è inserito, si presentano allo stato attuale sufficientemente stabilizzati, da non correre il rischio di essere alterati ne tantomeno danneggiati dagli interventi progettati, che si prospettano anzi sicuramente migliorativi dello stato di fatto.

1.4.3)- Capacità di Assorbimento.

L'area di intervento ha una buona attitudine ad assorbire visivamente le modificazioni apportate dalle opere in progetto, senza che le stesse causino una sostanziale diminuzione della qualità globale dei luoghi. Si tratta inoltre come vedremo di interventi che si presentano migliorativi rispetto allo stato di fatto, poiché si concretizzano nel recupero di un pregevole manufatto storico e delle sue aree esterne pertinenziali, attualmente in stato di degrado e di abbandono.

1.4.4)- Stabilità.

Il nucleo di Bezzo ha raggiunto nel suo insieme un assetto antropico consolidato, che verrà ulteriormente affinato e migliorato dagli interventi in progetto e perciò messo in condizione di mantenere una soddisfacente efficienza funzionale.

1.4.5)- Instabilità.

Non si individuano particolari situazioni di instabilità delle componenti fisiche e degli assetti antropici tali da risultare ostative alla realizzazione degli interventi in progetto.

2) Pianificazione Urbanistica e Paesaggistica.

2.1)- Il P.T.C.P. della Regione Liguria.

Il PTCP della Regione Liguria prevede per il contesto in esame, i seguenti regimi:

a)-Per l'assetto insediativo è previsto il regime NI-CO (Nuclei Isolati – Regime normativo di Consolidamento), le cui disposizioni riguardanti il Livello Locale sono contemplate nell'art. 41 delle N.d.A. che prevede:

1. *Tale regime si applica ai nuclei il cui impianto urbano risulti incompiuto o che presentino discontinuità elo eterogeneità del tessuto edilizio, nei quali siano peraltro riconoscibili alcuni caratteri prevalenti rispetto ai quali si intenda omogeneizzare l'insieme.*
2. *L'obiettivo della disciplina è quello di consolidare, mediante gli interventi consentiti, i caratteri dell'impianto urbano, del tessuto edilizio e delle forme di utilizzazione delle aree adiacenti che siano già allo stato riconoscibili e che siano ritenuti idonei a garantire una corretta definizione paesistico-ambientale dell'insieme.*
3. *Sono pertanto consentiti interventi di nuova edificazione e di urbanizzazione nonché di integrazione ed eventuale sostituzione delle preesistenze atti a completare l'impianto urbano ed a omogeneizzare il tessuto edilizio in forme e modi coerenti con i caratteri predetti.*

b)-per l'assetto vegetazionale è previsto il regime COL-ISS-MA (Colture Agricole – Impianti Sparsi di Serre – Regime normativo di Consolidamento), normato dagli artt. 58 e 60 delle N. di A. del P.T.C.P.;

c)-per l'assetto geomorfologico è previsto il regime normativo MO-B (Modificabilità di tipo B), disciplinato dall'art. 67 delle N. di A. del P.T.C.P.

2.2)- Il P.T.C. della Provincia di Savona.

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Savona adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale N. Ordine 42 nella seduta del 28 luglio 2005, nella "Descrizione Fondativa – Rapporto di Sintesi" prevede per quanto riguarda il paesaggio, i seguenti elementi di analisi:

Capitolo 7 - Il paesaggio.

9.1 Il quadro generale

Il PTC considera il paesaggio come l'insieme di beni ambientali presenti sul territorio e l'insieme complesso delle relazioni che hanno legato l'ambiente alla vita sociale, economica e culturale, dal passato ad oggi. L'ambiente e le attività che vi si svolgono, antropiche ma non solo, sono viste come parte integrante del processo di formazione e di evoluzione del territorio.

Queste relazioni hanno regolato il formarsi del paesaggio, a cui spetta non solo un valore estetico ma una valenza storico– culturale essenziale per la definizione dell'identità territoriale.

Il PTC individua le problematiche e formula le politiche e gli obiettivi in materia di paesaggio, coinvolgendo le altre componenti di organizzazione del territorio, quali le componenti naturali, i carichi ambientali, il territorio agricolo, la funzione ricreativa e turistica, gli insediamenti.

Il Piano considera tali relazioni superando una concezione settoriale del territorio inteso come insieme delle diverse componenti e propone una visione del territorio/paesaggio/ambiente nella sua totalità, quale vero e proprio paradigma del processo di piano.



Carta fisico-morfologica e unità di paesaggio.

Questa visione globale concorre all'assunzione del principio di sostenibilità dove gli effetti delle politiche e degli interventi settoriali sono valutati rispetto al territorio/paesaggio/ambiente, così come letto, riconosciuto e identificato nella Descrizione Fondativa.

L'obiettivo generale è quello di un corretto equilibrio tra le diverse forme di utilizzazione del suolo che tendono sia a conservare sia a trasformare il paesaggio; equilibrio ritenuto essenziale per la qualità della vita e per l'identità fisica della Provincia.

A questo proposito il Piano indica le linee di comportamento pianificatorio derivanti da un progetto ordinatore del paesaggio.


Dagli studi effettuati nella Descrizione Fondativa è emersa l'insufficienza a tale scopo degli strumenti urbanistici comunali. Se i Piani regolatori hanno permesso di comporre dei quadri paesaggistici singolarmente corretti, tuttavia, proprio perché concepiti entro i limiti territoriali locali e perché elaborati in tempi diversi da quelli dei comuni adiacenti, non hanno sempre potuto assicurare una coerente composizione formale del paesaggio a scala comprensoriale.

La lettura storico-critica delle regole morfologiche-insediative che hanno formato il nostro paesaggio consente di passare all'individuazione di unità di paesaggio e dei rispettivi organismi territoriali, che potranno costituire riferimento per i Comuni, per la redazione della descrizione fondativa contenuta nei Piani Urbanistici Comunali (P.U.C.).

9.2 Aspetti e problematiche

Attraverso le indagini svolte nella Descrizione Fondativa viene fornito un quadro sintetico relativo all'evoluzione del paesaggio nei suoi aspetti culturali, fisici ed estetici del concetto stesso di paesaggio, per arrivare all'inquadramento del territorio savonese nella sua immagine attuale e come esito di un processo storico.

Sono state effettuate analisi molto approfondite sugli aspetti insediativi, sull'evoluzione storica degli insediamenti, sull'uso del suolo che ha portato all'individuazione di alcune grandi unità di paesaggio alla scala territoriale all'interno dei quattro ambiti.

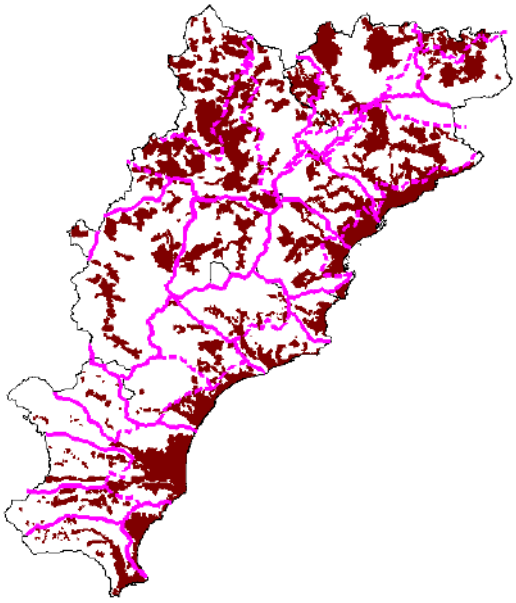

Carta dell'assetto insediativo e delle unità di paesaggio.

Questo percorso verso una efficace tipizzazione del territorio provinciale orientato consente di dare la misura (oltre che l'immagine) delle nuove categorie interpretative proposte dalla legge urbanistica regionale per individuare e normare i tessuti insediativi urbani e rurali.

In questa prospettiva gli ambiti del livello territoriale del Piano Paesistico, pensate anche come base di incontro e confronto tra "progetti di paesaggio" diversi, acquistano particolare significato e possono rappresentare momenti di qualità di un metodo - della conoscenza e della decisione – che dovrà permanere e affinarsi nel tempo, (cercando di agire - da subito - sul "livello puntuale" del Piano Paesistico), ponendolo espressamente al centro della azione di valorizzazione/conservazione.

Tali aree dovranno essere pensate come luogo di coordinamento e di confronto in cui definire strategie, progetti, linee normative, come luogo speciale di bilanci e di patti (contratti) per la qualità paesistica, come laboratori permanenti della coerenza tra forme e funzioni, tra valori storici, futuro tecnologico e identità.

Le analisi sono anche finalizzate alla definizione dell'espressione paesistica del PTC Provinciale. È stato concordato con la Regione Liguria un percorso di verifica, approfondimento e aggiornamento del PTCP che si concretizzerà nel progetto di Piano con una migliore e aggiornata disciplina paesistica, che mantiene l'impianto e la terminologia del PTCP vigente.

Le analisi e gli studi sugli aspetti fisici morfologici, insediativi, ambientali e naturalistici del territorio costituiscono un patrimonio di conoscenza da condividere con i Comuni, che potranno adottare tale conoscenza per costruire buona parte della Descrizione Fondativa dei loro PUC.

Le analisi condotte sul territorio dimostrano un'organizzazione in ambiti vallivi che si configurano come organismi territoriali omogenei dotati di precisa ed autonoma fisionomia paesistica che si presta ad essere letta nelle sue componenti ambientali, urbane ed architettoniche secondo l'asse delle direttrici.

Tali assialità si configurano quali elementi significativi ed invarianti nell'evoluzione della struttura complessiva, perpendicolari al sistema paesistico longitudinale della fascia costiera.

La Piana di Albenga e Ceriale.	*L'ambito comprende la piana alluvionale di Albenga, la piana costiera di Ceriale ed i terrazzamenti marini che si spingono sino alla prima fascia collinare dell'entroterra sino a Villanova e Cisano sul Neva.*

Le problematiche e i temi emersi sui quali definire il sistema degli obiettivi e delle politiche per il paesaggio sono:

Tutela ed identità del paesaggio.
Qualità Urbana.
Mantenimento spazi coltivati.
Valorizzazione delle emergenze e itinerari storico-culturali.
Presidio ambientale e sostenibilità.
Valorizzazione delle emergenze naturali.
Criteri di trasformazione del paesaggio.
Fruizione del paesaggio.

9.3 Le politiche.

La definizione delle politiche in materia di paesaggio dovrà affrontare alcune questioni. In primo luogo l'interpretazione dei tessuti insediativi urbani e rurali, qualificati e non, nella disciplina paesistica: il paesaggio fortemente urbanizzato – costiero in particolare – è spesso considerato un territorio che ha alterato e perso la maggior parte dei propri valori paesistici.

Da questa prospettiva esso sembra un "non paesaggio", e tale considerazione porta una minore attenzione anche negli strumenti di pianificazione. Tale punto di vista è confermato anche dal PTCP, che con la denominazione di TU e di TRZ individua le zone su cui non sembra rilevante esprimere i criteri normativi e comportamentali necessari.

Dovranno essere affrontati i temi quali:

- *il monitoraggio delle trasformazioni e la definizione di progetti – guida; in relazione al punto precedente, l'atteggiamento descritto rischia di confluire in una rinuncia ad esercitare un controllo e una valutazione anche sui grossi interventi (infrastrutturali ad esempio) che nei prossimi anni cambieranno ancora in modo sostanziale la percezione di interi ambiti;*
- *le modalità per ritrovare identità ed identificazione dei luoghi e dei paesaggi;*
- *il superamento del concetto di vincolo.*

Il PTC tende a promuovere un'immagine del paesaggio che, tenuto conto della storia della sua trasformazione e delle sue peculiarità formali e culturali, evolva in modo coordinato con le esigenze della pianificazione del territorio.

Occorre quindi verificare la possibilità di prefigurare gli esisti di tali trasformazioni, per valutarne gli effetti e definirne i possibili scenari.

La politica in materia di paesaggio stabilisce le misure per un progetto di paesaggio per ambiti unità, atto a salvaguardare gli elementi di identità che configurano un territorio e lo distinguono dagli altri, per contrastare la banalizzazione del territorio. Tale politica deve altresì contribuire a garantire le necessarie superfici libere per l'agricoltura, per i biotopi naturali e per il bosco, così che siano nel contempo preservate le loro funzioni ecologiche e ricreative.

L'articolazione di tale politica paesistica deve assumere strategie differenti e complementari nel caso in cui tratti di paesaggio costiero e vallivo a forte infrastrutturazione o di paesaggio interno, in cui la trasformazione e la banalizzazione del paesaggio è l'effetto non voluto dell'abbandono del territorio.

In questo senso la definizione degli obiettivi dovrà consentire la costruzione di politiche per il presidio ambientale.

Dalle considerazioni che precedono, derivano i seguenti obiettivi:

- *Tutelare il passaggio e gli elementi di identità locale del paesaggio.*
- *Promuovere di qualità urbana attraverso la composizione paesaggistica dei territori costieri e di forte urbanizzazione.*
- *Promuovere il carattere urbano dei territori destinati agli insediamenti residenziali e commerciali, in particolare negli agglomerati urbani. Ristrutturare le aree industriali e artigianali.*
- *Promuovere un'immagine del paesaggio provinciale che delinei chiaramente le aree insediative rispetto al territorio non insediato.*
- *Mantenere gli spazi coltivati, preservare le attività agricole, forestali e le componenti naturali e culturali del paesaggio.*
- *Promuovere il presidio ambientale e la sostenibilità.*
- *Definire i criteri di trasformazione del paesaggio.*
- *Promuovere la fruizione del paesaggio.*
- *Promuovere la conservazione dei beni culturali e dei territori monumentali.*
- *Valorizzare le emergenze e gli itinerari storico-culturali.*
- *Valorizzare le emergenze naturali.*

Il "Documento degli Obiettivi" prevede poi la:

9 La valorizzazione del paesaggio: comunità e culture locali, manutenzione del territorio.

a. *Stabilire le misure per un "progetto di paesaggio" che si articoli per sistemi locali valorizzando gli elementi di identità che configurano un territorio e lo distinguono dagli altri, per contrastare la sua banalizzazione. Tale politica deve altresì contribuire a garantire le necessarie superfici libere per l'agricoltura, per i biotopi naturali e per il bosco, così che siano nel contempo preservate le loro funzioni ecologiche e ricreative.*
b. *Promuovere la qualità urbana attraverso la ricomposizione paesaggistica dei territori costieri e a forte urbanizzazione.*
c. *Riqualificare l'immagine e la qualità nelle aree a dominante costruita promuovendo il carattere urbano dei territori destinati agli insediamenti residenziali e commerciali, in particolare negli agglomerati urbani e riqualificando le aree industriali ed artigianali.*
d. *Mantenere gli spazi coltivati, promuovere lo sviluppo delle attività agricole, zootecniche, forestali, sostenere la figura dell'imprenditore agricolo così come prevista dal Decreto Legislativo 18/05/2001 n. 228. Sostenere la multifunzionalità dell'attività agricola. In sostanza una nuova concezione qualificata dell'agricoltura secondo la quale questa è sede non solo della produzione di beni agricoli ed alimentari, ma di una ben più ampia offerta di opportunità e servizi territoriali e sociali che, come tali, possono divenire oggetto di intervento pubblico e fonte di reddito per gli agricoltori. Tutto ciò può essere utile a preservare le componenti naturali e colturali del paesaggio promuovendo il presidio ambientale e la sostenibilità degli interventi di trasformazione agraria.*
e. *Rafforzare la consapevolezza e la memoria storica ed i processi di riconoscimento dell'identità culturale attraverso:*
   - l'inventario, la catalogazione e la valorizzazione delle risorse naturali e dei beni culturali;
   - Il restauro ed il recupero dei beni storico-artistici e la loro organizzazione all'interno di itinerari tematici;

f. Conservare la risorsa "paesaggio rurale" per un'integrazione tra produzione agricola e turismo mediante:
- *La promozione delle strutture per la ricerca, la formazione e l'informazione legata all'agricoltura nonché la certificazione di qualità;*
- *la redazione dei Piani di assestamento forestale, sia promossi dall'Ente pubblico che da soggetti privati, tenendo comunque presente la caratterizzazione e la differenziazione dei luoghi e delle tipologie di bosco;*
- *il mantenimento e la ristrutturazione dei muretti a secco in quanto una delle peculiarità del paesaggio agrario ligure sono i terrazzamenti di grande valore storico e di grande importanza per la difesa del suolo.*

g. Riqualificare e bonificare con interventi di sistemazione paesistico-ambientale le aree degradate per la presenza di cave o di fenomeni di dissesto.

2.3)- Il P.U.C. del Comune di Arnasco.

Il vigente Piano Urbanistico Comunale adottato con D.P.G.R. del 10/03/2004, ricomprende l'immobile e le aree interessate dall'intervento in progetto nell'ambito "NS4" – Nucleo Storico 4.

Le Norme di Conformità e di Congruenza all'Art. 9 INTERVENTI NEGLI AMBITI DI CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE, prevede che:

All'interno degli ambiti di conservazione e riqualificazione si distinguono:

1. Insediamenti di interesse storico-ambientale definiti Nuclei storici (NS)

Fatto salvo il contenuto delle norme di attuazione degli SUA per gli Ambiti di Menosio e Villa Chiesa, che s intendono parte integrante delle presenti norme di conformità, all'interno dei Nuclei Storici (NS) sono ammessi tutti gli interventi di cui al precedente Art. 7, lett. a), b), c) e d) a condizione che:

- *gli ampliamenti e le demolizioni non superino il 25% della superficie residenziale (Sr) esistente per superfici residenziali inferiori ai 100 mq e non superino il 15% per le superfici residenziali eccedenti;*
- *vengano rispettate le caratteristiche statiche e strutturali dell'edificio, con particolare riferimento alle strutture voltate;*
- *il progetto riguardi tutta la volumetria interessata e tenda a riportare l'organismo edilizio a condizioni di compatibilità tipologico-ambientali, secondo i criteri tipologico-formali definiti al "Titolo II" delle presenti norme e con riferimento agli schemi orientativi delle tipologie edilizie illustrate nelle tabelle sinottiche allegate.*

I Nuclei Storici costituiscono uno degli obiettivi prioritari e più delicati nella attuazione del PUC, pertanto i margini di flessibilità sono ridottissimi e limitati alle modifiche che non comportino varianti alle Norme di Conformità ed agli S.U.A. relativi ai nuclei di Menosio e Villachiesa. Le modifiche agli S.U.A. qualora non in contrasto con le Norme di Conformità del PUC, potranno essere apportate ricorrendo all'aggiornamento del PUC, ai sensi dell'art. 43 della L.U.R. n° 36 del 04/09/1997 e s.m.i.

Le varianti che comportino modifiche alle N. di C., soprattutto in relazione al Titolo II relativo alle norme puntuali di carattere edilizio in attuazione del livello locale del P.T.C.P. rientrano nella fattispecie prevista all'art. 44 della L.U.R. n° 36 del 04/09/1997 e s.m.i.

LA TABELLA A: RIEPILOGO CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E PARAMETRI EDILIZI, riporta;

Identificativo Territoriale	Tipologia Edilizia Compatibile	Indice Fondiario	H max	N° Piani	NOTE
NS (v. art. 9 sub. 1 N. di C.)	Tipi: A e B	+ 25% di Sr esistente fino a 100 m²; + 15% di Sr esistente oltre 100 m²;	Cfr. art. 24 Criterio 3	Cfr. art. 24 Criterio 1	Soltanto interventi sugli edifici esistenti (art. 31 lett. a, b, c, d L. 457/78)

L'Art. 7 alle lettere a), b), c) e d) elenca gli interventi edilizi sul territorio distinguendo tra:

1) interventi sul patrimonio edilizio esistente;
2) interventi di nuova edificazione.

Tra le categorie di interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente su tutto il territorio comunale vengono definiti:

a) Interventi di manutenzione ordinaria (lett. a, art. 31 L. 457/78)

b) Interventi di manutenzione straordinaria (lett. b, art. 31 L. 457/78)

c) Interventi di restauro e risanamento conservativo (lett. c, art. 31 L. 457/78)

d) Interventi di ristrutturazione edilizia (lett. d, art. 31 L. 457/78)

L'Art. 5 DISTANZE, prevede:

Nelle costruzioni ricostruzioni ed ampliamento di edifici residenziali, turistico-ricettivi, artigianali, agricoli, commerciali, dovranno essere rispettati i seguenti limiti di distanze:

dai cigli stradali *così come definiti all'articolo 2 del DM 2 aprile 1968 dovranno essere rispettate le seguenti distanze:*

all'interno dei nuclei storici (NS) dovranno essere mantenuti gli allineamenti esistenti;

(omissis)

dai fabbricati

i limiti di distanza da rispettarsi tra i fabbricati sono:

per le operazioni di restauro statico e architettonico e di risanamento conservativo all'interno dei complessi che rivestono particolare pregio storico e/o ambientale (NS) le distanze fra gli edifici non potranno essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi preesistenti;

(omissis)

per tutto il territorio comunale è ammessa la costruzione in aderenza su fondi finitimi ai sensi dell'Art. 877 del C.C.

(omissis)

dai confini

limiti di distanza da rispettare dal confine nel lotto edificatorio per le operazioni di restauro statico ed architettonico e di risanamento conservativo all'interno dei complessi che rivestono particolare pregio storico e/o ambientale (NS) le distanze dei confini di proprietà non potranno essere inferiori a quelle intercorrenti tra i confini stessi ed i volumi preesistenti.

(omissis)

Le distanze minime dai cigli stradali e dai confini sono da rispettarsi da qualunque punto dell'edificio, compresi i corpi chiusi a sbalzo, esclusi soltanto i cornicioni e balconi a giorno, ma limitatamente ad una sporgenza di m.3 al di sopra del livello del terreno sistemato su cui proiettano, nei confronti di qualsiasi punto dei cigli stradali e dei confini di lotto edificatorio.

La distanza minima fra i fabbricati deve essere rispettata da qualsiasi punto di altri edifici, escludendo per tutti i corpi di fabbrica i cornicioni ed i balconi a giorno, ma limitatamente ad una sporgenza di m.1 e a condizione che il loro intradosso risulti ad almeno m.3,00 ai di sopra del livello del terreno sistemato su cui proiettano;

I muri di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia altezza superiore a m.1,50 non sono considerati per il computo delle distanze di cui al presente articolo;

La distanza minima di metri 3 in presenza di pareti non finestrate si applica anche per la costruzione di cabine elettriche.

Al TITOLO II NORME PUNTUALI DI CARATTERE EDILIZIO, con gli Artt. 18 – 32 sono comprese le norme che costituiscono lo sviluppo a livello puntuale delle indicazioni di Livello Locale del PTCP.

In particolare occorre sottolineare come ai sensi del disposto degli Artt. 19 e 20 delle Norme di Conformità per gli Ambiti di Conservazione e Riqualificazione l'immobile oggetto d'intervento sia da ricomprendersi tra gli "*Edifici di interesse storico e/o ambientale"* in quanto il citato articolato prevede:

Art. 19 EDIFICI DI INTERESSE STORICO E/O AMBIENTALE

I manufatti architettonici sottoposti a vincolo di cui alla legge 1089/1939, ovvero classificati come Manufatti Emergenti dal P.T.C.P., o che comunque presentino tecniche costruttive storiche quali muri perimetrali in pietra (o parti di essi non inferiori al 50% della superficie entro o fuori terra), coperture in struttura lignea, elementi decorativi di pregio quali edicole votive, lapidi, iscrizioni o parti decorate o quanto altro, a parere della Commissione Edilizia comunale, sia meritevole di salvaguardia, sono dichiarati edifici di interesse storico ambientale.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, ogni progetto relativo a interventi sul patrimonio edilizio esistente, dovrà essere corredato da dichiarazione del tecnico progettista relativo all'esistenza o meno dei requisiti sopra descritti e quindi della sussistenza o meno dell'interesse storico ambientale.

Art. 20 ELEMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO-AMBIENTALE

Sono così definiti i manufatti inclusi dal P.T.C.P. nelle zone perimetrate con la sigla ME e quegli elementi costitutivi degli edifici (architravi, iscrizione, edicole votive etc) che presentano particolare interesse storico ambientale che, pertanto, meritano di essere conservati.

Gli interventi su edifici che presentano elementi di particolare interesse architettonico e/o ambientale, qualora non debbano essere sottoposti preventivamente alla tutela della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici o altri Enti interessati, devono garantirne la conservazione nonché la loro valorizzazione mediante accurati restauri dell'intero organismo edilizio.

Inoltre le costruzioni agricole significative quali "gumbi", vecchi mulini ecc., dovranno essere salvaguardate e valorizzate; per tali costruzioni non sono ammessi interventi di ristrutturazione che comportino opere di demolizione e ricostruzione o che ne alterino le caratteristiche tipologiche e funzionali.

Per quanto riguarda i parcheggi pertinenziali all'immobile, gli stessi sono normati da un apposito articolato delle Norme di Attuazione che dispone:

Art. 17 PARCHEGGI E AUTORIMESSE

I parcheggi pubblici sono espressamente previsti in apposite zone del P.U.C.. I parcheggi a servizio dei singoli insediamenti pubblici e privati, nelle nuove edificazioni e negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino aumento del carico insediativo non devono essere inferiori alle seguenti quantità di aree, da localizzare in appositi locali o spazi all'aperto:

- *per gli edifici residenziali, 1 mq. ogni 10 mc. costruiti o ristrutturati;*
- *per gli edifici destinati ad attività pubblica, quantità adeguate alle esigenze previste e come stabilito da norme di settore, comunque mai inferiori alle quantità minime stabilite per gli edifici residenziali;*
- *per gli edifici destinati a ristoranti, alberghi, attività commerciali e direzionali, anche in caso di aperture di nuove attività in edifici già costruiti valgono le disposizioni di cui alla L.R. n. 19/1968;*
- *per gli edifici industriali ed artigianali, mq. 3 ogni 10 mq. di superficie utile lorda.*

È possibile la realizzazione di autorimesse private sotto gli edifici o aree destinate a servizi pubblici ai sensi del D.I. n° 1444/68 compatibilmente con la funzionalità di questi.
La realizzazione di autorimesse private sotto le aree destinate a servizi pubblici possono essere computate come standard ai sensi del D.M. 2/4/1968 solo previa stipula di convenzione col Comune.
Per ciò che concerne la dotazione di parcheggi relativamente all'attività di ristorazione, agli alberghi ed attività commerciali e direzionali valgono le disposizioni di cui alla legge regionale n° 19/1999.

2.4)- Vincoli paesaggistico-ambientali.

Il Rio Cioverino che lambisce le aree pertinenziali all'edificio in questione non è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Savona (PDPR 30/06/1954) al n. 67.

2.5)- Piano di Bacino del torrente Carenda.

Per tutti gli interventi è necessario fare riferimento alle indicazioni cartografiche e normative del Piano di Bacino del torrente Carenda, approvato con D.C.P. n° 47 del 25/11/2003.

Dai vari elaborati di Piano predisposti dall'Amministrazione Provinciale, si hanno le seguenti risultanze:

Carta della suscettività al dissesto dei versanti (pericolosità geomorfologia)	Pg1 – Aree a suscettività bassa
Carta delle fasce di inondabilità (pericolosità idraulica)	Aree non indagate
Carta degli interventi	Intervento n.51 sulla Carta degli Interventi. Intervento di consolidamento "Castel di Bezzo – Strada Provinciale Coasco – Bezzo".

La normativa di piano per quanto riguarda il TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO al CAPO I Indirizzi e norme di carattere generale, Sezione I - Norme generali di carattere idrogeologico, inoltre dispone:

Art. 8 Distanze dai corsi d'acqua

Art. 8 Distanze dai corsi d'acqua

1. *In materia di definizione delle fasce di inedificabilità lungo i corsi d'acqua e della connessa disciplina, si rinvia al contenuto del Regolamento regionale n. 3/2011 recante "Disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua". In caso di eventuali modifiche del suddetto regolamento, l'Autorità di Bacino può stabilire di non recepirle qualora ritenute non compatibili con gli obiettivi e le finalità della pianificazione della pianificazione di bacino regionale.*
2. *Relativamente ai tratti dei corsi d'acqua, di cui all'art. 6, non oggetto di studi idraulici finalizzati alla individuazione delle fasce di inondabilità, di cui alla lett. A), del comma 2 dell'art. 12, è stabilita altresì una fascia di rispetto, da misurarsi in coerenza con il disposto del Regolamento regionale n. 3/2011, come di seguito articolata:*

(a) *40 metri per i corsi d'acqua del reticolo significativo definiti come principali;*
(b) *20 metri per i corsi d'acqua del reticolo significativo definiti come secondari;*
(c) *10 metri per i corsi d'acqua del reticolo significativo definiti come minori.*

3. *Nella fascia di rispetto di cui al comma 2 sono consentiti interventi urbanistico-edilizi, a condizione che la Provincia esprima parere favorevole, sulla base di un idoneo studio idraulico, che individui le fasce di inondabilità delle aree secondo i criteri di cui all'allegato 3.*
4. *Le risultanze dei suddetti studi idraulici saranno recepite nelle fasi di aggiornamento del Piano secondo la procedura di cui al comma 5 dell'art. 10 della l.r. 58/2009.*
5. *La disciplina della fascia di rispetto di cui al comma 2 è da applicarsi in modo integrato e coordinato con quello relativo alle fasce di inedificabilità assoluta di cui al regolamento regionale n. 3/2011. In particolare, l'espressione del parere di cui al comma 3 va coordinato con il rilascio dell'autorizzazione provinciale ex R.D. 523/1904 prevista all'art. 4 del suddetto regolamento, laddove necessaria ai fini della riduzione della fascia di inedificabilità.*

3) Livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento.

L'analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento, verrà effettuato con l'utilizzo di due tabelle sinottiche che si occupano rispettivamente di esaminare la presenza di:

Tipo di vincolo Paesistico			
DD.MM. ante 1985 (vincolo L. 1497/1939)		T.U. 490/99 art. 146, Lett.	
D.M. 24/4/1985 (Galassino)	**X**		
L. 431/85 Art 1	**X**	Tipo di bene:	
Aree di interesse naturalistico-ambientale			

☑ **dentro il centro abitato** □ fuori dal centro abitato


Ulteriori vincoli:

□ Monumentale (L. 1089/39 □ Idrogeologico (R.D. 3267/23)


□ Loc. percorsa dal fuoco (L.R. 22/84) □ _____

Deroghe:

□ L. 122/89 Art._____ □ L.R. 30/92 Art. _____ □ L.R. 25/93 Art. _____.

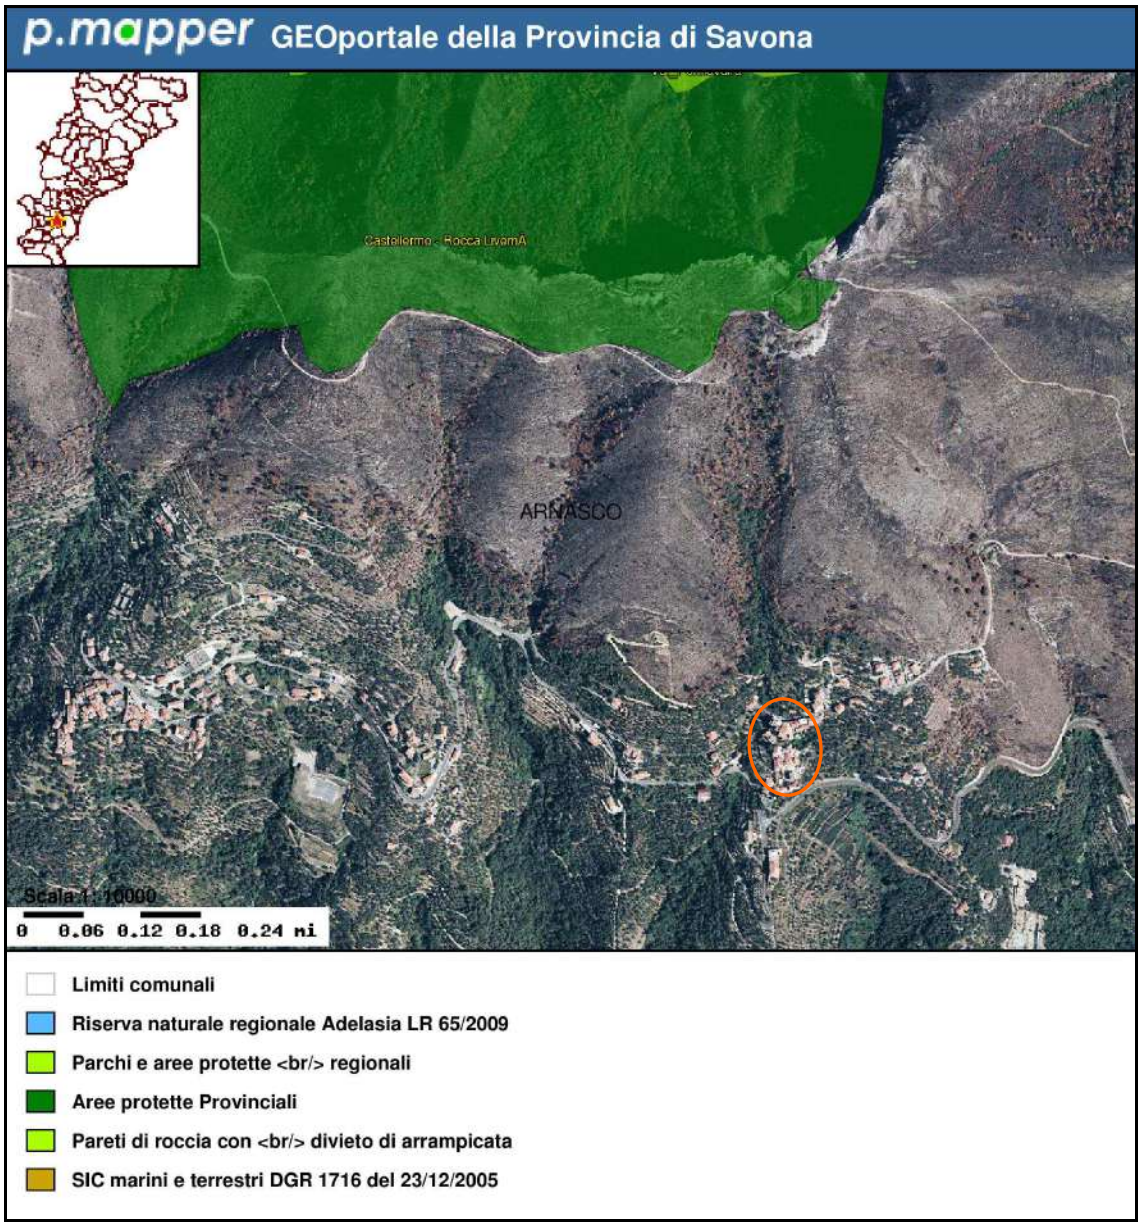

Estratto *p.mapper* tematismo vincoli ambientali. GEOportale della Provincia di Savona.

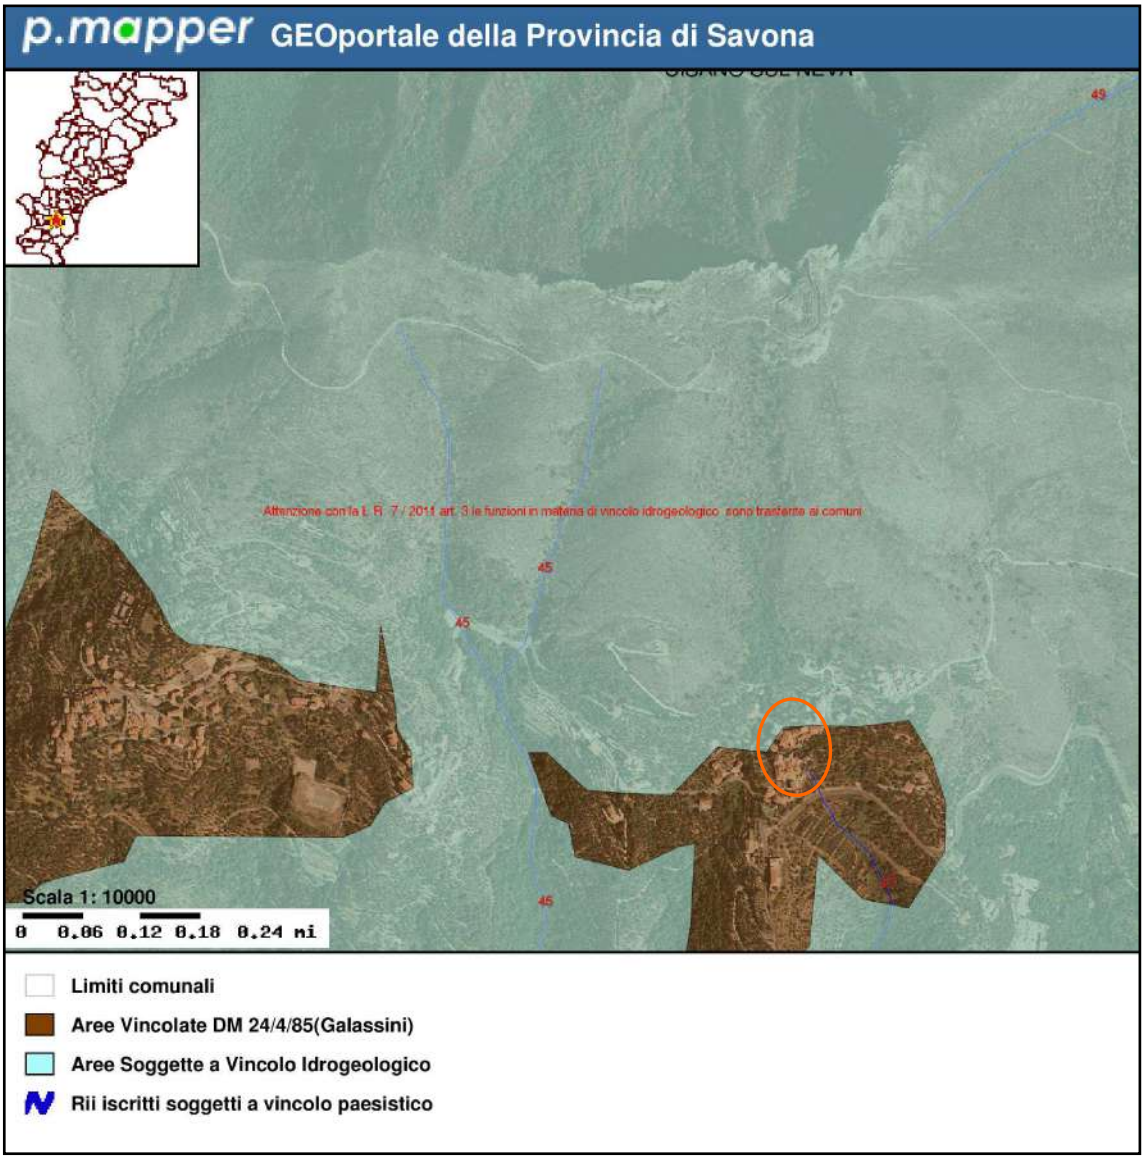

Estratto *p.mapper* tematismo vincoli territoriali. GEOportale della Provincia di Savona.

4) Estremi del provvedimento ministeriale o regionale di notevole interesse pubblico del vincolo per immobili o aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136- 141 - 157 Dlgs 42/04):

☐ cose immobili ☐ complessi di cose immobili ☑ **bellezze panoramiche**

- o ville
- o giardini
- o parchi

estremi del provvedimento di tutela

Codice vincolo	070554
Numero Progressivo	3
Oggetto del Vincolo	IL TERRITORIO DELLA ALTA VALLE DELLA NEVA NEI COMUNI DI ALBENGA ARNASCO BALESTRINO BOISSANO CASTELBIANCO CASTELVECCHIO R.B. CERIALE CISANO S. N. ERLI LOANO NASINO ONZO ORTOVERO TOIRANO VENDONE ZUCCARELLO
Tipo Decreto	Decreto Ministeriale
Descrizione tipo di pubblicazione	
Data del decreto	24/04/1985
Tipo di Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale
Numero di pubblicazione	143
Data pubblicazione	19/06/1985
Validità	
Data revisione	
Grado identificazione	identificabile con una certa approssimazione
Limiti amministrativi storici	SI

Planimetria generale con indicazione del vincolo

Motivazioni

"Considerato che:

il territorio dell'Alta valle della Neva, ricadente nei comuni di ...omissis..., riveste particolare interesse paesistico perché l'attuale rotabile per Garessio, che ricalca l'antica strada di valico che collegava ad Albenga, offre la vista di bellissimi scorci panoramici.

Il territorio nella sua parte bassa è coltivato ad uliveto mentre nelle parti più alte è ricco di boschi cedui caratteristici del paesaggio locale quasi pre-alpino.


I centri abitati, arroccati in posizioni strategiche, sono spesso guarniti di splendidi castelli medievali della famiglia dei Del Carretto e comunque conservano quasi intatte le loro caratteristiche tipologiche originali."

5) Eventuale presenza di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Non sono presenti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento beni culturali tutelati ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

6) Rappresentazione fotografica del contesto paesaggistico e dell'area di intervento.

Nel seguito verranno inserite alcune immagini illustranti il contesto paesaggistico e l'area di intervento, commentate per sottolineare le peculiarità più significative di ciascuna situazione illustrata.

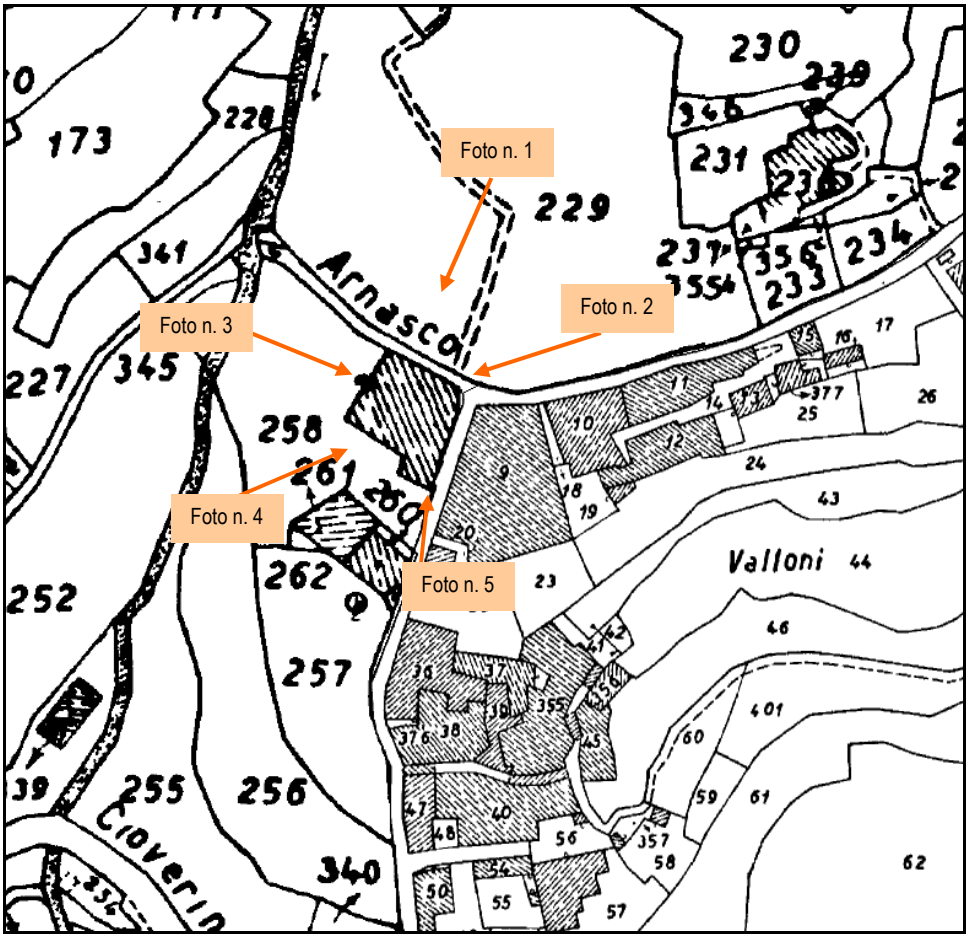

Punti di vista ripresa fotografica



Foto 1

Vista del prospetto nord dell'edificio che permette di cogliere da un lato le modalità di porsi dello stesso all'interno della trama del tessuto edilizio di Bezzo e dall'altro lo stato di degrado in cui versa l'immobile.



Foto 2

Visione più ravvicinata dei prospetti nord ed est dell'edificio presa dai bordi della strada comunale Vendone-Arnasco-Conscente che consente di intuire i particolari di pregio delle finiture dello stesso, accanto all'effetto depauperante sull'immagine urbana che provocano le reti di alimentazione delle reti pubbliche con le canalizzazioni fatte correre in facciata, senza alcun riguardo rispetto alle facciate degli edifici.



Foto 3

Immagine del prospetto ovest del complesso della "torre di Bezzo", che mostra accanto alle interessanti peculiarità del fabbricato con la sua tipologia d'impianto, la scansione dei prospetti, la forma e la posizione delle aperture, lo stato di abbandono e di degrado dell'edificio e delle sue aree pertinenziali comprese lo stesso ed il rio Cioverino.



Foto 4

Vista del complesso oggetto di intervento immediatamente a valle della parte alta del nucleo di Bezzo da cui si desumono le caratteristiche del vicinato edilizio con le sue peculiarità architettoniche e tipologiche ed i materiali e le tecnologie costruttive utilizzate.



Foto 5

Vista ravvicinata della torre, ripresa da via Francesco Vignola, e dell'accesso veicolare alle aree pertinenziali poste immediatamente alle spalle dell'edificio.



Vista panoramica del nucleo di Bezzo dalla strada comunale Arnasco-Cenesi "assialità visiva lineare" da cui si evince come, data la localizzazione plano-altimetrica dell'edificio e delle sue aree pertinenziali, l'intervento di ampliamento dello stesso sia non percepibile.

C) CARATTERISTICHE PROGETTUALI DELL'INTERVENTO.

1) Relazione di progetto a fini paesaggistici.

La lettura critica dello stato di fatto urbano nelle sue peculiarità urbanistico ed edilizie, ha evidenziato quelli che sono i rapporti tra le aree direttamente interessate dall'intervento in progetto, costituite dall'articolata organizzazione del tessuto urbano di quella che è la storica "Villa" (frazione) di Bezzo con all'interno l'edificio della "torre di Bezzo" e poco più a valle l'immediato intorno dell'edificio storico denominato "Castello di Bezzo" e l'articolata organizzazione del tessuto urbano di quella che è la storica "Villa" (frazione) di Bezzo.

Dagli approfondimenti svolti emerge l'inderogabilità di prevedere un intervento che non interferisca in alcun modo sulla configurazione urbanistica del contesto urbano e non diminuisca in alcun modo la qualità edilizia del costruito, con particolare riguardo alle valenze storiche del bene direttamente interessato anche se non direttamente tutelato.

L'intervento progettato, alla luce di quanto esaminato in precedenza, soddisfa pienamente le prescrizioni della normativa paesistica regionale, contribuendo alla definizione di un assetto più strutturato della zona, nel rispetto di una corretta configurazione paesistica, con un progetto definito in modo tale da salvaguardare la connotazione specifica del paesaggio nel contesto di riferimento.

1.1)- Linee guida dell'intervento progettuale.

Il principio informatore della pianificazione territoriale così come esplicitamente richiesto dalla legge urbanistica regionale deve fondarsi *"…sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni.*"

La pianificazione territoriale deve inoltre "…*perseguire finalità di qualificazione ambientale e funzionale del territorio ligure con prioritario riguardo rispetto alle esigenze:*

- *di definizione di un complessivo progetto di ricomposizione e di riassetto ambientale comprensivo del recupero e della conservazione dei peculiari elementi qualitativi e della identità storico-culturale del paesaggio;*
- *di riqualificazione degli insediamenti per il conseguimento di più elevati livelli di qualità della vita, con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche."*

Per il perseguimento delle suddette finalità, infine la pianificazione territoriale deve fondarsi sui principi *"…del minimo consumo delle risorse territoriali e paesistico-ambientali disponibili, con particolare riguardo a quelle irriproducibili e a quelle riproducibili a costi elevati e a lungo termine."*

Applicando i suddetti principi a livello della scala edilizia, sulla scorta delle indicazioni e prescrizioni degli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, il progetto ha sviluppato quindi alcune scelte strategiche che nel seguito saranno brevemente illustrate e giustificate.

In considerazione dei pregevoli aspetti d'insieme dell'immobile denominato "*Torre di Bezzo*", esaminati nelle precedenti parti della presente relazione, si è deciso di operare sul complesso architettonico come se lo stesso risultasse vincolato ai sensi delle vigenti normative, anche se non risulta assoggettato fino ad ora ad alcun provvedimento di tutela.

L'intervento di ristrutturazione dell'immobile, per quanto attiene il complesso del palazzotto e della torre, nei riguardi delle scelte progettuali e degli accorgimenti del progetto, si può perciò a pieno titolo fare rientrare tra gli "*interventi di restauro e di risanamento conservativo*", così come definiti dall'Art. 3 (L) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico dell'edilizia, che li definisce come "*gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio*."

La proposta progettuale contempla il restauro ed il recupero all'uso residenziale del complesso architettonico costituito dal palazzotto e della torre di Bezzo; l'intervento in progetto nel rispetto delle indicazioni provenienti dai diversi strumenti urbanistici subordinati prevede la conservazione ed il recupero dei più significativi elementi qualitativi e di identità storico-culturale del tessuto urbano del nucleo storico di Bezzo. L'intervento apporterà un significativo contributo alla riqualificazione dell'insediamento volto al conseguimento di più elevati livelli di qualità della vita;

1.2)- L'intervento in progetto.

L'intervento progettuale si prefigge, sviluppando quelle che sono le tematiche portate avanti dalla Descrizione Fondativa del P.U.C., di attuare un attento recupero all'uso abitativo del complesso architettonico denominato "Torre di Bezzo", sottraendolo da una situazione di abbandono e di degrado che è pregiudizievole all'immagine complessiva dell'intero nucleo antico di Bezzo.

L'area di intervento ha una superficie complessiva pari a 1.300 [mq] corrispondenti all'estensione del mappale 258, mentre la superficie rilevata è di 1.194 [mq].

Le aree esterne al complesso del palazzotto e della torre presentano un andamento pressoché pianeggiante, leggermente degradante dalla strada alla riva del rio Cioverino con una fascia che corre trasversalmente alla zona, avente un dislivello variabile da pochi centimetri a circa tre metri in corrispondenza della metà del tratto compreso tra il rio e l'edificio in oggetto, per poi risalire nuovamente ed annullare il dislivello in corrispondenza degli edifici attigui che insistono sulle particelle 260 e 261.

Funzionalmente l'insieme costituito dal complesso architettonico della "*Torre di Bezzo"*, risulta così funzionalmente strutturato:

- Un piano terra con due unità immobiliari, ricavate all'interno della scatola muraria dell'edificio originario, con accesso dai due ingressi esistenti del fabbricato.
- Nel piano primo si sono ricavate due unità immobiliari con accesso direttamente dall'ingresso principale dell'edificio attestato su via Francesco Vignola (già Vittorio Emanuele III), attraverso l'atrio voltato esistente da cui si accede allo scalone nobile che conduce al piano superiore.
- Al piano secondo sono previste due unità immobiliari: entrambe sono formate da vani posti sia a questo livello che in quello sovrastante; a questi ultimi si accede, per quanto riguarda le stanze dell'appartamento numero sei attraverso la seconda rampa dello scalone nobile. Mentre i locali dell'appartamento numero cinque, posti nel sovrastante livello delle terrazze (piano terzo), sono raggiungibili grazie ad una rampa scale interna di nuova realizzazione.
- Il terzo livello, quello che è stato denominato "delle terrazze", vede la presenza dei vani residenziali prima descritti oltre ad un'ampia terrazza di pertinenza dell'alloggio sei e nelle restanti parti della pianta, delle falde di copertura dei sottostanti locali.

Per quanto attiene il rispetto dei requisiti igienico sanitari nei singoli locali, come previsto dal Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 pubblicato sulla G.U. 18-7-1975, n. 190 *"Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione"* verrà richiesta deroga relativamente ai locali esistenti già destinati ad uso residenziale, secondo quanto previsto dall'Art. 1 terzo comma.

Lo stesso infatti prevede che "*Le altezze minime ... possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche dei luoghi meritevoli di conservazione..."*; situazione questa senz'altro verificata per la presenza del pregevole apparato di strutture voltate in precedenza descritto.
Rinviando agli elaborati grafici ed alla descrizione analitica presente nel proseguo della trattazione per una più completa comprensione delle peculiarità progettuali, riassumiamo le prerogative del progetto in esame che contempla:

- un restauro rigoroso, nel rispetto della tipologia e dei materiali del complesso storico del palazzotto e della "*Torre di Bezzo";*
- un utilizzo di materiali e tecnologie costruttive e di finitura, ispirati alla tradizione costruttiva ligure, e che seguono fedelmente le prescrizioni del livello puntuale del P.U.C.;
- il progetto inoltre ha definito con particolare cura la sistemazione degli spazi scoperti, curando in modo particolare le connessioni tra i locali posti al piano terreno e le vie e gli spazi pubblici circostanti.

Esaminiamo ora brevemente le peculiarità dei singoli livelli in cui è suddiviso l'edificio.

1) Piano terra.

Questo livello del fabbricato è composto da due unità immobiliari; ciascuna di esse ha un accesso indipendente rispetto al sistema della distribuzione verticale utilizzato per la restante parte dell'edificio.

L'appartamento numero 1, cui si accede dall'area condominiale posta in fregio alla strada comunale Arnasco-Vendone, è strutturato su una zona giorno composta da un soggiorno della superficie di 16,46 [mq] direttamente collegato con la cucina/pranzo 7,70 [mq] da cui attraverso un disimpegno si accede al bagno-wc della superficie di 4,73 [mq] fornito di aerazione forzata e dotato di lavabo, bidet, wc e piatto doccia.

L'alloggio numero 2, ha un accesso carrabile e pedonale preferenziale da via Francesco Vignola ed in alternativa dall'area condominiale prima descritta in cui sono posti altri parcheggi pertinenziali; l'accesso all'alloggio avviene direttamente nell'ampio soggiorno della superficie di 35,00 [mq] circa. Da questo si accede da una parte alla zona notte composta da una camera da letto matrimoniale (16,90 [mq]) e dal bagno-wc della superficie di 6,50 [mq] dotato di aerazione forzata e fornito di lavabo, bidet, wc e vasca da bagno.

Sempre dal soggiorno, scendendo due gradini, si accede all'angolo cucina con annesso disimpegno e ad un secondo wc con anti-wc della superficie complessiva di 6,00 [mq] circa entrambi dotati di aerazione forzata e fornito di lavabo, bidet, wc e vasca da bagno.

Procedendo oltre il disimpegno con angolo cottura, si accede ad un ampio locale destinato all'uso accessorio (spogliatoio) dotato di aerazione forzata e della superficie di 19,15 [mq].

Sempre in prossimità all'area condominiale attestata sulla strada comunale Arnasco-Vendone, sono stati ricavati quattro parcheggi privati, ciascuno della superficie di 12,50 [mq], oltre ad un'ampia area di manovra della superficie di 75,00 [mq].

2) Piano primo.

Il piano primo ospita due unità immobiliari, individuate dai numeri 3 e 4 che hanno accesso direttamente dall'atrio voltato in corrispondenza dell'ingresso principale dell'edificio.

L'alloggio identificato dal numero 3 è formato da ingresso, soggiorno/cucina della superficie di 19,41 [mq], da una camera con una superficie di 14,06 [mq] e dal bagno-wc di 4,81 [mq] cui si accede attraverso uno spogliatoio (2,77 [mq]).

L'appartamento N. 4 è invece composto da un ingresso con una superficie di 11,22 [mq] da cui si accede direttamente ad una camera dell'ampiezza di 16,91 [mq]; dall'ingresso una rampa di scale di sette alzate consente il superamento del dislivello esistente con la restante parte dell'immobile, formata da un soggiorno della superficie di 15,40 [mq], dalla zona pranzo/cucina ampia 16,00 [mq], da cui attraverso un disimpegno della superficie di 6,00 [mq] circa si accede al bagno di servizio della superficie di 5,30 [mq] dotato di lavabo, bidet, wc e vasca da bagno e fornito di aerazione forzata.

Sempre dalla zona pranzo/cucina si accede alla stanza da letto padronale della superficie di 22,61 [mq] e da questa al bagno-wc della superficie di 8,00 [mq] circa, dotato di aerazione naturale e fornito di lavabo, bidet, wc e vasca da bagno.

3) Piano secondo.

Questo livello ospita anch'esso due unità immobiliari, il sistema dei collegamenti verticali è costituito da quello che abbiamo prima denominato scalone nobile, cui si accede dall'atrio voltato in corrispondenza dell'ingresso principale al complesso palazzo-torre.

Entrambe le unità immobiliari presenti a questo livello, come vedremo, si sviluppano anche al livello superiore; l'accesso principale a tutti gli appartamenti avviene in corrispondenza del pianerottolo di arrivo dello scalone principale.

L'unità immobiliare numero 5 è composta da un soggiorno/pranzo della superficie di 34,97 [mq] con annessa cucina dell'ampiezza di 7,35 [mq] e da una camera matrimoniale dell'ampiezza di 17,09 [mq] con annesso bagno-wc della superficie di 4,25 [mq], fornito di aerazione forzata e dotato di lavabo, bidet, wc e piatto doccia.

Attraverso un piccolo disimpegno si accede sia ad un bagno-wc della superficie di 5,10 [mq], dotato di lavabo, bidet, wc e vasca e fornito di aerazione forzata, che ad una seconda camera da letto dell'ampiezza di 14,50 [mq]; da quest'ultimo vano con una scala rettilinea della larghezza di 0,70 [m] si può raggiungere un sovrastante locale, destinato anch'esso a camera, da letto ed ampio 11,70 [mq].

Un secondo accesso all'unità immobiliare in questione è previsto sempre sul pianerottolo di arrivo della prima rampa dello scalone, da questo si entra in un piccolo locale destinato a studio della superficie di 7,34 [mq], collegato con il resto dell'alloggio dal disimpegno prima descritto; dallo studio si accede al un terrazzo, situato sul fronte ovest dell'immobile.

L'alloggio identificato dal n.ro 6, attestato sul fronte ovest dell'edificio, è costituito da un ingresso (8,65 mq), da cui si accede alla zona notte formata da una camera da letto della superficie di 15,90 [mq], con un bagno-wc dotato di lavabo, bidet, wc e piatto doccia (6,00 [mq]) e fornito di aerazione naturale.

La zona giorno, a questo livello, è costituita da un ampio locale ad uso pranzo/cucina dell'ampiezza di 34,97 [mq]; da questa stanza, passando oltre il piccolo vano che ospita un'edicola votiva, si raggiunge il disimpegno da cui parte la seconda rampa dello scalone che conduce ai locali posti al piano superiore, che sanno illustrati nel seguito.

4) Piano terzo – Piano delle terrazze.

Nel piano sottotetto si sono recuperati alla residenza o agli usi ad essi connessi, i vani presenti nella originaria configurazione del palazzo; si tratta come anticipato di locali collegati con gli appartamenti sottostanti.

Per quanto riguarda l'alloggio 6, essi consistono in un soggiorno della superficie di 12,00 [mq] situato in corrispondenza del pianerottolo di arrivo della seconda rampa dello scalone principale, in un bagno-wc con ripostiglio della superficie complessiva di 5,80 [mq] e in uno studio dell'ampiezza di 17,00 [mq] ricavato nella torre.

Oltre a questi locali, è pertinenziale a questa unità immobiliare l'ampia terrazza interposta tra gli ultimi due vani descritti, dalla quale per mezzo di una scaletta metallica è possibile raggiungere la copertura piana della torre.

Messa in comunicazione con l'appartamento 5 è invece la camera da letto, della superficie di 11,70 [mq], che si affaccia su quella sottostante a cui è unita come visto con una scala interna rettilinea.

5) Le sistemazioni esterne.

Il progetto ha predisposto una articolata sistemazione degli spazi esterni tutto attorno al complesso della "Torre di Bezzo", per apportare quella indispensabile dotazione di spazi, connessi al recupero ad un uso residenziale dell'edificio, che attualmente sono assenti.

Una organica esposizione delle sistemazioni esterne impone di separare la descrizione tra le aree a seconda delle modalità di accesso e della posizione planoaltimetrica delle stesse; a tal fine si individuano due aree poste in fregio alla strada comunale Arnasco – Vendone, una con accesso direttamente dalla via, mentre alla seconda, posta ad una quota di 278.00 [m] si accede invece tramite una rampa carrabile.

Una terza area esterna al fabbricato, è posta direttamente in contatto con via Francesco Vignola (già Vittorio Emanuele III), superando il lieve dislivello esistente con una piccola rampetta carrabile.

La prima delle aree sopra elencate, situata ad una quota di 280,50 [m] è posta direttamente in rapporto con la strada comunale Arnasco – Vendone, su di essa si allineano quattro parcheggi privati con una superficie complessiva di 50,00 [mq] separati dalla sede stradale da un'ampia area di manovra di 75,00 [mq].

A protezione dei veicoli e per facilitare l'inserimento ambientale dei parcheggi, gli stessi saranno coperti da pergolati in legno o ferro su cui si impianterà vegetazione rampicante riferibile alle varietà locali.

Nell'area compresa tra i parcheggi e l'edificio originario è stato previsto, con interposte aree a giardino privato, tutto un articolato sistema di accessi ad alcune delle unità immobiliari: una rampa di scale conduce all'alloggio 1, posto al piano terra, mentre un secondo percorso in lieve pendenza porta all'appartamento 2 anch'esso situato a questo livello.

In corrispondenza dell'angolo del fabbricato dove il percorso piega a novanta gradi, una rampa di scale conduce al secondo livello (quello più basso) della sistemazione delle aree esterne pertinenziali dove sono previsti ulteriori tre posti auto immersi nel verde.

La seconda area con accesso direttamente dalla strada comunale Arnasco – Vendone, è posta invece ad una quota iniziale di 278,00 [m] per poi degradare dolcemente verso le sponde del rio e risalire invece vero il fabbricato; il dislivello rispetto alla sede stradale è superato con una rampa carrabile della larghezza di 3,50 [m] e dallo sviluppo di 10,00 [m], che conduce all'ampia area condominiale inerbita e piantumata che funge da spazio di manovra per tre parcheggi privati a pien'aria.

La terza ed ultima area pertinenziale sistemata ha accesso diretto da via Francesco Vignola, si tratta di un'area pianeggiante inerbita e con sistemazioni vegetazionali in cui si sono ricavati due posti auto privati uno immediatamente adiacente all'accesso e l'altro, pertinenziale all'alloggio 2 posto all'interno del giardino privato a cui si accede superando una sbarra metallica automatizzata.



Progetto. Planimetria Piano Terra con indicazione sistemazioni esterne.

6) I materiali.

Per quanto riguarda invece i materiali e le tecnologie costruttive e di finitura da impiegarsi, saranno quelle ispirate dalla tradizione costruttiva ligure e locale, recependo integralmente in questo senso le indicazioni contenute nel Titolo II – NORME PUNTUALI DI CARATTERE EDILIZIO, Artt. da 18 a 30.

Si tratta di quella parte delle Norme di Conformità per gli ambiti di Conservazione e Riqualificazione del P.U.C. che definiscono le modalità di esecuzione degli interventi di carattere edilizio, costituendo sviluppo a livello puntuale delle indicazioni di Livello Locale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria; "*La normativa ambientale, da osservarsi per tutti gli interventi ammessi, persegue le finalità di un corretto inserimento nel contesto territoriale degli interventi sull'esistente e di quelli di nuova edificazione mediante il rispetto dei caratteri naturali e tipologico-insediativi."*

La Normativa ambientale è articolata su tre livelli di modelli di riferimento:

LIVELLO I: TIPOLOGIA INSEDIATIVA.
LIVELLO II: TIPO EDILIZIO.
LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI.

L'intervento in progetto in quanto comportante modificazione su un edificio esistente e sugli attigui spazi aperti, dovrà essere conforme con i caratteri definiti dai modelli di riferimento, al livello corrispondente così come definito nel seguito della trattazione.

L'area di intervento è ricompresa in ambito NS, in considerazione della Categoria di Intervento, il Livello di Conformità dovrà essere assicurato tanto rispetto al Tipo Edilizio che ai Caratteri Costruttivi.

L'edificio del complesso storico della Torre di Bezzo a sensi del disposto dell'Art. 19 delle N. di C. è da classificarsi come "*Edificio di Interesse Storico Ambientale"* in quanto anche si non si tratta di un manufatto architettonico sottoposto al vincolo di cui alla legge 1089/1939, in esso sono presenti tecniche costruttive storiche quali muri perimetrali in pietra, coperture in struttura lignea, elementi decorativi di pregio, etc.

A partire dall'Art. 25 vengono elencate le Norme di Conformità relative ai caratteri costruttivi che devono essere seguite negli interventi sugli edifici; nel dettaglio estrapolando le parti che interessano direttamente il progetto in esame, per le diverse categorie di opere si segnalano:

Art. 25 NORME DI CONFORMITÀ RELATIVE AI CARATTERI COSTRUTTIVI.

1. INTONACI O PARTI A VISTA DI MURATURE.

Di norma è da evitare la completa intonacatura degli edifici privilegiando il ripristino parziale, con riprese che devono essere il più possibile simili all'originale. Possono essere utilizzati procedimenti di consolidamento mediante applicazione di impregnanti polimerici.

Nel caso di rifacimenti totali, ovvero di nuove costruzioni, gli intonaci devono essere costituiti prevalentemente a base di malte di calce e ultimati in arenino alla genovese con finitura a frattazzo.

Non sono consentiti rivestimenti in ceramica, in marmo, in mattoni, in pietra ad "opus incertum" o a giunti rilevanti in cemento, nonché le zoccolature ad intonaco di cemento strollato (ad effetto rustico).

Le zoccolature esterne possono essere realizzate con lastre regolari di ardesia o di altra pietra presente nella tradizione locale o finite ad intonaco con colorazione diversa da quella soprastante.

2. MURATURE IN PIETRA A VISTA.

Le murature esistenti esterne, se in pietra a vista o ad intonaco rustico, (malta grossolana e pietre a vista) devono essere conservate ed opportunamente ripulite e trattate.

Nel caso in cui siano state originariamente intonacate, ed in seguito alla prolungata assenza di manutenzione risultino attualmente in pietra a vista, è consentito il ripristino della situazione originaria mediante intonacatura nei modi descritti al precedente punto 1.

Il contorno delle bucature può essere comunque incorniciato mediante differente tinteggiatura (preferibilmente bianca) rispetto alle murature circostanti o nel caso di murature in pietra a vista può essere incorniciato da una striscia di circa cm 15 di intonaco.

Le nuove murature in pietra a vista dovranno essere costruite in pietra o con altra tecnologia e poi rivestite con contromuro in pietra. La pietra dovrà essere in conci in cui la dimensione orizzontale è maggiore di quella verticale e i giunti di malta non dovranno essere visibili.

3. TINTEGGIATURA DI EDIFICI.

In caso di tinteggiatura degli edifici deve essere effettuata una campionatura dei colori da sottoporsi all'approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale. Le tinteggiature delle facciate degli edifici devono essere eseguite, preferibilmente a fresco, con pitture inorganiche al silicati di potassio o a calce.

I colori preferibili, in armonia con gli edifici esistenti, e nelle tonalità del repertorio tradizionale, possono variare tra le gamme dei rosa, del giallo/rosso e delle terre in genere se di colore chiaro. I colori da usarsi devono essere riferiti al recupero (per quanto possibile) delle tracce di tinteggiatura reperibili sulle facciate.

Per le facciate con decorazioni dipinte (marcapiani, cornici di finestre e porte, cantonali) è indispensabile un ripristino senza semplificazioni di forme e colori o modifiche, a meno che queste ultime siano tese a recuperare le decorazioni originarie.

Non sono consentite tinteggiature plastiche al quarzo, tinte epossidiche, spatolati, graffiati acrilici ed ogni altra pittura con effetti di rilievo, grane e corrugamenti artificiosi, e comunque qualsiasi altro genere di tinte impermeabili che non permettano la traspirazione del muro.

Art .26 TIPOLOGIA DELLE COPERTURE

1. CORNICIONI, GRONDE, PLUVIALI.

La sporgenza delle falde dal filo della muratura perimetrale è ammessa soltanto nella direzione di scarico delle acque piovane; in tal caso deve essere contenuta nella misura massima di 50 cm, compresa l'eventuale gronda.

Nel caso di interventi sull'esistente sono fatte salve particolari sagomature e modanature preesistenti, che dovranno essere riprese senza semplificazioni.

I canali di gronda ed i pluviali devono essere realizzati in rame o lamiera zincata a sezioni rotonda. Non sono consentiti canali o tubi di materiale plastico.

2. COPERTURE.

L'inclinazione delle falde deve, in linea di massima, riprendere quella precedente; in caso di sostituzioni o nuova costruzione deve essere compresa tra i 25 e 35 gradi.

I manti delle coperture a falde devono essere eseguiti in lastre di ardesia o tegole in laterizio.

Nel primo caso le lastre saranno posate mediante ganci o malta con sovrapposizione doppia o tripla. Sulle linee di colmo e all'intersezione di falda dovranno essere posti coppi in laterizio.

Nel caso di copertura in laterizio, è possibile eseguire in abbadini di ardesia la fascia di copertura attigua alla gronda per una profondità di 40 cm.

Non sono consentite coperture in lastre ondulate (ondulux, lamiere ecc.), materiali plastici in genere, coppa alla francese, laterocemento e materiali simili.

È consentito altresì il mantenimento di coperture piane laddove esistenti; in questo caso le protezioni perimetrali possono essere in muratura o in pilastrini in muratura e ringhiera metallica.

3 COPERTURE PIANE PRATICABILI.

I parapetti devono essere in muratura piena, intonacati e tinteggiati come le parti sottostanti delle pareti verticali oppure costituiti da pilastrini in muratura collegati da ringhiere metalliche costituite preferibilmente da piattina metallica opportunamente sagomata secondo i modelli tradizionali.

Le coperture piane devono avere pavimentazioni come prescritto al punto 2 del successivo Art. 28.

4. CAMINI E SFIATI.

Devono essere realizzati preferibilmente secondo i modelli locali tradizionali, a sezione quadrata in muratura intonacata e testa coperta in lastre di ardesia o tegole marsigliesi, in sintonia con il manto di copertura. è altresì consentita l'installazione di camini prefabbricati in cotto di sezione rotonda o la costruzione di camini finiti al colmo con lastra di ardesia sormontata da struttura piramidale di mattoni pieni.

Le canne fumarie devono essere comunque incassate nelle murature verticali fatto salvo il caso in cui ci si trovi in presenza di murature storiche, in pietra di notevole spessore: in questa eventualità, la canna fumaria può rimanere esterna al corpo dell'edificio, ma deve essere adeguatamente intonacata e la sua parte terminale, in basso, deve poggiare su apposita mensola in muratura, sagomata secondo i modelli tipici dell'architettura tradizionale.

Art .27 TIPOLOGIA DELLE BUCATURE E DEI SERRAMENTI.

1. BUCATURE, SOGLIE DI PORTE E DAVANZALI TRADIZIONALI

Le bucature devono mantenere i rapporti dimensionali presenti attualmente nell'edificio di appartenenza. Circa i contorni delle bucature si hanno i seguenti casi:
i mezzanini di porte o finestre devono essere trattati ad intonaco o con lastra di ardesia di spessore limitato e non aggettante sulla facciata;
davanzali e soglie devono essere esclusivamente in marmo bianco o ardesia (salvo preesistente storiche);
gli stipiti delle finestre devono essere rifiniti ad intonaco;
stipiti e pilastrate delle porte devono essere trattati ad intonaco o con lastra di ardesia o marmo bianco non aggettante sulla facciata.

2. INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PERSIANE.

Le persiane devono essere dei tipo tradizionale alla genovese a stecca aperta, con voletto rialzabile, eseguite in legno, alluminio o PVC verniciati preferibilmente in colore verde scuro (verde imperiale). Non sono consentite persiane avvolgibili e materiali quali alluminio anodizzato naturale o brunito.

3. INFISSI INTERNI PER FINESTRE

Le finestrature possono avere, in sostituzione o in aggiunta a serramenti esterni, scuri interni. In questo caso le finestrature dovranno avere i pannelli vetrati interrotti da traverse orizzontali.

4. FINESTRE E PORTE-FINESTRE.

Devono essere dei tipo a telaio e contro telaio in legno (o alluminio, PVC, o similari) verniciato. Le ante mobili vetrate devono rispettate le caratteristiche dei modelli tradizionali locali e preferibilmente non devono essere superiori al numero di due. I pannelli vetrati saranno interrotti da traverse orizzontali.

5. PORTE TRADIZIONALI DI ACCESSO ALLE ABITAZIONI.

Sono ammesse porte di legno verniciato opaco o tinteggiate a smalto con i colori della tradizione locale (verde scuro, grigio o marrone). Non sono consentiti portoncini in alluminio anodizzato naturale o brunito ed in materiale plastico anche se ad imitazione del legno.

6. PORTE DI ACCESSO A FONDI, CANTINE, AUTORIMESSE.

Sono ammesse porte in legno o rivestite in legno ad una o più ante, purché realizzate con le caratteristiche indicate al punto C4. Sono consentite le porte ad apertura a bilico (basculanti). Non sono consentite porte metalliche a scorrimento tipo: saracinesche, cancelli estensibili etc.

7. PORTE DI ACCESSO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI.

Sono ammesse porte in legno a più ante con l'inserimento di pannelli e vetri trasparenti. Tali serramenti potranno essere integrati da cancelli di ferro nelle forme e nei colori tradizionali locali posizionati sul filo esterno della muratura perimetrale.

Art .28 TIPOLOGIA DELLE RAMPE E SCALE ESTERNE DEGLI EDIFICI E SISTEMAZIONI ESTERNE.

1. SCALA E RAMPE ESTERNE, GRADINI DI ACCESSO ALLE ABITAZIONI.

Le scale esterne non possono essere a sbalzo ma devono essere appoggiate su muretto perimetrale che può costituire anche protezione laterale se innalzato in maniera completa o limitatamente a pilastrini ad opportuna altezza. Sono ammesse scale a sbalzo solo se funzionali a mantenere passaggi sottostanti esistenti.
Le scale esterne devono preferibilmente essere collocate in aderenza ad un muro dell'edificio.

Sono ammessi i materiali di rivestimento di tradizione locale quale l'ardesia, il marmo bianco, la pietra locale, l'arenaria; non sono consentiti rivestimenti in ceramica, in gres, o altri materiali sintetici.

2. PAVIMENTAZIONI E SISTEMAZIONI ESTERNE.

I materiali utilizzabili per i rivestimenti, le lastricature e la ultimazione delle sistemazioni esterne devono essere: ardesia, arenaria, cotto (mattonato), piastrelle di cemento, ciottoli (risoli), terreno naturale. I parapetti di scale esterne e terrazzi dovranno essere in muratura intonacati ed eventualmente protetti con lastre di ardesia, marmo o arenaria. Non sono consentiti parapetti in cemento prefabbricati traforati.

Sono consentite ringhiere metalliche per balconi e poggioli a sbalzo sulla facciata.

Non sono consentite pavimentazioni esterne in ceramica e grès, nonché in lastre di pietra di importazione esterne alla tradizione locale.

Art .29 TIPOLOGIA DELLE INSEGNE TENDE E PERGOLE.

1. INSEGNE E TENDE.

Le insegne devono essere dipinte direttamente sul muro o su pannelli e supporti (in legno, ardesia, ceramica, metallo) affissi agli stessi e comunque, se a bandiera, non sporgenti oltre cm 60 dal filo esterno delle murature.

Non sono ammesse insegne al neon a illuminazione interna diffusa.

Le tende devono essere realizzate con tela di colore naturale, montate su strutture leggere e di limitata estensione.

Le intelaiature non devono recare deturpamenti agli edifici e devono essere realizzate con materiali e tinte appropriati. Non sono consentiti pannelli verticali che precludano la percezione visiva degli spazi pubblici.

2. PERGOLATI E TETTOIE ESTERNE

I pergolati possono essere consentiti se di dimensioni e forme compatibili con gli edifici e comunque da realizzarsi esclusivamente con strutture in legno o in metallo verniciato. Non sono consentiti tamponamenti verticali ne coperture orizzontali. Le tettoie esterne sono consentite se armonicamente inserite nel complesso dell'edificio.

Art .30 RECINZIONI E MURI DI CONTENIMENTO.

1. RECINZIONI CHIUSE.

Le recinzioni chiuse rappresentano la tipologia della recinzione fondiaria in ambiente rurale ligure e contribuiscono a determinare l'ambiente delle "crose"; esse sono costituite da muratura piena con altezza compresa tra cm 200 e cm 250. La muratura può essere finita a intonaco costituito prevalentemente a base di malte di calce e dunque ultimato in arenino alla genovese con frattazzo, oppure può essere lasciata in pietra a vista senza giunti in rilievo. La sommità non potrà essere rivestita se non a intonaco.

2. RECINZIONI APERTE RURALI.

Esse dovranno essere costituite da un basamento in muratura di altezza massima di cm. 50 sormontato da elementi incrociati in legno o rete metallica con annessa siepe arbustiva costituita da essenze arboree preferibilmente autoctone.

3. MURI DI CONTENIMENTO.

I muri di contenimento devono essere realizzati in pietra a spacco o comunque rivestiti da contromuro in pietra. Nei conci in pietra la dimensione orizzontale deve essere prevalente su quella verticale e non devono essere visibili i giunti in malta.

La loro altezza massima fuori terra deve essere di m. 2,70 e, in caso di necessità di opere di contenimento di altezza maggiore, la sostituzione può avvenire mediante interruzione del muro di contenimento e continuazione in posizione arretrata rispetto al tratto sottostante; la distanza tra le opere deve essere superiore a m. 1,00 in modo da ottenere una sistemazione finale a gradoni.

Art .31 MANUFATTI DI SERVIZIO E IMPIANTI TECNOLOGICI

...omissis....

Sulla scorta delle prescrizioni relative ai caratteri costruttivi sopraelencate il progetto ha effettuato le seguenti scelte tipologiche all'interno delle possibili alternative; riassumendole brevemente per ciascuna categoria si è previsto:

a) INTONACI – MURATURE – TINTEGGIATURA DI EDIFICI.

Le murature originariamente intonacate e che in seguito alla prolungata assenza di manutenzione sono attualmente in pietra a vista, saranno ripristinate alla situazione originaria mediante intonacatura con riprese il più possibile simili all'originale.

Gli intonaci saranno costituiti prevalentemente a base di malte di calce e ultimati in arenino alla genovese con finitura a frattazzo.

Dove necessario saranno utilizzati procedimenti di consolidamento mediante applicazione di impregnanti polimerici.

Non sono presenti e non verranno pertanto riproposte zoccolature esterne.

La tinteggiatura delle facciate dell'edificio sarà eseguita a fresco, con pitture inorganiche ai silicati di potassio o a calce, secondo una campionatura dei colori da sottoporsi all'approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale; i colori da usarsi saranno riferiti al recupero delle tracce di tinteggiatura reperibili sulle facciate.

Se nel corso dell'intervento saranno reperite decorazioni dipinte (marcapiani, cornici di finestre e porte, cantonali), le stesse saranno ripristinate senza semplificazioni di forme e colori o modifiche, a meno che queste ultime siano tese a recuperare le decorazioni originarie.

b) TIPOLOGIA DELLE COPERTURE

Cornicioni, gronde, pluviali.

Sarà ripreso, recuperato e mantenuto senza semplificazioni il profilo del cornicione esistente

I canali di gronda ed i pluviali saranno realizzati in rame a sezioni rotonda.

Coperture.

L'inclinazione delle falde riprenderà quella precedente; il manto di coperture delle stesse sarà reintegrato dove necessario in lastre di ardesia di tipo rustico (ciappe).

Sulle linee di colmo e all'intersezione di falda saranno posti in essere coppi in laterizio.

Coperture piane praticabili.

I parapetti delle coperture piane di nuova realizzazione (ampliamento) saranno in muratura piena, intonacati e tinteggiati come le parti sottostanti delle pareti verticali.

Le coperture piane avranno pavimentazioni realizzate in cotto mattonato.

Camini e sfiati.

Saranno realizzate secondo i modelli locali tradizionali rilevati nel vicinato,a sezione quadrata in muratura con testa coperta in lastre di ardesia, in sintonia con il manto di copertura.

c) TIPOLOGIA DELLE BUCATURE E DEI SERRAMENTI.

Bucature, soglie di porte e davanzali tradizionali.

Le bucature manterranno i rapporti dimensionali presenti attualmente nell'edificio di appartenenza; per quanto attiene i contorni delle bucature si sono previsti i seguenti casi:

- i mezzanini di porte o finestre saranno realizzati con lastra di ardesia di spessore limitato e non aggettante sulla facciata;
- i davanzali e le soglie saranno esclusivamente in ardesia, salvo preesistente storiche;
- gli stipiti delle finestre devono essere rifiniti ad intonaco;
- gli stipiti e le pilastrate delle porte saranno realizzati ad intonaco, salvo preesistente storiche in ardesia.

Infissi esterni ed interni per finestre.

Le finestrature avranno in sostituzione dei serramenti esterni, scuri interni. Di conseguenza le finestrature avranno i pannelli vetrati interrotti da traverse orizzontali.

Finestre e porte-finestre.

Saranno del tipo a telaio e contro telaio in legno natura o verniciato. Le ante mobili vetrate rispetteranno le caratteristiche dei modelli tradizionali locali e normalmente non saranno superiori al numero di due. I pannelli vetrati saranno interrotti da traverse orizzontali.

Porte tradizionali di accesso alle abitazioni.

Sono previste porte di legno verniciato opaco o tinteggiate a smalto con i colori della tradizione locale (verde scuro, grigio o marrone).

Porte di accesso a fondi, cantine, autorimesse.

Sono previste porte in legno ad una o più ante; le porte delle autorimesse avranno apertura a bilico (basculanti).

d) TIPOLOGIA DELLE RAMPE E SCALE ESTERNE DEGLI EDIFICI E SISTEMAZIONI ESTERNE.

Scale e rampe esterne, gradini di accesso alle abitazioni.

Le scale saranno appoggiate su un muretto perimetrale che costituirà anche protezione laterale in quanto innalzato in maniera completa; dove possibile le stesse saranno collocate in aderenza ad un muro dell'edificio.

I materiali di rivestimento sono quelli della tradizione locale quale l'ardesia, la pietra locale, e l'arenaria.

Pavimentazioni e sistemazioni esterne.

I materiali utilizzabili per i rivestimenti, le lastricature e la ultimazione delle sistemazioni esterne potranno essere: ardesia, cotto (mattonato) o terreno naturale.

I parapetti di scale esterne e terrazzi dovranno essere in muratura intonacati ed eventualmente protetti con lastre di ardesia, marmo o arenaria.

e) TIPOLOGIA DI PERGOLATI E TETTOIE ESTERNE.

I pergolati, previsti a protezione dei parcheggi privati, saranno realizzati con strutture in legno o in metallo verniciato con dimensioni e forme compatibili con l'edificio.

f) RECINZIONI E MURI DI CONTENIMENTO.

Recinzioni chiuse.

Le recinzioni chiuse ripropongono la tipologia della recinzione fondiaria in ambiente rurale ligure, esse saranno realizzate in muratura piena con altezza compresa tra 200 e 250 [cm]. La muratura sarà finita con intonaco a base di malte di calce ed ultimato in arenino alla genovese con frattazzo.

Recinzioni aperte rurali.

Saranno costituite da un basamento in muratura di altezza massima di 50 [cm] sormontato da elementi incrociati in legno o rete metallica con annessa siepe arbustiva costituita da essenze arboree autoctone.

Muri di contenimento.

Eventuali muri di contenimento saranno realizzati o in pietra a spacco od in cls armato e rivestiti da contromuro in pietra; in ogni caso nei conci in pietra la dimensione orizzontale sarà prevalente su quella verticale e non saranno visibili giunti in malta.

La loro altezza massima fuori terra non sarà maggiore di 2,70 [m] ed in caso di necessità di opere di contenimento di altezza maggiore, la loro realizzazione avverrà mediante interruzione del muro di contenimento e continuazione in posizione più arretrata rispetto al tratto sottostante; la distanza tra le opere sarà superiore a 1,00 [m] in modo da ottenere una sistemazione finale a gradoni.

D) STATO DEI LUOGHI DOPO L'INTERVENTO.

1) Previsioni degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico e azioni per il loro governo.

Nel presente capitolo, verrà formulata una previsione analitica sugli effetti indotti dalle trasformazioni più significative dal punto di vista paesaggistico, che saranno apportate dal progetto in esame, nell'area di intervento e nel contesto paesaggistico interessato. Si è quindi cercato di produrre una analisi il più possibile rigorosa ma per forza di cose sintetica delle trasformazioni, analizzandone gli effetti diretti e indotti, reversibili e irreversibili, a breve e a medio termine delle attività agricole esistenti in loco, nel rispetto della vocazione compiutamente attuata della zona. L'intervento in progetto, ben si inserisce all'interno di un modello di antropizzazione del territorio individuato, quello di un insediamento agricolo-residenziale a carattere sparso, che è ampiamente diffuso nel contesto paesaggistico in esame; la proposta progettuale in esame ha previsto tutti quegli accorgimenti per evitare un uso eccessivo ed improprio delle risorse territoriali ed il conseguente snaturamento di quelli che sono i caratteri propri del paesaggio, con il rischio della cancellazione di quella che possiamo chiamare *"l'identità stessa del territorio"*.

La previsione di trasformazione territoriale prefigurata per l'area di intervento prima descritta, all'interno del più ampio contesto paesaggistico, è stata verificata sotto il profilo della sostenibilità ambientale, attraverso:

a) <u>La sintesi complessiva del quadro ambientale: i vincoli</u>.

b) <u>Le peculiarità orografiche delle aree individuate</u>.

c) <u>Valutazione della verifica ambientale operata</u>.

a) <u>Sintesi complessiva del quadro ambientale. I vincoli</u>:

a1) Verifica del rapporto con la Carta della Suscettività al Dissesto dei Versanti:

La zona d'intervento è individuata come zona Pg1 (area a suscettività al dissesto bassa).

a2) Verifica del rapporto dell'area interessata con le disposizioni vincolistiche:

- rientra in una zona classificata dal PTCP come "NI-CO";
- non è classificata tra le Aree Vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/04 art. 142;
- è interessata dal provvedimento ministeriale di dichiarazione di interesse pubblico e dal conseguente vincolo per immobili o aree dichiarate di notevole interesse pubblico;
- non è ricompresa tra le Aree Protette a livello provinciale e comunitario;
- non è classificata come Area Carsica ai sensi della L.R. 03/04/1990 n. 14 "*Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia."*;
- non è sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi della L.R. 16/04/1984 n. 22 "Legge forestale regionale";
- le aree ricomprese all'interno del perimetro dell'intervento in progetto non sono state percorse dal fuoco negli ultimi 15 anni.

a3) Verifica della sostenibilità dei carichi ambientali:

Gli interventi in progetto riguardano un contesto territoriale completamente antropizzato; le nuove opere in progetto non apporteranno alcun aumento dei carichi ambientali preesistenti.

b) Peculiarità orografiche delle aree individuate.

L'edificio interessato dall'intervento in esame è ricompreso dal vigente S.U.G. nell'ambito "*NS"* – Nucleo Storico 4, mentre le aree esterne pertinenziali allo stesso sono in parte incluse nell'ambito "RC" – Aree di riqualificazione e completamento. Le aree esterne al complesso del palazzotto e della torre presentano un andamento pressoché pianeggiante, leggermente degradante dalla strada alla riva del rio Cioverino con una fascia che corre trasversalmente alla zona, avente un dislivello variabile da pochi centimetri a circa tre metri in corrispondenza della metà del tratto compreso tra il rio e l'edificio in oggetto, per poi risalire nuovamente ed annullare il dislivello in corrispondenza degli edifici attigui che insistono sulle particelle 260 e 261.

Sono costituite da terreni con discreti parametri geotecnici, sia ai fini del calcolo delle opere fondazionali, che ai fini dei movimenti di terra.

c) Valutazione della verifica ambientale operata.

Sulla scorta degli elementi di analisi prima considerati ed a seguito di una attenta valutazione degli effetti prodotti dagli interventi e dalle opere in progetto, in relazione al loro impatto ambientale ed alla loro sostenibilità in senso generale, la sintesi delle risultanze emerse conduce ad un esito complessivamente favorevole nei riguardi della verifica ambientale operata; in particolare emergono alcuni elementi qualificanti quali:

- la conservazione ed il recupero dei più significativi elementi qualitativi e di identità storico-culturale del tessuto urbano del nucleo storico di Bezzo: l'intervento apporterà un significativo contributo alla riqualificazione dell'insediamento volto al conseguimento di più elevati livelli di qualità della vita;
- l'impiego di tecnologie costruttive, di materiali e di finiture nel solco della tradizione costruttiva ligure e locale, nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nella Disciplina Paesistica di Livello Puntuale del vigente P.R.G.

Il progetto conferma l'utilizzo di una modalità di antropizzazione del territorio correttamente inserita nel contesto naturale, con la previsione di opportuni elementi di mitigazione e integrazione ambientale e paesaggistica.

In particolare si rileva come, la posizione dell'area d'intervento e le peculiarità qualitative e quantitative degli interventi in progetto, nonché i loro aspetti dimensionali, siano tali da non compromettere in alcun modo la percezione visiva ne dell'edificio monumentale nel del complesso collinare alle sue spalle, che costituisce al tempo stesso quinta visiva e delimitazione strutturale del contesto paesaggistico di riferimento.

2) Effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera.

L'intervento in progetto è previsto in un contesto territoriale che si caratterizza a fronte di una certa qual eterogeneità e/o discontinuità dell'impianto urbano, per la riconoscibilità di alcuni caratteri prevalenti rispetto ai quali dovrà essere omogeneizzato l'insieme, il PTCP precisa quindi come "*L'obiettivo della disciplina è quello di consolidare, mediante gli interventi consentiti, i caratteri dell'impianto urbano, del tessuto edilizio e delle forme di utilizzazione delle aree adiacenti che siano già allo stato riconoscibili e che siano ritenuti idonei a garantire una corretta definizione paesistico-ambientale dell'insieme.*".

Il progetto predisposto, ha fatto sue quelle regole e schemi di organizzazione dell'insediamento, che si sono dimostrate capaci di assicurarne lo sviluppo verso un assetto consono e confacente sotto il profilo paesistico-ambientale.

Nell'esame dei diversi aspetti visivi che costituiscono il "*paesaggio percepito*" bisogna mettere in evidenza gli elementi, i caratteri, le strutture e le relazioni del territorio che condizionano la visione per individuare quegli insiemi formali che si definiscono "configurazioni visive"; tale rilevazione ha portato ad una suddivisione del territorio in ambiti visivi, definiti dalle barriere che li racchiudono, e caratterizzati al loro interno da una continuità di valori.

Tali valori sono da riferirsi in ultima analisi alla forma ed alla dimensione dell'ambito stesso, ai rapporti dimensionali tra ampiezza del fondovalle ed altezze dei crinali delimitanti, al tipo di configurazioni di dettaglio che li connotano e li differenziano, nonché alla vegetazione ed alle trasformazioni antropiche.

Si è così individuata una "*unità percettiva chiusa e limitata*", costituita da quello che si può definire il "*contesto di riferimento*" dell'intervento in esame rappresentato e delimitato, a monte dalla strada comunale Vendone-Arnasco-Conscente, ed a valle dalla strada comunale Arnasco-Cenesi.

Sullo sfondo le strutture orografiche costituite dai rilievi collinari e montuosi che della vallata, costituiscono al tempo stesso quinte visive e delimitazioni geografiche.

Proprio le due arterie viarie possono essere identificate come altrettanti ambiti visivi, in quanto rappresentano a loro volta due "assialità visive lineari"; per quanto riguarda la strada comunale Vendone-Arnasco-Conscente percorrendo la stessa è possibile avere unicamente una visione parziale e per un breve tratto dell'area d'intervento.

Transitando invece lungo la strada comunale Arnasco-Cenesi, da tale infrastruttura viaria, la visuale spazia dal fondovalle, alle pendici montuose della Rocca Liverna ed agli altri versanti montuosi della vallata sinistra dell'Arroscia, in questo caso la struttura oroidrografica rappresentata dai crinali secondari che si dipartono dalle displuviali tra la Val Arroscia e la vallata parallela del Neva costituisce quinta visiva e limite strutturale del paesaggio costruito.

Si può quindi affermare alla luce delle caratteristiche dell'intervento in progetto, nel seguito dettagliatamente elencate, la sua ininfluenza su quelle che sono le condizioni ambientali dei luoghi nonché sulle peculiarità dell'ambito in esame e la sua sostanziale ininfluenza ai fini paesaggistici sul contesto territoriale interessato.

Considerate inoltre la particolare connessione (fisica, funzionale, tipologica, formale, etc...) ai caratteri del contesto paesaggistico e dell'area in cui l'intervento si inserisce, si può ritenere quello in progetto un intervento minore, in grado di non alterare complessivamente lo stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento).

La verifica della potenziale incidenza degli interventi proposti sullo stato del contesto paesaggistico e sull'area d'intervento, verrà nel seguito effettuata attraverso l'analisi di quei tipi di modificazioni che possono incidere con maggiore rilevanza:

-Modificazioni della morfologia: per quanto si riferisce a possibili modificazioni alla morfologia dei luoghi, si specifica come il progetto in esame preveda unicamente, al di fuori della scatola muraria del fabbricato da recuperare, un limitato intervento di ridefinizione delle aree esterne pertinenziali dell'immobile che dovranno però mantenere inalterate le caratteristiche di naturalità e le peculiarità paesaggistiche che le contraddistinguono.

Nei confronti della strutturazione del territorio si precisa come il progetto non preveda alcuna eliminazione di tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno, quali reti di canalizzazioni, struttura parcellare, viabilità secondaria, etc, utilizzati per l'allineamento degli edifici.

Non verrà apportata inoltre, alcuna alterazione dei margini costruiti di questa parte di aggregato urbano.

-Modificazioni ed Interventi della compagine vegetale: gli interventi in progetto prevedono la salvaguardia dell'attuale compagine vegetazionale ed arborea presente, nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi, è inoltre presumibile un suo futuro incremento con funzioni di schermatura dell'infrastruttura tecnologica in progetto, senza andare a pregiudicare la percezione del bene tutelato dai diversi ambiti visivi prima individuati.

-Modificazione dello skyline naturale o antropico (profilo dell'insediamento o profilo dei crinali): come già sottolineato le nuove opere sono di nessun conto su tutti i livelli di percezione visiva del profilo dell'edificato storico; allo stesso modo sono irrilevanti nei confronti del profilo del complesso oroidrografico che costituisce lo sfondo dell'intervento, per la grande differenza di scala dimensionale esistente tra i due elementi e per l'assenza di fatto di alterazioni e/o mutamenti rispetto allo stato di fatto.

-Modificazione dell'assetto percettivo, scenico o panoramico (intrusione o ostruzione visuale): il progetto in esame non apporterà alcun nuovo elemento di intrusione visuale nel paesaggio; per quanto riguarda infatti la sistemazione delle aree esterne pertinenziali all'edificio, la nuova disposizione planoaltimetrica ben si rapporta con lo stato dei luoghi, e non prevede l'introduzione di alcun nuovo elemento di alterazione percettiva del paesaggio.

-Modificazioni dell'assetto insediativo-storico: l'intervento è previsto in una parte del territorio comunale che presenta una notevole testimonianza dell'assetto insediativo-storico, costituita oltre che dall'edificio detto della torre di Bezzo, immediatamente più a valle dal complesso edilizio di quello che è andato configurandosi durante i secoli come il "Castello di Bezzo"; l'intervento in progetto non andrà ad interferire in alcun modo con gli elementi di strutturazione dell'assetto insediativo storico, rappresentati dalla trama delle percorrenze viarie.

-Modificazioni di caratteri tipologici, materici, coloristici, costruttivi, dell'insediamento urbano, con particolare riguardo a:

Cromatismi dell'edificio: l'intervento in progetto non andrà ad interferire in alcun modo con i cromatismi dell'edificio esistente, la sua realizzazione avverrà inoltre con l'utilizzo di materiali identici a quelli già presenti nelle sistemazioni esterne all'edificio esistente.

Sagoma e volume: allo stesso modo il progetto non andrà ad intervenire direttamente nei riguardi della sagoma e del volume dei fabbricati esistenti.

Aspetto architettonico: l'aspetto architettonico dell'edificio denominato "*la torre di Bezzo"* verrà mantenuto in maniera integrale procedendo unicamente al rispristino degli elementi di finitura o di completamento ammalorati o mancanti, senza andare a modificare in alcun modo la leggibilità architettonica dell'immobile storico in esame.

Impermeabilizzazione del terreno: il progetto non prevede la realizzazione di nuove pavimentazioni non drenanti sulle aree esterne al palazzo che saranno anzi mantenute inerbite.

Per quanto riguarda infine le possibili alterazioni dei sistemi paesaggistici, apportate dal progetto in esame al contesto ed all'area d'intervento, così come gli stessi sono stati individuati al punto *"B) STATO DEI LUOGHI PRIMA DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO"* e nello specifico ai paragrafi *"1.3)- Parametri di lettura di qualità e criticità paesaggistiche"* e *"1.4)- Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale*, per quanto riguarda l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, si sottolinea, rispetto alle seguenti categorie, quante appresso riportato:

- **Intrusione**: *con ciò intendendo l'inserimento in un sistema paesaggistico di elementi estranei ed incongrui ai suoi caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici*. Il progetto in esame non apporta alcun elemento di intrusione nel sistema ambientale esaminato, prevedendo un limitatissimo intervento di completamento della locale realtà antropizzata esistente, nel rispetto dei valori di testimonianza storica dell'edificio storico e della vocazione agricola-residenziale, compiutamente attuata nelle restanti parte della frazione.
- **Suddivisione**: non verrà realizzato alcun nuovo elemento di separazioni tra le componenti funzionali del contesto interessato dall'intervento in progetto.
- **Frammentazione**: *intesa come il progressivo inserimento di elementi estranei in un'area, dividendola in parti non più comunicanti*. L'intervento progettato non prevede assolutamente l'inserimento di elementi capaci di provocare questo effetto, ma si prefigge anzi di operare una significativa riorganizzazione funzionale all'interno delle aree pertinenziali all'edificio interessato dagli interventi in progetto.
- **Riduzione**: *definita come la progressiva diminuzione, eliminazione, alterazione e sostituzione di parti o elementi strutturali di un sistema.* Nella stesura della proposta progettuale in esame, non è contemplata alcuna significativa riduzione di nessuna delle parti o degli elementi strutturali del sistema territoriale individuato, che si presentano anzi indifferenti rispetto agli interventi progettati, stante la limitatezza di questi ultimi e gli accorgimenti progettuali predisposti.
- **Eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico-culturali e simboliche degli elementi, con il contesto paesaggistico e con l'area e gli altri elementi del sistema:** Il progetto in esame non apporterà alcun elemento di eliminazione né di riduzione delle relazioni visive, storico-culturali, simboliche dei suoi elementi qualificanti, con il contesto paesaggistico e con l'area e gli altri elementi del sistema.

- **Concentrazione:** *intesa come una eccessiva densità di interventi, a particolare incidenza paesaggistica, in un ambito territoriale ristretto*. Il progetto predisposto non prevede alcuna concentrazione di interventi, di particolare peso paesaggistico, nell'ambito territoriale definito dall'area d'intervento, così come la stessa è inserita nel più ampio contesto paesaggistico.
- **Interruzione di processi ecologici e ambientali di scala vasta o di scala locale**: la proposta progettuale non andrà ad interrompere alcun processo ecologico ed ambientale di scala vasta, mentre a scala locale opererà fattivamente per il ripristino delle relazioni ecologiche a livello dei micro ambienti ancora presenti in corrispondenza delle aree che degradano verso le sponde del rio Cioverino.
- **Destrutturazione:** *con ciò intendendo un intervento sulla struttura degli elementi del sistema paesaggistico capace di alterarla per frammentazione, riduzione degli elementi costitutivi, eliminazione di relazioni strutturali, percettive o simboliche, ...)*. Il progetto in esame non contiene alcun elemento di destrutturazione, capace di agire in maniera negativa sulla struttura degli elementi di definizione del sistema paesaggistico.
- **Interruzione di processi ecologici e ambientali di scala vasta o di scala locale**: la proposta progettuale non andrà ad interferire né tanto meno ad interrompere alcun processo ecologico ed ambientale a nessuna scala territoriale.
- **Deconnotazione**: *intesa come un'azione progettuale che agisce su un sistema paesaggistico alterandone i caratteri degli elementi costitutivi*. Nessuno degli interventi contemplati dalla proposta progettuale in oggetto, appare in grado di alterare i caratteri ambientali proprii degli elementi costitutivi del sistema paesaggistico.

Si rimarca ancora come tutta la proposta progettuale sia basata sulla conoscenza puntuale delle caratteristiche del contesto paesaggistico e delle sue specificità, come dimostrato dal suo puntuale rapportarsi con i luoghi sui quali insiste, senza andare a proporre una semplice sovrapposizione alla realtà locale, indifferente alle sue peculiarità.

Si sottolinea infine, come gli interventi progettati e dettagliatamente descritti in precedenza, si configurano non come alterazioni, ma come azioni indirizzate proficuamente alla conservazione ed allo sviluppo delle potenzialità individuate nel contesto in esame, che produrranno effetti di tipo non distruttivo ma pur tuttavia non reversibile.

3) Opere di mitigazione, visive ed ambientali previste.

Le opere di mitigazione, visive ed ambientali previste, sono basate sul principio che l'intervento progettuale dovrà essere indirizzato ad un miglioramento e se necessario, ad un recupero, della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, o dovrà, quanto meno, garantire che non vi sia una sua diminuzione, tenuto conto delle trasformazioni previste che, come abbiamo detto, devono essere *"progettate"* e non *"introdotte"*.

Questa specifica parte della relazione, sulla scorta dell'analisi degli effetti dell'intervento progettato sulle attuali caratteristiche dei luoghi, considerata la sostanziale irreversibilità dello stesso, individua e descrive le misure di miglioramento previste, quelle di mitigazione ed infine quelle di compensazione.

Le opere di mitigazione, visive ed ambientali previste, potranno essere sia immediate che realizzate nel corso del tempo ed avranno un diverso grado di capacità di contrastare gli eventuali effetti negativi dell'intervento:

- annullamento;
- riduzione;
- riqualificazione.

Il principio informatore della pianificazione territoriale così come esplicitamente richiesto dalla legge urbanistica regionale deve fondarsi *"…sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni."*

La pianificazione territoriale deve inoltre *"…perseguire finalità di qualificazione ambientale e funzionale del territorio ligure con prioritario riguardo rispetto alle esigenze:*

- *di definizione di un complessivo progetto di ricomposizione e di riassetto ambientale comprensivo del recupero e della conservazione dei peculiari elementi qualitativi e della identità storico-culturale del paesaggio;*
- *di riqualificazione degli insediamenti per il conseguimento di più elevati livelli di qualità della vita, con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche."*

Per il perseguimento delle suddette finalità, infine la pianificazione territoriale deve fondarsi sui principi *"…del minimo consumo delle risorse territoriali e paesistico-ambientali disponibili, con particolare riguardo a quelle irriproducibili e a quelle riproducibili a costi elevati e a lungo termine."*

Applicando i suddetti principi a livello della scala urbana propria dell'intervento in esame, sulla scorta delle indicazioni e prescrizioni degli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, il progetto ha sviluppato quindi alcune scelte strategiche, che hanno portato alla individuazione di interventi per la mitigazione dell'impatto dell'intervento, che si concretizzano in quelle che sono le linee guida del progetto così come lo stesso è stato definito, con i diversi apporti professionali coinvolti e consistono:

- la conservazione ed il recupero dei più significativi elementi qualitativi e di identità storico-culturale del tessuto urbano del nucleo storico di Bezzo: l'intervento apporterà un significativo contributo alla riqualificazione dell'insediamento volto al conseguimento di più elevati livelli di qualità della vita;
- nell'impiego di tecnologie costruttive, di materiali e di finiture nel solco della tradizione costruttiva ligure e locale, nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nella Disciplina Paesistica di Livello Puntuale del vigente P.R.G.

Ritornando agli aspetti paesaggistici, per quanto riguarda la percezione visiva dell'intervento prefigurato, quest'ultimo sarà percepibile unicamente da distanze ravvicinate e con visuali ristrette dagli edifici rurali e dalla rete infrastrutturale che lo sottende.

Anche in questo caso la struttura oroidrografica, costituisce al tempo stesso quinta visita e limite strutturale del paesaggio costruito; l'impatto visivo risulta così minimizzato dalla notevole differenza di proporzioni esistenti tra le componenti naturali e gli interventi in progetto.

4) Misure, eventuali, di compensazione.

Analizzati sulla scorta delle risultanze della relazione paesaggistica, gli effetti degli interventi in progetto sulle attuali caratteristiche dei luoghi, tenuto conto delle peculiarità degli interventi stessi ed in considerazione della loro congruenza con quelli che sono gli obiettivi generali della tutela cui è sottoposta l'area tutelata, non si è ritenuto necessario individuare e prevedere eventuali misure di compensazione.

Albenga maggio 2022

il Progettista
Dott. Arch. Nicola Jacopo Podio