



**TUGAS AKHIR - EC184801**

**PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SIMULASI  
UNTUK PENGUJIAN *SOCIALLY ASSISTIVE  
ROBOTS* MENGGUNAKAN ROS 2 DAN GAZEBO**

**Muhammad Alfi Maulana Fikri  
NRP 0721 17 4000 0009**

**Dosen Pembimbing  
Prof. Dr. Ir. Mauridhi Hery Purnomo, M.Eng.  
Dr. I Ketut Eddy Purnama, S.T., M.T.**

**DEPARTEMEN TEKNIK KOMPUTER  
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Surabaya 2021**



## **TUGAS AKHIR - EC184801**

# **PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SIMULASI UNTUK PENGUJIAN *SOCIALLY ASSISTIVE ROBOTS* MENGGUNAKAN ROS 2 DAN GAZEBO**

**Muhammad Alfi Maulana Fikri  
NRP 0721 17 4000 0009**

**Dosen Pembimbing  
Prof. Dr. Ir. Mauridhi Hery Purnomo, M.Eng.  
Dr. I Ketut Eddy Purnama, S.T., M.T.**

**DEPARTEMEN TEKNIK KOMPUTER  
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Surabaya 2021**

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*



**FINAL PROJECT - EC184801**

**DEVELOPMENT OF SIMULATION  
ENVIRONMENT FOR SOCIALLY ASSISTIVE  
ROBOTS TESTING USING ROS 2 AND GAZEBO**

**Muhammad Alfi Maulana Fikri  
NRP 0721 17 4000 0009**

**Advisors**

**Prof. Dr. Ir. Mauridhi Hery Purnomo, M.Eng.  
Dr. I Ketut Eddy Purnama, S.T., M.T.**

**DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING  
Faculty of Intelligent Electrical and Information Technology  
Sepuluh Nopember Institute of Technology  
Surabaya 2021**

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## **PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR**

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi buku Tugas Akhir dengan judul "**Pengembangan Lingkungan Simulasi untuk Pengujian *Socially Assistive Robots* Menggunakan ROS 2 dan Gazebo**" adalah benar hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri.

Semua referensi yang dikutip maupun dirujuk telah ditulis secara lengkap pada daftar pustaka. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, Juni 2021

Muhammad Alfi Maulana Fikri  
0721 17 4000 0009

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## **LEMBAR PENGESAHAN**

### **PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SIMULASI UNTUK PENGUJIAN *SOCIALLY ASSISTIVE ROBOTS* MENGGUNAKAN ROS 2 DAN GAZEBO**

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Oleh: Muhammad Alfi Maulana Fikri (NRP. 0721 17 4000 0009)

Tanggal Ujian : 17 Juni 2021

Periode Wisuda : September 2021

Disetujui Oleh:

Prof. Dr. Ir. Mauridhi Hery Purnomo, M.Eng. (Pembimbing I)  
NIP: 9580916 198601 1 001 .....

Dr. I Ketut Eddy Purnama, S.T., M.T. (Pembimbing II)  
NIP: 9690730 199512 1 001 .....

..... (Penguji I)  
NIP: .....

..... (Penguji II)  
NIP: .....

..... (Penguji III)  
NIP: .....

Mengetahui,  
Kepala Departemen Teknik Komputer

Dr. Supeno Mardi Susiki Nugroho, S.T., M.T.  
NIP. 9700313 199512 1 001

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## ABSTRAK

Nama	:	Muhammad Alfi Maulana Fikri
Judul	:	Pengembangan Lingkungan Simulasi untuk Pengujian <i>Socially Assistive Robots</i> Menggunakan ROS 2 dan Gazebo
Pembimbing	:	1. Prof. Dr. Ir. Mauridhi Hery Purnomo, M.Eng. 2. Dr. I Ketut Eddy Purnama, S.T., M.T.

Selama beberapa tahun terakhir, robot telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah *socially assistive robots* (SARs) yang mampu memberikan bantuan kepada pengguna dalam bentuk interaksi sosial. Namun, karena sifatnya yang melibatkan interaksi langsung dengan pengguna, pengujian pada SARs akan menjadi sulit dan beresiko. Untuk itu, pada penelitian ini kami mengajukan lingkungan simulasi untuk pengujian SARs yang dibuat menggunakan simulator Gazebo. Agar pengujian yang dilakukan di simulasi bisa diterapkan pada robot fisik, sistem kontroler yang ada pada robot akan dibuat secara terabstraksi dengan memisah setiap komponen menjadi *nodes* menggunakan ROS 2. Hasilnya, lingkungan simulasi yang dibuat dapat digunakan untuk melakukan pengujian SARs secara virtual. selain itu, ketika diujikan pada robot fisik, tindakan yang dihasilkan memiliki kesamaan dengan yang dihasilkan oleh model robot di simulasi.

Kata Kunci: Simulasi, *Assistive Robotics*, ROS2, Gazebo.

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## ABSTRACT

*Name : Muhammad Alfi Maulana Fikri*  
*Title : Development of Simulation Environment for Socially Assistive Robots Testing Using ROS 2 and Gazebo*  
*Advisors : 1. Prof. Dr. Ir. Mauridhi Hery Purnomo, M.Eng.*  
*2. Dr. I Ketut Eddy Purnama, S.T., M.T.*

*Over the past few years, robots have undergone significant developments. One of this development is socially assistive robots (SARs) which are able to assist users in the form of social interaction. However, due to their nature which involves direct interaction with the user, testing SARs could be difficult and risky. For this reason, in this study we propose a simulation environment for testing SARs created using the Gazebo simulator. In order for the test performed in the simulation could be applied to real robots, the controller system in the robot will be abstracted by separating each component into nodes using ROS 2. As a result, the created simulation environment could be used to test SARs virtually. In addition, when tested on a real robot, the resulting actions are similar to those generated by the robot model in the simulation.*

*Keywords:* *Simulation, Assistive Robotics, ROS 2, Gazebo.*

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan berkah, rahmat, serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“Pengembangan Lingkungan Simulasi untuk Pengujian *Socially Assistive Robots* Menggunakan ROS 2 dan Gazebo”**.

Penelitian ini disusun dalam rangka pemenuhan bidang riset di Departemen Teknik Komputer, serta digunakan sebagai persyaratan menyelesaikan pendidikan S1. Penelitian ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga, Bapak, Ibu dan Saudara tercinta yang telah memberikan dorongan spiritual dan material dalam penyelesaian penelitian ini.
2. Bapak Dr. Supeno Mardi Susiki Nugroho, ST., MT. selaku Kepala Departemen Teknik Komputer - FTEIC ITS.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Mauridhi Hery Purnomo, M.Eng., Bapak Dr. I Ketut Eddy Purnama, S.T., M.T., dan Bapak Muhtadin ST., MT. atas arahan dan bimbingan selama penggerjaan penelitian tugas akhir ini.
4. Bapak-ibu dosen pengajar Departemen Teknik Komputer, atas pengajaran, bimbingan, serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama ini.
5. Seluruh rekan-rekan ICHIRO-ITS, B201 crew, dan penghuni rumah anak TK.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, untuk itu penulis memohon segenap kritik dan saran yang membangun. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Surabaya, Juni 2021

Muhammad Alfi Maulana Fikri

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

# DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	i
<b>ABSTRACT</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR</b>	v
<b>DAFTAR ISI</b>	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xiii
<b>DAFTAR KODE</b>	xv
<b>DAFTAR TABEL</b>	xvii
<b>1 PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang . . . . .	1
1.2 Permasalahan . . . . .	2
1.3 Tujuan . . . . .	2
1.4 Batasan Masalah . . . . .	2
1.5 Sistematika Penulisan . . . . .	3
<b>2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	5
2.1 <i>Assistive Robotics</i> . . . . .	5
2.1.1 <i>Socially Assistive Robots (SARs)</i> . . . . .	6
2.2 Robot Operating System 2 (ROS 2) . . . . .	7
2.2.1 <i>ROS 2 Node</i> . . . . .	8
2.2.2 <i>ROS 2 Middleware Implementations</i> . . . . .	11

2.2.3	<i>ROS 2 Client Libraries</i>	13
2.2.4	<i>ROS 2 Interface</i>	13
2.2.5	<i>ROS 2 Command-line Interface</i>	15
2.2.6	RQt	16
2.3	Gazebo	17
2.3.1	<i>Gazebo Model</i>	18
2.3.2	<i>Gazebo Plugin</i>	19
<b>3</b>	<b>DESAIN DAN IMPLEMENTASI</b>	<b>21</b>
3.1	Pengembangan Model Robot	22
3.1.1	Desain Robot <i>Dienen</i>	22
3.1.2	Prototipe Robot <i>Dienen</i>	24
3.1.3	Struktur SDFormat Robot	25
3.2	Pengembangan Model Pengguna	28
3.2.1	Struktur SDFormat Pengguna	29
3.3	Pengembangan Lingkungan Simulasi	30
3.3.1	Lingkungan Simulasi <i>Outdoor</i>	30
3.3.2	Lingkungan Simulasi <i>Indoor</i>	31
3.4	Integrasi <i>Plugin</i> Untuk Simulasi	33
3.4.1	<i>Navigation Plugin</i>	34
3.4.2	<i>Camera Plugin</i>	35
3.4.3	<i>Depth Camera Plugin</i>	36
3.4.4	<i>Legs Plugin</i>	37
3.5	Pengembangan <i>Behavior Node</i>	39
3.5.1	<i>Move For Node</i>	40
3.5.2	<i>Patrol Position Node</i>	41
3.5.3	<i>Image Viewer Node</i>	42
3.5.4	<i>Legs Teleop Node</i>	43

3.5.5	<i>Pose Detector Node</i>	44
3.5.6	RTAB-Map <i>Node</i>	45
3.6	Integrasi Sistem pada <i>Real Robot</i>	46
<b>4</b>	<b>HASIL DAN PENGUJIAN</b>	<b>49</b>
4.1	Pengujian Gerakan	50
4.1.1	Pengujian Gerakan Linier dan Estimasi Posisi pada Robot di Simulasi	50
4.1.2	Pengujian Gerakan Linier dan Estimasi Posisi pada <i>Real Robot</i>	53
4.1.3	Pengujian Gerakan Putar dan Estimasi Orientasi pada Robot di Simulasi	55
4.1.4	Pengujian Gerakan Putar dan Estimasi Orientasi pada <i>Real Robot</i>	57
4.2	Pengujian Citra Kamera	58
4.2.1	Pengujian Pengiriman Citra Kamera pada Robot di Simulasi	58
4.2.2	Pengujian Pengiriman Citra Kamera pada <i>Real Robot</i>	60
4.2.3	Pengujian Pengiriman Citra Kamera Antar-perangkat pada Robot di Simulasi	62
4.2.4	Pengujian Pengiriman Citra Kamera Antar-perangkat pada <i>Real Robot</i>	64
4.3	Pengujian <i>Depth Camera</i>	65
4.3.1	Pengujian Citra <i>Depth Camera</i> pada Robot di Simulasi	66
4.3.2	Pengujian Citra <i>Depth Camera</i> pada <i>Real Robot</i>	67
4.4	Pengujian Deteksi Pose	68
4.4.1	Pengujian Deteksi Pose Pengguna pada Robot di Simulasi	68
4.5	Pengujian SLAM	69

4.5.1 Pengujian Pemetaan Ruangan pada Robot di Simulasi . . . . .	70
<b>5 PENUTUP</b>	<b>73</b>
5.1 Kesimpulan . . . . .	73
5.2 Saran . . . . .	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>79</b>

# DAFTAR GAMBAR

2.1	Pembagian kategori pada <i>assistive robots</i> menurut Heerink et al. [1]. . . . .	6
2.2	Diagram komunikasi antar- <i>node</i> melalui <i>topic</i> dan <i>service</i> yang ada pada ROS 2 [2]. . . . .	9
2.3	Diagram komunikasi antar- <i>node</i> melalui <i>action</i> yang ada pada ROS 2 [3]. . . . .	10
2.4	Diagram sistem yang ada pada ROS 2 [4]. . . . .	12
2.5	Diagram abstraksi interface yang ada pada ROS 2 [4]. . . . .	14
2.6	Contoh tampilan rqt-graph ( <i>ROS Graph</i> ) [5]. . . . .	16
2.7	Contoh tampilan GUI dari simulator Gazebo [6]. . . . .	17
3.1	Blok diagram dari alur pekerjaan. . . . .	21
3.2	Desain dan diagram komponen dari robot <i>Dienen</i> . . . . .	23
3.3	Diagram komponen dari prototipe robot <i>Dienen</i> . . . . .	24
3.4	Tampilan lingkungan simulasi <i>outdoor</i> pada Gazebo. . . . .	31
3.5	Tampilan lingkungan simulasi <i>indoor</i> pada Gazebo. . . . .	33
3.6	Diagram integrasi <i>plugin</i> untuk simulasi. . . . .	33
3.7	Diagram integrasi <i>plugin</i> untuk model pengguna di simulasi. . . . .	37
3.8	Tampilan GUI dari <i>image viewer node</i> . . . . .	42
3.9	Tampilan GUI dari RTAB-Map <i>node</i> . . . . .	45
3.10	Diagram integrasi sistem pada <i>real robot</i> . . . . .	46
4.1	Relasi antar- <i>node</i> dari pengujian gerakan linier dan estimasi posisi pada robot di simulasi. . . . .	50

4.2	Grafik estimasi posisi dari gerakan linier pada robot di simulasi. . . . .	52
4.3	Relasi antar- <i>node</i> dari pengujian gerakan linier dan estimasi posisi pada <i>real robot</i> . . . . .	53
4.4	Grafik estimasi posisi dari gerakan linier pada <i>real robot</i> . . . . .	55
4.5	Grafik estimasi orientasi dari gerakan putar pada robot di simulasi. . . . .	56
4.6	Grafik estimasi orientasi dari gerakan putar pada <i>real robot</i> . . . . .	58
4.7	Relasi antar- <i>node</i> dari pengujian pengiriman citra kamera di simulasi. . . . .	58
4.8	Grafik <i>delay</i> dan frekuensi dari pengiriman citra pada robot di simulasi. . . . .	60
4.9	Relasi antar- <i>node</i> dari pengujian pengiriman citra kamera pada <i>real robot</i> . . . . .	60
4.10	Grafik <i>delay</i> dan frekuensi dari pengiriman citra pada <i>real robot</i> . . . . .	61
4.11	Grafik <i>delay</i> dan frekuensi dari pengiriman citra antar-perangkat pada robot di simulasi. . . . .	63
4.12	Grafik <i>delay</i> dan frekuensi dari pengiriman citra antar-perangkat pada <i>real robot</i> . . . . .	65
4.13	Relasi antar- <i>node</i> dari pengujian citra <i>depth camera</i> pada robot di simulasi. . . . .	66
4.14	Perbandingan hasil tangkapan citra berwarna dan citra kedalaman di simulasi. . . . .	66
4.15	Relasi antar- <i>node</i> dari pengujian citra <i>depth camera</i> pada <i>real robot</i> . . . . .	67
4.16	Perbandingan hasil tangkapan citra berwarna dan citra kedalaman pada <i>real robot</i> . . . . .	68
4.17	Relasi antar- <i>node</i> dari pengujian deteksi pose pengguna pada robot di simulasi. . . . .	69

4.18 Hasil deteksi pose pengguna pada robot di simulasi.	69
4.19 Relasi antar- <i>node</i> dari pengujian pemetaan ruangan pada robot di simulasi. . . . .	70
4.20 Proses dan hasil pemetaan ruangan pada robot di simulasi. . . . .	70

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

# DAFTAR KODE

2.1	Contoh <i>file msg</i> yang mendeskripsikan <i>interface</i> untuk suatu <i>topic</i> . . . . .	13
2.2	Contoh <i>file SDFormat</i> yang mendeskripsikan komponen dari suatu model. . . . .	18
2.3	Contoh model <i>plugin</i> . . . . .	19
3.1	<i>Link element</i> untuk bagian kepala robot. . . . .	26
3.2	<i>Joint element</i> yang menghubungkan bagian pundak kiri dan bagian badan atas robot. . . . .	26
3.3	<i>Joint element</i> yang menghubungkan bagian badan atas dan bagian bawah robot. . . . .	27
3.4	<i>Sensor element</i> dari sensor kamera. . . . .	27
3.5	<i>Sensor element</i> dari sensor <i>depth camera</i> . . . . .	28
3.6	Struktur SDFormat dari model pengguna. . . . .	29
3.7	Struktur SDFormat dari lingkungan simulasi <i>outdoor</i> . . . . .	30
3.8	Struktur SDFormat dari lingkungan simulasi <i>indoor</i> . . . . .	32
3.9	<i>Class</i> dari <i>navigation plugin</i> . . . . .	34
3.10	Integrasi <i>navigation plugin</i> pada model robot. . . . .	35
3.11	Integrasi <i>camera plugin</i> pada model robot. . . . .	35
3.12	Integrasi <i>depth camera plugin</i> pada model robot. . . . .	37
3.13	<i>Class</i> dari <i>legs plugin</i> . . . . .	38
3.14	Integrasi <i>legs plugin</i> pada model pengguna. . . . .	39
3.15	Program <i>move for node</i> . . . . .	40
3.16	Program <i>patrol position node</i> . . . . .	41
3.17	Program <i>legs teleop node</i> . . . . .	43
3.18	Program <i>pose detector node</i> . . . . .	44

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## DAFTAR TABEL

4.1	Spesifikasi komputer untuk menjalankan simulator . . . . .	49
4.2	Spesifikasi komputer yang ada pada prototipe robot . . . . .	49
4.3	Hasil estimasi posisi dari gerakan linier pada robot di simulasi selama 3 detik. . . . .	51
4.4	Hasil estimasi posisi dari gerakan linier pada <i>real robot</i> selama 3 detik. . . . .	54
4.5	Hasil estimasi orientasi dari gerakan putar pada robot di simulasi selama 3 detik. . . . .	56
4.6	Hasil estimasi orientasi dari gerakan putar pada <i>real robot</i> selama 3 detik. . . . .	57
4.7	Hasil <i>delay</i> dan frekuensi dari pengiriman citra kamera pada robot di simulasi. . . . .	59
4.8	Hasil <i>delay</i> dan frekuensi dari pengiriman citra kamera pada <i>real robot</i> . . . . .	61
4.9	Hasil <i>delay</i> dan frekuensi dari pengiriman citra kamera antar-perangkat pada robot di simulasi. . . . .	62
4.10	Hasil <i>delay</i> dan frekuensi dari pengiriman citra kamera antar-perangkat pada <i>real robot</i> . . . . .	64

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

# BAB I

## PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi yang menjadi acuan. Selain itu juga terdapat beberapa permasalahan yang akan dijawab sebagai luaran dari penelitian.

### 1.1 Latar Belakang

Selama beberapa tahun terakhir, robot telah mengalami perkembangan yang signifikan dari robot beroda untuk edukasi [7] hingga robot manipulator untuk skala industri [8]. Salah satu bentuk perkembangan lain dari robot tersebut adalah *socially assistive robots* (SARs). SARs merupakan jenis robot dalam bidang *socially assistive robotics* yang menggabungkan aspek yang ada pada *assistive robotics* dan *socially interactive robotics* sehingga menjadikan SARs sebagai robot yang mampu memberikan bantuan kepada pengguna dalam bentuk interaksi sosial [9].

Namun, karena sifat dari SARs yang melibatkan interaksi langsung dengan pengguna, maka pengujian dari robot akan menjadi sulit dan beresiko bagi pengguna yang ikut terlibat dalam pengujian tersebut [10]. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan pengujian secara virtual melalui simulasi robot. Selain bisa meminimalisir resiko, penggunaan simulasi robot juga bisa mengurangi biaya yang dibutuhkan dan menghemat waktu pengujian selama pengembangan robot tersebut [11].

Hingga saat ini sudah ada beberapa simulator yang bisa digunakan untuk menjalankan simulasi robot seperti Webots [12], Gazebo [13], V-REP [14], OpenAI Gym [15], dan lain sebagainya. Namun, simulator-simulator tersebut hanyalah platform yang secara umum digunakan untuk membantu pengembangan robot melalui simulasi virtual. Sedangkan pengembangan dari lingkungan simulasi dan kontroler robot untuk simulasi tersebut harus dibuat sendiri oleh pengembang robot.

Untuk itu, pada penelitian ini kami mengajukan penelitian terkait pengembangan lingkungan simulasi untuk pengujian SARs menggunakan ROS 2 dan Gazebo. ROS 2 dan Gazebo sendiri dipilih karena tersedianya banyak *library* yang dapat membantu pengembangan maupun pengujian robot, terutama untuk simulasi. Selain itu, dengan adanya ROS 2, kontroler robot yang diuji melalui simulasi bisa dengan mudah dipindahkan ke robot fisik untuk diuji secara langsung pada pengguna [11].

## 1.2 Permasalahan

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang dapat diambil adalah pengujian SARs memiliki resiko terhadap keselamatan pengguna serta dapat memakan biaya dan waktu yang besar. Untuk itu, perlu adanya lingkungan simulasi yang dapat mensimulasikan lingkungan serta objek-objek yang ada di dalamnya sehingga pengujian SARS dapat dilakukan di lingkungan simulasi tersebut, sembari memastikan pengujian yang dilakukan di simulasi juga bisa dilakukan dengan hasil yang sama pada robot fisik.

## 1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah lingkungan simulasi yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian pada SARS secara virtual. Selain itu, sistem kontroler dari robot juga perlu dibuat terpisah menjadi beberapa komponen untuk memungkinkan sebuah program yang sama dapat digunakan secara terabstraksi menggunakan data yang berasal dari simulasi maupun yang berasal dari robot fisik.

## 1.4 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan permasalahan yang diangkat, maka penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan lingkungan simulasi beserta kontroler untuk pengujian pada robot *Dienen* secara virtual. Lingkungan simulasi dan kontroler tersebut akan dikembangkan menggunakan Gazebo 11 dan ROS 2 Foxy Fitzroy pada platform Ubuntu 20.04. Agar bisa diujikan pada robot fisik, komponen pa-

da robot yang diujikan di simulasi adalah komponen yang saat ini tersedia di prototipe robot *Dienen*. Pada penelitian ini, pengujian yang dilakukan terfokus pada kemampuan model robot di lingkungan simulasi untuk melakukan tindakan dengan hasil yang sama dengan yang bisa dilakukan di robot fisik.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Buku penelitian tugas akhir ini disusun dalam sistematika yang terstruktur agar mudah dipahami dan dipelajari oleh pembaca. Bab 1 pada buku ini berisi uraian tentang latar belakang, permasalahan yang diangkat, tujuan, serta batasan masalah dari penelitian. Pada bab 2, teori-teori penunjang yang berhubungan dengan penelitian ini diuraikan, seperti uraian tentang *assistive robotics*, simulator Gazebo, Robot Operating System (ROS), dan lain sebagainya. Kemudian pada bab 3, desain dan implementasi dari sistem yang dibuat diuraikan, dari perancangan model robot dan pengguna untuk simulasi, pengembangan lingkungan simulasi, dan integrasi sistem kontroler pada simulasi dan pada robot fisik. Lalu pada bab 4, dijelaskan pengujian yang dilakukan dari sistem yang sudah dibuat dan hasil yang didapatkan. pengujian ini dilakukan dengan beberapa cara seperti pengujian terhadap gerakan robot, tangkapan citra kamera, pemetaan ruangan, dan lain sebagainya. Terakhir, kesimpulan dari penelitian serta saran untuk penelitian berikutnya diuraikan pada bab 5 yang ada di buku ini.

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## BAB II


# TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan teori-teori penunjang yang digunakan sebagai bahan acuan dan referensi untuk penelitian yang dilakukan. Teori-teori yang dijelaskan pada bab ini akan dipaparkan dalam urutan yang sistematis, dimulai dari hal paling mendasar yang digunakan pada penelitian ini seperti penjelasan mengenai *assistive robotics*, Gazebo, dan ROS, hingga penjelasan lebih dalam yang berhubungan dengan sistem yang dibuat dan pengujian yang dilakukan seperti Kinect dan SLAM.

### 2.1 *Assistive Robotics*

*Assistive robotics* (AR) merupakan cabang dalam bidang robotika yang terfokus pada pengembangan robot untuk kegiatan *assistive*. Pada umumnya, kegiatan *assistive* tersebut berupa pemberian bantuan fisik kepada pengguna yang memiliki kekurangan fisik seperti lansia dan penyandang disabilitas. Feil-Seifer dan Mataric [9] memaparkan, riset pada *assistive robotics* meliputi robot untuk rehabilitasi, robot yang membantu mobilitas seperti pada kursi roda otomatis, robot pendamping, robot dengan lengan *manipulator* untuk membantu pengguna yang tidak mampu secara fisik, dan robot edukasi. Lebih lanjut mereka menjelaskan bahwa definisi *assistive robots* yang hanya memberikan bantuan secara fisik kepada pengguna dirasa kurang tepat karena ada juga *assistive robots* yang memberikan bantuan melalui interaksi sosial tanpa adanya kontak fisik seperti pada robot pendamping dan robot edukasi.

Secara kategori, Heerink et al. [1] membagi *assistive robots* ke dalam dua kategori, yakni *non social assistive robots* dan *social assistive robots*. Seperti yang terlihat pada gambar 2.1, *non social assistive robots* mencakup robot yang digunakan untuk memberikan bantuan secara fisik kepada pengguna tanpa adanya interaksi sosial, sedangkan *social assistive robots* mencakup robot yang mela-

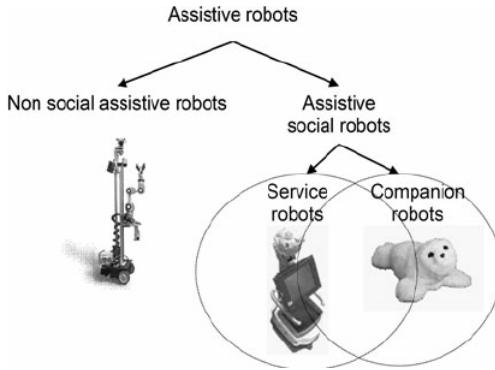

Gambar 2.1: Pembagian kategori pada *assistive robots* menurut Herink et al. [1].

kukan tindakan *assistive* dengan melibatkan interaksi sosial terhadap pengguna. Lebih lanjut, *social assistive robots* terbagi lagi ke dalam dua kategori, yakni *service robots* dan *companion robot*. *Service robots* merupakan robot yang memberikan bantuan fisik dan kognitif kepada pengguna, serta bertindak seolah sebagai pelayan, sedangkan *companion robot* merupakan robot yang bertindak seolah sebagai pendamping, sahabat, dan media terapi secara sosial.

### 2.1.1 *Socially Assistive Robots* (SARs)

*Socially assistive robots* (SARs) merupakan jenis robot dalam bidang *socially assistive robotics* yang menggabungkan aspek yang ada pada *assistive robotics* dan *socially interactive robotics*. SARs memiliki tujuan yang sama dengan robot di bidang *assistive robotics*, yakni dalam hal memberikan bantuan kepada pengguna secara *assistive*, namun pada SARs, bantuan tersebut secara spesifik diberikan melalui interaksi sosial kepada pengguna. Karena adanya aspek interaksi sosial tersebut, SARs memiliki tujuan yang sama dengan robot di bidang *socially interactive robotics*.

Rich dan Sidner [16] memaparkan, SARs mampu memberikan bantuan kepada pengguna dalam berbagai cakupan. Cakupan tersebut terdiri atas kemampuan SARs untuk memberikan dukungan

fungsional dan kognitif kepada pengguna, memberikan kesempatan bagi pengguna untuk meningkatkan partisipasi sosial dan kesehatan psikologis, menyediakan pemantauan jarak jauh dan berkelanjutan atas status kesehatan pengguna, serta memfasilitasi pengguna untuk melakukan perilaku hidup sehat dan pencapaian tujuan yang berhubungan dengan kesehatan.

## 2.2 Robot Operating System 2 (ROS 2)

Robot Operating System (ROS) [17] merupakan sebuah *robotics middleware* bersifat *open source* yang digunakan untuk membantu pengembangan sistem yang ada pada robot. Fitur utama yang ada pada ROS adalah desain sistem dimana data yang diterima maupun dikirim ke setiap komponen yang ada pada robot dilakukan secara terabstraksi dengan adanya *hardware abstraction*. Dengan adanya hal tersebut, algoritma yang ada pada suatu program dapat digunakan pada robot yang berbeda, terlepas dari perbedaan perangkat yang ada di setiap robot.

Untuk memungkinkan adanya *hardware abstraction*, ROS menggunakan *graph architecture* yang memungkinkan suatu *node* untuk berkomunikasi dengan *node* lain melalui sebuah *topic* yang sama. Pada ROS, *hardware abstraction* tersebut terbentuk dengan menggunakan *topic* yang memiliki nama dan struktur data yang sama yang merepresentasikan jenis komponen yang dimiliki suatu robot. Nantinya, Setiap node yang ada dapat menerima maupun mengirimkan data melalui *topic* tersebut, terlepas dari bagaimana maupun darimana data yang dikirimkan tersebut berasal.

Pada ROS terdapat berbagai macam *tools* yang sudah tersedia untuk membantu pengembangan sistem yang ada pada robot seperti *command-line* yang membantu dalam *debugging* program, konfigurasi parameter secara dinamis ketika program sedang dijalankan, *monitoring* data internal yang ada pada robot secara visual, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan *package management* yang ada pada ROS, setiap orang bisa menggunakan *package* yang sudah ada maupun menambahkan *package* baru untuk mempermudah pengembangan lebih lanjut dari suatu robot, tanpa perlu membuat ulang keseluruhan sistem yang dibutuhkan.


Generasi kedua dari Robot Operating System, ROS 2, merupakan kelanjutan dari ROS yang mengusung reliabilitas dan performa untuk penggunaan *real-time* pada robot sembari masih mendukung fitur yang dimiliki oleh ROS sebelumnya [18]. Berbeda dengan pendahulunya yang menggunakan TCPROS/UDPROS sebagai sistem komunikasi yang digunakan di setiap node, ROS 2 menggunakan *Data Distribution Service* (DDS) [19] [20], standar industri untuk sistem komunikasi *real-time* dan *end-to-end middleware*. Dengan penggunaan DDS tersebut, ROS 2 akan lebih terfokus pada penggunaan *middleware* di bidang robotika, sedangkan komunikasi tingkat rendah yang dilakukan diantara setiap *node* akan dikembangkan kepada implementasi DDS yang digunakan.

### 2.2.1 *ROS 2 Node*

*ROS 2 node* merupakan komponen utama dari *graph architecture* yang ada pada ROS 2. *ROS 2 node* umumnya digunakan untuk merepresentasikan suatu proses tunggal yang ada pada robot, seperti untuk mengakses motor, mengolah gambar, dan sebagainya [2]. Setiap *node* yang ada, nantinya dapat berkomunikasi dengan node lain melalui dua cara, seperti yang terlihat pada gambar 2.2, sebuah *node* dengan *publisher* dapat mengirimkan sebuah data melalui *topic* yang nantinya akan disalurkan ke *node* lain dengan *subscriber* yang terhubung dengan *topic* tersebut. Selain itu, sebuah *node* dengan *service client* juga dapat mengirimkan sebuah data *request* melalui *service* yang nantinya akan diolah dan dikirim balik dalam bentuk data *response* oleh *node* lain yang memiliki *service server* yang terhubung dengan *service* tersebut.


Proses komunikasi antar-*node* yang ada tersebut akan dilakukan secara terabstraksi, dimana suatu *node* akan mengirimkan data ke suatu *topic* maupun *service*, terlepas dari apakah data tersebut akan diterima oleh *node* lain atau tidak. Setiap *node* nantinya cukup mengirimkan data ke *topic* atau *service* dengan nama dan tipe *interface* yang sesuai agar data tersebut dapat dikirimkan secara terabstraksi kepada *node* lain.

Selain *topic* dan *service*, ROS 2 juga mengenal bentuk lain dari jalur komunikasi antar-*node* yang disebut sebagai *action*. *Action* merupakan bentuk kompleks dari *topic* dan *service* dimana selain

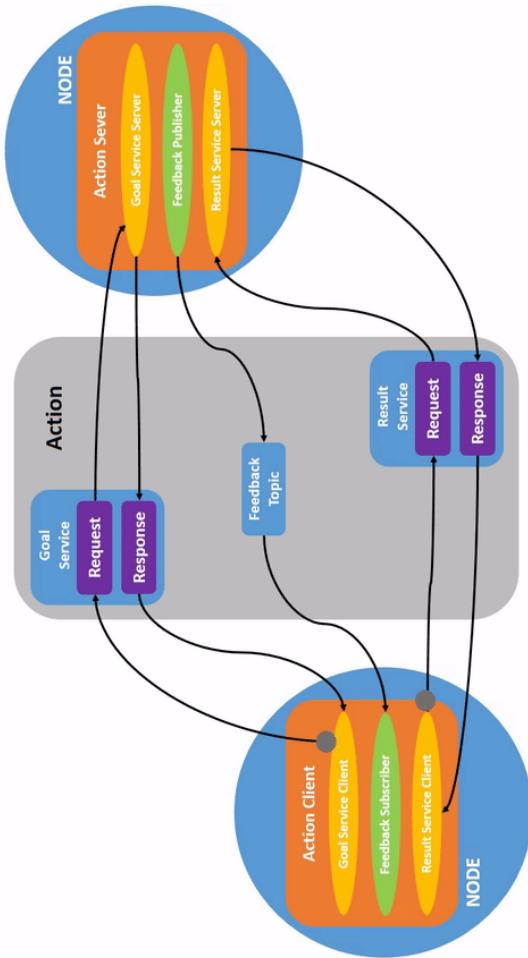

Gambar 2.2: Diagram komunikasi antar-node melalui *topic* dan *service* yang ada pada ROS 2 [2].

Gambar 2.3: Diagram komunikasi antar-node melalui *action* yang ada pada ROS 2 [3].

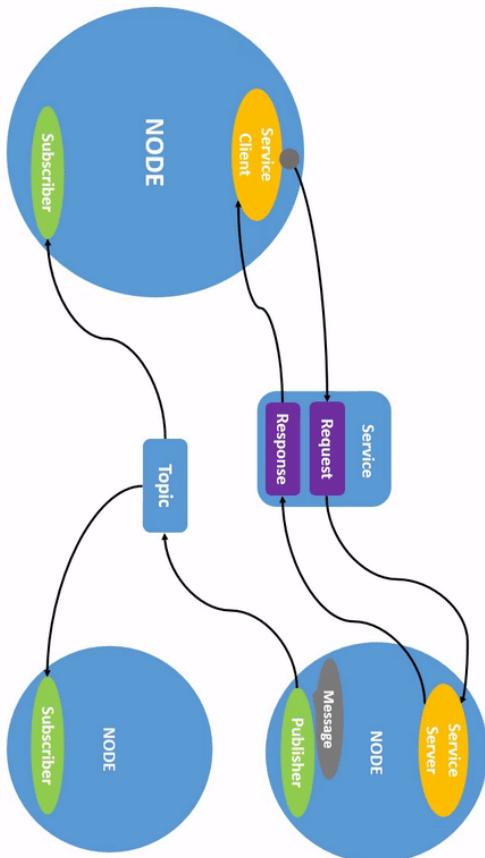


menerima data *response*, suatu *node* juga dapat menerima data *feedback* secara terus menerus sampai proses yang dijalankan selesai. Seperti yang terlihat pada gambar 2.3, suatu *node* dengan *action client* akan mengirimkan data *goal service* melalui sebuah *action* kepada *node* lain dengan *action server* yang terhubung kepada *action* tersebut. Nantinya, selama proses yang dilakukan oleh *node* dengan *action server* belum selesai, *node* tersebut dapat mengirimkan data *feedback topic* kepada *node* dengan *action client*. Terakhir, jika proses selesai, *node* dengan *action client* dapat mengirimkan data *result service* yang nantinya dapat direspon oleh *node* dengan *action server*.

### **2.2.2 ROS 2 Middleware Implementations**

*ROS 2 middleware implementations* (RMW) merupakan implementasi dari sistem komunikasi *middleware* yang ada pada ROS 2, menggantikan TCPROS/UDPROS yang ada pada ROS yang sebelumnya [21]. Pada ROS 2, *middleware* yang digunakan berbasis pada sistem yang dimiliki oleh DDS, dimana DDS sendiri memiliki berbagai macam implementasi seperti RTI Connexx DDS [21] eProxima Fast DDS [22], Eclipse Cyclone DDS [23], dan sebagainya.

Seperti yang terlihat pada gambar 2.4, sistem komunikasi yang ada pada ROS 2 terdiri atas *user application* di bagian paling atas, kemudian *ROS 2 client library* (RCL) dengan implementasi bahasanya masing-masing, dan terakhir RMW yang terhubung dengan berbagai macam implementasi DDS. Di sini, peran RMW adalah sebagai penghubung antara RCL dengan implementasi DDS yang digunakan. Sehingga komunikasi pada tingkat *middleware* seperti *publish/subscribe* dengan QoS, *discovery*, dan *graph event* dapat dilakukan terlepas dari implementasi yang digunakan.

Saat ini ROS 2 sudah mendukung beberapa implementasi DDS yang bisa digunakan sebagai RMW dari sistem yang digunakan. Implementasi tersebut dibentuk sebagai *ROS 2 package* seperti pada *package* rmw\_connexxdds yang digunakan untuk menjalankan implementasi DDS dari RTI Connexx DDS, *package* rmw\_fastrtps yang digunakan untuk menjalankan implementasi DDS dari eProxima Fast DDS, dan lain sebagainya.

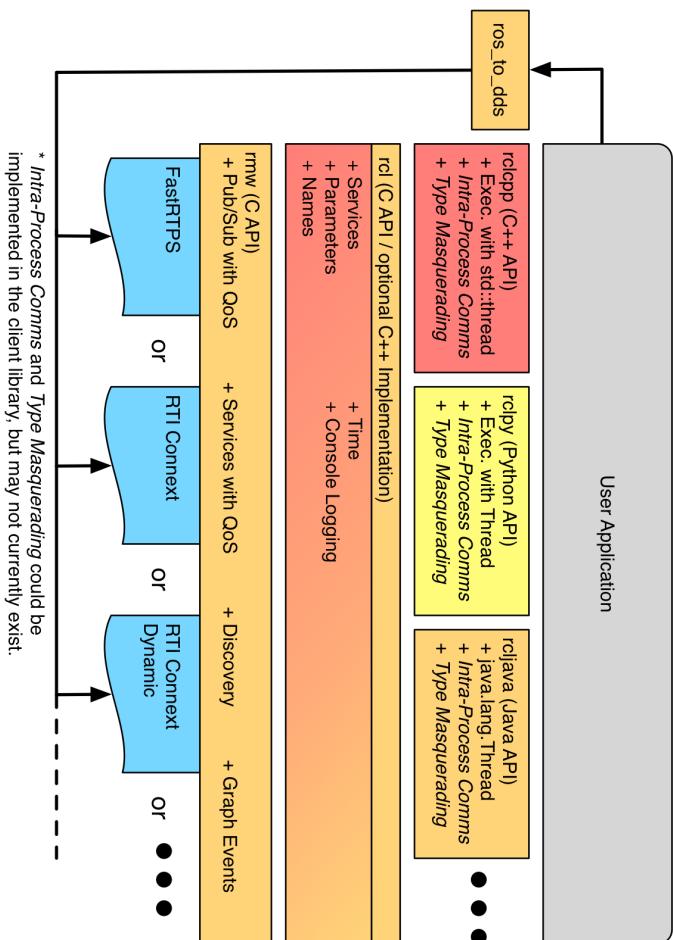

Gambar 2.4: Diagram sistem yang ada pada ROS 2 [4].

### **2.2.3 ROS 2 Client Libraries**


*ROS 2 client libraries* (RCL), atau *ROS 2 client interfaces*, merupakan sekumpulan *high-level libraries* yang digunakan untuk menjalankan fungsionalitas yang ada di ROS 2 seperti pembuatan *node*, *publisher*, *subscription*, dan lain sebagainya [24]. Seperti yang terlihat pada gambar 2.4, RCL berperan untuk menghubungkan *user application* dengan RMW, dimana *user space* ini merupakan keseluruhan lingkup yang digunakan oleh pengguna untuk menjalankan sistem yang ada pada robot.

Untuk saat ini, RCL dapat digunakan pada berbagai macam bahasa pemrograman, semuanya dibentuk sebagai *ROS 2 package* yang berisi *headers*, *modules*, maupun *libraries* dari bahasa pemrograman tersebut. Sebagai contoh, untuk bahasa pemrograman C bisa menggunakan *package* rcl, untuk bahasa pemrograman C++ bisa menggunakan *package* rclcpp, dan untuk bahasa pemrograman Python bisa menggunakan *package* rclpy. Selain itu ada juga implementasi RCL untuk bahasa pemrograman lain yang masih dalam tahap pengembangan seperti pada *package* rclnodejs [25] untuk bahasa pemrograman JavaScript yang berbasis Node.js.

### **2.2.4 ROS 2 Interface**

*ROS 2 interface* merupakan suatu bentuk struktur pesan yang digunakan pada sistem komunikasi yang ada di ROS 2. *Interface* yang ada di ROS 2 terdiri dari tiga jenis, *msg* dengan *file format* .msg yang digunakan pada *ROS 2 topic*, *srv* dengan *file format* .srv yang digunakan pada *ROS 2 service*, dan *action* dengan *file format* .action yang digunakan pada *ROS 2 Action*.

*ROS 2 interface* dapat dideskripsikan dalam suatu file yang nantinya akan dikompilasi sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh RCL maupun RMW. Seperti pada potongan kode 2.1, sebuah *file interface* berisi beberapa baris yang menunjukkan tipe data, nama, serta nilai *default* dari setiap *field* yang dimiliki oleh *interface* tersebut. Sebuah *interface* yang ada di ROS 2 bisa memiliki tipe data yang berasal dari *interface* lain, sehingga memungkinkan bentuk *interface* yang lebih kompleks seperti yang digunakan pada *interface* untuk informasi kamera dan data citra.

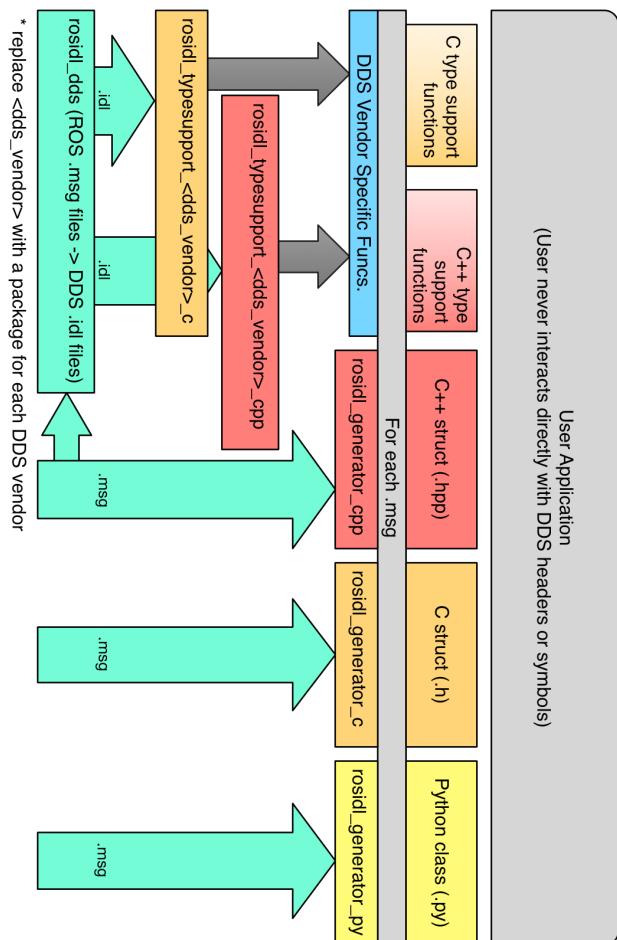

Gambar 2.5: Diagram abstraksi interface yang ada pada ROS 2 [4].

Kode 2.1: Contoh *file msg* yang mendeskripsikan *interface* untuk suatu *topic*.

---

```
1 uint8 x 42
2 int16 y -2000
3 string full_name
4 float32 [] samples
```

---

Seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, *ROS 2 interface* akan dikompilasi menjadi bentuk lain agar bisa digunakan di setiap implementasi yang ada di RCL maupun RMW. Seperti yang terlihat pada gambar 2.5, sebuah *file .msg* akan dikompilasi menjadi *file .idl* yang digunakan oleh implementasi DDS pada RMW, serta akan dikompilasi menjadi *struct* dan *class* dari bahasa yang digunakan sebagai implementasi dari *RCL*. Dengan adanya kompilasi ini, isi dari sebuah pesan yang dikirim maupun diterima pada ROS 2 dapat dideskripsikan menggunakan satu format yang nantinya bisa digunakan di semua implementasi RMW maupun RCL.

## 2.2.5 *ROS 2 Command-line Interface*


*ROS 2 CLI (command-line interface)* merupakan sekumpulan *tools* dalam bentuk *command-line* yang digunakan untuk membantu *debugging* pada komunikasi antar-*node* yang ada pada ROS 2. *Tools* ini terdiri dari beberapa perintah yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam hal dari melihat daftar *node* yang ada pada sistem, isi dari data yang dikirim melalui suatu *topic*, daftar parameter yang dapat dilihat dan diubah, dan lain sebagainya.

Secara sistem, *ROS 2 CLI* terbentuk sebagai *ROS 2 packages* yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman Python. Agar dapat bekerja untuk mengetahui berbagai *node*, *topic*, maupun *service* yang ada, *ROS 2 CLI* menggunakan *distributed discovery process* [26]. Berbeda dengan ROS sebelumnya yang bekerja secara terpusat menggunakan *ROS Master*, sistem ini bekerja lebih baik karena tidak terpusat, namun membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan proses pencarian *node*, *topic* maupun *service* yang ada. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses pencarian, maka akan ada *daemon* yang bekerja secara terus menerus dan menyimpan *cache* dari struktur *graph* yang ada.

## 2.2.6 RQt

RQt merupakan *framework GUI* berbasis Qt [27] yang digunakan untuk mengimplementasikan *tools* dalam mengatur *node* yang ada pada ROS 2 [28]. RQt memiliki fungsi yang relatif sama dengan *ROS 2 CLI*, yakni untuk keperluan *debugging* pada sistem komunikasi yang ada pada ROS 2, namun RQt ini bekerja secara visual dalam bentuk GUI.

Pada RQt, terdapat beberapa *tools* standar yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam hal seperti melihat data gambar secara visual, melihat hubungan komunikasi antar-*node* dalam bentuk diagram, dan lain sebagainya. Seperti yang terlihat pada gambar 2.6, RQt memiliki tools bernama *rqt\_graph* (*ROS Graph*) yang dapat digunakan untuk melihat hubungan yang ada pada setiap *node* dalam bentuk *topic*, *service*, maupun *action*.

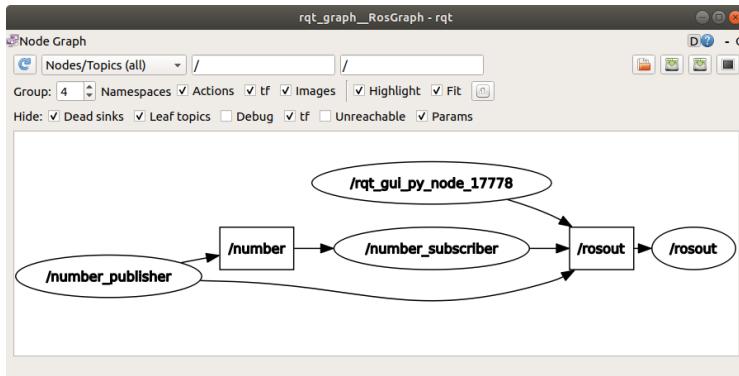


Gambar 2.6: Contoh tampilan *rqt\_graph* (*ROS Graph*) [5].

Selain *tools* standar yang sudah disediakan, *tools* berbasis GUI pada RQt juga bisa dibuat sendiri maupun diubah menyesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui *plugin* yang dibuat khusus untuk RQt. Nantinya *plugin* tersebut dapat disematkan pada *tools* RQt yang dikembangkan dan secara langsung dapat digunakan untuk mengakses sistem komunikasi yang ada pada ROS 2.

## 2.3 Gazebo

Gazebo [13] merupakan sebuah simulator robot bersifat *open source* yang dapat digunakan untuk mensimulasikan model robot secara virtual di lingkungan 3D. Awalnya, Gazebo merupakan bagian dari Player Project [29] yang memungkinkan sebuah simulasi robot 2D (Stage) dan 3D (Gazebo) dapat bekerja dengan sebuah program yang dibuat secara terabstraksi untuk robot (Player).

Untuk memungkinkan sebuah simulator robot dapat bekerja, Gazebo mengintegrasikan ODE dan Bullet sebagai physics engine, OpenGL untuk rendering model dan lingkungan, serta beberapa program lain untuk mensimulasikan sensor dan aktuator secara virtual. Gazebo memiliki berbagai macam sensor dan aktuator virtual yang dapat digunakan di lingkungan simulasi seperti sensor kamera, motor, *lidar*, IMU, dan lain sebagainya.

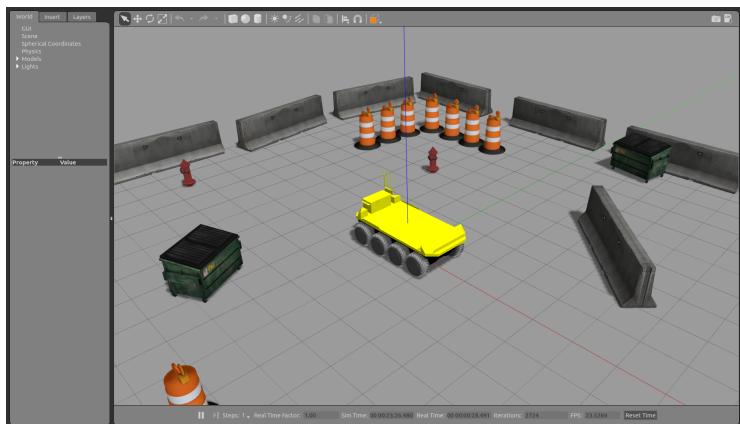

Gambar 2.7: Contoh tampilan GUI dari simulator Gazebo [6].

Pada Gazebo, keseluruhan sistem yang ada di simulasi akan dijalankan secara *headless* menggunakan program *gzserver*. Selain itu, seperti yang terlihat pada gambar 2.7, Gazebo juga menyediakan *gzclient*, sebuah program GUI yang memungkinkan pengguna untuk melihat tampilan dan memanipulasi model maupun lingkungan simulasi yang sedang berjalan di simulator.

### 2.3.1 Gazebo Model

*Gazebo model* merupakan bagian dari simulator Gazebo yang merepresentasikan objek yang ada di lingkungan simulasi seperti robot, pengguna, ruangan, meja, kursi, dan lain sebagainya. Selain *Gazebo Model*, dikenal juga istilah *Gazebo World* yang merepresentasikan keseluruhan lingkungan simulasi beserta model-model yang ada di dalamnya.

Kode 2.2: Contoh *file SDFormat* yang mendeskripsikan komponen dari suatu model.

---

```
1 <?xml version='1.0'?>
2 <sdf version="1.4">
3   <model name="my_model">
4     <pose>0 0 0.5 0 0 0</pose>
5     <link name="link">
6       <inertial>
7         <mass>1.0</mass>
8         <inertia>
9           ...
10        </inertia>
11      </inertial>
12      <collision name="collision">
13        ...
14      </collision>
15      <visual name="visual">
16        ...
17      </visual>
18    </link>
19  </model>
20</sdf>
```

---

*Gazebo Model* dibentuk dari sebuah *file SDFormat*, yang merupakan sebuah format berbasis XML untuk mendeskripsikan setiap komponen yang ada pada objek di lingkungan simulasi. Pada Gazebo, SDFormat menggantikan format URDF yang digunakan untuk mendeskripsikan robot yang ada pada ROS. Untuk mendeskripsikan sebuah model, seperti yang terlihat pada potongan kode 2.2, model dari suatu objek akan terbagi menjadi beberapa *link*, yang mana pada setiap *link* akan memiliki nilai inertia, massa, bentuk *collision*, serta tampilan visual yang digunakan untuk mensimulasikan objek tersebut secara virtual.

### 2.3.2 Gazebo Plugin

*Gazebo plugin* merupakan bagian dari simulator Gazebo yang memungkinkan dibuatnya program yang dapat memperoleh data maupun memanipulasi sistem yang ada di lingkungan simulasi [30]. *Plugin* tersebut dapat dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++ yang nantinya akan dikompilasi menjadi sebuah *shared library* yang dapat diintegrasikan secara langsung pada simulator Gazebo.

Kode 2.3: Contoh model *plugin*.

---

```
1 #include <gazebo/gazebo.hh>
2
3 namespace gazebo
4 {
5     class MyModelPlugin : public ModelPlugin
6     {
7         public: MyModelPlugin() : ModelPlugin()
8         {
9             ...
10        }
11
12        public: void Load(physics::WorldPtr world, ←
13                     sdf::ElementPtr sdf)
14        {
15            ...
16        }
17    };
18
19 GZ_REGISTER_WORLD_PLUGIN(MyModelPlugin)
```

---


*Gazebo plugin* terbagi menjadi beberapa jenis plugin, yakni *world plugin*, *model plugin*, *sensor plugin*, *system plugin*, *visual plugin*, dan *GUI plugin*. Sebagai contoh seperti pada potongan kode 2.3, sebuah *plugin* dibuat dari sebuah *class* yang diturunkan dari *class ModelPlugin*. Agar bisa digunakan sebagai *plugin* pada simulator Gazebo, *class* yang dibuat nantinya perlu diregistrasi menggunakan *macro GZ\_REGISTER\_WORLD\_PLUGIN*.

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## BAB III

# DESAIN DAN IMPLEMENTASI

Pada bab ini akan diuraikan desain dan implementasi dari sistem yang telah dibuat. Seperti yang terlihat pada gambar 3.1, desain dan implementasi yang akan diuraikan ini dimulai dari pengembangan model robot dan pengguna yang dibuat sebagai file dengan bentuk SDFormat. Pengembangan kemudian akan dilakukan untuk lingkungan simulasi yang terdiri dari sebuah lingkungan *outdoor* dan lingkungan *indoor*.

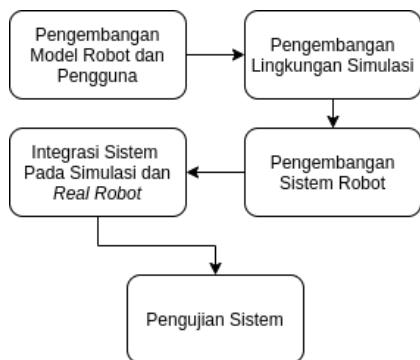

Gambar 3.1: Blok diagram dari alur pekerjaan.

Kemudian, sistem robot berbasis ROS 2 akan dikembangkan. Pengembangan sistem tersebut dilakukan secara terabstraksi yang mana nantinya akan terpisah menjadi 3 bagian. Sistem yang mengatur komponen yang ada di simulasi akan dibentuk sebagai *Gazebo Plugins* yang akan terintegrasi dengan model robot dan model pengguna. Sistem yang mengatur komponen yang ada di *real robot* akan dibentuk sebagai *controller node*. Dan terakhir, Sistem yang mengatur tindakan robot secara umum untuk simulasi dan *real robot* akan dibentuk sebagai *behavior node*.

Bagian akhir dari pekerjaan ini adalah pengujian untuk sistem yang telah dibuat. Pengujian nantinya akan terdiri dari beberapa bagian yang menguji berbagai aspek yang ada pada sistem yang telah dikembangkan. Bagian ini secara lebih lanjut akan dijelaskan pada bab 4.

### 3.1 Pengembangan Model Robot


Pengembangan model robot untuk simulasi dilakukan dengan memperhatikan desain dari robot yang digunakan pada penelitian. Dari desain tersebut, model 3D yang ada perlu dipisah menyesuaikan bagian yang dapat bergerak bebas di robot seperti tangan dan kepala. Terakhir, file SDFormat (*simulation description format*) akan dibuat dengan isi yang menyesuaikan sensor, aktuator, dan setiap bagian 3D yang ada pada robot sehingga model tersebut bisa digunakan di simulator Gazebo.

#### 3.1.1 Desain Robot *Dienen*

Robot yang digunakan pada penelitian ini adalah robot *Dienen*, yang merupakan kelanjutan dari robot *IRIS* [31][32] dengan penambahan bagian badan, lengan, dan kepala dari robot *ICHIRO* [33] di bagian atas robot. Desain seperti ini secara umum dikenal sebagai desain *mobile humanoid robot* [34], yang merupakan desain gabungan antara robot *mobile* dan robot *humanoid*. Seperti yang terlihat pada gambar 3.2, robot *Dienen* memiliki beberapa komponen yang bisa dikelompokkan menjadi 4 bagian terpisah, yakni sebuah kamera, *depth camera*, *manipulator*, dan navigasi.

Komponen kamera yang ada pada robot digunakan untuk menangkap citra yang nantinya bisa digunakan untuk melakukan proses visi komputer. Dengan adanya kamera ini, robot diharapkan mampu memperoleh masukan yang bisa berupa deteksi pengguna maupun deteksi objek yang ada di lingkungan.

Komponen *depth camera* yang ada pada robot dapat digunakan untuk menangkap dua macam citra, yakni citra berwarna dan citra kedalaman (*depth image*). Citra berwarna yang ditangkap memiliki format RGBA sedangkan citra kedalaman yang ditangkap memiliki format *grayscale* dengan nilai yang semakin gelap menunjukkan

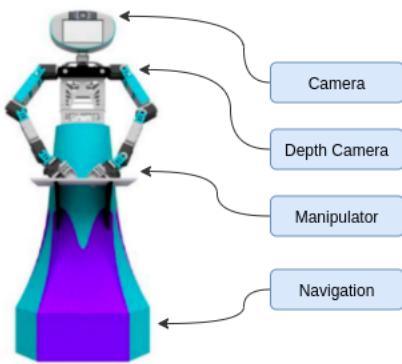


Gambar 3.2: Desain dan diagram komponen dari robot *Dienen*.

jarak yang lebih jauh dari kamera. *Depth Camera* ini nantinya bisa digunakan untuk melakukan pemetaan ruangan sekaligus meningkatkan keakuratan posisi dan orientasi dari robot menggunakan metode SLAM (*simultaneous localization and mapping*).

Komponen *manipulator* yang ada pada robot terdiri dari dua buah lengan dengan lima buah *joints* di setiap lengan. Lengan *manipulator* ini memiliki sebuah *gripper* di ujung lengan yang dapat digunakan untuk menggenggam sebuah objek. Dengan adanya lengan *manipulator* ini, robot diharapkan mampu memberikan tindakan *assistive* seperti membantu untuk membawakan maupun memberikan sebuah objek kepada pengguna.

Komponen navigasi yang ada pada robot merujuk pada komponen yang memungkinkan pergerakan yang ada pada robot. Komponen ini terdiri atas tiga buah *omnidirectional wheels* yang terpasang secara *holonomic* sehingga memungkinkan pergerakan ke semua arah, dua buah sensor *rotary encoder* yang dapat digunakan untuk memperkirakan posisi dari robot, dan sebuah sensor IMU (*inertial measurement unit*) yang dapat digunakan untuk memperkirakan orientasi dari robot. Dengan adanya komponen Navigasi ini, robot diharapkan mampu berpindah tempat secara mudah dari suatu posisi ke posisi yang lain.

### 3.1.2 Prototipe Robot *Dienan*

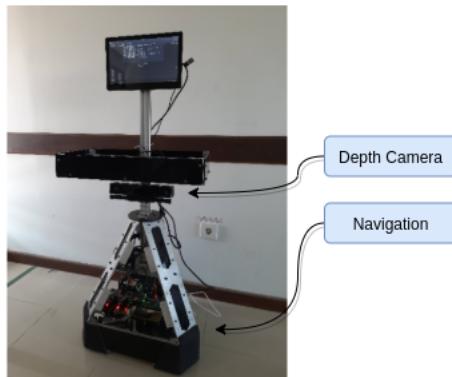

Gambar 3.3: Diagram komponen dari prototipe robot *Dienan*.

Prototipe robot *Dienan* ini adalah pengembangan sementara dari robot *Dienan*. Agar sesuai dengan *real robot* yang diujikan, spesifikasi sensor dan aktuator yang digunakan oleh model robot di simulasi akan disesuaikan dengan spesifikasi komponen yang ada di prototipe robot ini. Seperti yang terlihat pada gambar 3.3, prototipe robot ini saat ini baru terdiri atas komponen *depth camera* dan *navigation*. Untuk komponen kamera, sebagai alternatif sementara, sebuah *webcam* dapat digunakan dan dipasang di komputer robot melalui sambungan USB. Sedangkan untuk komponen *manipulator* untuk saat ini belum bisa digunakan.

Komponen *depth camera* yang digunakan di prototipe robot ini adalah Kinect V2 yang mampu menangkap citra berwarna dan citra kedalaman. Spesifikasi kedua citra yang ditangkap tersebut memiliki perbedaan pada sisi resolusi maksimal dan *field of view* (FoV), dimana citra berwarna bisa ditangkap hingga resolusi 1920 x 1080 dan FoV 84.1° x 53.8°, sedangkan citra kedalaman hanya bisa ditangkap pada resolusi 512 x 424 dan FoV 70.6° x 60°.

Komponen navigasi yang digunakan di prototipe robot ini adalah sekumpulan komponen elektronik yang digunakan di robot *IRIS* [31]. Komponen tersebut terdiri atas beberapa bagian seperti motor

DC, *motor driver*, IMU, dsb. yang terhubung pada sebuah *controller* berbasis STM32F4. Nantinya, *controller* tersebut akan terhubung dengan komputer utama dari robot yang berbasis Intel NUC melalui sambungan *ethernet* dan komunikasi UDP (*user datagram protocol*).

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kamera yang digunakan di robot adalah sebuah *webcam* yang dipasang ke komputer robot melalui sambungan USB. Kamera tersebut saat ini belum ditetapkan untuk digunakan di prototipe robot, namun untuk memenuhi keperluan pengujian, maka kamera tersebut dipilih untuk digunakan. kamera yang digunakan tersebut adalah Logitech C922 yang mampu digunakan untuk menangkap citra dengan resolusi hingga 1920 x 1080. Kamera tersebut dipilih karena kamera tersebut adalah kamera yang sama yang digunakan di robot *ICHIRO* [33] yang merupakan setengah bagian asal dari robot *Dienen* ini.

### 3.1.3 Struktur SDFormat Robot

Dari paparan desain yang dijelaskan di bagian 3.1.1 dan paparan spesifikasi dari prototipe robot yang dijelaskan di bagian 3.1.2, model robot untuk simulasi kemudian dibuat menggunakan model 3D dari desain yang ada dan disusun berdasarkan bagian dan komponen yang ada pada desain tersebut.

Penyusunan SDFormat dilakukan dengan memisahkan bagian yang dapat bergerak secara bebas di robot menjadi *link element* secara terpisah. Untuk setiap *link element* yang ada, beberapa *element* lain perlu ditambahkan ke *element* tersebut sehingga model yang dibuat bisa digunakan di simulasi. Seperti yang terlihat pada potongan kode 3.1, setiap *link element* yang dibuat akan terdiri dari beberapa *element* lain. *Element* tersebut dapat terdiri atas *pose element* yang digunakan untuk menentukan posisi serta orientasi dari bagian robot yang diukur dari titik pusat robot, *inertial element* yang digunakan untuk menentukan inersia dan massa dari bagian robot, *collision element* yang berisi *geometry element* yang digunakan untuk menentukan *bounding box* yang digunakan untuk perhitungan *physics* dari bagian robot, dan terakhir *visual element* yang digunakan untuk menentukan tampilan dari bagian robot melalui proses *rendering*.

---

Kode 3.1: *Link element* untuk bagian kepala robot.

---

```
1 <link name="head_link">
2   <pose>-0.012258 0 1.46717 0 0 0</pose>
3   <inertial>
4     <mass>1.0</mass>
5   </inertial>
6   <collision name="head_collision">
7     <geometry>
8       <mesh>
9         <uri>model://dienen_robot/collisions/←
10          head_collision.dae</uri>
11        </mesh>
12      </geometry>
13    </collision>
14    <visual name="head_visual">
15      <geometry>
16        <mesh>
17          <uri>model://dienen_robot/meshes/head.dae</uri>
18        </mesh>
19      </geometry>
20    </visual>
21 </link>
```

---

Agar terhubung satu sama lain, sebuah *joint element* perlu ditambahkan untuk menentukan hubungan antara dua *element*. Seperti yang terlihat pada potongan kode 3.2 dan 3.3, setiap *joint element* memiliki *type attribute* yang bisa bernilai *fixed* maupun *revolute*. *Joint element* dengan *type attribute* bernilai *fixed* digunakan untuk bagian yang tidak bisa bergerak bebas namun secara model terpisah seperti bagian bawah robot dan bagian atas robot, sedangkan *joint element* dengan *type attribute* bernilai *revolute* digunakan untuk bagian yang bisa bergerak berputar pada satu sumbu, seperti bagian *joint* yang ada di tangan.

Kode 3.2: *Joint element* yang menghubungkan bagian pundak kiri dan bagian badan atas robot.

---

```
1 <joint name="left_shoulder_joint" type="revolute">
2   <parent>upper_body_link</parent>
3   <child>left_shoulder_link</child>
4   <axis>
5     <xyz>0 -1 0</xyz>
6   </axis>
7 </joint>
```

---

Kode 3.3: *Joint element* yang menghubungkan bagian badan atas dan bagian badan bawah robot.

---

```
1 <joint name="upper_body_joint" type="fixed">
2   <parent>lower_body_link</parent>
3   <child>upper_body_link</child>
4 </joint>
```

---

Terakhir, penyusunan SDFormat dilakukan melalui penambahan sensor kamera dan *depth camera* yang digunakan pada robot. Sensor tersebut ditambahkan dengan menyematkan *sensor element* pada *link element* dari masing-masing bagian kamera dan *depth camera*. Seperti yang terlihat pada potongan kode 3.4 dan 3.5, sensor kamera dan *depth camera* memiliki jumlah dan jenis *child element* yang sama, hanya berbeda di beberapa nilai dari setiap *element* dan nilai *type attribute* yang digunakan. Pada kamera, *sensor element* yang digunakan memiliki *type attribute* bernilai *camera*, sedangkan pada *depth camera*, *sensor element* yang digunakan memiliki *type attribute* bernilai *depth*. Sisanya, nilai setiap *element* yang ada di kedua sensor tersebut didapatkan dari spesifikasi kamera dan *depth camera* yang digunakan di prototipe robot seperti yang dijelaskan di bagian 3.1.2.

Kode 3.4: *Sensor element* dari sensor kamera.

---

```
1 <link name="camera_link">
2 ...
3   <sensor name="camera" type="camera">
4     <pose>0.01 0 0 0 0 0</pose>
5     <update_rate>30</update_rate>
6     <camera>
7       <horizontal_fov>1.047198</horizontal_fov>
8       <image>
9         <width>1920</width>
10        <height>1080</height>
11        </image>
12        <clip>
13          <near>0.1</near>
14          <far>100</far>
15        </clip>
16      </camera>
17    </sensor>
18 </link>
```

---

---

Kode 3.5: *Sensor element* dari sensor *depth camera*.

---

```
1 <link name="depth_camera_link">
2 ...
3   <sensor name="depth_camera" type="depth">
4     <pose>0.01 0 0 0 0 0</pose>
5     <update_rate>30</update_rate>
6     <camera>
7       <horizontal_fov>1.047198</horizontal_fov>
8       <image>
9         <width>512</width>
10        <height>424</height>
11      </image>
12      <clip>
13        <near>0.5</near>
14        <far>4.5</far>
15      </clip>
16    </camera>
17  </sensor>
18 </link>
```

---

## 3.2 Pengembangan Model Pengguna

Model pengguna yang ada di simulasi akan dibuat menyerupai bentuk manusia yang dapat berinteraksi dengan robot. Pada kondisi pengujian menggunakan robot *real*, pengguna akan berinteraksi dengan robot melalui *smart assistive posture device* yang digunakan untuk mengirimkan data ke robot yang berupa koordinat posisi dan orientasi pengguna, masukan suara yang diberikan pengguna melalui *voice recognition*, dan kondisi postur kaki dari pengguna, apakah sedang berdiri atau duduk. Dengan adanya model pengguna ini, pengujian yang ada di simulasi dapat dilakukan terhadap model pengguna dengan perilaku yang sudah diprogram di awal, serta terhadap *real user* yang berinteraksi dengan model robot di simulasi melalui data yang dikirim dari *smart assistive posture device*.

Pada simulator Gazebo terdapat objek *Gazebo Actor* yang dapat digunakan untuk menampilkan model manusia yang dapat bergerak dan melakukan animasi seperti berjalan, duduk, dan lain sebagainya. Namun, objek tersebut sulit untuk diubah animasinya ketika simulasi sudah berjalan, sehingga kondisi perubahan postur

kaki dari pengguna tidak bisa ditampilkan di model yang ada di simulasi. Oleh karena itu, pada penelitian ini model pengguna dibuat dengan cara yang sama dengan model robot, yakni sebagai *Gazebo Model* dengan memisahkan setiap bagian pengguna yang dapat bergerak bebas menjadi *link element* dan kemudian akan saling terhubung menggunakan *joint element*.

### 3.2.1 Struktur SDFormat Pengguna

Struktur SDFormat pada model pengguna dibuat dengan cara yang sama dengan yang dilakukan pada model robot. Seperti yang terlihat pada potongan kode 3.6, model pengguna akan terdiri dari beberapa *link element* yang berisi setiap bagian yang dapat bergerak bebas pada model pengguna seperti lengan atas, paha, leher, dan lain sebagainya. Kemudian, *link element* tersebut akan terhubung satu sama lain menggunakan *joint element*. Setiap *link element* maupun *joint element* yang ada nantinya juga memiliki *child element* lain seperti *collision element*, *axis element*, dsb. Sesuai dengan yang dibutuhkan oleh *link element* dan *joint element*.

Kode 3.6: Struktur SDFormat dari model pengguna.

---

```
1 <?xml version="1.0" ?>
2 <sdf version="1.7">
3   <model name="dienen_human">
4
5     <link name="torso_link">
6       ...
7     </link>
8
9     <link name="left_upper_leg_link">
10    ...
11   </link>
12
13   ...
14
15   <joint name="left_upper_leg_joint" type="revolute">
16     ...
17   </joint>
18
19   ...
20
21   </model>
22 </sdf>
```

---

### 3.3 Pengembangan Lingkungan Simulasi

Pengembangan lingkungan simulasi dilakukan dengan menyusun setiap model yang telah dibuat pada *file SDFFormat*. Terdapat dua jenis lingkungan simulasi yang akan digunakan pada penelitian ini, yakni lingkungan simulasi *outdoor* yang hanya berisi robot tanpa adanya objek lain, dan lingkungan simulasi *indoor* yang membentuk suatu ruangan tertutup dan berisi robot serta berbagai macam objek lain. Keduanya dibuat sebagai *Gazebo World* yang dapat berisi beberapa *child element* lain dan beberapa *include file* dari model yang sudah ada.

#### 3.3.1 Lingkungan Simulasi *Outdoor*

Lingkungan simulasi *outdoor* dibuat dengan menyusun *file SDFFormat* yang berisi lingkungan paling dasar yang dibutuhkan oleh robot. Lingkungan simulasi ini dibuat untuk memudahkan pengujian gerakan pada robot sehingga robot dapat bergerak secara bebas tanpa terhalang oleh *obstacle* lain.

Kode 3.7: Struktur SDFFormat dari lingkungan simulasi *outdoor*.


---

```
1 <?xml version="1.0"?>
2 <sdf version="1.7">
3   <world name="outdoor">
4
5     <light name="sun" type="directional">
6       <pose>0 0 10 0 -0 0</pose>
7       <direction>0 0.5 -0.9</direction>
8       ...
9     </light>
10
11     <include>
12       <uri>model://ground_plane</uri>
13     </include>
14
15     <include>
16       <pose>0.0 0 1.0 0 0 0</pose>
17       <uri>model://dienen_robot</uri>
18     </include>
19
20   </world>
21 </sdf>
```

---

Seperti yang terlihat pada potongan kode 3.7, lingkungan ini terdiri atas sebuah objek pencahayaan yang berupa *light element*, dan dua *include file* pada *path* model://ground\_plane dan pada *path* model://dienen\_robot. Kedua *include file* tersebut digunakan untuk memasukkan model *ground plane* yang sudah disediakan oleh Gazebo dan model robot yang telah dibuat sebelumnya di bagian 3.1. Di lingkungan ini, model *ground plane* diperlukan untuk memberikan *collision* pada dasar lingkungan sehingga model robot tidak jatuh terus menerus ke bawah karena pengaruh gravitasi di simulasi.

Setelah *file SDFormat* dibuat, hasil yang didapatkan setelah dijalankan pada simulator tampak seperti pada gambar 3.4. Sesuai dengan susunan yang diisi pada *file SDFormat*, tampak adanya model robot dengan objek *ground plane* yang ada di bawah, sedangkan objek pencahayaan tampak dengan adanya bayangan dari robot dan gradasi warna cerah pada objek *ground plane*.

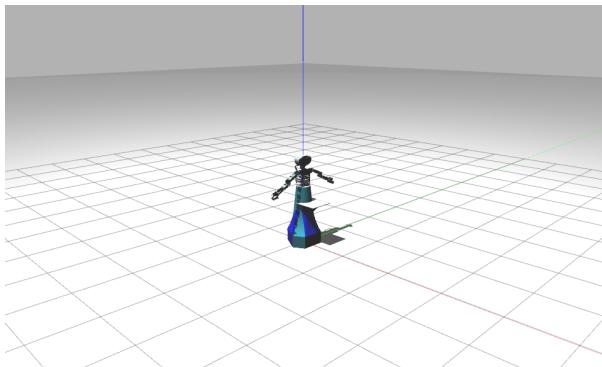

Gambar 3.4: Tampilan lingkungan simulasi *outdoor* pada Gazebo.

### 3.3.2 Lingkungan Simulasi *Indoor*

Lingkungan simulasi *indoor* dibuat dengan menyusun *file SDFormat* yang berisi ruangan tertutup dengan berbagai macam objek di dalamnya. Seperti yang terlihat pada potongan kode 3.8, lingkungan ini terdiri atas objek pencahayaan dan *include file* pada *path* model://cafe, model://cafe\_table, model://dienen\_robot, dan model://dienen\_human. Dua *path* pertama merupakan *path* dari

model yang sudah disediakan oleh Gazebo, yang membentuk lingkungan kafe beserta perabotan yang ada di dalamnya, sedangkan dua *path* terakhir merupakan *path* dari model robot dan model pengguna yang sebelumnya sudah dibuat di bagian 3.1 dan 3.2.

Kode 3.8: Struktur SDFormat dari lingkungan simulasi *indoor*.

---

```
1 <?xml version="1.0"?>
2 <sdf version="1.7">
3   <world name="indoor">
4
5     <light name="sun" type="directional">
6       ...
7     </light>
8
9     <include>
10       <uri>model://cafe</uri>
11     </include>
12
13     <include>
14       <pose>0.5 -1.6 0.2 0 0 0</pose>
15       <uri>model://cafe_table</uri>
16     </include>
17
18     ...
19
20     <include>
21       <pose>-2 -1 1.0 0 0 0</pose>
22       <uri>model://dienen_robot</uri>
23     </include>
24
25     <include>
26       <pose>0 0 1.0 0 0 0</pose>
27       <uri>model://dienen_human</uri>
28     </include>
29
30   </world>
31 </sdf>
```

---


Setelah *file* SDFormat dibuat, hasil yang didapatkan setelah dijalankan pada simulator tampak seperti pada gambar 3.5. Sesuai dengan susunan yang diisi pada *file* SDFormat, tampak adanya model robot dan pengguna di dalam sebuah ruangan kafe dengan berbagai macam perabotan yang ada di dalamnya seperti meja, lemari, jendela, dan lain sebagainya.



Gambar 3.5: Tampilan lingkungan simulasi *indoor* pada Gazebo.

### 3.4 Integrasi *Plugin* Untuk Simulasi

Agar sistem yang ada di simulasi dapat bekerja dan terabstraksi selayaknya sistem yang ada pada *real robot*, model yang ada di simulasi perlu diintegrasikan dengan *plugin* yang memungkinkan sensor dan aktuator yang ada di simulasi berkomunikasi dengan *node* lain menggunakan sistem komunikasi antar-proses ROS 2. Agar dapat bekerja dengan model yang telah dibuat, *plugin* tersebut nantinya perlu disematkan pada *file SDFFormat* dari model robot sebagai *child element* dalam bentuk *plugin element*.

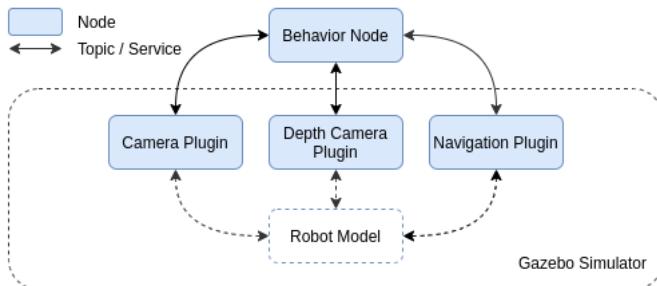

Gambar 3.6: Diagram integrasi *plugin* untuk simulasi.

Seperti yang terlihat pada gambar 3.6, model robot akan diintegrasi dengan tiga buah *plugin*, *camera plugin* yang akan terabstraksi sebagai komponen kamera, *depth camera plugin* yang akan terabstraksi sebagai komponen *depth camera*, dan *navigation plugin* yang akan terabstraksi sebagai komponen navigasi. Ketiga plugin tersebut nantinya akan dibentuk sebagai *ROS 2 node* sehingga memungkinkan komunikasi dengan *node* lain, termasuk *behavior node* yang akan mengatur tingkah laku dari robot selama pengujian.

### 3.4.1 Navigation Plugin

*Navigation plugin* merupakan *Gazebo plugin* yang digunakan untuk mengabstraksi komponen navigasi di simulasi. *Plugin* ini ditulis dalam bahasa C++ dan dibuat menjadi *class* dengan nama *dienen\_gazebo\_plugins::NavigationPlugin*. Seperti yang terlihat pada potongan kode 3.9, *class* ini dibuat dengan menurunkan *class gazebo::ModelPlugin* sebagai *parent class* dari *class* ini sehingga memungkinkan *class* ini untuk mengakses maupun memanipulasi data yang ada pada *Gazebo model*.

---

Kode 3.9: *Class* dari *navigation plugin*.

---

```
1 #include <gazebo/common/Plugin.hh>
2 #include <rclcpp/rclcpp.hpp>
3 ...
4
5 namespace dienen_gazebo_plugins
6 {
7
8     class NavigationPlugin : public gazebo::ModelPlugin
9     {
10         public:
11             ...
12
13         private:
14             rclcpp::Node::SharedPtr node;
15
16             rclcpp::Publisher<Odometry>::SharedPtr odometry_pub;
17             rclcpp::Subscription<Twist>::SharedPtr twist_sub;
18
19             ...
20     };
21
22 } // namespace dienen_gazebo_plugins
```

---

*Plugin* ini digunakan untuk mengirimkan estimasi posisi dan orientasi dari robot sebagai odometri melalui *topic* /odom dan menerima masukan kecepatan (*twist*) melalui *topic* /cmd\_vel. Odometri yang dikirimkan didapatkan dari posisi dan orientasi mutlak dari model robot yang ada di simulasi, sedangkan masukan kecepatan yang diterima akan diterjemahkan sebagai memberikan *force* kepada model robot yang mengakibatkan model tersebut bergerak ke arah yang sesuai dengan *force* yang diberikan.

Setelah *plugin* dibuat, file SDFormat dari model robot perlu diubah dengan menyematkan *plugin element* di file tersebut. Seperti yang terlihat pada potongan kode 3.10, sebuah *plugin element* ditambahkan di model robot dengan *name attribute* berupa nama *plugin* sekaligus nama *node* yang akan digunakan dan *filename attribute* yang merujuk pada nama *shared library* dari *plugin* yang telah dikompilasi.

Kode 3.10: Integrasi *navigation plugin* pada model robot.

---

```
1 <?xml version="1.0" ?>
2 <sdf version="1.7">
3   <model name="dienen_robot">
4
5     <plugin name="navigation_plugin" filename="←
6       libdienen_navigation_plugin.so" />
7
8     ...
9   </model>
10 </sdf>
```

---

### 3.4.2 Camera Plugin

*Camera plugin* merupakan *Gazebo plugin* yang digunakan untuk mengabstraksi komponen kamera di simulasi. *Plugin* yang digunakan ini akan mengirimkan data citra melalui *topic* /image\_raw dan mengirimkan informasi kamera seperti resolusi citra, FoV, matriks proyeksi, dan lain sebagainya melalui *topic* /camera.info. *Plugin* ini didapatkan dari *package* gazebo\_ros, sehingga yang perlu dilakukan hanyalah mengintegrasikan *plugin* tersebut ke model robot yang sudah dibuat di bagian 3.1.

---

Kode 3.11: Integrasi *camera plugin* pada model robot.

---

```
1 <link name="camera_link">
2 ...
3   <sensor name="camera" type="camera">
4     ...
5     <plugin name="camera_plugin" filename="←
6       libgazebo_ros_camera.so">
7       <camera_name>camera</camera_name>
8     </plugin>
9   </sensor>
9 </link>
```

---

Seperti yang terlihat pada potongan kode 3.11, sebuah *plugin element* ditambahkan sebagai *child element* dari *sensor element*. *Plugin* ini menggunakan *name attribute* untuk menentukan nama node dan *filename attribute* untuk menentukan *shared library* dari *plugin* yang telah dikompilasi. Dalam hal ini *plugin* yang digunakan adalah *plugin gazebo\_ros\_camera* dari *package gazebo\_ros*. Sebagai tambahan, *plugin* ini menggunakan *camera name element* untuk menentukan *namespace* dari *topic* yang digunakan, sehingga dengan *camera name element* bernilai *camera* maka *topic* yang digunakan adalah */camera/image\_raw* dan */camera/camera\_info*.

### 3.4.3 Depth Camera Plugin

*Depth camera plugin* merupakan *Gazebo plugin* yang digunakan untuk mengabstraksi komponen *depth camera* di simulasi. Sama seperti yang digunakan pada *camera plugin*, *plugin* ini juga menggunakan *plugin gazebo\_ros\_camera* dari *package gazebo\_ros*. Hanya saja *plugin* ini mengirimkan dua macam data citra, yakni citra berwarna dengan data citra yang dikirim melalui *topic /image\_raw* dan informasi kamera yang dikirim melalui *topic /camera\_info*, serta citra kedalaman (*depth image*) dengan data citra yang dikirim melalui *topic /depth/image\_raw* dan informasi kamera yang dikirim melalui *topic /depth/camera\_info*.


Seperti yang terlihat pada potongan kode 3.12, cara yang sama seperti yang ada pada *camera plugin* di bagian 3.4.2 juga dilakukan pada *plugin* ini. Perbedaannya terletak pada *name attribute* yang digunakan dan nilai dari *camera name* yang menentukan *namespace* dari *topic* yang digunakan.

Kode 3.12: Integrasi *depth camera plugin* pada model robot.

```
1 <link name="depth_camera_link">
2   ...
3     <sensor name="depth_camera" type="depth">
4       ...
5         <plugin name="depth_camera_plugin" filename="libgazebo_ros_camera.so">
6           <camera_name>depth_camera</camera_name>
7         </plugin>
8     </sensor>
9 </link>
```

### 3.4.4 Legs Plugin

*Legs plugin* merupakan *Gazebo plugin* yang digunakan untuk menghubungkan model pengguna dengan sistem komunikasi antarproses ROS 2. Seperti yang terlihat pada gambar 3.7, *plugin* ini dibuat agar model pengguna yang ada di simulasi bisa terabstraksi untuk diakses dan dimanipulasi oleh *smart assistive posture device* maupun *dummy node* yang mengirimkan data yang sama dengan yang dikirim oleh *smart assistive posture device*.

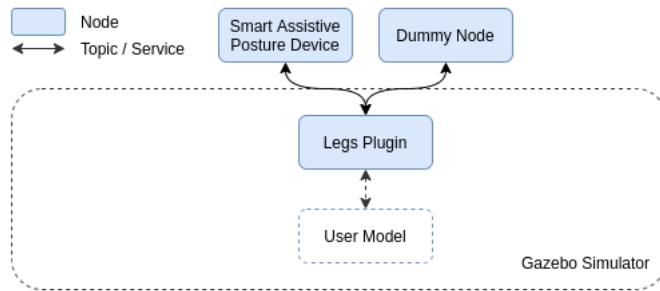

Gambar 3.7: Diagram integrasi *plugin* untuk model pengguna di simulasi.

*Legs plugin* memiliki dua kegunaan utama. Yang pertama adalah untuk mengubah posisi dan orientasi dari model pengguna sesuai dengan posisi dan orientasi yang diterima dari perhitungan *smart assistive posture device* maupun *dummy node*. Sedangkan yang ke-

dua adalah untuk mengubah posisi *joints* di kaki menjadi duduk jongkok maupun berdiri sesuai dengan nilai postur kaki yang dikirim oleh *smart assistive posture device* maupun *dummy node*.

Kode 3.13: Class dari *legs plugin*.

---

```
1 #include <beine_cpp/beine_cpp.hpp>
2 #include <gazebo/common/Plugin.hh>
3 #include <rclcpp/rclcpp.hpp>
4
5 ...
6
7 namespace beine_gazebo_plugins
8 {
9
10 ...
11
12 class LegsPlugin : public gazebo::ModelPlugin
13 {
14 public:
15     LegsPlugin();
16
17 ...
18
19 private:
20     rclcpp::Node::SharedPtr node;
21
22     std::shared_ptr<beine_cpp::LegsConsumer> ←
23         legs_consumer;
24
25 ...
26
27 } // namespace beine_gazebo_plugins
```

---

Sama seperti yang ada pada *navigation plugin*, *plugin* ini juga dibuat dengan menurunkan *class gazebo::ModelPlugin* sebagai *parent class* dari *class* ini. seperti yang terlihat pada potongan kode 3.13, *Plugin* ini menggunakan objek *beine\_cpp::LegsConsumer* yang memudahkan *subscription* dari *topic* yang berhubungan dengan data yang dikirim oleh *smart assistive posture device*. Data tersebut berupa data posisi yang dikirim melalui *topic /position*, data orientasi yang dikirim melalui *topic /orientation*, data perintah suara yang dikirim melalui *topic /command*, dan data postur kaki yang dikirim melalui *topic /stance*.

Setelah *plugin* dibuat, file SDFormat dari model robot perlu diubah dengan menyematkan *element* plugin di file tersebut. Seperti yang terlihat pada potongan kode 3.14, *element* plugin disematkan sebagai *child element* dari *element* model. Pada *legs plugin*, beberapa *child element* lain perlu disematkan pada plugin tersebut, seperti *element joint\_force\_strength* dan *element joint\_force\_smoothness* yang menentukan bagaimana transisi postur kaki terjadi, serta *element left\_hip\_pitch\_joint*, dan *element left\_knee\_pitch\_joint*, dan lain sebagainya yang menentukan *element joint* yang akan diubah ketika terjadi transisi pada postur kaki pengguna.

Kode 3.14: Integrasi *legs plugin* pada model pengguna.

---

```
1 <?xml version="1.0" ?>
2 <sdf version="1.7">
3   <model name="dienen_human">
4
5     <plugin name="dienen_human_legs" filename="←
6       libbeine_legs_plugin.so">
7       <joint_force_strength>1000.0</←
8         joint_force_strength>
9       <joint_force_smoothness>0.2</←
10        joint_force_smoothness>
11       <left_hip_pitch_joint>left_upper_leg_joint</←
12         left_hip_pitch_joint>
13       <left_knee_pitch_joint>left_lower_leg_joint</←
14         left_knee_pitch_joint>
15
16     ...
17   </plugin>
18
19   ...
20
21 </model>
22
23 </sdf>
```

---

### 3.5 Pengembangan *Behavior Node*

*Behavior node* merupakan *ROS 2 node* yang dibuat untuk mengatur tindakan yang akan dilakukan oleh SARs berdasarkan data yang diterima dari *node* lain. Seperti yang dijelaskan di bagian 3.4, *behavior node* akan terhubung dengan *node* lain yang secara abstrak merepresentasikan komponen yang dimiliki oleh robot *Dienen* seperti penjelasan di bagian 3.1.

*Behavior node* dijalankan secara terpisah dari *node* yang mengatur komponen yang ada di robot seperti komponen kamera, *depth camera*, *manipulator*, dan navigasi. Terpisahnya *behavior node* ini dilakukan untuk membuat pengujian pada SARs bisa dilakukan menggunakan berbagai macam data yang diterima, baik itu data *real-time* yang berasal dari *real robot*, data yang direkam dari robot, maupun data yang ada di simulasi.

### 3.5.1 Move For Node

*Move for node* merupakan *behavior node* yang digunakan untuk memberikan perintah gerakan linier dan gerakan putar selama kurun waktu yang ditentukan. *Node* ini ditulis dalam bahasa pemrograman C++ dan akan mengirimkan data gerakan kecepatan pada topic /cmd\_vel secara terus menerus hingga durasi waktu yang ditentukan sudah terpenuhi.

---

Kode 3.15: Program *move for node*.

---

```
1 #include <rclcpp/rclcpp.hpp>
2
3 ...
4
5 int main(int argc, char ** argv)
6 {
7     ...
8
9     rclcpp::init(argc, argv);
10
11    auto node = ...;
12    auto twist_publisher = ...;
13    auto update_process = ...;
14
15    // Update process
16    if (use_sim_time) {
17        auto clock_subscription = ...;
18        rclcpp::spin(node);
19    } else {
20        auto update_timer = ...;
21        rclcpp::spin(node);
22    }
23
24    ...
25 }
```

---

Seperti yang terlihat pada potongan kode 3.15, *node* ini menggunakan *package rclcpp* untuk mengakses sistem komunikasi ROS 2 pada program yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman C++. *Node* ini memiliki sebuah *twist publisher* yang akan mengirimkan data perintah kecepatan gerak pada *topic /cmd\_vel*. Agar durasi proses bisa tersinkronisasi dengan waktu yang ada di simulasi, *node* ini akan diproses sesuai dengan *clock topic* yang diterima dari simulasi. Selain itu, *node* ini akan diproses sesuai dengan *update timer* yang dimiliki *node* tersebut.

### 3.5.2 Patrol Position Node

*Patrol position node* merupakan *behavior node* yang digunakan untuk memberikan perintah pada robot untuk bergerak menuju setiap posisi yang ditentukan sampai posisi terakhir. *Node* ini ditulis dalam bahasa pemrograman C++ dan akan menerima data odometri melalui *topic /odom*, kemudian memproses target kecepatan yang diperlukan, dan mengirimnya melalui *topic /cmd\_vel*.

---

Kode 3.16: Program *patrol position node*.

---


```
1 #include <rclcpp/rclcpp.hpp>
2
3 ...
4
5 int main(int argc, char ** argv)
6 {
7     ...
8
9     rclcpp::init(argc, argv);
10
11    auto node = ...;
12    auto odometry_subscription = ...;
13    auto twist_publisher = ...;
14
15    auto update_timer = node->create_wall_timer(
16        10ms, [&](){
17            ...
18        });
19
20    rclcpp::spin(node);
21
22    ...
23 }
```

---

Seperti yang terlihat pada potongan kode 3.16, *node* ini menggunakan *package* rclcpp untuk mengakses sistem komunikasi ROS 2 pada program yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman C++. *Node* ini memiliki sebuah *odometry subscription* untuk menerima data odometri pada *topic* /odom dan sebuah *twist publisher* yang akan mengirimkan data perintah kecepatan gerak pada *topic* /cmd\_vel. Kemudian proses dari *node* ini akan dilakukan secara terus menerus sampai posisi terakhir tercapai melalui *callback* yang diberikan pada *update timer*.

### 3.5.3 Image Viewer Node

*Image viewer node* merupakan *behavior node* yang digunakan untuk melihat tampilan dari data citra yang dikirimkan pada suatu *topic*. *Image viewer node* yang digunakan ini merupakan program rqt\_image\_view yang berasal dari *package* rqt\_image\_view. *Node* tersebut akan menerima data citra pada suatu *topic* yang memiliki *interface* sensor\_msgs/msg/Image, dan kemudian menampilkannya dalam bentuk GUI.

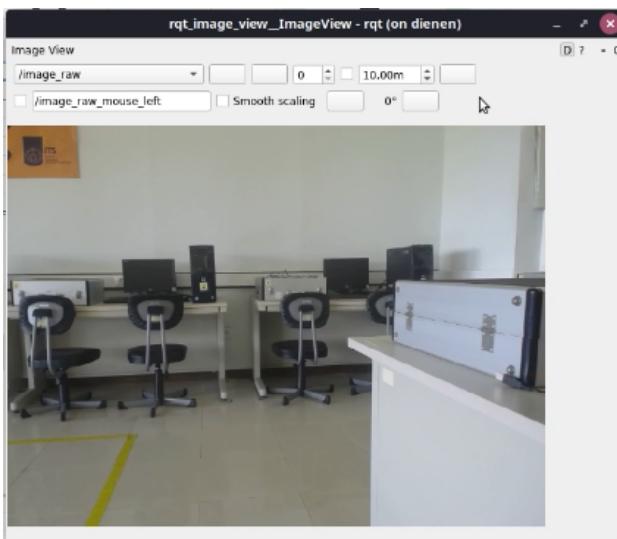

Gambar 3.8: Tampilan GUI dari *image viewer node*.

Seperti yang terlihat pada gambar 3.8, *Node* tersebut memiliki tampilan GUI yang dapat digunakan untuk memilih *topic* dari data citra yang akan ditampilkan. Jika *image viewer node* mendapatkan data yang berasal dari *topic* tersebut, *node* tersebut akan memproses data yang diterima serta menampilkannya dalam bentuk GUI. Selain itu *node* ini juga bisa digunakan untuk menyimpan data citra yang diterima tersebut dalam bentuk file gambar.

### 3.5.4 Legs Teleop Node

*Legs teleop node* merupakan *behavior node* yang digunakan untuk memungkinkan teleoperasi dari model pengguna yang ada di simulasi untuk mengubah posisi, orientasi, serta pose kaki dari model pengguna. *Node* ini merupakan implementasi dari *dummy node* untuk data yang berasal dari *smart assistive posture device* seperti yang terlihat pada gambar 3.7.

Kode 3.17: Program *legs teleop node*.

---

```
1 #include <beine_cpp/beine_cpp.hpp>
2 #include <rclcpp/rclcpp.hpp>
3
4 ...
5
6 int main(int argc, char ** argv)
7 {
8     ...
9
10    rclcpp::init(argc, argv);
11
12    auto node = ...;
13    auto legs_provider = ...;
14
15    auto update_timer = node->create_wall_timer(
16        100ms, [&](){
17            ...
18        });
19
20    rclcpp::spin(node);
21
22    rclcpp::shutdown();
23
24    return 0;
25 }
```

---

*Node* ini ditulis dalam bahasa pemrograman C++ dan akan mengirimkan data *dummy* dari posisi, orientasi, serta pose kaki pengguna. Seperti yang terlihat pada potongan kode 3.17, *node* ini menggunakan *package rclcpp* untuk mengakses sistem komunikasi ROS 2 pada program yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman C++. *Node* ini menggunakan *legs provider* yang merupakan objek *class* yang berisi berbagai macam *publisher* untuk mengirimkan data yang berasal dari *smart assistive posture device*. Proses teleoperasi pada program ini sendiri dilakukan pada *update timer* yang nantinya akan memproses input *keyboard* dari pengguna dan mengubah data yang dikirimkan sesuai dengan nilai input tersebut.

### 3.5.5 Pose Detector Node

*Pose detector node* merupakan *behavior node* yang digunakan untuk mendeteksi pose tubuh dari citra pengguna yang diterima menggunakan metode BlazePose [35]. *Node* ini ditulis dalam bahasa pemrograman Python dan akan menerima data citra melalui *topic* yang ditentukan, kemudian memproses dan mendeteksi data yang diterima, dan terakhir menampilkan hasilnya dalam bentuk GUI.

Kode 3.18: Program *pose detector node*.

---


```
1 import mediapipe as mp
2 from rclpy.node import Node
3
4 ...
5
6
7 class PoseDetector(Node):
8
9     def __init__(self, **kwargs):
10         super().__init__(...)
11
12         self.image_subscription = ...
13         self.pose = mp.solutions.pose.Pose(...)
14
15         ...
16
17     def image_callback(self, msg):
18         image = ...
19         results = self.pose.process(image)
20
21         ...
```

---

Seperti yang terlihat pada potongan kode 3.18, *node* ini menggunakan *package* `rclpy` untuk mengakses sistem komunikasi ROS 2 pada program yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman Python. *Node* ini memiliki sebuah *image subscription* dan sebuah fungsi *image callback* yang digunakan untuk menerima data citra. Pada fungsi tersebut, *node* ini akan memproses data citra yang diterima dan mendeteksi pose tubuh pengguna menggunakan objek `mp.solutions.pose.Pose` yang berasal dari *library* MediaPipe [36].

### 3.5.6 RTAB-Map Node

RTAB-Map *node* merupakan *behavior node* yang digunakan untuk melakukan pemetaan dan lokalisasi menggunakan metode SLAM. *Node* yang digunakan ini merupakan program `rtabmap` yang berasal dari *package* `rtabmap_ros`. *Package* tersebut sendiri merupakan *wrapper* untuk ROS dari *library* RTAB-Map, sebuah library SLAM untuk kamera RGB-D, kamera stereo, dan sensor *lidar* berbasis *loop closure detector* [37].

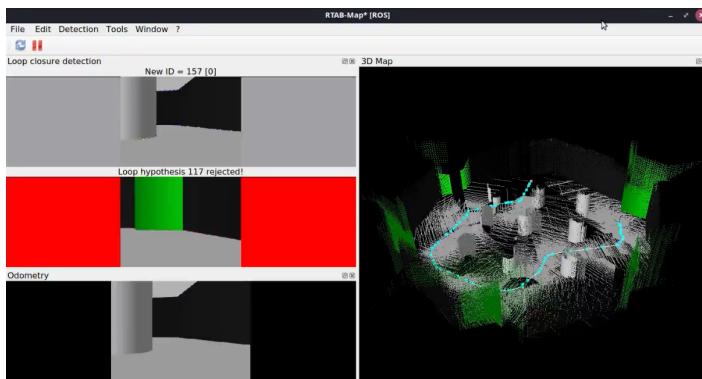


Gambar 3.9: Tampilan GUI dari RTAB-Map *node*.

Dalam melakukan pemetaan dan lokalisasi, *node* ini akan menerima data citra berwarna, data citra kedalaman (*depth image*), data informasi kamera, dan data odometri. Kemudian data yang diterima tersebut akan diproses menggunakan metode yang ada pada *library* RTAB-Map, dan kemudian akan menghasilkan peta lingku-

ngan dalam bentuk 3D serta hasil perkiraan lokalisasi. Seperti yang terlihat pada gambar 3.9, *node* ini memiliki tampilan GUI yang menampilkan data citra berwarna dan citra kedalaman, peta 3D yang dihasilkan dalam bentuk *point cloud*, serta lintasan dari posisi yang telah dilalui berdasarkan data odometri yang diterima.

### 3.6 Integrasi Sistem pada *Real Robot*

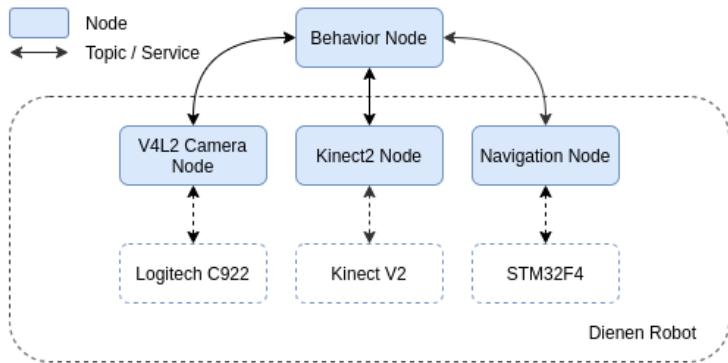

Gambar 3.10: Diagram integrasi sistem pada *real robot*.

Integrasi sistem pada *real robot* dapat dilakukan dengan mengganti *node* yang digunakan di simulasi dengan *node* yang mengakses komponen yang ada pada *real robot*. Seperti yang terlihat pada gambar 3.10, *behavior node* yang digunakan masih sama, perbedaannya adalah digantinya *camera plugin*, *depth camera plugin*, dan *navigation plugin* dengan *V4L2 camera node*, *Kinect2 node*, dan *navigation node*. Penggantian ini dapat dilakukan dengan mudah, karena seperti yang dijelaskan di bagian 3.5, *behavior node* mengakses setiap *node* yang mewakili komponen pada robot secara abstrak, yang mana keduanya dianggap *node* yang sama oleh *behavior node* terlepas dari bagaimana dan darimana data tersebut berasal, baik dari simulasi maupun dari *real robot*.

*V4L2 camera node* merupakan *ROS 2 node* yang digunakan

untuk mengakses kamera yang ada di sistem operasi *Linux* dan mengirimkan data citra beserta informasi kamera melalui *ROS 2 topic*. *Kinect2 node* merupakan *ROS 2 node* yang digunakan untuk mengakses *Kinect V2* menggunakan *libfreenect2* dan mengirimkan data citra berwarna, citra kedalaman (*depth image*), dan informasi kamera melalui *ROS 2 topic*. Sedangkan *navigation node* adalah *ROS 2 node* yang digunakan untuk mengakses *STM32F4 controller* yang telah diprogram dengan sistem navigasi yang ada di robot *Dienen*. *Navigation node* mengakses data yang ada di *controller* tersebut menggunakan komunikasi UDP dan kemudian disalurkan oleh *navigation node* melalui *ROS 2 topic* sehingga bisa diakses oleh *node* lain.

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## BAB IV

# HASIL DAN PENGUJIAN

Pada bab ini akan dipaparkan hasil pengujian serta analisis dari desain dan implementasi sistem yang telah dibuat sebelumnya di bab 3. Setiap pengujian yang dilakukan pada penelitian ini diujikan menggunakan model robot yang ada di simulasi dan menggunakan prototipe robot yang diuji secara *real*.

Pengujian yang dilakukan menggunakan model robot yang ada di simulasi dilakukan di lingkungan *outdoor* dan di lingkungan *indoor* seperti yang telah dibuat di bagian 3.3. Pengujian tersebut dilakukan di simulator Gazebo dengan menggunakan komputer dengan spesifikasi seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.1. Sedangkan pengujian yang dilakukan menggunakan prototipe robot secara *real* dilakukan di lingkungan laboratorium AJ403 Teknik Komputer ITS serta menggunakan komputer robot dengan spesifikasi seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.1: Spesifikasi komputer untuk menjalankan simulator.

OS	Ubuntu 20.04.2 LTS
CPU	Intel i3-8100 (4) @ 3.600GH
GPU	NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
RAM	7901 MiB


Tabel 4.2: Spesifikasi komputer yang ada pada prototipe robot.

OS	Ubuntu 20.04.2 LTS
CPU	Intel i3-10110U (4) @ 4.100
GPU	Intel UHD Graphics
RAM	3648 MiB

### 4.1 Pengujian Gerakan

Pengujian gerakan terbagi menjadi dua bagian, yakni pengujian gerakan linier dan pengujian gerakan putar (*angular movement*). Pengujian gerakan ini dilakukan untuk menguji perintah gerakan yang dikirim melalui *topic /cmd\_vel* serta untuk menguji estimasi posisi dan orientasi dari perhitungan odometri yang dapat diterima melalui *topic /odom*. Kedua pengujian ini melibatkan komponen navigasi yang ada pada robot dan *move for node* sebagai *behavior node* yang mengatur tingkah laku robot. Dalam hal ini, tingkah laku yang dilakukan adalah memberikan perintah gerakan pada robot selama selang waktu tertentu.

#### 4.1.1 Pengujian Gerakan Linier dan Estimasi Posisi pada Robot di Simulasi



Gambar 4.1: Relasi antar-*node* dari pengujian gerakan linier dan estimasi posisi pada robot di simulasi.

Pengujian gerakan linear dan estimasi posisi pada robot di simulasi dilakukan dengan cara menjalankan lingkungan *outdoor* pada simulator Gazebo, menjalankan *move for node* sebagai *behavior node* dari pengujian, dan menjalankan *odometry echo node* untuk menampilkan hasil estimasi posisi dari kalkulasi odometri robot. Seperti yang terlihat pada gambar 4.1, *node /move\_for* akan mengirimkan *topic /cmd\_vel* yang memerintahkan *node /navigation\_plugin* untuk menggerakkan robot sesuai dengan data kecepatan yang ada di *topic* tersebut, setelah itu *node /odometry\_echo* akan menerima *topic /odom* yang menunjukkan estimasi posisi dari perhitungan yang dilakukan oleh *node /navigation\_plugin*.


Pengujian ini dilakukan dengan berbagai macam konfigurasi kecepatan X dan Y yang diperintahkan selama 10 detik. Hasil pengujian ini bisa dilihat pada tabel 4.3. Pada tabel tersebut, nilai yang ada di kolom *speed* adalah besar kecepatan yang diatur pada *topic /cmd\_vel*, nilai yang ada di kolom *estimated position* didapatkan

Tabel 4.3: Hasil estimasi posisi dari gerakan linier pada robot di simulasi selama 3 detik.

Speed		Expected Position		Measured Position		Odometry Position	
x (m/s)	y (m/s)	x (m)	y (m)	x (m)	y (m)	x (m)	y (m)
0.4	0.0	1.20	0.00	1.13	0.01	1.13	0.01
0.8	0.0	2.40	0.00	2.38	0.01	2.38	0.01
-0.4	0.0	-1.20	0.00	-1.14	0.02	-1.14	0.02
-0.8	0.0	-2.40	0.00	-2.40	0.03	-2.4	0.03
0.0	0.4	0.00	1.20	0.01	1.14	0.01	1.14
0.0	0.8	0.00	2.40	0.02	2.35	0.02	2.35
0.0	-0.4	0.00	-1.20	0.01	-1.16	0.01	-1.16
0.0	-0.8	0.00	-2.40	0.03	-2.37	0.03	-2.37
0.8	0.4	2.40	1.20	2.43	1.23	2.43	1.23
0.8	-0.4	2.40	-1.20	2.47	-1.24	2.47	-1.24
-0.4	0.8	-1.20	2.40	-1.16	2.29	-1.16	2.29
-0.4	-0.8	-1.20	-2.40	-1.18	-2.32	-1.18	-2.32

dari perkalian besar kecepatan dengan durasi pengujian, nilai yang ada di kolom *measured position* didapatkan dari koordinat model yang ada di simulasi, dan terakhir nilai yang ada di kolom *odometry position* didapatkan dari data yang ada pada *topic /odom*.

Dari data yang dihasilkan oleh pengujian ini dapat diketahui bahwa gerakan yang diperintahkan kepada robot cenderung menghasilkan posisi robot yang sesuai dengan posisi perkiraan (*estimated position*). Lebih lanjut, ketika hasil tersebut ditampilkan sebagai grafik, seperti yang terlihat pada gambar 4.2, hasil yang didapatkan cenderung memiliki arah positif negatif yang sesuai dengan yang diharapkan (*expected*) dan *error* jarak yang relatif kecil (kurang lebih 10 sentimeter).

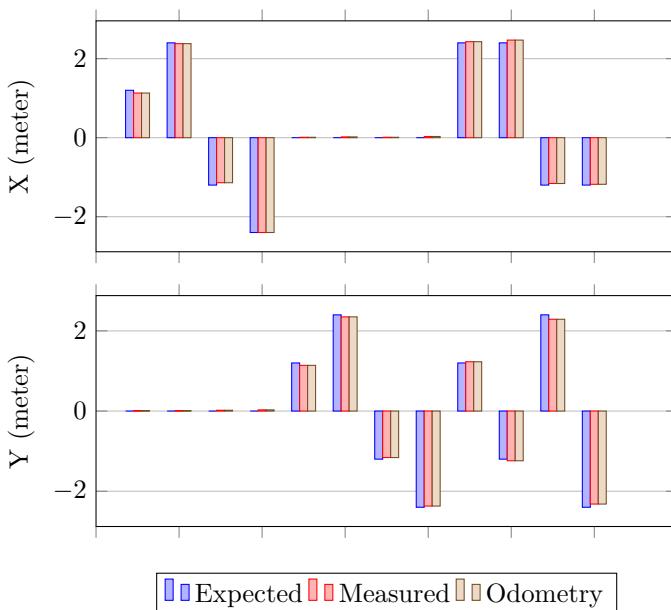

Gambar 4.2: Grafik estimasi posisi dari gerakan linier pada robot di simulasi.

#### 4.1.2 Pengujian Gerakan Linier dan Estimasi Posisi pada *Real Robot*

Pengujian gerakan linier dan estimasi posisi pada *real robot* dilakukan dengan cara yang sama dengan yang dilakukan di simulasi seperti yang ada di bagian 4.1.1. Perbedaannya, pada pengujian ini komponen navigasi yang sebelumnya berasal dari simulasi digantikan dengan *navigation node* yang mengakses perangkat yang ada pada *real robot*. Seperti yang terlihat pada gambar 4.3, *node /move\_for* akan mengirimkan *topic /cmd\_vel* dengan fungsi yang sama ke *node /navigation*, setelah itu *node /odometry\_echo* akan menerima *topic /odom* yang berasal dari *node /navigation*.




Gambar 4.3: Relasi antar-node dari pengujian gerakan linier dan estimasi posisi pada *real robot*.

Pengujian pada *real robot* ini juga dilakukan dengan berbagai macam konfigurasi kecepatan X dan Y yang diperintahkan selama 3 detik. Hasil pengujian ini bisa dilihat pada tabel 4.4. Pada tabel tersebut, nilai yang ada di kolom *speed* adalah besar kecepatan yang diatur pada *topic /cmd\_vel*, nilai yang ada di kolom *estimated position* didapatkan dari perkalian besar kecepatan dengan durasi pengujian, nilai yang ada di kolom *measured position* didapatkan dari pengukuran perpindahan *real robot* menggunakan meter ukur, dan terakhir nilai yang ada di kolom *odometry position* didapatkan dari data yang ada di *topic /odom*.

Seperti kesimpulan pada pengujian sebelumnya, dari data yang dihasilkan oleh pengujian ini juga dapat diketahui bahwa gerakan yang diperintahkan robot cenderung menghasilkan posisi robot yang sesuai dengan posisi perkiraan (*estimated position*). Lebih lanjut, ketika hasil tersebut ditampilkan sebagai grafik, seperti yang terlihat pada gambar 4.4, hasil yang didapatkan juga cenderung memiliki arah positif dan negatif yang sesuai dengan yang diharapkan (*expected*) walaupun dengan *error* jarak yang relatif tidak kecil terutama pada posisi di sumbu X yang seharusnya bernilai 0.

Tabel 4.4: Hasil estimasi posisi dari gerakan linier pada *real robot* selama 3 detik.

<b>Speed</b>	<b>Expected Position</b>	<b>Measured Position</b>	<b>Odometry Position</b>				
x (m/s)	y (m/s)	x (m)	y (m)	x (m)	y (m)	x (m)	y (m)
0.4	0.0	1.20	0.00	1.30	0.06	1.10	0.00
0.8	0.0	2.40	0.00	2.39	-0.15	2.20	-0.10
-0.4	0.0	-1.20	0.00	-1.35	0.01	-1.10	0.00
-0.8	0.0	-2.40	0.00	-2.66	-0.09	-2.20	-0.10
0.0	0.4	0.00	1.20	-0.45	1.21	0.00	1.10
0.0	0.8	0.00	2.40	-0.75	2.32	-0.40	3.10
0.0	-0.4	0.00	-1.20	-0.02	-1.13	0.00	-1.00
0.0	-0.8	0.00	-2.40	-0.40	-2.29	-0.40	-2.10
0.8	0.4	2.40	1.20	2.65	0.95	2.30	0.70
0.8	-0.4	2.40	-1.20	2.60	-1.02	2.30	-0.80
-0.4	0.8	-1.20	2.40	-1.68	1.90	-1.40	2.00
-0.4	-0.8	-1.20	-2.40	-1.60	-2.10	-1.40	-2.00

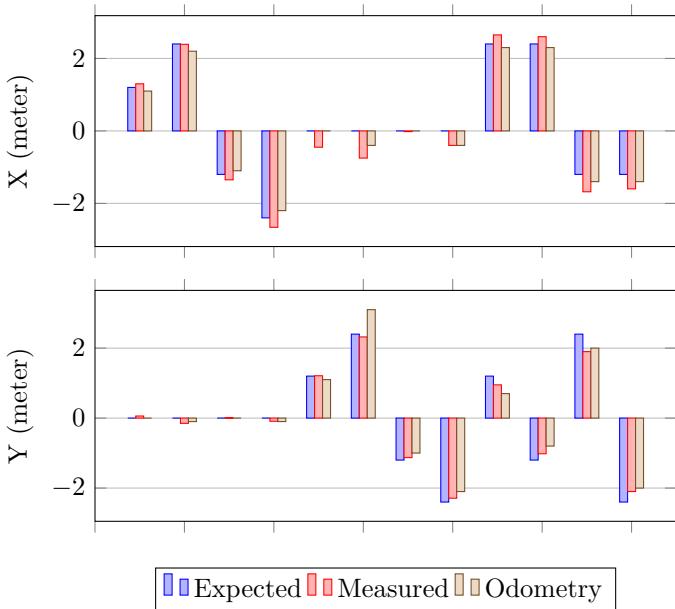

Gambar 4.4: Grafik estimasi posisi dari gerakan linier pada *real robot*.

#### 4.1.3 Pengujian Gerakan Putar dan Estimasi Orientasi pada Robot di Simulasi

Pengujian gerakan putar dan estimasi orientasi pada robot di simulasi dilakukan dengan menjalankan *node* yang sama seperti yang ada pada pengujian di bagian 4.1.1. Perbedaannya, pengujian ini dilakukan pada beberapa nilai kecepatan putar di sumbu Z selama 10 detik.


Hasil pengujian ini bisa dilihat pada tabel 4.5. Pada tabel tersebut, nilai yang ada di kolom *speed* adalah besar kecepatan yang diatur pada *topic /cmd/vel*, nilai yang ada di kolom *estimated* didapatkan dari perkalian besar kecepatan putar dengan durasi pengujian, nilai yang ada di kolom *measured* didapatkan dari orientasi model yang ada di simulasi, dan nilai yang ada di kolom *odometry*

didapatkan dari data orientasi yang ada pada *topic /odom*.

Tabel 4.5: Hasil estimasi orientasi dari gerakan putar pada robot di simulasi selama 3 detik.

Speed	Expected	Measured	Odometry
Z (rad/min)	Z (deg)	Z (deg)	Z (deg)
0.5	85.9	89.2	89.2
1.0	171.9	187.8	187.8
1.5	257.8	280.7	280.7
-0.5	-85.9	-87.8	-87.8
-1.0	-171.9	-183.6	-183.6
-1.5	-257.8	-288.0	-288.0

Dari data yang dihasilkan oleh pengujian ini dapat diketahui bahwa gerakan putar yang diperintahkan kepada robot cenderung menghasilkan orientasi robot yang sesuai dengan orientasi perkiraan (*estimated orientation*). Lebih lanjut, ketika hasil tersebut ditampilkan sebagai grafik, seperti yang terlihat pada gambar 4.5, hasil yang didapatkan cenderung memiliki arah positif negatif yang sesuai dengan yang diharapkan (*expected*).

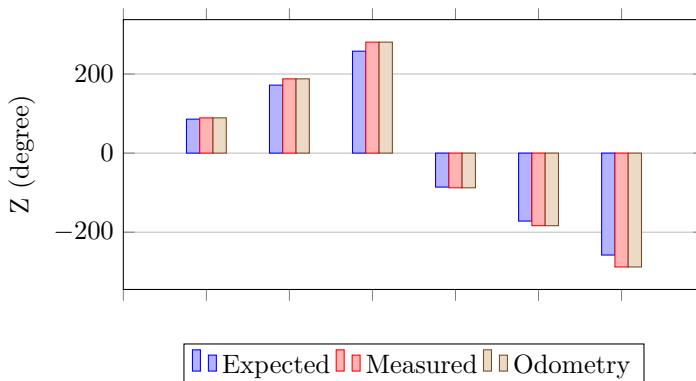

Gambar 4.5: Grafik estimasi orientasi dari gerakan putar pada robot di simulasi.

#### 4.1.4 Pengujian Gerakan Putar dan Estimasi Orientasi pada *Real Robot*


Sama seperti pada pengujian simulasi di bagian sebelumnya, Pengujian gerakan putar dan estimasi orientasi pada *real robot* juga dilakukan dengan menjalankan *node* yang sama seperti yang ada pada pengujian gerakan linier di bagian 4.1.2. Perbedaannya, pengujian ini dilakukan pada beberapa kecepatan putar di sumbu Z selama 3 detik.

Hasil pengujian ini bisa dilihat pada tabel 4.6. Pada tabel tersebut, nilai yang ada di kolom *speed* adalah besar kecepatan yang diatur pada *topic /cmd/vel*, nilai yang ada di kolom *estimated* didapatkan dari perkalian besar kecepatan putar dengan durasi pengujian, nilai yang ada di kolom *measured* didapatkan dari pengukuran menggunakan kompas yang dipasang pada robot, dan terakhir nilai yang ada di kolom *odometry* didapatkan dari data orientasi yang ada pada *topic /odom*.

Tabel 4.6: Hasil estimasi orientasi dari gerakan putar pada *real robot* selama 3 detik.

Speed Z (rad/s)	Expected Z (deg)	Measured Z (deg)	Odometry Z (deg)
0.5	85.9	75.0	71.1
1.0	171.9	193.0	175.6
1.5	257.8	278.0	259.8
-0.5	-85.9	-71.0	-63.3
-1.0	-171.9	-178.0	-166.5
-1.5	-257.8	-270.0	-254.7

Seperti kesimpulan pada pengujian sebelumnya, dari data yang dihasilkan oleh pengujian ini juga dapat diketahui bahwa gerakan putar yang diperintahkan kepada robot cenderung menghasilkan orientasi robot yang sesuai dengan orientasi perkiraan (*estimated orientation*). Lebih lanjut, ketika hasil tersebut ditampilkan sebagai grafik, seperti yang terlihat pada gambar 4.6, hasil yang didapatkan juga cenderung memiliki arah positif negatif yang sesuai dengan yang diharapkan (*expected*).

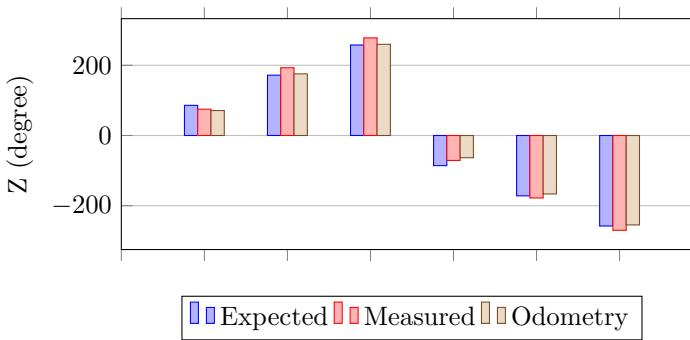

Gambar 4.6: Grafik estimasi orientasi dari gerakan putar pada *real robot*.

## 4.2 Pengujian Citra Kamera

Pengujian citra kamera terbagi menjadi dua bagian, yakni pengujian pengiriman citra kamera di perangkat yang sama dan di antara perangkat yang berbeda. Pengujian pengiriman citra ini dilakukan untuk menguji data citra gambar yang diterima melalui *topic /raw\_image* serta untuk menguji kemampuan ROS 2 dalam mengirim data citra dengan ukuran besar secara *real-time*. Kedua pengujian ini melibatkan komponen kamera yang ada pada robot, *image viewer node* untuk melihat tampilan data citra yang diterima, dan *command-line \$ ros2 topic* yang digunakan untuk mengukur estimasi *delay* dan frekuensi dari data citra yang diterima.

### 4.2.1 Pengujian Pengiriman Citra Kamera pada Robot di Simulasi



Gambar 4.7: Relasi antar-*node* dari pengujian pengiriman citra kamera di simulasi.


Pengujian pengiriman citra kamera pada robot di simulasi dilakukan dengan cara menjalankan lingkungan *indoor* pada simulator gazebo, menjalankan *image viewer node* untuk melihat hasil pengiriman gambar, serta menjalankan *command-line*  $\$ \text{ros2 topic} \leftarrow \text{delay}$  dan  $\$ \text{ros2 topic hz}$  untuk mengukur *delay* serta frekuensi dari data yang dikirim. Seperti yang terlihat pada gambar 4.7, *node /camera\_plugin* akan mengirimkan *topic /camera/image\_raw* yang berisi citra kamera, setelah itu *node /image\_viewer* akan menerima citra tersebut dan menampilkannya dalam bentuk GUI.

Pengujian ini dilakukan dengan berbagai macam konfigurasi resolusi citra yang dikirim. Hasil pengujian ini bisa dilihat pada tabel 4.7. Pada tabel tersebut *width* dan *height* merupakan resolusi citra yang dikirimkan, *size* merupakan hasil perkalian resolusi dengan jumlah *channel* (dalam hal ini 4 untuk citra RGBA), *delay* merupakan selang waktu yang dibutuhkan sebelum citra sampai ke penerima, dan *rate* merupakan frekuensi pengiriman citra.

Tabel 4.7: Hasil *delay* dan frekuensi dari pengiriman citra kamera pada robot di simulasi.

Width	Height	Size (KB)	Delay (ms)	Rate (hz)
160	120	56	0.0	29.8
320	240	225	1.0	30.0
640	480	900	2.0	28.3
800	600	1406	3.0	27.6
1280	720	2700	5.0	25.2
1920	1080	6075	11.0	16.5


Seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.8, dari data yang dihasilkan oleh pengujian ini dapat diketahui bahwa semakin besar ukuran data yang dikirimkan, maka *delay* akan cenderung naik dan frekuensi akan cenderung turun. Pada pengujian ini, dapat diketahui agar *delay* dan frekuensi yang dihasilkan stabil, data yang dikirimkan hendaknya ada di bawah 1000 KB (dalam hal ini adalah citra dengan resolusi 640x480), karena pada titik itu frekuensi yang dikirimkan tidak jauh berbeda dari frekuensi citra yang ditangkap oleh kamera yang ada di simulasi, yakni 30 FPS.

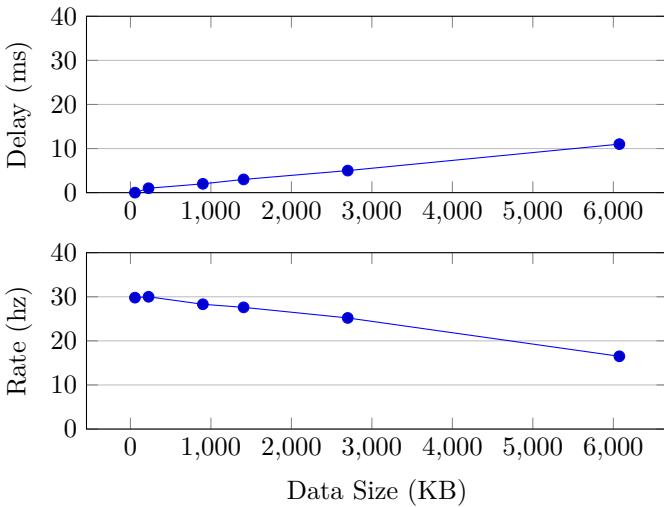

Gambar 4.8: Grafik *delay* dan frekuensi dari pengiriman citra pada robot di simulasi.

#### 4.2.2 Pengujian Pengiriman Citra Kamera pada *Real Robot*

Sama seperti pengujian sebelumnya yang ada di bagian 4.2.1, pengujian ini juga dilakukan dengan menjalankan *image viewer node* dan *command-line \$ ros2 topic*. Hanya saja, sebagai ganti dari *node /camera\_plugin* yang ada di simulasi, data citra kamera yang dikirim akan berasal dari *V4L2 camera node*. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.9, *node /v4l2\_camera* akan mengirimkan *topic /image\_raw* yang berisi citra kamera, setelah itu *node /image\_viewer* akan menerima citra tersebut dan menampilkannya dalam bentuk GUI.




Gambar 4.9: Relasi antar-*node* dari pengujian pengiriman citra kamera pada *real robot*.

Pengujian ini dilakukan dengan berbagai macam konfigurasi resolusi citra yang dikirim. Hasil pengujian ini bisa dilihat pada tabel 4.7. Sama seperti pengujian yang ada di simulasi, pada tabel tersebut *width* dan *height* merupakan resolusi citra yang dikirimkan, *size* merupakan hasil perkalian resolusi dengan jumlah *channel*, *delay* merupakan selang waktu yang dibutuhkan sebelum citra sampai ke penerima, dan *rate* merupakan frekuensi pengiriman citra.

Tabel 4.8: Hasil *delay* dan frekuensi dari pengiriman citra kamera pada *real robot*.

Width	Height	Size (KB)	Delay (ms)	Rate (hz)
160	120	56	0.0	30.0
320	240	225	0.0	30.0
640	480	900	2.0	30.0
800	600	1406	4.0	23.4
1280	720	2700	6.0	10.0
1920	1080	6075	14.0	5.0

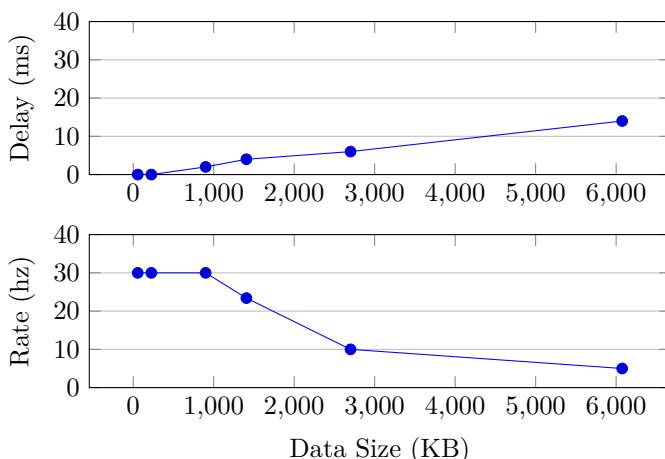

Gambar 4.10: Grafik *delay* dan frekuensi dari pengiriman citra pada *real robot*.

Dari data yang dihasilkan oleh pengujian ini, ketika dibentuk menjadi grafik seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.8, diketahui bahwa semakin besar ukuran data yang dikirimkan maka *delay* akan cenderung naik dan frekuensi akan cenderung turun, sama seperti yang dihasilkan oleh pengujian di simulasi. Pada pengujian ini, dapat diketahui juga agar *delay* dan frekuensi yang dihasilkan stabil, data yang dikirimkan hendaknya ada di bawah 1000 KB (dalam hal ini adalah citra dengan resolusi 640x480), karena pada titik tersebut frekuensi yang dikirimkan tidak jauh berbeda dari spesifikasi FPS dari kamera yang digunakan *real robot* (Logitech C922).

#### 4.2.3 Pengujian Pengiriman Citra Kamera Antar-perangkat pada Robot di Simulasi

Pengujian pengiriman citra kamera antar-perangkat pada robot di simulasi memiliki kesamaan proses dengan yang dilakukan di pengujian pada sesama perangkat yang ada di bagian 4.2.1. Hanya saja, di pengujian ini, *image viewer node* dan *command-line \$ ↔ ros2 topic* dijalankan di perangkat berbeda yang terhubung dengan perangkat yang menjalankan lingkungan simulasi menggunakan jaringan *ethernet*. Perangkat lain yang digunakan di pengujian ini adalah sebuah komputer Intel NUC dengan spesifikasi yang sama seperti yang dimiliki prototipe robot di tabel 4.2.


Tabel 4.9: Hasil *delay* dan frekuensi dari pengiriman citra kamera antar-perangkat pada robot di simulasi.

Width	Height	Size (KB)	Delay (ms)	Rate (hz)
160	120	56	2.0	29.9
320	240	225	2.0	30.0
640	480	900	17.0	29.6
800	600	1406	19.0	29.9
1280	720	2700	19.0	29.9
1920	1080	6075	100.0	9.4

Sama seperti pengujian pada sesama perangkat, pengujian ini juga dilakukan dengan berbagai macam konfigurasi resolusi citra yang dikirim. Hasil pengujian ini bisa dilihat pada tabel 4.9. Pada tabel tersebut *width* dan *height* merupakan resolusi citra yang

dikirimkan, *size* merupakan ukuran data yang dikirim, *delay* merupakan selang waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke perangkat penerima, dan *rate* merupakan frekuensi pengiriman citra.

Seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.11, dari data yang dihasilkan oleh pengujian ini dapat diketahui bahwa semakin besar ukuran data yang dikirimkan, maka *delay* akan cenderung naik dan frekuensi akan cenderung turun. Pada pengujian ini, dapat diketahui bahwa frekuensi yang dihasilkan cenderung stabil ketika ukuran data yang dikirim ada di bawah 3000 KB, namun mengalami perubahan yang sangat signifikan ketika ukuran data yang dikirim ada di atas nilai tersebut.

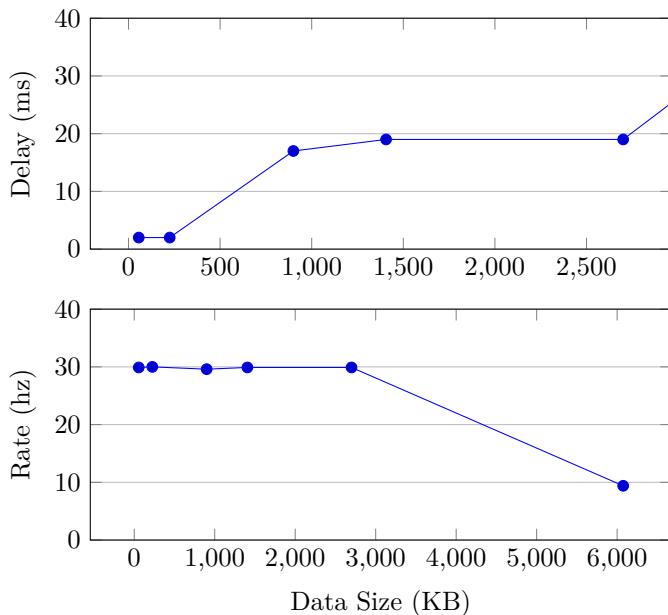

Gambar 4.11: Grafik *delay* dan frekuensi dari pengiriman citra antar-perangkat pada robot di simulasi.

#### 4.2.4 Pengujian Pengiriman Citra Kamera Antar-perangkat pada *Real Robot*


Pengujian pengiriman citra kamera antar-perangkat pada *real robot* memiliki kesamaan proses dengan yang dilakukan di pengujian sebelumnya yang ada di bagian 4.2.3, dimana di pengujian ini, *image viewer node* dan *command-line \$ ros2 topic* dijalankan di perangkat berbeda yang terhubung menggunakan jaringan *ethernet* dengan perangkat yang menjalankan *V4L2 camera node*.

Sama seperti pengujian-pengujian sebelumnya, pengujian ini juga dilakukan dengan berbagai macam konfigurasi resolusi citra yang dikirim. Hasil pengujian ini bisa dilihat pada tabel 4.10. Pada tabel tersebut *width* dan *height* merupakan resolusi citra yang dikirimkan, *size* merupakan ukuran data yang dikirim, *delay* merupakan selang waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke perangkat penerima, dan *rate* merupakan frekuensi pengiriman citra.

Tabel 4.10: Hasil *delay* dan frekuensi dari pengiriman citra kamera antar-perangkat pada *real robot*.

Width	Height	Size (KB)	Delay (ms)	Rate (hz)
160	120	56	6.0	30.0
320	240	225	16.0	30.0
640	480	900	31.0	30.0
800	600	1406	44.0	24.0
1280	720	2700	73.0	10.0
1920	1080	6075	104.0	5.0

Seperti yang terlihat pada gambar 4.12, dari data yang dihasilkan oleh pengujian ini dapat diketahui bahwa semakin besar ukuran data yang dikirimkan, maka *delay* akan cenderung naik dan frekuensi akan cenderung turun. Pada pengujian ini, dapat diketahui bahwa *delay* yang dihasilkan bisa bernilai besar hingga 100 ms, dan akan naik seiring bertambahnya ukuran data yang dikirim. Sedangkan untuk frekuensi, nilai yang dapat ditoleransi adalah ketika data yang dikirim berada di bawah 1000 KB, diatas itu, frekuensi yang dikirimkan dapat turun drastis hingga 5 hz. Walaupun begitu, terlepas dari perbedaan *delay* dan frekuensi yang dihasilkan antara

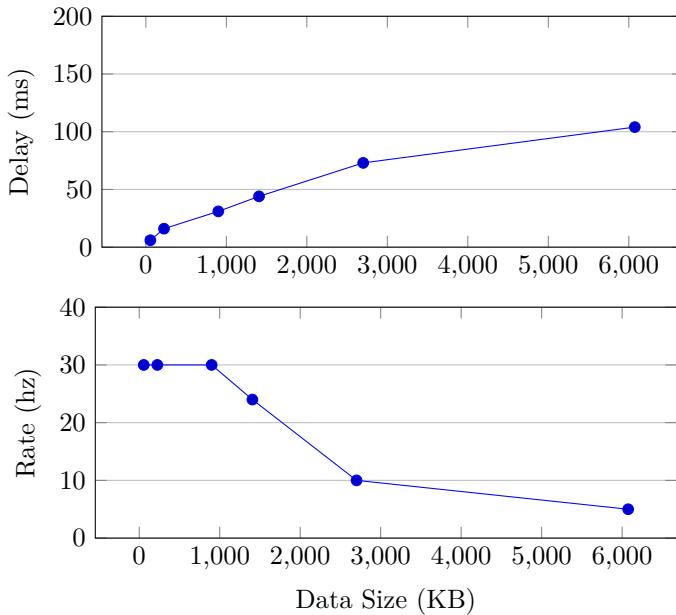

Gambar 4.12: Grafik *delay* dan frekuensi dari pengiriman citra antar-perangkat pada *real robot*.


pengujian di simulasi dan pada *real robot*, dapat diketahui bahwa pengiriman data dari kedua sistem tersebut dapat diterima secara abstrak oleh program yang sama (*image viewer node*) di perangkat manapun selama terkoneksi di dalam satu jaringan yang sama.

### 4.3 Pengujian *Depth Camera*

Pengujian *depth camera* dilakukan untuk menguji kemampuan sistem untuk menerima data citra berwarna maupun citra kedalaman (*depth image*) dari *depth camera* yang ada di simulasi maupun yang ada pada *real robot*. Pengujian ini melibatkan dua buah *image viewer node* yang digunakan untuk menampilkan tangkapan citra berwarna yang ada pada *topic /raw\_image* dan citra kedalaman yang ada pada *topic /depth/raw\_image*.

### 4.3.1 Pengujian Citra *Depth Camera* pada Robot di Simulasi

Pengujian citra *depth camera* pada robot di simulasi dilakukan dengan cara menjalankan lingkungan *indoor* di simulator dan menjalankan dua buah *image viewer node* untuk melihat hasil perenerimaan data citra berwarna dan citra kedalaman. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.13, *node /depth\_camera\_plugin* akan mengirimkan *topic /depth\_camera/image\_raw* yang berisi citra berwarna ke *node /image\_viewer\_1*, serta *topic /depth\_camera/depth<math>\leftrightarrow</math>/image\_raw* yang berisi citra kedalaman ke *node /image\_viewer\_2*.



Gambar 4.13: Relasi antar-*node* dari pengujian citra *depth camera* pada robot di simulasi.

Hasilnya, kedua *image viewer node* tersebut akan menampilkan citra yang dikirim oleh *depth camera plugin*. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.14, gambar pertama menampilkan citra dari sebuah ruangan *indoor* secara berwarna, sedangkan gambar kedua menampilkan citra dari sebuah ruangan *indoor* secara hitam putih. Citra kedua merupakan citra kedalaman, dimana semakin terang warna pada suatu pixel, maka jarak dari titik tersebut lebih jauh dari jangkauan kamera.



Gambar 4.14: Perbandingan hasil tangkapan citra berwarna dan citra kedalaman di simulasi.

### 4.3.2 Pengujian Citra *Depth Camera* pada *Real Robot*

Sama seperti pada pengujian sebelumnya di bagian 4.3.1, pengujian citra *depth camera* pada *real robot* dilakukan dengan menjalankan dua buah *image viewer node* untuk melihat hasil penerimaan data citra berwarna dan citra kedalaman. Hanya saja, sebagai ganti dari *node /depth\_camera\_plugin* yang ada di simulasi, data citra berwarna dan citra kedalaman yang digunakan akan berasal dari *Kinect2 node*. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.15, *node /kinect2* akan mengirimkan *topic /kinect2/depth↔/image\_raw* yang berisi citra kedalaman ke *node /image\_viewer\_2*, serta *topic /kinect2/image\_raw* yang berisi citra berwarna ke *node /image\_viewer\_1*.



Gambar 4.15: Relasi antar-*node* dari pengujian citra *depth camera* pada *real robot*.

Hasilnya, kedua *image viewer node* tersebut akan menampilkan citra yang dikirim oleh *Kinect2 node*. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.16, gambar pertama menampilkan citra dari ruang lab komputer secara berwarna, sedangkan gambar kedua menampilkan citra dari ruang lab komputer secara hitam putih. Berbeda dengan hasil yang didapatkan di simulasi, pada pengujian ini, citra kedalaman yang didapatkan memiliki hasil yang sangat terang. Hal ini terjadi karena pendeknya jangkauan yang dimiliki Kinect V2, yakni hanya sejauh 4.5 meter. Walaupun begitu, terlepas dari perbedaan hasil yang dijelaskan, dapat diketahui bahwa pengujian yang ada di simulasi maupun pada *real robot* dapat dilakukan dengan proses yang sama secara terabstrak, sehingga *topic* yang ada dapat digunakan oleh *image viewer node* terlepas dari mana data yang dikirim melalui *topic* tersebut berasal.



Gambar 4.16: Perbandingan hasil tangkapan citra berwarna dan citra kedalaman pada *real robot*.


## 4.4 Pengujian Deteksi Pose

Pengujian deteksi pose dilakukan untuk menguji kemampuan visi komputer dari citra yang berasal dari sistem yang dibuat. Selain itu pengujian ini juga dilakukan untuk menguji kemampuan model pengguna dalam mensimulasikan pengguna real. Pengujian ini melibatkan komponen kamera yang ada pada robot dan sebuah *pose detector node* sebagai *node behavior* yang akan melakukan proses deteksi pose dari tangkapan citra pengguna menggunakan metode BlazePose [35].

### 4.4.1 Pengujian Deteksi Pose Pengguna pada Robot di Simulasi


Pengujian deteksi pose pengguna pada robot di simulasi dilakukan dengan cara menjalankan lingkungan simulasi yang berisi model pengguna dan menjalankan *pose detector node* yang melakukan proses visi komputer untuk mendeteksi pose dari tangkapan citra model pengguna. Seperti yang terlihat pada gambar 4.17, *camera plugin* yang ada pada model robot akan mengirimkan tangkapan citra melalui *topic /camera/image\_raw* yang nantinya akan diterima oleh *pose detector node*.

Oleh *pose detector node*, data citra yang diterima tersebut kemudian akan diproses sehingga menghasilkan titik-titik dari setiap bagian pose dari model pengguna. Titik-titik tersebut kemudian akan digambarkan pada citra yang diproses dan ditampilkan dalam



Gambar 4.17: Relasi antar-*node* dari pengujian deteksi pose pengguna pada robot di simulasi.

bentuk GUI. Seperti yang terlihat pada gambar 4.18, pose yang dideteksi oleh *pose detector node* mampu mendeteksi keseluruhan pose yang membentuk model pengguna. Pose tersebut juga dapat terdeteksi ketika posisi kaki model pengguna berada dalam kondisi berdiri maupun ditekuk.

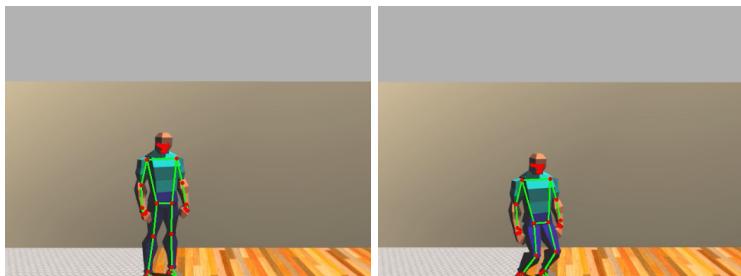


Gambar 4.18: Hasil deteksi pose pengguna pada robot di simulasi.

## 4.5 Pengujian SLAM


Pengujian *simultaneous localization and mapping* (SLAM) dilakukan untuk menguji kemampuan sistem ketika banyak komponen yang ada pada robot digunakan untuk suatu proses secara bersamaan. Selain itu pengujian ini juga dilakukan untuk menguji kemampuan lingkungan dalam mensimulasikan ruangan yang dapat digunakan pada *real robot*. Pengujian ini melibatkan *RTABMap node* yang berasal dari *package rtabmap\_ros* [37] untuk melakukan pemetaan ruangan sekaligus lokalisasi menggunakan metode SLAM.

#### 4.5.1 Pengujian Pemetaan Ruangan pada Robot di Simulasi

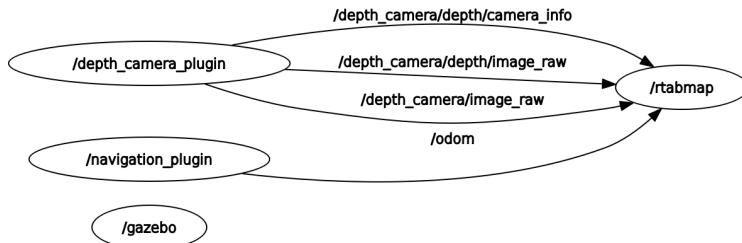

Gambar 4.19: Relasi antar-*node* dari pengujian pemetaan ruangan pada robot di simulasi.

Pengujian pemetaan ruangan di simulasi dilakukan dengan cara menjalankan ruangan *indoor* pada simulator Gazebo dan menjalankan *RTAB-Map node* yang melakukan pemetaan ruangan dari data yang dikirimkan model robot yang ada di simulasi. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.19, *node* `/depth_camera_plugin` akan mengirimkan data *depth camera* melalui tiga buah *topic* ke *node* `/rtabmap`, sedangkan *node* `/navigation_plugin` akan mengirimkan data melalui *topic* `/odom` ke *node* `/rtabmap`.

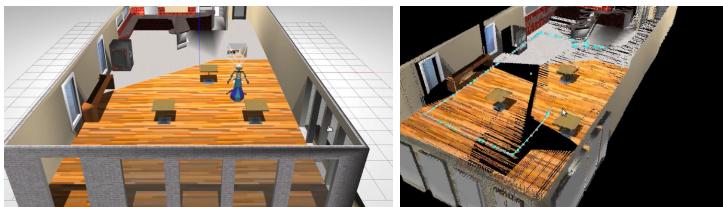

Gambar 4.20: Proses dan hasil pemetaan ruangan pada robot di simulasi.

*RTAB-Map node* kemudian memproses keseluruhan data yang didapat dari komponen *depth camera* dan navigasi untuk melakukan pemetaan pada ruangan yang ada di simulasi. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.20, gambar pertama menunjukkan

an tangkapan layar yang ada di simulasi ketika robot sedang bergerak sambil melakukan pemetaan ruangan, sedangkan gambar kedua menunjukkan tangkapan layar dari hasil pemetaan yang ditampilkan secara visual oleh RTAB-Map.

Dari hasil pemetaan tersebut, dapat dilihat bahwa citra berwarna dan citra kedalaman yang diterima diubah kedalam bentuk *point cloud* oleh RTABMap sehingga menghasilkan bentuk peta seperti yang ada di visualisasi tersebut. Di dalam visualisasi tersebut juga terlihat bentuk lintasan yang telah dilalui robot selama melakukan pemetaan sebagai garis dengan titik berwarna biru.

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## BAB V

# PENUTUP

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan yang didasari oleh hasil pengujian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Kesimpulan yang diuraikan pada bab ini akan menjadi jawaban dari permasalahan yang diangkat oleh penelitian ini. Selain itu akan dipaparkan juga saran mengenai apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan penelitian ini ke arah yang lebih lanjut.

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lingkungan simulasi yang dibuat pada simulator Gazebo dapat digunakan untuk melakukan pengujian pada SARs secara virtual. Hasil pembacaan data sensor pada robot, seperti kamera dan *depth camera*, dapat disimulasikan pada lingkungan yang dibuat sehingga memungkinkan pengambilan data pengujian untuk dilakukan secara virtual. Selain itu, dengan adanya lingkungan virtual, pengujian dapat dilakukan pada berbagai macam kondisi lingkungan yang diinginkan tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli perabotan maupun merenovasi ruangan seperti yang perlu dilakukan pada pengujian *real*.

Kemudian, Dengan adanya abstraksi dari sistem kontroler yang dibuat menggunakan ROS 2, program *behavior* yang diujikan pada model robot di simulasi memiliki hasil yang sama ketika diujikan pada robot fisik. Selama pengujian, terdapat beberapa program yang sudah tersedia di ROS 2 sehingga pengujian dapat dilakukan dengan mudah tanpa perlu menulis keseluruhan program yang diperlukan untuk melakukan pengujian. Lebih lanjut, dengan performa yang dimiliki oleh ROS 2, pertukaran data yang terjadi antara program yang terabstraksi dapat dilakukan secara *real-time* dengan *delay* yang rendah.

## 5.2 Saran

Pengembangan lebih lanjut dari penelitian ini bisa dilakukan dengan meningkatkan keakuratan komponen yang ada serta penambahan komponen yang bisa digunakan seperti lengan *manipulator* dan *lidar scanner* pada model robot yang ada di simulasi. Pilihan jenis perangkat yang digunakan pada robot fisik juga bisa ditambahkan, seperti Intel RealSense dan ZED *stereo camera* sebagai pengganti Kinect V2 untuk komponen *depth camera*.

Untuk simulator, sebagai alternatif dari Gazebo, beberapa pilihan simulator lain juga bisa digunakan untuk melakukan pengujian seperti Webots dan OpenAI Gym. Selain itu, untuk mendapatkan hasil visual yang lebih baik, simulator juga bisa dikembangkan menggunakan *game engine* terkini yang mampu mensimulasikan lingkungan 3D beserta *physics* yang ada di dalamnya seperti pada *game engine* Unity dan Unreal.

Terkait dengan *assistive robotics*, pengembangan lebih lanjut juga bisa dilakukan dengan meningkatkan interaksi antara manusia dengan robot, seperti membawa pengguna untuk berinteraksi dengan robot di dunia simulasi menggunakan perangkat *virtual reality* (VR) maupun mensimulasikan masukan suara dari pengguna yang dapat ditangkap oleh robot yang ada di simulasi. Lebih lanjut, pengembangan juga bisa dilakukan dengan meningkatkan model pengguna yang ada di simulasi, seperti memberikan kemampuan untuk mengubah ekspresi maupun meningkatkan animasi gerakan yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Heerink, B. Kröse, V. Evers, and B. Wielinga, “Assessing acceptance of assistive social agent technology by older adults: the almere model,” in *International Journal of Social Robotics*, 2010, p. 361–375.
- [2] “Understanding ros 2 nodes — ros 2 documentation: Foxy documentation,” 2021. [Online]. Available: <https://index.ros.org/doc/ros2/Tutorials/Understanding-ROS2-Nodes/>
- [3] “Understanding ros 2 actions — ros 2 documentation: Foxy documentation,” 2021. [Online]. Available: <https://docs.ros.org/en/foxy/Tutorials/Understanding-ROS2-Actions.html>
- [4] “About internal ros 2 interfaces — ros 2 documentation: Foxy documentation,” 2021. [Online]. Available: <https://docs.ros.org/en/foxy/Concepts/About-Internal-Interfaces.html>
- [5] “rqt graph - visualize and debug your ros graph - the robotics back-end,” 2021. [Online]. Available: <https://roboticsbackend.com/rqt-graph-visualize-and-debug-your-ros-graph/>
- [6] “Simulating moose — moose tutorials 0.0.2 documentation,” 2021. [Online]. Available: <http://www.clearpathrobotics.com/assets/guides/kinetic/moose/MooseSimulation.html>
- [7] P. Gonçalves, P. Torres, C. Alves, F. Mondada, M. Bonani, X. Raemy, J. Pugh, C. Cianci, A. Klaptoč, S. Magnenat, J. Zufferey, D. Floreano, and A. Martinoli, “The e-puck, a robot designed for education in engineering,” *Proceedings of the 9th Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions*, vol. 1, 2009.
- [8] M. Blatnický, J. Dižo, J. Gerlici, M. Sága, T. Lack, and E. Kučba, “Design of a robotic manipulator for handling products of automotive industry,” *International Journal of Advanced Robotic Systems*, vol. 17, no. 1, 2020.

- [9] D. Feil-Seifer and M. J. Mataric, “Defining socially assistive robotics,” in *9th International Conference on Rehabilitation Robotics, 2005. ICORR 2005.*, 2005, pp. 465–468.
- [10] Z. Erickson, V. Gangaram, A. Kapusta, C. K. Liu, and C. C. Kemp, “Assistive gym: A physics simulation framework for assistive robotics,” in *2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2020, pp. 10169–10176.
- [11] K. Takaya, T. Asai, V. Kroumov, and F. Smarandache, “Simulation environment for mobile robots testing using ros and gazebo,” in *2016 20th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC)*, 2016, pp. 96–101.
- [12] O. Michel, “Cyberbotics ltd. webots<sup>TM</sup>: Professional mobile robot simulation,” *International Journal of Advanced Robotic Systems*, vol. 1, no. 1, p. 5, 2004.
- [13] N. Koenig and A. Howard, “Design and use paradigms for gazebo, an open-source multi-robot simulator,” in *2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) (IEEE Cat. No.04CH37566)*, vol. 3, 2004, pp. 2149–2154 vol.3.
- [14] E. Rohmer, S. P. N. Singh, and M. Freese, “V-rep: A versatile and scalable robot simulation framework,” in *2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, 2013, pp. 1321–1326.
- [15] G. Brockman, V. Cheung, L. Pettersson, J. Schneider, J. Schulman, J. Tang, and W. Zaremba, “Openai gym,” *arXiv preprint arXiv:1606.01540*, 2016.
- [16] C. Rich and C. L. Sidner, “Robots and avatars as hosts, advisors, companions, and jesters,” *AI Magazine*, vol. 30, no. 1, p. 29, 2009.
- [17] M. Quigley, K. Conley, B. Gerkey, J. Faust, T. Foote, J. Leibs, R. Wheeler, and A. Ng, “Ros: an open-source robot operating system,” *ICRA Workshop on Open Source Software*, vol. 3, 2009.

- [18] Y. Maruyama, S. Kato, and T. Azumi, “Exploring the performance of ros2,” in *2016 International Conference on Embedded Software (EMSOFT)*, 2016, pp. 1–10.
- [19] G. Pardo-Castellote, “Omg data-distribution service: architectural overview,” in *23rd International Conference on Distributed Computing Systems Workshops, 2003. Proceedings.*, 2003, pp. 200–206.
- [20] J. M. Schlesselman, G. Pardo-Castellote, and B. Farabaugh, “Omg data-distribution service (dds): architectural update,” in *IEEE MILCOM 2004. Military Communications Conference, 2004.*, vol. 2, 2004, pp. 961–967 Vol. 2.
- [21] “Ros 2 middleware interface,” 2021. [Online]. Available: [https://design.ros2.org/articles/ros\\_middleware\\_interface.html](https://design.ros2.org/articles/ros_middleware_interface.html)
- [22] “eprisma fast dds,” 2021. [Online]. Available: <https://www.eprisma.com/index.php/products-all/eprisma-fast-dds>
- [23] “Eclipse cyclone dds — projects.eclipse.org,” 2021. [Online]. Available: <https://projects.eclipse.org/projects/iot.cyclonedds>
- [24] “Ros 2 client interfaces (client libraries) — ros 2 documentation: Foxy documentation,” 2021. [Online]. Available: <https://docs.ros.org/en/foxy/Concepts/About-Client-Interfaces.html>
- [25] “rclnodejs - npm,” 2021. [Online]. Available: <https://www.npmjs.com/package/rclnodejs>
- [26] “Introspection with command line tools — ros 2 documentation: Foxy documentation,” 2021. [Online]. Available: <https://docs.ros.org/en/foxy/Concepts/About-Command-Line-Tools.html>
- [27] “Qt, cross-platform software development for embedded and desktop,” 2021. [Online]. Available: <https://www.qt.io/>
- [28] “Overview and usage of rqt — ros 2 documentation: Foxy documentation,” 2021. [Online]. Available: <https://docs.ros.org/en/foxy/Concepts/About-RQt.html>

- [29] B. Gerkey, R. Vaughan, and A. Howard, “The player/stage project: Tools for multi-robot and distributed sensor systems,” *Proceedings of the International Conference on Advanced Robotics*, 2003.
- [30] “Gazebo : Tutorial : Plugins 101,” 2021. [Online]. Available: [http://gazebosim.org/tutorials/?tut=plugins\\_hello\\_world](http://gazebosim.org/tutorials/?tut=plugins_hello_world)
- [31] R. Dikairono, Setiawardhana, D. Purwanto, and T. A. Sardjono, “Cnn-based self localization using visual modelling of a gyrocompass line mark and omni-vision image for a wheeled soccer robot application,” *International Journal of Intelligent Engineering and Systems*, 2020.
- [32] Muhtadin, R. M. Zanuar, I. K. E. Purnama, and M. H. Purnomo, “Autonomous navigation and obstacle avoidance for service robot,” in *2019 International Conference on Computer Engineering, Network, and Intelligent Multimedia (CENIM)*, 2019, pp. 1–8.
- [33] M. Muhtadin, M. Arrazi, S. Ali, T. Pratama, D. Wicaksono, A. Putra, I. Ari, A. Maulana, O. Bramastyo, S. Asshakina, M. Attamimi, M. Arifin, M. Hery Purnomo, and D. Purwanto, “Ichiro robots winning robocup 2018 humanoid teensize soccer competitions,” in *RoboCup 2018: Robot World Cup XXII*, 2019, pp. 425–435.
- [34] Z. Mohamed and G. Capi, “Development of a new mobile humanoid robot for assisting elderly people,” *Procedia Engineering*, vol. 41, pp. 345 – 351, 2012.
- [35] V. Bazarevsky, I. Grishchenko, K. Raveendran, T. Zhu, F. Zhang, and M. Grundmann, “Blazepose: On-device real-time body pose tracking,” 2020.
- [36] C. Lugaressi, J. Tang, H. Nash, C. McClanahan, E. Uboweja, M. Hays, F. Zhang, C.-L. Chang, M. G. Yong, J. Lee, W.-T. Chang, W. Hua, M. Georg, and M. Grundmann, “Mediapipe: A framework for building perception pipelines,” 2019.

- [37] M. Labb   and F. Michaud, “Rtab-map as an open-source lidar and visual simultaneous localization and mapping library for large-scale and long-term online operation,” *Journal of Field Robotics*, vol. 36, no. 2, pp. 416–446, 2019. [Online]. Available: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/rob.21831>

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*