



- NOTES:
- R2 GEAR HOBBED MK8 5MM ID;
 - 齿轮体材质:SUS303 ；
 - 无毛刺无批锋；
 - 机米螺丝材质：铁 表面发黑处理，M3*2.5锁紧螺丝无油渍、脏污；
 - 要求24小时盐雾测试无可见生锈。

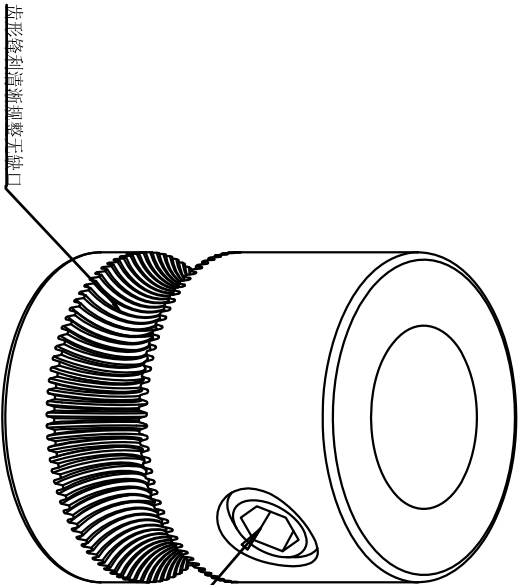

SET SCREW MUST SIT BELOW
OUTER ROUND SURFACE

3D VIEW

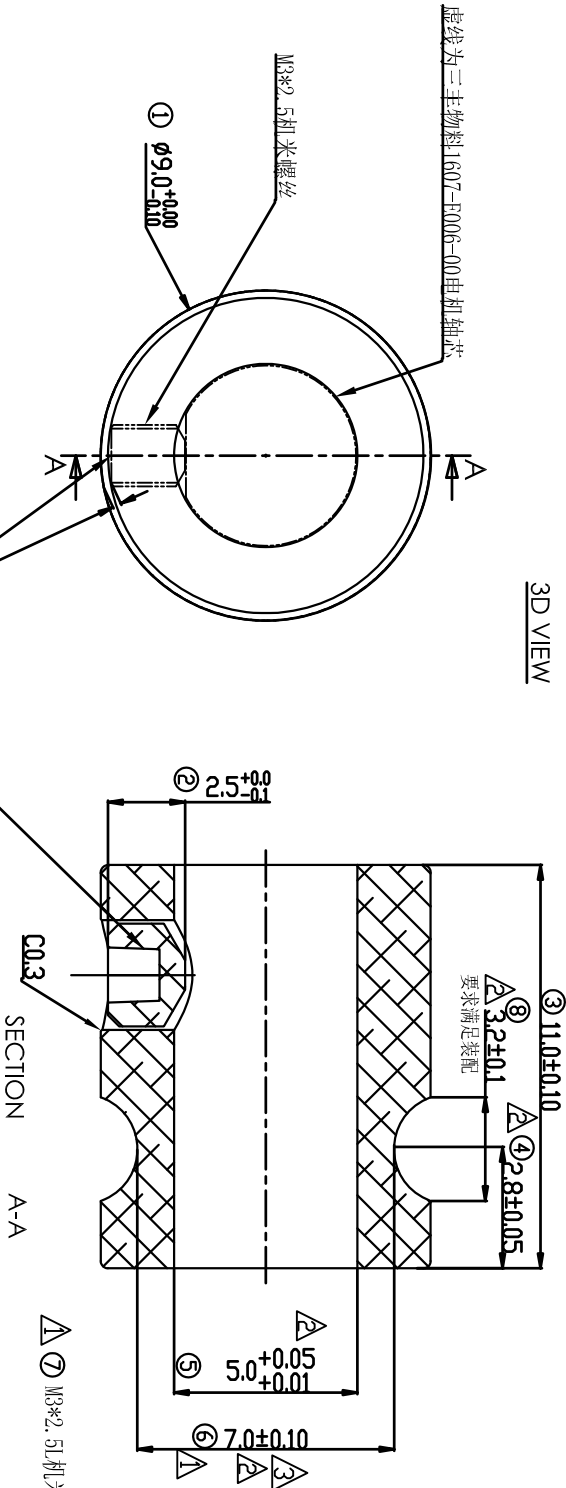

⑦ M3*2.5L机米螺丝硬度要求HRC35°~45°

NON-TOLERANCED DIMENSIONS											
0.5	> 3	> 6	> 30	> 120	> 400	0.3	..8	..30	..120	..400	..1000
± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	RADI CHAMFERS					
± 0.2	± 0.5	± 1	± 1	± 1	± 1	ANGLES, DIM. OF THE SHORER SIDE					
bis 10	> 10	> 50	> 120	> 400		TOLERANCES OF FORM AND POSITION					
± 1'	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'		ISO 2768-H (M13 B92/1)					

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A		B		C		D		E	

1		2		3		4		5	
A									