

지하철 승강장 한 구간 — 구조 먼저, 그다음 재질·조명

왼쪽: 치수대로 세운 흰 덩어리(구조 확인용) 오른쪽: 같은 모델에 재질·조명을 입힌 렌더



승강장 길이 방향

섬식 승강장 폭 10m · 1량 19.5m 기준 문 간격 · 원형 스테인리스 기둥(연단에서 1.5m 이상)



스크린도어 앞

밀폐형 스크린도어 · 머리판 노선색 띠 · 문 위 칸-문 번호 · 노란 점자선




계단·에스컬레이터

계단 단높이 16.5cm · 디딤 33cm · 폭 3m · 옆 에스컬레이터 1기



끝에서 본 전체

천장 LED · 매달린 안내판 · 소화기함 · 벤치 · 선로 쪽 조명

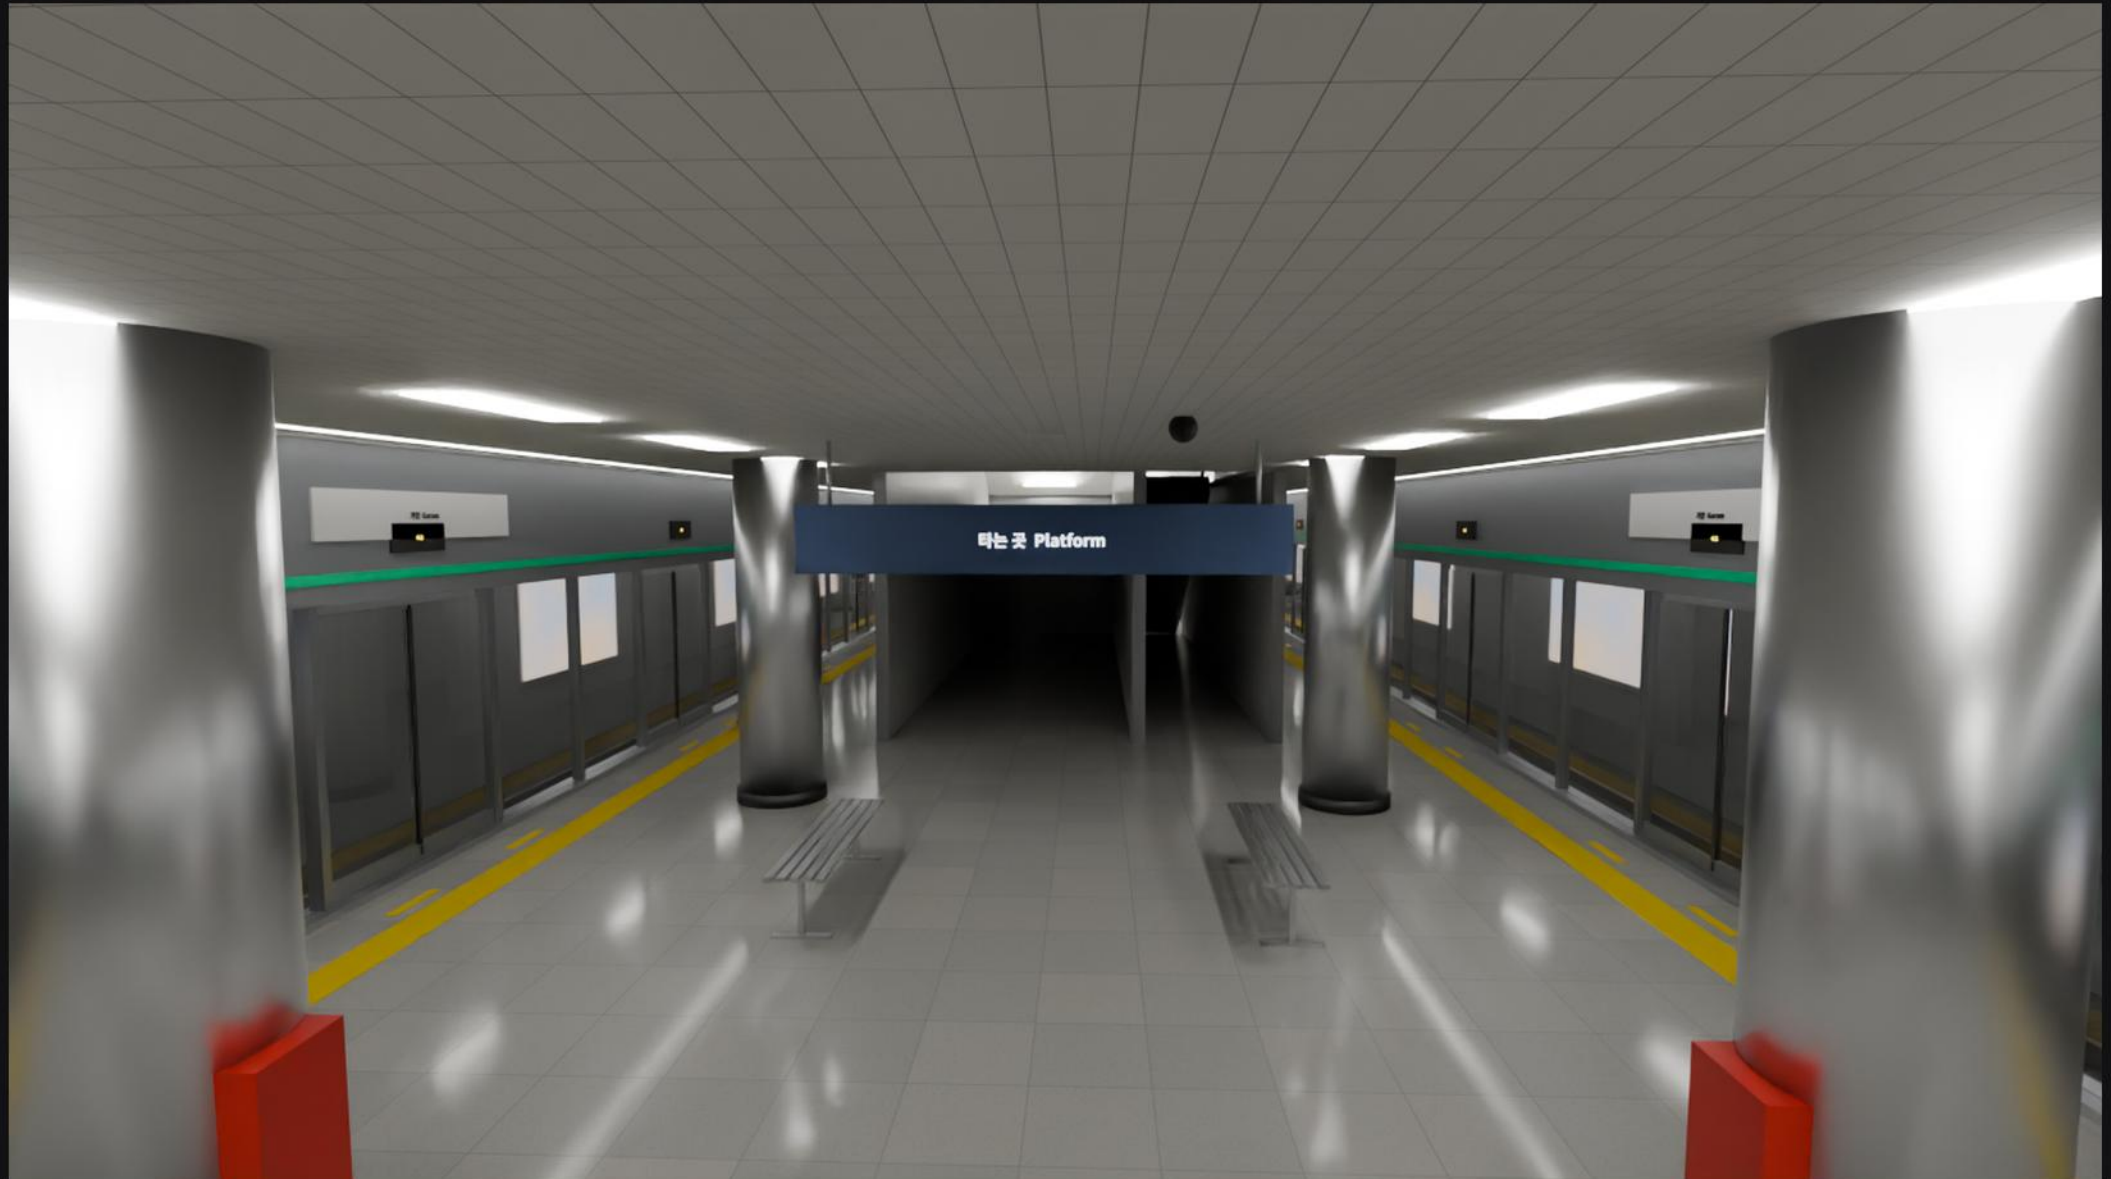

치수 근거와 진행 방식

- 승강장 폭·계단: 국토교통부 「도시철도 정거장 및 환승·편의시설 설계 지침」 (섬식 최소 8m, 계단 폭 3m, 단 16.5cm·디딤 33cm, 연단 1.5m 안 기둥 금지)
 - 승강장 높이 약 1.13~1.15m(레일면 위), 전동차 1량 약 19.5m·한쪽 문 4개 → 문 간격 약 4.9m
 - 스크린도어: 서울 지하 역의 밀폐형 기준 · 재질: 밝은 회색 광택 석재 바닥, 흰 천장판, 스테인리스 기둥
-
- 실제 작업에서는 받은 도면(DWG) 치수를 그대로 쓰고, 현장 사진으로 재질·안내판을 맞추습니다.
 - 렌더용(이미지·영상)과 실시간용(유니티·언리얼·웹)은 같은 모델에서 출발하되, 실시간용은 가볍게 만드는 작업이 더 들어갑니다.
 - 도면을 받고 구간을 정하면 그 구간을 3일 안에 무료 샘플로 만들어 드립니다.