

Pulse AC 22 WL

Borne de recharge



DESIGN
OPTIONS
ACCÉLÉRÉE




Design

La borne de charge pour véhicules électriques Pulse AC 22 WL, intègre toutes les contraintes d'un mobilier urbain, grâce à son design innovant.



Accélérée

Idéale pour être implantée sur la voirie, la borne Pulse AC 22 WL est équipée de deux points de charge sécurisés, qui permettent une distribution simultanée de 3 à 44 kW. Ce chargeur VE de dernière génération est prédisposé pour recevoir du paiement NFC et/ou des radars de détection véhicule.



Options

- Paiement sans contact NFC
- Personnalisation de la borne :
 - logos, stickers, couleur
- Radar de présence de véhicule
 - Finition toit en verre
 - Signature lumineuse

Pulse AC 22 WL

+ PRODUIT

- Charge accélérée 3-22kW
- Charge simultanée - 2 véhicules
- Trappes d'accès aux prises verrouillables
- Intégration du point de livraison (ENEDIS)
- Personnalisable : couleur, logo, ...
- Prédiposition pour intégrer lecteur CB NFC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BORNE DE CHARGE

- Indice de protection de niveau IK10
- Conformité avec la norme PMR
- Guidage lumineux de l'état du point de charge
- Grande porte arrière donnant un accès optimisé pour la maintenance des organes de la borne

PARCOURS UTILISATEUR

- Identification par badge et carte RFID
- Écran LCD rétroéclairé + sélection des prises par touches tactiles

PRISES


- Trappes à verrouillage magnétique
- 2 prises E/F
- 2 prises type 2S

POIDS

- Pulse AC 22 WL : 60 kg

NORMES

- NF EN 61851-1:2012 Système de charge conductive pour véhicules électriques
- NF EN 61851-22:2002 Système de charge conductive pour véhicules électriques - Partie 22 : Borne de charge conductive en courant alternatif pour véhicules électriques
- NFC 15-100 Sécurité des installations électriques
- Certification CE
- NFC 17200 Installations électriques extérieures
- EN 60 529 Protection contre les poussières et les jets d'eau de toutes directions à la lance.
- Label ZE / EV Ready 1.2
- Directive européenne RoHS2 (2011/65/UE) Limiter l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
- Paiement NFC PCI PTS 3.0, EMV L1/L2 et GIE Cartes Bancaires/IP 65 et IK10

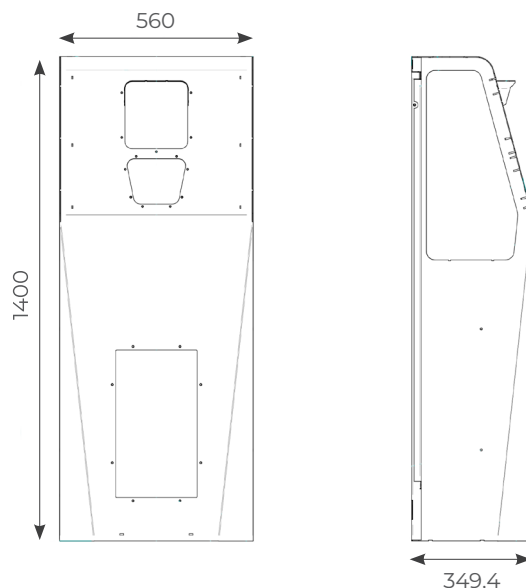

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Courant nominal : 2x32A

Tension nominale : 400VAC Tri ou 230VAC Mono

Fréquence : 50-60Hz

Tension d'isolement : 2000V

Trappes verrouillables

Température de fonctionnement : -25°C à +50°C

Degré de protection : IP54 - IK10

Protocoles communication

OCPP 1.5/1.6 évolutif 2.0

Fixation : Au sol par chevilles chimiques (non fournies)

L'entraxe 200x200 est compatible avec les plots bétons normalisés

Matière de la tôlerie : Corps aluminium - trappes inox peintes

Modes de charge : 1 - 2 - 3

Communication : Modem 4G & Ethernet



ADVENIR

CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM

✓ ISO 9001 ✓ ISO 14001

Document non contractuel
11/2025 39000243 Ind I FR

MADIC industries **MADIC** group
une société de