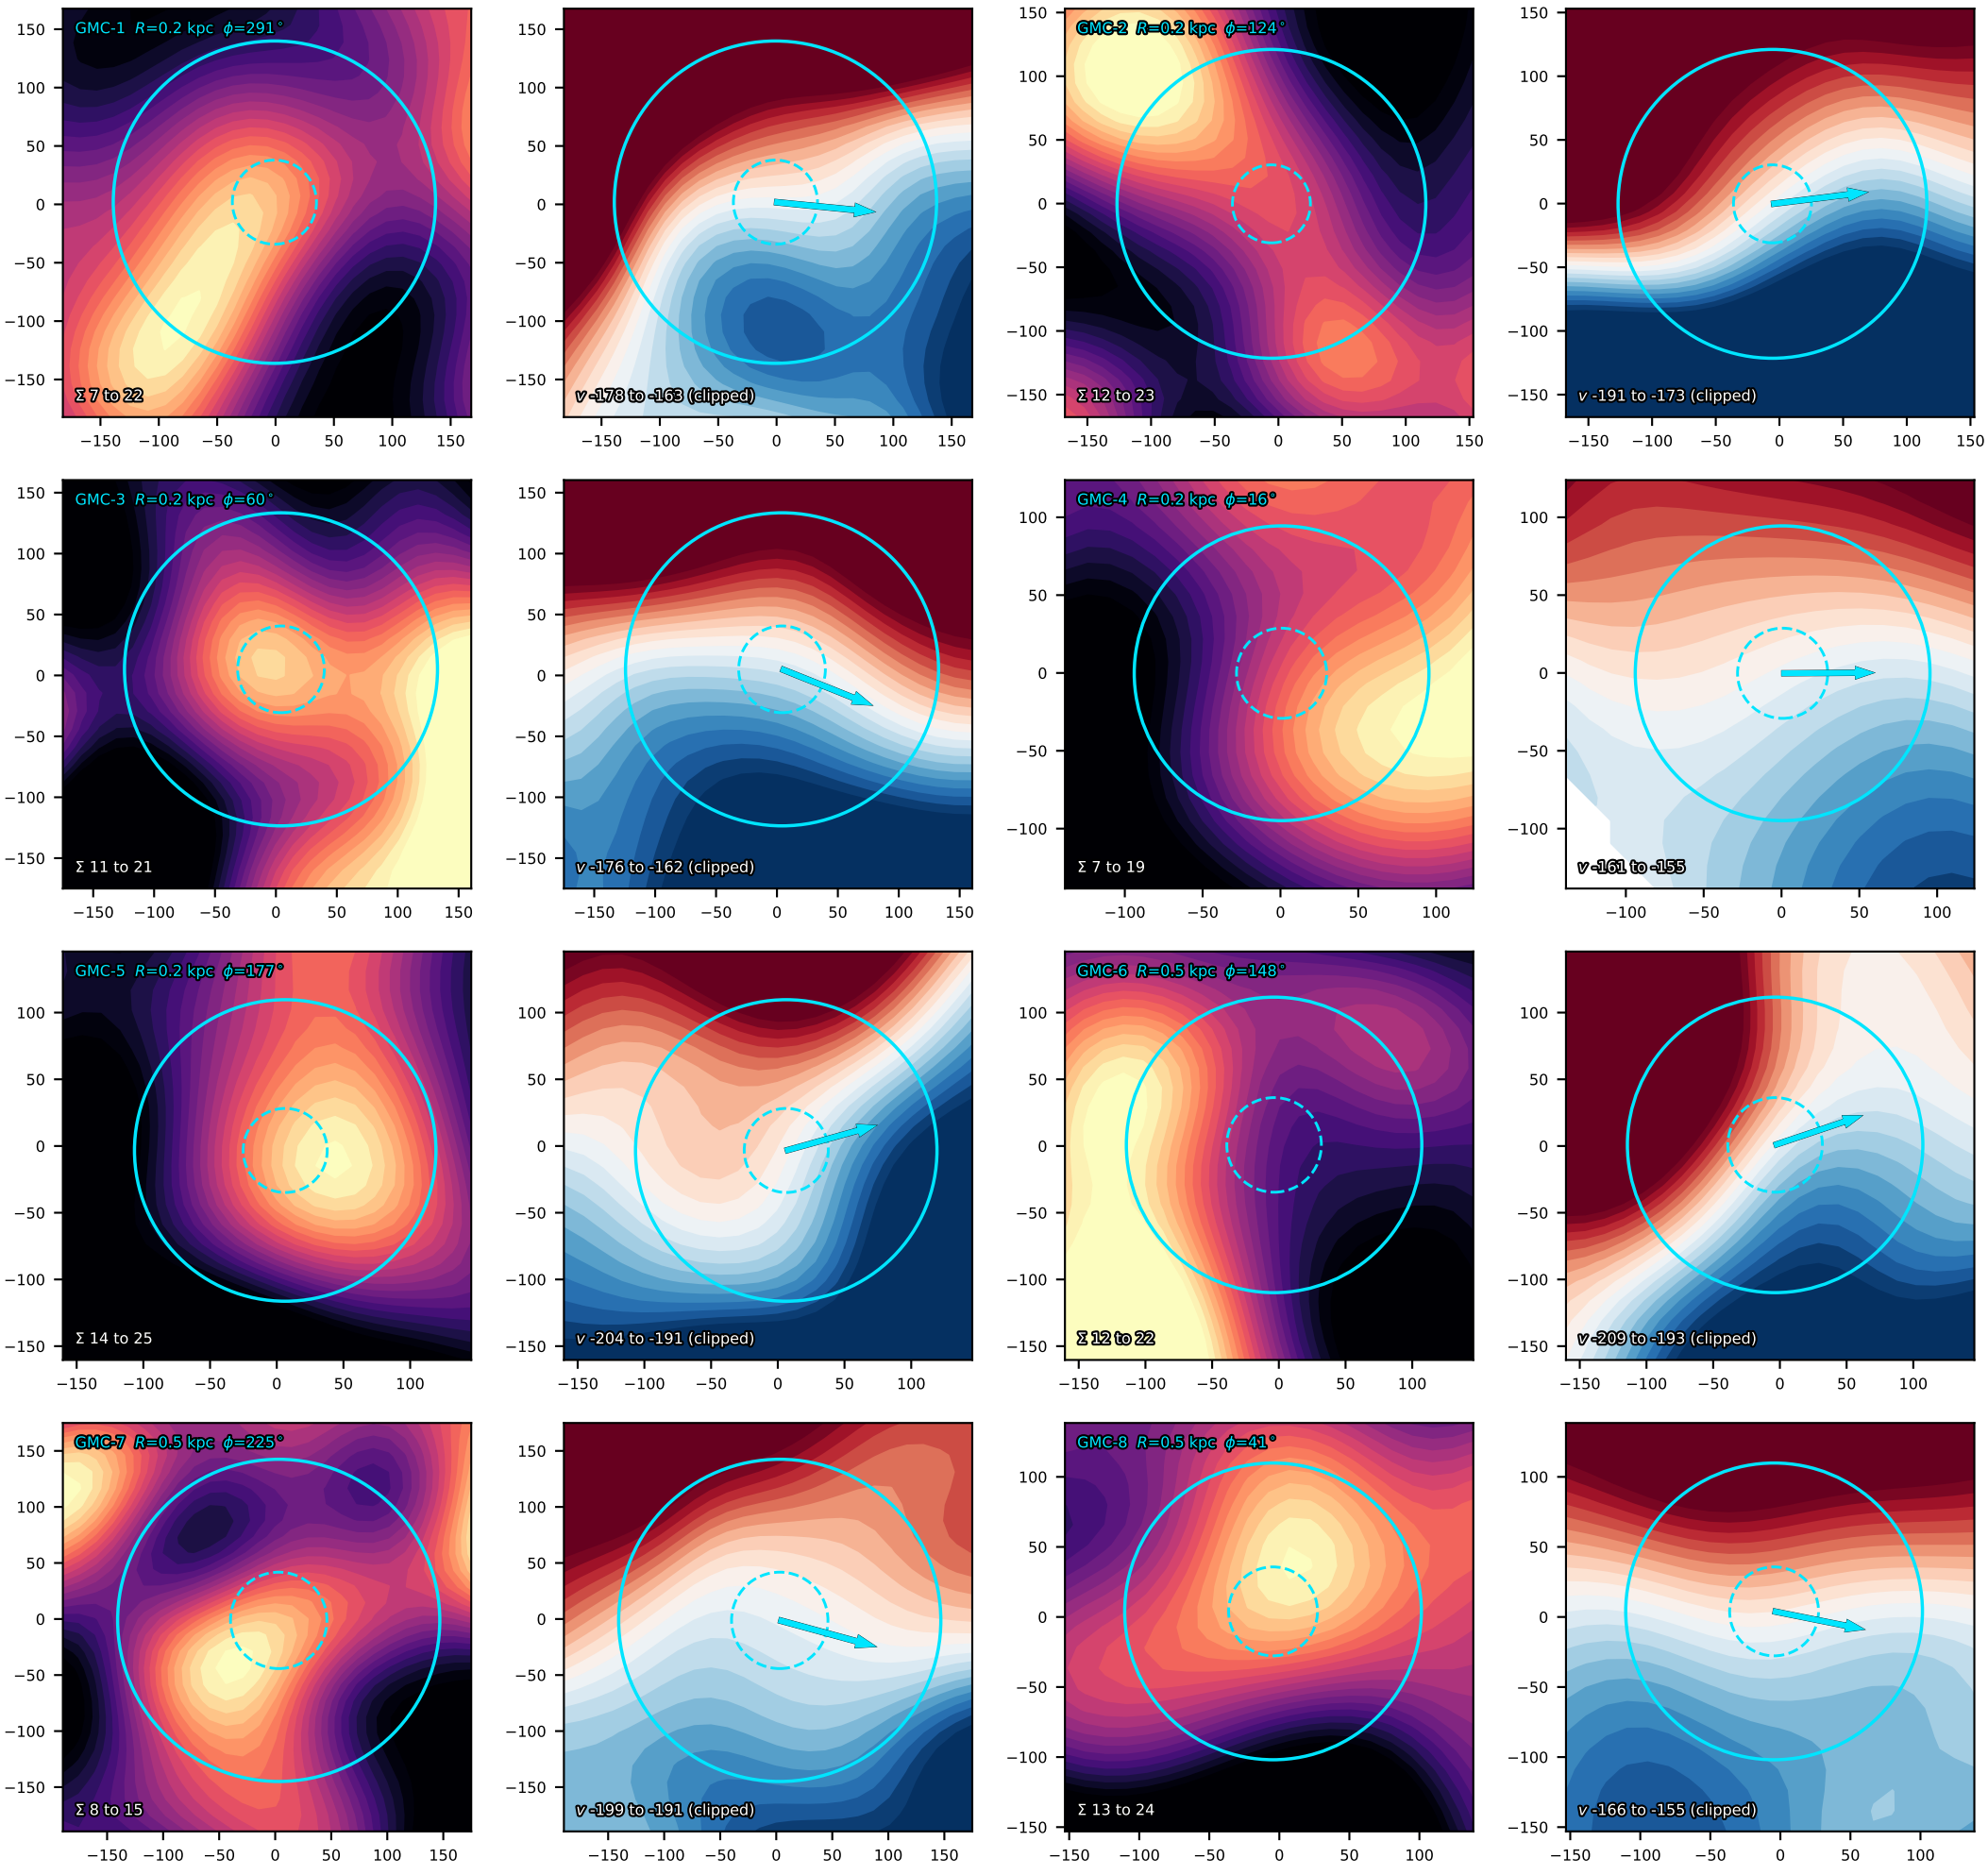
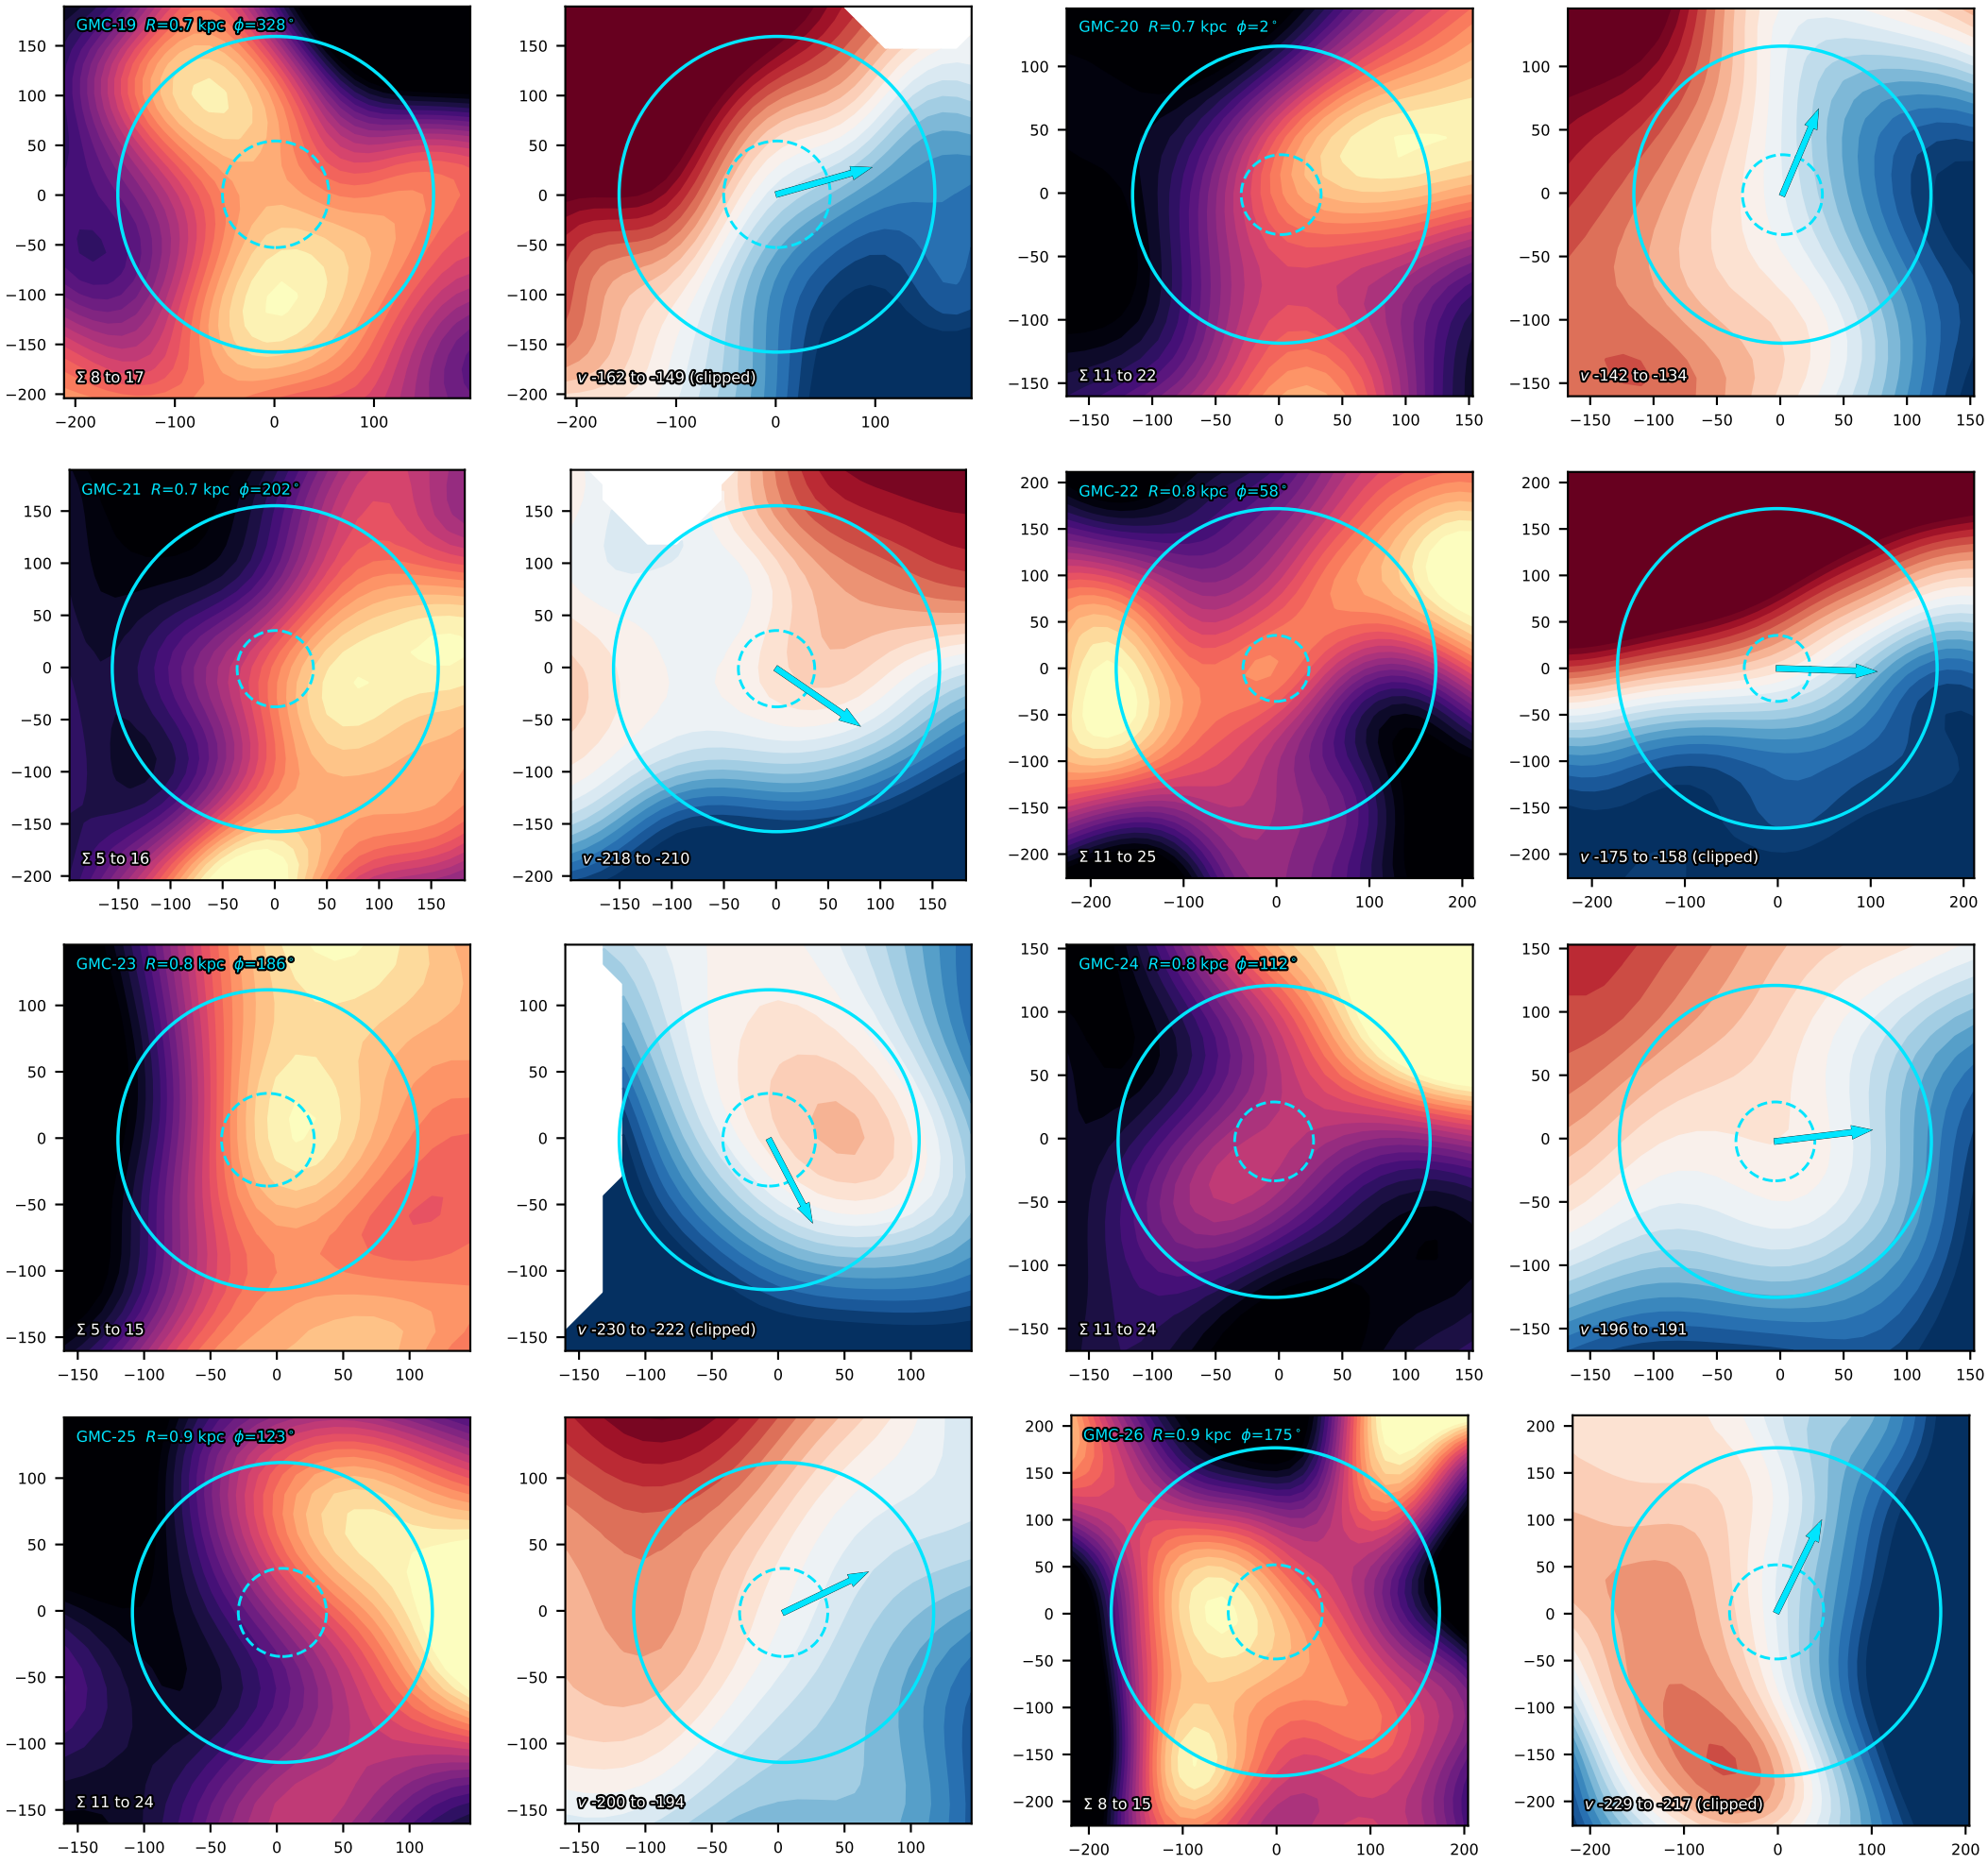

GMC-1 R=0.2 kpc ϕ=291°
Σ 7 to 22
v -178 to -163 (clipped)
GMC-2 R=0.2 kpc ϕ=124°
Σ 12 to 23
v -191 to -173 (clipped)
GMC-3 R=0.2 kpc ϕ=60°
Σ 11 to 21
v -176 to -162 (clipped)
GMC-4 R=0.2 kpc ϕ=16°
Σ 7 to 19
v -161 to -155
GMC-5 R=0.2 kpc ϕ=177°
Σ 14 to 25
v -204 to -191 (clipped)
GMC-6 R=0.5 kpc ϕ=148°
Σ 12 to 22
v -209 to -193 (clipped)
GMC-7 R=0.5 kpc ϕ=225°
Σ 8 to 15
v -199 to -191 (clipped)
GMC-8 R=0.5 kpc ϕ=41°
Σ 13 to 24
v -166 to -155 (clipped)
Δy [pc]
Δx [pc]

GMC-9 R=0.5 kpc ϕ=160°
Σ 11 to 22
v -216 to -202 (clipped)
GMC-11 R=0.5 kpc ϕ=199°
Σ 12 to 16
v -213 to -203
GMC-13 R=0.6 kpc ϕ=344°
Σ 5 to 15
v -153 to -148
GMC-14 R=0.6 kpc ϕ=139°
Σ 10 to 16
v -201 to -198
GMC-15 R=0.7 kpc ϕ=165°
Σ 10 to 15
v -220 to -209 (clipped)
GMC-16 R=0.7 kpc ϕ=17°
Σ 11 to 20
v -144 to -138
GMC-17 R=0.7 kpc ϕ=314°
Σ 10 to 16
v -167 to -158 (clipped)
GMC-18 R=0.7 kpc ϕ=217°
Σ 7 to 20
v -213 to -195 (clipped)

Δy [pc]

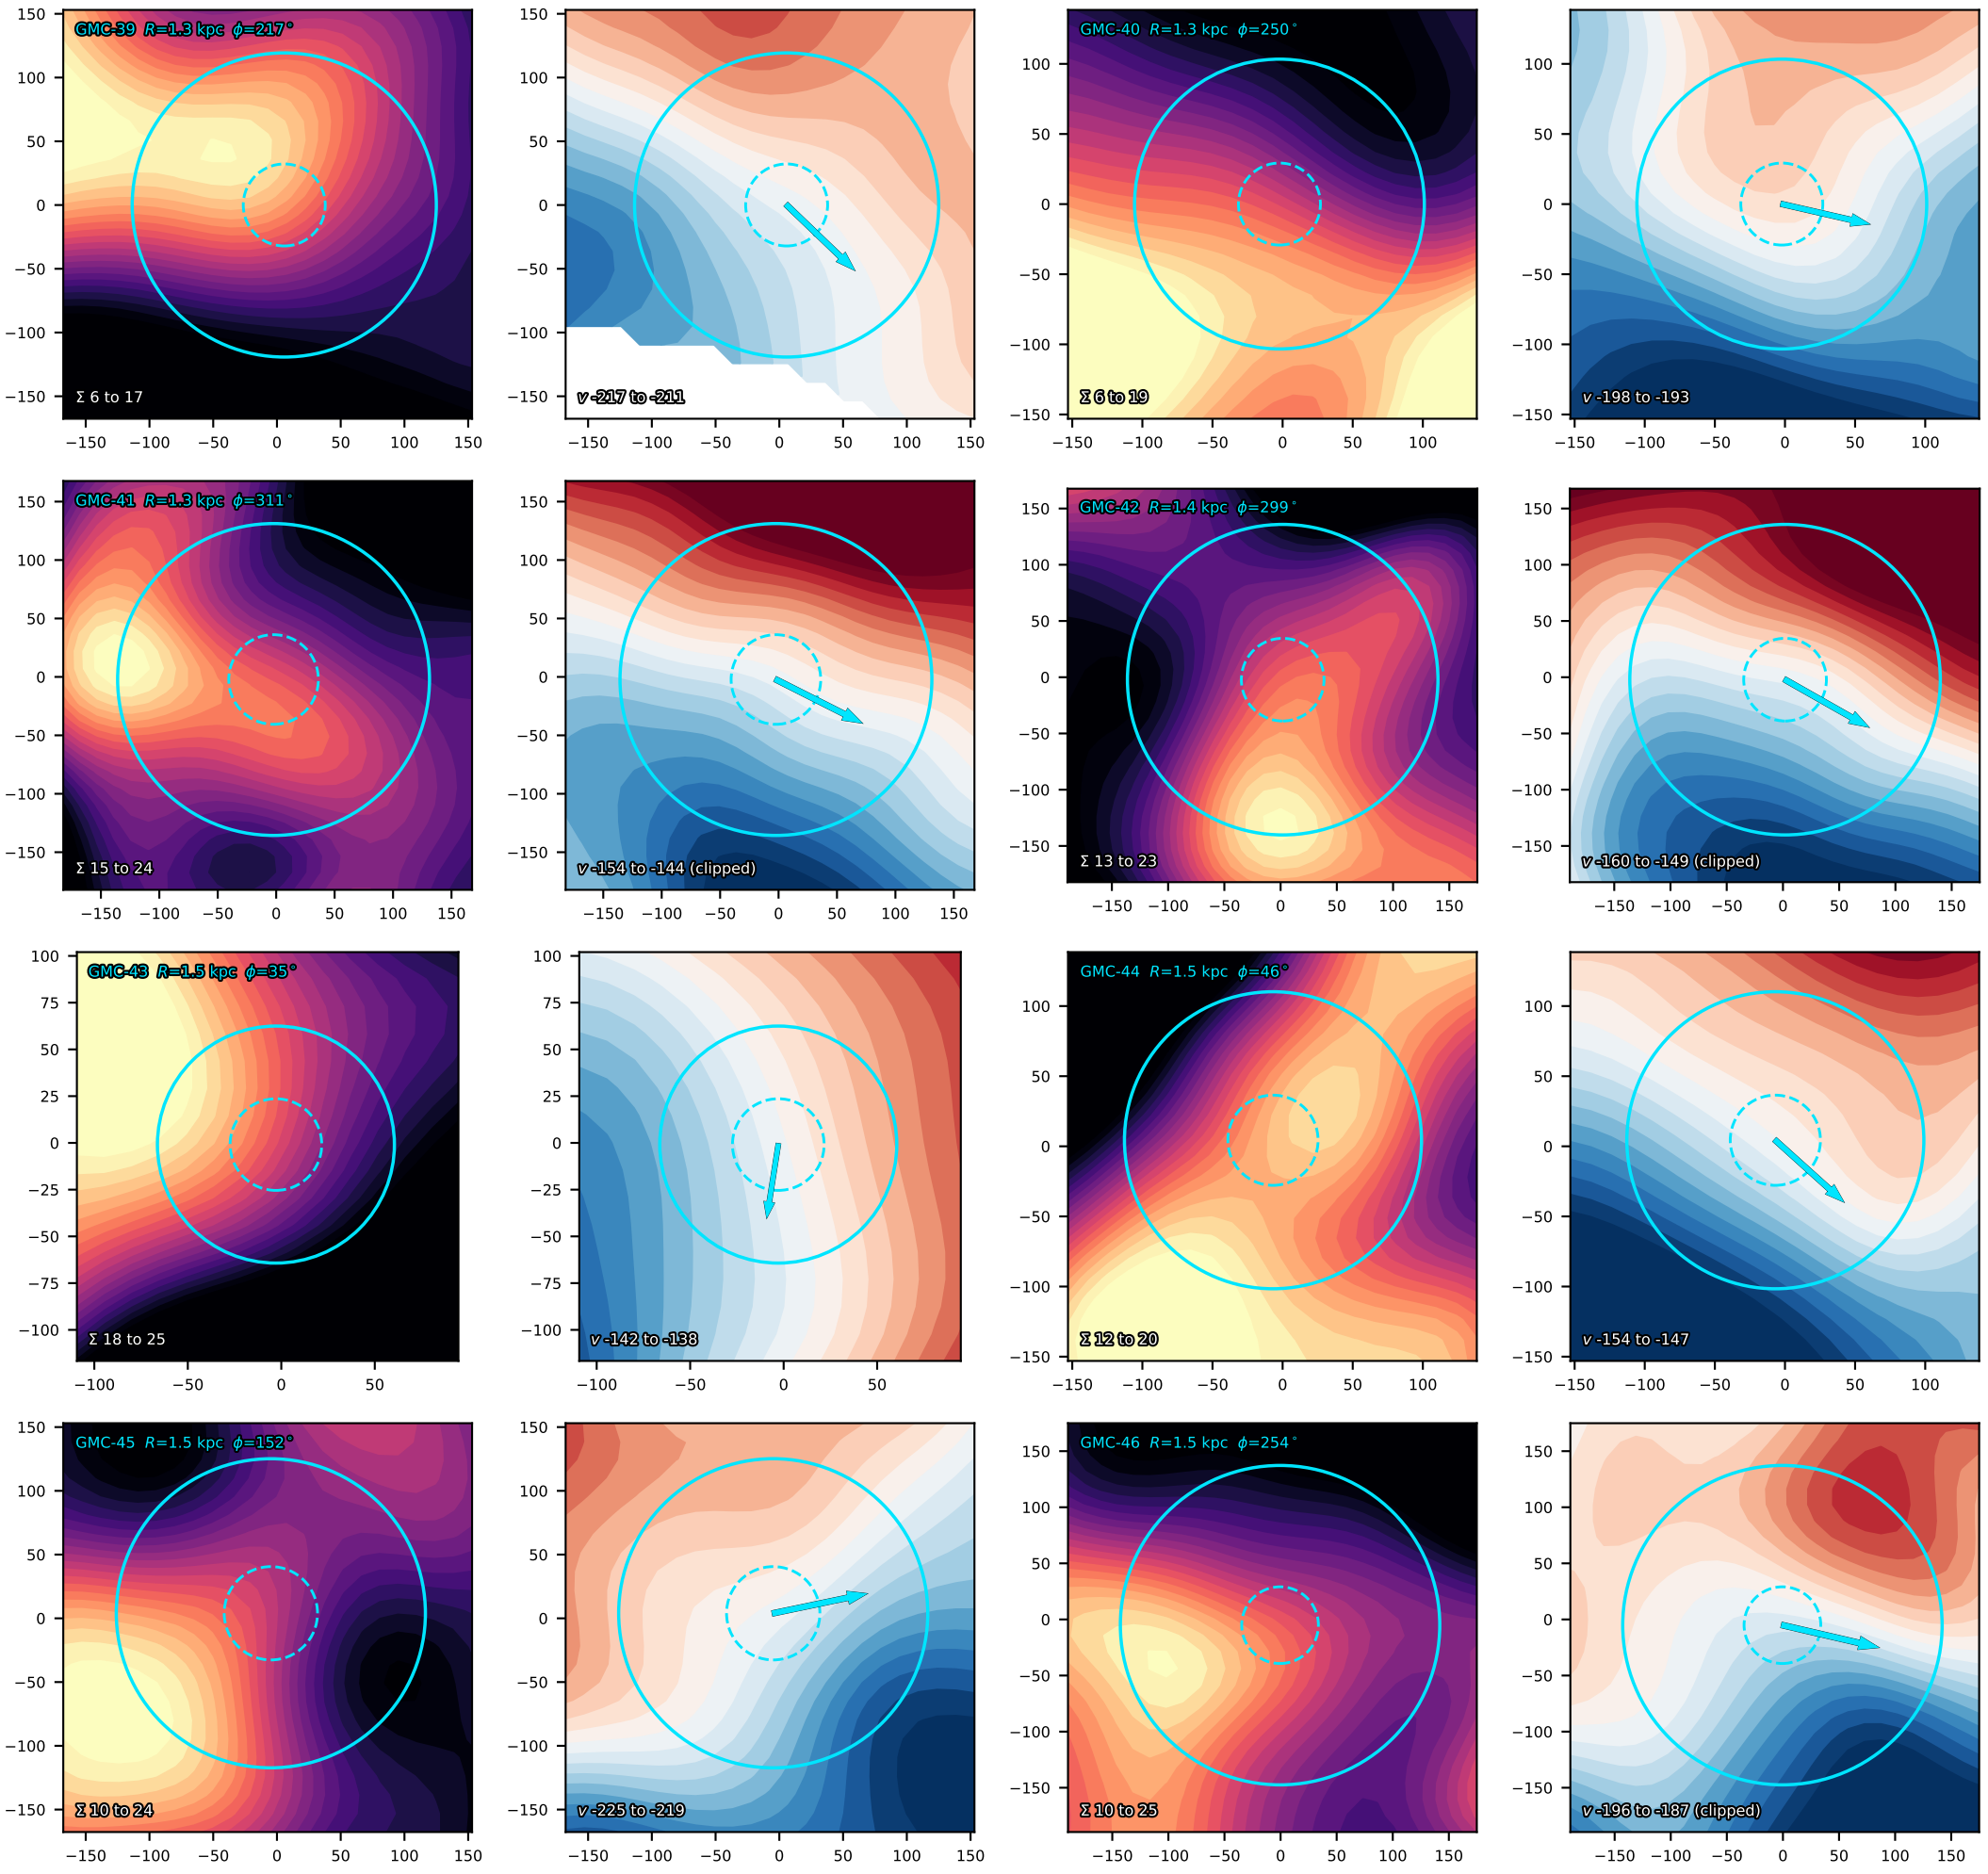
Δx [pc]

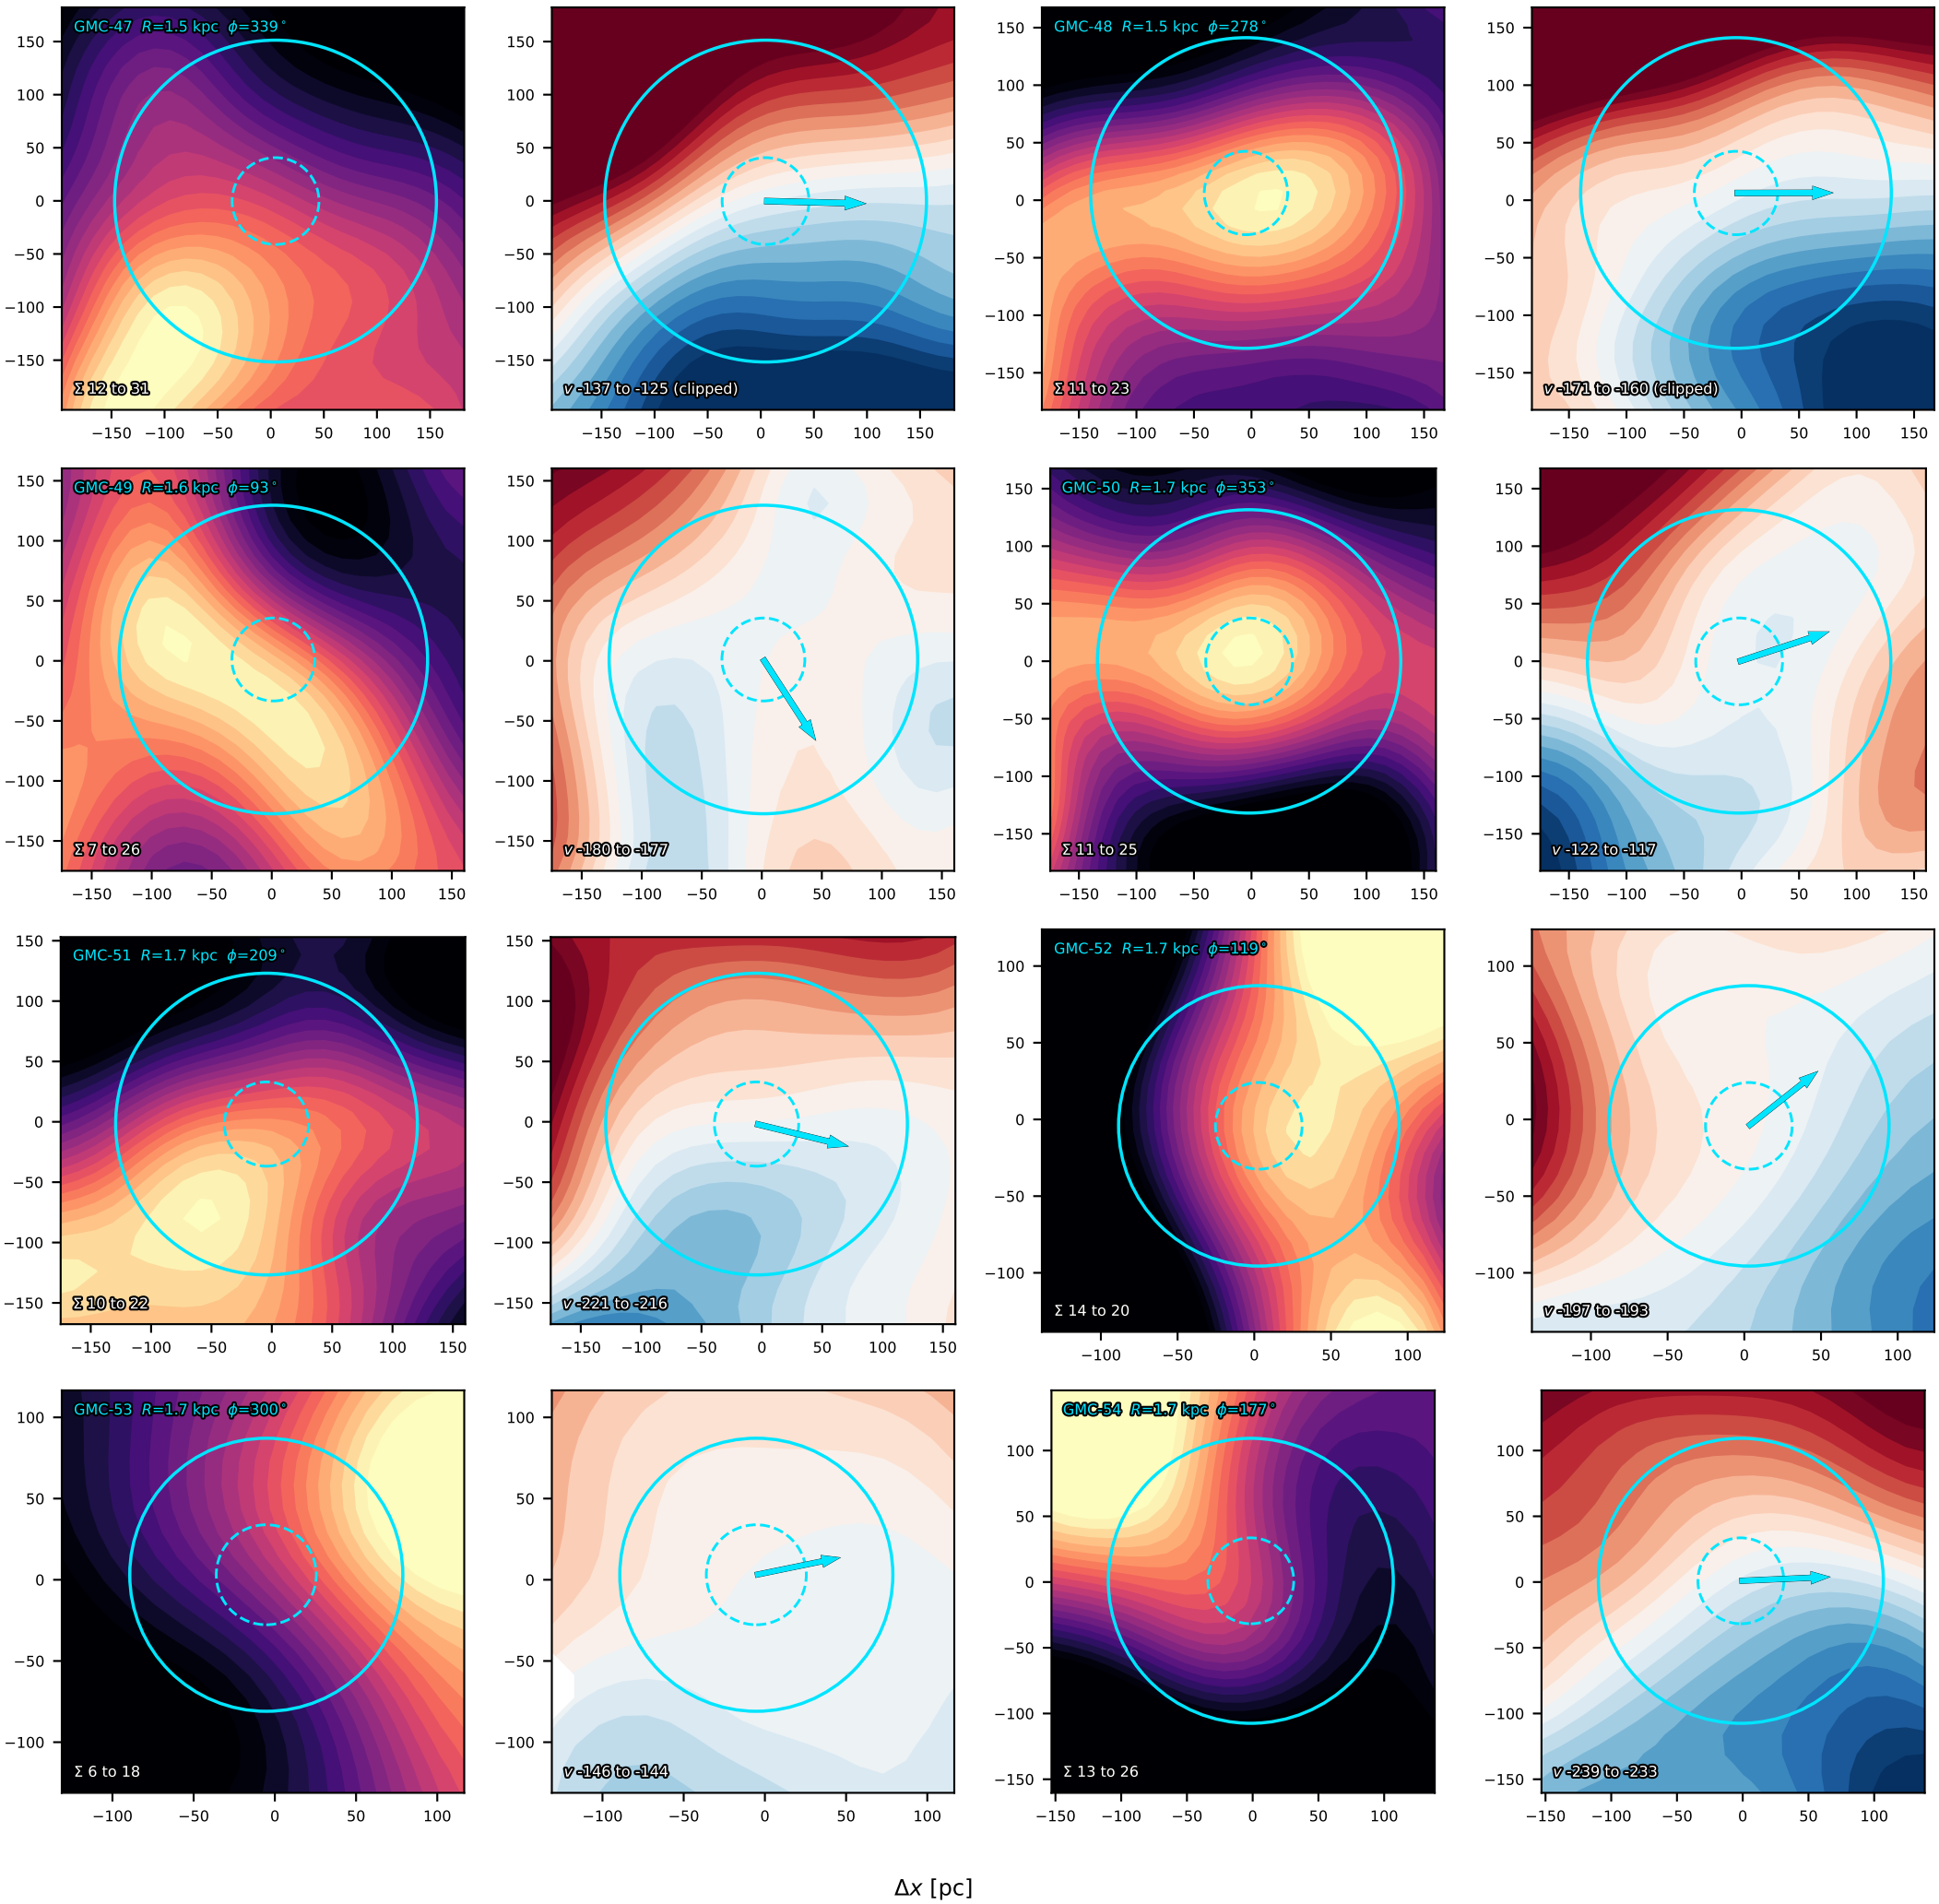

GMC-19 R=0.7 kpc ϕ=328°
Σ 8 to 17
v -162 to -149 (clipped)
GMC-20 R=0.7 kpc ϕ=2°
Σ 11 to 22
v -142 to -134
GMC-21 R=0.7 kpc ϕ=202°
Σ 5 to 16
v -218 to -210
GMC-22 R=0.8 kpc ϕ=58°
Σ 11 to 25
v -175 to -158 (clipped)
GMC-23 R=0.8 kpc ϕ=186°
Σ 5 to 15
v -230 to -222 (clipped)
GMC-24 R=0.8 kpc ϕ=112°
Σ 11 to 24
v -196 to -191
GMC-25 R=0.9 kpc ϕ=123°
Σ 11 to 24
v -200 to -194
GMC-26 R=0.9 kpc ϕ=175°
Σ 8 to 15
v -229 to -217 (clipped)
Δy [pc]
Δx [pc]

GMC-27 R=0.9 kpc ϕ=36°
Σ 12 to 23
v -152 to -146
GMC-28 R=0.9 kpc ϕ=358°
Σ 13 to 23
v -141 to -132 (clipped)
GMC-30 R=1.1 kpc ϕ=313°
Σ 9 to 15
v -161 to -155
GMC-33 R=1.1 kpc ϕ=115°
Σ 13 to 31
v -197 to -189
GMC-34 R=1.1 kpc ϕ=66°
Σ 10 to 25
v -172 to -158 (clipped)
GMC-36 R=1.2 kpc ϕ=185°
Σ 6 to 15
v -228 to -225
GMC-37 R=1.3 kpc ϕ=24°
Σ 4 to 25
v -137 to -131
GMC-38 R=1.3 kpc ϕ=32°
Σ 17 to 26
v -140 to -134

Δy [pc]

Δx [pc]


GMC-39 R=1.3 kpc ϕ=217°
Σ 6 to 17
v -217 to -211
GMC-40 R=1.3 kpc ϕ=250°
Σ 6 to 19
v -198 to -193
GMC-41 R=1.3 kpc ϕ=311°
Σ 15 to 24
v -154 to -144 (clipped)
GMC-42 R=1.4 kpc ϕ=299°
Σ 13 to 23
v -160 to -149 (clipped)
GMC-43 R=1.5 kpc ϕ=35°
Σ 18 to 25
v -142 to -138
GMC-44 R=1.5 kpc ϕ=46°
Σ 12 to 20
v -154 to -147
GMC-45 R=1.5 kpc ϕ=152°
Σ 10 to 24
v -225 to -219
GMC-46 R=1.5 kpc ϕ=254°
Σ 10 to 25
v -196 to -187 (clipped)
Δy [pc]
Δx [pc]


GMC-47 R=1.5 kpc ϕ=339°
Σ 12 to 31
v -137 to -125 (clipped)
GMC-48 R=1.5 kpc ϕ=278°
Σ 11 to 23
v -171 to -160 (clipped)
GMC-49 R=1.6 kpc ϕ=93°
Σ 7 to 26
v -180 to -177
GMC-50 R=1.7 kpc ϕ=353°
Σ 11 to 25
v -122 to -117
GMC-51 R=1.7 kpc ϕ=209°
Σ 10 to 22
v -221 to -216
GMC-52 R=1.7 kpc ϕ=119°
Σ 14 to 20
v -197 to -193
GMC-53 R=1.7 kpc ϕ=300°
Σ 6 to 18
v -146 to -144
GMC-54 R=1.7 kpc ϕ=177°
Σ 13 to 26
v -239 to -233
Δy [pc]
Δx [pc]

GMC-55 R=1.7 kpc ϕ=275°
Σ 17 to 26
v -175 to -165 (clipped)
GMC-56 R=1.7 kpc ϕ=316°
Σ 9 to 26
v -142 to -135
GMC-57 R=1.7 kpc ϕ=221°
Σ 14 to 22
v -212 to -204
GMC-58 R=1.7 kpc ϕ=149°
Σ 10 to 17
v -227 to -224
GMC-59 R=1.8 kpc ϕ=197°
Σ 8 to 15
v -239 to -231
GMC-60 R=1.8 kpc ϕ=335°
Σ 19 to 32
v -128 to -120
GMC-61 R=1.8 kpc ϕ=345°
Σ 12 to 29
v -119 to -111
GMC-63 R=1.8 kpc ϕ=161°
Σ 7 to 18
v -238 to -231

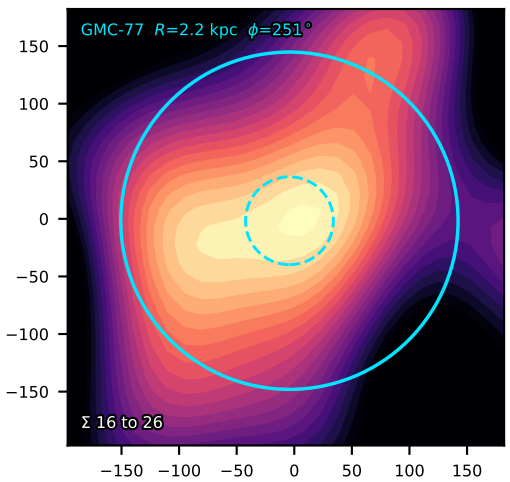
Δy [pc]

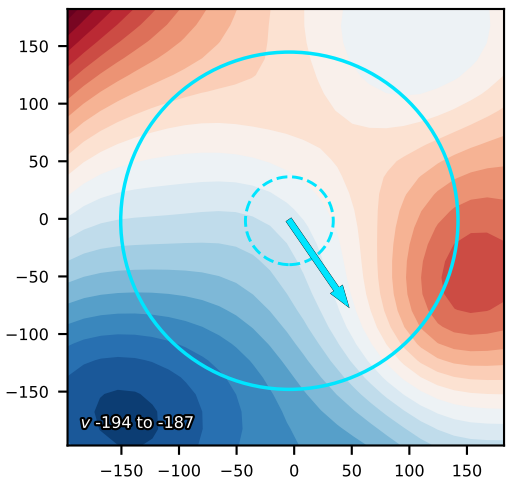
Δx [pc]

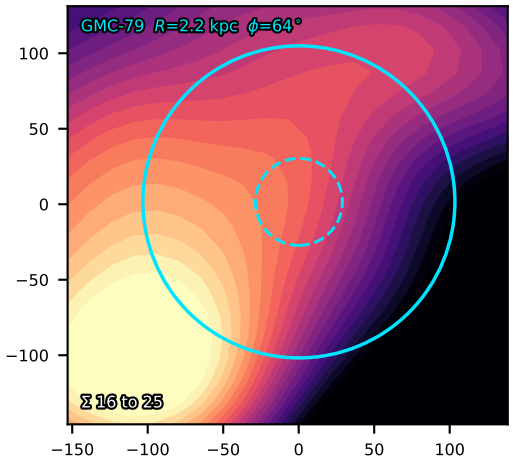
GMC-65 R=1.9 kpc ϕ=78°
Σ 14 to 23
v -178 to -170
GMC-66 R=1.9 kpc ϕ=254°
Σ 15 to 23
v -195 to -193
GMC-67 R=1.9 kpc ϕ=358°
Σ 12 to 30
v -120 to -116
GMC-68 R=2.0 kpc ϕ=349°
Σ 12 to 18
v -114 to -110
GMC-70 R=2.0 kpc ϕ=130°
Σ 14 to 24
v -212 to -204
GMC-71 R=2.0 kpc ϕ=359°
Σ 19 to 32
v -117 to -112
GMC-72 R=2.1 kpc ϕ=8°
Σ 27 to 41
v -127 to -123
GMC-76 R=2.1 kpc ϕ=286°
Σ 10 to 25
v -166 to -163

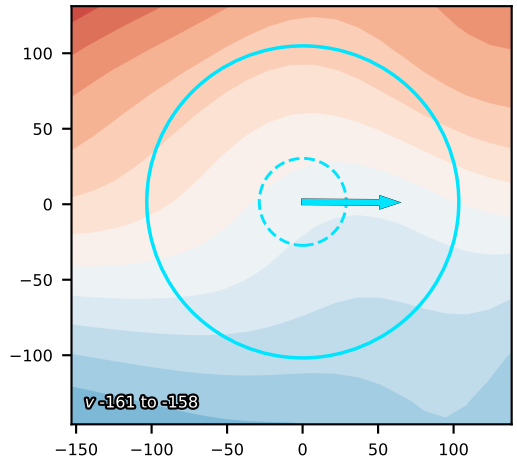
Δy [pc]

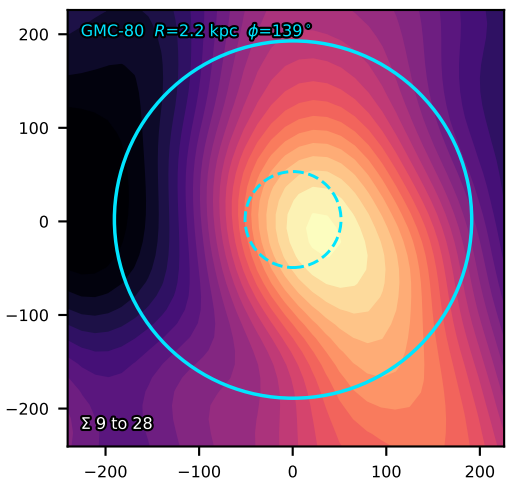
Δx [pc]

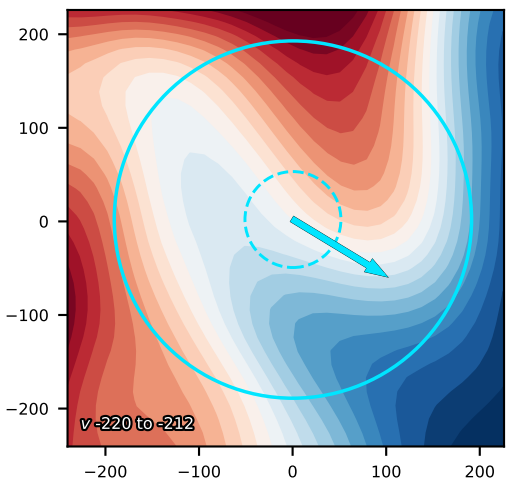

GMC-77 R=2.2 kpc ϕ=251°
Σ 16 to 26

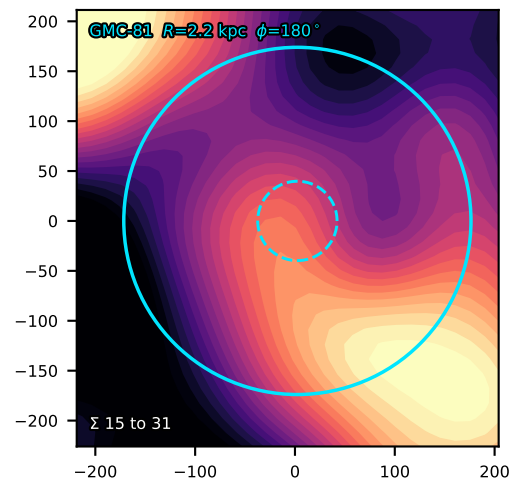

v -194 to -187

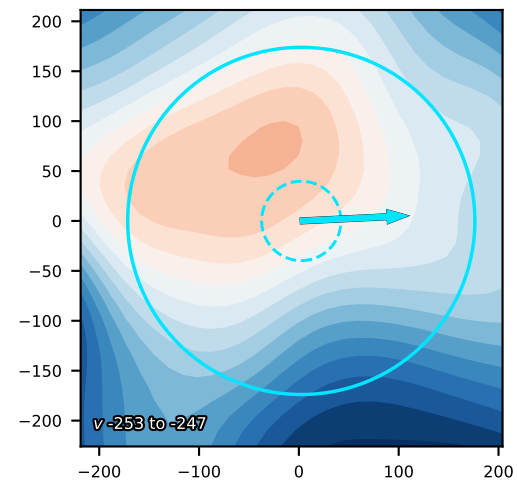

GMC-79 R=2.2 kpc ϕ=64°
Σ 16 to 25

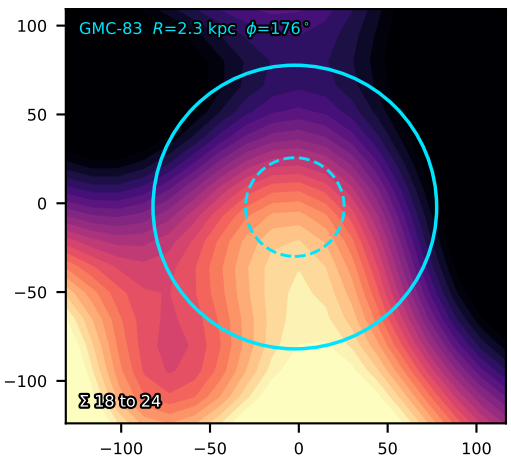

v -161 to -158

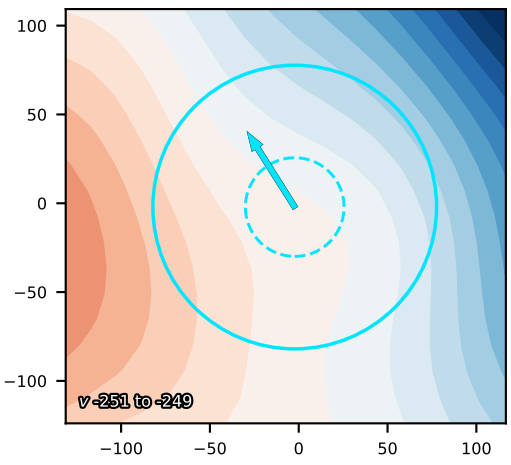

GMC-80 R=2.2 kpc ϕ=139°
Σ 9 to 28

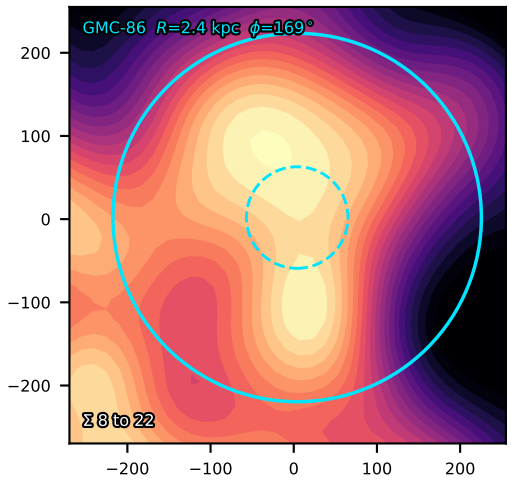

v -220 to -212

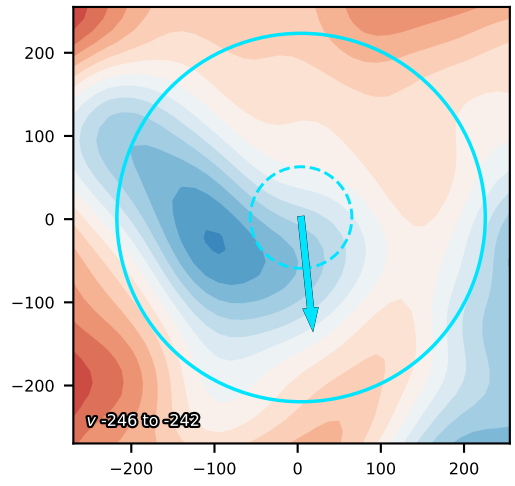

GMC-81 R=2.2 kpc ϕ=180°
Σ 15 to 31

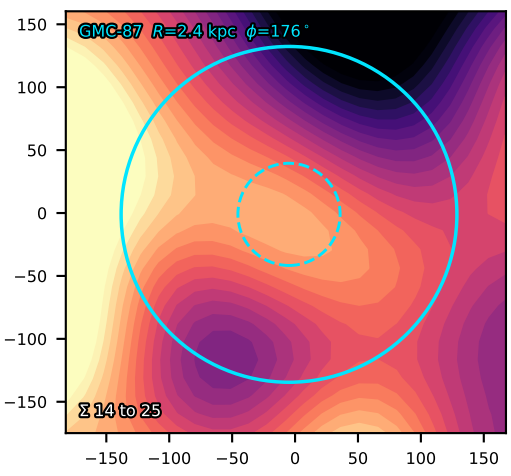

v -253 to -247

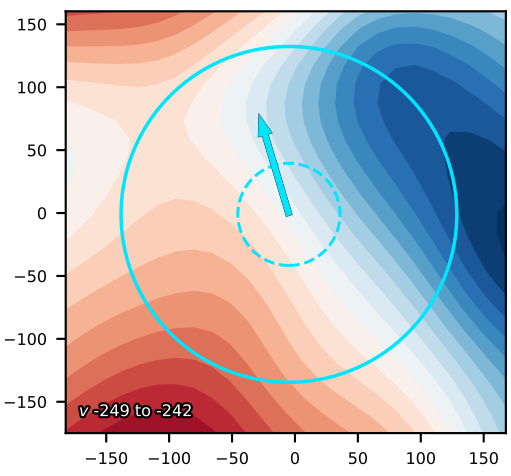

GMC-83 R=2.3 kpc ϕ=176°
Σ 18 to 24

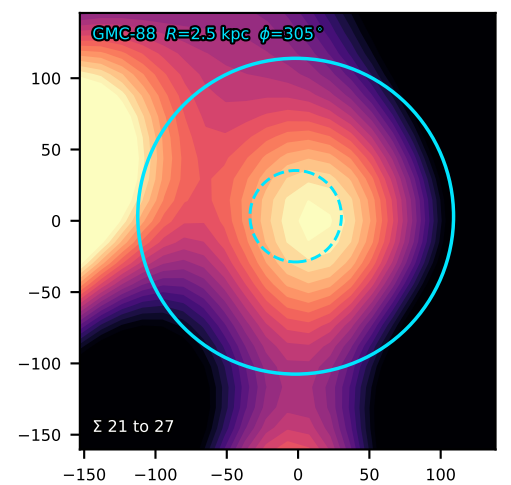

v -251 to -249

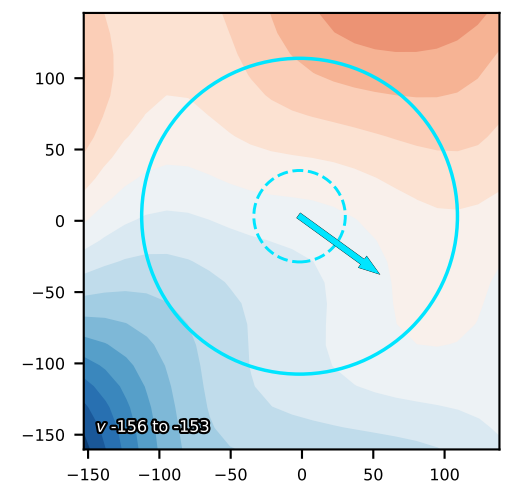

GMC-86 R=2.4 kpc ϕ=169°
Σ 8 to 22


v -246 to -242


GMC-87 R=2.4 kpc ϕ=176°
Σ 14 to 25

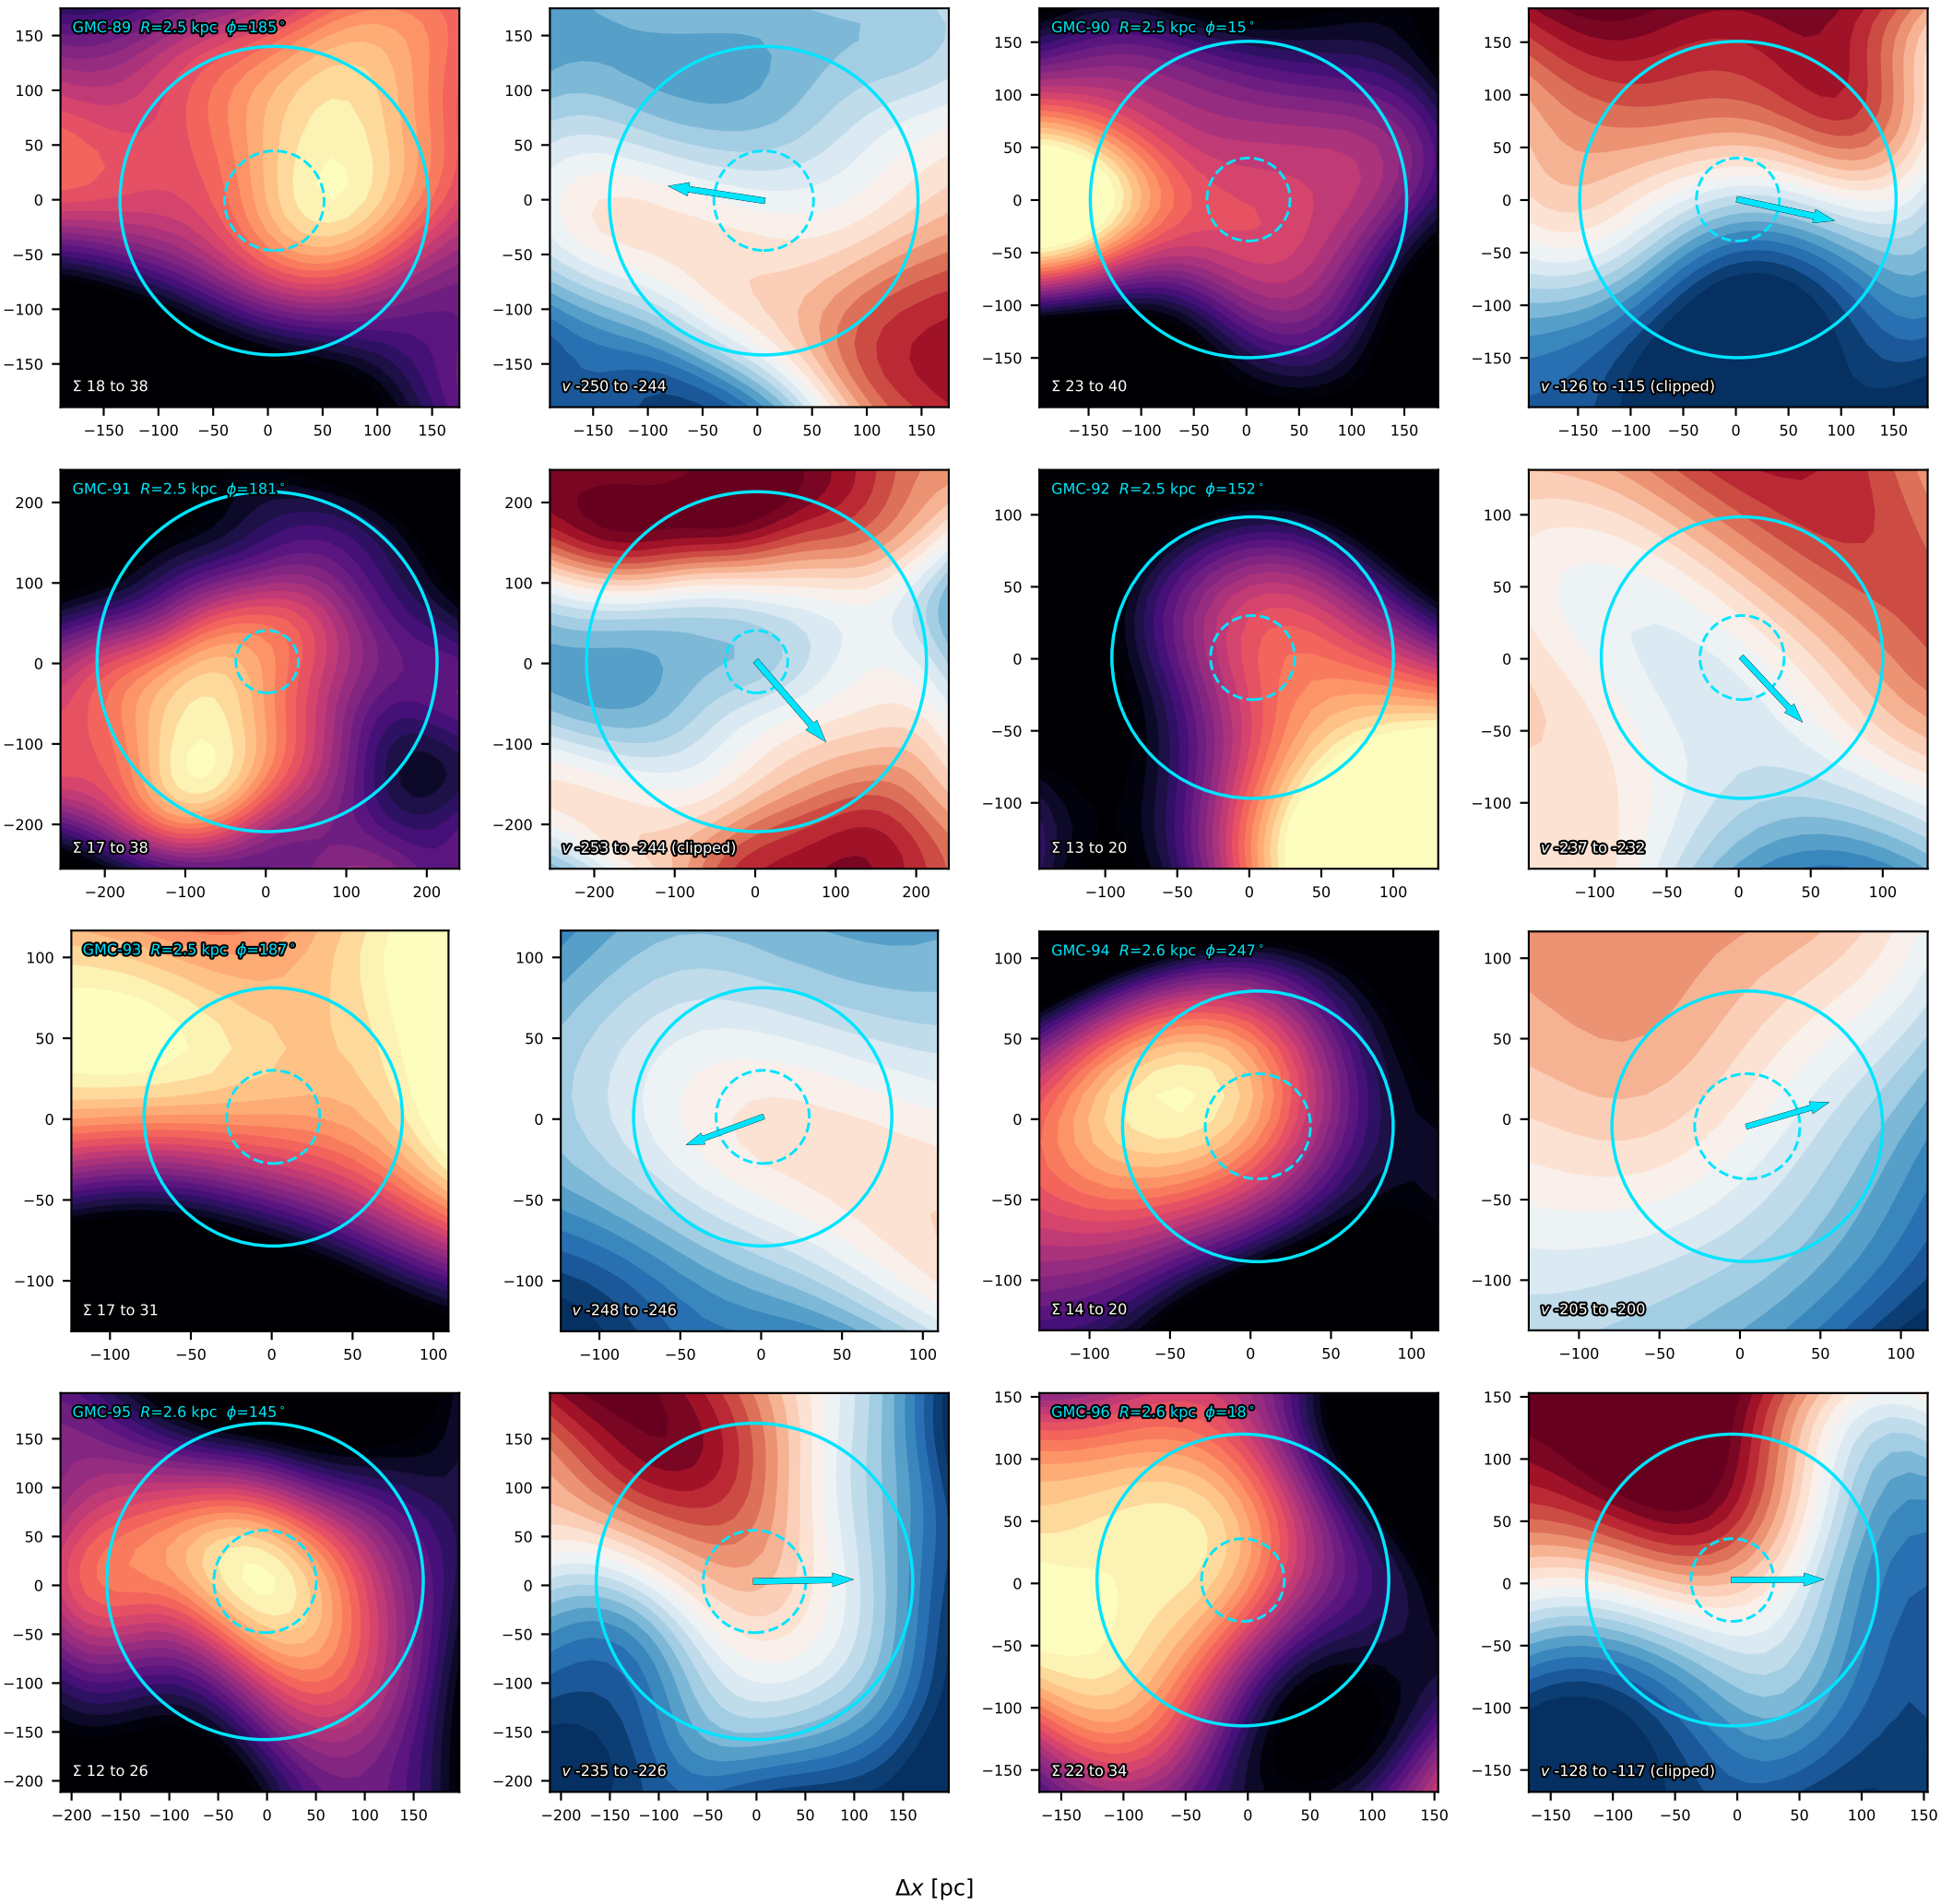

v -249 to -242

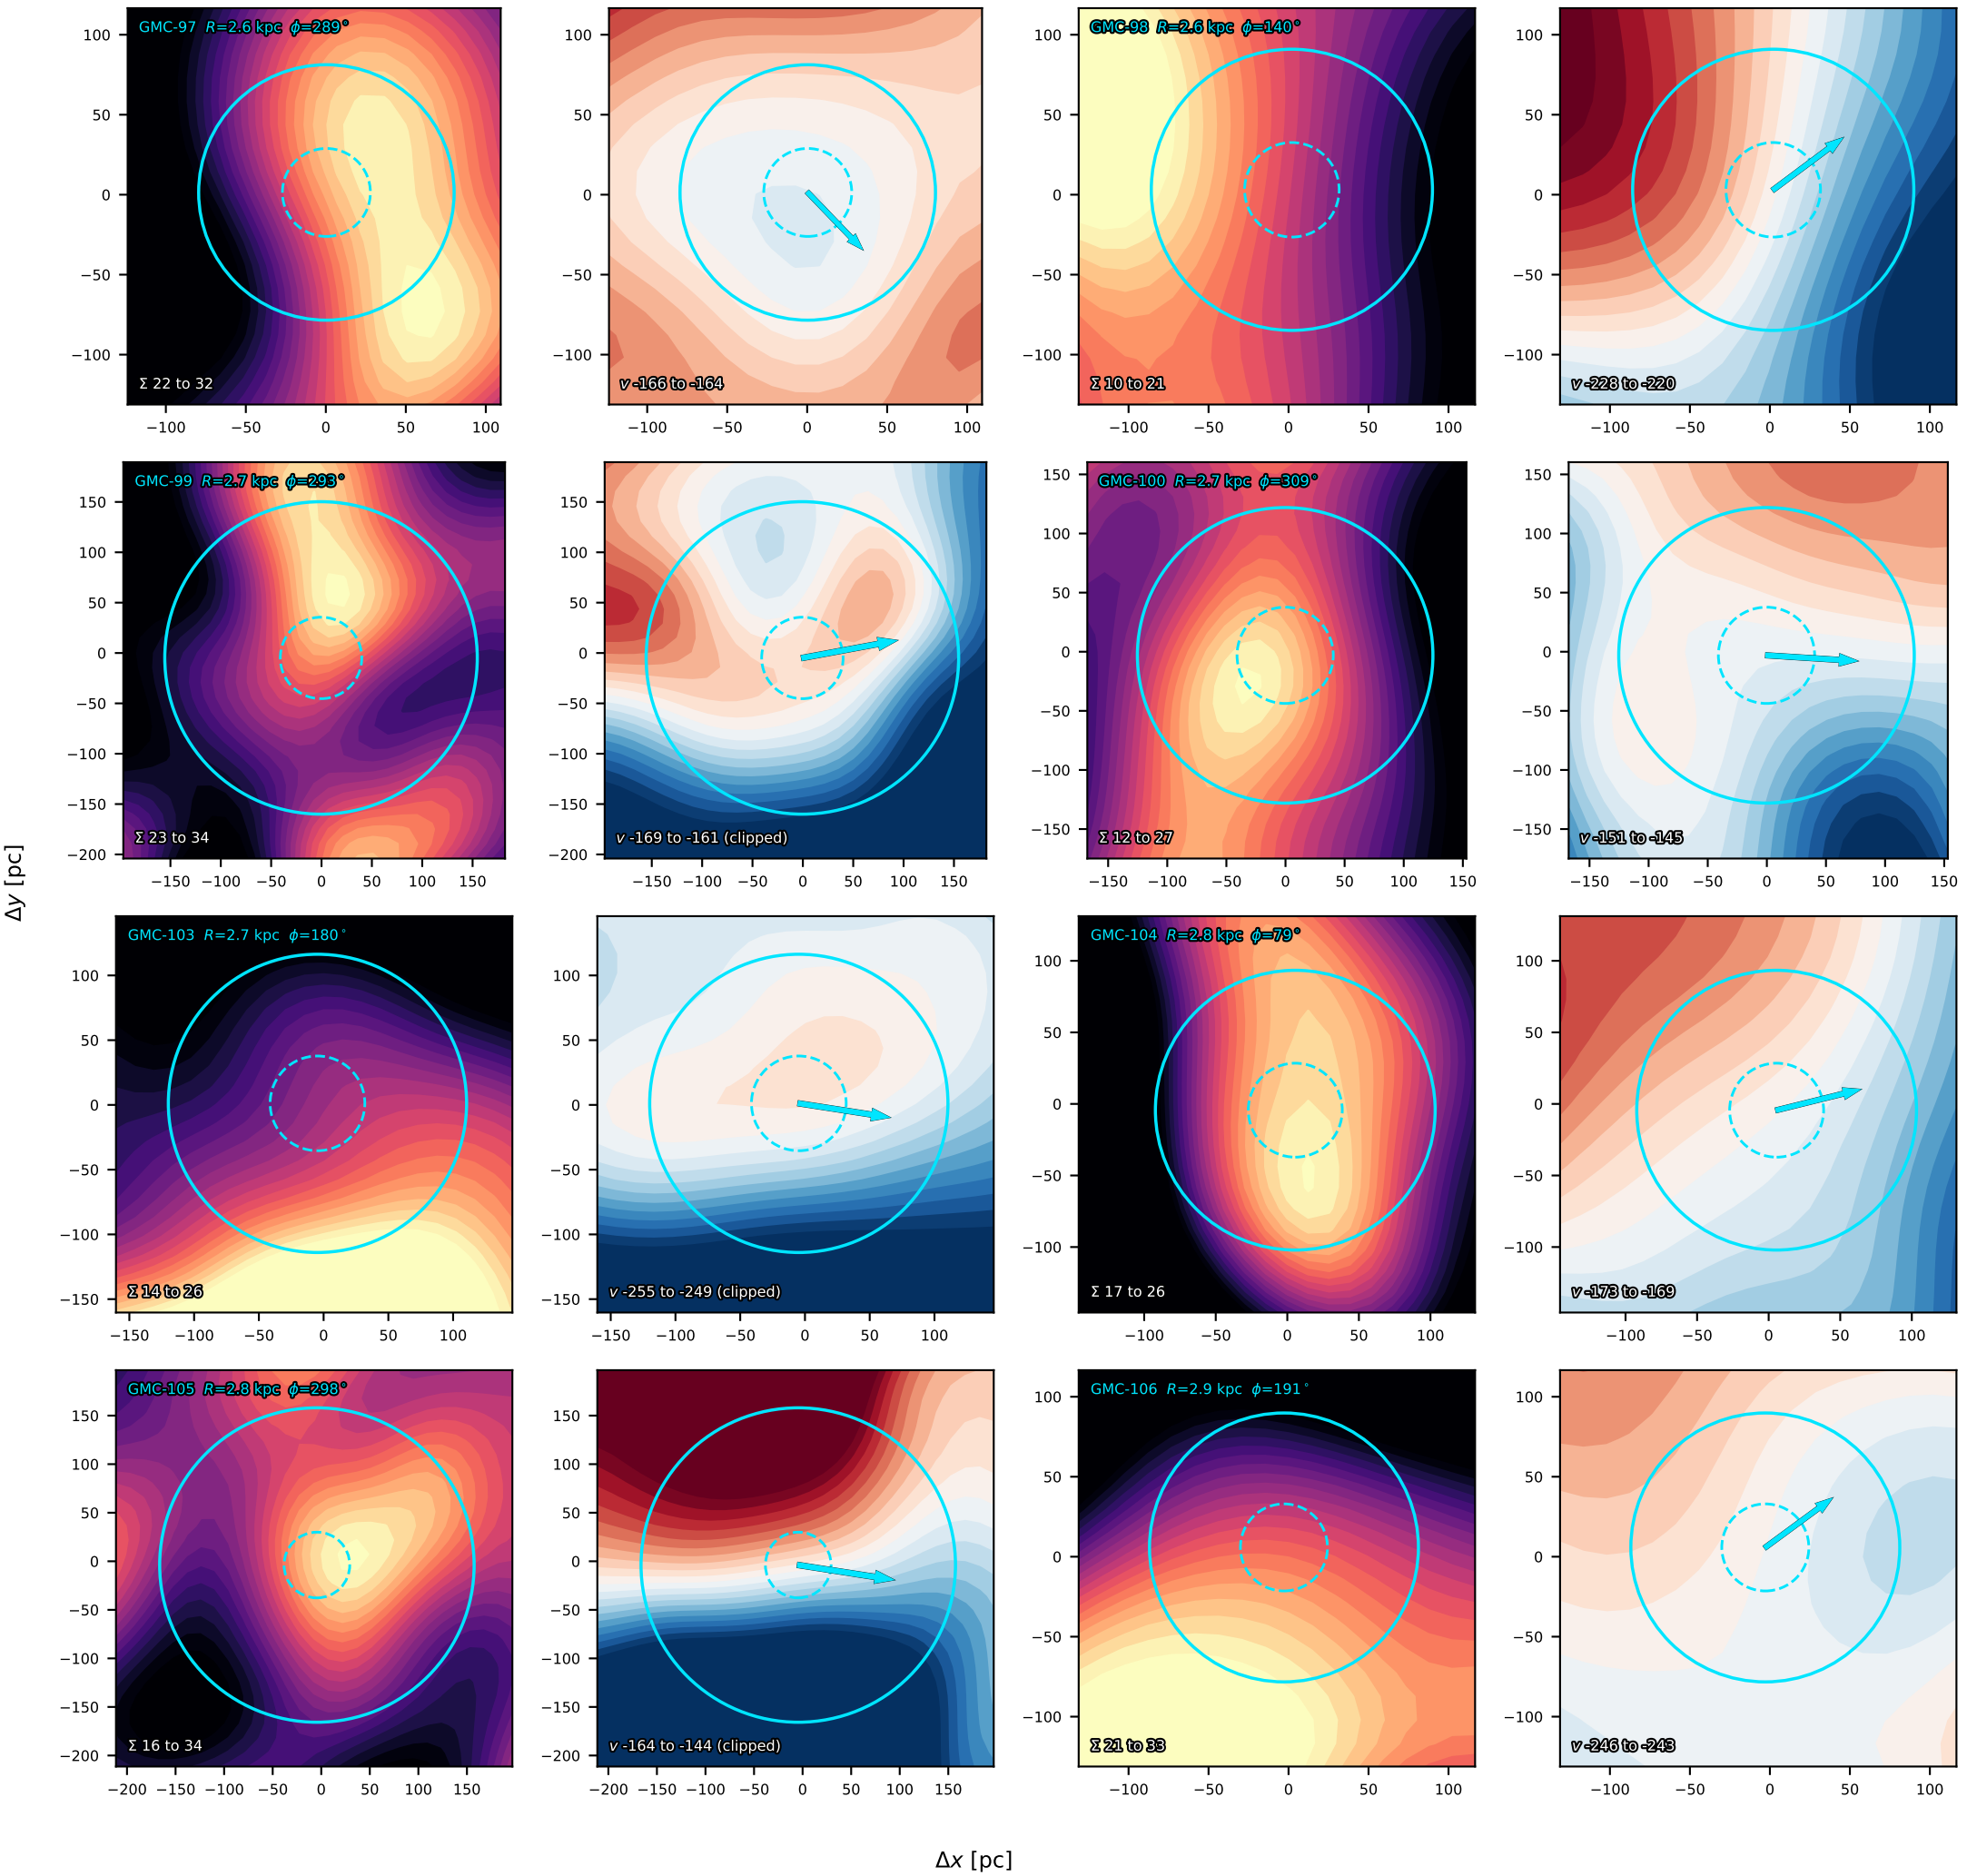

GMC-88 R=2.5 kpc ϕ=305°
Σ 21 to 27

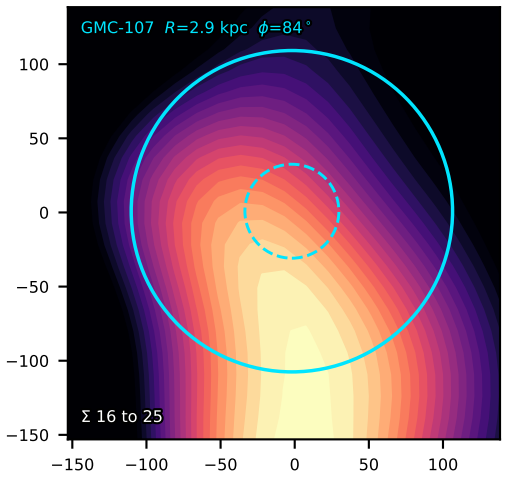

v -156 to -153

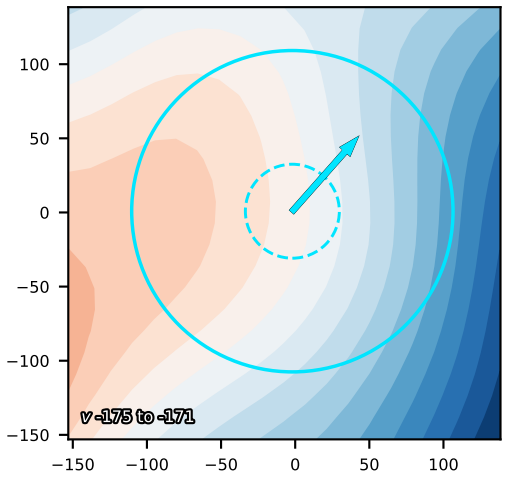
Δy [pc]

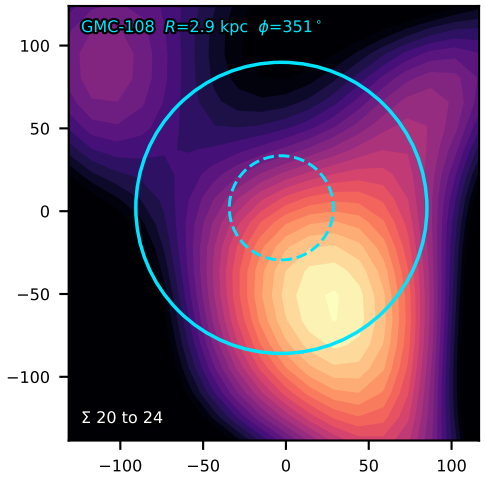
Δx [pc]

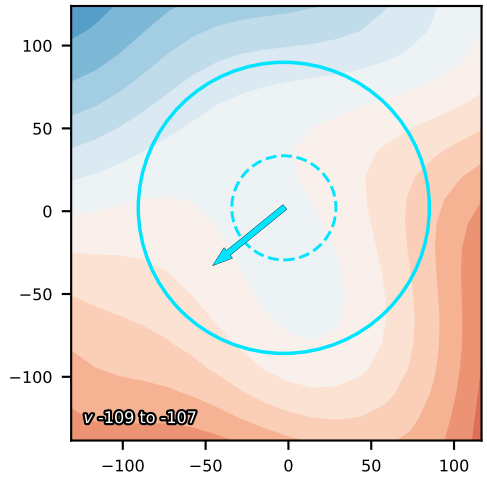

GMC-89 R=2.5 kpc ϕ=185°
Σ 18 to 38
v -250 to -244
GMC-90 R=2.5 kpc ϕ=15°
Σ 23 to 40
v -126 to -115 (clipped)
GMC-91 R=2.5 kpc ϕ=181°
Σ 17 to 38
v -253 to -244 (clipped)
GMC-92 R=2.5 kpc ϕ=152°
Σ 13 to 20
v -237 to -232
GMC-93 R=2.5 kpc ϕ=187°
Σ 17 to 31
v -248 to -246
GMC-94 R=2.6 kpc ϕ=247°
Σ 14 to 20
v -205 to -200
GMC-95 R=2.6 kpc ϕ=145°
Σ 12 to 26
v -235 to -226
GMC-96 R=2.6 kpc ϕ=18°
Σ 22 to 34
v -128 to -117 (clipped)
Δy [pc]
Δx [pc]

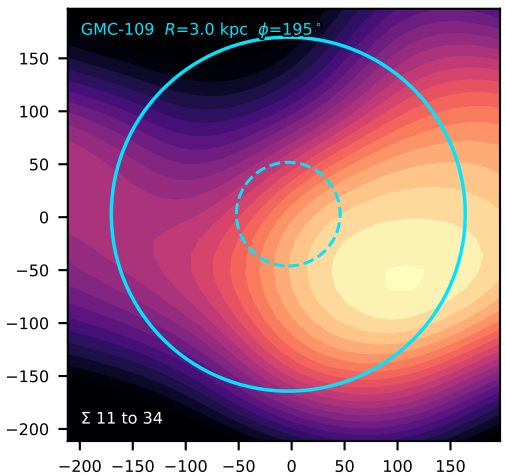

GMC-97 R=2.6 kpc ϕ=289°
Σ 22 to 32
v -166 to -164
GMC-98 R=2.6 kpc ϕ=140°
Σ 10 to 21
v -228 to -220
GMC-99 R=2.7 kpc ϕ=293°
Σ 23 to 34
v -169 to -161 (clipped)
GMC-100 R=2.7 kpc ϕ=309°
Σ 12 to 27
v -151 to -145
GMC-103 R=2.7 kpc ϕ=180°
Σ 14 to 26
v -255 to -249 (clipped)
GMC-104 R=2.8 kpc ϕ=79°
Σ 17 to 26
v -173 to -169
GMC-105 R=2.8 kpc ϕ=298°
Σ 16 to 34
v -164 to -144 (clipped)
GMC-106 R=2.9 kpc ϕ=191°
Σ 21 to 38
v -246 to -243
Δy [pc]
Δx [pc]

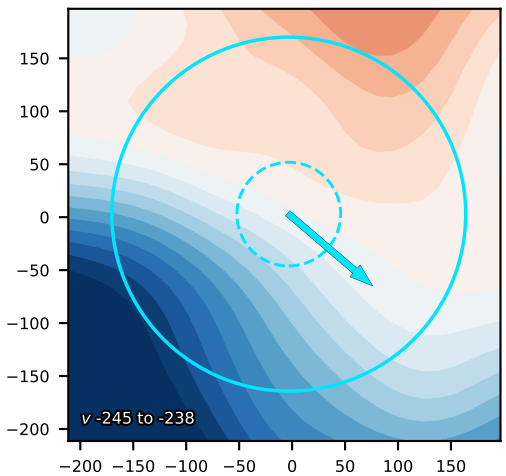

GMC-107 R=2.9 kpc ϕ=84°
Σ 16 to 25

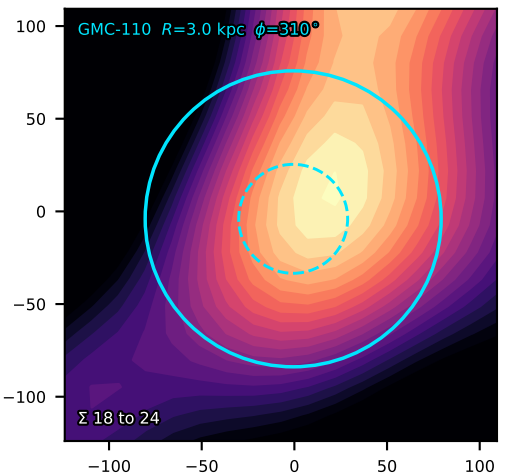

v -175 to -171

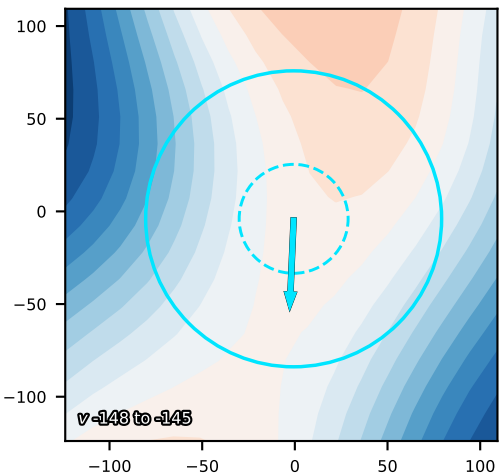

GMC-108 R=2.9 kpc ϕ=351°
Σ 20 to 24

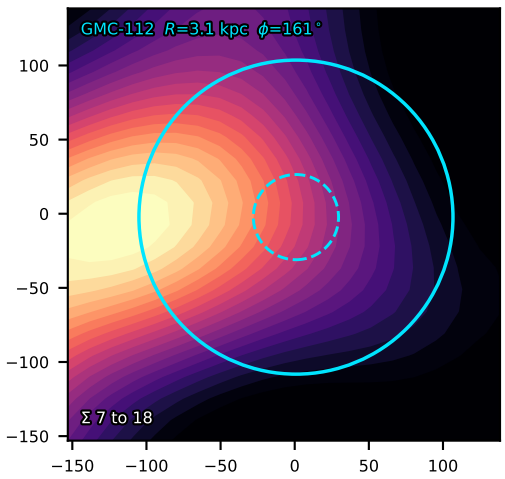

v -109 to -107

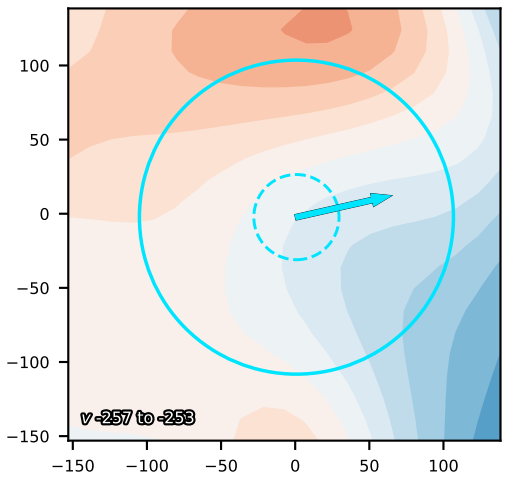

GMC-109 R=3.0 kpc ϕ=195°
Σ 11 to 34

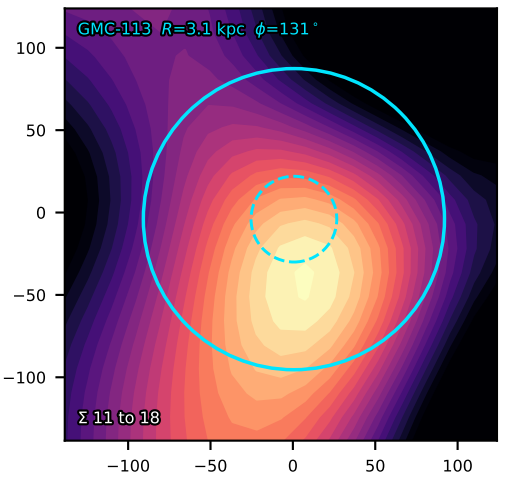

v -245 to -238

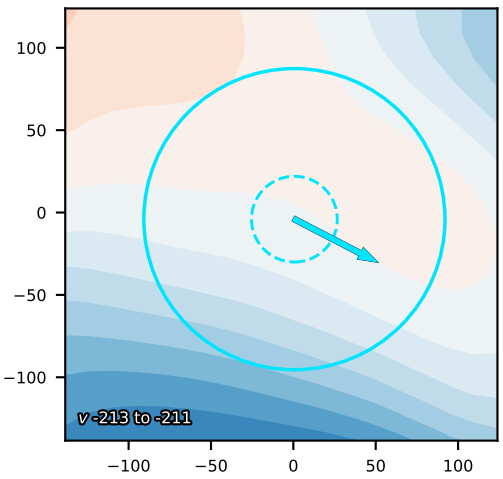

GMC-110 R=3.0 kpc ϕ=310°
Σ 18 to 24

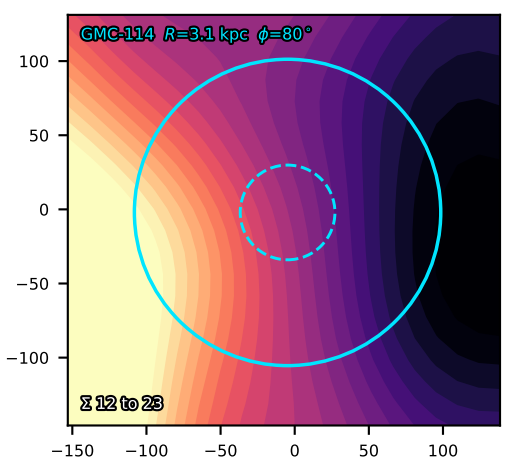

v -148 to -145

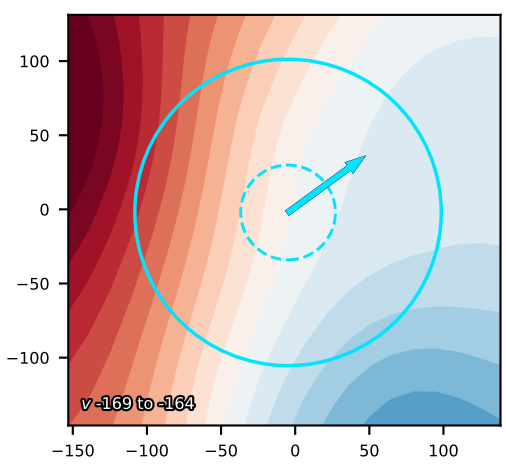

GMC-112 R=3.1 kpc ϕ=161°
Σ 7 to 18

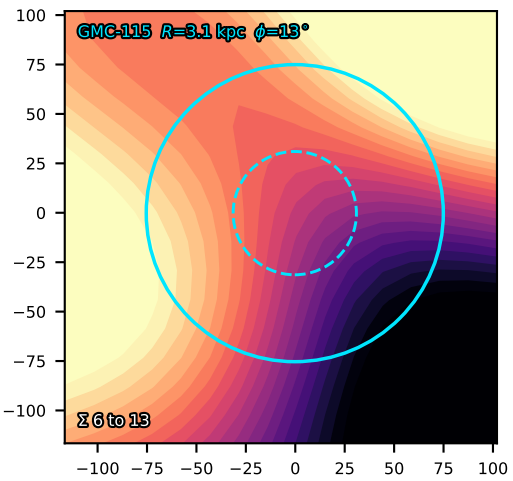

v -257 to -253

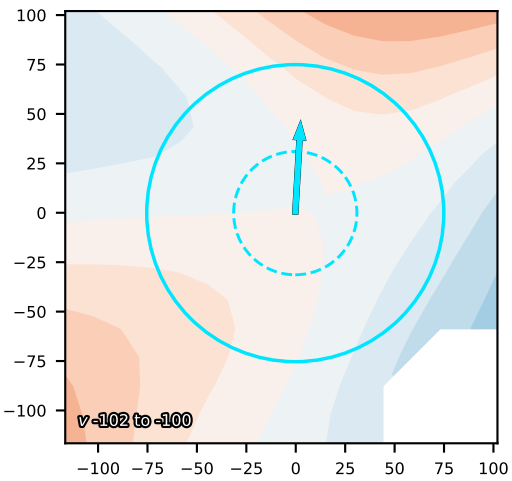

GMC-113 R=3.1 kpc ϕ=131°
Σ 11 to 18


v -213 to -211


GMC-114 R=3.1 kpc ϕ=80°
Σ 12 to 23

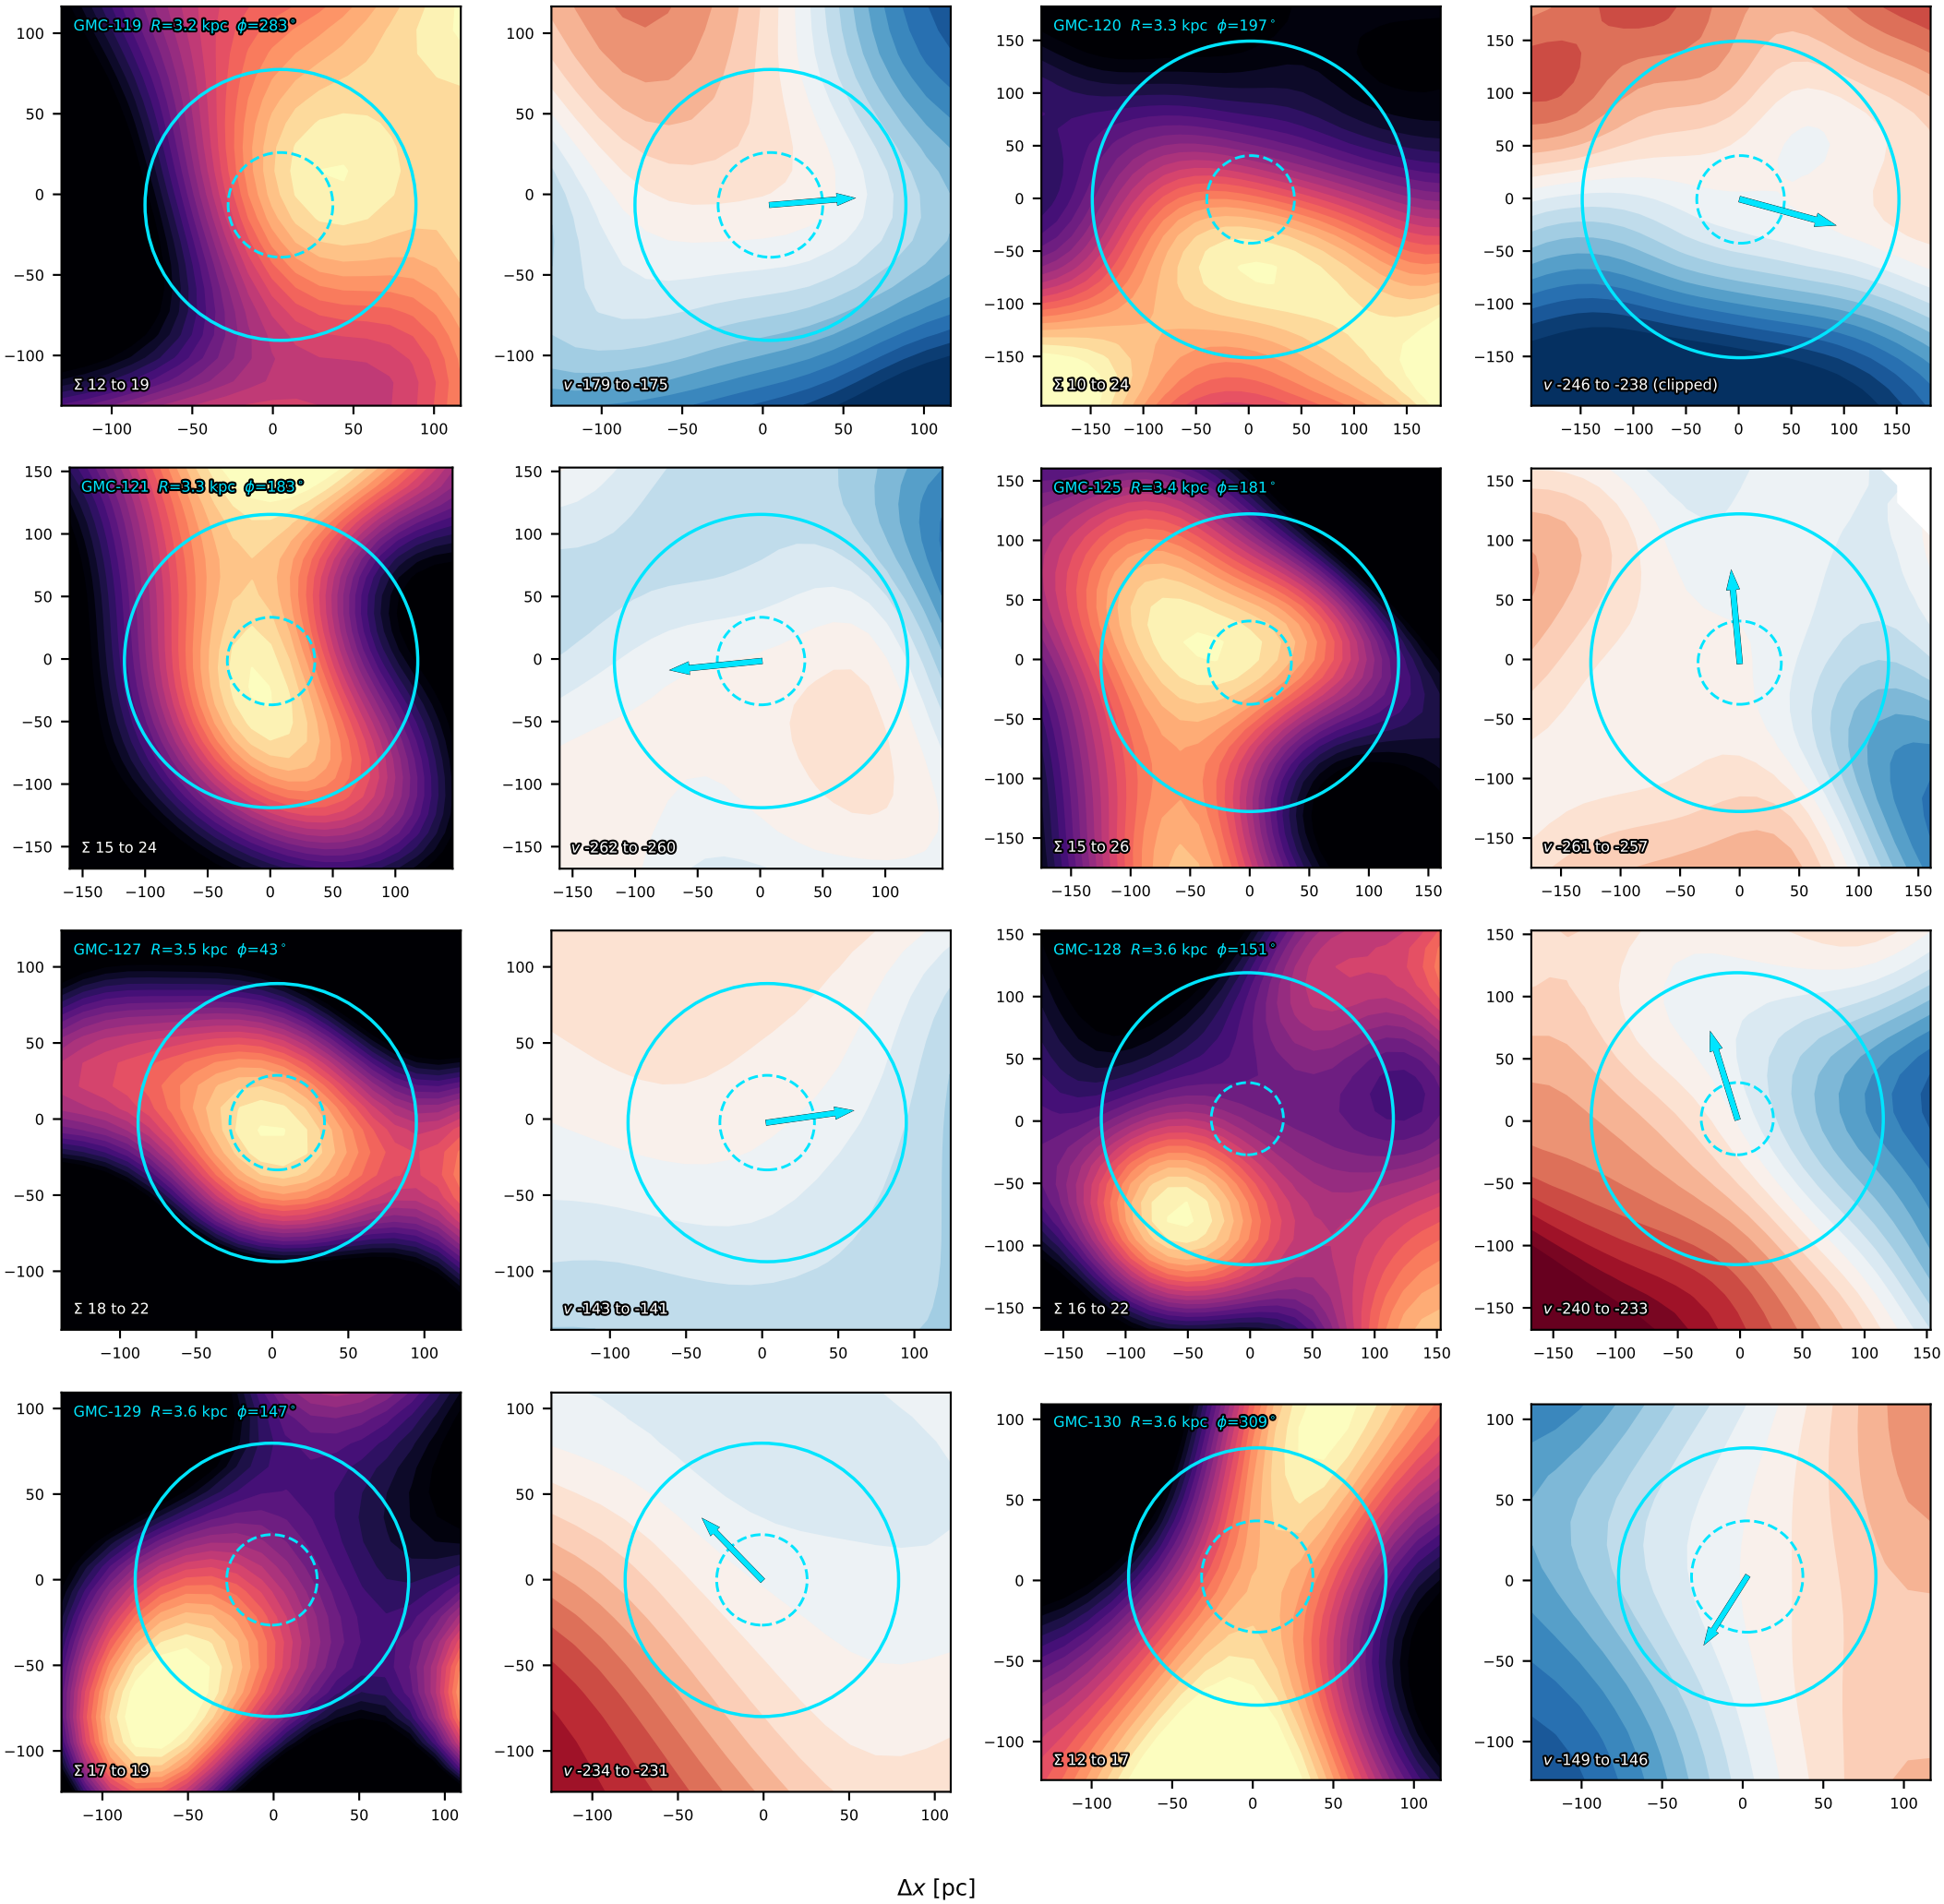

v -169 to -164

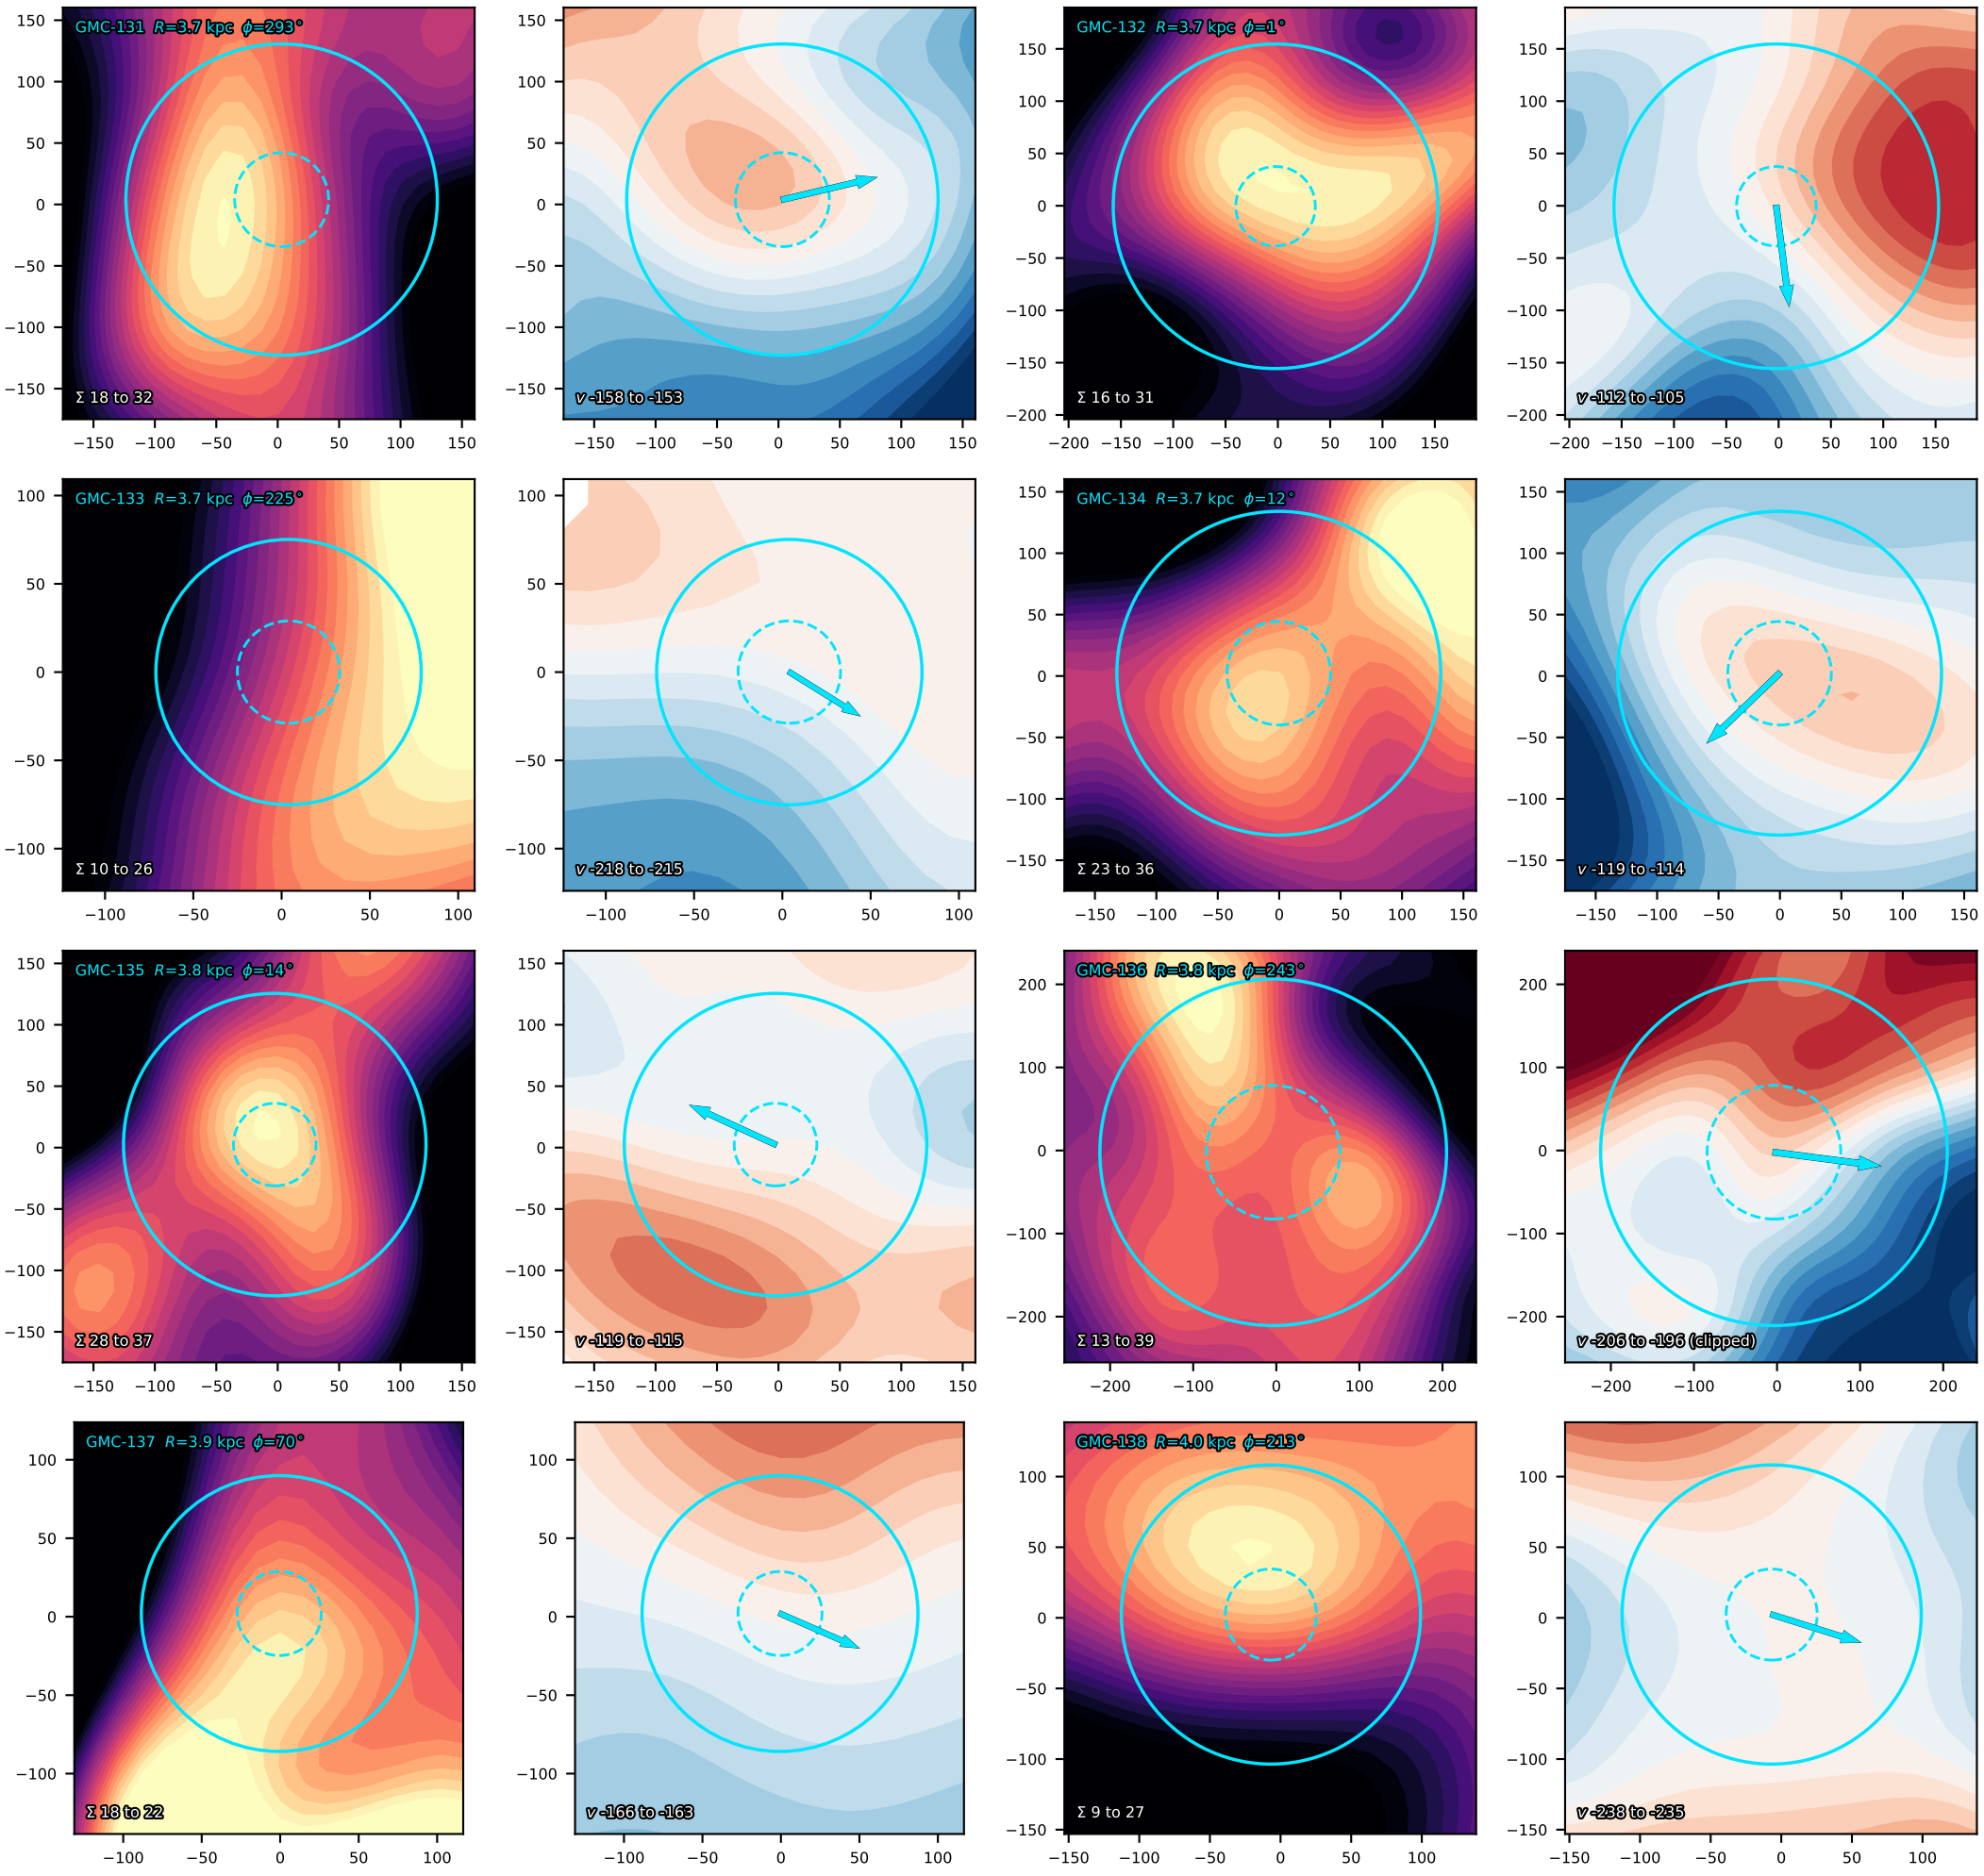

GMC-115 R=3.1 kpc ϕ=13°
Σ 6 to 13


v -102 to -100

Δy [pc]

Δx [pc]

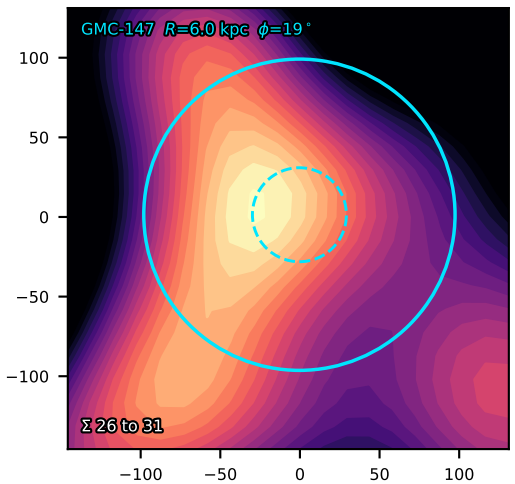

GMC-119 R=3.2 kpc ϕ=283°
Σ 12 to 19
v -179 to -175
GMC-120 R=3.3 kpc ϕ=197°
Σ 10 to 24
v -246 to -238 (clipped)
GMC-121 R=3.3 kpc ϕ=183°
Σ 15 to 24
v -262 to -260
GMC-125 R=3.4 kpc ϕ=181°
Σ 15 to 26
v -261 to -257
GMC-127 R=3.5 kpc ϕ=43°
Σ 18 to 22
v -143 to -141
GMC-128 R=3.6 kpc ϕ=151°
Σ 16 to 22
v -240 to -233
GMC-129 R=3.6 kpc ϕ=147°
Σ 17 to 19
v -234 to -231
GMC-130 R=3.6 kpc ϕ=309°
Σ 12 to 17
v -149 to -146
Δy [pc]
Δx [pc]

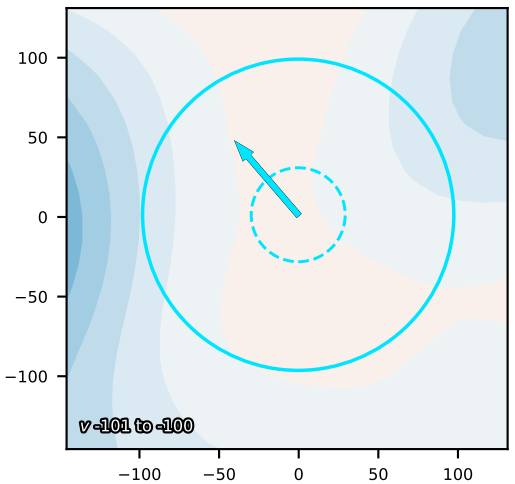

GMC-131 R=3.7 kpc ϕ=293°
Σ 18 to 32
v -158 to -153
GMC-132 R=3.7 kpc ϕ=1°
Σ 16 to 31
v -112 to -105
GMC-133 R=3.7 kpc ϕ=225°
Σ 10 to 26
v -218 to -215
GMC-134 R=3.7 kpc ϕ=12°
Σ 23 to 36
v -119 to -114
GMC-135 R=3.8 kpc ϕ=14°
Σ 28 to 37
v -119 to -115
GMC-136 R=3.8 kpc ϕ=243°
Σ 13 to 39
v -206 to -196 (clipped)
GMC-137 R=3.9 kpc ϕ=70°
Σ 18 to 22
v -166 to -163
GMC-138 R=4.0 kpc ϕ=213°
Σ 9 to 27
v -238 to -235
Δy [pc]
Δx [pc]

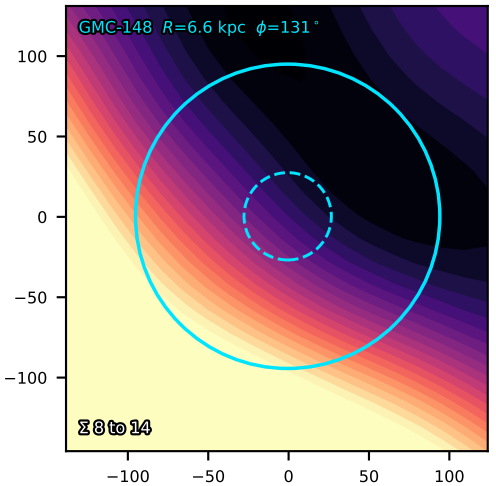
GMC-139 R=4.0 kpc ϕ=168°
Σ 15 to 25
v -256 to -254
GMC-140 R=4.1 kpc ϕ=273°
Σ 18 to 32
v -173 to -171
GMC-141 R=4.1 kpc ϕ=267°
Σ 20 to 31
v -180 to -176
GMC-142 R=4.5 kpc ϕ=186°
Σ 5 to 14
v -262 to -256
GMC-143 R=4.7 kpc ϕ=169°
Σ 11 to 20
v -257 to -254
GMC-144 R=5.2 kpc ϕ=51°
Σ 26 to 33
v -148 to -145
GMC-145 R=5.3 kpc ϕ=129°
Σ 20 to 33
v -216 to -213
GMC-146 R=5.4 kpc ϕ=57°
Σ 22 to 29
v -156 to -150

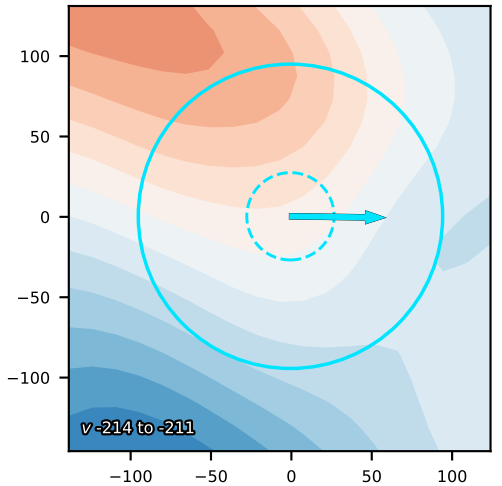
Δy [pc]

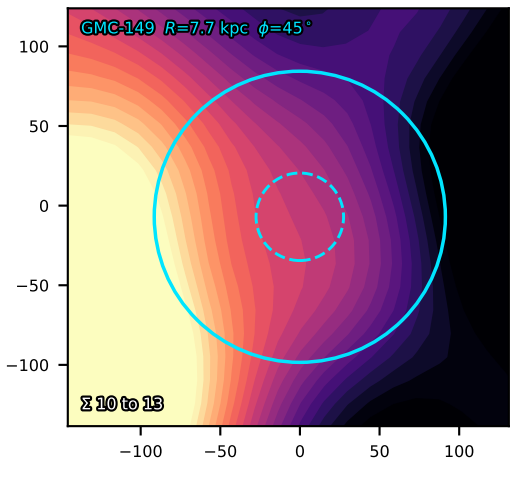
Δx [pc]

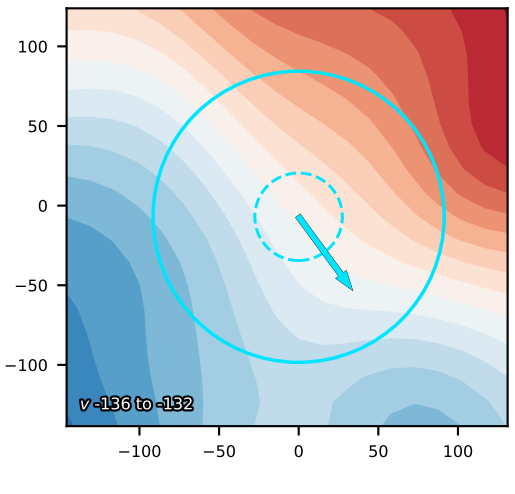

GMC-147 R=6.0 kpc ϕ=19°
Σ 26 to 31


v -101 to -100


GMC-148 R=6.6 kpc ϕ=131°
Σ 8 to 14


v -214 to -211


GMC-149 R=7.7 kpc ϕ=45°
Σ 10 to 13


v -136 to -132

Δ*y* [pc]

Δ*x* [pc]