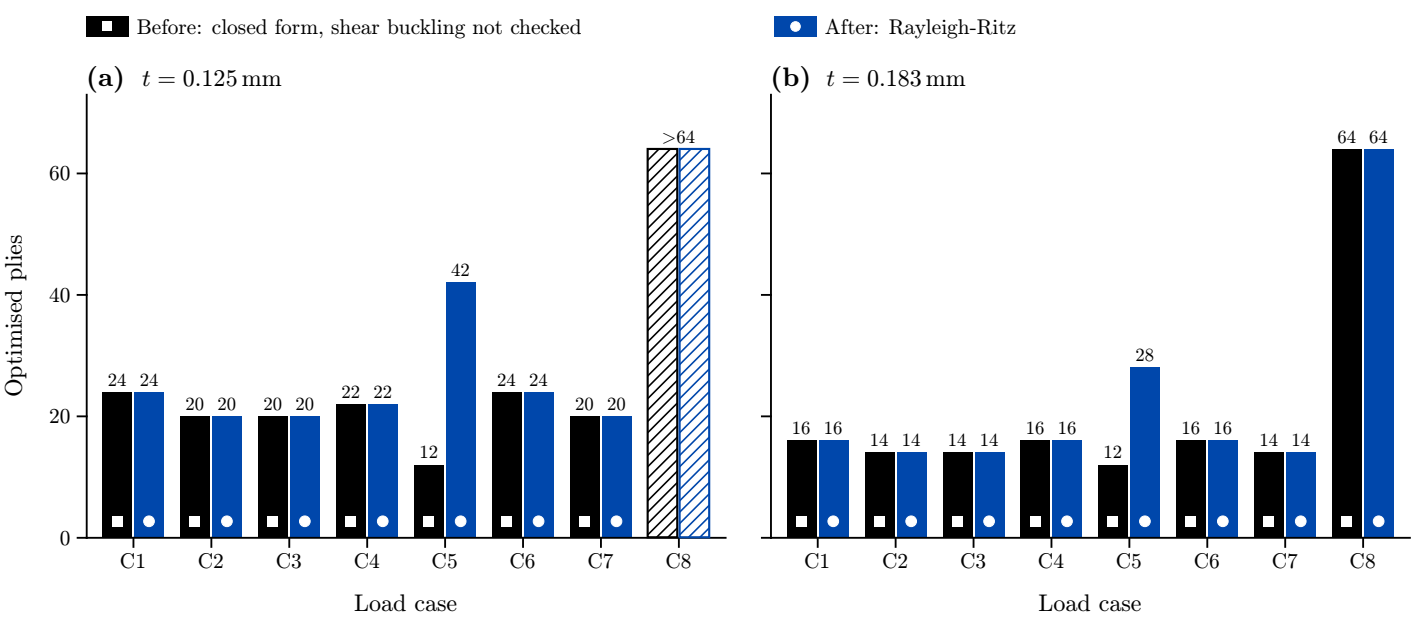

Before: closed form, shear buckling not checked
After: Rayleigh-Ritz
(a) $t = 0.125\,\mathrm{mm}$
(b) $t = 0.183\,\mathrm{mm}$
Optimised plies
0
20
40
60
24 24
20 20
20 20
22 22
12
42
24 24
20 20
>64
16 16
14 14
14 14
16 16
12
28
16 16
14 14
64 64
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Load case