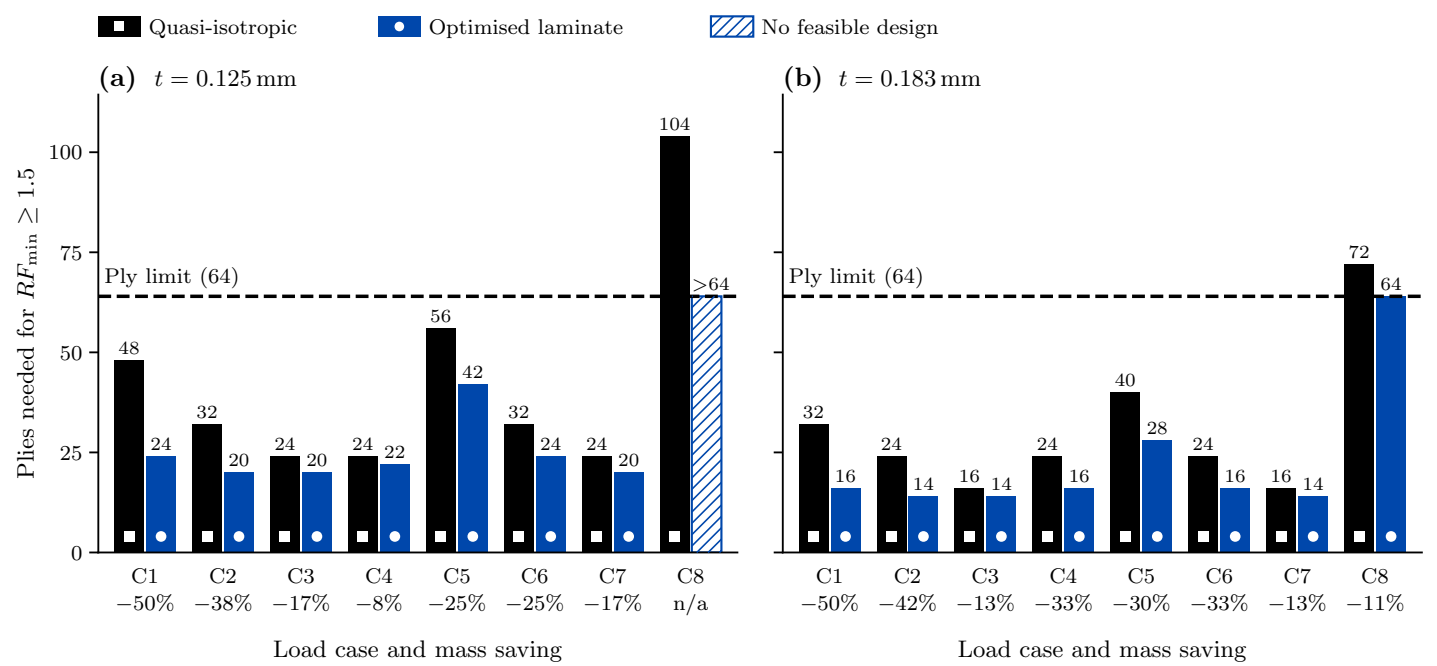

Quasi-isotropic
Optimised laminate
No feasible design
(a) $t = 0.125\,\mathrm{mm}$
(b) $t = 0.183\,\mathrm{mm}$
Plies needed for $RF_{\min} \geq 1.5$
Ply limit (64)
>64
C1 −50%
C2 −38%
C3 −17%
C4 −8%
C5 −25%
C6 −25%
C7 −17%
C8 n/a
C1 −50%
C2 −42%
C3 −13%
C4 −33%
C5 −30%
C6 −33%
C7 −13%
C8 −11%
Load case and mass saving
Load case and mass saving