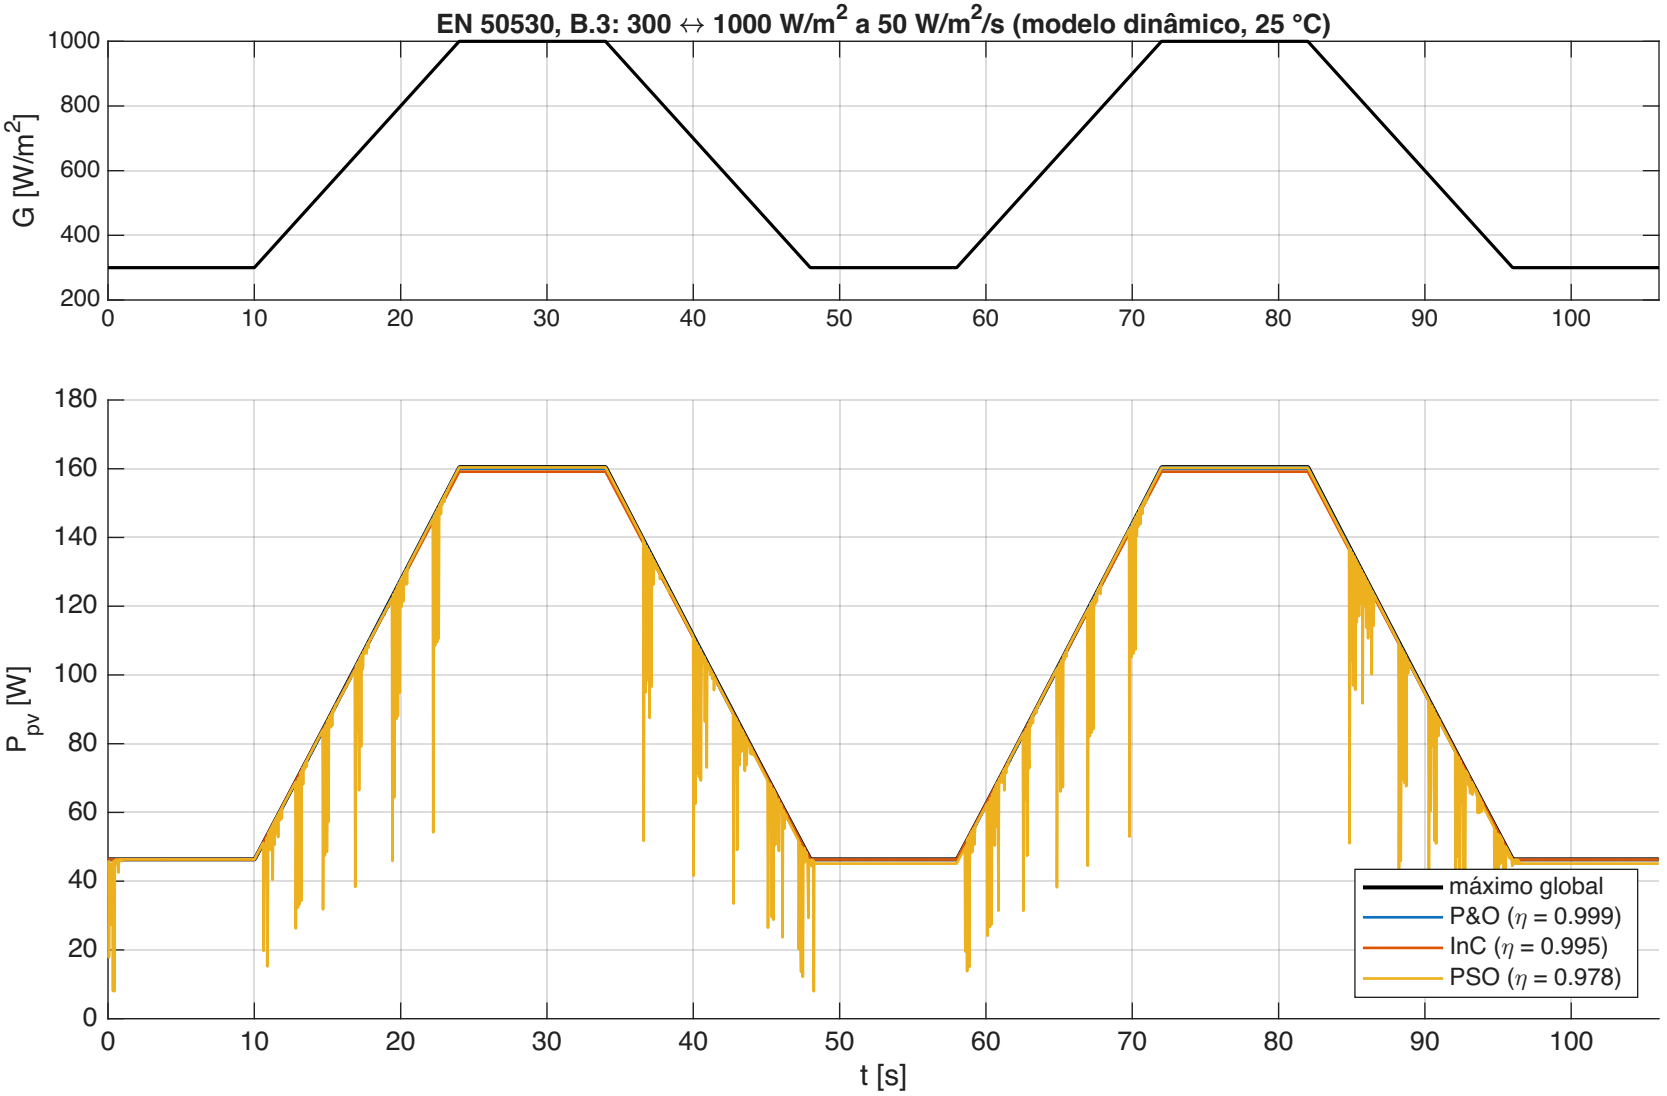

EN 50530, B.3: 300 ↔ 1000 W/m² a 50 W/m²/s (modelo dinâmico, 25 °C)
G [W/m²]
1000
800
600
400
200
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
P_pv [W]
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
t [s]
máximo global
P&O (η = 0.999)
InC (η = 0.995)
PSO (η = 0.978)