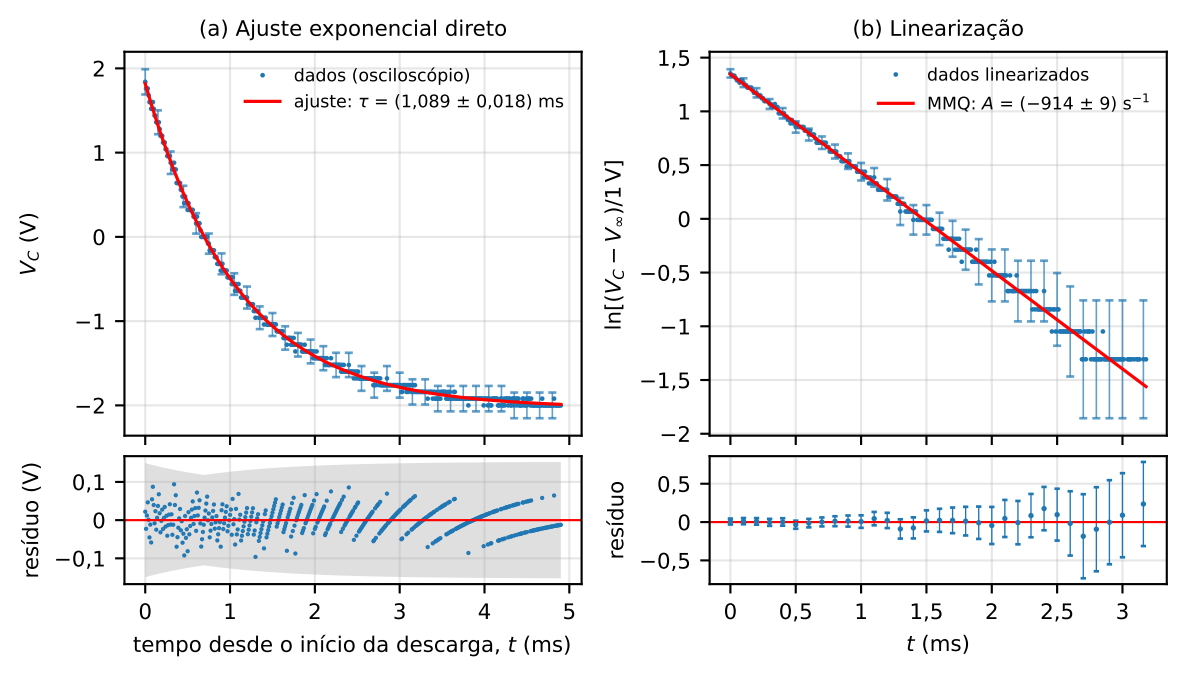
(a) Ajuste exponencial direto
dados (osciloscópio)
ajuste: τ = (1,089 ± 0,018) ms
V_C (V)
resíduo (V)
tempo desde o início da descarga, t (ms)
(b) Linearização
dados linearizados
MMQ: A = (−914 ± 9) s^{-1}
$\ln[(V_C - V_\infty)/1\,\mathrm{V}]$
resíduo
t (ms)