简易用户手册

ID-No. DZF01-0X

Rev.-No.: 22A01.25.01

塑料闪烁体探测器

型号：PDP-F

1. 探测器结构图

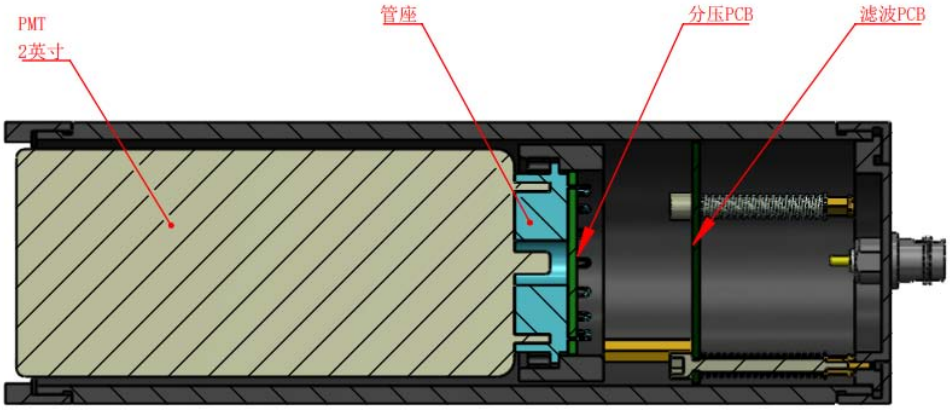

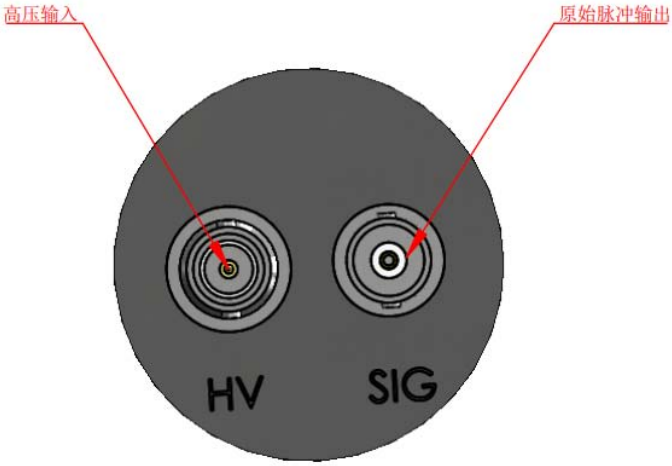

2. 探测器技术指标

工作温度:-40～50℃

工作湿度:0～95%（非结露）

探测器供电电源：根据客户需求定制

探测器供电：正高压

探测器输出脉冲：负极性

探测器功率:≤2w

3. 产品使用

探测器

探测器主要由安装底座、铝外壳、光电倍增管、分压器、滤波器、SHV 接口、BNC 接口组成。

面板介绍：

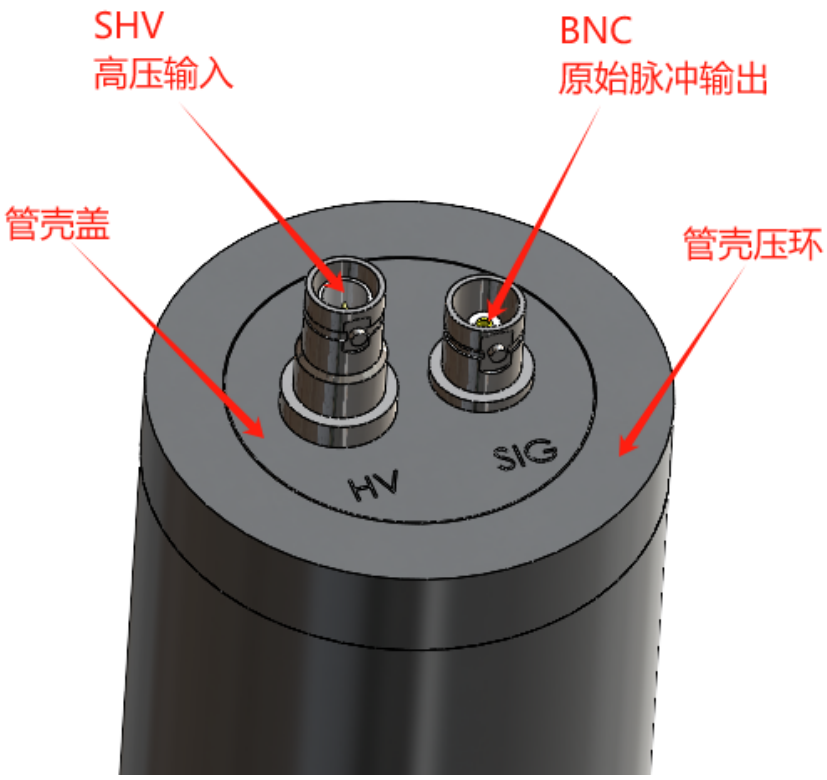

电路拆装：

探测器内部电路全部固定在管壳盖上，并且有弹簧压紧装置。

故拆装时需要用手按住管壳盖，同时顺时针拧紧，逆时针松开旋转管壳压环（旋转压环过程中需要保证管壳盖不会跟着转动，若管壳盖旋转，可能会绞断探测器内部的连线），完成探测器电路部分的拆装。

松掉压环后拿住管壳盖轻微往外拉出，若硅脂吸合 PMT 无法拉出，需要缓慢左右旋转管壳盖并持续轻微拉出，解除吸合后方可顺利取出。

PDP-F 系列探测器一般采用塑料闪烁体或碘化钠作为探测材料，配合光电倍增管、外壳结构、分压单元、滤波单元构成探测器。

性能参数（25℃）

参数	规格	单位/备注
闪烁体型号	SP101	-
闪烁体规格	φ40*10	mm
闪烁体有效体积	12.5	cm^3
输入电压	DC ≤1150	V
输入电流	≤60	mA
输出信号极性	负极性	-
接口类型	SHV、BNC	
外壳材料	金属铝	
工作温度	-40~+50	℃
贮存温度	-20~+60	℃
湿度	≤95	%