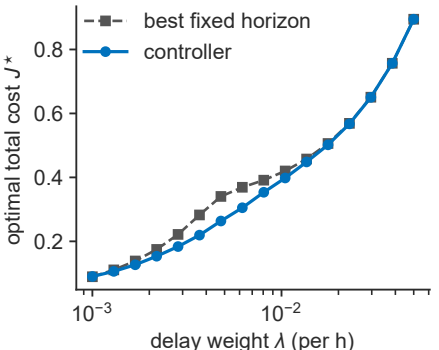
best fixed horizon
controller
optimal total cost J*
0.8
0.6
0.4
0.2
10^{-3}
10^{-2}
delay weight λ (per h)

(a)

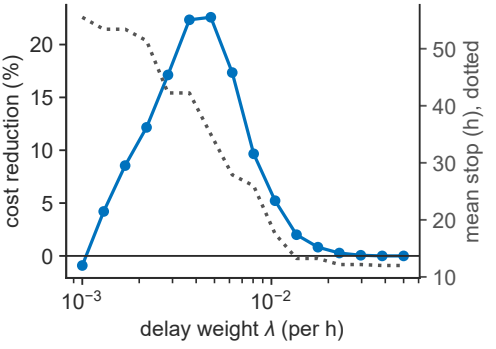
cost reduction (%)
20
15
10
5
0
mean stop (h), dotted
50
40
30
20
10
10^{-3}
10^{-2}
delay weight λ (per h)

(b)