

# CATALOG OF PRODUCTS CONCRETE ROOF



Katalog CIS 2025



cisangkan




pt\_cisangkan



pt\_cisangkan



Cisangkan pt\_cisangkan

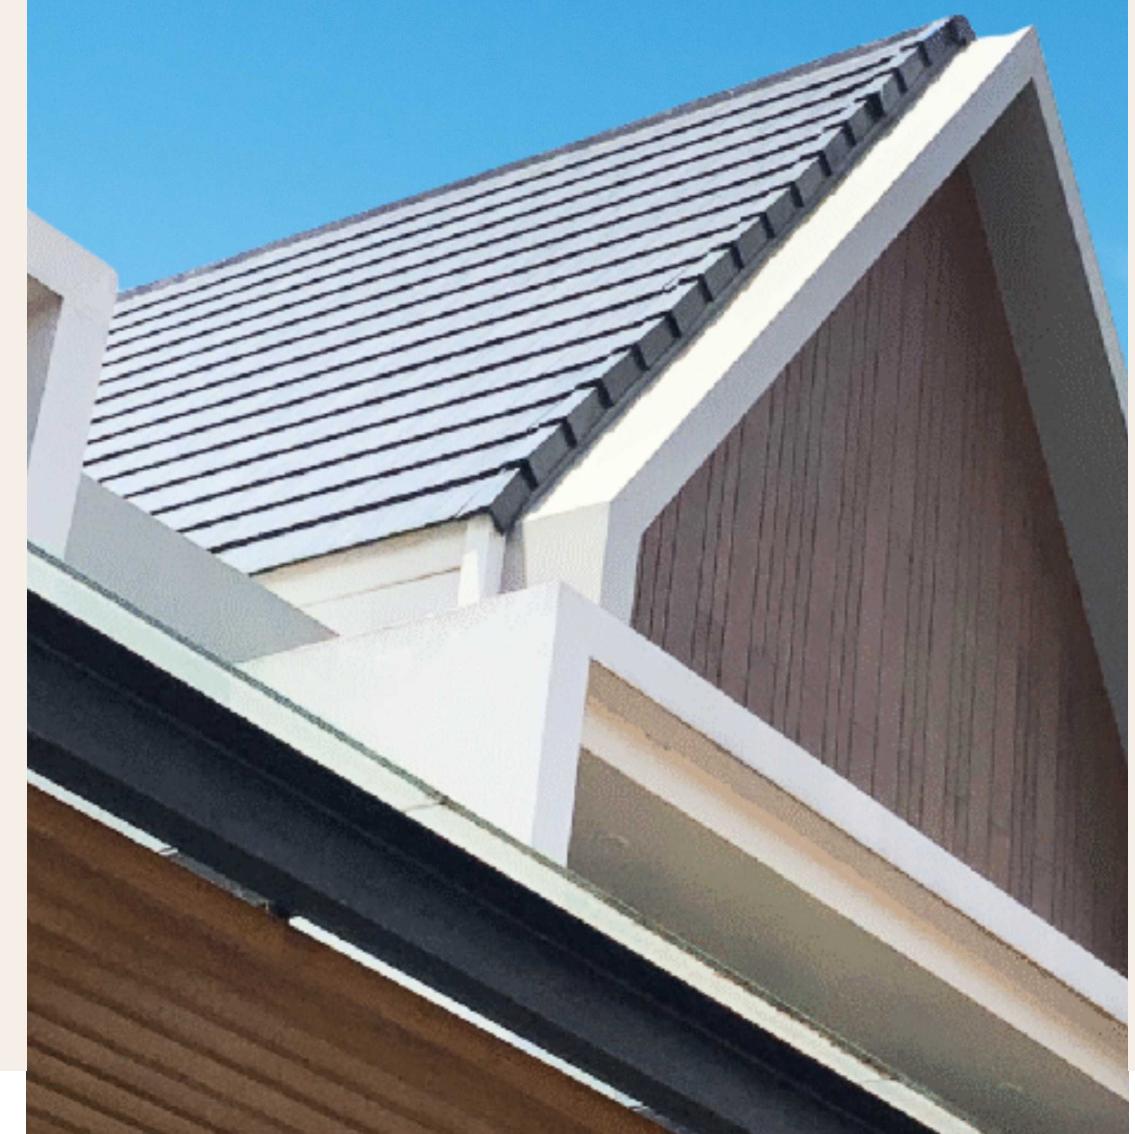

# CONTENT


Keunggulan Genteng Cisangkan	1
Spesifikasi Teknis	2
Neo	3
Victoria	4
Dual Slate	5
Floral	5
Excellent	6
Majestic	6
Oriental	7
New Royal	7
Aksesoris Genteng	8
Tips Tentang Genteng	9-10
Gallery Project	11

# KEUNGGULAN GENTENG CISANGKAN

Genteng CISANGKAN® diproduksi dengan menggunakan proses basah yaitu wet process. Raw material pasir dan semen pilihan akan melewati suatu proses panjang, yaitu menggunakan mesin teknologi Jepang, kemudian setiap keping genteng yang dihasilkan melewati proses rendam (2 x 24 jam) lalu curing secara alami (14 – 21 hari), dan setiap keping genteng tersebut akan melewati proses penggosokan dan quality control satu per satu. Finishing akhir adalah proses coating dengan cat solvent base sesuai pesanan.

Salah satu produk genteng unggulan CISANGKAN® yaitu profil genteng flat Victoria yang tersedia dalam 5 pilihan model/motif. Kelebihan tipe ini adalah presisi dan interlocking system satu sama lainnya sehingga memungkinkan terpasang sangat rapi dan kedap terhadap masuknya air hujan yang disebabkan oleh faktor angin. Selain itu kelebihannya yaitu memiliki **Gutter Line** yaitu tali air untuk mengarahkan aliran air hujan, **Two Lines Barrier**, **Upper Barrier** dan **Double Protection Bar** untuk membendung air hujan.

Genteng CISANGKAN® dirancang sesuai dengan iklim tropis di Indonesia dan telah lolos pengujian yang mengacu pada standar nasional yaitu SNI 0096 – 2007. Standar Bending Test yaitu Kekuatan Lentur > 1200 N.

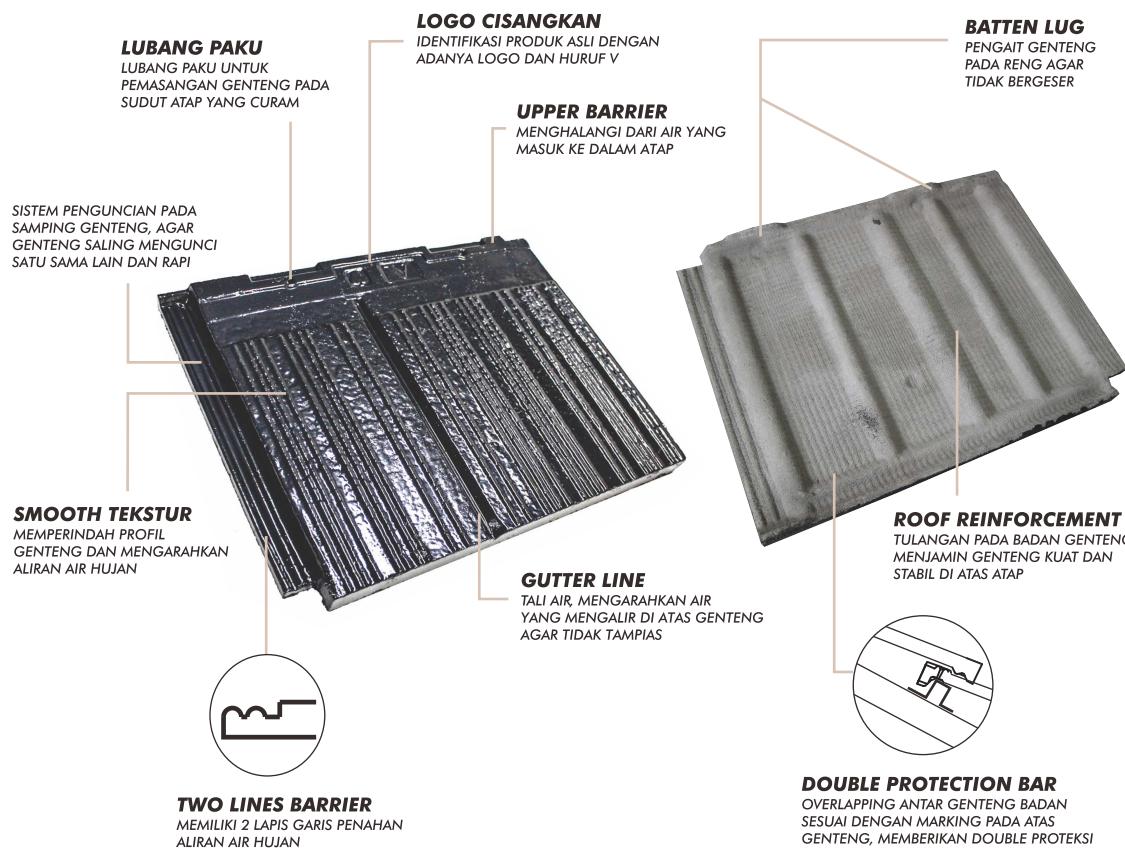

## SPESIFIKASI TEKNIS

- Bahan dasar campuran Beton
- Mutu Produk mengacu pada SNI 0096 : 2007
- Beban lentur minimal 1200 N
- Penyerapan Air <10%
- Sistem Produksi mesin Press Wet System
- Sistem Pengecatan mesin Sprayboat 2 tahap (Base Coat dan Pigment Top Coat)
- Finishing menggunakan Cat Solvent Based yang tahan cuaca, air, alkali & sinar UV
- Ketebalan cat 70 Mikron
- Prosedur & hasil pengujian cat mengacu pada ASTM Section 6, Volume 06.01
- Terdiri dari banyak varian warna
  - Warna Regular : Hitam, Abu-abu, Kopi, Coklat & Merah

# Type **NEO**

**NEW  
PRODUCT**



## SPESIFIKASI

Luas Nominal	:	44 x 37,4 cm
Luas Efektif	:	36 x 34,4 cm
Berat	:	5,7 Kg
Pemakaian Genteng	:	8 bh/m <sup>2</sup>
Jarak Antar Reng	:	36 cm
Sudut Atap	:	Min. 25°

[Cara Pemasangan Berselang](#)

## SPESIFIKASI TEKNIS

Beban Lentur	:	1200
Penyerapan Air	:	Maks. 10%
Ketebalan Cat	:	100 Mikron
Warna Cat	:	Hitam Solid

# Type **VICTORIA**



**ONYX** type



**Multiline** type



**Slate** type



**Pine** type



**Classic** type

## SPESIFIKASI

Luas Nominal	:	33 x 42 cm
Luas Efektif	:	25,9 x 39,1 cm
Berat	:	4,8 kg
Pemakaian Genteng	:	9,8 bh/m <sup>2</sup>
Pemakaian Nok Atas/Bawah	:	2,5 bh/m <sup>1</sup>
Pemakaian Nok Samping	:	4 bh/m <sup>1</sup>
Jarak Antar Reng	:	25,5 cm
Sudut Atap	:	Min 25° > 40° Harus menggunakan Paku

[Cara Pemasangan Berselang](#)

## Aksesoris :



## Aksesoris :



# Type **DUAL SLATE**




## SPESIFIKASI

Luas Nominal	: 43,4 x 35,5 cm
Berat	: 5 kg
Pemakaian Genteng	: 8,5 - 8,8 bh/m <sup>2</sup>
Pemakaian Nok Atas/Bawah	: 2,5 bh/m <sup>1</sup>
Pemakaian Nok Samping	: 3 bh/m <sup>1</sup>
Jarak Antar Reng	: 36,5 - 37,5 cm
Sudut Atap	: Min 25°
> 40° Harus menggunakan Paku ulir/sekrup	
<a href="#">Cara Pemasangan Berselang</a>	

Aksesoris :




# Type **FLORAL**

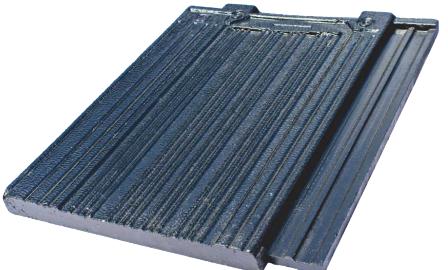

## SPESIFIKASI

Luas Nominal	: 43,4 x 35,5 cm
Luas Efektif	: 37,5 x 30 cm
Berat	: 4,9 kg
Pemakaian Genteng	: 8,8 bh/m <sup>2</sup>
Pemakaian Nok Atas/Bawah	: 3 bh/m <sup>1</sup>
Pemakaian Nok Samping	: 3 bh/m <sup>1</sup>
Jarak Antar Reng	: 37,5 cm
Sudut Atap	: Min 25°
> 40° Harus menggunakan Paku ulir/sekrup	
<a href="#">Cara Pemasangan Berselang</a>	

Aksesoris :

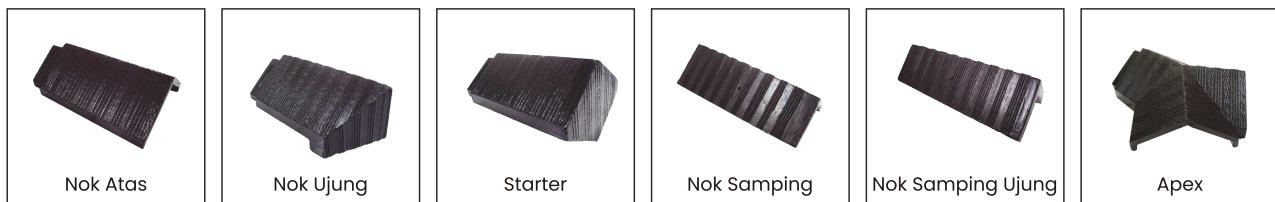

# Type **EXCELLENT**



## SPESIFIKASI

Luas Nominal	: 42,4 x 32,3 cm
Luas Efektif	: 37 x 30,3 cm
Berat	: 4,7 kg
Pemakaian Genteng	: 8,8 bh/m <sup>2</sup>
Pemakaian Nok Atas/Bawah	: 3 bh/m <sup>1</sup>
Pemakaian Nok Samping	: 3 bh/m <sup>1</sup>
Jarak Antar Reng	: 37 cm
Sudut Atap	: Min 25°
> 40° Harus menggunakan Paku ulir/sekrup	
<a href="#">Cara Pemasangan Lurus</a>	

Aksesoris :



# Type **MAJESTIC**



## SPESIFIKASI

Luas Nominal	: 42 x 33,5 cm
Luas Efektif	: 36,7 x 30,3 cm
Berat	: 4,5 kg
Pemakaian Genteng	: 8,8 bh/m <sup>2</sup>
Pemakaian Nok Atas/Bawah	: 3 bh/m <sup>1</sup>
Pemakaian Nok Samping	: 3 bh/m <sup>1</sup>
Jarak Antar Reng	: 36,5 cm
Sudut Atap	: Min 25°
> 40° Harus menggunakan Paku ulir/sekrup	
<a href="#">Cara Pemasangan Lurus</a>	

Aksesoris :



# Type **ORIENTAL**



## SPESIFIKASI

Luas Nominal	: 36,8 x 30,6 cm
Luas Efektif	: 31,5 x 27 cm
Berat	: 3,6 kg
Pemakaian Genteng	: 12 bh/m <sup>2</sup>
Pemakaian Nok Atas/Bawah	: 3 bh/m <sup>1</sup>
Pemakaian Nok Samping	: 3 bh/m <sup>1</sup>
Jarak Antar Reng	: 31,5 cm
Sudut Atap	: Min 25°
> 40° Harus menggunakan Paku ulir/sekrup	
<a href="#">Cara Pemasangan Lurus</a>	

Aksesoris :



# Type **NEW ROYAL**



## SPESIFIKASI



Luas Nominal	: 36,5 x 31,5 cm
Luas Efektif	: 30 x 26,5 cm
Berat	: 3,9 kg
Pemakaian Genteng	: 12 bh/m <sup>2</sup>
Pemakaian Nok Atas/Bawah	: 3 bh/m <sup>1</sup>
Pemakaian Nok Samping	: 3 bh/m <sup>1</sup>
Jarak Antar Reng	: 30 cm
Sudut Atap	: Min 25°
> 40° Harus menggunakan Paku ulir/sekrup	
<a href="#">Cara Pemasangan Lurus</a>	

Aksesoris :




# AKSESORIS GENTENG

## PENEMPATAN AKSESORIS

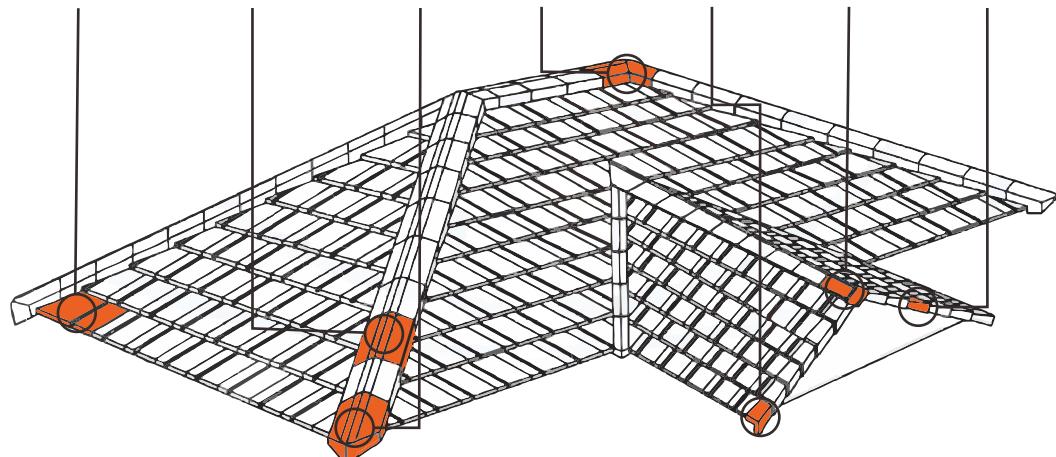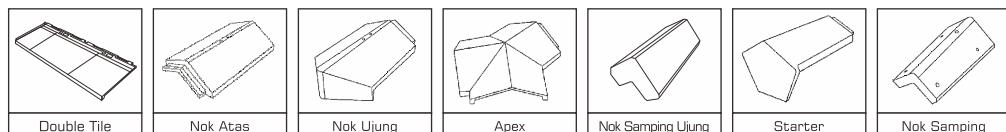


\* Note : Nok Atas dapat dipasang tanpa atau dengan Nok Bawah

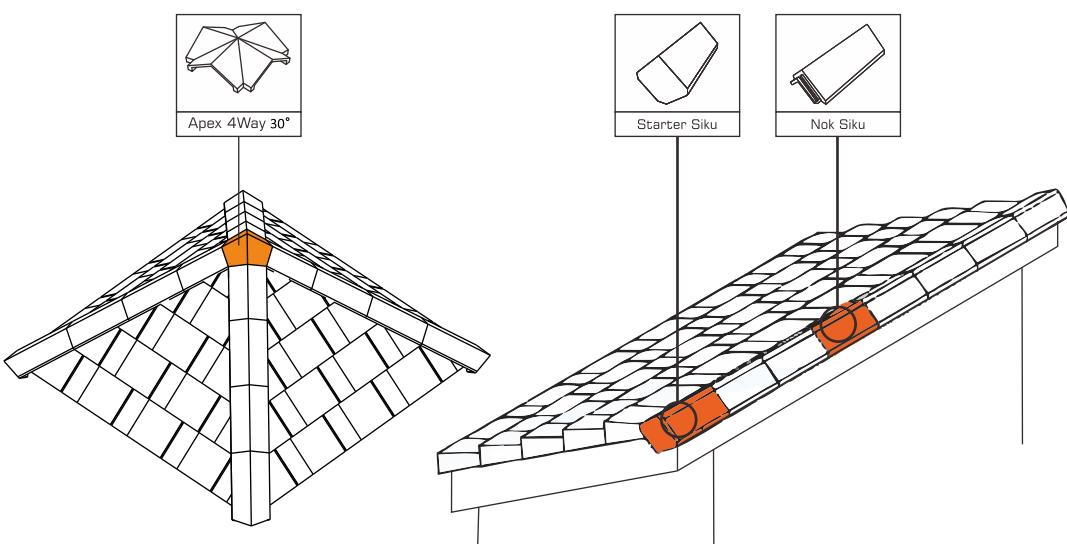


# Tips/Cara Pemasangan Genteng Victoria

## 1. Cara Pemasangan Genteng Badan Victoria Slate, Multiline, Pine & Classic.

- Pasang Reng dengan jarak yang direkomendasikan (25,5 cm) atau bisa disesuaikan dengan lebar/luasan atap agar tidak ada potongan pada genteng badan.
- Pasanglah genteng badan dengan mulai dari bawah sebelah kanan ke arah kiri, lanjutkan sampai atas.
- Pemasangan genteng harus dengan pola zig-zag atau berselang sesuai dengan modul pemasangan.
- Genteng badan harus terpasang dengan benar sehingga saling mengunci antara sesama genteng (interlocking).
- Paku/sekrup digunakan pada kemiringan atap lebih dari 40, atau pada potongan genteng deket jurai.
- Genteng baring ke 3, diteruskan zig-zag (lihat gambar).

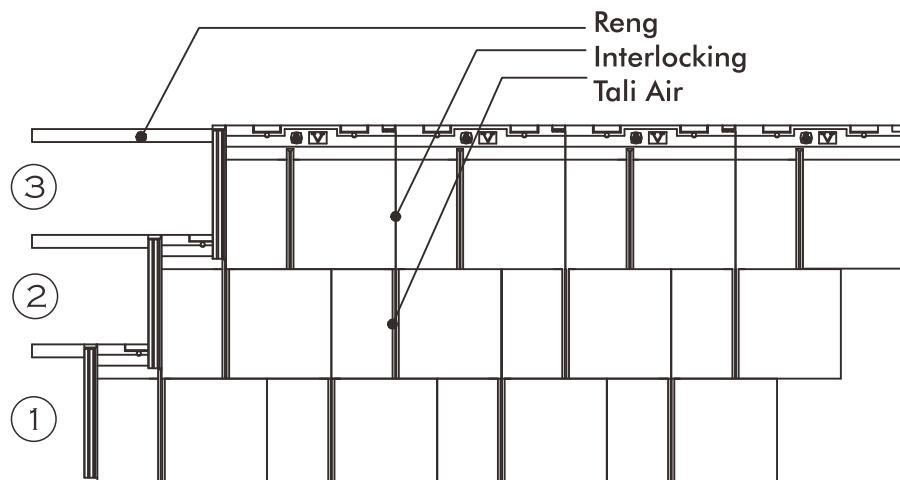

## 2. Cara Pemasangan Genteng Badan Victoria ONYX

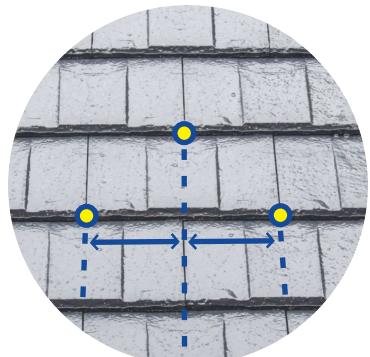


**Susunan Pemasangan Genteng Victoria ONYX**


Berselang setengah Genteng

## Pemasangan Nok Atas dengan Adukan

- Pastikan genteng badan terpasang dengan benar
- Usahakan perpotongan genteng serapat mungkin dengan jurai luar
- Pada jurai, pasanglah nok atas dengan adukan mulai dari bawah (nok ujung) ke atas.
- Pasanglah benang bantu pada saat pemasangan nok atas agar nok atas terpasang rapih dan bagus
- Gunakan cat genteng ex CISANGKAN untuk menutup adukan yang terlihat dari luar.

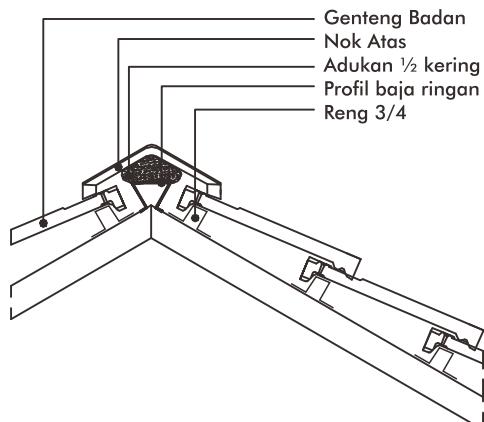

## Pemasangan Nok Atas tanpa Adukan

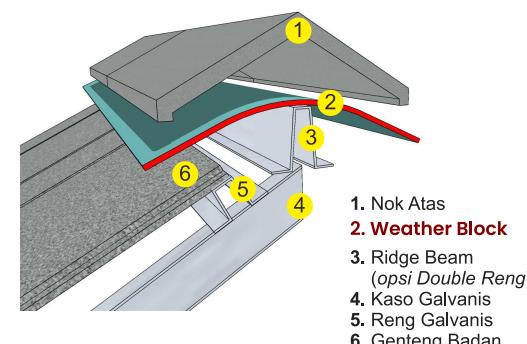

- Pastikan genteng badan terpasang dengan benar.
- Pasangkan pipa baja galvanised sebagai pengganti fungsi papan ruiter.
- Pasang karpet talang menutupi celah yang timbul antara genteng badan.
- Letakkan Nok Atas sedemikian sehingga posisinya pas dengan karpet talang.
- Gunakan sekrup/paku untuk mengikat Nok Atas pada pipa baja galvanised.
- gunakan sealant untuk menutup sekrup dan celah yang terjadi antara genteng badan dan Nok Atas.

NOTE :

- Pipa baja galvanised dipakai untuk kemiringan atap 25° - 35°
- Untuk kemiringan atas > dari 35°, sebaiknya memakai balok kaso

**CIS DRY SYSTEM**  
SOLUSI PREVENTIF KEBOCORAN PADA ATAP ANDA



### WEATHER BLOCK

Pemasangan dengan Weather Block mengkombinasikan produk aksesoris genteng Cisangan dengan konsep metode kering yang tidak menggunakan adukan semen mortir pada area atap yang kritis (bubungan atap, jurai atap, dll)

#### Keunggulan Weather Block :


- Double - Sided Self- Adhesive, dengan perekat langsung
- Kedap air, Film Surfaced
- Tahan lama & Resisten terhadap lumut/jamur
- Ringan, sangat mudah di aplikasikan
- Flexile, mudah dibentuk

Material	Double-Sided Self-Adhesive
Dimensi	Roll Width : • 28 cm • 45 cm Roll Length : 400 cm Thickness : 1.5 mm
Daya Tutup	4 meter
Warna	Hitam

# GALLERY PROJECT



DUAL SLATE - HITAM

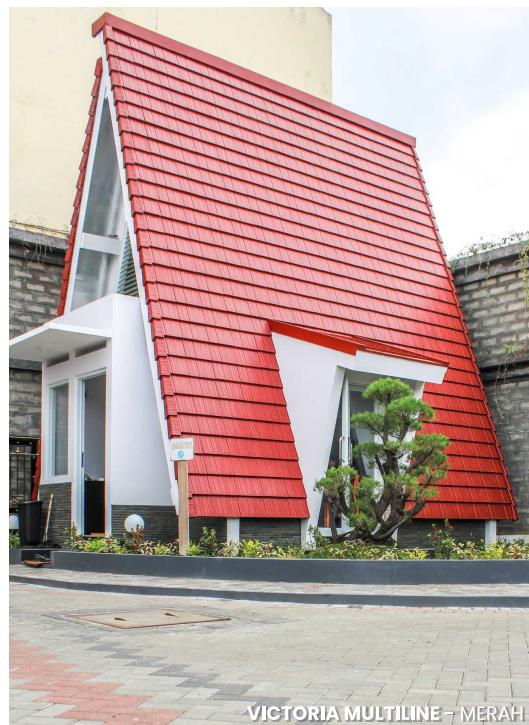

VICTORIA MULTILINE - MERAH



DUAL SLATE - HITAM



DUAL SLATE - HITAM



DUAL SLATE - HITAM



NEW ROYAL - SPECIAL COLOUR



VICTORIA MULTILINE - SANDALWOOD



VICTORIA SLATE - HITAM



MAJESTIC - HITAM